

www.makita.hr

Makita®



2023/2024
KATALOG ALATA

Abecedno kazalo

1		CL106FD	80	DEBDM1812	110	DLM382	98	DUC122	88
1806B	163	CL107FD	80	DEBDM1815	110	DLM432	98	DUC254	87
1911B	163	CL108FD	80	DEBML103	111	DLM460	97	DUC254C	88
2		CL114FDWI	80	DEBMR052	112	DLM462	96	DUC256	87
2012NB	163	CL117FDX1	80	DF001DW	25	DLM480	97	DUC256C	87
2704N	170	CL117FDX4	80	DF001G	22	DLM481	96	DUC306	87
2712	170	CL117FDX7	80	DF002G	22	DLM530	97	DUC353	87
3		CL121D	79	DF0300	144	DLM532	96	DUC355	87
3711	164	CPI00D	54	DF033D	24	DLM533	95	DUC357	86
3712	164	CS002G	53	DF332D	24	DLM538	97	DUH483	91
4		CV101D	114	DF333D	24	DLM539	96	DUH502	90
4100KB	151	CV102D	114	DF347D	24	DLS111	57	DUH506	91
4101RH	151	CW001G	108	DF488D	24	DLS211	57	DUH507	91
4112HS	151	CW002G	108	DFJ212	114	DLS600	58	DUH523	91
4131	149	CW003G	108	DFJ213	114	DLW140	52	DUH551	91
4326	174	D		DFJ214	114	DML813	110	DUH601	90
4327	174	DA001G	32	DFJ216A	114	DML814	110	DUH602	90
4329	174	DA3010F	135	DFJ405	114	DML816X	111	DUH604S	92
4350CT	175	DA3011F	135	DFJ410	114	DMP180	108	DUH606	91
4350FCT	175	DA332D	33	DFJ410	114	DMP181	108	DUH607	91
4351CT	175	DA333D	33	DFN350	69	DMR055	112	DUH651	91
4351FCT	175	DAS180	75	DFR452	39	DMR056	112	DUH751	90
5		DBM130	142	DFR550	39	DMR057	112	DUH752	90
5008MG	172	DBM131	142	DFR551	39	DMR116	112	DUH754S	92
5103R	173	DBM230	142	DFS250	39	DMR201	112	DUM111	93
5143R	173	DBO180	50	DFS451	38	DMR203	112	DUM604	93
5903R	172	DBO380	50	DFS452	38	DMR301	112	DUN461W	92
6		DBO381	50	DG001G	102	DP2010	135	DUN500W	92
6305	137	DBO382	50	DGA452	48	DP2011	135	DUN600L	92
6408	136	DBO480	51	DGA504	48	DP4001	136	DUP361	102
6413	136	DBO484	51	DGA506	48	DP4003	136	DUP362	102
6905H	144	DBS180	51	DGA508	48	DP4010	137	DUR181	101
6906	144	DCB200B	113	DGA513	47	DP4011	137	DUR189	101
7		DCC500	52	DGA514	47	DPB182	55	DUR190L	100
7104L	164	DCE090	52	DGA519	48	DPB183	55	DUR190U	100
9		DCF102	113	DGA520	47	DPB184	55	DUR191L	100
9031	156	DCF203	113	DGA521	47	DPJ180	65	DUR191U	100
9032	156	DCF301	113	DGA900	47	DPO600	50	DUR192L	100
9046	159	DCG180	73	DGA901	47	DPP200	55	DUR193	101
9237CB	154	DCG180B	73	DGD800	50	DPT353	70	DUR194	101
9403	157	DCJ205	114	DGP180	73	DPV300	49	DUR368A	100
9404	157	DCL180	80	DHG180	75	DRC200	79	DUR368L	100
9557HNRG	146	DCL180B	80	DHG181	75	DRC300	79	DUR369A	100
9558HNRG	146	DCL181F	80	DHK180	40	DRT50	67	DUR369L	100
9741	155	DCL184	79	DHP453	26	DRV150	69	DUS054	107
9903	156	DCL280F	80	DHP458	26	DRV250	69	DUS108	107
9910	156	DCL281F	80	DHP482	26	DS4012	140	DUS158	107
9911	156	DCL283F	80	DHP484	26	DSC102	54	DUT130	72
A		DCL284F	80	DHP485	26	DSC121	54	DUX18	94
AC640	178	DCL286F	80	DHP486	25	DSC163	53	DUX60	94
AF353	178	DCL501	79	DHP487	27	DSC251	53	DVC150L	76
AF506	178	DCM501	108	DHR165	44	DSD180	65	DVC155L	77
AN613	178	DCO180	66	DHR171	43	DSL800	51	DVC157L	77
AN943K	178	DCO181	66	DHR182	43	DSL801	51	DVC261	78
AN960	178	DCS552	53	DHR183	43	DSP600	61	DVC265	78
AN961	178	DCS553	53	DHR202	43	DSP601	61	DVC560	78
AS001G	75	DCU180	103	DHR241	43	DST221	70	DVC660	78
ATI150A	178	DCU603	103	DHR243	42	DTD152	29	DVC750	77
AT2550A	178	DCU604	103	DHR263	42	DTD153	28	DVC860L	76
AT638A	178	DCU605	103	DHR280	42	DTD154	28	DVC865L	77
B		DCV200	114	DHR283	42	DTD156	29	DVC867L	77
BO3710	158	DCV202	114	DHR400	42	DTD157	29	DVP180	74
BO3711	158	DDA350	32	DHS660	60	DTD172	28	DVP181	74
BO4555	158	DDA351	32	DHS680	60	DTL061	30	DVR450	72
BO4557	157	DDA450	32	DHS710	60	DTM50	67	DVR850	72
BO4565	158	DDA460	32	DHS782	60	DTM51	67	DWD181	74
BO4900V	159	DDF083	23	DHS783	60	DTM52	67	DWR180	38
BO4901	159	DDF453	23	DHS900	59	DTP141	30	E	
BO5030	160	DDF458	22	DHW080	106	DTR180	68	ELM3320	197
BO5031	160	DDF482	22	DJN161	56	DTR181	68	ELM3720	197
BO5041	160	DDF484	23	DJR183	64	DTI141	30	ELM4121	197
BO6030	160	DDF485	23	DJR186	64	DTW1001	34	ELM4621	197
BO6050J	160	DDF486	22	DJR187	63	DTW1002	34	F	
C		DDF487	23	DJR188	64	DTW180	35	FN001G	69
CA5000X	151	DDG460	102	DJR189	63	DTW181	35	FS2300	144
CB100DB	113	DEADML805	110	DJR360	63	DTW190	35	FS2700	144
CC301D	52	DEADML809	110	DJS130	56	DTW251	35	FS4000	144
CE001G	52	DEADML810	110	DJS131	56	DTW301	35	FS4300	144
CF001G	113	DEADML811	110	DJS161	56	DTW450	34	FS6300R	144
CF002G	113	DEAML003G	110	DJS200	56	DTW701	34	G	
CFI00D	113	DEAML009G	110	DJV180	61	DUA301	89	GA005G	46
CFI01D	113	DEAML102	111	DJV181	61	DUB184	105	GA008G	46
CG100DA	73	DEAML104	111	DJV182	61	DUB185	105	GA023G	46
CG100DB	73	DEAML106	110	DJV184	62	DUB186	105	GA029G	46
CJ102D	114	DEBDML800	111	DJV185	62	DUB187	104	GA038G	46
CJ105D	114	DEBDML801	111	DKP180	66	DUB361	104	GA041G	46
CL001G	80	DEBDML801X	111	DKP181	66	DUB362	104	GA044G	47
CL002G	80	DEBDML806	111	DKT360	108	DUB363	104	GA453OR	146
CL003G	80	DEBDML808	110	DLM330	98	DUC101	88	GA455OR	146

GA5021	146	HR2300	124	LS002G	57	S		UN460WD	93
GA5021C	147	HR2470	124	LS003G	57	SA5040C	154	UP100D	102
GA5030R	146	HR2630	125	LS004G	57	SA7000C	154	UR002G	99
GA5040C	146	HR2630T	125	LS0815FLN	168	SC103D	54	UR003G	99
GA5040RZ1	146	HR2631F	125	LS1018LN	168	SD100D	65	UR006G	99
GA5050R	146	HR2631FT	125	LS1019	169	SG1251J	151	UR007G	99
GA5051R	146	HR2641	125	LS1019L	169	SG150	151	UR012G	99
GA5080RX02	146	HR2652	126	LS1040N	168	SG181	151	UR013G	99
GA5090X01	147	HR2653	126	LS1219L	169	SK105D	117	UR014G	99
GA5091X01	147	HR2653T	126	LW1400	150	SK105GD	117	UR016G	99
GA5092X01	147	HR2800	126	M		SK106D	117	UR017G	99
GA5093X01	147	HR2810	126	M1901	162	SK106GD	117	UR100D	101
GA5095X01	147	HR2810T	127	M1902	162	SK10GD	117	UR101C	85
GA6021	147	HR2811FT	127	M2300N	168	SK209GD	118	UR201C	85
GA6021C	147	HR3001CJ	127	M2402	150	SK20GD	117	UR3000	196
GA7010C	147	HR3011FCJ	127	M3601	165	SK312GD	118	UR3500	196
GA7020	147	HR3012FCJ	127	M3602	165	SK40GD	117	UR3501	196
GA7070X1	147	HR3200C	128	M3702	164	SK700D	118	US053D	107
GA7081	147	HR3210C	128	M4000	201	SK700GD	118	UT002G	72
GA9010C	147	HR3210FCT	128	M4301	174	SKR200Z	122	UT1200	140
GA9020	147	HR3540C	128	M4500	175	SP001G	61	UT1400	140
GA9020RF	147	HR3541FC	128	M5802	171	SP6000J	173	UT1401	141
GA9030RF01	147	HR4002	129	M6002	136	ST113D	70	UT1600	141
GA9040RF01	147	HR4003C	129	M6201	139	T		UV3200	200
GA9050	147	HR4013C	129	M6501	135	TD001G	28	UV3600	200
GA9050R	147	HR4501C	129	M6600	140	TD003G	28	UX01G	94
GA9060	147	HR4511C	129	M6600X	140	TD0101F	144	V	
GA9061R	147	HR5202C	130	M8100	138	TD110D	29	VC001GL	76
GA9070X1	149	HR5212C	130	M8103	137	TD111D	29	VC003GL	76
GA9071X1	149	HS003G	59	M8600	131	TD126D	30	VC004GL	76
GA9081	148	HS004G	59	M8700	124	TL064D	30	VC005GL	76
GA9082	149	HS009G	58	M8701	124	TL065D	38	VC006GM	76
GB602	150	HS011G	58	M9001	147	TM3000CX1J	166	VC008G	78
GB602W	150	HS012G	59	M9002	146	TM3010CX6J	166	VC009G	77
GB801	150	HS0600	172	M9003	147	TM30D	68	VC2000L	181
GD0601	150	HS301D	60	M9203	158	TW001G	33	VC2012L	181
GD0602	150	HS6100	171	M9204	159	TW005G	34	VC2211M	182
GD0603	150	HS6101	171	M9400	157	TW007G	33	VC2211MX1	182
GD0800C	150	HS6601	171	M9800	166	TW0200	144	VC2512L	181
GD0810C	150	HS7100	171	ML001G	110	TW0350	144	VC3011L	181
H		HS7101	171	ML002G	111	TW1000	144	VC3012L	181
HB350	142	HS7601	171	ML005G	110	TW140D	36	VC3210LX1	182
HB500	142	HS7611	172	ML005GX	110	TW141D	36	VC3211HX1	182
HG5030K	192	HW102	201	ML006GX	111	TW160D	36	VC3211MX1	182
HG6030K	192	HW111	202	ML007G	110	TW161D	36	VC4210LX	180
HG6031VK	192	HW1200	202	MLS100N	168	U		VC4210MX	180
HG6531CK	192	HW1300	202	MLT100N	170	UA003G	88	VR001C	71
HK0500	130	HW132	202	MP001G	108	UA004G	89	VR002C	71
HK1820	130	J		MP100D	108	UB001C	85	VR003C	71
HM001G	40	JN1601	151	MR001G	112	UB001G	104	VR003G	71
HM002G	40	JN3201J	151	MR002G	112	UB002C	85	VR004C	71
HM0870C	131	JR001G	63	MR004G	112	UB100D	105	VR004G	71
HM0871C	131	JR002G	63	MR007G	112	UB101D	105	W	
HM1101C	131	JR103D	64	MR009G	112	UB1103Z	201	WR100D	38
HM1111C	131	JR105D	64	MR010G	112	UC003G	86		
HM1203C	132	JR3051TK	176	MW001G	108	UC004G	86		
HM1213C	132	JR3061T	176	N		UC006G	86		
HM1214C	132	JR3070CT	176	N5900B	172	UC011G	86		
HM1307C	132	JS1000	150	P		UC012G	86		
HM1317C	132	JS1601	151	PB002G	55	UC013G	86		
HM1501	133	JS1602	151	PC5000C	155	UC015G	86		
HM1502	133	JS3201J	151	PC5001C	155	UC016G	86		
HM1512	133	JV0600K	174	PF0300	203	UC100D	88		
HM1802	133	JV101D	62	PF0403	203	UC3041A	194		
HM1812	133	JV102D	62	PF0410	204	UC3541A	194		
HP001G	25	JV103D	62	PF0610	204	UC3551A	195		
HP002G	25	K		PF0800	203	UC4041A	194		
HP0300	139	KP001G	66	PF1010	204	UC4051A	195		
HP1640	137	KP0800	162	PF1100	203	UC4551A	195		
HP1640K	137	KP0810	162	PF1110	204	UD2500	200		
HP1641K	138	KP0810C	162	PJ7000J	163	UH004G	90		
HP2050H	138	KP312S	163	PM001G	106	UH005G	90		
HP2051H	138	KT001G	108	PO6000C	154	UH006G	90		
HP2070	138	L		PT001G	70	UH007G	90		
HP2071	139	LB1200F	176	PT354D	70	UH008G	90		
HP332D	27	LC1230N	150	PV001G	49	UH013G	91		
HP333D	27	LD030P	122	PV301D	49	UH014G	91		
HP347D	27	LD050P	122	PV7000C	155	UH201D	92		
HP488D	27	LD080P	122	PW5000CH	155	UH4261	198		
HR002G	41	LF1000	170	R		UH4570	198		
HR003G	41	LH1040	169	RP0900	165	UH4861	198		
HR005G	41	LH1201FL	169	RP1111C	165	UH5261	198		
HR006G	40	LM001C	85	RP1803FXJ	166	UH5570	199		
HR007G	41	LM001G	95	RP2303FCJ	166	UH5580	199		
HR008G	41	LM001J	96	RS001G	59	UH6570	199		
HR009G	41	LM002G	95	RS002G	58	UH6580	199		
HR140D	44	LM002J	97	RT001G	67	UH7580	199		
HR166D	44	LM003J	95	RT0702C	164	UM110D	93		
HR1840	124	LM004J	95	RT0702CX2	165	UM600D	93		

AKUMULATORSKI ALATI	9
Akumulatori i punjači	12
Akumulatorski alati za bušenje i učvršćivanje	22
Aku. alati za rušenje i bušenje	40
Aku. alati za brušenje i rezanje	46
Akumulatorski alati za piljenje	57
Aku. alati za blanjanje i glodanje	65
Akumulatorski namjenski alati	73
Aku. usisavači	76
Aku. alati za vanjsku upotrebu	85
Aku. pribor	108
Aku. svjetiljke	109
Aku. radiji i zvučnici	112
Aku. ventilatori	113
Akumulatorske jakne, prsluci i pokrivači	114
Aku. laseri	117
Industrijski alati	119
LASERSKI NIVELIRI	121
ALATI ZA RUŠENJE I BUŠENJE	123
BUŠILICE / MJEŠALICE	134
ALATI ZA PRIČVRŠĆIVANJE	143
ALATI ZA BRUŠENJE I REZANJE	145
ALATI ZA POLIRANJE I BRUŠENJE	153

ALATI ZA BLANJANJE I GLODANJE	161
PILE	167
PNEUMATSKI ALATI	177
USISAVAČI	179
FENOVI	191
ALATI ZA VANJSKU UPOTREBU	193
Električne lančane pile	194
Električne kose	196
Električne kosilice	197
Električne škare za živicu	198
Prozračivači	200
Drobnice	200
Električna puhalo	201
Visokotlačni čistači	201
Pumpe	203
TRANSPORTNI KOFERI I TORBE ZA ALAT	205
GRAFITNE ČETKICE	211
BUKA I VIBRACIJE	213



Skenirajte QR kod za gledanje video prezentacije alata.



Makitino trogodišnje jamstvo

BEŽIČNO POVEŽITE VAŠ ELEKTRIČNI USISAVAČ
WUT02 adapter za bežično pokretanje usisavača omogućuje
integraciju AWS sustava s električnim usisavačem s utičnicom za alate.



AWS

Auto-start wireless system

POKRETANJEM ALATA UKLJUČUJE SE USISAVAČ

DVC867L / DVC157L / VC006G

DVC265 / VC009G



*Bez kabela, bez problema. S AWS bežičnim konektorom WUT01 možete
aktivirati usisavač putem svog akumulatorskog alata.*




 **Bluetooth®**



AWS se povezuje s akumulatorskim alatom
preko bluetooth konektora WUT01.

	Akumulatorski udarni odvijač
TD003G	40 V max 28
	Akumulatorska bušilica-čekič
HR008G/HR009G	40 V max 41
	Akumulatorska kutna brusilica
GA041G	40 V max 46
	
GA044G	40 V max 47
	Akumulatorska pila za metal
CS002G	40 V max 53
	Akumulatorska tračna pila
PB002G	40 V max 55
	Akumulatorska ručna kružna pila
HS012G	40 V max 59
	Akumulatorska glodalica
RT001G	40 V max 67
	Akumulatorski pištolj za čavle
PT001G	40 V max 70
	Akumulatorski vibrator za beton
VR004G/VR003G	40 V max 71
	Akumulatorska miješalica
UT002G	40 V max 72
	Akumulatorski usisavač
VC006GM	40+40 V max 76
	
VC004GL	40 V max 76
	Akumulatorski usisavač
CL002G/CL003G	40 V max 80
	Akumulatorska mikrovalna pećnica
MW001G	40 V max 108
	Akumulatorski hladnjak i grijač
CW002G/CW003G	40 V max / 18 V 108
	Akumulatorski radio sa svjetiljkom
MR010G/MR009G	40 V max 112

XGT

	Akumulatorski udarni odvijač
DTD172	18 V 28
	Akumulatorska bušilica-čekič
DHR183	18 V 43
	Akumulatorska oscilirajuća brusilica
DBO382	18 V 50
	
DBO480/DBO484	18 V 51
	Akumulatorska ubodna pila
DJV185	18 V 62
	Akumulatorska recipročna pila
DJR189	18 V 63
	Akumulatorski alat za vezivanje armature
DTR181	18 V 68
	Akumulatorska vakuumska crpka
DVP181	18 V 74
	Akumulatorsko puhalo za prašinu
DAS180	18 V 75
	Akumulatorski robotski usisavač
DRC300	18 V 79
	Akumulatorski usisavač
DCL283F/DCL284F/ DCL286F	18 V 80
	Akumulatorski radio sa svjetiljkom
DMR057/DMR055/ DMR056	18 V 112
	Akumulatorski Bluetooth zvučnik
DMR203	18 V 112
	Akumulatorska jakna s ventilatorom
DFJ216A	18 V 114

LXT

	Akumulatorski usisavač
CL117FDX1	12 V max integ. 80
	
CL117FDX4	12 V max integ. 80
	
CL117FDX7	12 V max integ. 80

INTEG.



Novi proizvodi

	Akumulatorsko puhalo		
	UB002C	36 V connect	85
	Akumulatorski vibrator za beton		
	VR001C/VR002C	36 V connect	71
	VR003C/VR004C	36 V connect	71

CONNECT

	Kutna brusilica		
	GA7081	2.700 W	147
	GA9081	2.700 W	148
	GA9082	2.700 W	149
	GA5090X01	1.900W	147
	GA5091X01	1.900W	147
	GA5092X01	1.900W	147
	GA5093X01	1.900W	147
	GA5095X01	1.900W	147

OSTALO

	Akumulatorska lančana pila		
	UC003G/UC004G/UC006G	40 V max	86
	UC011G/UC012G/UC013G/UC015G/UC016G		
	DUC357	18 V	86
	Akumulatorska lančana pila		
	DUC101	18 V	88
	UC100D		
		12 V max	88
	Aku. teleskopska lančana pila		
	UA003G	40 V max	88
	Aku. teleskopska lančana pila		
	UA004G	40 V max	89
	Akumulatorska kosilica		
	LM003J/LM004J	64V max	95
	LM001G/LM002G		
		40 V max	95
	Akumulatorska kosa		
	UR016G/UR017G	40 V max	99
	UR013G/UR014G		
		40 V max	99
	Akumulatorske škare za živicu		
	DUH606/DUH506	18 V	91
	DUH607/DUH507		
		18 V	91
	Akumulatorska kolica		
	DCU603/DCU604/DCU605	18+18 V	103
	Akumulatorsko puhalo / usisavač		
	DUB187	18 V	104
	Aku. ledna prskalica za maglicu		
	PM001G	40 V max	106
	Akumulatorska prskalica		
	DUS108/DUS158	18 V	107
	Aku. škare za grane/lozu		
	UP100D	12 V max	102

AKU, VRT

**MOTORI BEZ ČETKICA**

Dizajn motora bez četkica stvara manje trenja što rezultira većom snagom, dužim radnim vijekom i manjim održavanjem. Makita namjenski napravljeni BL-motori pružaju optimalne performanse za širok raspon alata.

**TEHNOLOGIJA SENZORA AKTIVNE REAKCIJE**

Isključuje alat kako bi se zaštitio korisnik ako se brzina vrtnje iznenada smanji (npr. povratni udarac).

**ZAŠTITNA TEHNOLOGIJA**

XPT: Poboljšana tehnologija zaštite sadrži višestruke integrirane brtve koje sprječavaju ulazak prašine i vode. Visoka zaštita od prskanja vode iz svih smjerova (IPX4).

**ANTIVIBRACIJSKA TEHNOLOGIJA**

Anti-vibracijska tehnologija koristi sustav protuteže ili opruge unutar alata koji značajno smanjuju vibracije. Manje vibracija bez kompromisa u snazi i performansama.

**SJS TEHNOLOGIJA**

SJS sistem štiti korisnika, brusnu ploču i prijenos zupčanika od opasnih povratnih udara koji nastaju pri zapinjanju

**GYUPPA TEHNOLOGIJA**

Tehnologija automatskog čišćenja filtera koja koristi posebnu strukturu filtarskog sustava, što osigurava veliku usisnu snagu tijekom rada.

**XTREME CLEAN SISTEM ČIŠĆENJA FILTERA**

Automatsko čišćenje filtera s dvostrukom komorom.

**AWS TEHNOLOGIJA**

Za potpuno bežično radno okruženje. AWS koristi Bluetooth vezu kako bi bežično povezo vaš alat s usisavačem. Kad god pokrenete alat pokrenete i usisavač.

**OPREMLJENA AUTOMATSKOM REGULACIJOM BRZINE**

Tehnologija pogona s automatskim momentom. Automatska promjena brzine rezanja u skladu s uvjetima opterećenja glede optimalnog rada.

**TEHNOLOGIJA ZA DUBOKE I PRECIZNE REZOVE**

Kombinacija inovativnog oblikovanog prijenosa zupčanika i posebno dizajniranog štitnika lista pile, omogućuje duboke rezove korištenjem stražnjeg dijela lista pile dok klizni sustav tračnica s kugličnim ležajevima osigurava trajnu preciznost, rez za rezom.

**AVT + SOFT NO LOAD TEHNOLOGIJA**

AVT tehnologija prigušuje vibracije tijekom rada, dok SOFT NO LOAD tehnologija smanjuje vibracije u praznom hodu automatskim snižavanjem brzine motora.

**OPTIMIZIRANO KORIŠTENJE AKUMULATORA**

Alat je u stanju pripravnosti, što znači da se motor pokreće samo kada je pričvršćivač u kontaktu s radnim komadom. To pomaže u očuvanju energije akumulatora za do 50% duže vrijeme rada.

**INFINI CLEAN SUSTAV ČIŠĆENJA FILTERA**

Sustav filtera koji se automatski čiste svakih 20 sekundi, kako bi osigurali stalnu visoku usisnu snagu tijekom rada.

**PUSH & CLEAN SISTEM ČIŠĆENJA FILTERA**

Jednostavno čišćenje filtera za veću učinkovitost usisavanja.

AKUMULATORSKI ALATI

FOTOGRAFIJA HM002G

- Podesivi broj okretaja 
- Konstantni broj okretaja pod opterećenjem 
- Vrtnja udesno/ulijevo 
- Mehanički prijenosnik 
- Elektronsko podešavanje broja okretaja 
- Kočnica motora 
- Klizna spojka 
- Podešenja okretnog momenta 
- Usisavanje prašine 
- Primjereno za listove ubodnih pila 
- Namještanje kretanja klatna 
- LED radno svjetlo 
- Brzostezna glava 
- Prilagođeno za SDS-PLUS pribor 
- Prilagođeno za SDS-MAX pribor 
- Kosi rezovi L45° 
- Kosi rezovi L45° D5° 
- Kosi rezovi L45° D45° 
- Namještanje dubine 
- Pojedinačno/kontaktno paljenje 
- Kočnica lanca Safety-Matic 
- Automatsko podmazivanje lanca 
- Ograničenje struje pokretanja 
- Čičak 
- Rotirajuća cijev 
- Antistatička cijev 
- Zaštita od ponovnog pokretanja 
- Laserska linija 
- Zaustavljanje paljenja 
- Antivibracija 



DIGITALNA KOMUNIKACIJA

alat ↔ akumulator ↔ punjač



XGT je novi sustav alata, akumulatora i punjača. Kombinacija inovativnog dizajna alata i akumulatora velikog kapaciteta predstavlja izvrsno rješenje za teške poslove.

OPTIMALNI SUSTAV OPOSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I OPTIMALNI SUSTAV PUNJENJA

XGT serija ima integrirani sustav za digitalnu razmjenu informacija između akumulatora, alata i punjača za optimalne performanse. Serija također uključuje optimalni sustav punjenja, koji koristi digitalnu razmjenu informacija i punjač s dva ventilatora hlađenja za brzo i optimalno punjenje.


Tehnologija akumulatora i dizajn motora koji rade sinkronizirano za optimalne rezultate.

IZDRŽLJIV

Izuzetno izdržljiv dizajn od 40 V max Li-ion akumulatora.



LED indikator napunjenosti s 4 pozicije

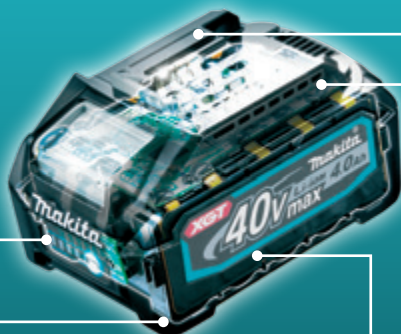

Konstrukcija kućišta akumulatora sadrži prazan prostor između kućišta i držača ćelije, koji apsorbira udarce.



1: Izolacijski sloj
2: film 3: vodootporni prstenovi

Troslojna struktura sprječava kvar ćelija zbog vode i prašine.



Konstrukcija za sprječavanje kratkog spoja koristi zaštitni zid između kontaktnih terminala za zaštitu od vode i prašine.



Izdržljiv klizni prihvat akumulatora osigurava pouzdanu vezu između akumulatora i alata.

OPTIMALNI SUSTAV PUNJENJA

Prije punjenja važno je ohladiti akumulator koji je tijekom uporabe zagrijan. To se radi pomoću integriranog ventilatora u punjaču, koji hladi akumulator i omogućuje cirkulaciju zraka i time osigurava brže punjenje. Punjač tijekom punjenja neprestano komunicira s čipom ugrađenim u akumulator i aktivno nadzire struju, napon i temperaturu akumulatora kako bi osigurao optimalno punjenje i dugi vijek trajanja akumulatora.

Optimalni sustav punjenja
Prisilno zračno hlađenje



Standardna metoda punjenja
Prirodno odvajanje topline




Brzo punjenje




Čekanje na punjenje
Niska stopa samopražnjenja



Optimalni sustav punjenja

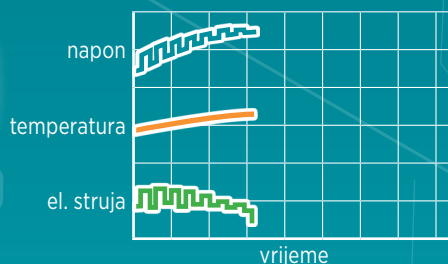


Standardna metoda punjenja

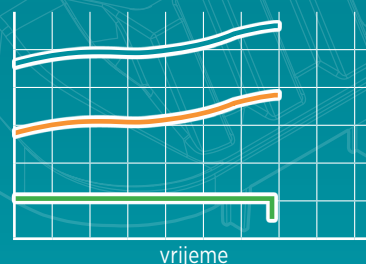

FUNKCIJA ZAŠTITE AKUMULATORA

Komunikacijska tehnologija koja omogućuje alatu i akumulatoru da prati uvjete rada i razmjenjuje informacije, što štiti akumulator od preopterećenja, prekomjernog pražnjenja i pregrijavanja.

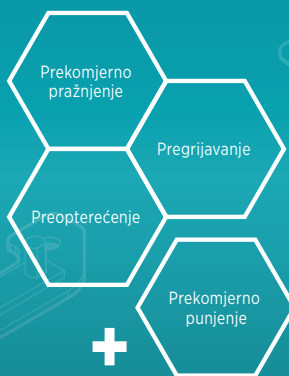

Punjenje bilo kada
Bez memorijskog učinka.
Bez prethodnog pražnjenja aku.



Ublaživanje udaraca
Izdržljiva konstrukcija štiti akumulator od oštećenja.



Snažan klizni terminal za spajanje
Priključci s više kontakata smanjuju električni otpor i povećavaju otpornost na vibracije, te u konačnici osiguravaju stabilno napajanje alata.



Litij-ionski Akumulatori i punjači s vremenima punjenja

		 FAST Charging DC40RA	 FAST Charging DC40RB*	 ADP10 adapter za LXT akumulatore DC40RC	 DC40WA	 FAST Charging DC18RC DC18RD* DC18RE**	 DC18SD DC18SH* DC18SE automobilski	 DC18SF kompatibilni s LXT Li-ion serijom akumulatora 1-2 akumulatora 3-4 akumulatora	 DC18WC
	8,0Ah BL4080F	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	-	-
	5,0Ah BL4050F	50 min	50 min	85 min	260 min	-	-	-	-
	4,0Ah BL4040/F	45 min	45 min	67 min	210 min	-	-	-	-
	2,5Ah BL4025	28 min	28 min	38 min	130 min	-	-	-	-
	2,0Ah BL4020	22 min	22 min	30 min	110 min	-	-	-	-
	6,0Ah BL1860B	DC40RA + ADP10 40 min	DC40RB + ADP10 40 min	DC40RC + ADP10 85 min	-	55 min	130 min	130 min 260 min	160 min
	5,0Ah BL1850B	DC40RA + ADP10 35 min	DC40RB + ADP10 35 min	DC40RC + ADP10 70 min	-	45 min	110 min	110 min 220 min	135 min
	4,0Ah BL1840B	DC40RA + ADP10 29 min	DC40RB + ADP10 29 min	DC40RC + ADP10 58 min	-	36 min	90 min	90 min 180 min	110 min
	3,0Ah BL1830B	DC40RA + ADP10 22 min	DC40RB + ADP10 22 min	DC40RC + ADP10 42 min	-	22 min	60 min	60 min 120 min	80 min
	2,0Ah BL1820B	DC40RA + ADP10 24 min	DC40RB + ADP10 24 min	DC40RC + ADP10 33 min	-	24 min	45 min	45 min 90 min	55 min
	1,5Ah BL1815N	DC40RA + ADP10 15 min	DC40RB + ADP10 15 min	DC40RC + ADP10 22 min	-	15 min	30 min	30 min 60 min	40 min

		 FAST Charging DC10SB DC18RE**	 DC10WD			 DC18WA	 DC18WB			 DC64WA
	4,0Ah BL1041B	60 min	130 min		1,5 Ah BL1815G BL1415G	70 min	80 min		10,0Ah BL64100	300 min
	2,0Ah BL1021B	30 min	70 min		2,0Ah BL1820G BL1420G	90 min	105 min		4,0Ah BL6440	120 min
	1,5Ah BL1016	22 min	50 min							

			
 18 V x2 Litij-ion	360 min	 18 V/18 V x2 Litij-ion	Napaja se s najviše 4 18V LXT akumulatora
			vanjski držač za 2x 18 V akumulatora

*DC40RB/DC18RD/DC18SH: punjači s dva priključka

**DC18RE: punjač za LXT i CXT akumulatore

 indikator napunjenosti

 brzo punjenje

Adapteri i zaštite

Model	ID broj	Opis
-------	---------	------

Adapteri za punjenje

	ADP001G	ADP001G	Za punjenje dva pametna uređaja (5 V/2,4 A USB-utičnica) s XGT Li-ion akumulatorom 40 V max
	ADP05	DECADP05	Za punjenje dva pametna uređaja (5 V/2,1 A USB-utičnica) s LXT Li-ion akumulatorom 14,4/18 V
	ADP06	ADP06	Za punjenje jednog pametnog uređaja (5 V/2,1 A USB-utičnica) s CXT Li-ion akumulatorom 12 V max

Komunikacijski adapteri

	ADP12	1910D9-2	Za upravljanje XGT alatima i akumulatorima. PIN zaštita od krađe: možete koristiti samo kombinaciju alata i akumulatora s istim PIN kodom. Vremensko zaključavanje akumulatora: akumulator se može koristiti samo u određenom vremenskom okviru. Koristite pregled povijesti za alat i akumulator i bilješke.
---	-------	----------	---

Adapteri za pretvaranje

	ADP10	191C10-7	Omogućava punjenje LXT akumulatora na XGT punjačima: DC40RA, DC40RB, DC40RC.
---	-------	----------	--

ID broj	Za akumulatore	Pogodno za
---------	----------------	------------

Štitnici akumulatora

	194649-7	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulatore	DTDxxx, DDFxxx, DHPxxx
	195798-3	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulatore	DTD146, DTD147, DDF458, DHP458
	413E96-6	2,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udaraca
	413E97-4	4,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udaraca
	413E98-2	5,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udaraca
	450599-9	14,4 V / 3,0 Ah LXT akumulator	zaštita od udaraca
	422807-8	LXT akumulatore	DBO380, DBO381

Poklopci za akumulatore

	450128-8	LXT akumulatore	zaštita terminala
---	----------	-----------------	-------------------

Power setovi



	Model	Makpac kofer	Set sadrži			
			Akumulator	Kapacitet	Količina	Punjač
40 V max Litij-ion	191J81-6	Tip 1	BL4025	2,5 Ah	2	DC40RA
	191J97-1	Tip 1	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RA
	191U00-8	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RB
	191U28-6	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	4	DC40RB
	191V35-5	Tip 2	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RA
	191U13-9	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RB
	191U42-2	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	4	DC40RB
	191Y97-1	Tip 3	BL4080F	8,0 Ah	2	DC40RB
18 V Litij-ion	197570-9	—	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RC
	197952-5	Tip 1	BL1830B	3,0 Ah	2	DC18RC
	199697-1	Tip 1	BL1850B	5,0 Ah	8	—
	198116-4	Tip 1	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RC
	197503-4	Tip 3	BL1840B	4,0 Ah	4	DC18RD
	197626-8	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	4	DC18RD
	197629-2	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RD
	198077-8	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RD
	198091-4	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	4	DC18RD
12 V max Litij-ion	197652-7	Tip 1	BL1016	1,5 Ah	2	DC10SB
	197658-5	Tip 1	BL1021B	2,0 Ah	2	DC10SB
	197641-2	Tip 1	BL1041B	4,0 Ah	2	DC10SB

Oznake akumulatorskih alata



14,4 V/18 V LXT akumulatorski alati

D	HP	484	R	T	E	—
OZNAKA AKU. ALATA	VRSTA ALATA DF: bušilica-odvijač TD: udarni odvijač HS: ručna kružna pila VC: usisavač UR: kosa ML: svjetiljka	TIP ALATA	PUNJAČ P: dvostruki brzi R: brzi S: standardni C: dvostruki standardni Z: bez aku. i punjača	KAPACITET AKU. G: 6,0 Ah T: 5,0 Ah M: 4,0 Ah F: 3,0 Ah A: 2,0 Ah Y: 1,5 Ah	PAKIRANJE E: standardni plastični kofer K: kofer J: Makpac kofer	POSEBNOSTI W: bijelo kućište alata X: s dodacima U: AWS Bluetooth prijemnik



12 V max CXT akumulatorski alati

DF	333	D	S	A	E	—
VRSTA ALATA DF: bušilica-odvijač TD: udarni odvijač HR: bušilica-čekić	TIP ALATA	OZNAKA AKU. ALATA	PUNJAČ S: brzi W: standardni Z: bez aku. i punjača	KAPACITET AKU. M: 4,0 Ah A: 2,0 Ah Y: 1,5 Ah	PAKIRANJE E: standardni plastični kofer J: Makpac kofer	POSEBNOSTI W: bijelo kućište alata X: s dodacima L: priložena svjetiljka



40 V max XGT akumulatorski alati

DF	001	G	D	2	—	
VRSTA ALATA DF: bušilica-odvijač TD: udarni odvijač HR: bušilica-čekić UC: lančana pila MR: radio	TIP ALATA	PLATFORMA G: XGT	KAPACITET AKU. L: 8,0 Ah T: 5,0 Ah M: 4,0 Ah D: 2,5 Ah A: 2,0 Ah Z: bez aku. i punjača	BROJ PRILOŽENIH AKUMULATORA 1: 1× akumulator 2: 2× akumulator	POSEBNOSTI Boja kućišta, dodatni pribor...	



36 V akumulatorski alati s direktnim priključkom

LM	001	C	Z			
VRSTA ALATA LM: kosilica UB: puhalo UR: kosa	TIP ALATA	PLATFORMA C: Connect	Z: bez aku. i punjača			



64 V max akumulatorski alati

LM	001	J	M	1		
VRSTA ALATA LM: kosilica	TIP ALATA	PLATFORMA J: 64 V max	KAPACITET AKU. M: 4,0 Ah B: 10,0 Ah	BROJ PRILOŽENIH AKUMULATORA 1: 1× akumulator		

Makita platforme



Zašto višestruke platforme?

Bežična tehnologija neprestano se razvija, donoseći sa sobom nove, moćnije alate. Ali posjedovanje najnovije tehnologije nije prioritet za svakoga jer to dolazi s većom cijenom. U Makiti smo svjesni da prosječnom korisniku nije potrebna najnovija tehnologija, ali je bitnije imati dobru kvalitetu za pristupačnu cijenu. Zato smo naše platforme bazirali na širokom rasponu

različitih korisnika; od amatera do profesionalca. Zbog toga su se tijekom godina formirale različite platforme akumulatora. Svaku platformu pokreće vlastiti niz akumulatora i punjača koji nisu zamjenjivi. Tražite Makita platformu koja Vam najviše odgovara? Za lakšu odluku možete se obratiti nama ili našim dobavljačima.



Neusporedive mogućnosti

Next Generation Technology je platforma od 40 V max alata. Kombinacija inovativnog dizajna alata i visokih mogućnosti predstavlja prvorazredno rješenje za teže uvjete uporabe.



Najveći raspon alata

18 V akumulator s Lithium Xtreme Tehonology pokreće LXT® platformu s više od 420 alata i ima veliku izdržljivost, dugo vrijeme rada i dug životni vijek.



Kompaktan i agilan

12 V max Li-ion akumulatori s oznakom Compact Xtreme Technology napajaju CXT® platformu i imaju lagan dizajn, dobru upravljivost i veliku izdržljivost.



Kvalitetno i pristupačno

Makita G-SERIJA® je platforma koja radi isključivo na G-SERIJI akumulatorima i punjačima. Kvaliteta alata premašuje prosječne DIY alate i dostupna je po niskim konkurentnim cijenama.



Novo i pouzdano

Nova 64 V max platforma razvijena je kao pouzdan izvor energije za nove serije kosilica LM001J i LM002J, koje zahtijevaju puno snage za dugo neprekidno vrijeme rada. Napajanje za Li-ion akumulator BL6440 osigurava novi punjač DC64WA koji akumulator puni za dva sata.



Izravno napajanje

Ikona koja se pojavljuje na nekim Makitinim alatima označava alate koji se mogu napajati novim adapterom za napajanje u ruksaku ili akumulatorom u ruksaku. Ovi alati imaju kabelski priključak za prijenosno napajanje umjesto terminala akumulatora.

**Makita MT® serija
električnih alata**

Makita MT® serija je Makitina serija električnih alata dizajnirana za sve korisnike koji ne koriste sve napredne funkcije alata, ali ipak očekuju pouzdane i kvalitetne električne alate. Kvalitetna izrada po pristupačnoj cijeni.

Makita®
mt

XGT

40V *Li-ion* max

Velika snaga / Izdržljivost / Inovativnost



DIGITALNA KOMUNIKACIJA
alat ◀▶ akumulator ◀▶ punjač

Akumulatori

BL4020 (2,0 Ah)
632R35-7

BL4025 (2,5 Ah)
191B36-3

BL4040 (4,0 Ah)
632N72-7


BL4040F (4,0 Ah)
1910N6-8

BL4050F (5,0 Ah)
191L47-8

BL4080F (8,0 Ah)
191X65-8



Video predstavljanje
XGT 40V max platforme

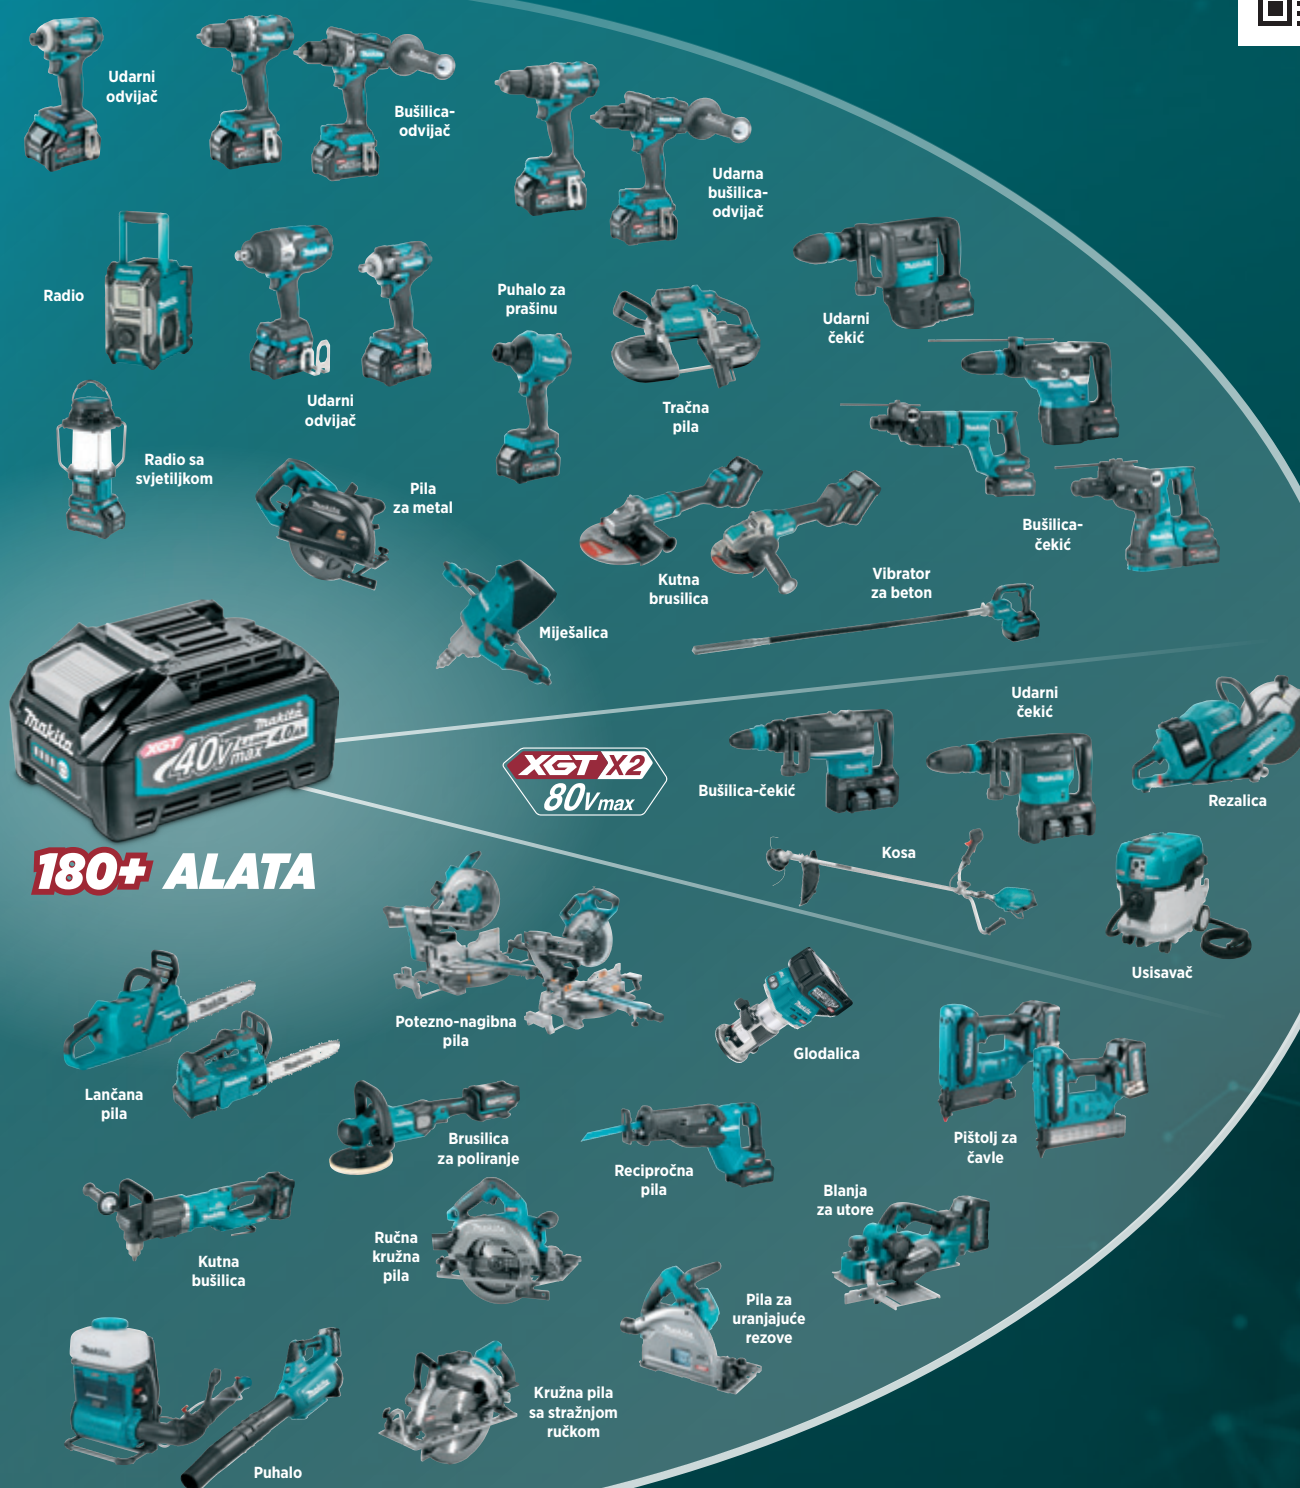

Punjači i adapteri

DC40RA 191E07-8
Brzi



DC40RB 191N09-8
Brzi / za dva aku.



DC40RC 191M90-3
Standardni



DC40WA 1911L9-4
Standardni / za dva aku.



ADP10 191C10-7
Adapter za LXT
akumulatore




18V LITHIUM-ION



1,5 / 2,0 / 3,0
4,0 / 5,0 / 6,0 **Ah**

18v + 18v → 36v

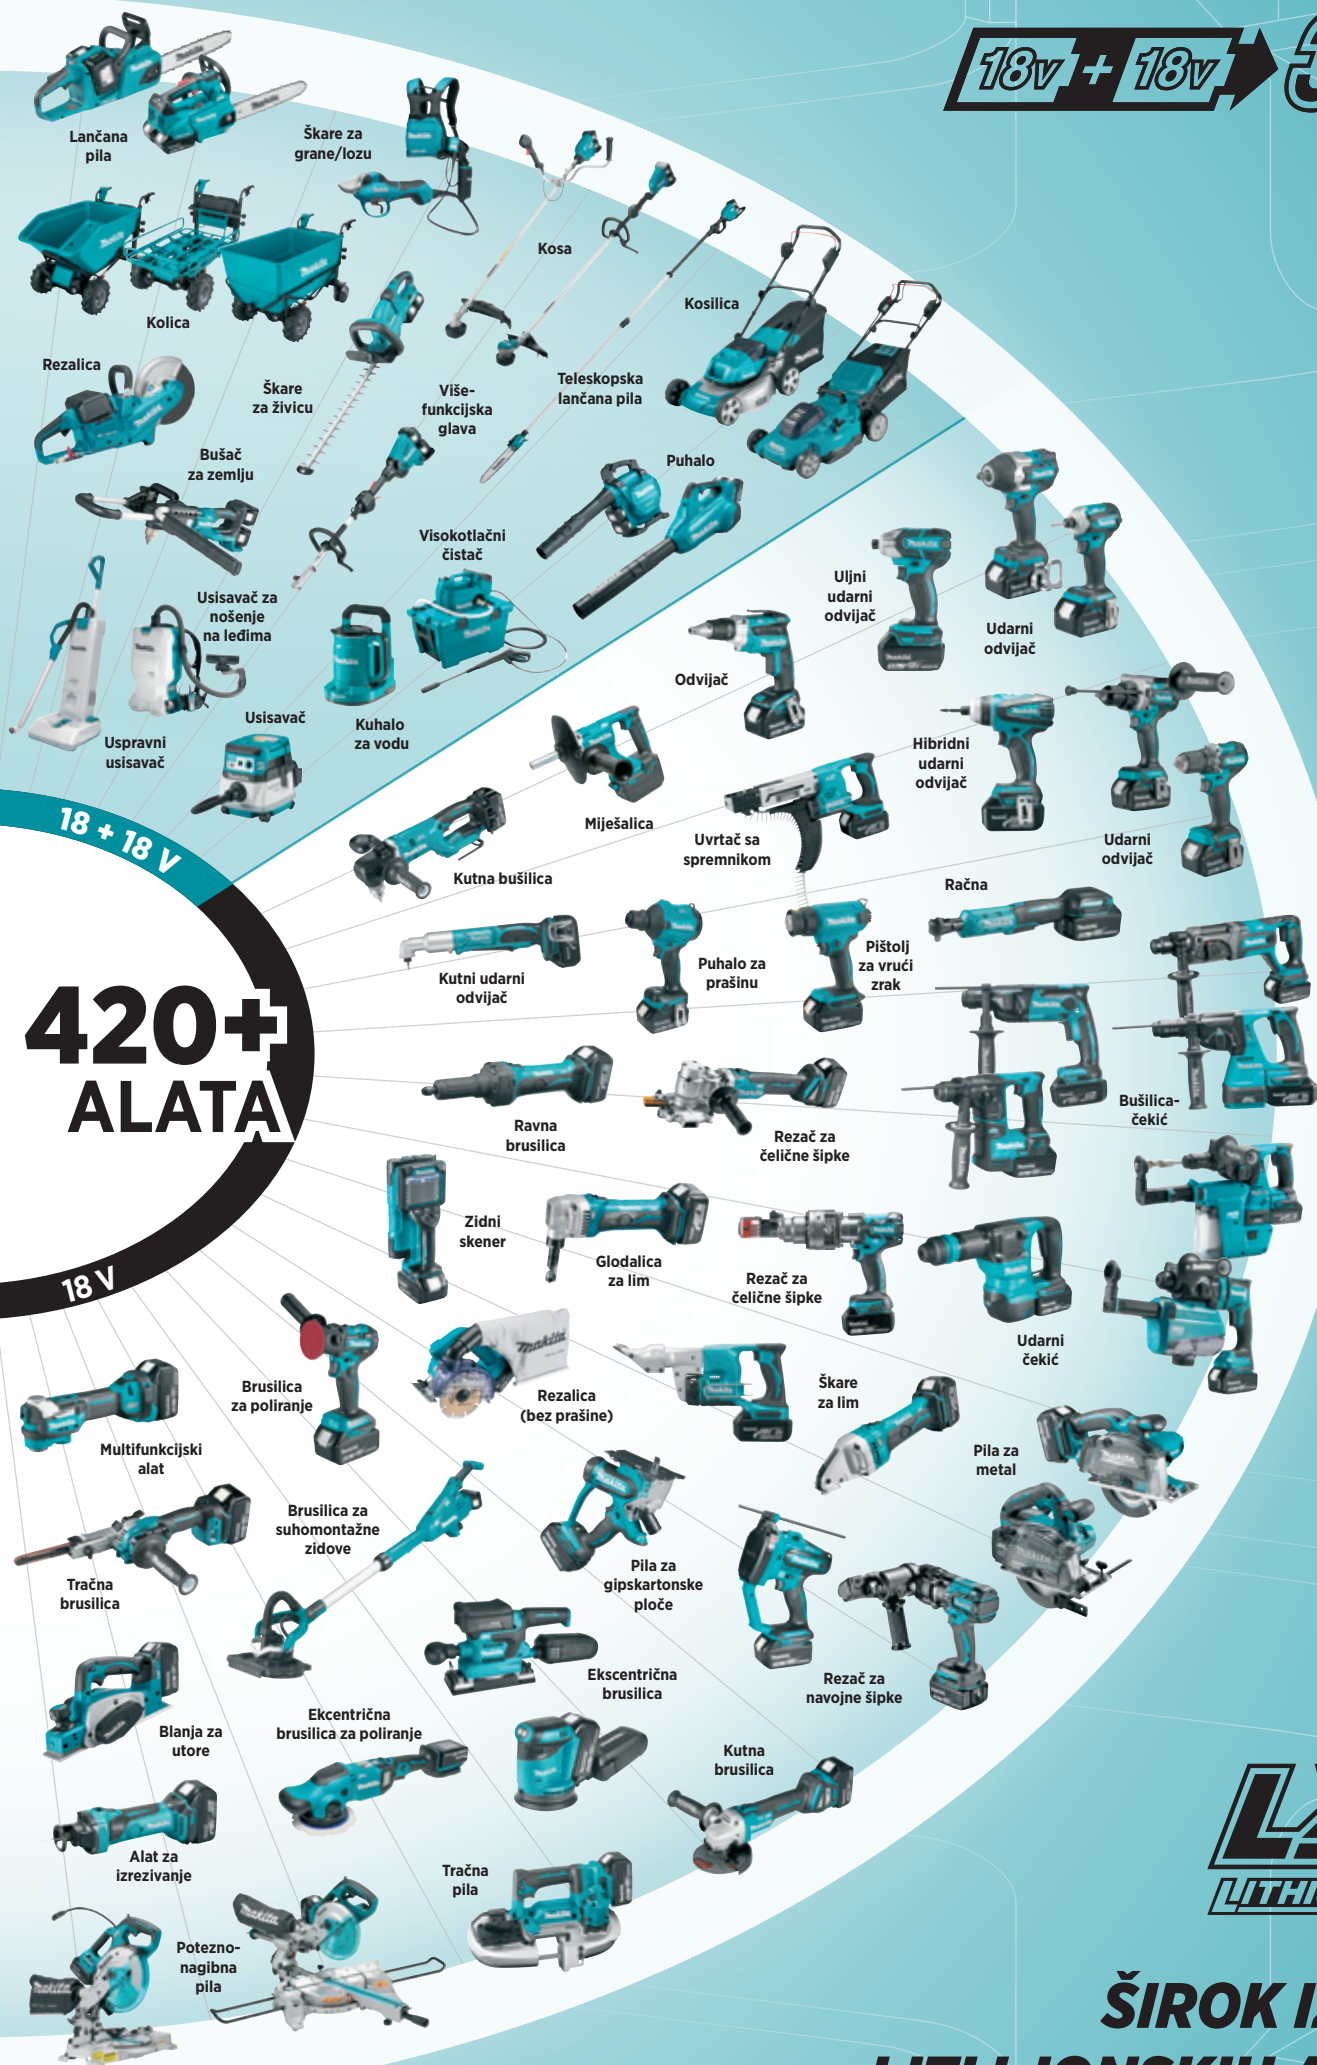

420+
ALATA

18 + 18 V

18 V

LXT
LITHIUM-ION

**ŠIROK IZBOR
LITIJ-IONSКИH ALATA**

KOMPAKTNO I SNAŽNO

Makitina COMPACT EXTREME tehnologija

CXT



12V_{max}
LITHIUM-ION



1,5 / 2,0 / 4,0 **Ah**

**ŠIROK IZBOR
LITIJ-IONSKIH ALATA**

18V G-SERIES

Akumulatorska
bušilica-odvijač
DF488D



Akumulatorska udarna
bušilica-odvijač
HP488D



1,5Ah
BL1815G 2,0Ah
BL1820G



Akumulatorski radio
DMR116



Akumulatorske
škare za travu
UM110D



* G Serija alata
nije kompatibilna s Makita LXT, XGT i CXT
platformama akumulatora i punjača.

14.4V G-SERIES

Akumulatorska
bušilica-odvijač
DF347D



Akumulatorska udarna
bušilica-odvijač
HP347D



1,5Ah
BL1415G 2,0Ah
BL1420G



Akumulatorski radio
DMR116



Akumulatorski
udarni odvijač
TDI26D



* G Serija alata
nije kompatibilna s Makita LXT, XGT i CXT
platformama akumulatora i punjača.

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski nivelnir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorska bušilica-odvijač

DF001G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



BL MOTOR AFT

- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Kotačić za jednostavno podešavanje zateznog momenta i digitalni zaslon
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Prekidač za kontrolu promjenjive brzine
- Mehanizam elektronske spojke
- Maksimalni okretni moment: 140Nm



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-650 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.600 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	20 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	76 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	140 Nm
Maks. okretni moment: meko	68 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	181 x 86 x 282 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	2,7 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač

DF002G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



BL MOTOR

- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvjetljivanja prije i poslije rada
- Prekidač za promjenu smjera
- Metalna konstrukcija zupčanika



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-600 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.200 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	64 Nm
Maks. okretni moment: meko	30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	164 x 86 x 294 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	1,9 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač

DDF486

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR

- Metalna konstrukcija zupčanika
- Brzostezna glava
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Bočna ručka za bolju kontrolu
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada
- DC motor bez četkica ne zahtijeva održavanje



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-550 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.100 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	76 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	130 Nm
Maks. okretni moment: meko	65 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	178 x 81 x 265 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač

DDF458

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada
- Kompaktan i lagan 4-polni motor



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	76 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	91 Nm
Maks. okretni moment: meko	58 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg


Akumulatorska bušilica-odvijač

DDF482

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Prekidač za kontrolu promjenjive brzine
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-600 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.900 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	62 Nm
Maks. okretni moment: meko	36 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	185 x 79 x 249 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorski alati

23

Akumulatorska bušilica-odvijač


DDF484

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Visoka izdržljivost i preciznost dobivena pomoću aluminijskog tijela kućišta
- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Brzostezna glava
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-500 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	54 Nm
Maks. okretni moment: meko	30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	172 x 79 x 261 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač

DDF485

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Brzostezna glava
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada
- Meka ručka presvučena gumom za sprječavanje klizanja za bolju kontrolu i udobnost



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-500 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.900 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	50 Nm
Maks. okretni moment: meko	27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	169 x 79 x 255 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač

DDF453

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.300 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	42 Nm
Maks. okretni moment: meko	27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	222 x 79 x 227 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač

DDF487

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Brzostezna glava
- Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvijetljivanja prije i poslije rada
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Lagan i kompaktan, s dvije brzine



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-500 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.700 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	40 Nm
Maks. okretni moment: meko	25 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	150 x 81 x 248 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski odvijač

DDF083

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Brzostezna šestokutna glava
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-500 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.700 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	6,35 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Šesterokutni prihvat	1/4"
Maks. okretni moment: tvrdo	40 Nm
Maks. okretni moment: meko	23 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	124 x 79 x 247 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnjanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za blatanje i glodanje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorska bušilica-odvijač

DF332D

Li-ion

Ah


4.0

2.0

1.5



- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Veliki prekidač
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- DC motor bez četkica ne zahtijeva održavanje



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-450 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	28 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	35 Nm
Maks. okretni moment: meko	21 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	154 x 66 x 217 mm
Masa (prema EPTA)	1,0 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač

DF333D

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5



- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Ergonomska prednja ručka za jednostavno i ugodno rukovanje
- Veliki prekidač



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-450 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.700 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	21 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	30 Nm
Maks. okretni moment: meko	14 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	179 x 66 x 229 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač

DF033D

Li-ion

Ah


4.0

2.0

1.5



- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Poboljšana čvrstoća držača bitova (smanjenje klimanja bitova / svrdla)
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-450 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.700 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	21 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Maks. okretni moment: tvrdo	30 Nm
Maks. okretni moment: meko	14 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	149 x 66 x 229 mm
Masa (prema EPTA)	1,1 kg

Akumulatorska bušilica-odvijač

DF488D

Li-ion

Ah

1.5



- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Veliki prekidač
- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno



Napon akumulatora	18 V - G series
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	42 Nm
Maks. okretni moment: meko	24 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	221 x 83 x 294 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorski odvijač

DF347D

Li-ion

Ah

1.5



- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Veliki prekidač
- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno



Napon akumulatora	14,4 V - G series
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	30 Nm
Maks. okretni moment: meko	15 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	198 x 83 x 235 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

Akumulatorski alati

25

Akumulatorski odvijač

DF001DW

Li-ion

Ah 1.5



*Akumulatorski alat sa integriranim akumulatorom.

- Korištenje u ravnoj formi ili u obliku pištolja
- Prekidač za promjenu smjera
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Idealno za primjenu u skučenim prostorima
- Magnetni držač bita
- Priložen 80 dijelni set nastavaka



Napon akumulatora	3,6 V - integ
Br. okr. u slob. hodu	220 min ⁻¹
Veličina vijka za drvo (dužina)	3,8 x 32 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Maks. okretni moment: tvrdo	4,0 Nm
Maks. okretni moment: meko	3,0 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	287 x 47 x 51 mm
Masa (prema EPTA)	0,42 kg



Akumulatorska udarna bušilica-odvijač

HP001G

Li-ion

Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



BL MOTOR AFT

- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Kotačić za jednostavno podešavanje zateznog momenta i digitalni zaslon
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Prekidač za kontrolu promjenjive brzine
- Mehanizam elektronske spojke
- Maksimalni okretni moment: 140Nm



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-650 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.600 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-9.750 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-39.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	20 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	76 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	140 Nm
Maks. okretni moment: meko	68 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	182 x 86 x 282 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	2,7 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač

HP002G

Li-ion

Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



BL MOTOR

- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvijetljivanja prije i poslije rada
- Prekidač za promjenu smjera
- Metalna konstrukcija zupčanika



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-600 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.200 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-9.000 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-33.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	13 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	64 Nm
Maks. okretni moment: meko	30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	174 x 86 x 294 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	2,3 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač

DHP486

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR

- Metalna konstrukcija zupčanika
- Brzostezna glava
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Bočna ručka za bolju kontrolu



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-550 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.100 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-8.250 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-31.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	76 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	16 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	130 Nm
Maks. okretni moment: meko	65 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	178 x 81 x 265 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjivanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač DHP458

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Kompaktan i lagan 4-polni motor



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.000 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-6.000 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-30.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	76 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	16 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	91 Nm
Maks. okretni moment: meko	58 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač DHP482

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Regulacija broja okretaja i prekidač za promjenu smjera vrtnje
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-600 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.900 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-9.000 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-28.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	13 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	62 Nm
Maks. okretni moment: meko	36 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	198 x 79 x 249 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač DHP484

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Brzostezna glava
- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Veliki prekidač



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-500 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.000 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-7.500 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-30.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	13 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	54 Nm
Maks. okretni moment: meko	30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	182 x 79 x 261 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač DHP485

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Veći broj okretaja i veći okretni moment u odnosu na prethodni model
- Brzostezna glava
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-500 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.900 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-7.500 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-28.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	13 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	50 Nm
Maks. okretni moment: meko	27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	182 x 79 x 255 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač DHP453

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.300 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-6.000 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-19.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	13 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	42 Nm
Maks. okretni moment: meko	27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	240 x 79 x 227 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

Akumulatorski alati

27

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač DHP487

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Veliki prekidač
- Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-500 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.700 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-7.500 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-25.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	13 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	40 Nm
Maks. okretni moment: meko	25 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	164 x 81 x 248 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

BL MOTOR

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač HP332D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Lagan i kompaktan, s dvije brzine
- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Veliki prekidač
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- DC motor bez četkica ne zahtijeva održavanje
- Udarno bušenje je dodano za bušenje rupa u cigli itd.



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-450 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.500 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-6.750 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-25.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	28 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	8 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	35 Nm
Maks. okretni moment: meko	21 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	168 x 66 x 217 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

BL MOTOR

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač HP333D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Udarno bušenje je dodano za bušenje rupa u cigli itd.



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-450 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.700 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-6.750 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-25.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	21 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	8 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	30 Nm
Maks. okretni moment: meko	14 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	193 x 66 x 229 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač HP488D

Li-ion Ah 1.5



- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno
- Veliki prekidač
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka



Napon akumulatora	18 V - G series
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.400 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-6.000 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-21.000 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Maks. kapacitet bušenja - beton	13 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	42 Nm
Maks. okretni moment: meko	24 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	239 x 83 x 240 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač HP347D

Li-ion Ah 1.5



- Brzostezna glava
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Veliki prekidač
- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno



Napon akumulatora	14,4 V - G series
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.400 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-6.000 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-21.000 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Maks. kapacitet bušenja - beton	10 mm
Maks. okretni moment: tvrdo	30 Nm
Maks. okretni moment: meko	15 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	216 x 83 x 235 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski nivo i rušenje

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski udarni odvijač

TD003G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO



- Čvrsti držač nakovnja s kugličnim ležajevima pomaže u smanjenju klimanja nastavka
- Montaža nastavka jednim potezom
- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod -	0 - 1.100 / 2.100 / 1.100 / 3.700 min ⁻¹
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.	0 - 1.400 / 2.600 / 3.600 / 4.100 min ⁻¹
Kapacitet strojnih vijaka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M14
Šesterokutni prihvati	1/4 "
Moment zavrtnja (visoki)	210 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	121 x 86 x 293 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	1,7 kg

BL MOTOR

Akumulatorski udarni odvijač

TD001G

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5 2.0

*Nije kompatibilno s BL4080F akumulatorom

- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- 10 načina rada stezanja i memorijska funkcija za različite primjene
- 6 Pomoćnih načina (2x T-način, 1x drvo, 3x zavrtnje vijaka)



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod -	0 - 1.100 / 2.100 / 1.100 / 3.700 min ⁻¹
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.	0 - 1.100 / 2.600 / 3.600 / 4.400 min ⁻¹
Kapacitet strojnih vijaka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M14
Šesterokutni prihvati	1/4 "
Moment zavrtnja (visoki)	220 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	120 x 86 x 250 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	1,7 kg

BL MOTOR

Akumulatorski udarni odvijač

DTD172

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- 8 načina rada stezanja i memorijska funkcija za različite primjene
- Poboljšana čvrstoća držača bitova (smanjenje klimanja bitova / svrdla)
- Promjena brzine jednom rukom
- Lijevo i desno radno LED svjetlo s funkcijama osvijetljenja prije i poslije rada



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod -	0 - 1.100 / 2.100 / 1.100 / 3.600 min ⁻¹
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.	0 - 1.100 / 2.600 / 3.600 / 3.800 min ⁻¹
Kapacitet strojnih vijaka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M14
Šesterokutni prihvati	1/4 "
Moment zavrtnja (visoki)	180 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	114 x 81 x 236 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

BL MOTOR

Akumulatorski udarni odvijač

DTD154

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- T-način rada za samorezne vijke
- Izbor između 3 razine brzine/snage udarca
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom osvijetljenja nakon završetka rada
- Snažan, visokih performansi i kompaktniji



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod -	0 - 1.100 / 2.100 / 1.100 / 3.600 min ⁻¹
Broj udaraca - 1./2./3. br.	0 - 1.100 / 2.600 / 3.800 min ⁻¹
Kapacitet strojnih vijaka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M14
Šesterokutni prihvati	1/4 "
Moment zavrtnja (visoki)	175 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	117 x 79 x 236 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

BL MOTOR

Akumulatorski udarni odvijač

DTD153

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom osvijetljenja nakon završetka rada
- Snažan, visokih performansi i kompaktniji



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-3.400 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.600 min ⁻¹
Kapacitet strojnih vijaka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M16
Šesterokutni prihvati	1/4 "
Moment zavrtnja (visoki)	170 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	126 x 79 x 238 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

BL MOTOR

Akumulatorski alati

29

Akumulatorski udarni odvijač


DTD152

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Poboľšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Snažan, visokih performansi i kompaktniji



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.900 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.500 min ⁻¹
Kapacitet strojnih vijaka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M12
Šesterokutni prihvata	1/4 "
Moment zavrtnja (visoki)	165 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	137 x 79 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski udarni odvijač

DTD156

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Snažan, visokih performansi i kompaktniji
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Kopča za pojas omogućava pričvršćivanje držača akumulatora na pojas, itd.



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.500 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.000 min ⁻¹
Kapacitet strojnih vijaka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M14
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M12
Šesterokutni prihvata	1/4 "
Moment zavrtnja (visoki)	155 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	143 x 79 x 241 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski udarni odvijač

DTD157

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- A-način (način pomoći) omogućuje lako pritezanje vijaka eliminirajući ispadanje bita iz glave vijka i preskakanja navoja uporabom male brzine na početku rada
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvijetljivanja prije i poslije rada
- Podešavanje brzine



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.300 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-3.000 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-2.000 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-4.100 min ⁻¹
Kapacitet strojnih vijaka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M14
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M12
Šesterokutni prihvata	1/4 "
Moment zavrtnja (visoki)	140 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	133 x 81 x 232 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

BL MOTOR

Akumulatorski udarni odvijač

TD111D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- A-način (način pomoći) omogućuje lako pritezanje vijaka eliminirajući ispadanje bita iz glave vijka i preskakanja navoja uporabom male brzine na početku rada
- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno
- Idealno za primjenu u skućenim prostorima
- Brzostezna šesterokutna glava
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.300 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-3.000 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-1.600 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-3.900 min ⁻¹
Kapacitet strojnih vijaka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M14
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M12
Šesterokutni prihvata	1/4 "
Maks. okretni moment	135 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	135 x 66 x 210 mm
Masa (prema EPTA)	1,1 kg

BL MOTOR

Akumulatorski udarni odvijač


TD110D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno
- Idealno za primjenu u skućenim prostorima
- Brzostezna šesterokutna glava



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.500 min ⁻¹
Kapacitet strojnih vijaka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M12
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M10
Šesterokutni prihvata	1/4 "
Maks. okretni moment	110 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	153 x 66 x 204 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blatanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blatanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski udarni odvijač

TD126D

Li-ion Ah 1.5



- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno
- Brzostezna šesterokutna glava
- Veliki prekidač



Napon akumulatora	14,4 V - G series
Br. okr. u slob. hodu	0-2.400 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.000 min ⁻¹
Kapacitet strojnih vijaka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M14
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M12
Šesterokutni prihvati	1/4 "
Maks. okretni moment	135 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	173 x 82 x 225 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

Akumulatorski kutni udarni odvijač

DTL061

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Brzostezna šesterokutna glava
- Veliki prekidač
- Fosforescentni odbojnik
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za lakši pristup vijcima na tijesnim mjestima
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.000 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.000 min ⁻¹
Kapacitet strojnih vijaka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M4 - M12
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M4 - M8
Grubi navoj vijka	22-75 mm
Šesterokutni prihvati	1/4 "
Maks. okretni moment	60 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	387 x 78 x 116 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

Akumulatorski kutni udarni odvijač

TL064D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Idealno za primjenu u skućenim prostorima
- Prekidač s funkcijom promjene smjera za jednostavnu kontrolu jednom rukom prema naprijed / natrag
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Fosforescentni odbojnik
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.000 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.000 min ⁻¹
Kapacitet strojnih vijaka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M4 - M12
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M4 - M8
Grubi navoj vijka	22-75 mm
Šesterokutni prihvati	1/4 "
Maks. okretni moment	60 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 66 x 86 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski uljni udarni odvijač

DTS141

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Fosforescentni odbojnik
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Izbor između 3 razine snage udarca
- DC motor bez četkica ne zahtijeva održavanje
- T-način rada za samorezne vijke



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	0 - 1.200 / 2.000 / 3.200 min ⁻¹
Broj udaraca - 1./2./3. br.	0 - 1.400 / 2.200 / 2.700 min ⁻¹
Kapacitet strojnih vijaka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M8
Šesterokutni prihvati	1/4 "
Moment zavrtnja (visoki)	40 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	136 x 79 x 240 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski hibridni udarni odvijač

DTP141

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- DC motor bez četkica ne zahtijeva održavanje
- 4 načina rada - udarno zavrtnje, udarno bušenje, bušenje i zavrtnje
- Tri nivoa snage udarnog zavrtnja
- Zavrtnje - 9 nivoa zatezanja i izbor "P" načina rada za zavrtnje vijaka
- Mehanička brzina prebacivanje - Hi / Lo, osim udarnog bušenja



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	0 - 1.300 / 2.200 / 2.700 min ⁻¹
Broj udaraca - 1./2./3. br.	0 - 1.200 / 2.400 / 3.200 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M14
Grubi navoj vijka	22-125 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	21 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	8 mm
Šesterokutni prihvati	1/4 "
Maks. okretni moment	22 / 13 Nm
Moment zavrtnja (visoki)	150 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	171 x 79 x 233 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Akumulatorske bušilice odvijači

Model	Platforma	Br. okr. u slob. hodu	Mehanički prijenos brzina	Maks. okretni moment (tvrdo/meke)	Masa (prema EPTA)	
DF001G	XGT	0-650/0-2.600 min ⁻¹	2	140 / 68 Nm	3,0 kg	✓
DF002G	XGT	0-600/0-2.200 min ⁻¹	2	64 / 30 Nm	2,5 kg	✓
DDF486	LXT	0-550/0-2.100 min ⁻¹	2	130 / 65 Nm	2,6 kg	✓
DDF458	LXT	0-400/0-2.000 min ⁻¹	2	91 / 58 Nm	2,5 kg	
DDF482	LXT	0-600/0-1.900 min ⁻¹	2	62 / 36 Nm	1,8 kg	
DDF484	LXT	0-500/0-2.000 min ⁻¹	2	54 / 30 Nm	1,8 kg	✓
DDF485	LXT	0-500/0-1.900 min ⁻¹	2	50 / 27 Nm	1,7 kg	✓
DDF453	LXT	0-400/0-1.300 min ⁻¹	2	42 / 27 Nm	2,0 kg	
DDF487	LXT	0-500/0-1.700 min ⁻¹	2	40 / 25 Nm	1,6 kg	✓
DDF083	LXT	0-500/0-1.700 min ⁻¹	2	40 / 23 Nm	1,4 kg	✓
DF332D	CXT	0-450/1.500 min ⁻¹	2	35 / 21 Nm	1,0 kg	✓
DF333D	CXT	0-450/1.700 min ⁻¹	2	30 / 14 Nm	1,2 kg	
DF033D	CXT	0-450/1.700 min ⁻¹	2	30 / 14 Nm	1,1 kg	
DF488D	G-serija 18 V	0-400/1.400 min ⁻¹	2	42 / 24 Nm	1,7 kg	
DF347D	G-serija 14,4 V	0-400/1.400 min ⁻¹	2	30 / 15 Nm	1,4 kg	
DF001DW	integrirana 3,6 V	220 min ⁻¹	-	4 / 3 Nm	0,42 kg	

Akumulatorske udarne bušilice odvijači

Model	Platforma	Br. okr. u slob. hodu	Mehanički prijenos brzina	Maks. okretni moment (tvrdo/meke)	Masa (prema EPTA)	
HP001G	XGT	0-650/0-2.600 min ⁻¹	2	140 / 68 Nm	3,0 kg	✓
HP002G	XGT	0-600/0-2.200 min ⁻¹	2	64 / 30 Nm	2,6 kg	✓
DHP486	LXT	0-550/0-2.100 min ⁻¹	2	130/65 Nm	2,7 kg	✓
DHP458	LXT	0-400/0-2.000 min ⁻¹	2	91/58 Nm	2,6 kg	
DHP482	LXT	0-600/0-1.900 min ⁻¹	2	62/36 Nm	1,8 kg	
DHP484	LXT	0-500/0-2.000 min ⁻¹	2	54/30 Nm	1,9 kg	✓
DHP485	LXT	0-500/0-1.900 min ⁻¹	2	50/27 Nm	1,8 kg	✓
DHP453	LXT	0-400/0-1.300 min ⁻¹	2	42/27 Nm	2,0 kg	
DHP487	LXT	0-500/0-1.700 min ⁻¹	2	40/25 Nm	1,7 kg	✓
HP332D	CXT	0-450/0-1.500 min ⁻¹	2	35 / 21 Nm	1,3 kg	✓
HP333D	CXT	0-450/0-1.700 min ⁻¹	2	30 / 14 Nm	1,3 kg	
HP488D	G-serija 18 V	0-400/0-1.400 min ⁻¹	2	42 / 24 Nm	1,8 kg	
HP347D	G-serija 14,4 V	0-400/0-1.400 min ⁻¹	2	30 / 15 Nm	1,4 kg	

Akumulatorski udarni odvijači

Model	Platforma	Br. okr. u slob. hodu	Elektronsko podešavanje br. okretaja	Moment zavrtnja (visoki)	Masa (prema EPTA)	
TD003G	XGT	0 - 1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹	4	210 Nm	1,7 kg	✓
TD001G	XGT	0 - 1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹	4	220 Nm	2,0 kg	✓
DTD172	LGT	0 - 1.100/2.100/3.200/3.600 min ⁻¹	4	180 Nm	1,5 kg	✓
DTD154	LXT	0 - 1.100/2.100/3.600 min ⁻¹	3	175 Nm	1,5 kg	✓
DTD153	LXT	0 - 3.400 min ⁻¹		170 Nm	1,6 kg	✓
DTD152	LXT	0 - 2.900 min ⁻¹		165 Nm	1,6 kg	
DTD156	LXT	0 - 2.500 min ⁻¹		155 Nm	1,6 kg	
DTD157	LXT	0 - 1.300/3.000 min ⁻¹	2	140 Nm	1,5 kg	✓
TD111D	CXT	0 - 1.300/3.000 min ⁻¹	2	135 Nm	1,1 kg	✓
TD110D	CXT	0 - 2.600 min ⁻¹		110 Nm	1,2 kg	
TD126D	G-serija 14,4 V	0 - 2.400 min ⁻¹		135 Nm	1,4 kg	
DTP141	LXT	0 - 1.300/2.200/2.700 min ⁻¹	3	150 Nm	1,9 kg	✓
DTS141	LXT	0 - 1.200/2.000/3.200 min ⁻¹	3	40 Nm	1,6 kg	✓

Akumulatorski alati

Akumulatorska kutna bušilica

DA001G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



- Podesiva prednja ručka od 0 do 112,5°
- Dobro uravnotežen
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Veliki prekidač
- Mehanička spojka



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	50/159 mm
Moment zavrtnja (visoki)	140 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	566 x 128 x 199 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	6,2 kg

BL ADT

Akumulatorska kutna bušilica

DDA460

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Veliki prekidač
- Dobra ravnoteža
- Podesiva prednja ručka od 0 do 112,5°
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada
- Mehanička spojka



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-350 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	65/118 mm
Moment zavrtnja (visoki)	136 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	538 x 128 x 223 mm
Masa EPTA	6,4 kg

BL ADT

Akumulatorska kutna bušilica

DDA450

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Veliki prekidač
- Dobra ravnoteža
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada
- Mehanička spojka



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-350 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	65/105 mm
Maks. moment zavrtnja (jaki/ mali)	70 / 26 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	538 x 128 x 223 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

BL


Akumulatorska kutna bušilica

DDA350

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Kompaktan dizajn pruža veću kontrolu i upravljivost
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Veliki prekidač
- Kompaktan i lagan 4-polni motor
- Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za lakši pristup vijcima na tijesnim mjestima
- Stezna glava s ključem



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.800 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	314 x 79 x 97 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorska kutna bušilica

DDA351

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Brzostezna glava
- Kompaktan dizajn pruža veću kontrolu i upravljivost
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Veliki prekidač
- Kompaktan i lagan 4-polni motor
- Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za lakši pristup vijcima na tijesnim mjestima



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.800 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 79 x 115 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Akumulatorski alati

33

Akumulatorska kutna bušilica

DA332D

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5



- Idealno za primjenu u skućenim prostorima
- Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za lakši pristup vijcima na tijesnim mjestima
- Mekana, gumom presvućena, ergonomski dizajnirana ručka
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Prekidač za promjenu smjera
- Stezna glava s ključem



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Visina vpenjalne glave	63 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	332 x 68 x 86 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

Akumulatorska kutna bušilica

DA333D

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5



- Idealno za primjenu u skućenim prostorima
- Mekana, gumom presvućena, ergonomski dizajnirana ručka
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Veliki prekidač jednostavan za rukovanje s kontrolom promjenjive brzine
- Brzostezna glava



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Visina vpenjalne glave	84 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	332 x 68 x 95 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg



Akumulatorski udarni odvijač

TW001G

Li-ion

Ah

8.0

5.0

4.0

2.5

2.0



- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Auto-stop funkcija: 3 načina za zavrtnanje i 3 načina za odvrtanje
- Regulacija broja okretaja i prekidač za promjenu smjera vrtnje
- Gumeni spoj između ručke i držača akumulatora smanjuje prijenos vibracija na akumulator
- Uključivanje/isključivanje varijabilne brzine



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3./4. br.	0 - 950 / 1.150 / 1.400 / 1.800 min ⁻¹
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.	0 - 1.900 / 2.200 / 2.400 / 2.500 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M12 - M36
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M10 - M27
Kvadratni prihvati	3/4"
Moment zavrtnanja (visoki)	1.800 Nm
Moment odvrtanja	2.050 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 94 x 303 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	3,9 kg

Akumulatorski udarni odvijač

TW007G

Li-ion

Ah

8.0

5.0

4.0

2.5

2.0



- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Auto-stop funkcija: 3 načina za zavrtnanje i 3 načina za odvrtanje
- 4 načina rada dostupna su za oba smjera rotacije kako bi se rad prilagodio radnom komadu ili vrsti vijka
- Regulacija broja okretaja i prekidač za promjenu smjera vrtnje
- Uključivanje/isključivanje varijabilne brzine



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3./4. br.	0 - 600 / 1.200 / 1.900 / 2.300 min ⁻¹
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.	0 - 1.200 / 1.900 / 2.700 / 2.900 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M10 - M24
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M10 - M16
Kvadratni prihvati	1/2"
Moment zavrtnanja (visoki)	760 Nm
Moment odvrtanja	1.100 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	170 x 86 x 291 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	2,7 kg

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blatanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski udarni odvijač

TW005G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Auto-stop funkcija: 3 načina za zavrtnje i 3 načina za odvrtanje
- Regulacija broja okretaja i prekidač za promjenu smjera vrtnje
- Uključivanje/isključivanje varijabilne brzine
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod -	0 - 1.000 / 1.800 /
1./2./3./4. br.	2.600 / 3.200 min ⁻¹
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.	0 - 1.800 / 2.600 /
	3.400 / 4.000 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M10 - M20
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M10 - M16
Kvadratni prihvati	1/2 "
Moment zavrtnja (visoki)	350 Nm
Moment odvrtanja	630 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	144 x 86 x 252 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	1,9 kg

Akumulatorski udarni odvijač

DTW1001

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- DC motor bez četkica ne zahtijeva održavanje
- Električni prekidač brzine: visoka - srednja - niska



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod -	0 - 900 / 1.000 /
1./2./3. br.	1.800 min ⁻¹
Broj udaraca - 1./2./3. br.	0 - 1.800 / 2.000 /
	2.200 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M12 - M30
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M10 - M24
Kvadratni prihvati	3/4 "
Moment zavrtnja (visoki)	1.050 Nm
Moment odvrtanja	1.700 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	229 x 91 x 289 mm
Masa (prema EPTA)	3,7 kg

Akumulatorski udarni odvijač

DTW1002

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- DC motor bez četkica ne zahtijeva održavanje
- Električni prekidač brzine: visoka - srednja - niska
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Visoki okretni moment



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod -	0 - 900 / 1.000 /
1./2./3. br.	1.800 min ⁻¹
Broj udaraca - 1./2./3. br.	0 - 1.800 / 2.000 /
	2.200 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M12 - M30
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M10 - M24
Kvadratni prihvati	1/2 "
Moment zavrtnja (visoki)	1.000 Nm
Moment odvrtanja	1.600 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	229 x 91 x 289 mm
Masa (prema EPTA)	3,6 kg

Akumulatorski udarni odvijač

DTW701

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 6 pomoćnih načina (3x zavrtnje / 3x odvrtanje)
- Uključivanje/isključivanje varijabilne brzine
- Prihvati alata sa zatikom
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod -	0 - 500 / 1.200 /
1./2./3./4. br.	1.900 / 2.200 min ⁻¹
Broj udaraca - 1./2./3./4. br.	0 - 1.000 / 1.700 /
	2.400 / 2.700 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M10 - M24
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M10 - M16
Kvadratni prihvati	1/2 "
Maks. okretni moment	700 Nm
Okretni moment odvrtanja	1.000 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	170 x 81 x 276 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Akumulatorski udarni odvijač

DTW450

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos vibracija na terminalne akumulatora
- Dvodijelni prekidač omogućava brzu promjenu smjera vrtnje
- Ugrađena LED svjetla mogu se uključiti / isključiti posebnim prekidačem



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	1.600 min ⁻¹
Broj udaraca	2.200 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M12 - M22
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M12 - M16
Kvadratni prihvati	1/2 "
Moment zavrtnja (visoki)	440 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 82 x 290 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

Akumulatorski alati

35

Akumulatorski udarni odvijač

DTW301

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 6 pomoćnih načina (3x zavrtnje / 3x odvrtanje)
- Uključivanje/isključivanje varijabilne brzine
- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod	0 - 1.000 / 1.800 / 1.2/3/4. br.
Broj udaraca - 1.2/3/4. br.	0 - 1.800 / 2.600 / 3.400 / 4.000 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M10 - M20
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M10 - M16
Kvadratni prihvati	1/2 "
Moment zavrtnja (visoki)	330 Nm
Moment odvrtanja	580 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	144 x 81 x 246 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorski udarni odvijač

DTW251

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Kompaktan i lagan 4-polni motor
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Fosforescentni odbojnik



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Kapacitet strojnih vijaka	M10 - M16
Kapacitet standardnih vijaka	M10 - M14
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M10 - M14
Kvadratni prihvati	1/2 "
Moment zavrtnja (visoki)	230 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	165 x 79 x 234 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Akumulatorski udarni odvijač

DTW181

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Regulacija broja okretaja i prekidač za promjenu smjera vrtnje
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.300 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.400 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-2.000 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-3.600 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M8 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M6 - M12
Kvadratni prihvati	1/2 "
Moment zavrtnja (visoki)	210 Nm
Moment odvrtanja	330 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	151 x 79 x 235 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski udarni odvijač

DTW190

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Kompaktan i lagan 4-polni motor
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.300 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.000 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M8 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M8 - M12
Kvadratni prihvati	1/2 "
Moment zavrtnja (visoki)	190 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	176 x 79 x 219 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorski udarni odvijač

DTW180

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Regulacija broja okretaja i prekidač za promjenu smjera vrtnje
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Auto stop način rada zaustavlja udare i rotaciju u 0.2 sekunde nakon što vijak popusti



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.300 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.400 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-2.000 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-3.600 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M8 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M6 - M12
Kvadratni prihvati	3/8 "
Moment zavrtnja (visoki)	180 Nm
Moment odvrtanja	310 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	144 x 79 x 218 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu





Akumulatorski udarni odvijač

TW161D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- Auto stop način rada zaustavlja udare i rotaciju u 0.2 sekunde nakon što vijak popusti
- Sustav za zaštitu akumulatora od prekomjernog pražnjenja, visokih temperatura i preopterećenja
- Radno svjetlo s jedim LED elementom s funkcijom svjetla prije i poslije rada
- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.300 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.400 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-2.000 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-3.600 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M8 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M6 - M12
Kvadratni prihvati	1/2 "
Moment zavrtnja (visoki)	165 Nm
Moment odvrtanja	290 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	150 x 66 x 232 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorski udarni odvijač

TW160D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Auto stop način rada zaustavlja udare i rotaciju u 0.2 sekunde nakon što vijak popusti
- Radno svjetlo s jedim LED elementom s funkcijom svjetla prije i poslije rada



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.300 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.400 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-2.000 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-3.600 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M8 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M6 - M12
Kvadratni prihvati	3/8 "
Maks. okretni moment	160 Nm
Moment odvrtanja	290 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	144 x 66 x 232 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorski udarni odvijač

TW141D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Regulacija broja okretaja i prekidač za promjenu smjera vrtnje
- Radno svjetlo s jedim LED elementom s funkcijom svjetla prije i poslije rada
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M8 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M6 - M12
Kvadratni prihvati	1/2 "
Maks. okretni moment	145 Nm
Moment odvrtanja	270 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	168 x 66 x 224 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorski udarni odvijač

TW140D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- Lagan, vrlo velikog okretnog momenta
- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Regulacija broja okretaja i prekidač za promjenu smjera vrtnje
- Radno svjetlo s jedim LED elementom s funkcijom svjetla prije i poslije rada
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M8 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M6 - M12
Kvadratni prihvati	3/8 "
Maks. okretni moment	140 Nm
Moment odvrtanja	270 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	161 x 66 x 224 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorski udarni odvijači

Model	Platforma	Prihvat alata	Maks. okretni moment	Br. okr. u slob. hodu	Masa (prema EPTA)	BL MOTOR
TW001G	XGT	3/4"	1.800 Nm	0 - 950/1.150/1.400 / 1.800 min ⁻¹	4,2 kg	✓
TW007G	XGT	1/2"	760 Nm	0 - 600/1.200/1.900 / 2.300 min ⁻¹	2,7 kg	✓
TW005G	XGT	1/2"	350 Nm	0 - 1.000/1.800/2.600 / 3.200 min ⁻¹	2,2 kg	✓
DTW1001	LXT	3/4"	1.050 Nm	0 - 900/1.000/1.800 min ⁻¹	3,7 kg	✓
DTW1002	LXT	1/2"	1.000 Nm	0 - 900/1.000/1.800 min ⁻¹	3,6 kg	✓
DTW701	LXT	1/2"	700 Nm	0 - 500/1.200/1.900/2.200 min ⁻¹	2,7 kg	✓
DTW450	LXT	1/2"	440 Nm	1.600 min ⁻¹	3,4 kg	
DTW301	LXT	1/2"	330 Nm	0 - 1.000/1.800/2.600/3.200 min ⁻¹	1,8 kg	✓
DTW251	LXT	1/2"	230 Nm	0 - 2.100 min ⁻¹	1,9 kg	
DTW181	LXT	1/2"	210 Nm	0 - 1.300/2.400 min ⁻¹	1,6 kg	✓
DTW190	LXT	1/2"	190 Nm	0 - 2.300 min ⁻¹	1,8 kg	
DTW180	LXT	3/8"	180 Nm	0 - 1.300/2.400 min ⁻¹	1,5 kg	✓
TW161D	CXT	1/2"	165 Nm	0 - 1.300/2.400 min ⁻¹	1,2 kg	✓
TW160D	CXT	3/8"	160 Nm	0 - 1.300/2.400 min ⁻¹	1,2 kg	✓
TW141D	CXT	1/2"	145 Nm	0 - 2.600 min ⁻¹	1,2 kg	
TW140D	CXT	3/8"	140 Nm	0 - 2.600 min ⁻¹	1,2 kg	



Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za blanje i glodanje

Alati za blanjanje i glodanje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorska račna

DWR180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5


- Može da se koristi i kao ručni ključ-račna
- Može zategnuti maticu od 13 mm bez adaptera za nasadni ključ
- Uklonite nasadni ključ kako biste dobili prolazni račni ključ za zatezanje matica na navojne šipke
- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno
- Radno svjetlo s jedim LED elementom s funkcijom svjetla prije i poslije rada



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-800 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M12
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M10
Kvadratni prihvata	1/4 / 3/8 "
Moment zavrtnja (visoki)	47,5 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 79 x 87 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorska račna

WR100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5


- Može zategnuti maticu od 13 mm bez adaptera za nasadni ključ
- Uklonite nasadni ključ kako biste dobili prolazni račni ključ za zatezanje matica na navojne šipke
- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno
- Radno svjetlo s jedim LED elementom s funkcijom svjetla prije i poslije rada



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-800 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M12
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M10
Kvadratni prihvata	1/4 / 3/8 "
Moment zavrtnja (visoki)	47,5 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	341 x 67 x 84 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorski kutni udarni odvijač

TL065D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5


- Idealno za primjenu u skučenim prostorima
- Prekidač s funkcijom promjene smjera za jednostavnu kontrolu jednom rukom prema naprijed / natrag
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Fosforescentni odbojnik
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.000 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.000 min ⁻¹
Kapacitet strojnih vijaka	M4 - M8
Kapacitet standardnih vijaka	M4 - M12
Kvadratni prihvata	3/8 "
Maks. okretni moment	60 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 66 x 86 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski odvijač

DFS452

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5


- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Zahvat u stilu pištolja je dobro izbalansiran za jednostavno rukovanje i pruža najbolju moguću upravljivost
- Jednostavno skidanje i postavljanje graničnika dubine zavrtnja za lakšu izmjenu bitova
- Tehnologija „push and drive“ značajno produljuje vrijeme rada jednim punjenjem akumulatora




Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-4.000 min ⁻¹
Kapacitet suhomontažnih vijaka	5 mm
Šesterokutni prihvata	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	251 x 79 x 259 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorski odvijač

DFS451

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5


- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Zahvat u stilu pištolja je dobro izbalansiran za jednostavno rukovanje i pruža najbolju moguću upravljivost
- Jednostavno skidanje i postavljanje graničnika dubine zavrtnja za lakšu izmjenu bitova
- Tiha spojka s visokom trajnošću



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-4.000 min ⁻¹
Kapacitet suhomontažnih vijaka	4 mm
Šesterokutni prihvata	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	281 x 80 x 241 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorski odvijač

DFS250

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- "Push-drive" tehnologija
- Pogodno za podopolagačke radove
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Aluminijско kućište motora
- Jednostavno skidanje i postavljanje graničnika dubine zavrtnja za lakšu izmjenu bitova



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.500 min ⁻¹
Kapacitet suhomontažnih vijaka	5 mm
Veličina vijka za drvo (dužina)	4,5 x 90 mm
Šesterokutni prihvata	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	243 x 79 x 259 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg



Akumulatorski odvijač sa spremnikom

DFR551

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Sklopivi vodič vijaka koji sprječava zapetljavanje trake s vijcima
- Nova tiha spojka visoke izdržljivosti osigurava učinkovit rad
- Prekidač za promjenu smjera rotacije
- Baza je podesiva bez alata za različite duljine vijaka
- Tehnologija „push and drive“ značajno produžuje vrijeme rada jednim punjenjem akumulatora
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-6.000 min ⁻¹
Kapacitet suhomontažnih vijaka	4 x 25 - 55 mm
Šesterokutni prihvata	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	396 x 88 x 211 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

BL MOTOR

Akumulatorski odvijač sa spremnikom

DFR550

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Dizajn uređaja omogućuje ravno zavrtnanje
- Sklopivi vodič vijaka koji sprječava zapetljavanje trake s vijcima
- Nova tiha spojka visoke izdržljivosti osigurava učinkovit rad
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Baza je podesiva bez alata za različite duljine vijaka



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	4.000 min ⁻¹
Kapacitet suhomontažnih vijaka	4 x 25 - 55 mm
Šesterokutni prihvata	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

Akumulatorski odvijač sa spremnikom

DFR452

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Sklopivi vodič vijaka koji sprječava zapetljavanje trake s vijcima
- Nova tiha spojka visoke izdržljivosti osigurava učinkovit rad
- Prekidač za promjenu smjera rotacije
- Baza je podesiva bez alata za različite duljine vijaka
- Tehnologija „push and drive“ značajno produžuje vrijeme rada jednim punjenjem akumulatora
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-6.000 min ⁻¹
Kapacitet suhomontažnih vijaka	4 x 25 - 41 mm
Šesterokutni prihvata	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 88 x 211 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

BL MOTOR

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mješalice

Alati za zavrtnanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blatanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski udarni čekić

HM002G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Klizna glava za promjenu dljeteta jednim potezom
- Dljeteto može biti fiksirano u 12 različitih položaja
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Konstantna kontrola brzine



Napon akumulatora	40 + 40 V max - XGT
Broj udaraca	950-1.900 min ⁻¹
Prihvat alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	20,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	574 x 156 x 344 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	12,0 kg

BL MOTOR AVT SOFT NO LOAD AWS

Akumulatorski udarni čekić

HM001G

Li-ion Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Klizna glava za promjenu dljeteta jednim potezom
- Dljeteto može biti fiksirano u 12 različitih položaja
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Konstantna kontrola brzine



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj udaraca	0-2.650 min ⁻¹
Prihvat alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	9,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	516 x 113 x 280 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	6,3 kg

BL MOTOR AVT SOFT NO LOAD AWS

Akumulatorski udarni čekić

DHK180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Visoka snaga i niske vibracije
- Antivibracijska tehnologija i kućište koje prigušuje vibracije učinkovito smanjuju vibracije
- Dljeteto može biti fiksirano u 12 različitih položaja
- Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad



Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	3,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 99 x 211 mm
Masa (prema EPTA)	3,6 kg

BL MOTOR AVT



Akumulatorska bušilica-čekić

HR006G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada
- Kućište koje prigušuje vibracije
- Mogućnost uporabe AWS sustava



Napon akumulatora	40 + 40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	150-310 min ⁻¹
Broj udaraca	1.100-2.250 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	52 / 160 mm
Prihvat alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	21,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 140 x 337 mm
Masa EPTA (sa BL4040)	13,7 kg

BL MOTOR AFT AVT SOFT NO LOAD

Akumulatorski alati

41

Akumulatorska bušilica-čekić

HR005G

Li-ion

Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



AWS
BL AFT AWS AVT
MOTOR

- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada
- Kućište koje prigušuje vibracije
- Mogućnost uporabe AWS sustava



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	250-500 min ⁻¹
Broj udaraca	1.450-2.900 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	40 / 105 mm
Prihvata alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	8,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	520 x 115 x 305 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	7,4 kg

Akumulatorska bušilica-čekić

HR002G

Li-ion

Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



AWS
BL AFT AWS AVT
MOTOR

- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom osvijetljenja nakon završetka rada
- Mogućnost uporabe AWS sustava
- Kućište koje prigušuje vibracije



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-980 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	2,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	389 x 121 x 232 mm
Masa (prema EPTA)	4,6 kg

Akumulatorska bušilica-čekić

HR003G / HR004G

Li-ion

Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



BL AVT
MOTOR

- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom osvijetljenja nakon završetka rada
- Brza promjena glave (HR004G)
- Kućište koje prigušuje vibracije



HR004G



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-980 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	2,8 / 2,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	358x121x232 / 389x121x232 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	3,9 kg

Akumulatorska bušilica-čekić

HR007G

Li-ion

Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



BL AFT AWS AVT
MOTOR

- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom osvijetljenja nakon završetka rada
- Mogućnost uporabe AWS sustava



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-980 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	3,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	492 x 101 x 261 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	3,6 kg

Akumulatorska bušilica-čekić

HR008G / HR009G

Li-ion

Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



BL AFT AVT AWS
MOTOR

- Alat je snažan ali sa niskim vibracijama zahvaljujući dvama protutezima, anti-vibracijskoj stražnjoj ručki i anti-vibracijskoj bočnoj ručki
- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom osvijetljenja nakon završetka rada
- Brza promjena glave (HR009G)
- Kućište koje prigušuje vibracije



HR009G



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-840 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	30 mm
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	3,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	407x97x242 / 424x97x242 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	5,2 / 5,3 kg

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blistanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski nivo

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorska bušilica-čekić

DHR400

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Mogućnost uporabe AWS sustava
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Mehanička spojka



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	250-500 min ⁻¹
Broj udaraca	1.450-2.900 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	40 - 105 mm
Prihvata alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	8,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 120 x 285 mm
Masa (prema EPTA)	8,1 kg

Akumulatorska bušilica-čekić

DHR283

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Prekidač za promjenu smjera
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Kućište koje prigušuje vibracije
- Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine DX09
- Mogućnost uporabe AWS sustava



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-980 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	2,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 134 x 232 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg

Akumulatorska bušilica-čekić

DHR280

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Prekidač za promjenu smjera
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Kućište koje prigušuje vibracije
- Mehanička spojka
- Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine DX08



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-980 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	2,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	373 x 134 x 232 mm
Masa (prema EPTA)	4,9 kg

Akumulatorska bušilica-čekić

DHR263

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Mehanička spojka
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.250 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	2,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 116 x 232 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg

Akumulatorska bušilica-čekić

DHR243

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Brza promjena glave bušilice
- Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos vibracija na terminale akumulatora
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine DX07
- Mehanička spojka



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-950 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.700 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	27 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	24 mm
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	2,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	353 x 85 x 213 mm
Masa (prema EPTA)	3,7 kg

Akumulatorski alati

43

Akumulatorska bušilica-čekić

DHR241

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos vibracija na terminale akumulatora
- Mehanička spojka



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.000 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	26 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	1,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	417 x 84 x 219 mm
Masa (prema EPTA)	4,0 kg

Akumulatorska bušilica-čekić

DHR202

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Mehanička spojka
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Jedinstvena konstrukcija s upotrebom gume smanjuje prijenos vibracija na terminale akumulatora



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.000 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	26 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	2,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	358 x 84 x 259 mm
Masa (prema EPTA)	4,0 kg

Akumulatorska bušilica-čekić

DHR183

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



NOVO

- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Prekidač za promjenu smjera
- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Kućište koje prigušuje vibracije



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	24 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	18 mm
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	1,7 J
Dimenzije (D x Š x V)	288 x 89 x 215 mm
Masa (prema EPTA)	2,9 kg

Akumulatorska bušilica-čekić

DHR182

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR AWS AVT

- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Moguća uporaba sustava za prikupljanje prašine DX05
- Mogućnost uporabe AWS sustava
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada
- Prekidač za promjenu smjera



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.350 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	24 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	18 mm
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	1,7 J
Dimenzije (D x Š x V)	301 x 82 x 285 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg

Akumulatorska bušilica-čekić

DHR171

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL MOTOR

- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Prekidač za promjenu smjera
- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Kućište koje prigušuje vibracije



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-680 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.800 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	17 mm
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	1,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	273 x 86 x 211 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blistanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorska bušilica-čekić

DHR165

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Ergonomska ručka za jednostavno manevriranje
- Prekidač za promjenu smjera
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Mehanička spojka



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.300 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	24 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	16 mm
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	1,3 J
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 79 x 253 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

Akumulatorska bušilica-čekić

HR166D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Bočna ručka za bolju kontrolu



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-680 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.800 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	16 mm
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	1,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	250 x 74 x 206 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

Akumulatorska udarna bušilica-odvijač

HR140D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Kućište koje prigušuje vibracije
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-850 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.900 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	14 mm
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	1,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	246 x 74 x 198 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorski kombinirani čekići

Model	Platforma	Br. okr. u slob. hodu	Broj udaraca	Snaga pojedinog udarca	Prihvata alata	BL	AWS	AVT
HR006G	XGT	150 - 310 min ⁻¹	1.100 - 2.250 min ⁻¹	21,4 J	SDS - MAX	✓	✓	✓
HR005G	XGT	250 - 500 min ⁻¹	1.450 - 2.900 min ⁻¹	8,0 J	SDS - MAX	✓	✓	✓
HR008G	XGT	0 - 840 min ⁻¹	0 - 4.500 min ⁻¹	3,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ (AVT)
HR009G	XGT	0 - 840 min ⁻¹	0 - 4.500 min ⁻¹	3,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ (AVT)
HR007G	XGT	0 - 980 min ⁻¹	0 - 5.000 min ⁻¹	3,0 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ (AVT)
HR002G	XGT	0 - 980 min ⁻¹	0 - 5.000 min ⁻¹	2,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓
HR003G	XGT	0 - 980 min ⁻¹	0 - 5.000 min ⁻¹	2,8 J	SDS - PLUS	✓		✓ (AVT)
DHR400	LXT	250 - 500 min ⁻¹	1.450 - 2.900 min ⁻¹	8,0 J	SDS - MAX	✓	✓	✓
DHR283	LXT	0 - 980 min ⁻¹	0 - 5.000 min ⁻¹	2,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓
DHR280	LXT	0 - 980 min ⁻¹	0 - 5.000 min ⁻¹	2,8 J	SDS - PLUS	✓		✓
DHR263	LXT	0 - 1.250 min ⁻¹	0 - 5.000 min ⁻¹	2,5 J	SDS - PLUS			
DHR243	LXT	0 - 950 min ⁻¹	0 - 4.700 min ⁻¹	2,0 J	SDS - PLUS	✓		
DHR202	LXT	0 - 1.100 min ⁻¹	0 - 4.000 min ⁻¹	2,0 J	SDS - PLUS			
DHR241	LXT	0 - 1.100 min ⁻¹	0 - 4.000 min ⁻¹	1,9 J	SDS - PLUS			
DHR183	LXT	0 - 1.100 min ⁻¹	0 - 5.000 min ⁻¹	1,7 J	SDS - PLUS	✓		✓ (AVT)
DHR182	LXT	0 - 1.350 min ⁻¹	0 - 5.000 min ⁻¹	1,7 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ (AVT)
DHR165	LXT	0 - 1.600 min ⁻¹	0 - 5.300 min ⁻¹	1,3 J	SDS - PLUS			
DHR171	LXT	0 - 680 min ⁻¹	0 - 4.800 min ⁻¹	1,2 J	SDS - PLUS	✓		
HR166D	CXT	0 - 680 min ⁻¹	0 - 4.800 min ⁻¹	1,1 J	SDS - PLUS	✓		
HR140D	CXT	0 - 850 min ⁻¹	0 - 4.900 min ⁻¹	1,0 J	SDS - PLUS			

Kompatibilnost bušačih čekića i pribora

Promjer	Prihvat	Model	Platforma	0	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
14 mm		HR140D 	CXT		3,2-14 3,2-10															Upotreba dijamantne krune / kruna se ne preporučuje			
16 mm		HR166D 	CXT		3,2-16 3,2-10															Upotreba dijamantne krune / kruna se ne preporučuje			
16 mm		DHR165 	LXT		3,2-16 3,2-10					32 35													
17 mm		DHR171 	LXT		3,2-17 3,2-10															Upotreba dijamantne krune / kruna se ne preporučuje			
18 mm		DHR182 	LXT		3,2-18 3,2-10					32 35													
18 mm		DHR183 	LXT		3,2-18 3,2-10															Upotreba dijamantne krune / kruna se ne preporučuje			
20 mm		DHR202 	LXT		3,2-20 4-12					32	35-54												
20 mm		DHR241 	LXT		3,2-20 4-12					32	35-54												
24 mm		DHR243 	LXT		3,2-24 4-16					32-65 35-54													
26 mm		DHR263 	LXT		3,2-26 4-18					32-65 35-54													
28 mm		DHR280 / DHR283 	LXT		3,2-28 6-20					32-65 35-54													
28 mm		HR002G / HR003G 	XGT		3,2-28 6-20					32-65 35-54													
28 mm		HR007G 	XGT		3,2-28 6-20					32-65 35-54													
30 mm		HR008G / HR009G 	XGT		6-30 8-22					32-80 35-80													
40 mm		DHR400 	LXT		10-40 16-35					20-105													
40 mm		HR005G 	XGT		10-40 16-35					20-105													
52 mm		HR006G 	XGT		19-52 25-45					20-160													



Prilagođen za SDS-PLUS pribor



Prilagođen za SDS-MAX pribor

Kompatibilni promjeri TCT svrdla

Preporučeni promjeri TCT svrdla

Kompatibilni promjeri krune za bušenje

Kompatibilni promjeri dijamantnih kruna (za suho bušenje)

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorska kutna brusilica

GA005G / GA008G

Li-ion Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



BL AFT

- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- Podšavanje štitnika bez alata
- Električna kočnica



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min ⁻¹
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	410x140x168 / 410x140x165 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	2,9 kg

Akumulatorska kutna brusilica

GA023G

Li-ion Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



BL AFT AWS

- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- Podšavanje štitnika bez alata
- Električna kočnica
- Mogućnost uporabe AWS sustava



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.000-8.500 min ⁻¹
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	425 x 140 x 168 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	3,2 kg

Akumulatorska kutna brusilica

GA029G

Li-ion Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



BL AFT AWS

- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Podšavanje štitnika bez alata
- Električna kočnica
- Sigurnosni prekidač ON/OFF
- Mogućnost uporabe AWS sustava



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.000-8.500 min ⁻¹
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	425 x 140 x 168 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	3,2 kg

Akumulatorska kutna brusilica

GA038G

Li-ion Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



BL AFT AWS

- *Nije kompatibilno s BL4020 akumulatorom**
- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Redizajnirani poklopac brusne ploče za postizanje veće dubine rezanja
- Podšavanje štitnika bez alata
- Prekidač za uključivanje / isključivanje: papučica



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	535 x 250 x 180 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	4,6 kg

Akumulatorska kutna brusilica

GA041G

Li-ion Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO



BL AFT AWS XLOCK

- Mehanizmom X-LOCK omogućena je zamjena brusne ploče bez upotrebe alata
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- Podšavanje štitnika bez alata
- Sigurnosnom ručkom minimalizira se mogućnost slučajnog pokretanja
- Električna kočnica



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.000-8.500 min ⁻¹
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	421 x 140 x 151 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	3,0 kg

Akumulatorski alati

47

Akumulatorska kutna brusilica

GA044G

Li-ion

Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO



BL AFT AWS XLOCK

- Mehanizmom X-LOCK omogućena je zamjena brusne ploče bez upotrebe alata
- Prekidač za uključivanje / isključivanje: papučica
- Podešavanje štitnika bez alata
- Sigurnosnom ručkom minimizira se mogućnost slučajnog pokretanja
- Električna kočnica



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.000-8.500 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	421 x 140 x 15 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	3,0 kg

Akumulatorska kutna brusilica

DGA901 / DGA900

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



36V

BL ADT AFT AWS

- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Indikator napunjenosti akumulatora
- DGA901 - mogućnost uporabe AWS sustava



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	6.000 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	499 x 250 x 158 mm
Masa (prema EPTA)	6,0 kg

Akumulatorska kutna brusilica

DGA521

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL ADT AFT XLOCK

- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Indikator napunjenosti akumulatora



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 140 x 146 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

Akumulatorska kutna brusilica

DGA520

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL ADT AFT XLOCK

- Prekidač za uključivanje / isključivanje: papučica
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice
- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Indikator napunjenosti akumulatora



Napon akumulatora	18 V - LXT
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Br. okretaja - slobodni hod	8.500 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 140 x 146 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

Akumulatorska kutna brusilica

DGA514 / DGA513

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL ADT AFT AWS

- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Laka upotreba i zaštita od povratnog udarca
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- Podešavanje brzine
- DGA514 - mogućnost uporabe AWS sustava



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.000-8.500 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	382 x 140 x 145 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blatanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorska kutna brusilica

DGA519

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Mehanizmom X-LOCK omogućena je zamjena brusne ploče bez upotrebe alata
- Podešavanje štitnika bez alata
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Podešavanje brzine
- Indikator napunjenosti akumulatora



BL ADT AFT XLOCK

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.000-8.500 min ⁻¹
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	396 x 140 x 147 mm
Masa (prema EPTA)	3,1 kg

Akumulatorska kutna brusilica

DGA508

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Prekidač za uključivanje / isključivanje: papučica
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja
- Električna kočnica



BL ADT AFT

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min ⁻¹
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 140 x 151 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorska kutna brusilica

DGA506 / DGA504

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- DC motor bez četkica ne zahtijeva održavanje
- DGA506 - električna kočnica



BL ADT AFT

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min ⁻¹
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 140 x 151 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorska kutna brusilica

DGA452

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja
- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min ⁻¹
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 129 x 126 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg



Akumulatorske kutne brusilice

Model	Platforma	Br. okr. u slob. hodu	Brusna ploča	XLOCK	BL	AWS	AFT	ADT
GA005G	XGT	8.500 min ⁻¹	125/22,23 mm		✓		✓	
GA008G	XGT	8.500 min ⁻¹	125/22,23 mm		✓		✓	
GA023G	XGT	3.000 - 8.500 min ⁻¹	125/22,23 mm		✓	✓	✓	
GA029G	XGT	3.000 - 8.500 min ⁻¹	125/22,23 mm		✓	✓	✓	
GA038G	XGT	6.600 min ⁻¹	230/22,23 mm		✓	✓	✓	
GA041G	XGT	3.000 - 8.500 min ⁻¹	125/22,23 mm	✓	✓	✓	✓	
GA044G	XGT	3.000 - 8.500 min ⁻¹	125/22,23 mm	✓	✓	✓	✓	
DGA901	LXT	6.000 min ⁻¹	230/22,23 mm		✓	✓	✓	✓
DGA900	LXT	6.000 min ⁻¹	230/22,23 mm		✓		✓	✓
DGA521	LXT	8.500 min ⁻¹	125/22,23 mm	✓	✓		✓	✓
DGA520	LXT	8.500 min ⁻¹	125/22,23 mm	✓	✓		✓	✓
DGA514	LXT	3.000 - 8.500 min ⁻¹	125/22,23 mm		✓	✓	✓	✓
DGA513	LXT	3.000 - 8.500 min ⁻¹	125/22,23 mm		✓		✓	✓
DGA519	LXT	3.000 - 8.500 min ⁻¹	125/22,23 mm	✓	✓		✓	✓
DGA508	LXT	8.500 min ⁻¹	125/22,23 mm		✓		✓	✓
DGA506	LXT	8.500 min ⁻¹	125/22,23 mm		✓		✓	✓
DGA504	LXT	8.500 min ⁻¹	125/22,23 mm		✓		✓	✓
DGA452	LXT	11.000 min ⁻¹	115/22,23 mm					

Akumulatorska brusilica za poliranje PV001G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



- Idealno uravnotežen dizajn za stabilno poliranje / brušenje zbog malog razmaka između kućišta alata i radne površine
- Elektronska kontrola brzine, čak i kad je stroj opterećen, osigurava najmanje smanjenje brzine za učinkoviti rad
- Ergonomski dizajnirana, velika mekana ručka
- Štitnik od elastomera na kućištu mjenjača štiti površine materijala od ogrebotina i oštećenja



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Brusni disk (Ø)	165 mm
Br. okretaja - slobodni hod	0-600/2.200 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	550 x 169 x 195 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	3,1 kg

BL MOTOR

Akumulatorska brusilica za poliranje DPV300

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Idealno uravnotežen dizajn za stabilno poliranje / brušenje zbog malog razmaka između kućišta alata i radne površine
- Elektronska kontrola brzine, čak i kad je stroj opterećen, osigurava najmanje smanjenje brzine za učinkoviti rad
- Podloga s funkcijom čička za brzu zamjenu pribora za poliranje



Napon akumulatora	18 V - LXT
Brusni disk (Ø)	80/50 mm
Br. okretaja - slobodni hod	0-2.800/9.500 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	160 x 79 x 256 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

BL MOTOR

Akumulatorska brusilica za poliranje PV301D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Idealno uravnotežen dizajn za stabilno poliranje / brušenje zbog malog razmaka između kućišta alata i radne površine
- Elektronska kontrola brzine, čak i kad je stroj opterećen, osigurava najmanje smanjenje brzine za učinkoviti rad
- Podloga s funkcijom čička za brzu zamjenu pribora za poliranje
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Brusni disk (Ø)	80/50 mm
Br. okretaja - slobodni hod	0 - 2.800/9.500 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	139 x 67 x 249 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

BL MOTOR

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bosilice / mješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Aku. ekscentar brusilica za poliranje

DPO600

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5


- Rotirajući / Ekscentrični način rada s elektroničkom regulacijom brzine za savršenu svestranost - gruba brušenja, završna brušenja i poliranje
- Prekidač za uključivanje / isključivanje, pozicioniran za jednostavnu uporabu
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Funkcija nižih okretaja za završno poliranje




Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-600 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-780 min ⁻¹
Broj pomaka - 1. br.	0-10.400 min ⁻¹
Broj pomaka - 2. br.	0-13.600 min ⁻¹
Oscilacijski krug (Ø)	5.5 mm
Brusni disk (Ø)	150 mm
Broj oscilacija	0-5.200/6.800 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 148 x 126 mm
Masa (prema EPTA)	3,6 kg

Akumulatorska ravna brusilica

DGD800

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5


- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Zaobljeni oblik matice smanjuje mogućnost oštećenja / ogrebotina materijala u usporedbi s konvencionalnom šesterokutnim konusom
- Gumeni poklopac za toplinsku izolaciju s površinom koja sprječava klizanje za čvrsti zahvat



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	26.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	402 x 82 x 118 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

Akumulatorska ekcentrična brusilica

DBO180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5


- Ergonomski najbolja moguća ručka uz kompaktan dizajn
- Ugrađeno skupljanje prašine / sustav za ekstrakciju
- Električni prekidač brzine: visoka - srednja - niska



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	7.000 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	9.500 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 3. br.	11.000 min ⁻¹
Brusna površina	123 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	175 x 123 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorska oscilirajuća brusilica

DBO381 / DBO380

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5


- Električni prekidač brzine: visoka - srednja - niska
- Ugrađeno skupljanje prašine / sustav za ekstrakciju
- Poklopac baterija za zaštitu od vode pri mokrom rezanju
- Odvojiva prednja ručka je prikladna za kutno brušenje
- Mogućnost uporabe AWS sustava
- DBO381 - mogućnost uporabe AWS sustava



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	4.000 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	8.000 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 3. br.	12.000 min ⁻¹
Veličina papira	93x228 mm
Brusna površina	93x185 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2,0 mm
Dimenzije (D x Š x V)	336 x 92 x 169 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

Akumulatorska oscilirajuća brusilica

DBO382

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5


- Električni prekidač brzine: visoka - srednja - niska
- Ugrađeno skupljanje prašine / sustav za ekstrakciju
- Odvojiva prednja ručka je prikladna za kutno brušenje
- Podloga s funkcijom čička za brzu zamjenu pribora za poliranje



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	4.000 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	8.000 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 3. br.	12.000 min ⁻¹
Veličina papira	93x228 mm
Brusna površina	93x185 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2,0 mm
Dimenzije (D x Š x V)	336 x 92 x 169 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

Akumulatorski alati

51

Akumulatorska oscilirajuća brusilica

DBO480

NOVO



- Poklopac baterija za zaštitu od vode pri mokrom rezanju
- Odvojiva prednja ručka je prikladna za kutno brušenje
- Kontrolni mehanizam brzine za različite brzine vrtnje
- Ugrađeno skupljanje prašine / sustav za ekstrakciju



Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Napon akumulatora	18 V - LXT
Veličina papira	114x102 mm
Brusna površina	112x102 mm
Oscilacijski krug (Ø)	1,5 mm
Br. okretaja - slobodni hod	22.000 / 28.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	171 x 112 x 152 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorska oscilirajuća brusilica

DBO484

NOVO



- Kontrolni mehanizam brzine za različite brzine vrtnje
- Ugrađeno skupljanje prašine / sustav za ekstrakciju
- Jednostavan za rukovanje, prekidač s velikom tipkom



Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Napon akumulatora	18 V - LXT
Veličina papira	114x102 mm
Brusna površina	112x102 mm
Oscilacijski krug (Ø)	1,5 mm
Br. okretaja - slobodni hod	22.000 / 28.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	171 x 112 x 151 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Aku. brusilica za suhomontažne zidove

DSL801



BL AWS

- Iznimno fleksibilna zakretna glava omogućava veću upravljivost u raznim položajima na zidu
- Podesivu produžnu cijev moguće je skratiti za skućene prostore i produžiti za doseganje visokih područja
- Brojčanik za kontrolu brzine za podešavanje brzine trake
- Mogućnost uporabe AWS sustava



Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	1.000-1.800 min ⁻¹
Brusni disk (Ø)	210 mm
Abrazivni disk (Ø)	225 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.120-1.540 x 278 x
	273 mm
Masa (prema EPTA)	5,8 kg


Aku. brusilica za suhomontažne zidove

DSL800



BL AWS

- Iznimno fleksibilna zakretna glava omogućava veću upravljivost u raznim položajima na zidu
- Podesivu produžnu cijev moguće je skratiti za skućene prostore i produžiti za doseganje visokih područja
- Uklonjiva četka za prašinu s valjkastim kotačima koji se lako okreću omogućava neprekidno brušenje do ruba zida
- Mogućnost uporabe AWS sustava



Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	1.000-1.800 min ⁻¹
Brusni disk (Ø)	210 mm
Abrazivni disk (Ø)	225 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.100-1.520 x 259 x
	273 mm
Masa (prema EPTA)	5,7 kg

Akumulatorska tračna brusilica

DBS180



BL

- Brzina trake se može podesiti za brušenje raznih materijala
- Podesivi nastavak za brušenje
- Sprječava neželjena pokretanja kada je nastavak za brušenje sklopljen pod kutom od 90° ili više
- Podesivo LED radno svjetlo
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad



Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Napon akumulatora	18 V - LXT
Veličina trake	9x533 mm
Brzina trake	600-1.700 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	500 x 245 x 126 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i brušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za brušenje i glodanje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorska rezalica

CE001G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0



*Nije kompatibilno s BL4025 / BL4020 akumulatori

- Poklopac baterija za zaštitu od vode pri mokrom rezanju
- Suho / mokro rezanje
- Zaključavanje prekidača
- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.



Napon akumulatora	40 + 40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	5.300 min ⁻¹
Rezna ploča Ø	355 mm
Provrt rezne ploče Ø	25,4 mm
Dubina reza	127 mm
Dimenzije (D x Š x V)	786 x 272 x 433 mm
Masa EPTA (sa BL4040)	12,3 kg

Akumulatorska rezalica

DCE090

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Poklopac baterija za zaštitu od vode pri mokrom rezanju
- Suho / mokro rezanje
- Zaključavanje prekidača
- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	6.000 min ⁻¹
Rezna ploča Ø	230 mm
Provrt rezne ploče Ø	22,23 mm
Dubina reza	88 mm
Dimenzije (D x Š x V)	565 x 248 x 285 mm
Masa (prema EPTA)	6,3 kg

Rezna brusilica

DLW140

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Prikladno za lagane primjene (npr. rezanje metalnih profila)
- Indikator stanja opterećenja
- Zamjena reznih ploča bez upotrebe alata
- Prilagodba kuta rezanja bez upotrebe alata, kut vodilice se može podesiti samo otpuštanjem poluge
- Vodič za pričvršćivanje materijala je podesiv na tri različite pozicije i pod bilo kojim kutom od 0° do 45°



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.800 min ⁻¹
Provrt dijamentne ploče (Ø)	25,4 mm
Rezna ploča (Ø)	355 mm
Maks. širina rezanja (0°)	115x130 mm
Maks. širina rezanja (45°)	115x103 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	127 mm
Dimenzije (D x Š x V)	270 x 186 x 250 mm
Masa (prema EPTA)	17,8 kg

Akumulatorska rezalica (bez prašine)

DCC500

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Opremljen štitnikom protiv prašine i drugih čestica
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Mogućnost uporabe AWS sustava



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	8.800 min ⁻¹
Rezna ploča Ø	125 mm
Provrt rezne ploče Ø	20 mm
Maks. širina rezanja (0°)	40 mm
Maks. širina rezanja (45°)	27 mm
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 158 x 172 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

Akumulatorska rezalica pločice/staklo

CC301D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Ergonomski dizajnirana ručka za udobno rukovanje
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Spremnik vode s velikim poklopcem za lako otvaranje i punjenje
- Kosi rez u rasponu do 45°
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	1.600 min ⁻¹
Provrt dijamentne ploče (Ø)	15 mm
Rezna ploča (Ø)	85 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	16,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	25,5 mm
Zapremina spremnika	0,5 l
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 170 x 125 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Akumulatorski alati

Akumulatorska pila za metal

CS002G

Li-ion

Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO

BL AFT

- Osmišljena primarno za rezanje metalnih profila od 65 mm u jednom potezu
- Kutija za prikupljanje prašine/strugotina
- Spremnik za prašinu koji se lako pričvršćuje/uklanja
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.500 min ⁻¹
List pile (Ø)	185 mm
Provrtna lista pile (Ø)	30 mm
Dubina rezanja (metal)	67 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 232 x 270 mm
Masa EPTA (sa BL4040)	4,9 kg

Akumulatorska pila za metal

DCS553

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5


BL ADT

- Novoosmišljeno kućište, s promijenjenim položajem baterije koje značajno smanjuje ukupnu dužinu alata
- Kutija za prikupljanje prašine/strugotina
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	4.200 min ⁻¹
List pile (Ø)	150 mm
Provrtna lista pile (Ø)	20 mm
Dubina rezanja (metal)	0-57,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	267 x 186 x 250 mm
Masa (prema EPTA)	3,1 kg

Akumulatorska pila za metal

DCS552

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Kutija za prikupljanje prašine/strugotina
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Baza od trajnog nehrđajućeg čelika



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.600 min ⁻¹
List pile (Ø)	136 mm
Provrtna lista pile (Ø)	20 mm
Dubina rezanja (metal)	0-50,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	348 x 196 x 203 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Akumulatorski rezač za čelične šipke

DSC251

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5


BL ADT

- Prihvata za montažu oštice nalazi se na glavi alata (prethodni model koristi mehanizam za montažu na samoj oštici)
- Izvrsno rezanje na rubovima
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Bočna ručka s promjenjivom pozicijom za jednostavan i udoban rad
- Brzo i lako rezanje



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	2.200 min ⁻¹
Kapacitet rezanja	10 - 25 mm
List (Ø)	110 mm
Dimenzije (D x Š x V)	471 x 137 x 139 mm
Masa (prema EPTA)	4,0 kg

Akumulatorski rezač za čelične šipke

DSC163

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0


BL MOTOR

*Nije kompatibilno s 1.5Ah i 2.0Ah baterijama

- Rezanje armature i čeličnih šipki bez iskrenja, idealno za upotrebu u područjima gdje to predstavlja opasnost
- Podešavanje glave za 360° za lakši rad u različitim položajima
- Štitnik za zaštitu od krotina
- Brzo i lako rezanje



Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet rezanja	3 - 16 mm
Brzina rezanja	2,8 s
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 108 x 276 mm
Masa (prema EPTA)	6,9 kg

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blavljenje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski rezač za čelične šipke DSC102

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5


- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Brzo i lako rezanje
- Nož sa dvije oštrice za dugi radni vijek
- Mehanizam automatskog zaustavljanja - kad se nož u potpunosti otvori, ne zatvara se iako je prekidač i dalje pritisnut



Napon akumulatora	14,4 / 18 V - LXT
Kapacitet pri mekom čeliku	M6- M10
Kapacitet - INOX	M6- M8
Dimenzije (D x Š x V)	199 x 103 x 308 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg

BL MOTOR

Akumulatorski rezač za čelične šipke DSC121

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0


*** Nije kompatibilno s 1.5Ah i 2.0Ah baterijama**

- Nož sa dvije oštrice za dugi radni vijek
- Brzo i lako rezanje
- Stalak alata za jednostavnije horizontalno rezanje



Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet - INOX	M8- M12
Brzina rezanja	3,0 s
Dimenzije (D x Š x V)	212 x 323 x 260 mm
Masa (prema EPTA)	6,0 kg

BL MOTOR

Akumulatorski rezač za čelične šipke SC103D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5


- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Brzo i lako rezanje
- Mehanizam automatskog zaustavljanja - kad se nož u potpunosti otvori, ne zatvara se iako je prekidač i dalje pritisnut
- Nož sa dvije oštrice za dugi radni vijek



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Kapacitet pri mekom čeliku	M6- M10
Kapacitet - INOX	M6- M8
Kapacitet rezanja	10 mm
Dimenzije (D x Š x V)	180 x 107 x 289 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

BL MOTOR


Akumulatorski višenamjenski rezač CP100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Razne primjene u kućanstvu i profesionalnom radu
- Rezna linija za preciznije rezanje
- Funkcijom automatskog samooštrenja održava se učinak oštrog rezanja



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	300 min ⁻¹
Kapacitet rezanja	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	291 x 66 x 121 mm
Masa (prema EPTA)	0,88 kg

Akumulatorski alati

55

Akumulatorska tračna pila

PB002G

Li-ion

Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO



- Dizajniran za jednostavnu i laku zamjenu oštrica
- Čvrsta aluminijska struktura za stabilno rezanje
- Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvijetljivanja prije i poslije rada
- Brojčnik za prilagođavanje brzine za postizanje optimalne brzine za materijal koji koristite



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Dužina rezne trake	1.140 mm
Širina rezne trake	13 mm
Visina rezne trake	0,5 mm
Kapac. rezanja kvadratnog profila	127x127 mm
Kapac. rezanja okrugle cijevi	127 mm
Brzina rezne trake	0-3,2 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	510 x 218 x 314 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	6,6 kg

Akumulatorska tračna pila

DPB182

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Iznimna okretljivost pri vodoravnom radu i radu iznad glave
- Dizajniran za jednostavnu i laku zamjenu oštrica
- Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja



Napon akumulatora	18 V - LXT
Dužina rezne trake	835 mm
Širina rezne trake	13 mm
Visina rezne trake	0,5 mm
Kapac. rezanja kvadratnog profila	64x64 mm
Kapac. rezanja okrugle cijevi	64 mm
Brzina rezne trake	3,2 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	477 x 197 x 229 mm
Masa (prema EPTA)	4,1 kg

Akumulatorska tračna pila

DPB183

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Iznimna okretljivost pri vodoravnom radu i radu iznad glave
- Dizajniran za jednostavnu i laku zamjenu oštrica
- Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja
- Čvrsta aluminijska struktura za stabilno rezanje
- Držač za prihvati štiti tijelo od udara/oštećenja od materijala



Napon akumulatora	18 V - LXT
Dužina rezne trake	835 mm
Širina rezne trake	13 mm
Visina rezne trake	0,5 mm
Kapac. rezanja kvadratnog profila	66x66 mm
Kapac. rezanja okrugle cijevi	66 mm
Brzina rezne trake	0-3,2 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	392 x 174 x 242 mm
Masa (prema EPTA)	3,9 kg

Akumulatorska tračna pila

DPB184

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Iznimna okretljivost pri vodoravnom radu i radu iznad glave
- Dizajniran za jednostavnu i laku zamjenu oštrica
- Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja
- Čvrsta aluminijska struktura za stabilno rezanje
- Držač za prihvati štiti tijelo od udara/oštećenja od materijala



Napon akumulatora	18 V - LXT
Dužina rezne trake	730 mm
Širina rezne trake	13 mm
Visina rezne trake	0,5 mm
Kapac. rezanja kvadratnog profila	51x51 mm
Kapac. rezanja okrugle cijevi	51 mm
Brzina rezne trake	0-3,2 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	373 x 162 x 223 mm
Masa (prema EPTA)	3,6 kg

Akumulatorski alat za probijanje rupa

DPP200

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0



* Nije kompatibilno s 1.5Ah i 2.0Ah baterijama

- Brzo probijanje rupa u manje od 5 sekundi
- Širok raspon materijala: meki čelik, nehrđajući čelik, aluminij i bakar
- Mogućnost probijanja okruglih rupa kroz razne strukture poput plosnatih šipki, kutnih šipki i kanalic
- Mogućnost probijanja okruglih i ovalnih rupa
- Mogućnost postavljanja na stalak



Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet - čelik (Ø)	20 (t=8) mm
Kapacitet - INOX (Ø)	20 (t=6) mm
Maks. dubina grlića	40 mm
Dimenzije (D x Š x V)	417 x 127 x 315 mm
Masa (prema EPTA)	10,5 kg

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjivanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski nivo i rušenje

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorske škare za lim

DJS200

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Mogućnost okretanja glave za 360° za povećanu udobnost rezanja
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Radno svjetlo s jedim LED elementom s funkcijom svjetla prije i poslije rada
- Sklopiva kopča za remen



Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.000 min ⁻¹
Učinak rezanja čelika uz 400 N/mm ²	2,0 mm
Učinak rezanja čelika uz 600 N/mm ²	1,6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	345 x 79 x 207 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg

Akumulatorske škare za lim

DJS131

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Mogu rezati zakrivljene rezove i rezati valoviti lim
- Mogućnost okretanja glave za 360° za povećanu udobnost rezanja
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja



Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet pri mekom čeliku	1,3
Kapacitet - INOX	1,0
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.000 min ⁻¹
Kapacitet rezanja	1,3 mm
Dimenzije (D x Š x V)	332 x 79 x 252 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg

Akumulatorske škare za lim

DJS130

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Poluga za otključavanje za sprječavanje slučajnog uključivanja
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Mogućnost okretanja glave za 360° za povećanu udobnost rezanja



Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	2.800 min ⁻¹
Učinak rezanja uz 400 N/mm ²	1,3 mm
Učinak rezanja uz 600 N/mm ²	1,0 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 80 x 193 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorske škare za lim

DJS161

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja



Napon akumulatora	18 V - LXT
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm ²	2,5 mm
Učinak rezanja čelika uz 400 N/mm ²	1,6 mm
Učinak rezanja čelika uz 600 N/mm ²	1,2 mm
Najmanji unutarnji polumjer proboja	250 mm
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 78 x 118 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

Akumulatorska glodalica za lim

DJN161

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Tanak oblik za jednostavan zahvat
- Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja
- Posebno duga matrica podesiva u 4 položaja pri 90°



Napon akumulatora	18 V - LXT
Učinak rezanja aluminija pri 200 N/mm ²	2,5 mm
Učinak rezanja čelika uz 400 N/mm ²	1,6 mm
Učinak rezanja čelika uz 600 N/mm ²	1,2 mm
Najmanji unutarnji polumjer proboja	45 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 78 x 189 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg

Akumulatorski alati

57

Akumulatorska potezno - nagibna pila LS003G



BL AWS DXT
MOTOR

- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- LED svjetlo baca sjenu lista pile na radni komad čime se ocrtava precizna linija reza
- Visoki stražnji oslonac omogućuje bolju stabilnost za obrađivani materijal te je rezanje preciznije i sigurnije
- Nedostatak izbočenja na stranama baze alata omogućuje rad uz zidove



Li-ion	Ah	8.0	5.0	4.0	2.5	2.0
Napon akumulatora	40 V max - XGT					
Br. okr. u slob. hodu	3.600 min ⁻¹					
List pile (Ø)	305 mm					
Provrst lista pile (Ø)	30 mm					
Podešavanje kuta nagiba L/D	48-48 °					
Podešavanje kuta zakretanja L/D	60-60 °					
Maks. širina rezanja (0°)	92x382/107x363 mm					
Maks. širina rezanja (45°)	61x268/71x255 mm					
Dimenzije (D x Š x V)	898 x 690 x 725 mm					
Masa EPTA (sa BL4050F)	31,1 kg					

Akumulatorska potezno - nagibna pila LS004G



BL AWS DXT
MOTOR

- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- LED svjetlo baca sjenu lista pile na radni komad čime se ocrtava precizna linija reza
- Visoki stražnji oslonac omogućuje bolju stabilnost za obrađivani materijal te je rezanje preciznije i sigurnije
- Nedostatak izbočenja na stranama baze alata omogućuje rad uz zidove



Li-ion	Ah	8.0	5.0	4.0	2.5	2.0
Napon akumulatora	40 V max - XGT					
Br. okr. u slob. hodu	3.600 min ⁻¹					
List pile (Ø)	260 mm					
Provrst lista pile (Ø)	30 mm					
Podešavanje kuta nagiba L/D	48-48 °					
Podešavanje kuta zakretanja L/D	60-60 °					
Maks. širina rezanja (0°)	71x305/91x279 mm					
Maks. širina rezanja (45°)	71x215/91x197 mm					
Dimenzije (D x Š x V)	805 x 644 x 660 mm					
Masa EPTA (sa BL4050F)	27,2 kg					

Akumulatorska potezno - nagibna pila LS002G



BL AWS DXT
MOTOR

- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Visoki stražnji oslonac omogućuje bolju stabilnost za obrađivani materijal te je rezanje preciznije i sigurnije
- Glava motora pomiče se na fiksnim cijevima bez produživanja stražnjeg kraja stroja
- LED svjetlo baca sjenu lista pile na radni komad čime se ocrtava precizna linija reza



Li-ion	Ah	8.0	5.0	4.0	2.5	2.0
Napon akumulatora	40 V max - XGT					
Br. okr. u slob. hodu	4.800 min ⁻¹					
List pile (Ø)	216 mm					
Provrst lista pile (Ø)	30 mm					
Podešavanje kuta nagiba L/D	48-48 °					
Podešavanje kuta zakretanja L/D	60-60 °					
Maks. širina rezanja (0°)	70 x 312 mm					
Maks. širina rezanja (45°)	70 x 220 mm					
Dimenzije (D x Š x V)	702 x 551 x 557 mm					
Masa EPTA (sa BL4050F)	17,0 kg					

Akumulatorska potezno nagibna pila DLS211



BL ADT AWS DXT
MOTOR 36V

- Jednostavno zaključavanje kuta rezanja
- Učinkovito skupljanje prašine
- Visoki stražnji oslonac omogućuje bolju stabilnost za obrađivani materijal te je rezanje preciznije i sigurnije
- Maksimalan radni prostor, stroj se može postaviti blizu zida jer glava motora klizi na fiksnim cijevima bez produljenja stražnjeg kraja stroja



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT						
Br. okr. u slob. hodu	4.400 min ⁻¹						
List pile (Ø)	305 mm						
Provrst lista pile (Ø)	30 mm						
Podešavanje kuta nagiba L/D	48-48 °						
Podešavanje kuta zakretanja L/D	60-60 °						
Maks. širina rezanja (0°)	107x363/92x382 mm						
Maks. širina rezanja (45°)	107x255/92x268 mm						
Dimenzije (D x Š x V)	898x690x752 mm						
Masa (prema EPTA)	31,3 kg						

Akumulatorska potezno-nagibna pila DLS111



BL ADT AWS DXT
MOTOR 36V

- Jednostavno zaključavanje kuta rezanja
- Učinkovito skupljanje prašine
- Visoki stražnji oslonac omogućuje bolju stabilnost za obrađivani materijal te je rezanje preciznije i sigurnije
- Maksimalan radni prostor, stroj se može postaviti blizu zida jer glava motora klizi na fiksnim cijevima bez produljenja stražnjeg kraja stroja



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT						
Br. okr. u slob. hodu	4.400 min ⁻¹						
List pile (Ø)	260 mm						
Provrst lista pile (Ø)	30 mm						
Podešavanje kuta nagiba L/D	48-48 °						
Podešavanje kuta zakretanja L/D	60-60 °						
Maks. širina rezanja (0°)	68x310/91x279 mm						
Maks. širina rezanja (45°)	68x218/91x197 mm						
Dimenzije (D x Š x V)	805x644x660 mm						
Masa (prema EPTA)	27,3 kg						

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blatanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski nivelnir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorska nagibna pila

DLS600

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5


- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Aluminijska baza
- Mogućnost upotrebe nastavka za usisavanje
- Lasersko označavanje linije reza
- Fleksibilno LED svjetlo



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	5.000 min ⁻¹
List pile (Ø)	165 mm
Provrst lista pile (Ø)	20 mm
Podlašavanje kuta nagiba L/D	46-46 °
Podlašavanje kuta zakretanja L/D	52-52 °
Maks. širina rezanja (0°)	46x92 mm
Maks. širina rezanja (45°)	46x65 mm
Dimenzije (D x Š x V)	340 x 400 x 440 mm
Masa (prema EPTA)	6,6 kg



Akumulatorska ručna kružna pila

HS011G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0


- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Lijeveno magnezijско postolje izravno je kompatibilno s vodicom
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada
- Mogućnost uporabe AWS sustava



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.500 min ⁻¹
List pile (Ø)	270 mm
Provrst lista pile (Ø)	15,88/25,4/30 mm
Maks. širina rezanja (0°)	101 mm
Maks. širina rezanja (45°)	71 mm
Maks. kapacitet rezanja (60°)	51 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 214 x 336 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	5,5 kg

BL AFT AWS

Aku. kružna pila sa stražnjom ručkom

RS002G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0


- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Mogućnost skidanja gumba za otključavanje za veću sigurnost
- Mogućnost usisavanja
- Mogućnost uporabe AWS sustava



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	4.000 min ⁻¹
List pile (Ø)	260 mm
Provrst lista pile (Ø)	30 mm
Maks. širina rezanja (0°)	95 mm
Maks. širina rezanja (45°)	70 mm
Maks. širina rezanja (56°)	54,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	489 x 193 x 309 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	5,7 kg

BL AWS

Akumulatorska ručna kružna pila

HS009G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0


- Izvrsne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Lijeveno magnezijско postolje izravno je kompatibilno s vodicom
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	4.000 min ⁻¹
List pile (Ø)	235 mm
Provrst lista pile (Ø)	15,88/30 mm
Maks. širina rezanja (0°)	85 mm
Maks. širina rezanja (45°)	61 mm
Maks. kapacitet rezanja (60°)	44 mm
Dimenzije (D x Š x V)	413 x 196 x 316 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	5,5 kg

BL AWS

Akumulatorski alati

59

Akumulatorska ručna kružna pila

HS003G

Li-ion

Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Mogućnost uporabe AWS sustava



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	6.000 min ⁻¹
List pile (Ø)	190/185 mm
Provrst lista pile (Ø)	15,88/20/30 mm
Maks. širina rezanja (0°)	68,5/66 mm
Maks. širina rezanja (45°)	47,5/45,5 mm
Maks. širina rezanja (56°)	35,5/34 mm
Dimenzije (D x Š x V)	331 x 200 x 290 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	4,1 kg

BL ADT AWS

Akumulatorska ručna kružna pila

HS004G

Li-ion

Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Mogućnost uporabe AWS sustava



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	6.000 min ⁻¹
List pile (Ø)	190/185 mm
Provrst lista pile (Ø)	15,88/20/30 mm
Maks. širina rezanja (0°)	62,5/60 mm
Maks. širina rezanja (45°)	44,5/43 mm
Maks. kapacitet rezanje (48°)	42/41 mm
Dimenzije (D x Š x V)	331 x 200 x 290 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	4,4 kg

BL ADT AWS

Akumulatorska ručna kružna pila

HS012G

Li-ion

Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



NOVO

- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Odvojiva mlaznica za prašinu, pričvrstite je za spajanje na usisivač
- Radno svjetlo s dva LED elementa s funkcijom osvijetljivanja prije i poslije rada
- Mogućnost uporabe AWS sustava
- Električna kočnica



Napon akumulatora	40 V max - XGT
List pile (Ø)	165 mm
Provrst lista pile (Ø)	20 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	0-50 °
Maks. kapacitet rezanja (50°)	37 mm
Maks. širina rezanja (0°)	57 mm
Maks. širina rezanja (45°)	41 mm
Dimenzije (D x Š x V)	406 x 157 x 246 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	3,2 kg

BL AWS

Aku. kružna pila sa stražnjom ručkom

RS001G

Li-ion

Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Mogućnost skidanja gumba za otključavanje za veću sigurnost
- Mogućnost usisavanja



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	6.400 min ⁻¹
List pile (Ø)	185 mm
Provrst lista pile (Ø)	30 mm
Maks. širina rezanja (0°)	65 mm
Maks. širina rezanja (45°)	45 mm
Maks. širina rezanja (53°)	38 mm
Dimenzije (D x Š x V)	446 x 196 x 270 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	5,0 kg

BL ADT

Akumulatorska ručna kružna pila

DHS900

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Mlaznicom za prašinu koju je moguće rotirati omogućena je bolja mobilnost dok je alat spojen s usisavačem
- Poluga za pomicanje zaštite pri započinjanju reza
- Unaprijed postavljeni kutovi



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	4.500 min ⁻¹
List pile (Ø)	235 mm
Provrst lista pile (Ø)	30 mm
Maks. širina rezanja (0°)	85 mm
Maks. širina rezanja (45°)	61 mm
Maks. kapacitet rezanja (60°)	44 mm
Dimenzije (D x Š x V)	413 x 196 x 316 mm
Masa (prema EPTA)	6,0 kg

BL ADT AWS

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blatanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blatanje i glodanje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorska ručna kružna pila

DHS783 / DHS782

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL ADT AWS

- Kapacitet rezanja pod kutom od 0° do 48° s fiksiranjem na 45°
- Praktično postolje koje je kompatibilno s vodicom bez potrebe za adapterom
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	6.000 min ⁻¹
List pile (Ø)	190 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. širina rezanja (0°)	62,5 mm
Maks. širina rezanja (45°)	44,5 mm
Maks. kapacitet rezanje (48°)	42 mm
Dimenzije (D x Š x V)	301 x 82 x 285 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg

Akumulatorska ručna kružna pila

DHS710

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL ADT

- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	4.800 min ⁻¹
List pile (Ø)	190 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 / 30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	49 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	44 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	68,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	356 x 217 x 298 mm
Masa (prema EPTA)	4,6 kg

Akumulatorska ručna kružna pila

DHS680

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL ADT

- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Stražnji ispuh za prašinu



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	5.000 min ⁻¹
List pile (Ø)	165 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	41 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	37 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	57 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 170 x 238 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Akumulatorska ručna kružna pila

DHS660

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

BL ADT

- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Isporučuje se s nastavkom za prašinu za spajanje na usisivač
- Električna kočnica



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	5.000 min ⁻¹
List pile (Ø)	165 mm
Provrt lista pile (Ø)	20 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	41 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	37 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	57 mm
Dimenzije (D x Š x V)	270 x 186 x 250 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg

Akumulatorska ručna kružna pila

HS301D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5


- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Meka ručka presvučena gumom za sprječavanje klizanja za bolju kontrolu i udobnost
- Kosi rez u rasponu od 0° - 45°
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	1.500 min ⁻¹
List pile (Ø)	85 mm
Provrt lista pile (Ø)	15 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	16,5 mm
Dubina reza	25,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 170 x 155 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorski alati

61

Aku. pila za uranjajuće rezove

SP001G

Li-ion

Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Graničnik dubine za rezanje bez cijepanja drva, omogućava lako rezanje utora dubine od 2 mm (1/16 ") za rezove bez cijepanja
- Mlaznicom za prašinu koju je moguće rotirati omogućena je bolja mobilnost dok je alat spojen s usisavačem
- Kontrolni mehanizam brzine za različite brzine vrtnje
- Mogućnost uporabe AWS sustava



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	2.500-4.900 min ⁻¹
List pile (Ø)	165 mm
Provrta lista pile (Ø)	20 mm
Maks. širina rezanja (0°)	56 mm
Maks. širina rezanja (45°)	40 mm
Maks. kapacitet rezanje (48°)	38 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	4,4 kg



Aku. pila za uranjajuće rezove

DSP601 / DSP600

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice
- Poluga za otključavanje za sprječavanje slučajnog uključivanja
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Nedostatak izbočenja na stranama baze alata omogućuje rad uz zidove
- DSP601 - mogućnost uporabe AWS sustava



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	2.500-6.300 min ⁻¹
List pile (Ø)	165 mm
Provrta lista pile (Ø)	20 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	40 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	56 mm
Maks. kapacitet rezanje (48°)	38 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg



Akumulatorska ubodna pila

DJV181

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Akumulatorska ubodna pila s okruglom ručkom
- Meki start slobodnog hoda - spori rad pri pokretanju
- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Brojčanik za regulaciju broja okretaja



Napon akumulatora	18 V - LXT
Visina pomaka	26 mm
Broj pomaka u slob. hodu	800-3.500 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	135 mm
Dubina rezanja (metal)	10 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg



Akumulatorska ubodna pila

DJV182

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Meki start slobodnog hoda - spori rad pri pokretanju
- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Brojčanik za regulaciju broja okretaja



Napon akumulatora	18 V - LXT
Visina pomaka	26 mm
Broj pomaka u slob. hodu	800-3.500 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	135 mm
Dubina rezanja (metal)	10 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg



Akumulatorska ubodna pila

DJV180

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Veliki prekidač
- Gumb za otključavanje dostupan s lijeve i desne strane sprječava slučajno pokretanje



Napon akumulatora	18 V - LXT
Visina pomaka	26 mm
Broj pomaka u slob. hodu	0-2.600 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	135 mm
Dubina rezanja (metal)	10 mm
Učinak rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 73 x 208 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blistanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorska ubodna pila

DJV185

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Meki start



Napon akumulatora	18 V - LXT
Visina pomaka	23 mm
Broj pomaka u slob. hodu	800-3.000 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	135 mm
Dubina rezanja (metal)	10 mm
Učinak rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	259 x 77 x 183 mm
Masa (prema EPTA)	2,9 kg

BL MOTOR NO LOAD

Akumulatorska ubodna pila

DJV184

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Veliki prekidač
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Meki start slobodnog hoda - spori rad pri pokretanju
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka



Napon akumulatora	18 V - LXT
Visina pomaka	23 mm
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.000 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	135 mm
Dubina rezanja (metal)	10 mm
Učinak rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	259 x 77 x 205 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

BL MOTOR NO LOAD

Akumulatorska ubodna pila

JV103D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Novo dizajniran nastavak za priključivanje usisavača
- Poluga za podešavanje s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Podešavanje brzine



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Visina pomaka	23 mm
Broj pomaka u slob. hodu	800-3.000 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	90 mm
Dubina rezanja (metal)	10 mm
Učinak rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	237 x 76 x 206 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

BL MOTOR

Akumulatorska ubodna pila

JV102D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Novo dizajniran nastavak za priključivanje usisavača
- Poluga za podešavanje s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
- Podešavanje brzine
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Visina pomaka	23 mm
Broj pomaka u slob. hodu	800-3.000 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	90 mm
Dubina rezanja (metal)	10 mm
Učinak rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	237 x 76 x 186 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

BL MOTOR

Akumulatorska ubodna pila

JV101D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Dovoljno snage za obavljanje glatkih lakših rezova
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Visina pomaka	18 mm
Broj pomaka u slob. hodu	0-2.900 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	65 mm
Dubina rezanja (metal)	2 mm
Učinak rezanja (aluminij)	4 mm
Oscilacijski pomak	3 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	232 x 76 x 196 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Akumulatorski alati

63

Akumulatorska recipročna pila

JR002G

Li-ion

Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Mijenjanje oštrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite oštricu. Skidate je također samo jednim dodirom
- Podesivi štitičnik
- Prilagođavanje vodilice bez alata. Možete podesiti vodilicu jednostavnim pritiskom na gumb



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj pomaka u slob. hodu	1.000-3.000 min ⁻¹
Učink. rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Pomak lista	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	471 x 97 x 269 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	4,8 kg

BL AVT

Akumulatorska recipročna pila

JR001G

Li-ion

Ah 5.0 4.0 2.5 2.0



***Nije kompatibilno s BL4080F akumulatorom**

- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Mijenjanje oštrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite oštricu. Skidate je također samo jednim dodirom
- Ergonomski dizajnirana ručka za udobno rukovanje
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Učink. rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Broj pomaka - 1. br.	0-2.300 min ⁻¹
Broj pomaka - 2. br.	0-3.000 min ⁻¹
Pomak lista	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	472 x 88 x 239 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	4,2 kg

BL MOTOR

Akumulatorska recipročna pila

DJR360

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- DC motor bez četkica ne zahtijeva održavanje
- Novodizajnirani mehanizam vertikalnog zgloba
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Mijenjanje oštrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite oštricu. Skidate je također samo jednim dodirom
- Meka ručka presvučena gumom za sprječavanje klizanja za bolju kontrolu i udobnost



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Učink. rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Broj pomaka - 1. br.	0-2.300 min ⁻¹
Broj pomaka - 2. br.	0-3.000 min ⁻¹
Pomak lista	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	449 x 116 x 243 mm
Masa (prema EPTA)	4,7 kg

BL LED

Akumulatorska recipročna pila

DJR187

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- DC motor bez četkica ne zahtijeva održavanje
- Novodizajnirani mehanizam vertikalnog zgloba
- Mijenjanje oštrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite oštricu. Skidate je također samo jednim dodirom



Napon akumulatora	18 V - LXT
Učink. rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Broj pomaka - 1. br.	0-2.300 min ⁻¹
Broj pomaka - 2. br.	0-3.000 min ⁻¹
Pomak lista	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	439 x 83 x 231 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg

BL MOTOR

Akumulatorska recipročna pila

DJR189

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Idealno za primjenu u skučenim prostorima
- Mijenjanje oštrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite oštricu. Skidate je također samo jednim dodirom
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada



Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.100 min ⁻¹
Učink. rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Pomak lista	22 mm
Dimenzije (D x Š x V)	410 x 81 x 182 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg

BL MOTOR

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blatanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorska recipročna pila

DJR186

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Novodizajnirani mehanizam vertikalnog zgloba
- Ergonomski dizajnirana ručka za udobno rukovanje
- Mijenanje oštrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite oštricu. Skidate je također samo jednim dodirnom



Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	0-2.800 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Pomak lista	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	486 x 81 x 223 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg

Akumulatorska recipročna pila

DJR188

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Novodizajnirani mehanizam vertikalnog zgloba
- Mijenanje oštrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite oštricu. Skidate je također samo jednim dodirnom
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Ergonomski dizajnirana ručka za udobno rukovanje



Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.000 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Pomak lista	20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	316 x 81 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	2,9 kg

Akumulatorska recipročna pila

DJR183

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja
- Jednostavno podešavanje graničnika zatezanjem/popuštanjem vijka
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Dva prekidača u obliku poluge s kontrolom promjenjive brzine



Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.000 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	50 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	50 mm
Pomak lista	13 mm
Dimenzije (D x Š x V)	397 x 81 x 210 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Akumulatorska recipročna pila

JR103D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Mijenanje oštrice bez upotrebe alata, jednostavno umetnite oštricu. Skidate je također samo jednim dodirnom
- Veliki prekidač
- Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja
- Jednostavno podešavanje graničnika zatezanjem/popuštanjem vijka
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.300 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	0-50 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	0-50 mm
Pomak lista	13 mm
Dimenzije (D x Š x V)	376 x 66 x 186 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Akumulatorska recipročna pila

JR105D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Veliki prekidač
- Jedno LED svjetlo s funkcijom pred-paljenja
- Jednostavno podešavanje graničnika zatezanjem/popuštanjem vijka
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Prihvata dviju vrsta pila: recipro i ubodna pila



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.300 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	0-50 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	0-50 mm
Pomak lista	13 mm
Dimenzije (D x Š x V)	376 x 66 x 186 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Akumulatorski alati

65

Aku. pila za gipskartonske ploče

DSD180

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu



- Mlaznica za spajanje s usisivačem
- Prikladna za ravne rezove na mjestima iznad glave
- Prozirna kutija za prašinu omogućava čišći rad te prikaz količine usisane prašine kako biste ispraznili kutiju kada se napuni
- Idealno za rezanje rupa u suhomontažnim pločama za svjetla, ventilacije itd.



Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	0-6.000 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	15 mm
Debljina ploče	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	263 x 79 x 291 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

Aku. pila za gipskartonske ploče

SD100D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu



- Mlaznica za spajanje s usisivačem
- Prikladna za ravne rezove na mjestima iznad glave
- Prozirna kutija za prašinu omogućava čišći rad te prikaz količine usisane prašine kako biste ispraznili kutiju kada se napuni
- Idealno za rezanje rupa u suhomontažnim pločama za svjetla, ventilacije itd.



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj pomaka u slob. hodu	0-6.000 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	15 mm
Pomak lista	6 mm
Debljina ploče	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	248 x 79 x 280 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg



Akumulatorska glodalica za utora

DPJ180

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

Pile

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu



- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja
- Dubina rezanja može biti podešena u različitim 6 stupnjeva
- Podesiv kut štitnika na 0°, 45° i 90°



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	6.500 min ⁻¹
Maks. dubina utora	20 mm
List (Ø)	100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	351 x 139 x 149 mm
Masa (prema EPTA)	3,1 kg



Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorska blanja za uture

KP001G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



- Tri utora za skošenje
- Izbacivanje odrezanoga materijala može biti usmjereno na obje strane, lijevu i desnu
- Gumb za podešavanje dubine blanjanja, za precizno podešavanje dubine



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	15.000 min ⁻¹
Širina blanjanja	82 mm
Skidanje strugotine	4 mm
Podešavanje bočnog pomaka	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	424 x 156 x 175 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	4,9 kg
V - utor	✓

BL AWS

Akumulatorska blanja za uture

DKP181

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Tri utora za skošenje
- Izbacivanje odrezanoga materijala može biti usmjereno na obje strane, lijevu i desnu
- Gumb za podešavanje dubine blanjanja, za precizno podešavanje dubine



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	12.000 min ⁻¹
Širina blanjanja	82 mm
Skidanje strugotine	3 mm
Podešavanje bočnog pomaka	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	333 x 157 x 160 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg
V - utor	✓

BL AWS ADT

Akumulatorska blanja za uture

DKP180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Noga na osnovnoj ploči štiti materijal i oštice od ogrebotina i oštećenja, čak i ako je uređaj stavljen na materijal prije no što se bubanj u potpunosti zaustavi
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštice
- Meka ručka presvučena gumom za sprječavanje klizanja za bolju kontrolu i udobnost



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	14.000 min ⁻¹
Širina blanjanja	82 mm
Skidanje strugotine	2 mm
Maks. dubina utora	9 mm
Dimenzije (D x Š x V)	333 x 157 x 160 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg
V - utor	✓

Akumulatorski alat za izrezivanje

DCO181

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Za rezanje gips ploča, drveta i plastike
- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Podešavanje visine brzim otpuštanjem
- Mogućnost uporabe AWS sustava
- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	32.000 min ⁻¹
Prihvat	3 / 6 / 3,18 / 6,35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 79 x 117 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

BL AWS

Akumulatorski alat za izrezivanje

DCO180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Za rezanje gips ploča, drveta i plastike
- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	30.000 min ⁻¹
Prihvat	3,18 / 6,35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 77 x 118 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorski alati

67

Akumulatorska glodalica

NOVO



BL AWS

RT001G

Li-ion

Ah 4.0 2.5 2.0

***Nije kompatibilno s BL4080F / BL4050F akumulatorom**

- Razne kombinacije s 4 različita postolja
- Mogućnost upotrebe nastavka za usisavanje
- Dvostruko LED svjetlo osvjetljava obrađivanu površinu
- Regulator za podešavanje broja okretaja
- Kontrolni mehanizam brzine za različite brzine vrtnje



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	10.000-31.000 min ⁻¹
Promjer prihvata alata	6 / 6,35 / 8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	141 x 89 x 251 mm
Masa EPTA (sa BL4040)	2,5 kg

Akumulatorska glodalica




BL

DRT50

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Razne kombinacije s 4 različita postolja
- Mogućnost upotrebe nastavka za usisavanje
- Dvostruko LED svjetlo osvjetljava obrađivanu površinu
- Regulator za podešavanje broja okretaja



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	10.000-30.000 min ⁻¹
Promjer prihvata alata	6 / 8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	134 x 89 x 226 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg

Akumulatorski multifunkcijski alat



BL AVT

DTM52

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Prekidač za uključivanje / isključivanje, pozicioniran za jednostavnu uporabu
- Meki start
- Dodatke možete fiksirati na 12 različitih pozicija, na svakih 30°
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Kompatibilno sa Starlock, Starlock PLUS i Starlock MAX priborom



Napon akumulatora	18 V - LXT
Prihvata alata za	Starlock MAX
Oscilacijski kut L / D	3,6 °
Oscilacije	10.000-20.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	322 x 95 x 126 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

Akumulatorski multifunkcijski alat



DTM51

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Meki start
- Koristi prihvata OIS
- Prekidač za uključivanje / isključivanje, pozicioniran za jednostavnu uporabu
- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost



Napon akumulatora	18 V - LXT
Prihvata alata za	OIS
Oscilacijski kut L / D	3,2 °
Oscilacije	6.000-20.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 80 x 122 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

Akumulatorski multifunkcijski alat



DTM50

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Meki start
- Koristi prihvata OIS
- Prekidač za uključivanje / isključivanje, pozicioniran za jednostavnu uporabu
- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju



Napon akumulatora	18 V - LXT
Prihvata alata za	OIS
Oscilacijski kut L / D	3,2 °
Oscilacije	6.000-20.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	324 x 80 x 122 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjivanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Uisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski multifunkcijski alat

TM30D

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5



- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Kontrolni mehanizam brzine za različite brzine vrtnje
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Koristi prihvat OIS



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Oscilacijski kut L / D	3,2 °
Oscilacije	6.000-20.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	277 x 65 x 98 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg



Akumulatorski alat za vezivanje armature

DTR181

Li-ion

Ah

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.5



BL MOTOR

- Redizajnirane čeljusti sposobne vezati armaturne šipke velikog promjera (D22 x D25)
- Automatsko vezivanje armaturnih šipki s kontinuiranim ili pojedinačnim načinom pokretanja
- 2 moguća načina rada: jednokratni rad / neprekidni rad
- Snaga vezanja može se podesiti u 6 stupnjeva prema stanju materijala



Napon akumulatora	18 V - LXT
Promjer žice	0,8 mm
Primjenjiva armatura	D16 x D16 - (D13 x 2) x (D16 x 2)
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 93 x 318 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Akumulatorski alat za vezivanje armature

DTR180

Li-ion

Ah

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.5



BL MOTOR

- Jednostavnije i brže uzastopno vezanje armature
- Broj vezanja po 1 punjenju s BL1850 ~ 5.300 puta
- 2 moguća načina rada: jednokratni rad / neprekidni rad
- Snaga vezanja može se podesiti u 6 stupnjeva prema stanju materijala
- Jednostavno punjenje žice
- Brzina vezanja oko 0,95 sekundi



Napon akumulatora	14,4 / 18 V - LXT
Promjer žice	0,8 mm
Primjenjiva armatura	D10xD10 - (D13x2)x (D13x2)
Dimenzije (D x Š x V)	304 x 93 x 318 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg



Akumulatorski alati

69

Akumulatorski pištolj za blok zakovice DRV250



- Mogućnost korištenja zakovica od aluminija, čelika i nehrđajućeg čelika
- Prozirni spremnik za potrošene trnove
- Ako spremnik nije spojen, pištolj za zakovice neće raditi
- Nakon umetanja, zakovica ostaje na mjestu što omogućava jednostavnu primjenu u vertikalnom položaju



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napon akumulatora		18 V - LXT					
Sila povlačenja		20.000 N					
Pomak lista		30 mm					
Promjer zakovice		2,4 - 6,4 mm					
Dimenzije (D x Š x V)		313 x 80 x 287 mm					
Masa (prema EPTA)		2,4 kg					

Akumulatorski pištolj za zakovice DRV150



- Mogućnost korištenja zakovica od aluminija, čelika i nehrđajućeg čelika
- Prozirni spremnik za potrošene trnove
- Ako spremnik nije spojen, pištolj za zakovice neće raditi
- Nakon umetanja, zakovica ostaje na mjestu što omogućava jednostavnu primjenu u vertikalnom položaju



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napon akumulatora		18 V - LXT					
Sila povlačenja		10.000 N					
Pomak lista		25 mm					
Promjer zakovice		2,4 - 4,8 mm					
Dimenzije (D x Š x V)		313 x 80 x 287 mm					
Masa (prema EPTA)		2,2 kg					

Akumulatorski pištolj za čavle FN001G




- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Podešavanje dubine
- Tanki protuklizni vrh za precizan rad i sprječavanje oštećenja materijala
- Prozirna ploča spremnika pomaže vam u tome da pratite koliko je čavala preostalo
- Zaključavanje prekidača



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Kapacitet spremnika	100
Duljina čavla	15-40 mm
Promjer čavala (Ø)	1,0x1,2 mm
Vrsta čavla	18GA
Dimenzije (D x Š x V)	291 x 86 x 263 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	2,6 kg

Akumulatorski pištolj za čavle DFN350



- Podešavanje dubine
- Otklanjanje zaglavljenja čavla bez upotrebe alata
- Mehanizam protuutega smanjuje vibracije pomicanjem protuutega u smjeru suprotnom od smjera klipa
- Tanki protuklizni vrh za precizan rad i sprječavanje oštećenja materijala



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napon akumulatora		18 V - LXT					
Kapacitet spremnika		100					
Duljina čavla		15-35 mm					
Promjer čavala (Ø)		1,2 mm					
Vrsta čavla		18GA					
Dimenzije (D x Š x V)		257 x 94 x 228 mm					
Masa (prema EPTA)		2,4 kg					



Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski nivelnir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski pištolj za čavle

PT001G

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO



*Nije kompatibilno s BL4080F akumulatorom

- Osmišljen primarno za primjenu u interijerima gdje je potrebna visoka kvaliteta fine obrade, npr. postavljanje lajsni, ukrasnih stropnih lajsni itd.
- Uski vrh omogućava jednostavan pristup i dobar pregled za ciljanje u skučenim radnim prostorima
- Čavli se mogu zabijati u utor lajsne horizontalno i vertikalno



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Kapacitet spremnika	120
Duljina čavla	15-35 mm
Promjer čavala (Ø)	0,6 x 0,6 mm
Vrsta čavla	23GA
Dimenzije (D x Š x V)	265 x 86 x 226 mm
Masa EPTA (sa BL4025)	2,4 kg

Akumulatorski pištolj za čavle

DPT353

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Podešavanje dubine
- Zaštitni odbojnici štite materijal od ogrebotina ili oštećenja
- Dvostruki sigurnosni prekidač za siguran rad sprječava slučajno ispaljivanje čavlića



Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet spremnika	120
Duljina čavla	15-35 mm
Promjer čavala (Ø)	0,6 mm
Vrsta čavla	23GA
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 79 x 226 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg

Akumulatorski pištolj za čavle

PT354D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Podešavanje dubine bez upotrebe alata
- Spremnik dizajniran za brzo i jednostavno umetanje čavala
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Kapacitet spremnika	120
Duljina čavla	15-35 mm
Promjer čavala (Ø)	0,6 mm
Vrsta čavla	23GA
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 79 x 226 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

Akumulatorska spjalica

DST221

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Podešavanje dubine
- Kontaktno ispaljivanje, prikladno za ispaljivanje velikog broja spjalica u kratkom vremenu
- Prozor za provjeru preostalih spjalica
- Dvostruki sigurnosni prekidač za siguran rad sprječava slučajno ispaljivanje spjalice



Napon akumulatora	18 V - LXT
Kapacitet spremnika	98
Duljina spjalica	10-22 mm
Širina spjalica	10 mm
Debljina spjalica	0,6x1,2 mm
Dimenzije (D x Š x V)	51 x 91 x 212 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

Akumulatorska spjalica

ST113D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- Prikladna za paropropusne folije i termoizolacijske materijale
- Mehanizam za spriječavanje aktiviranja bez kontakta
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Kontakto i sekvencijalno aktiviranje



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Kapacitet spremnika	150
Duljina spjalica	7-10 mm
Širina spjalica	10 mm
Debljina spjalica	0,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	211 x 81 x 159 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg



Akumulatorski vibrator za beton

VR001C / VR002C

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Priključak za PDC01 ledni adapter za akumulatore / PDC1200 ledni akumulator
- Otporan, fleksibilan i lagan za bolje rukovanje
- Motor visoke frekvencije ugrađen je u vibracijsku iglu kako bi vratilo bilo fleksibilnije

Napon akumulatora	36 V
Radna glava (Ø)	43 mm
Savijljivo vratilo	1.500 / 3.000 mm
Broj oscilacija	12.000 min ⁻¹
Masa (prema EPTA)	11,8 / 12,9 kg



Akumulatorski vibrator za beton

VR003C / VR004C

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Priključak za PDC01 ledni adapter za akumulatore / PDC1200 ledni akumulator
- Otporan, fleksibilan i lagan za bolje rukovanje
- Motor visoke frekvencije ugrađen je u vibracijsku iglu kako bi vratilo bilo fleksibilnije

Napon akumulatora	36 V
Radna glava (Ø)	52 mm
Savijljivo vratilo	1.500 / 3.000 mm
Broj oscilacija	12.000 min ⁻¹
Masa (prema EPTA)	12,6 / 13,7 kg



Akumulatorski vibrator za beton

VR003G

Li-ion Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO



- Sa savijljivim vratilom Ø 32mm
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Poboljšana snaga zaštitnog poklopca akumulatora
- Kompatibilno sa osovina većeg promjera



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Radna glava (Ø)	32 mm
Savijljivo vratilo	1.200 mm
Broj oscilacija	12.000 / 15.500 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	282 x 112 x 258 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	7,8 kg



Akumulatorski vibrator za beton

VR004G

Li-ion Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO



- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Poboljšana snaga zaštitnog poklopca akumulatora
- Kompatibilno sa osovina većeg promjera



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Radna glava (Ø)	38 mm
Savijljivo vratilo	1.200 mm
Broj oscilacija	12.000 / 15.500 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 112 x 299 mm
Masa EPTA (sa BL4080F)	17,2 kg



Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski vibrator za beton

DVR850

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Poboljšana snaga zaštitnog poklopca akumulatora
- Prekidač radi u dva smjera, za lakšu upotrebu u različitim položajima
- Idealno za uske oplate
- Doseg vibracija cca. 25 cm



Napon akumulatora	18 V - LXT
Radna glava (Ø)	25 mm
Savijljivo vratilo	2.400 mm
Dimenzije (D x Š x V)	2.683 x 93 x 250 mm
Masa (prema EPTA)	5,5 kg

Akumulatorski vibrator za beton


DVR450

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Poboljšana snaga zaštitnog poklopca akumulatora
- Prekidač radi u dva smjera, za lakšu upotrebu u različitim položajima
- Idealno za uske oplate
- Doseg vibracija cca. 25 cm



Napon akumulatora	18 V - LXT
Radna glava (Ø)	25 mm
Savijljivo vratilo	1.200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.483 x 93 x 250 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg



Akumulatorska miješalica

UT002G

Li-ion

Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO



- Akumulator XGT i motor bez četkica pružaju veliku snagu za teške uvjete rada kao što je miješanje betona
- Dvije mehaničke brzine i pet stupnjeva regulacije brzine pomoću kotačića omogućuju fino podešavanje brzine prema materijalu za miješanje
- Poklopac za prekidač štiti prekidač od materijala koji se miješa i koji bi mogao smanjiti njezinu pokretljivost



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-500 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-920 min ⁻¹
Maks. pro. nastavka za miješanje	240 mm
Veličina priključka	1/2" - 20UNF
Prihvati	M14 / M12
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 458 x 235 mm
Masa EPTA (sa BL4080F)	7,2 kg

BL MOTOR

Akumulatorska miješalica


DUT130

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Miješalica je idealna za miješanje boja, ljepljiva za pločice, gipsa i fuge
- Podešavanje brzine
- Štitnik štiti uređaj od prskanja materijala
- Poklopac za prekidač štiti prekidač od materijala koji se miješa i koji bi mogao smanjiti njezinu pokretljivost



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-300 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.300 min ⁻¹
Maks. pro. nastavka za miješanje	165 mm
Veličina priključka	1/2" - 20UNF
Prihvati	M14 / M12
Dimenzije (D x Š x V)	917 x 92 x 231 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

BL MOTOR

Akumulatorski alati

73

Akumulatorski mazalica

DGP180

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Primjenjiva vrsta masti (NLGI): No.0 - No.2
- 690 bar maksimalnog radnog pritiska omogućuje zatezanje gusenica na teškim strojevima i poljoprivrednoj opremi
- Automatska promjena brzine protoka: način spore / automatske brzine



Napon akumulatora	18 V - LXT
Radni tlak	690 bar
Protok (automatska promjena brzine)	290 ml/min
Protok (niska brzina)	145 ml/min
Dužina crijeva	1,2 m
Dimenzije (D x Š x V)	449 x 114 x 245 mm
Masa (prema EPTA)	6,1 kg

Akumulatorski pištolj za brtvljenje

DCG180

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- 360° rotirajuća brtvena ručka
- Funkcija za sprječavanje curenja viška sredstva za brtvljenje prilikom otpuštanja prekidača
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod	0-28 mm/s
Maks.sila potiska	5.000 N
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 108 x 281 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

Akumulatorski pištolj za brtvljenje

DCG180B

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Može se koristiti za izvlačenje materijala za brtvljenje povlačenjem potisne šipke
- Meka ručka presvučena gumom za sprječavanje klizanja za bolju kontrolu i udobnost
- Funkcija za sprječavanje curenja viška sredstva za brtvljenje prilikom otpuštanja prekidača
- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod	0-28 mm/s
Maks.sila potiska	5.000 N
Dimenzije (D x Š x V)	538 x 108 x 281 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

Akumulatorski pištolj za brtvljenje

CG100DA

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- 360° rotirajuća brtvena ručka
- Funkcija za sprječavanje curenja viška sredstva za brtvljenje prilikom otpuštanja prekidača
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okretaja - slobodni hod	0-28 mm/s
Maks.sila potiska	5.000 N
Kapacitet kartuše	300 ml
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 108 x 259 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg

Akumulatorski pištolj za brtvljenje

CG100DB

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Funkcija za sprječavanje curenja viška sredstva za brtvljenje prilikom otpuštanja prekidača
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okretaja - slobodni hod	0-28 mm/s
Maks.sila potiska	5.000 N
Kapacitet kartuše	600 ml
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 108 x 259 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorska vakuumska crpka

DVP181

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0

NOVO



*Nije kompatibilno s BL1820B akumulatorom

- Akumulatorska vakuumska crpka klase 4 CFM (113 l/min) za zračno pročišćavanje tijekom postavljanja klimatizacijskih sustava
- Vrsta kompresora: uljni rotacijski, dvostupanjski
- Elektromagnetski sigurnosni ventil sprečava povratni protok ulja crpke čak i u slučaju da se tijekom rada vakuuma akumulator istroši

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.200 min ⁻¹
Zapremnina ulja	0,3 l
Maks. kapacitet pumpe	113 l/min
Navoj montaže	5/16 / 3/8 "
Maksimalni vakuum	3 Pa
Dimenzije (D x Š x V)	382 x 193 x 210 mm
Masa (prema EPTA)	8,2 kg

Akumulatorska vakuumska crpka

DVP180

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0



* Nije kompatibilno s 1.5Ah i 2.0Ah baterijama

- Kompaktan dizajn
- Jednostavna provjera i zamjena ulja, zbog lakšeg pristupa
- Vrsta kompresora: uljni rotacijski, jednostupanjski



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.840 min ⁻¹
Zapremnina ulja	0,115 l
Maks. kapacitet pumpe	50 l/min
Navoj montaže	5/16 "
Maksimalni vakuum	20 Pa
Dimenzije (D x Š x V)	265 x 93 x 175 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

DWD181

Maks. dubina prepoznavanja*

180 mm

Predmet otkrivanja: armaturna šipka od Ø 10 mm ili više u suhom betonu

*Ovisi o veličini, obliku materijala ugrađenog materijala kao i materijalu, stanju i unutarnjoj strukturi skeniranog zida

Način prikaza može se postaviti za različite materijale površine zida.



Suhi beton



Vlažni beton



Drvo/suhomontažni zid



Betonski blok/zid od cigle

Akumulatorski zidni skener

DWD181

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Za prepoznavanje armature ili plastičnih cijevi, drvenih konstrukcija ili čeličnih okvira, složenih objekata, npr. armature i šupljina
- Više načina scene i različiti materijali zidne površine
- Prikazuje do 3 rezultata prepoznavanja / prolaza skeniranja
- Laserska vodilica označava vertikalno središte senzora i os smjera skeniranja



Napon akumulatora	14,4 / 18 V - LXT
Maks. dubina prepoznavanja (metal u betonu)	180 mm
Maks. dubina prepoznavanja (plastična cijev u betonu)	120 mm
Maks. dubina prepoznavanja (drveni klin iza suhozida)	25 mm
Preciznost prepoznavanja objekta (središnji položaj)	+/- 5 mm
Preciznost prepoznavanja objekta (dubina)	+/- 5 mm

Akumulatorski alati

Akumulatorski pištolj za vrući zrak

DHG180



- Ravno kućište omogućuje polaganje fena za skidanje boje ravno na radnoj površini
- Kompatibilan s mlaznicama trenutačno u ponudi za električne alate
- Mlaznica se može zamijeniti jednostavnim okretanjem plastičnog prstena, bez dodirivanja vrućeg metalnog dijela
- Za širok raspon primjena, bez kabela, npr. postavljanje tapeta, sušenje ili uklanjanje boje, toplinsko sužavanje cijevi itd.



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napon akumulatora		18 V - LXT					
Usisna snaga		200 l/min					
Raspon temperature		550 °C					
Dimenzije (D x Š x V)		168 x 79 x 251 mm					
Masa (prema EPTA)		1,3 kg					

Akumulatorski pištolj za vrući zrak

DHG181



- S funkcijom podešavanja temperature i volumena zraka
- Ravno kućište omogućuje polaganje fena za skidanje boje ravno na radnoj površini
- Mlaznica se može zamijeniti trenutačno u ponudi za električne alate
- Mlaznica se može zamijeniti jednostavnim okretanjem plastičnog prstena, bez dodirivanja vrućeg metalnog dijela



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napon akumulatora		18 V - LXT					
Usisna snaga		120 / 200 l/min					
Raspon temperature		1 - 550 °C					
Dimenzije (D x Š x V)		173 x 79 x 255 mm					
Masa (prema EPTA)		1,4 kg					



Akumulatorsko puhalo za prašinu

AS001G



- Može se koristiti za puhanje/napuhivanje/ispuhivanje
- Fleksibilnom mlaznicom čistite tehničku opremu ili uske prostore
- Širok raspon mlaznica za napuhivanje, mogućnost napuhivanja različitih predmeta, npr. lopti za plažu itd.
- Jednostavno ispuhivanje - pričvrstite crijevo za odvod zraka i odgovarajuću mlaznicu za jednostavno ispuhivanje
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad



Li-ion		Ah	8.0	5.0	4.0	2.5	2.0
Napon akumulatora	40 V max - XGT						
Snaga puhanja	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N						
Maks. podtlak	10,3 kPa						
Maks. volumen zraka	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m³/min						
Dimenzije (D x Š x V)	175 x 94 x 248 mm						
Masa EPTA (sa BL4020)	1,5 kg						



Akumulatorsko puhalo za prašinu

DAS180

NOVO



- Može se koristiti za puhanje/napuhivanje/ispuhivanje
- Fleksibilnom mlaznicom čistite tehničku opremu ili uske prostore
- Širok raspon mlaznica za napuhivanje, mogućnost napuhivanja različitih predmeta, npr. lopti za plažu itd.
- Jednostavno ispuhivanje - pričvrstite crijevo za odvod zraka i odgovarajuću mlaznicu za jednostavno ispuhivanje
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad



Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Napon akumulatora		18 V - LXT					
Snaga puhanja		0 - 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N					
Maks. podtlak		10,3 kPa					
Maks. volumen zraka		0 - 1,1 m³/min					
Dimenzije (D x Š x V)		219 x 92 x 297 mm					
Masa (prema EPTA)		1,7 kg					



Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski
alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i
bušenjeBušilice /
miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje
i rezanjeAlati za poliranje
i brušenjeAlati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku
upotrebu

Akumulatorski usisavač

VC006GM

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO


BL **XGT** **80Vmax** **AWS** **GRIPPA**

- Jednostavan za rukovanje, prekidač s velikom tipkom
- Automatski sustav filtracije koji se sam čisti
- Makpac kofer može se izravno pričvrstiti na usisivač, bez Makpac adaptera
- Na dnu usisivača nalazi se ventil za brzo i jednostavno ispuštanje tekućina
- Mogućnost uporabe AWS sustava



Napon akumulatora	40 + 40 V max XGT
Maks. podtlak	18 kPa
Maks. volumen zraka	2,0 m³/min
Zapremina spremnika prašina	40 l
Zapremina spremnika voda	30 l
Dimenzije (D x Š x V)	586 x 385 x 598 mm
Masa	(2x BL4029) 18,4 kg

Akumulatorski usisavač

VC003GL / VC001GL

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0


BL **MOTOR**

- Za mokru i suhu primjenu
- Jednostavan za rukovanje, prekidač s velikom tipkom
- Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulatora
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Zapremina spremnika VC003G: 15 (prašina) / 12 (voda), VC001G: 8 (prašina) / 6 (voda)



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Maks. podtlak	23 kPa
Maks. volumen zraka	3,2 m³/min
Zapremina spremnika prašina	15 / 8 l
Zapremina spremnika voda	12 / 6 l
Dimenzije (D x Š x V)	366x334x475 / 366x334x425 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	8,4 / 8,1 kg

Akumulatorski usisavač

VC004GL

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO


BL **MOTOR** **AWS** **HEPA filter** **GRIPPA**

- Jednostavan za rukovanje, prekidač s velikom tipkom
- Prilagodljiva usisna snaga
- HEPA filter
- Mogućnost uporabe AWS sustava
- Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulatora
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Maks. podtlak	23 kPa
Maks. volumen zraka	1,8 m³/min
Zapremina spremnika prašina	8 l
Zapremina spremnika voda	15 l
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 475 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	8,5 kg

Akumulatorski usisavač

VC005GL

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0


BL **MOTOR**

- Jednostavan za rukovanje, prekidač s velikom tipkom
- Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulatora
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Prilagodljiva usisna snaga
- HEPA filter



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Maks. podtlak	23 kPa
Maks. volumen zraka	2,8 m³/min
Zapremina spremnika prašina	8 l
Dimenzije (D x Š x V)	366x334x397 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	7,9 kg

Akumulatorski usisavač

DVC150L / DVC860L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5


BL **60V** **DC** **AC**

- Za mokru i suhu primjenu
- Jednostavan za rukovanje, prekidač s velikom tipkom
- Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulatora
- Široka primjenjivost s dva različita izvora napajanja
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Zapremina spremnika DVC150L: 15 (prašina) / 12 (voda), DVC860L: 8 (prašina) / 6 (voda)



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT / AC
Maks. protok zraka el./aku.	3,6 / 2,1 m³/min
Maks. podtlak el./aku.	24 / 9,8 kPa
Zapremina spremnika prašina	15 / 8 l
Zapremina spremnika voda	12 / 6 l
Dimenzije (D x Š x V)	366x334x421 / 366x334x368 mm
Masa (prema EPTA)	9,6 kg

Akumulatorski alati

77

Akumulatorski usisavač

DVC155L / DVC865L

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Za mokru i suhu primjenu
- Jednostavan za rukovanje, prekidač s velikom tipkom
- Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulatore
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Zapremina spremnika DVC155L: 15 (prašina) / 12 (voda), DVC865L: 8 (prašina) / 6 (voda)



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. podtlak	11 kPa
Maks. volumen zraka	2,1 m³/min
Zapremina spremnika prašina	15 / 8 l
Zapremina spremnika voda	12 / 6 l
Dimenzije (D x Š x V)	366x334x421 / 366x334x368 mm
Masa (prema EPTA)	7,9 kg

Akumulatorski usisavač

DVC157L / DVC867L

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Jednostavan za rukovanje, prekidač s velikom tipkom
- Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulatore
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Zapremina spremnika DVC157L: 15 l, DVC867L: 8 l



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. podtlak	11 kPa
Zapremina spremnika	15 / 8 l
Maks. volumen zraka	2,1 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	366x334x421 / 366x334x368 mm
Masa (prema EPTA)	8,6 kg

Akumulatorski usisavač

DVC750

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Za mokru i suhu primjenu.
- Mogućnost upotrebe kao puhala
- HEPA filter
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Praktične ručke za nošenje
- Mogućnost automatskog čišćenja filtra korištenjem seta predfiltera (opcionalno)



Napon akumulatora	18 V - LXT
Maks. podtlak	6,7 kPa
Maks. volumen zraka	1,6 m³/min
Zapremina spremnika prašina/ voda	7,5 / 4,5 l
Dimenzije (D x Š x V)	218 x 251 x 278 mm
Masa (prema EPTA)	4,6 kg

BL MOTOR HEPA filter



Aku. usisavač za nošenje na leđima

VC009G

Li-ion

Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



- Funkcija memorije načina rada - omogućuje pokretanje istom snagom usisa koju ste prethodno isključili
- Udobni pojasevi za nošenje
- HEPA filter
- Mogućnost uporabe AWS sustava



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Kapacitet vrećice za prašinu	1,5 l
Maks. podtlak	18 kPa
Maks. volumen zraka	1,9 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	233x151x376 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	4,1 kg

BL MOTOR AWS HEPA filter

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blistanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski nivelnir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Aku. usisavač za nošenje na leđima

VC008G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



BL HEPA filter

- Funkcija memorije načina rada - omogućuje pokretanje istom snagom usisa koju ste prethodno isključili
- Udobni pojasevi za nošenje
- Ugrađena LED svjetla mogu se uključiti / isključiti posebnim prekidačem
- Teleskopska cijev za prilagođavanje visini korisnika
- HEPA filter



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Kapacitet vrećice za prašinu	2,0 l
Maks. podtlak	18 kPa
Maks. volumen zraka	2,4 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 151 x 376 mm
Masa EPTA (sa BL4020)	4,1 kg

Aku. usisavač za nošenje na leđima

DVC660

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL HEPA filter

- Funkcija memorije načina rada - omogućuje pokretanje istom snagom usisa koju ste prethodno isključili
- Ručica za protresanje prašine pomaže da se prašina slegne na dno vrećice
- Akumulatori se umeću bočno te su zaštićeni kućištem usisavača
- Udobni pojasevi za nošenje
- HEPA filter



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. podtlak	11 kPa
Maks. volumen zraka	2,2 m³/min
Kapacitet vrećice za prašinu:	6/5,5 l
tekstil/filter	
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 174 x 523 mm
Masa (prema EPTA)	6,7 kg

Aku. usisavač za nošenje na leđima

DVC265

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL AWS HEPA filter

- Funkcija memorije načina rada - omogućuje pokretanje istom snagom usisa koju ste prethodno isključili
- Mogućnost korištenja vrećice za višekratnu uporabu
- Udobni pojasevi za nošenje
- Jednostavno praznjenje prašine
- HEPA filter
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Kapacitet vrećice za prašinu	2,0 l
Maks. podtlak	11 kPa
Maks. volumen zraka	1,8 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	230 x 152 x 373 mm
Masa (prema EPTA)	4,5 kg

Aku. usisavač za nošenje na leđima

DVC261

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL HEPA filter

- Funkcija memorije načina rada - omogućuje pokretanje istom snagom usisa koju ste prethodno isključili
- Udobni pojasevi za nošenje
- Jednostavno praznjenje prašine
- Ugrađena LED svjetla mogu se uključiti / isključiti posebnim prekidačem
- Teleskopska cijev za prilagođavanje visini korisnika



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Kapacitet vrećice za prašinu	2,0 l
Maks. podtlak	11 kPa
Maks. volumen zraka	2,0 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	230 x 152 x 373 mm
Masa (prema EPTA)	4,5 kg

Akumulatorski uspravni usisavač

DVC560

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL HEPA filter

- Idealan za čišćenje tepiha
- 2 u 1 – četka za tepih ili produžno crijevo
- Produžno crijevo s odvojem aluminijском cijevi za čišćenje uskih i teško dostupnih područja
- 2 radna LED svjetla osvijetljavaju područje ispred četke za tepih za bolju vidljivost



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Kapacitet vrećice za prašinu	5,0 l
Maks. podtlak	12 kPa
Maks. volumen zraka	1,9 m³/min
Brzina rotacije četke (1./2./3.)	1.000/2.500/3.500 min⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	326x318x1.146 mm
Masa (prema EPTA)	9,0 kg

Akumulatorski alati

79

Akumulatorski ciklonski usisavač

DCL501

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Izvrsna usisna snaga
- HEPA filter
- Rameni pojas može se jednostavno prebaciti preko ramena za veću pokretljivost
- Teleskopska cijev za prilagođavanje visini korisnika
- Jednostavno pražnjenje prašine
- Indikator napunjenosti akumulatora



Napon akumulatora	18 V - LXT
Maks. podtlak	6,6 kPa
Zapremina spremnika	0,25 l
Maks. volumen zraka	1,3 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	352 x 189 x 252 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

Akumulatorski robotski usisavač

DRC300

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Za komercijalnu i industrijsku upotrebu
- Može očistiti 600 m² za 240 minuta (2x BL1860B)
- Opremljen LiDAR-om i senzorom kamere za mapiranje područja koja treba očistiti
- RoboCleaner može mapirati i zapamtiti do pet prostorija i maksimalnu površinu od 10,000 m²
- Automatski povratak u početni položaj



Napon akumulatora	18 V - LXT
Zapremina spremnika	3,0 l
Max. brzina	0,3 m/s
Kontinuirani rad	BL1860Bx2: 240 min
Max. očišćeni prostor	BL1860Bx2: 600 m²
Dimenzije (D x Š x V)	500 x 500 x 204 mm
Masa	10,6 kg

Akumulatorski robotski usisavač


DRC200

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Za komercijalnu i industrijsku upotrebu
- Dva načina čišćenja - nasumično kretanje i kretanje po uzorku
- Može očistiti 500m² za 200 minuta (2x BL1850B)



Napon akumulatora	18 V - LXT
Zapremina spremnika	2,5 l
Max. brzina	0,3 m/s
Kontinuirani rad	BL1850Bx2: 200 min
Max. očišćeni prostor	BL1850Bx2: 500 m²
Dimenzije (D x Š x V)	460 x 460 x 180 mm
Masa (prema EPTA)	7,8 kg

Akumulatorski usisavač

DCL184

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Lagan i snažan
- Idealno za čišćenje manjih površina, u domaćinstvu i vozilu
- Moguća primjena jednokratnih papirnatih, kao i platnenih vrećica za prašinu
- Mogućnost upotrebe kao puhala
- 3 stupnja prilagodbe usisne snage
- Praktične ručke za nošenje



Napon akumulatora	18 V - LXT
Maks. podtlak	5,4 kPa
Maks. volumen zraka	1,4 m³/min
Kapacitet vrećice za prašinu:	0,5 / 0,33 l
tekstil/filter	
Dimenzije (D x Š x V)	365 x 138 x 202 mm
Masa	2,2 kg

Akumulatorski usisavač

CL121D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- Lagan i snažan
- Idealno za čišćenje manjih površina, u domaćinstvu i vozilu
- Moguća primjena jednokratnih papirnatih, kao i platnenih vrećica za prašinu
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- 3 stupnja prilagodbe usisne snage



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Maks. podtlak	4,6 kPa
Maks. volumen zraka	1,3 m³/min
Kapacitet vrećice za prašinu:	0,5 / 0,33 l
tekstil/filter	
Dimenzije (D x Š x V)	345 x 138 x 202 mm
Masa	2,0 kg

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu


Pregled akumulatorskih usisavača

Boje kućišta: 



	CL001G 	CL002G   	CL003G    	
Zapremina spremnika	0,73 l	0,33 l	0,25 l	
Kontinuirana upotreba	80 ⁴ /40 ³ /25 ² /17 ¹ min*	80 ⁴ /40 ³ /25 ² /16 ¹ min*	80 ⁴ /40 ³ /25 ² /16 ¹ min*	
Maks. podtlak	21 kPa	21 kPa	20 kPa	
Dimenzije (D×Š×V)	1.081×113×152 mm	1.081×114×158 mm	1.121×113×177 mm	
Masa	1,7 kg*	1,8 kg*	1,9 kg*	
BL motor	✓	✓	✓	

*sa akumulatorom BL4025

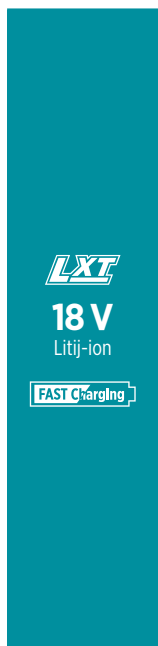

	DCL180 	DCL181F 	DCL280F 	DCL281F 
Zapremina spremnika	0,65 l	0,65 l	0,75 l	0,75 l
Vrijeme rada	20 min*	40¹/20² min*	20 min*	50³/20²/15¹ min*
Maks. podtlak	4,2 kPa	4,2 kPa	6,4 kPa	8,2 kPa
Dimenzije (D×Š×V)	999×114×152 mm	999×114×152 mm	1.016×113×155 mm	1.016×113×154 mm
Masa	1,4 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,5 kg
BL motor	-	-	✓	✓

*sa akumulatorom BL1830B



	DCL283F 	DCL284F 	DCL286F 	
Zapremina spremnika	0,73 l	0,73 l	0,25 l	
Vrijeme rada	10 min	38 ⁴ /21 ³ /15 ² /8 ¹ min	38 ⁴ /21 ³ /15 ² /8 ¹ min*	
Maks. podtlak	17,5 kPa	18 kPa	18 kPa	
Dimenzije (D×Š×V)	1.066x113x155 mm	1.066x113x155 mm	1.106x113x177 mm	
Masa	1,6 kg	1,6 kg	1,8 kg	
BL motor	✓	✓	✓	

*sa akumulatorom BL1830B



	CL106FD	CL107FD	CL108FD	
				
Zapremina spremnika	0,6 l	0,33 l	0,6 l	
Vrijeme rada	42 min* ¹	50 ¹ /24 ² /20 ³ min* ¹	25 ¹ /12 ² /10 ³ min* ²	
Maks. podtlak	2,6 kPa	5 kPa	4,4 kPa	
Dimenzije (D×Š×V)	958×100×150 mm	960×112×150 mm	956×110×150 mm	
Masa	1,1 kg	1,3 kg	1,2 kg	
BL motor	-	-	-	

*¹sa akumulatorom BL1041B. *²sa akumulatorom BL1016B



CL114FD*2		CL117FD*2	
			
Kapacitet vrećice za prašinu	tekstil 0,5/filter 0,33 l	0,65 l	
Vrijeme rada	55 ¹ /18 ² /10 ³ min* ¹	55 ¹ /18 ² /10 ³ min* ¹	
Maks. podtlak	5,0 kPa	5,0 kPa	
Dimenzije (D×Š×V)	983×113×136 mm	992×110×136 mm	
Masa	1,1 kg	1,0 kg	
BL motor	-	-	

*¹sa integriranim 12V max/2,0Ah akumulatorom, *²AC adapter 630C00-0

Vrijeme rada akumulatorskih usisavača

	BL4040				BL4025				Buka
	Razina				Razina				Razina
	Model	1	2	3	4	1	2	3	4

Akumulatorski štapni usisavači

CL001G	27 min	40 min	64 min	128 min	17 min	25 min	40 min	80 min	64 dB
CL002G	25 min	40 min	64 min	128 min	16 min	25 min	40 min	80 min	65 dB
CL003G	25 min	40 min	64 min	128 min	16 min	25 min	40 min	80 min	65 dB
Model	BL4050F								Buka
	Razina								Razina
	1	2	3	4					

Akumulatorski usisavači

VC001GL	28 / 220 min								70 dB
VC003GL	28 / 220 min								70 dB
VC005GL	28 / 220 min								70 dB

Akumulatorski leđni usisavači

VC008G	14 min	30 min	55 min	110 min					72 dB
VC009G	14 min	30 min	55 min						72 dB

	BL1860B			BL1850B			BL1840B			BL1830B			BL1820B			BL1815N			Buka		
	Razina			Razina			Razina			Razina			Razina			Razina			Razina		
Model	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3

Akumulatorski štapni usisavači

DCL180	40 min			33 min			27 min			20 min			13 min			10 min			71 dB		
DCL181F	80 min	40 min		33 min			27 min	53 min		20 min	40 min		13 min	27 min		10 min	20 min		72,2 dB		
DCL280F	40 min			33 min			27 min			20 min			13 min			10 min			70 dB		
DCL281F	100 min	40 min	30 min	83 min	33 min	25 min	67 min	27 min	20 min	50 min	20 min	15 min	33 min	13 min	10 min	25 min	10 min	7,5 min	63 dB	70 dB	71 dB
DCL283F	20 min			17 min			13 min			10 min			7 min			5 min			63 dB		
DCL284F / DCL286F	42 min	30 min	16 min	35 min	25 min	13 min	27 min	20 min	11 min	21 min	15 min	8 min / 38 min*	15 min	10 min	5 min	10,5 min	7,5 min	4 min	60 dB	62 dB	65 dB

*niska razina

Akumulatorski usisavači

DCL184	160 min	60 min	40 min	133 min	50 min	33 min	106 min	40 min	27 min	80 min	30 min	20 min	53 min	20 min	13 min	40 min	15 min	10 min	58 dB	65 dB	68 dB
DVC750L	72 min	36 min		60 min	30 min		48 min	24 min		36 min	18 min		24 min	12 min		18 min	9 min		76 dB		
DCL501	77 min	35 min		64 min	29 min		51 min	23 min		39 min	18 min		26 min	12 min		19 min	9 min		64 dB		
DVC152L	48 min			40 min			32 min			24 min			16 min			12 min			70 dB		
DVC155L / DVC865L	100/100 min			83/83 min			67 min			50 min			33 min			25 min			70/70 dB		
DVC157L / DVC867L	100/100 min			83/83 min			67 min			50 min			33 min			25 min			70/70 dB		

Akumulatorski / električni usisavači

DVC150L / DVC860L	78/78 min			65/65 min			52/50 min			39/40 min			26 min			20 min			75/75 dB		64 dB
-------------------	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	--------	--	--	--------	--	--	----------	--	-------

Akumulatorski leđni usisavači

DVC261	140 min	75 min	40 min	117 min	63 min	33 min	93 min	50 min	27 min	70 min	38 min	20 min	47 min	25 min	13 min	35 min	19 min	10 min	70 dB		
DVC265	75 min	40 min		63 min	33 min		50 min	27 min		38 min	20 min		25 min	13 min		19 min	10 min		70 dB		
DVC660	140 min	75 min	40 min	117 min	63 min	33 min	93 min	50 min	27 min	70 min	38 min	20 min	47 min	25 min	13 min	35 min	19 min	10 min	70 dB		

Akumulatorski uspravni usisavači

DVC560	120 min	60 min	30 min	100 min	50 min	25 min	80 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min	40 min	20 min	10 min	30 min	15 min	8 min	70 dB		
--------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	--	--

Akumulatorski robotski usisavači

DRC200	240 min -> 600 m²			200 min -> 500 m²			160 min -> 400 m²			120 min -> 300 m²			80 min -> 200 m²			60 min -> 150 m²			64 dB		
--------	-------------------	--	--	-------------------	--	--	-------------------	--	--	-------------------	--	--	------------------	--	--	------------------	--	--	-------	--	--

Vrijeme rada akumulatorskih usisavača



	BL1041B			BL1021B			BL1016			Buka		
	Razina			Razina			Razina			Razina		
Model	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3

Akumulatorski štapni usisavači


CL106FD	42 min			21 min			16 min					
CL107FD	50 min	24 min	20 min	25 min	12 min	10 min	19 min	9 min	7,5 min	59 dB	70 dB	72 dB
CL108FD	67 min	32 min	27 min	33 min	16 min	13 min	25 min	12 min	10 min	59 dB	70 dB	72 dB

Akumulatorski usisavač

CL121D	67 min	32 min	27 min	33 min	16 min	13 min	25 min	12 min	10 min	61 dB	67 dB	68 dB
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------



Velika izbor litij-ionskih akumulatorskih vrtnih alata

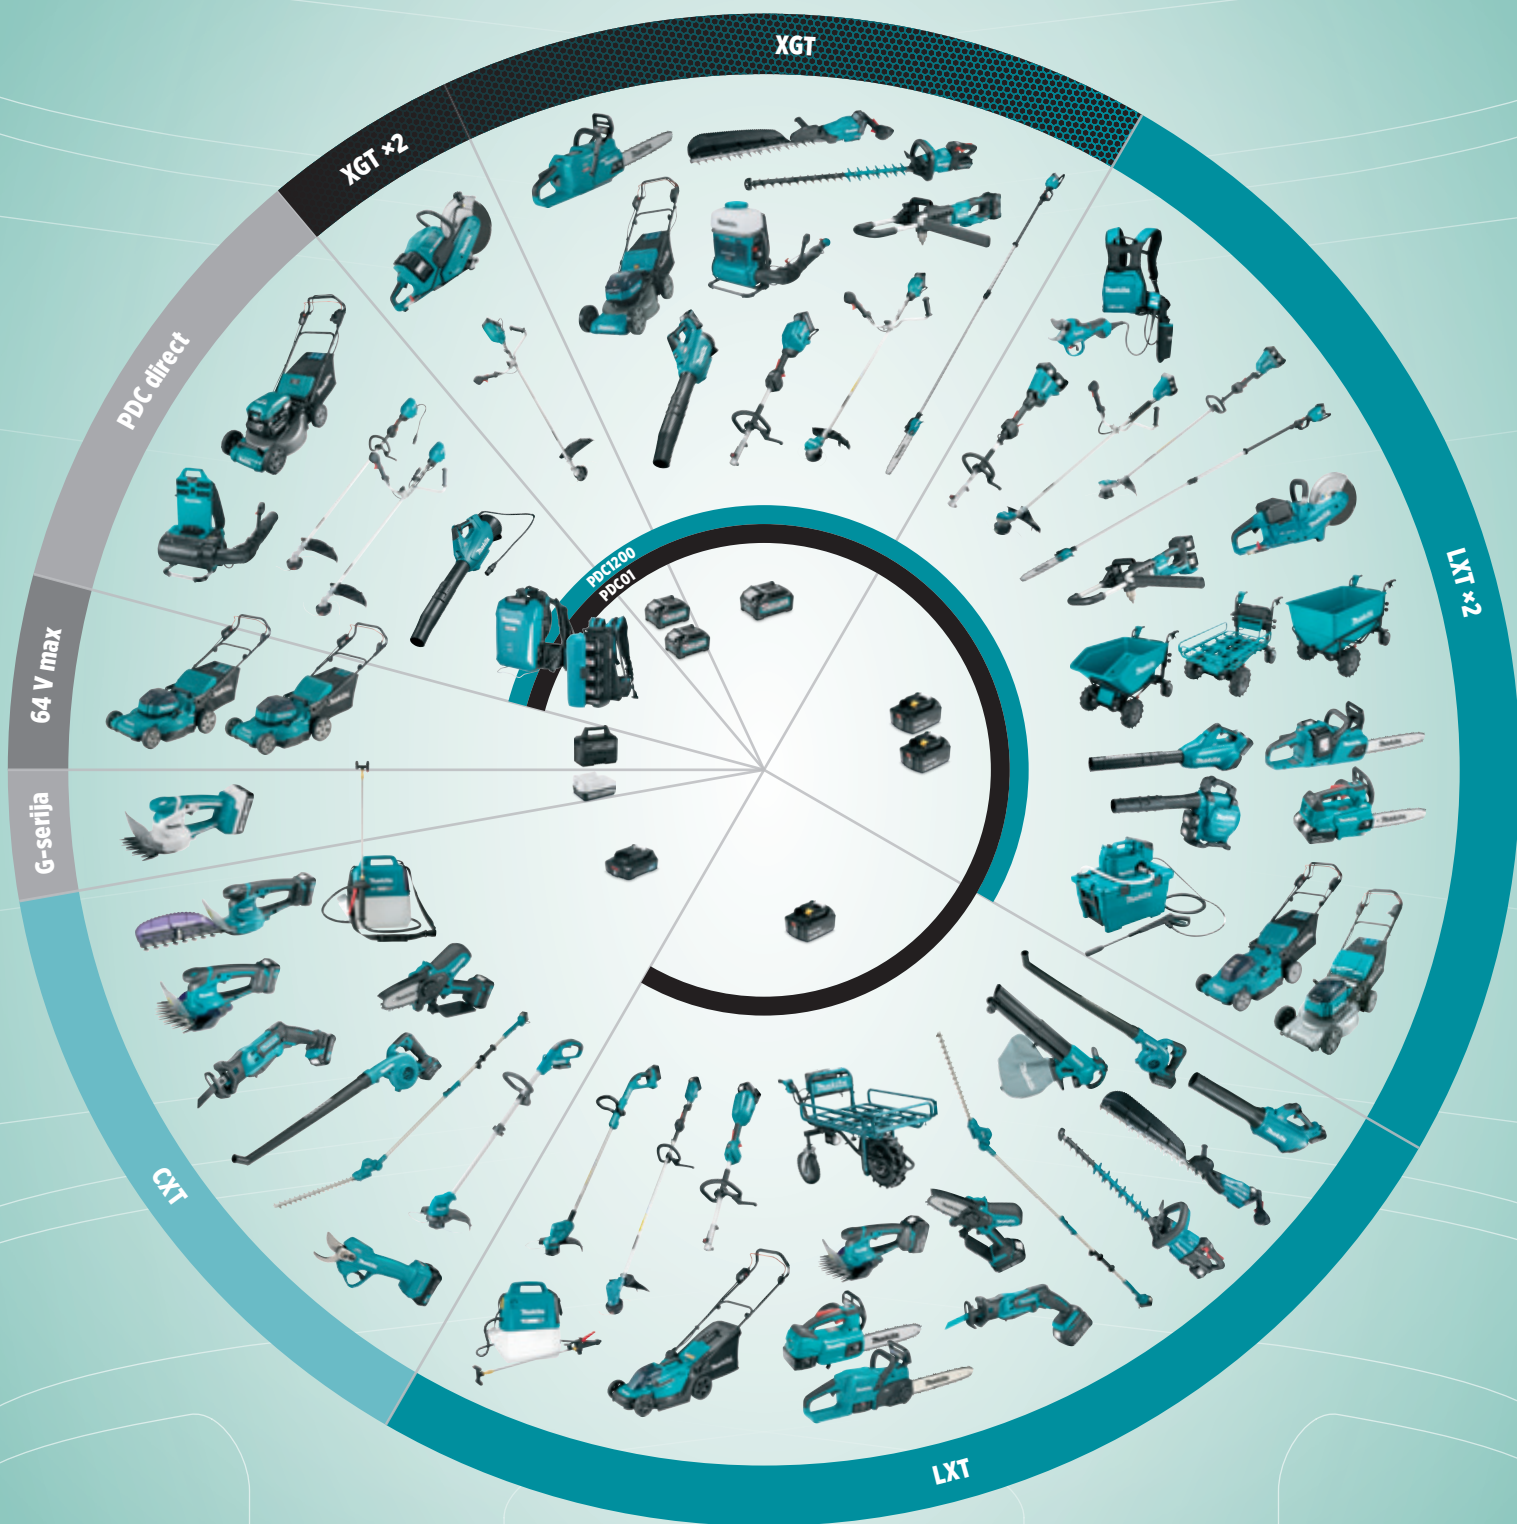

Provjerite kompatibilnost Makita alata i prijenosnih jedinica za punjenje (PDC1200, PDC01) kod svog dobavljača.

NAPRTNJAČE S ADAPTEROM PDC1200 I PDC01

PDC1200

PDC1200A01

S integriranim akumulatorskim čelijama



191L00-4
PDC1200 punjač



33,5 Ah

Kapacitet



1.206 Wh

Snaga



1,1 m

Dužina kabela



PDC1200



Direktni priključak

Spojni priključak za akumulatorske alate s izravnim spajanjem



191N62-4

XGT adapter 40 V max



PDC01

191A64-2

Upotreba s LXT 18 V akumulatorima

Možnost priklopa do 4 LXT akumulatorjev



24 Ah
12 Ah

Kapacitet



432 Wh

Snaga



1,7 m

Dužina kabela



PDC01



191J51-5

LXT adapter 18 + 18 V



191A53-7

LXT adapter 18 V



Akumulatorski alati

85

Akumulatorska kosa

UR101C / UR201C

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Akumulatorski alati s direktnim priključkom na Makita ledne akumulator i ledne adaptere
- Priključak za PDC01 ledni adapter za akumulator / PDC1200 ledni akumulator
- Zaglavljena trava se može ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru



Napon akumulatora	36 V
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	0-4.600/5.000/5.500 min ⁻¹
Maks. kapacitet rezanja	430 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.820x628x550 / 1.855x400x269 mm
Masa (prema EPTA)	5,2 kg

Akumulatorska kosilica

LM001C

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Akumulatorski alati s direktnim priključkom na Makita ledne akumulator i ledne adaptere
- Priključak za PDC01 ledni adapter za akumulator / PDC1200 ledni akumulator
- 3 funkcije u 1 uređaju: košnja, sakupljanje, malčiranje
- Način niske buke
- Indikator za punu košaru trave



Napon akumulatora	36 V
Maks. kapacitet rezanja	534 mm
Zapremina košare	70 l
Preporučena površina košnje	6.900 m ²
Radna visina	20-100 mm
Br. okretaja - slobodni hod	2.300 - 2.800 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.715x590x1.095 mm
Masa (prema EPTA)	49,5 kg

Akumulatorsko puhalo

UB001C

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Akumulatorski alati s direktnim priključkom na Makita ledne akumulator i ledne adaptere
- Priključak za PDC01 ledni adapter za akumulator / PDC1200 ledni akumulator
- Prekidač za kontrolu promjenjive brzine
- Niska razina buke
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)



Napon akumulatora	36 V
Snaga puhanja	20 N
Maks. brzina zraka	0 - 58 m/s
Maks. volumen zraka	17,6 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	1.060x295x180 mm
Masa (prema EPTA)	2,9 kg

Akumulatorsko puhalo

UB002C

Li-ion

Ah 33.5



- Akumulatorski alati s direktnim priključkom na PDC1200
- Visoka učinkovitost puhanja slična leđnom motornom puhaču od 50 cm³
- Niska razina buke postignuta potiskivanjem buke vjetra pomoću ventilatora 13 lopatica i redizajniranim putem protoka ispušnog zraka, koji je opremljen materijalima koji apsorbiraju zvuk
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)



Napon akumulatora	36 V
Snaga puhanja	22 N
Maks. brzina zraka	0 - 76 m/s
Maks. volumen zraka	17,9 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	1.368x694x715 mm
Masa (prema EPTA)	16,1 kg



Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice i miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blistanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski
alatiLaserski niveli
bušenjeAlati za rušenje i
bušenjeBušilice /
mišaliceAlati za zavrtnje
Alati za brušenje
i rezanjeAlati za brušenje
i rezanjeAlati za poliranje
i brušenjeAlati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku
upotrebu

Akumulatorska lančana pila

UC003G / UC004G

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO



*Nije kompatibilno s BL4080F akumulatorom

- SafetyMatic kočnica lanca, zaustavlja lanac odmah u slučaju zaglavljenja
- Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Automatsko podmazivanje lanca



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	300 / 350 mm
Brzina lanca	0 - 24,8 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 194 x 227 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	4,7 kg



Akumulatorska lančana pila

UC006G

Li-ion Ah 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO



*Nije kompatibilno s BL4080F akumulatorom

- SafetyMatic kočnica lanca, zaustavlja lanac odmah u slučaju zaglavljenja
- Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Automatsko podmazivanje lanca



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	1/4 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina vodilice	250 mm
Brzina lanca	0 - 24,8 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 194 x 227 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	4,7 kg



Akumulatorska lančana pila

UC013G / UC012G / UC011G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0

NOVO



- Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Dužina vodilice UC013G: 450 mm, UC012G: 400 mm, UC011G: 350 mm
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Zapremnina ulja	0,26 l
Korak lanca	0,325 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	450 / 400 / 350 mm
Brzina lanca	0 - 25,5 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	445 x 230 x 275 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	6,8 / 6,7 / 6,6 kg



Akumulatorska lančana pila

UC016G / UC015G

Li-ion Ah 8.0 5.0 4.0

NOVO



- SafetyMatic kočnica lanca, zaustavlja lanac odmah u slučaju zaglavljenja
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Dužina vodilice UC016G: 400 mm, UC015G: 350 mm



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Zapremnina ulja	0,26 l
Korak lanca	0,325 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	400 / 350 mm
Brzina lanca	0 - 25,5 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	445 x 230 x 275 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	6,7 kg



Akumulatorska lančana pila

DUC357

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0

NOVO



*Nije kompatibilno s BL1815N / BL1820B akumulatorom

- Idealno za korištenje na javnim prostorima ili stambenim područjima, izuzetno tih rad
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka



Napon akumulatora	18 V - LXT
Zapremnina ulja	0,15 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	350 mm
Brzina lanca	7,7 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	762 x 214 x 234 mm
Masa (prema EPTA)	4,4 kg



Akumulatorski alati

87

Akumulatorska lančana pila

DUC355

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Idealno za korištenje na javnim prostorima ili stambenim područjima, izuzetno tih rad
- Automatsko podmazivanje lanca
- Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- SafetyMatic kočnica lanca, zaustavlja lanac odmah u slučaju zaglavljenja
- Ergonomska prednja ručka za jednostavno i ugodno rukovanje

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	350 mm
Brzina lanca	0 - 20 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	762 x 211 x 235 mm
Masa (prema EPTA)	5,4 kg



Akumulatorska lančana pila

DUC353

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Idealno za korištenje na javnim prostorima ili stambenim područjima, izuzetno tih rad
- SafetyMatic kočnica lanca, zaustavlja lanac odmah u slučaju zaglavljenja
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	350 mm
Brzina lanca	0 - 20 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	762 x 215 x 235 mm
Masa (prema EPTA)	5,5 kg



Akumulatorska lančana pila


DUC306 / DUC256

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Idealno za korištenje na javnim prostorima ili stambenim područjima, izuzetno tih rad
- Automatsko podmazivanje lanca
- Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- Dužina vodilice DUC306: 300 mm, DUC256: 250 mm
- Ergonomska prednja ručka za jednostavno i ugodno rukovanje

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	300 / 250 mm
Brzina lanca	0 - 20 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	556 x 205 x 232 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg



Akumulatorska lančana pila

DUC256C

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Idealno za korištenje na javnim prostorima ili stambenim područjima, izuzetno tih rad
- Automatsko podmazivanje lanca
- Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- Ergonomska prednja ručka za jednostavno i ugodno rukovanje
- 'Torque boost mode' pojačava okretni moment za rezanje debljih grana

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	1/4 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina vodilice	250 mm
Brzina lanca	0 - 20 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	515 x 205 x 232 mm
Masa (prema EPTA)	4,6 kg



Akumulatorska lančana pila

DUC254

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Idealno za korištenje na javnim prostorima ili stambenim područjima, izuzetno tih rad
- 'Torque boost mode' pojačava okretni moment za rezanje debljih grana
- Prekidač s promjenjivom brzinom
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja

Napon akumulatora	18 V - LXT
Zapremnina ulja	0,14 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	250 mm
Brzina lanca	0 - 24 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	482 x 184 x 191 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg



Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnjanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanziranje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorska lančana pila

DUC254C

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Idealno za korištenje na javnim prostorima ili stambenim područjima, izuzetno tih rad
- 'Torque boost mode' pojačava okretni moment za rezanje debljih grana
- Prekidač s promjenjivom brzinom
- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja



Napon akumulatora	18 V - LXT
Zapremnina ulja	0,14 l
Korak lanca	1/4 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina vodilice	250 mm
Brzina lanca	0 - 22,5 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	445 x 184 x 191 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Akumulatorska lančana pila

DUC122

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Automatsko podmazivanje lanca
- Poluga za otključavanje za sprječavanje slučajnog uključivanja
- Štitnik vrha je prikladan za radove iznad glave i sprječavanje povratnog udara
- Zamjena i zatezanje lanca pile bez uporabe alata
- Mogućnost korištenja teleskopskog produžetka (opcijski)



Napon akumulatora	18 V - LXT
Zapremnina ulja	0,08 l
Korak lanca	1/4 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina vodilice	115 mm
Brzina lanca	5 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	422 x 195 x 215 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorska pila za obrezivanje

DUC101

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Kompaktna i snažna, za obrezivanje stabala ili voćnjaka, a praktična je i za izradu drvenih struktura
- Automatsko podmazivanje lanca
- Poluga za otključavanje za sprječavanje slučajnog uključivanja
- Pomični štitnik pokriva vrh oštice i postupno se otvara kako pila reže dublje u granu
- Zamjena i zatezanje lanca pile bez uporabe alata



Napon akumulatora	18 V - LXT
Zapremnina ulja	0,055 l
Korak lanca	0,325 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	100 mm
Brzina lanca	8 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	408 x 90 x 249 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg

Akumulatorska pila za obrezivanje

UC100D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5

NOVO



- Kompaktna i snažna, za obrezivanje stabala ili voćnjaka, a praktična je i za izradu drvenih struktura
- Automatsko podmazivanje lanca
- Poluga za otključavanje za sprječavanje slučajnog uključivanja
- Zamjena i zatezanje lanca pile bez uporabe alata
- Pomični štitnik pokriva vrh oštice i postupno se otvara kako pila reže dublje u granu



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Zapremnina ulja	0,055 l
Korak lanca	0,325 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	100 mm
Brzina lanca	8 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 90 x 226 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Aku. teleskopska lančana pila

UA003G

Li-ion Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO



- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Integrirana kuka za grane praktična za uklanjanje odrezanih grana sa stabla
- Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- Optimalna ravnoteža za jednostavno rukovanje strojem
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Zapremnina ulja	0,16 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	300 mm
Brzina lanca	0- 20 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	2.526x156x192 mm
Masa EPTA (sa BL4080F)	7,3 kg

BL MOTOR AFT WG WETGUARD

Akumulatorski alati

89

Aku. teleskopska lančana pila

UA004G

Li-ion

Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO



- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Integrirana kuka za grane praktična za uklanjanje odrezanih grana sa stabla
- Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- Optimalna ravnoteža za jednostavno rukovanje strojem
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)
- Teleskopska šipka: 2.812 – 4.044 mm



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Zapremnina ulja	0,16 l
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	300 mm
Brzina lanca	20 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	2.812-4.044x156x192 mm
Masa EPTA (sa BL4080F)	9,0 kg

BL MOTOR AFT WG WETGUARD

Aku. teleskopska lančana pila

DUA301

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Teleskopska šipka: 2.530 – 3.762 mm
- Integrirana kuka za grane praktična za uklanjanje odrezanih grana sa stabla
- Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Zapremnina ulja	0,16 l
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	300 mm
Brzina lanca	0-20 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	2.826-4.058x155x191 mm
Masa (prema EPTA)	8,5 kg

BL MOTOR

Akumulatorske lančane pile

Model	Platforma	Snaga			Duljina	Korak lanca	Širina utora	Brzina lanca	Specijalnosti
UC011G	XGT	1,6 kW	✓		350 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Integrisana navrtka
UC012G					400 mm				
UC013G					450 mm				
UC015G					350 mm				
UC016G					400 mm				
Napinjanje lanca bez alata									
UC003G	XGT	1,4 kw	✓		300 mm	3/8"	1,1 mm	0-24,8 m/s	Integrisana navrtka
UC004G					350 mm				
UC006G					250 mm				
Vodilica za rezbarenje									
UA003G	XGT	1,5 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Produžena lančana pila 2.230 mm
UA004G									Teleskopski produžetak 2.516 - 3.748 mm
DUC355	LXT	1,1 kW	✓		350 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Integrisana navrtka
DUC353									Napinjanje lanca bez alata
DUC306	LXT	1,2 kW	✓		300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Integrisana navrtka
DUC256					250 mm				
DUC256C					1/4"	1,3 mm	Vodilica za rezbarenje		
DUC254	LXT	0,57 kW	✓		250 mm	3/8"	1,1 mm	0-24 m/s	Integrisana navrtka
DUC254C						1/4"	1,3 mm	0-22,5 m/s	Vodilica za rezbarenje
DUC357	LXT	0,61 kW	✓		350 mm	3/8"	1,1 mm	7,7 m/s	Napinjanje lanca bez alata
DUC122	LXT				115 mm	1/4"	1,3 mm	5 m/s	Mogućnost korištenja teleskopskog produžetka
DUC101	LXT	0,32 kW	✓		100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Napinjanje lanca bez alata
DUA301	LXT	1,4 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Teleskopski produžetak 2.530 - 3.762 mm
UC100D	CXT	0,21 kW	✓		100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Napinjanje lanca bez alata

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blaziranje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za varijšku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski nivo

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za brušenje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorske škare za živicu

UH005G / UH004G

Li-ion Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



- Najbolji za precizno rezanje tankih grana
- Funkcija otpuštanja blokade oštrice - kada se oštrica zaglavi, prvo pritisnete gumb za rad unatrag i zatim prekidač kako biste otpustili oštrice radom unatrag
- Rotirajuća stražnja ručka s 5 pozicija
- Dužina reza UH005G: 750mm, UH004G: 600mm
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj pomaka (1./2./3.)	2.000/3.600/5.000 min ⁻¹
Dužina reza	750 / 600 mm
Maks. debljina grane	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.263/1.120x223x214 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	5,1 / 4,9 kg

Akumulatorske škare za živicu

UH007G / UH006G

Li-ion Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



- Najbolji za grubo rezanje debelih grana
- Funkcija otpuštanja blokade oštrice - kada se oštrica zaglavi, prvo pritisnete gumb za rad unatrag i zatim prekidač kako biste otpustili oštrice radom unatrag
- Rotirajuća stražnja ručka s 5 pozicija
- Dužina reza UH007G: 750mm, UH006G: 600mm
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj pomaka (1./2./3.)	2.000/3.600/4.000 min ⁻¹
Dužina reza	750 / 600 mm
Maks. debljina grane	25,0 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.274x223x191 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	5,2 / 5,0 kg

Akumulatorske škare za živicu

UH008G

Li-ion Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



- Funkcija otpuštanja blokade oštrice - kada se oštrica zaglavi, prvo pritisnete gumb za rad unatrag i zatim prekidač kako biste otpustili oštrice radom unatrag
- Rotirajuća stražnja ručka s 5 pozicija
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)
- Podšavanje brzine s gumbom u 3 koraka + prekidač



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj pomaka (1./2./3.)	2.000/3.600/5.000 min ⁻¹
Dužina reza	600 mm
Maks. debljina grane	21,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.120x223x214 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	4,9 kg

Akumulatorske škare za živicu

DUH751 / DUH601

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Novi oblik oštrice za jednostavnije rezanje
- Dobra ravnoteža
- Rotirajuća stražnja ručka s 5 pozicija
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Dužina reza DUH751: 750mm, DUH601: 600mm
- Podšavanje brzine s gumbom u 3 koraka + prekidač



Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka (1./2./3.)	0 - 2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Dužina reza	750 / 600 mm
Maks. debljina grane	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.261/1.121x192x225 mm
Masa (prema EPTA)	4,5 / 4,3 kg

Akumulatorske škare za živicu

DUH752 / DUH602 / DUH502

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Dobra ravnoteža
- Rotirajuća stražnja ručka s 5 pozicija
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Dužina reza DUH752: 750mm, DUH602: 600mm, DUH502: 500mm
- Podšavanje brzine s gumbom u 3 koraka + prekidač



Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka (1./2./3.)	0 - 2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Dužina reza	750 / 600 / 500 mm
Maks. debljina grane	21,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.261/1.121/1.016 x225x192 mm
Masa (prema EPTA)	4,4 / 4,3 / 4,1 kg

Akumulatorski alati

91

Akumulatorske škare za živicu

DUH606 / DUH506

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Korisnik može zamijeniti oštrice koje možete skinuti bez demontaže kućišta
- Sustav za zaštitu akumulatora od prekomjernog pražnjenja, visokih temperatura i preopterećenja
- Lagana aluminijska vodilica
- Dužina reza DUH606: 600mm, DUH506: 500mm



Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	4.000 min ⁻¹
Dužina reza	600 / 500 mm
Maks. debljina grane	20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.016/897x207x185 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 / 2,9 kg

Akumulatorske škare za živicu

DUH607 / DUH507

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Korisnik može zamijeniti oštrice koje možete skinuti bez demontaže kućišta
- Sustav za zaštitu akumulatora od prekomjernog pražnjenja, visokih temperatura i preopterećenja
- Lagana aluminijska vodilica
- Dužina reza DUH607: 600mm, DUH507: 500mm



Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	2.700 min ⁻¹
Dužina reza	600 / 500 mm
Maks. debljina grane	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.029/925x209x188 mm
Masa (prema EPTA)	3,1 / 3,0 kg

Akumulatorske škare za živicu

DUH651 / DUH551

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Dobra ravnoteža
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Okretna stražnja ručka
- Dužina reza DUH651: 650mm, DUH551: 550mm



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	2.000-3.600 min ⁻¹
Dužina reza	650 / 550 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.065/1.135x225x200 mm
Masa (prema EPTA)	5,5 / 5,3 kg

Akumulatorske škare za živicu

DUH523 / DUH483

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Korisnik može zamijeniti oštrice koje možete skinuti bez demontaže kućišta
- Sustav za zaštitu akumulatora od prekomjernog pražnjenja, visokih temperatura i preopterećenja
- Dužina reza DUH523: 520mm, DUH483: 480mm



Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	2.700 min ⁻¹
Dužina reza	520 / 480 mm
Maks. debljina grane	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	938/888x195x193 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 / 3,3 kg

Akumulatorske škare za živicu

UH014G / UH013G

Li-ion

Ah 33.5 5.0 4.0 2.5 2.0



- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Oštri zupci osmišljeni za jednostavan i čvrst prihvata graničica za glatko rezanje
- Veliki hvatač ostataka
- Idealno za osjetljivu živicu
- Dužina reza UH014G: 750mm, UH013G: 600mm
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Broj pomaka (1./2./3.)	2.000/3.600/5.000 min ⁻¹
Dužina reza	750 / 600 mm
Maks. debljina grane	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.225/1.085x270x168 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	4,7 / 4,5 kg



Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski
alatiLaserski niveli
niAlati za rušenje i
bušenjeBušilice /
miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje
i rezanjeAlati za poliranje
i brušenjeAlati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku
upotrebu

Akumulatorske škare za živicu

DUH754S / DUH604S

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- 2 ručke za lakše upravljanje
- Idealno za osjetljivu živicu
- Veliki hvatač ostataka
- Dužina oštrice DUH754S: 750 mm, DUH604S: 600 mm
- Oštri zupci osmišljeni za jednostavan i čvrst prihvat graničica za glatko rezanje



Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka (1./2./3.)	0 - 2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Dužina reza	750 mm
Maks. debljina grane	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.198x280x147 mm
Masa (prema EPTA)	4,1 kg

Akumulatorske škare za živicu

UH201D

Li-ion Ah 4.0 2.0 1.5



- 2 alata u jednom; univerzalni dizajn sa funkcijama škara za travu i trimera za živicu
- Dizajniran za jednostavnu i laku zamjenu oštrica
- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.
- Opcijski je moguće postaviti produženu ručku s kotačima



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj pomaka u slob. hodu	1.250 min ⁻¹
Dužina reza	200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 125 x 131 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg


Aku. štapne škare za živicu

DUN600L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Funkcija otpuštanja blokade oštrice - kada se oštrica zaglavi, prvo pritisnite gumb za rad unatrag i zatim prekidač kako biste otpustili oštrice radom unatrag
- Oštri zupci osmišljeni za jednostavan i čvrst prihvat graničica za glatko rezanje
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	1.000/1.800/2.200 min ⁻¹
Broj pomaka (1./2./3.)	2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Dužina reza	600 mm
Maks. debljina grane	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	2.050x230x178 mm
Masa (prema EPTA)	4,1 kg


Aku. štapne škare za živicu

DUN500W

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Funkcija otpuštanja blokade oštrice - kada se oštrica zaglavi, prvo pritisnite gumb za rad unatrag i zatim prekidač kako biste otpustili oštrice radom unatrag
- Oštri zupci osmišljeni za jednostavan i čvrst prihvat graničica za glatko rezanje
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	1.000/1.800/2.200 min ⁻¹
Broj pomaka (1./2./3.)	2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Dužina reza	500 mm
Maks. debljina grane	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	2.115x97x137 mm
Masa (prema EPTA)	4,3 kg

Aku. teleskopske škare za živicu

DUN461W

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Za visoke i teško dostupne živice
- Podesivi kut glave trimera za živicu - od 60° gore do 75° dolje u odnosu na vodoravan položaj u 10 postavki kuta
- Teleskopska ručka
- Položaj prednje drške može se podesiti po želji za najveću učinkovitost u različitim radnim položajima



Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	3.600 min ⁻¹
Dužina reza	460 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.889 - 2.511 x 87 x 134 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Akumulatorski alati

93

Aku. teleskopske škare za živicu

UN460WD

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- Za visoke i teško dostupne živice
- Podesivi kut glave trimera za živicu - od 60° gore do 75° dolje u odnosu na vodoravan položaj u 10 postavki kuta
- Teleskopska ručka
- Položaj prednje drške može se podesiti po želji za najveću učinkovitost u različitim radnim položajima



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj pomaka u slob. hodu	3.600 min ⁻¹
Dužina reza	460 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.889 - 2.511 x 87 x 134 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

Akumulatorske škare za travu

DUM604

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Rad s dvostrukom oštricom (opcionally: škare za živicu)
- Jedinstven okvir baze štiti oštricu od rubova ili pijeska na podu za duži vijek trajanja oštrice
- Opcijski je moguće postaviti produženu ručku s kotačima
- Zamjenom oštrice se alat prema potrebi pretvara u škare za živicu



Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	2.500 min ⁻¹
Maks. kapacitet rezanja	160 mm
Dimenzije (D x Š x V)	337 x 176 x 130 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorske škare za travu

DUM111

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Podešavanje visine brzim otpuštanjem
- Zamjenom oštrice se alat prema potrebi pretvara u škare za živicu
- Opcijski je moguće postaviti produženu ručku s kotačima



Napon akumulatora	18 V - LXT
Broj pomaka u slob. hodu	2.500 min ⁻¹
Širina rezanja	110 mm
Dimenzije (D x Š x V)	330 x 120 x 130 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Akumulatorske škare za travu

UM600D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- 2 alata u jednom; univerzalni dizajn sa funkcijama škara za travu i trimera za živicu
- Podešavanje visine brzim otpuštanjem
- Dobra ravnoteža
- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.
- Opcijski je moguće postaviti produženu ručku s kotačima



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Broj pomaka u slob. hodu	1.250 min ⁻¹
Maks. kapacitet rezanja	160 mm
Dimenzije (D x Š x V)	329 x 177 x 131 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Akumulatorske škare za travu

UM110D

Li-ion

Ah 1.5



- 2 alata u jednom; univerzalni dizajn sa funkcijama škara za travu i trimera za živicu
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Podešavanje visine brzim otpuštanjem
- Zamjenom oštrice se alat prema potrebi pretvara u škare za živicu
- Opcijski je moguće postaviti produženu ručku s kotačima



Napon akumulatora	18 V - G series
Broj pomaka u slob. hodu	2.500 min ⁻¹
Širina rezanja	110 mm
Dimenzije (D x Š x V)	331 x 120 x 130 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za blanjanje i glodanje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu



Akumulatorska višefunkcijska glava UX01G

Li-ion Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Može se koristiti s širokim rasponom nastavaka
- Sustav s dvodijelnom osovinom omogućuje jednostavnu zamjenu i čuvanje nastavaka
- Zaglavljena trava se može ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	0 - 5.700/8.200/9.700 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.027x320x209 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	4,8 kg

Akumulatorska višefunkcijska glava DUX60

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Može se koristiti s širokim rasponom nastavaka
- Sustav s dvodijelnom osovinom omogućuje jednostavnu zamjenu i čuvanje nastavaka
- Funkcija automatskog isključivanja automatski isključuje alat ako se ne koristi 1 minutu
- Meka ručka presvučena gumom za sprječavanje klizanja za bolju kontrolu i udobnost



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-5.700 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-8.200 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 3. br.	0-9.700 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.011x225x216 mm
Masa (prema EPTA)	4,7 kg

Akumulatorska višefunkcijska glava DUX18

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0



*Nije kompatibilno s BL1815N / BL1820N akumulatori

- Može se koristiti s širokim rasponom nastavaka
- Sustav s dvodijelnom osovinom omogućuje jednostavnu zamjenu i čuvanje nastavaka
- Meka ručka presvučena gumom za sprječavanje klizanja za bolju kontrolu i udobnost
- Pratite postavke alata putem kontrola kojima je lako pristupiti



Napon akumulatora	18 - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-6.800 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-9.700 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	983x318x175 mm
Masa (prema EPTA)	3,1 kg

Akumulatorski alati

95

Akumulatorska kosilica

LM003J

Li-ion

Ah 10.0 4.0

NOVO



BL SOFT
MOTOR NO LOAD

- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje
- 3 načina rezanja: uobičajeni način rada, plagani način u slobodnom hodu, način niže razine buke
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Jednoručno podešavanje visine košnje, širokog raspona od 10 pozicija od 20 do 100 mm



Napon akumulatora	64 V max
Maks. kapacitet rezanja	480 mm
Zapremina košare	62 l
Preporučena površina košnje	3700 m²
Radna visina	20-100 mm
Podešavanje visine košnje	10 x
Br. okretaja - slobodni hod	2.500 - 3.200 min⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.670-1.745 x 550 x
	965-1.075 mm
Masa (prema EPTA)	33,8 kg

Akumulatorska kosilica

LM004J

Li-ion

Ah 10.0 4.0

NOVO



BL SOFT
MOTOR NO LOAD

- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje
- 3 načina rezanja: uobičajeni način rada, plagani način u slobodnom hodu, način niže razine buke
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Jednoručno podešavanje visine košnje, širokog raspona od 10 pozicija od 20 do 100 mm
- Indikator za punu košaru trave



Napon akumulatora	64 V max
Maks. kapacitet rezanja	530 mm
Zapremina košare	70 l
Preporučena površina košnje	3800 m²
Radna visina	20-100 mm
Podešavanje visine košnje	10 x
Br. okretaja - slobodni hod	2.300 - 2.800 min⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.740-1.810 x 595 x
	970-1.080 mm
Masa (prema EPTA)	34,6 kg

Akumulatorska kosilica

LM001G

Li-ion

Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO



BL SOFT WG
MOTOR NO LOAD

- 3 načina rezanja: uobičajeni način rada / polagani način u slobodnom hodu / način niže razine buke
- Košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje i bočno izbacivanje
- Kućište od čvrstog čelika
- U kućištu za akumulator nalaze se dva aku. koji se naizmjenice koriste



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Maks. kapacitet rezanja	480 mm
Zapremina košare	62 l
Preporučena površina košnje	2100 m²
Radna visina	20-100 mm
Br. okretaja - slobodni hod	2.500 - 3.200 min⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.745x550x1.075 mm
Masa EPTA (sa 2x BL4080F)	33,0 kg

Akumulatorska kosilica

LM002G

Li-ion

Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO



BL SOFT WG
MOTOR NO LOAD

- 3 načina rezanja: uobičajeni način rada / polagani način u slobodnom hodu / način niže razine buke
- Košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje i bočno izbacivanje
- Kućište od čvrstog čelika
- U kućištu za akumulator nalaze se dva aku. koji se naizmjenice koriste



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Maks. kapacitet rezanja	530 mm
Zapremina košare	70 l
Preporučena površina košnje	2500 m²
Radna visina	20-100 mm
Br. okretaja - slobodni hod	2.300 - 2.800 min⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.810x595x1.080 mm
Masa EPTA (sa 2x BL4080F)	34,7 kg

Akumulatorska samohodna kosilica

DLM533

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL SOFT
MOTOR NO LOAD

- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje
- Način niske buke
- Aluminijsko kućište
- Četiri utora za akumulator (2 akumulatora za napajanje i 2 dodatna utora za rezervne akumulatora)
- Indikator za punu košaru trave



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	530 mm
Zapremina košare	70 l
Preporučena površina košnje	2000 m²
Radna visina	20-100 mm
Br. okretaja - slobodni hod	2.300/2.800 min⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.740x590x1.190 mm
Masa (prema EPTA)	47,9 kg

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski nivoir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorska samohodna kosilica

DLM532

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, bočno pražnjenje
- Način niske buke
- Četiri utora za akumulatore (2 akumulatora za napajanje i 2 dodatna utora za rezervne akumulatore)
- Indikator za punu košaru trave
- Izdržljivi gumirani kotači s kugličnim ležajem na osovinama omogućuju dobru pokretljivost



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	530 mm
Zapremina košare	70 l
Preporučena površina košnje	1700 m ²
Radna visina	20-100 mm
Br. okretaja - slobodni hod	2.300/2.800 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.715x590x1.095 mm
Masa (prema EPTA)	42,9 kg

Akumulatorska samohodna kosilica

DLM462

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 3 funkcije u 1 uređaju: košnja, sakupljanje, malčiranje
- Način niske buke
- Četiri utora za akumulatore (2 akumulatora za napajanje i 2 dodatna utora za rezervne akumulatore)
- Indikator za punu košaru trave
- Izdržljivi gumirani kotači s kugličnim ležajem na osovinama omogućuju dobru pokretljivost



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	460 mm
Zapremina košare	800 l
Preporučena površina košnje	1400 m ²
Radna visina	20-100 mm
Br. okretaja - slobodni hod	2.500/3.300 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.690x535x1.095 mm
Masa (prema EPTA)	39,8 kg

Akumulatorska samohodna kosilica

DLM539

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje
- Čvrsto plastično kućište
- Jednoručno podešavanje visine košnje, širokog raspona od 10 pozicija od 20 do 100 mm
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Prekidač za uključivanje/ isključivanje samohodne funkcije



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	530 mm
Zapremina košare	70 l
Preporučena površina košnje	800 m ²
Radna visina	20-100 mm
Podešavanje visine košnje	10 x
Br. okretaja - slobodni hod	3.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.810-1.870 x 580 x 920-1.040 mm
Masa (prema EPTA)	30,4 kg

Akumulatorska samohodna kosilica

DLM481

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje
- Čvrsto plastično kućište
- Jednoručno podešavanje visine košnje, širokog raspona od 10 pozicija od 20 do 100 mm
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Prekidač za uključivanje/ isključivanje samohodne funkcije



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	480 mm
Zapremina košare	62 l
Preporučena površina košnje	800 m ²
Radna visina	20-100 mm
Podešavanje visine košnje	10 x
Br. okretaja - slobodni hod	3.100 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Masa (prema EPTA)	29,3 kg

Akumulatorska kosilica

LM001J

Li-ion Ah 10.0 4.0



- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje
- 3 načina rezanja: uobičajeni način rada, plagani način u slobodnom hodu, način niže razine buke
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Jednoručno podešavanje visine košnje, širokog raspona od 10 pozicija od 20 do 100 mm
- Čvrsto plastično kućište



Napon akumulatora	64 V max
Maks. kapacitet rezanja	480 mm
Zapremina košare	62 l
Preporučena površina košnje	1400 m ²
Radna visina	20-100 mm
Podešavanje visine košnje	10 x
Br. okretaja - slobodni hod	2.500 - 3.200 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.610-1.690 x 530 x 930-1.050 mm
Masa (prema EPTA)	26,1 kg

Akumulatorski alati

97

Akumulatorska kosilica

LM002J

Li-ion

Ah 10.0 4.0



BL SOFT
MOTOR NO LOAD

- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje
- 3 načina rezanja: uobičajeni način rada, plagani način u slobodnom hodu, način niže razine buke
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Jednoručno podešavanje visine košnje, širokog raspona od 10 pozicija od 20 do 100 mm
- Čvrsto plastično kućište



Napon akumulatora	64 V max
Maks. kapacitet rezanja	530 mm
Zapremina košare	70 l
Preporučena površina košnje	1600 m²
Radna visina	20-100 mm
Podešavanje visine košnje	10 x
Br. okretaja - slobodni hod	2.300 - 2.800 min⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.710-1.800 x 585 x 950-1.090 mm
Masa (prema EPTA)	27,6 kg

Akumulatorska kosilica

DLM530

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL SOFT
MOTOR NO LOAD

- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, bočno pražnjenje
- Način niske buke
- Bočno pražnjenje
- Četiri utora za akumulatora (2 akumulatora za napajanje i 2 dodatna utora za rezervne akumulatora)
- Indikator za punu košaru trave



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	534 mm
Zapremina košare	70 l
Preporučena površina košnje	1700 m²
Radna visina	20-100 mm
Br. okretaja - slobodni hod	2.300/2.800 min⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.715x590x1.095 mm
Masa (prema EPTA)	42,9 kg

Akumulatorska kosilica

DLM460

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL SOFT
MOTOR NO LOAD

- 3 funkcije u 1 uređaju: košnja, sakupljanje, malčiranje
- Način niske buke
- Izdržljivi gumirani kotači s kugličnim ležajem na osovinama omogućuju dobru pokretljivost
- IPX4 zaštita od vode
- Kućište od čvrstog čelika



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	460 mm
Zapremina košare	60 l
Preporučena površina košnje	1600 m²
Radna visina	20-75 mm
Podešavanje visine košnje	5 x
Br. okretaja - slobodni hod	3.300 / 2.500 min⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.518x532x1.138 mm
Masa (prema EPTA)	27,6 kg

Akumulatorska kosilica

DLM538

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL SOFT
MOTOR NO LOAD

- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje
- Čvrsto plastično kućište
- Jednoručno podešavanje visine košnje, širokog raspona od 10 pozicija od 20 do 100 mm
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	530 mm
Zapremina košare	70 l
Preporučena površina košnje	800 m²
Radna visina	20-100 mm
Podešavanje visine košnje	10 x
Br. okretaja - slobodni hod	3.000 min⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.810-1.870 x 580 x 920-1.040 mm
Masa (prema EPTA)	28,0 kg

Akumulatorska kosilica

DLM480

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



BL SOFT
MOTOR NO LOAD

- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje
- Čvrsto plastično kućište
- Jednoručno podešavanje visine košnje, širokog raspona od 10 pozicija od 20 do 100 mm
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	480 mm
Zapremina košare	62 l
Preporučena površina košnje	800 m²
Radna visina	20-100 mm
Podešavanje visine košnje	10 x
Br. okretaja - slobodni hod	3.100 min⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Masa (prema EPTA)	26,8 kg

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blistanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mišalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorska kosilica

DLM432

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5


- 3 funkcije u 1 uređaju: košnja, sakupljanje, mogućnost malčiranja
- Način niske buke
- Indikator za punu košaru trave
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	430 mm
Zapremina košare	50 l
Preporučena površina košnje	950 m²
Radna visina	20-75 mm
Br. okretaja - slobodni hod	3.600 min⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.490x460x1.045 mm
Masa (prema EPTA)	17,5 kg

Akumulatorska kosilica

DLM382

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5


- 3 funkcije u 1 uređaju: košnja, sakupljanje, mogućnost malčiranja
- Način niske buke
- Indikator za punu košaru trave
- Indikator napunjenosti akumulatora
- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	380 mm
Zapremina košare	40 l
Preporučena površina košnje	560 m²
Radna visina	20-75 mm
Br. okretaja - slobodni hod	3.700 min⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.410x450x1.005 mm
Masa (prema EPTA)	16,9 kg

Akumulatorska kosilica

DLM330

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5


- Za manje vrtove
- 3 funkcije u 1 uređaju: košnja, sakupljanje, malčiranje
- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju
- Sa setom za usisavanje
- Indikator za punu košaru trave
- Indikator napunjenosti akumulatora



Napon akumulatora	18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	330 mm
Zapremina košare	30 l
Preporučena površina košnje	270 m²
Radna visina	20-75 mm
Podešavanje visine košnje	8 x
Br. okretaja - slobodni hod	4.300 min⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.285-1.350 x 375 x 935-975 mm
Masa (prema EPTA)	12,5 kg

Akumulatorske kosilice

Model	Platforma	Kućište	Samohodna	Zapremina košare	Malčiranje	Stražnje pražnjenje	Bočno izbacivanje	BL MOTOR
LM001C	PDC connect	Metalno	✓	70 l	✓		✓	✓
LM004J	64 V max	Metalno	✓	70 l	✓	✓		✓
LM003J	64 V max	Metalno	✓	62 l	✓	✓		✓
LM001J	64 V max	Plastično		62 l	✓	✓		✓
LM002J	64 V max	Plastično		70 l	✓	✓		✓
LM001G	XGT	Metalno	✓	62 l	✓	✓		✓
LM002G	XGT	Metalno	✓	70 l	✓	✓		✓
DLM533	LXT	Aluminijsko	✓	70 l	✓	✓		✓
DLM532	LXT	Metalno	✓	70 l	✓		✓	✓
DLM462	LXT	Metalno	✓	60 l	✓			✓
DLM539	LXT	Plastično	✓	70 l	✓	✓		
DLM481	LXT	Plastično	✓	62 l	✓	✓		
DLM530	LXT	Metalno		70 l	✓		✓	✓
DLM460	LXT	Metalno		60 l	✓			✓
DLM538	LXT	Plastično		70 l	✓	✓		
DLM480	LXT	Plastično		62 l	✓	✓		
DLM432	LXT	Plastično		50 l	✓*			
DLM382	LXT	Plastično		40 l	✓*			
DLM330	LXT	Plastično		30 l	✓			

*opcijski pribor

Akumulatorski alati

99

Akumulatorska kosa

UR016G / UR107G

Li-ion

Ah 33.5 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO



*Nije kompatibilno s BL4080F akumulatorom

- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Zaglavljena trava se može ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
- Dobra ravnoteža
- UR016G - decentrirana ručka u obliku upravljača bicikla – korisnik se manje umara i može šire zamahivati jer je vertikalna sredina ručke u obliku upravljača bicikla uvijek poravnata s korisnikom



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod	3.500 / 5.300 / 6.500 min ⁻¹
Širina rezanja	330 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.890x625x537 / 1.890x362x265 mm
Masa EPTA (sa BL4040)	5,3 / 4,8 kg

Akumulatorska kosa

UR013G / UR014G

Li-ion

Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0

NOVO



- Zaglavljena trava se može ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
- Podešavanje brzine
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- UR013G - decentrirana ručka u obliku upravljača bicikla – korisnik se manje umara i može šire zamahivati jer je vertikalna sredina ručke u obliku upravljača bicikla uvijek poravnata s korisnikom



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod	3.500 - 6.700 / 4.000 min ⁻¹
Širina rezanja	450 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.890x330x304 / 1.895x690x546 mm
Masa EPTA (sa BL4040)	7,2 / 6,7 kg

Akumulatorska kosa

UR012G

Li-ion

Ah 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Zaglavljena trava se može ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Držač ručke za koji nije potreban alat omogućava udoban rad i kompaktnu pohranu



Napon akumulatora	40 + 40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod	3.500-6.400 min ⁻¹
(ADT način)	
Br. okretaja - slobodni hod	0 - 3.500 / 5.000 / 6.400 min ⁻¹
Širina rezanja	480 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.829x680x590 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	9,3 kg

Akumulatorska kosa

UR006G / UR007G

Li-ion

Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Zaglavljena trava se može ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)
- UR006G - decentrirana ručka u obliku upravljača bicikla – korisnik se manje umara i može šire zamahivati jer je vertikalna sredina ručke u obliku upravljača bicikla uvijek poravnata s korisnikom
- Niska razina vibracija i buke prilikom rada



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod	3.500-5.500 min ⁻¹
(ADT način)	
Br. okretaja - slobodni hod	0 - 4.600 / 5.500 / 7.000 min ⁻¹
Širina rezanja	430 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.909x677x540 / 1.909x396x266 mm
Masa EPTA (sa BL4040)	5,9 / 5,5 kg

Akumulatorska kosa

UR002G / UR003G

Li-ion

Ah 33.5 8.0 5.0 4.0 2.5 2.0



- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Zaglavljena trava se može ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
- Manji štitnik za bolji pregled nad područjem košnje
- UR002G - decentrirana ručka u obliku upravljača bicikla – korisnik se manje umara i može šire zamahivati jer je vertikalna sredina ručke u obliku upravljača bicikla uvijek poravnata s korisnikom
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okretaja - slobodni hod	3.500-6.500 min ⁻¹
(ADT način)	
Br. okretaja - slobodni hod	0 - 3.500 / 5.300 / 6.500 min ⁻¹
Širina rezanja	350 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.829x630x500 / 1.829x355x230 mm
Masa EPTA (sa BL4040)	5,1 / 4,7 kg

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice i miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mišalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorska kosa

DUR369L / DUR369A

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Zaglavljena trava se može ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
- Sustav izravnog pogona - više snage, veća brzina i duže vrijeme rada
- DUR369A - decentrirana ručka u obliku upravljača bicikla – korisnik se manje umara i može šire zamahivati jer je vertikalna sredina ručke u obliku upravljača bicikla uvijek poravnata s korisnikom



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod (ADT način)	3.500-5.500 min ⁻¹
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	0-4.600/5.000/5.500 min ⁻¹
Maks. kapacitet rezanja	430 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.846x400x269 / 1.846x628x530 mm
Masa (prema EPTA)	6,3 kg

Akumulatorska kosa

DUR368L / DUR368A

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Zaglavljena trava se može ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
- Aluminijsko kućište motora
- Manji štitnik za bolji pregled nad područjem košenja
- DUR368A - decentrirana ručka u obliku upravljača bicikla – korisnik se manje umara i može šire zamahivati jer je vertikalna sredina ručke u obliku upravljača bicikla uvijek poravnata s korisnikom



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod (ADT način)	3.500-6.500 min ⁻¹
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	3.500 / 5.300 / 6.500 min ⁻¹
Maks. kapacitet rezanja	350 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.823x615x442 / 1.758x362x231 mm
Masa (prema EPTA)	4,7 kg

Akumulatorska kosa

DUR192L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Niska razina vibracija i buke prilikom rada
- Ručka oblika petlje / D-tip
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-4.500 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-6.000 min ⁻¹
Širina rezanja	300 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.705x186x246 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

Akumulatorska kosa

DUR190U / DUR191U

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Podesivi položaj U-ručke može se podesiti prema visini korisnika i radnom položaju
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Zaključavanje osovine bez upotrebe alata za jednostavnu zamjenu rezne glave
- DUR191U - rastavljiva



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod (ADT način)	3.500-6.000 min ⁻¹
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	3.500 / 5.100 / 6.000 min ⁻¹
Širina rezanja	300 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.836x610x473 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 / 3,7 kg

Akumulatorska kosa

DUR190L / DUR191L

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Ručka oblika petlje / D-tip
- Zaglavljena trava se može ukloniti okretanjem u obrnutom smjeru
- Štitnik od namotavanja korova
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- DUR191L - rastavljiva
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod (ADT način)	3.500-6.000 min ⁻¹
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	3.500 / 5.100 / 6.000 min ⁻¹
Širina rezanja	300 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.836x348x236 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 / 3,5 kg

Akumulatorski alati

101

Akumulatorska kosa

DUR189

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Podesiva ručka u obliku petlje, kut i položaj su podesivi prema visini korisnika i radnom položaju
- Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- Teleskopska ručka (1.518 - 1.618 mm)
- Električna kočnica




Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod (ADT način)	4.000-6.000 min ⁻¹
Br. okretaja - slobodni hod - 1./2./3. br.	4.000 / 5.000 / 6.000 min ⁻¹
Maks. kapacitet rezanja	300 mm
Navoj prihvata	M8 x 1,25RH
Dimenzije (D x Š x V)	1.618x258x396 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Akumulatorska kosa

DUR194

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Bump & Feed sistem; sustav izvlačenja niti - najlonsku nit izvucite iz glave kosilice udarcem gumba za produljivanje o tlo
- Teleskopska ručka
- Opremljen ramenim pojasom



Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okretaja - slobodni hod	4.500/6.000 min ⁻¹
Širina rezanja	280 mm
Navoj prihvata	M8 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.580x288x236 mm
Masa (prema EPTA)	2,9 kg

Akumulatorska kosa

DUR193

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Podesiva ručka u obliku petlje, kut i položaj su podesivi prema visini korisnika i radnom položaju
- Bump & Feed sistem; sustav izvlačenja niti - najlonsku nit izvucite iz glave kosilice udarcem gumba za produljivanje o tlo
- Podesiva rezna glava u 5 pozicija, rotiranje glave omogućuje korisniku da prilagodi kut rezanja, omogućavajući upotrebu u tijesnim mjestima kao npr. pod klupama, i sl.

Napon akumulatora	18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu	7.800 min ⁻¹
Širina rezanja	260 mm
Navoj prihvata	M8 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.436x265x358 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Akumulatorska kosa


DUR181

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Podesiva ručka u obliku petlje, kut i položaj su podesivi prema visini korisnika i radnom položaju
- Bump & Feed sistem; sustav izvlačenja niti - najlonsku nit izvucite iz glave kosilice udarcem gumba za produljivanje o tlo
- Podesiva rezna glava u 5 pozicija, rotiranje glave omogućuje korisniku da prilagodi kut rezanja, omogućavajući upotrebu u tijesnim mjestima kao npr. pod klupama, i sl.



Napon akumulatora	18 V - LXT
Maks. kapacitet rezanja	260 mm
Br. okretaja - slobodni hod	7.800 min ⁻¹
Navoj prihvata	M8 x 1,25LH
Dimenzije (D x Š x V)	1.433x267x275 mm
Masa (prema EPTA)	3,1 kg

Akumulatorska kosa

UR100D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- Idealna za košnju i precizno rubljenje
- Teleskopsko vratilo - jednostavno podešavanje putem poluge, može se produžiti od 845 do 1.195 mm
- Podesiva ručka u obliku petlje, kut i položaj su podesivi prema visini korisnika i radnom položaju
- Ugrađeno spremište omogućava vam spremanje rezervnih plastičnih oštrica u kućištu



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min ⁻¹
Maks. kapacitet rezanja	260 mm
Navoj prihvata	M8 x 1,25RH
Dimenzije (D x Š x V)	1.185x267x315 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski nivelnir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorske škare za grane/lozu

DUP361

Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
--------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



- Glatko rezanje slično rezanju ručnim škarama
- Iznimno oštre kovane oštrice proizvedene u Japanu
- Podešavanje razmaka oštrica, razmak oštrica je podesiv u 2 položaja prema veličini grana
- Adapter i akumulatori su spremjeni u ruksak
- Kompaktne i pokretne za upotrebu na uskim prostorima
- Brže rezanje nego DUP362



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. debljina grane	33 mm
Maksimalni otvor oštrica	54 mm
Zakretni moment	185 N
Dimenzije (D x Š x V)	305 x 43 x 106 mm
Masa (prema EPTA)	0,8 (3,9) kg


Akumulatorske škare za grane/lozu

DUP362

Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
--------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



- Glatko rezanje slično rezanju ručnim škarama
- Podešavanje razmaka oštrica, razmak oštrica je podesiv u 2 položaja prema veličini grana
- Adapter i akumulatori su spremjeni u ruksak
- Kabel alata moguće je provesti s lijeve i s desne strane
- Više snage od DUP361



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. debljina grane	33 mm
Maksimalni otvor oštrica	54 mm
Zakretni moment	250 N
Dimenzije (D x Š x V)	305 x 43 x 106 mm
Masa (prema EPTA)	0,8 (3,9) kg

Akumulatorske škare za grane/lozu

UP100D

Li-ion	Ah	4.0	2.0	1.5			
--------	----	-----	-----	-----	--	--	--



- Kompaktan dizajn
- Podešavanje razmaka oštrica, razmak oštrica je podesiv u 2 položaja prema veličini grana
- Indikator stanja opterećenja
- Vanjski otvor za ulje: ulje za podmazivanje može se ubrizgati bez rastavljanja oštrice

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Kapacitet rezanja	18-25 mm
Maks. debljina grane	25 mm
Zakretni moment	185 N
Dimenzije (D x Š x V)	308 x 64 x 98 mm
Masa (prema EPTA)	1,1 kg



Akumulatorski bušać za zemlju

DG001G

Li-ion	Ah	33.5	8.0	5.0	4.0	2.5	2.0
--------	----	------	-----	-----	-----	-----	-----



- Dobra ravnoteža
- Prekidač za promjenu smjera
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada
- Mehanička spojka
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Komplet ručki (191P11-3) za bolju kontrolu alata - isporučeno



Akumulatorski bušać za zemlju

DDG460

Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
--------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



- Dobra ravnoteža
- Prekidač za promjenu smjera
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada
- Mehanička spojka
- Komplet ručki (191P11-3) za bolju kontrolu alata - isporučeno



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Kapacitet bušenja (glineno/ pješčano tlo)	150 / 200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	863 x 605 x 199 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	8,1 kg

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-350 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Kapacitet bušenja (glineno/ pješčano tlo)	150 / 200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	840 x 607 x 223 mm
Masa (prema EPTA)	8,2 kg

Akumulatorski alati

103

Akumulatorska kolica

DCU603

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Transportna kolica s ručnim sistemom kipanja i kantom
- Plastična kanta je pogodna i za mokri teret
- Kapacitet prijevoza suhog tereta: 200 l / Kapacitet prijevoza tekućeg tereta: 100 l
- Visina ručke se može podesiti prema visini korisnika
- Ručica za kočenje s mehanizmom za fiksiranje onemogućuje nehотиčno pokretanje na kosini



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet nošenja	300 kg
Maksimalni uspon	12 °
Brzina vožnje (1./2./unatrag)	1,5 / 5,0 / 1,0 km/h
Dimenzije (D x Š x V)	1.480 x 730 x 820 - 1.030 mm
Masa (prema EPTA)	124 kg



Akumulatorska kolica

DCU604

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Transportna kolica sa ručnim sistemom za odlaganje i ravnom mrežastom podlogom
- Idealno za kutije, sanduke ili teret u vrećama
- Visina ručke se može podesiti prema visini korisnika
- Ručica za kočenje s mehanizmom za fiksiranje onemogućuje nehottično pokretanje na kosini



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet nošenja	300 kg
Maksimalni uspon	12 °
Brzina vožnje (1./2./unatrag)	1,5 / 5,0 / 1,0 km/h
Dimenzije (D x Š x V)	1.450 - 1.600x730 - 1.080x820 - 1.030 mm
Masa (prema EPTA)	120 kg



Akumulatorska kolica

DCU605

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



- Akumulatorska transportna kolica, sa ravnom korpom
- Optimalno za operacije koje ne zahtijevaju funkciju odlaganja kao što je hranjenje u stajama
- Plastična kanta je pogodna i za mokri teret
- Kapacitet prijevoza suhog tereta: 295 l / Kapacitet prijevoza tekućeg tereta: 250 l



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Maks. kapacitet nošenja	300 kg
Maksimalni uspon	12 °
Brzina vožnje (1./2./unatrag)	1,5 / 5,0 / 1,0 km/h
Dimenzije (D x Š x V)	1.440 x 730 x 820 - 1.030 mm
Masa (prema EPTA)	106 kg



Akumulatorska kolica

DCU180

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Dvije mogućnosti: cjevasti ravni okvir i limeno korito
- U kućištu za akumulator nalaze se dva aku. koji se naizmjenice koriste
- Širina na stražnjem dijelu može se prilagoditi od 480 do 760 mm
- Uklonjivi stražnji kotači
- LED svjetla osvjetljavaju područje ispred kolica, sklopka se nalazi na ručki za pokretanje



Napon akumulatora	18 V - LXT
Maks. kapacitet nošenja	130 kg
Maksimalni uspon	12 °
Brzina vožnje (1./2./unatrag)	1,5 / 3,5 / 1,0 km/h
Dimenzije (D x Š x V)	1.310/1.560 x 780/1.060 x 900 mm
Masa (prema EPTA)	44,8 kg



Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blistanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Akumulatorski alati

Laserski nivelnir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorsko puhalo

UB001G

Li-ion	Ah	33.5	8.0	5.0	4.0	2.5	2.0
--------	----	------	-----	-----	-----	-----	-----



- Izvršne performanse u kontinuiranom najtežem radu
- Niska razina buke
- WetGuard – zaštita od prskanja vodom iz svih smjerova (IPX4)
- Kotačić za regulaciju brzine i varijabilni prekidač



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Snaga puhanja	17 N
Maks. brzina zraka	64 m/s
Maks. volumen zraka	16 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	1.043x167x297 mm
Masa EPTA (sa BL4050F)	3,9 kg



Akumulatorsko puhalo / usisavač

DUB363

Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
--------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



- Niska razina buke
- Usisano lišće se malčira kako bi se smanjio volumen lišća i smanjila učestalost pražnjenja
- Prekidač za varijabilnu kontrolu brzine s ručicom tempomata
- Sustav blokade motora - motor se neće pokrenuti dok mlaznica i pokrov ventilatora nisu ispravno postavljeni
- Može se koristiti kao usisavač lišća sa dodavanjem vreće



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Snaga puhanja	14 N
Maks. volumen zraka	13,4 m³/min
Maks. brzina zraka, 1. br.	46 m/s
Maks. brzina zraka, 2. br.	65 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	981 x 204 x 298 mm
Masa EPTA	4,2 kg



Akumulatorsko puhalo

DUB362

Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
--------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



- Veliki volumen zraka i brzinu zraka omogućava motor bez četkica i dva 18 V Li-ion akumulatora u seriji
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Prekidač za kontrolu promjenjive brzine
- Idealno za korištenje na javnim prostorima ili stambenim područjima, izuzetno tih rad



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Snaga puhanja	10,9 N
Maks. brzina zraka	27 - 54 m/s
Stupnjevi namještanja tlaka zraka	6 x
Maks. volumen zraka	13,4 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	981 x 204 x 298 mm
Masa (prema EPTA)	4,2 kg



Akumulatorsko puhalo

DUB361

Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
--------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



- Jednostavno čisti lišće i vrtne ostatke velikom brzinom zraka
- Rameni pojas može se jednostavno prebaciti preko ramena za veću pokretljivost
- Duga mlaznica
- Idealno za korištenje na javnim prostorima ili stambenim područjima, izuzetno tih rad



Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Stupnjevi namještanja tlaka zraka	2 x
Maks. brzina zraka, 1. br.	57 m/s
Maks. brzina zraka, 2. br.	93 m/s
Maks. volumen zraka 1. br.	2,6 m³/min
Maks. volumen zraka 2. br.	4,4 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	905 x 141 x 194 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg



Akumulatorsko puhalo / usisavač

DUB187

Li-ion	Ah	6.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
--------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

NOVO



- Niska razina buke
- Usisano lišće se malčira kako bi se smanjio volumen lišća i smanjila učestalost pražnjenja
- Prekidač za varijabilnu kontrolu brzine s ručicom tempomata
- Može se koristiti kao usisavač lišća sa dodavanjem vreće



Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	9.000-13.500 min⁻¹
Snaga puhanja	4,2 N
Maks. brzina zraka	64 m/s
Maks. volumen zraka (puhalo/ usisavač)	4,2 / 6,1 m³/min
Kapacitet vrećice	25 l
Dimenzije (D x Š x V)	1.168x164x416 mm
Masa (prema EPTA)	4,0 kg



Akumulatorski alati

105

Akumulatorsko puhalo

DUB184

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Blokiranjem ručice alat će raditi bez da držite prekidač, snagu zraka podesite pritiskom na varijabilni prekidač
- Niska razina buke
- Prekidač za varijabilnu kontrolu brzine s ručicom tempomata
- Rupa za vješanje o zid na dnu kućišta
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode

Napon akumulatora	18 V - LXT
Snaga puhanja	10,9 N
Maks. brzina zraka	43,2 - 54 m/s
Maks. volumen zraka	13,0 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	825 x 160 x 285 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg



Akumulatorsko puhalo

DUB186

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Blokiranjem ručice alat će raditi bez da držite prekidač, snagu zraka podesite pritiskom na varijabilni prekidač
- Niska razina buke
- Duga zakrivljena mlaznica
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode

Napon akumulatora	18 V - LXT
Snaga puhanja	2,5 N
Maks. brzina zraka	52 m/s
Stupnjevi namještanja tlaka zraka	3 x
Maks. volumen zraka	3,1 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	860 x 158 x 209 mm
Masa (prema EPTA)	2,0 kg



Akumulatorsko puhalo

DUB185

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

- Blokiranjem ručice alat će raditi bez da držite prekidač, snagu zraka podesite pritiskom na varijabilni prekidač
- Niska razina buke
- Poboljšana zaštita od prašine i prskanja vode
- Kratka mlaznica
- Mogućnost usisavanja fine prašine

Napon akumulatora	18 V - LXT
Snaga puhanja	3,1 N
Maks. brzina zraka	81 m/s
Stupnjevi namještanja tlaka zraka	3 x
Maks. volumen zraka	3,1 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	516 x 158 x 209 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg



Akumulatorsko puhalo

UB100D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5

- Niska razina buke
- Regulator s 3 brzine i prekidač za promjenjivu brzinu za optimalnu kontrolu brzine
- Funkcija usisivača može se upotrijebiti spajanjem kratke mlaznice i vrećice za prašinu
- Kratka mlaznica

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Snaga puhanja	1,8 N
Maks. brzina zraka	68 m/s
Stupnjevi namještanja tlaka zraka	3 x
Maks. volumen zraka	2,6 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	508 x 155 x 202 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg



Akumulatorsko puhalo

UB101D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5

- Niska razina buke
- Regulator s 3 brzine i prekidač za promjenjivu brzinu za optimalnu kontrolu brzine
- Funkcija usisivača može se upotrijebiti spajanjem kratke mlaznice i vrećice za prašinu
- Duga zakrivljena mlaznica

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Snaga puhanja	1,6 N
Maks. brzina zraka	45 m/s
Stupnjevi namještanja tlaka zraka	3 x
Maks. volumen zraka	2,6 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	825 x 155 x 202 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg



Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

- Akumulatorski alati
- Laserski nivelniri
- Alati za rušenje i bušenje
- Bušilice / miješalice
- Alati za zavrtnje
- Alati za brušenje i rezanje
- Alati za poliranje i brušenje
- Alati za blanjanje i glodanje
- Pile
- Pneumatski alati
- Usisavači
- Fenovi
- Alati za vanjsku upotrebu



Akumulatorski visokotlačni čistač

DHW080

Li-ion Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



- Lako se prenosi, pogodan je za primjene u građevinarstvu i dovoljno snažan za pranje automobila ili poljoprivredne opreme
- Tlak mlaza može se praktično podešavati bez stupnjeva okretanjem mlaznice varijabilne prskalice
- Izvor vode može biti slavina, kao i spremnik ili kanta uz upotrebu kompleta samousisne cijevi
- Odabir tlaka u 2 stupnja (visok/nizak)



2

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Radni tlak	80 bar
Radni pritisak	30 / 55 bar
Maks. tlak	80 bar
Količina vode	240 / 330 l/h
Dužina crijeva	5,0 m
Maks. ulazna temperatura	40 °C
Zapremina	50 l
Dimenzije (D x Š x V)	438 x 218 x 269 mm
Masa (prema EPTA)	7,7 kg



Aku. ledna prskalica za maglicu

PM001G

Li-ion Ah 8.0 5.0



- *Nije kompatibilno s BL4040 / BL4025 / BL4020 akumulatori**
- 3 načina rada brzine prskanja; izbor pomoću gumba na ručici za upravljanje
 - Visoke brzina prskanja za prskanje na velike udaljenosti pogodan za rad na otvorenom; srednja brzina za rad u zatvorenom prostoru; niska brzina raspršivanja za rad usmjeren na dugo vrijeme rada



Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	13.800-16.900 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	14.700-20.700 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 3. br.	15.800-25.000 min ⁻¹
Snaga puhanja	4 - 15 N
Zapremina spremnika	15 l
Maks. volumen zraka	14,3 m ³ /min
Maks. brzina zraka	64 m/s
Dimenzije (D x Š x V)	320 x 600 x 690 mm
Masa EPTA (sa BL4080F)	29,2 kg

Akumulatorski alati

107

Akumulatorska prskalica

DUS108

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



WG

- Membranska pumpa
- Mlaznica za herbicide i dvostruka mlaznica su uključene
- Opremljena gumbom za uključivanje za neprekidno prskanje
- Obje strane spremnika zakrivljene su kako bi odgovarale tijelu korisnika

Napon akumulatora	18 V - LXT
Dužina crijeva	1,7 m
Volumen spremnika	10 l
Duljina tlačnog crijeva	0,6 m
Maks. tlak	0,5 Mpa
Navoj prihvata	G 1/4
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 237 x 437 mm
Masa (prema EPTA)	5,9 kg

Akumulatorska prskalica

DUS158

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5

NOVO



WG

- Membranska pumpa
- Mlaznica za herbicide i dvostruka mlaznica su uključene
- Opremljena gumbom za uključivanje za neprekidno prskanje
- Obje strane spremnika zakrivljene su kako bi odgovarale tijelu korisnika

Napon akumulatora	18 V - LXT
Dužina crijeva	1,7 m
Volumen spremnika	15 l
Duljina tlačnog crijeva	0,6 m
Maks. tlak	0,5 Mpa
Navoj prihvata	G 1/4
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 237 x 517 mm
Masa (prema EPTA)	6,2 kg

Akumulatorska prskalica

DUS054

Li-ion

Ah 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.5



XPT

- Membranska pumpa
- S dvije odvojene prilagodljive glave i dva načina prskanja (način maglice/mlaza)
- Opremljena gumbom za uključivanje za neprekidno prskanje
- Teleskopska palica za prskanje - prilagodljiva od 0,5 do 0,7 m otpuštanjem matice za zaključavanje

Napon akumulatora	18 V - LXT
Dužina crijeva	1,7 m
Volumen spremnika	5 l
Duljina tlačnog crijeva	0,5 - 0,7 m
Maks. tlak	0,3 Mpa
Dimenzije (D x Š x V)	343 x 182 x 368 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

Akumulatorska prskalica

US053D

Li-ion

Ah 4.0 2.0 1.5



- Membranska pumpa
- Teleskopska palica za prskanje - prilagodljiva od 0,5 do 0,7 m otpuštanjem matice za zaključavanje
- Opremljena gumbom za uključivanje za neprekidno prskanje
- S dvije odvojene prilagodljive glave i dva načina prskanja (način maglice/mlaza)

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Dužina crijeva	1,7 m
Volumen spremnika	5 l
Duljina tlačnog crijeva	0,5 - 0,7 m
Maks. tlak	0,3 Mpa
Dimenzije (D x Š x V)	343 x 182 x 343 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg



Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnjanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Laserski nivelniri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blagiranje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisvači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu



LXT CXT

DCM501

Akumulatorski aparat za kavu

- ▶ Prima mljevenu kavu ili filter kavu 60 mm (ne prima kapsule)
- ▶ Automatski se isključuje kada je spremnik vode prazan

Napon akumulatora	12 V max - CXT / 14,4 / 18 V - LXT
Zapremina spremnika	0,24 l
Dimenzije (D x Š x V)	243 x 187 x 218 mm
Masa (sa BL1860B)	2,2 kg



XGT

KT001G

Akumulatorsko kuhalo za vodu

- ▶ Uklonjivi filter koji štiti od prašine, kamenca itd.
- ▶ Uklonjivi poklopac za jednostavno punjenje i čišćenje kuhala
- ▶ Automatski se isključuje kada je spremnik vode prazan

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Zapremina spremnika	0,8 l
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 328 x 307 mm
Masa (sa BL4080F)	5,9 kg



LXT

DKT360

Akumulatorsko kuhalo za vodu

- ▶ Uklonjivi filter koji štiti od prašine, kamenca itd.
- ▶ Uklonjivi poklopac za jednostavno punjenje i čišćenje kuhala
- ▶ Automatski se isključuje kada je spremnik vode prazan

Napon akumulatora	18 + 18 V - LXT
Zapremina spremnika	0,8 l
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 263 x 307 mm
Masa (sa BL1860B)	3,4 kg



XGT

MW001G

Aku. mikrovalna pećnica

- ▶ USB utičnica za punjenje pametnog telefona
- ▶ Automatski se zaustavlja ako se pećnica nagne (nagib veći od 30°)
- ▶ Velika sklopiva ručka za nošenje

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Zapremina	8 l
Snaga (1./2.)	500 / 350 W
Unutarnja dimenzija (D x Š x V)	241 x 255 x 120 mm
Dimenzije (D x Š x V)	372 x 343 x 338 mm
Masa (sa 2x BL4080F)	12,7 kg



XGT LXT DC AG

CW002G

Aku. hladnjak i grijač

- ▶ 4 izvora napajanja: 40V max XGT / 18 V LXT akumulatori, AC adapter, automobilski adapter
- ▶ USB priključak za punjenje pametnih uređaja

Napon akumulatora	40 V max - XGT / 18 V - LXT
Zapremina	50 l
Kapacitet hlađenja/grijanja	-18 -15 -10 -5 0 5 10° 30 35 40 45 55 50 60 °C
Dimenzije (D x Š x V)	867 x 465 x 476 mm
Masa (sa BL4080F)	29,0 kg
AC adapter (opcionally)	WL000000313
Automobilski adapter	WL000000002
Remen za rame	-



XGT LXT DC AG

CW001G

Aku. hladnjak i grijač

- ▶ 4 izvora napajanja: 40V max XGT / 18 V LXT akumulatori, AC adapter, automobilski adapter
- ▶ USB priključak za punjenje pametnih uređaja

Napon akumulatora	40 V max - XGT / 18 V - LXT
Zapremina	20 l
Kapacitet hlađenja/grijanja	-18 -15 -10 -5 0 5 10° 30 35 40 45 55 50 60 °C
Dimenzije (D x Š x V)	663 x 341 x 372 mm
Masa (sa BL4080F)	16,1 kg
AC adapter (opcionally)	WL000000122
Automobilski adapter	WL000000002
Remen za rame	A-71093



XGT LXT DC AG

CW003G

Aku. hladnjak i grijač

- ▶ 4 izvora napajanja: 40V max XGT / 18 V LXT akumulatori, AC adapter, automobilski adapter
- ▶ USB priključak za punjenje pametnih uređaja

Napon akumulatora	40 V max - XGT / 18 V - LXT
Zapremina	7 l
Kapacitet hlađenja/grijanja	-18 -15 -10 -5 0 5 10° 30 35 40 45 55 50 60 °C
Dimenzije (D x Š x V)	210 x 150 x 220 mm
Masa (sa BL4080F)	9,4 kg
AC adapter (opcionally)	WL000000058
Automobilski adapter	WL000000002
Remen za rame	A-71093



XGT

MP001G

Akumulatorska zračna pumpa

- ▶ Funkcija automatskog isključivanja onemogućuje nehotično pokretanje za vrijeme transporta
- ▶ Adapteri za ventile spremni na alatu
- ▶ Funkcija ispuštanja zraka

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Usisna snaga	12 l/min
Maksimalni tlak zraka	11,1 bar
Dimenzije (D x Š x V)	351 x 108 x 231 mm
Masa prema EPTA (sa BL4050F)	3,5 kg



LXT

DMP180

Aku. zračna pumpa

- ▶ Funkcija automatskog isključivanja onemogućuje nehotično pokretanje za vrijeme transporta
- ▶ Adapteri za ventile spremni na alatu

Napon akumulatora	18 V - LXT
Usisna snaga	10 l/min
Maks. tlak zraka	8,3 bar
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 80 x 174 mm
Masa prema EPTA (sa BL1860B)	1,7 kg



LXT

DMP181

Aku. zračna pumpa

- ▶ Funkcija automatskog isključivanja onemogućuje nehotično pokretanje za vrijeme transporta
- ▶ Adapteri za ventile spremni na alatu
- ▶ Funkcija ispuštanja zraka

Napon akumulatora	18 V - LXT
Usisna snaga	11 l/min
Maks. tlak zraka	11,1 bar
Dimenzije (D x Š x V)	316 x 108 x 231 mm
Masa prema EPTA (sa BL1860B)	2,8 kg



CXT

MP100D

Aku. zračna pumpa

- ▶ Funkcija automatskog isključivanja onemogućuje nehotično pokretanje za vrijeme transporta
- ▶ Adapteri za ventile spremni na alatu

Napon akumulatora	12 V max - CXT
Usisna snaga	10 l/min
Maks. tlak zraka	8,3 bar
Dimenzije (D x Š x V)	255 x 74 x 173 mm
Masa prema EPTA (sa BL4050F)	1,3 kg

Akumulatorske LED svjetiljke i reflektori

109

	DML813	DML814	DEADML810	DEAML009G	ML005G / ML005GX*
					
	LED	LED	LED	LED	LED / *s difuzorom
Napon akumulatora	18V LXT	18V LXT	18V LXT COB	XGT LXT	XGT LXT
Vrijeme rada	10 / 5,5 / 3 h s BL1850B (1./2./3. razina)	10 / 5,5 / 3 h s BL1850B (1./2./3. razina)	15 / 7 / 3,5 h s BL1850B*2 (1./2./3. razina)	14 / 6,5 / 2,4 h s BL4040 (1./2./3. razina)	15 / 7,5 / 3,5 h s BL4040 (1./2./3. razina)
Osvjetljenost	400 / 750 / 1.250 lx (1./2./3. razina) 1 m od izvora	400 / 750 / 1.250 lx (1./2./3. razina) 1 m od izvora	150 / 300 / 550 lx (1./2./3. razina) 1 m od izvora	1.000 / 1.900 / 4.300 lx (1./2./3. razina) 1 m od izvora	1.500 / 1.000 / 2.100 lx (1./2./3. razina) 1 m od izvora
Svjetlosni tok (lm = lumena)	900 / 1.700 / 3.000 lm (1./2./3. razina)	900 / 1.700 / 3.000 lm (1./2./3. razina)	1.500 / 3.000 / 5.500 lm (1./2./3. razina)	2.000 / 4.000 / 10.000 lm (1./2./3. razina)	900 / 1.800 / 3.600 lm (1./2./3. razina)
Masa	7,9 kg	8,1 kg	15,3 kg	9,9 kg	6,5 kg

	DEAML003G	DEADML809	DEADML811	DEADML805	ML007G
					
	LED	DC AC LED	DC AC LED	DC AC LED	LED
Napon akumulatora	XGT LXT	18V LXT	18V LXT	18V LXT	XGT
Vrijeme rada	22 / 10 h s BL4040 (1./2. razina)	7,5 / 3,5 / 1,4 h s BL1850B*2 (1./2./3. razina)	11 / 5,5 / 2,7 h s BL1850B (1./2./3. razina)	17 / 8,5 h s BL1850B (1./2. razina)	10 / 10 / 7,5 / 10 h s BL1850B točkasto / raspršeno / točkasto + raspršeno / bljeskajuće
Osvjetljenost	200 / 500 lx (1./2. razina) 1 m od izvora	800 / 1.500 / 3.800 lx (1./2./3. razina) 1 m od izvora	350 / 800 / 1.800 lx (1./2./3. razina) 1 m od izvora	200 / 300 lx (1./2. razina) 1 m od izvora	82.000 / 520 lx / 60.000 lx točkasto / raspršeno / točkasto + raspršeno
Svjetlosni tok (lm = lumena)	450 / 1.100 lm (1./2. razina)	2.000 / 4.000 / 10.000 lm (1./2./3. razina)	750 / 1.500 / 3.000 lm (1./2./3. razina)	450 / 750 lm (1./2. razina)	600 / 1.000 / 1.250 lm točkasto / raspršeno / točkasto + raspršeno
Masa	4,7 kg	7,0 kg	4,8 kg	2,7 kg	2,9 kg

	DEBDML812	ML001G	DEBML808	DEBDML815	DEAML106
					
	LED	LED	LED / funkcija usmjeravanja svjetla	Xenon žarulja	LED / funkcija usmjeravanja svjetla
Napon akumulatora	18V LXT	40V max XGT	18V LXT	18V LXT	12V max CXT
Vrijeme rada	8,5 / 6,5 / 5 / 7 h s BL1850B točkasto / raspršeno / točkasto + raspršeno / bljeskajuće	55 h s BL4040	26 h s BL1850B	45 h s BL1850B	do 12 h s BL1041B
Osvjetljenost	71.000 / 520 lx točkasto / raspršeno 0,5 m od izvora	3.000 lx 1 m od izvora	170 - 4.500 lx 1 m od izvora	3.000 lx 1 m od izvora	170 - 4.500 lx 1 m od izvora
Svjetlosni tok (lm = lumena)	600 / 1.000 / 1.250 lm točkasto / raspršeno / točkasto + raspršeno	160 lm	190 lm	160 lm	190 lm
Masa	1,6 kg	1,3 kg	1,09 kg	0,93 kg	0,78 kg

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjivanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorske LED svjetiljke i reflektori

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

ML002G

USB **XPT** LED

DEBDM806



LED

DEAML104

USB **XPT** LED

ML006GX



LED / s difuzorom

DML816X

USB **XPT**
LED / s difuzorom

Napon akumulatora	40V max XGT	18V LXT	12V max CXT	40V max XGT	18V LXT
Vrijeme rada	51 / 29 / 16 h s BL4040 svjetiljka / 180° / 360° svjetiljka	59 / 21 / 11 h s BL1850B svjetiljka / 180° / 360° svjetiljka	do 19 / 17 h svjetiljka / 90° svjetiljka s BL1041B	82 / 40 / 20 h s BL4040 (1./2./3. razina)	75 / 34 / 17 h s BL1860B (1./2./3. razina)
Osvjetljenost	1.900 / 310 / 340 lx svjetiljka na vrhu / 180° / 360° svjetiljka 0,5 m od izvora	2.100 / 280 / 310 lx svjetiljka na vrhu / 180° / 360° svjetiljka 0,5 m od izvora	1.900 / 190 / 340 lx svjetiljka na vrhu / 90° / 360° svjetiljka 0,5 m od izvora	180 / 400 / 800 lx 0,5 m od izvora	180 / 400 / 800 lx 0,5 m od izvora
Svjetlosni tok (lm = lumena)	130 / 340 / 710 lm svjetiljka na vrhu / 180° / 360° svjetiljka	90 / 310 / 620 lm svjetiljka na vrhu / 180° / 360° svjetiljka	130 / 190 / 710 lm svjetiljka na vrhu / 90° / 360° svjetiljka	100 / 250 / 500 lm	100 / 250 / 500 lm
Masa	1,5 kg	1,0 kg	0,78 kg	1,7 kg	1,1 kg

DEBDM801



LED

DEBDM801X



LED / s difuzorom

DEBDM800



LED

DEBML103



LED

DEAML102



LED

Napon akumulatora	18V LXT	18V LXT	12V max CXT	7,2V / 10,8V
Vrijeme rada	40 / 17 h s BL1850B (1./2. razina)	36 h s BL1850B	do 28 h s BL1041B	do 8 h s BL1013
Osvjetljenost	200 / 400 lx (1./2. razina) 0,5 m od izvora	2.000 lx 1 m od izvora	240 / 50 lx 0,5 / 1 m od izvora	120 / 80 lx svjetiljka na vrhu / 360° svjetiljka 0,5 / 0,4 m od izvora
Svjetlosni tok (lm = lumena)	120 / 240 lm (1./2. razina)	100 lm	100 lm	100 lm
Masa	0,98 kg	0,91 kg	0,43 kg	0,4 kg

USB USB priključak za punjenje mobilnih telefona **XPT** poboljšana zaštita od prašine i vode napajanje s akumulatorom ili AC kabelom za napajanje



Domet osvjetljenja

DEBDML812/ML007G
Dug svjetlosni snop

640 m

(točkasti način)

DEADML809

10 m

(10 m u širinu)

ML009G

9,7 m

(11,4 m u širinu)

DEADML811

6 m

(6 m u širinu)

DML813

4,5 m

(5,3 m u širinu)

ML005G

6 m

(6,4 m u širinu)

DML814

4,7 m

(5,6 m u širinu)

DEADML810

6,5 m

(6,5 m u širinu)

DEADML805

2,3 m

(2,6 m u širinu)

DEAML003G

2,8 m

(3 m u širinu)

DEBDML812/ML007G

2,8 m

(3 m u širinu / raspršeno)

Duljina i širina svjetlosnog snopa izmjerena je u skladu s ANSI standardom.

Svjetlosni tok



DEADML805

LXT 18 V
750 lm



DEAML003G

XGT / LXT
1.100 lm



DEBDML812

LXT 18 V
1.250 lm

ML007G

XGT 40 V max
1.250 lm



DML813

LXT 18 V
3.000 lm

DML814



DEADML811

LXT 18 V
3.000 lm

ML005G

XGT / LXT
3.600 lm



DEADML810

LXT 18 V
5.500 lm



DEADML809

LXT 18 V
10.000 lm

ML009G

XGT / LXT
10.000 lm

MR007G



MR004G



MR002G



MR001G



DMR301



punjač za LXT i CXT aku.

DMR116



Napon akumulatora	XGT LXT CXT	XGT LXT CXT	XGT LXT CXT	XGT LXT CXT	LXT CXT	LXT G-SERIES
Vrijeme rada	s BL4040: 19 h	s BL4040: 30 h	s BL4040: 27,5 h	s BL4040: 30 h	s BL1850B: 20,5 h	s BL1850B: 31 h
Frekvencijski raspon	FM / DAB / DAB+: 87,5 - 108 MHz / 174,928 - 239,200 MHz / 174,928 - 239,200 MHz	FM / DAB / DAB+: 87,5 - 108 MHz / 174,928 - 239,200 MHz / 174,928 - 239,200 MHz	FM / AM: 87,5 - 108 MHz / 522 - 1.710 kHz	FM / AM: 87,5 - 108 MHz / 522 - 1.710 kHz	FM / DAB / DAB+: 87,5 - 108 MHz / 174,928 - 239,200 MHz / 174,928 - 239,200 MHz	FM / AM: 87,5 - 108 MHz / 522 - 1.710 kHz
Bluetooth	●	●	●	-	●	-
DAB/DAB+	●	●	-	-	●	-
Dimenzije (D x Š x V)	285 x 172 x 441 mm	280 x 171 x 434 mm	280 x 171 x 434 mm	280 x 171 x 434 mm	268 x 185 x 427 mm	257 x 163 x 431 mm
Masa	6,3 kg	5,4 kg	5,3 kg	5,3 kg	6,6 kg	4,7 kg
AC adapter	SE00000679	SE00000679	SE00000679	SE00000078	TC00000137 + TC00000142	SE00000078

DEBMR052



DMR201



LED zaslon

DMR203



LCD zaslon

Napon akumulatora	CXT	LXT CXT USB	LXT CXT
Vrijeme rada	s BL1041B: 30 h	s BL1850B: 26 h	s BL1850B: 26 h
Frekvencijski raspon	FM / AM: 87,5 - 108 MHz / 522 - 1.710 kHz	-	-
Bluetooth	-	●	●
DAB/DAB+	-	-	-
Dimenzije (D x Š x V)	169 x 73 x 74 mm	211 x 206 x 199 mm	217 x 206 x 285 mm
Masa	0,56 kg	3,3 kg	3,4 kg
AC adapter	-	SE00000792	SE00000792

MR010G

Boje svjetla: 3 boje
Svjetlina: 2 razine

MR009G

Boje svjetla: 3 boje
Svjetlina: 2 razine

DMR057

Boje svjetla: 3 boje
Svjetlina: 2 razine

DMR056

Boje svjetla: 3 boje
Svjetlina: 2 razine

DMR055

Boje svjetla: 1 boja
Svjetlina: 1 razina

Napon akumulatora	XGT	XGT	LXT	LXT	LXT
Vrijeme rada	Radio + svjetiljka (4 strane) s BL4040: 15 h	Radio + svjetiljka (4 strane) s BL4040: 14 h	Radio + svjetiljka (4 strane) s BL1850B: 12 h	Radio + svjetiljka (4 strane) s BL1850B: 12 h	Radio + svjetiljka (4 strane) s BL1850B: 12 h
Frekvencijski raspon	FM: 87,5-108 MHz	FM: 87,5-108 MHz DAB: 174,928-239,200 MHz DAB+: 174,928-239,200 MHz	FM: 87,5-108 MHz	FM: 87,5-108 MHz DAB: 174,928-239,200 MHz DAB+: 174,928-239,200 MHz	FM: 87,5-108 MHz AM: 522-1,710 kHz
Osvjetljenost (lx)	4 strane - visoko/nisko 3 strane - visoko/nisko	Dnevna bijela: 145/72 ili više, neutralna bijela: 140/70 ili više, topla bijela: 130/65 ili više Dnevna bijela: 130/60 ili više, neutralna bijela: 125/58 ili više, topla bijela: 115/55 ili više			Svjetlo, toplo bijelo, 4 strane: 130 ili više
Svjetlosni tok (lm) (0,5 m od izvora)	4 strane - visoko/nisko 3 strane - visoko/nisko	Dnevna bijela: 310/155 ili više, neutralna bijela: 300/150 ili više, topla bijela: 260/130 ili više Dnevna bijela: 200/100 ili više, neutralna bijela: 200/100 ili više, topla bijela: 190/95 ili više			Svjetlo, toplo bijelo, 4 strane: 260 ili više
Bluetooth	●	●	●	●	-
DAB/DAB+	-	●	-	●	-
Dimenzije (D x Š x V)	126 x 132 x 288 mm	126 x 132 x 288 mm	126 x 129 x 289 mm	126 x 129 x 289 mm	126 x 129 x 289 mm
Masa	3,4 kg	2,2 kg	1,6 kg	1,6 kg	1,6 kg

Akumulatorski ventilatori

113

	CF002G	DCF301	CF001G	DCF203	DCF102
					
Napon akumulatora	XGT 	LXT 	XGT 	LXT 	LXT 
Kontinuirana upotreba bez oscilacija	s BL4040: 1.020 / 640 / 320 min	s BL1860B: 850 / 430 / 215 min	s BL4040: 1.160 / 880 / 660 min	s BL1860B: 1.155 / 700 / 430 min	s BL1860B: 1.270 / 750 / 575 min
Brzina zraka	2,0/2,8/4,0 m/s	2,0/2,8/4,0 m/s	2/2,5/3,2 m/s	2/2,5/3,2 m/s	2/2,5/3,02 m/s
Maks. volumen zraka	10/15/21 m³/min	10/15/21 m³/min	5,2/6,5/8,2 m³/min	5,2/6,5/8,2 m³/min	3,0 / 3,8 / 4,6 m³/min
Promjer ventilatora	330 mm	330 mm	235 mm	235 mm	180 mm
Samostalno okretanje	●	●	●	●	●
Dimenzije (D x Š x V)	277 x 439 x 602 mm	269 x 439 x 602 mm	143 x 333 x 463 mm	140 x 333 x 447 mm	185 x 272 x 284 mm
Masa	5,1 kg	4,5 kg	3,0 kg	2,6 kg	2,0 kg
AC adapter	TE00000442	TE00000442	TE00000173	TE00000173	TE00000211

	CF101D	CF100D
		
Napon akumulatora	CXT 	CXT 
Kontinuirana upotreba bez oscilacija	s BL1041B: 630 / 380 / 275 min	s BL1041B: 630 / 380 / 275 min
Brzina zraka	2/2,5/3,0 m/s	2/2,5/3,0 m/s
Promjer ventilatora	180 mm	180 mm
Samostalno okretanje	●	-
Dimenzije (D x Š x V)	185 x 260 x 284 mm	168 x 260 x 252 mm
Masa	1,7 kg	1,4 kg
AC adapter	TE00000211	TE00000211



AC adapter	Za model
TE00000174	DCF300
SE00000101	DMR106, DMR108
SE00000265	DMR110



Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnjanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorske jakne, prsluci i pokrivači

Jakne s ventilatorom i s grijanjem



Model	DFJ212	DFJ213	DFJ214	DFJ216A	DFJ410	DCJ205	CJ102D	CJ105D
Funkcija	hlađenje					grijanje		
Kompatibilnost	LXT / CXT	LXT / CXT	LXT / CXT	LXT / CXT	LXT / CXT	LXT / CXT	LXT / CXT	LXT / CXT
Adapter	-	-	-	-	-	LXT	CXT	CXT
Material	Poliester - propušta paru, odbija vodu	Poliester - propušta paru, odbija vodu	Poliester - nepromočiva, reflektivna, prozirna i antistatička tkanina	Poliester - propušta paru, odbija vodu, s antibakterijskom podstavom	Poliester s premazom titanija odbija UV i IC zrake	Poliester, podstava od flisa	Poliester / elasthan	Poliester
Broj džepova	4	5	5	5	5	6	5	6
Dimenzija	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Prsluci s ventilatorom i grijanjem



Model	DFV210	DCV200	DCV202	CV101D	CV102D
Funkcija	hlađenje	grijanje			
Kompatibilnost	LXT / CXT	LXT / CXT	LXT / CXT	LXT / CXT	LXT / CXT
Adapter	-	LXT	LXT	CXT	CXT
Material	Poliester - propušta paru, odbija vodu	Najlon / poliester	Najlon / poliester	Najlon / poliester / elasthan	Poliester / elasthan
Broj džepova	3	4	4	4	4
Dimenzija	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	L, XL, 2XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Grijani pokrivači



Model	DCB200B	CB100DB
Funkcija	grijanje	
Kompatibilnost	LXT / CXT	LXT / CXT
Adapter	LXT	CXT
Material	Poliester	Poliester
Broj džepova	1	1
Dimenzija	700 x 1.400 mm	700 x 1.400 mm



Akumulatorske jakne, prsluci i pokrivači

115

Kompatibilnost sa adapterima i akumulatorom

		Adapter za akumulator + kabel		Adapter za akumulator sa kablom		Akumulator + kabel	
Model		A		B		C	
DFJ216A		LXT	TD00000111 + 19IU58-7	LXT	-	DEABL1055B + 19IU58-7	
DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFJ410 / DFV210		CXT	TD00000110 + 19IU58-7	CXT	-	DEABL1055B + Kabel za povezivanje 19IT97-1	
DCJ205 / CJ102D / CJ105D / DCV200 / DCV202 / CV101D / CV102D / DCB200B / CB100DB		LXT	TD00000111 + Kabel za povezivanje 19IT97-1	LXT	198634-2	DEABL1055B + TD00000112	
		CXT	TD00000110 + Kabel za povezivanje 19IT97-1	CXT	198639-2		
		LXT	TD00000111 + TD00000112	LXT	YL00000004		
		CXT	TD00000110 + TD00000112	CXT	YL00000003		

		Adapter za akumulator + kabel		Adapter za akumulator s kablom		Akumulator + kabel	
Model		A		B		C	
DCB200B / CB100DB		*YL00000068		*YL00000068		*YL00000068	
		LXT	TD00000111 + TD00000112	LXT	YL00000004	DEABL1055B + TD00000112	
		CXT	TD00000110 + TD00000112	CXT	YL00000003		

*mogućnost dodavanja produžetka 1,5m

Vrijeme kontinuiranog rada s jednim punjenjem akumulatora

Model	Akumulator + adapter	1. razina	2. razina	3. razina	4. razina	Akumulator	1. razina	2. razina	3. razina	4. razina
DFJ216A	 BL1860B TD00000111	68 h	29,5 h	16 h	10 h	 DEABL1055B	40 h	18 h	9,5 h	6 h
	 BL1041B TD00000110	27,5 h	12 h	6,5 h	4 h					
DFJ410 DFJ212 DFJ213 DFJ214 DFV210	 BL1860B 198634-2	33 h	24,5 h	13,5 h	-	 DEABL1055B	10,5 h	8,5 h	4,5 h	-
	 BL1041B 198639-2	13 h	9 h	5 h	-					
DCJ205	 BL1860B YL00000004	35 h	14 h	8,5 h	-	 DEABL1055B	20 h	7 h	4 h	-
DCV202 DCV200		35 h	20 h	10 h	-					
CJ105D	 BL1041B YL00000003	14 h	5,5 h	3,5 h	-					
CJ102D CV102D CV101D		14 h	7,5 h	4 h	-					

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorske jakne, prsluci i pokrivači

- Akumulatorski alati
- Laserski niveliri
- Alati za rušenje i bušenje
- Bušilice / miješalice
- Alati za zavrtnjanje
- Alati za brušenje i rezanje
- Alati za poliranje i brušenje
- Alati za blanjanje i glodanje
- Pile
- Pneumatski alati
- Usisavači
- Fenovi
- Alati za vanjsku upotrebu



Veličine prsluka

Model	Veličina (cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
DFV210	Dužina	67	69	71	72	73	74
	Ramena	43	45	47	49	51	53
	Prsa	113	118	123	128	133	138
	Struk	107	112	117	122	127	132
DCV202 DCV200 CV102D CV101D	Dužina	72	73	74	75	76	77
	Ramena	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5
	Prsa	114	120	126	132	138	144
	Struk	116	122	128	134	140	146



Veličine jakni

Model	Veličina (cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
DFJ212	Dužina	66	68	70	71	72	73
	Ramena	44	46	48	50	52	54
	Rukavi	87	90	93	95	97	99
	Prsa	117	122	127	132	137	142
	Struk	111	116	121	126	131	136
DFJ213	Dužina	65	67	69	70	71	72
	Ramena	47	49	51	53	55	57
	Rukavi	62	64	66	67	68	69
	Prsa	117	122	127	132	137	142
	Struk	103-111	108-116	113-121	118-126	123-131	128-136
DFJ214	Dužina	68	70	72	73	74	75
	Ramena	47	49	51	53	55	57
	Rukavi	62	64	66	67	68	69
	Prsa	117	122	127	132	137	142
	Struk	103-111	108-116	113-121	118-126	123-131	128-136
DFJ216A	Dužina	67	69	71	72	73	74
	Ramena	47	49	51	53	55	57
	Rukavi	62	64	66	67	68	69
	Prsa	119	124	129	134	139	144
	Struk	89-113	94-118	99-123	104-128	109-133	114-138
DFJ410	Dužina	68	70	72	74	76	78
	Ramena	56,5	59	61,5	64	66,5	69
	Rukavi	58	60	62	64	66	68
	Prsa	126	131	136	141	146	151
	Struk	87-113	92-113	97-113	102-133	107-138	112-143
DCJ205 CJ105D	Dužina	68	69	71	75	78	82
	Ramena	50,5	52,5	54,5	55,5	56,5	57,5
	Rukavi	63	64,5	66	67	68	69
	Prsa	108	118	128	138	146	156
	Struk	102	112	122	132	140	150
CJ102D	Dužina	67,5	68	69,5	72,5	75,5	78,5
	Ramena	50,5	52,5	54,5	55,5	56,5	57,5
	Rukavi	63	64,5	66	67	68	69
	Prsa	108	118	128	138	146	156
	Struk	102	112	122	132	140	150



Akumulatorski križni laserski nivelir

SK10GD

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5



- Zeleni laser visoke svjetline za bolju vidljivost na svijetlim mjestima
- Automatski indikator okomitih linija putem kardanskog mehanizma
- Samoizravnavajuća optika omogućuje rad na svijetlim mjestima
- 1 vodoravna / 1 okomita linija
- Funkcija pamćenja načina rada
- Blokada niveliranja blokira lasersku liniju za primjene pod kutom



Napon akumulatora	12 V max CXT
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	515 nm
Raspon kuta	± 4°
Horizontalno odstupanje	± 1 mm / 10 m
Vertikalno odstupanje	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Dimenzije (D x Š x V)	168 x 104 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski križni laserski nivelir

SK20GD

Li-ion

Ah


4.0

2.0

1.5



- Zeleni laser visoke svjetline za bolju vidljivost na svijetlim mjestima
- Samoizravnavajuća optika omogućuje rad na svijetlim mjestima
- 1 vodoravna / 2 okomite linije
- Automatski indikator okomitih linija putem kardanskog mehanizma
- Funkcija pamćenja načina rada
- Blokada niveliranja blokira lasersku liniju za primjene pod kutom



Napon akumulatora	12 V max CXT
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	515 nm
Raspon kuta	± 4°
Horizontalno odstupanje	± 1 mm / 10 m
Vertikalno odstupanje	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Dimenzije (D x Š x V)	168 x 104 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski križni laserski nivelir

SK40GD

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5



- Zeleni laser visoke svjetline za bolju vidljivost na svijetlim mjestima
- Automatski indikator okomitih linija putem kardanskog mehanizma
- 1 vodoravna / 4 okomite linije
- Samoizravnavajuća optika omogućuje rad na svijetlim mjestima
- Funkcija pamćenja načina rada
- Blokada niveliranja blokira lasersku liniju za primjene pod kutom



Napon akumulatora	12 V max CXT
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	515 nm
Raspon kuta	± 4°
Horizontalno odstupanje	± 1 mm / 10 m
Vertikalno odstupanje	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Dimenzije (D x Š x V)	168 x 104 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Akumulatorski križni laserski nivelir

SK105D / SK105GD

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5



- 1 vodoravna / 1 okomita linija
- 2 načina svjetline: ECO način rada / svijetli način rada
- Napajanje moguće i putem LXT akumulatora (s USB adapterom i USB kabelom)
- Blokada nagiba omogućuje primjene na kosinama za povećanu raznolikost korištenja



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Raspon niveliranja	25 m
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 / 525 nm
Točnost mjerenja	± 3 mm / 10 m
Dimenzije (D x Š x V)	157 x 64 x 102 mm
Masa (prema EPTA)	0,84 kg
Montiranje na stativ	✓

Akumulatorski križni laserski nivelir

SK106D / SK106GD

Li-ion

Ah

4.0

2.0

1.5



- 1 vodoravna / 1 okomita linija + 4 točke
- 2 načina svjetline: ECO način rada / svijetli način rada
- Blokada nagiba omogućuje primjene na kosinama za povećanu raznolikost korištenja
- Napajanje moguće i putem LXT akumulatora (s USB adapterom i USB kabelom)



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Raspon niveliranja	25 m
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 / 525 nm
Točnost mjerenja	± 3 mm / 10 m
Dimenzije (D x Š x V)	157 x 64 x 102 mm
Masa (prema EPTA)	0,85 kg
Montiranje na stativ	✓

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski višelinijski laser

SK700D

Li-ion	Ah	4.0	2.0	1.5			
--------	----	-----	-----	-----	--	--	--



- 6 načina rada laserske linije / 3 razine svjetline: jarko/normalno/eko
- Može se upotrebljavati s CXT akumulatorima (BL1016 / BL1021B / BL1041B) ili adapterom ADP09
- Okomite laserske linije mogu se rotirati oko definirane središnje točke za 10° ulijevo/udesno
- Blokada niveliranja blokira lasersku liniju za primjene pod kutom
- Samoizravnavajuća optika omogućuje rad na svijetlim mjestima



Napon akumulatora	12 V max CXT
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	630-645 nm
Točnost mjerenja	± 2 mm / 10 m
Raspon kuta	± 4°
Navoj za stativ	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	168 x 104 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorski višelinijski laser

SK700GD

Li-ion	Ah	4.0	2.0	1.5			
--------	----	-----	-----	-----	--	--	--



- 6 načina rada laserske linije / 3 razine svjetline: jarko/normalno/eko
- Može se upotrebljavati s CXT akumulatorima (BL1016 / BL1021B / BL1041B) ili adapterom ADP09
- Okomite laserske linije mogu se rotirati oko definirane središnje točke za 10° ulijevo/udesno
- Blokada niveliranja blokira lasersku liniju za primjene pod kutom
- Samoizravnavajuća optika omogućuje rad na svijetlim mjestima



Napon akumulatora	12 V max CXT
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	510-530 nm
Točnost mjerenja	± 2 mm / 10 m
Raspon kuta	± 4°
Navoj za stativ	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	168 x 104 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Akumulatorski križni laserski nivelir

SK312GD

Li-ion	Ah	4.0	2.0	1.5			
--------	----	-----	-----	-----	--	--	--



- Zeleni laser visoke svjetline za bolju vidljivost na svijetlim mjestima
- Samoizravnavajuća optika omogućuje rad na svijetlim mjestima
- Napajanje moguće i putem LXT akumulatora (s USB adapterom i USB kablom)
- Postolje koje se okreće 360° s gumbima za precizno podešavanje okomite linije
- 1 vodoravna / 3 okomite linije



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Raspon kuta	± 2°
Horizontalno odstupanje	± 1 mm / 10 m
Vertikalno odstupanje	90° ± 0,01°
Dimenzije (D x Š x V)	122 x 130 x 225 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg
Montiranje na stativ	✓


Akumulatorski križni laserski nivelir

SK209GD

Li-ion	Ah	4.0	2.0	1.5			
--------	----	-----	-----	-----	--	--	--



- Zeleni laser visoke svjetline za bolju vidljivost na svijetlim mjestima
- Samoizravnavajuća optika omogućuje rad na svijetlim mjestima
- Napajanje moguće i putem LXT akumulatora (s USB adapterom i USB kablom)
- Postolje koje se okreće 360° s gumbima za precizno podešavanje okomite linije
- 1 vodoravna / 2 okomite linije



Napon akumulatora	12 V max - CXT
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Raspon kuta	± 2°
Horizontalno odstupanje	± 1 mm / 10 m
Vertikalno odstupanje	90° ± 1
Dimenzije (D x Š x V)	122 x 130 x 225 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg
Montiranje na stativ	✓





Poseban akumulatorski odvijač za autoindustriju ili za aplikacije koje zahtijevaju vrlo precizan okretni moment. Iz sigurnosnih razloga, podešavanje okretnog momenta je moguće samo posebnim ključem.



Poseban ključ za podešavanje okretnog momenta, broj za narudžbu: 765027-4

DFL Li-ion 18 V

*u slobodnom hodu

Model	DFL020FZ	DFL063FZ
Broj okretaja*	100-1.300 min ⁻¹	180-1.300 min ⁻¹
Prihvat alata	■ 3/8"	■ 3/8"
Okretni moment	0,5-2 Nm	1,5-6,5 Nm
BL motor bez četkica	BL MOTOR	BL MOTOR
Masa prema EPTA	1,6 kg	1,6 kg



TD Li-ion 12 V

*u slobodnom hodu

Model	TD112D
Broj okretaja*	0-2.000/3.000 min ⁻¹
Prihvat alata	● 1/4"
Okretni moment	80-135 Nm
BL motor bez četkica	BL MOTOR
Masa prema EPTA	1,2 kg



DFL Li-ion 14,4 V

*u slobodnom hodu

Model	DFL061FZ	DFL083FZ	DFL123FZ	DFL125FZ	DFL201FZ	DFL204FZ	DFL301RZ	DFL302FZ	DFL402FZ	DFL403FZ
Broj okretaja*	470 min ⁻¹	100-700 min ⁻¹	1.200 min ⁻¹	100-700 min ⁻¹	360 min ⁻¹	100-440 min ⁻¹	260 min ⁻¹	70-230 min ⁻¹	200 min ⁻¹	50-220 min ⁻¹
Prihvat alata	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 3/8"
Okretni moment	1,5-6 Nm	2-8 Nm	5-12 Nm	5-12 Nm	8-20 Nm	8-20 Nm	16-30 Nm	16-30 Nm	20-40 Nm	25-40 Nm
BL motor bez četkica	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	—	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	—	BL MOTOR
Masa prema EPTA	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	1,9 kg	2,1 kg	1,9 kg	2,1 kg	2,3 kg	2,1 kg	2,3 kg

DTDA / DTWA Li-ion 14,4 V

*u slobodnom hodu

Model	DTDA040Z	DTDA070Z	DTDA100Z	DTDA140Z	DTWA070Z	DTWA100Z	DTWA140Z	DTWA190Z
Broj okretaja*	0-2.400 min ⁻¹	0-2.500 min ⁻¹	0-2.700 min ⁻¹	0-2.700 min ⁻¹	0-2.500 min ⁻¹	0-2.700 min ⁻¹	0-2.700 min ⁻¹	0-2.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.700 min ⁻¹	0-3.700 min ⁻¹	0-3.300 min ⁻¹	0-3.300 min ⁻¹	0-3.700 min ⁻¹	0-3.300 min ⁻¹	0-3.300 min ⁻¹	0-3.000 min ⁻¹
Prihvat alata	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	■ 3/8"	■ 3/8"	■ 1/2"	■ 1/2"
Maks. okretni moment	35 Nm	65 Nm	95 Nm	140 Nm	65 Nm	95 Nm	140 Nm	185 Nm
BL motor bez četkica	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR
Masa prema EPTA	1,4 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,4 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,6 kg



DFT Li-ion 14,4 V

*u slobodnom hodu

Model	DFT041FZ	DFT041RZ	DFT043FZ	DFT045FMZ	DFT082FZ	DFT083FZ	DFT082RZ	DFT124FZ	DFT125FZ
Broj okretaja*	800 min ⁻¹	800 min ⁻¹	80 min ⁻¹	150-900 min ⁻¹	860 min ⁻¹	80 min ⁻¹	860 min ⁻¹	600 min ⁻¹	150 min ⁻¹
Prihvat alata	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"
Okretni moment	1-4 Nm	1-4 Nm	1-4 Nm	1-4 Nm	3-8 Nm	3-8 Nm	4-8 Nm	5-12 Nm	5-12 Nm
BL motor bez četkica	—	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	—	BL MOTOR	BL MOTOR	—	BL MOTOR
Masa prema EPTA	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,3 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg



DFT Li-ion 18 V

*u slobodnom hodu

Model	DFT024FM	DFT025FM	DFT060FM	DFT060TM	DFT087FM	DFT120TM	DFT123FM
Broj okretaja*	260-1.600 min ⁻¹	100-1.300 min ⁻¹	100-1.300 min ⁻¹	50-1.000 min ⁻¹	100-1.250 min ⁻¹	50-700 min ⁻¹	70-900 min ⁻¹
Prihvat alata	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"	● 1/4"
Okretni moment	0,5-2 Nm	0,5-2 Nm	1,5-6,5 Nm	2-6 Nm	3-8 Nm	4-12 Nm	5-12 Nm
BL motor bez četkica	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR	BL MOTOR
Masa prema EPTA	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,8 kg	1,6 kg	1,8 kg	1,6 kg



	Tip	Model	Broj okretaja	Okretni moment (Nm)															
				0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100					
14,4 V		DFL061FZ	470 min ⁻¹																
		DFL083FZ	100-700 min ⁻¹																
		DFL123FZ	1.200 min ⁻¹																
		DFL125FZ	100-700 min ⁻¹																
		DFL201FZ	360 min ⁻¹																
		DFL204FZ	100-440 min ⁻¹																
		DFL302FZ	70-230 min ⁻¹																
		DFL402FZ	200 min ⁻¹																
		DFL403FZ	50 - 220 min ⁻¹																
18 V		DFL301RZ	260 min ⁻¹																
		DFL020FZ	100-1.300 min ⁻¹																
14,4 V		DFT063FZ	180-1.300 min ⁻¹																
		DFT041FZ	800 min ⁻¹																
		DFT043FZ	80 min ⁻¹																
		DFT045FMZ	150-900 min ⁻¹																
		DFT082FZ	860 min ⁻¹																
		DFT083FZ	80 min ⁻¹																
		DFT124FZ	600 min ⁻¹																
		DFT125FZ	150 min ⁻¹																
		DFT041RZ	800 min ⁻¹																
18 V		DFT082RZ	860 min ⁻¹																
		DFT024FM	260 - 1.600 min ⁻¹																
		DFT025FM	100 - 1.300 min ⁻¹																
		DFT060FM	100 - 1.300 min ⁻¹																

BEŽIČNI SISTEM RAZMJENE PODATAKA: omogućava prijenos različitih podataka o zavrtnju iz alata na računalo za precizno praćenje okretnog momenta, vijak za vijkom. **Torque Tracer**

	Tip	Model	Broj okretaja	Okretni moment (Nm)																				
				0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	
14,4 V		DTDA040Z	0-2.400 min ⁻¹																					
		DTDA070Z	0-2.500 min ⁻¹																					
		DTDA100Z	0-2.700 min ⁻¹																					
		DTDA140Z	0-2.700 min ⁻¹																					
		DTWA070Z	0-2.500 min ⁻¹																					
		DTWA100Z	0-2.700 min ⁻¹																					
		DTWA140Z	0-2.700 min ⁻¹																					
		DTWA190Z	0-2.600 min ⁻¹																					

14,4 V Litij-ion						
		DC18RC 630718-5	2 prihvata DC18RD 630868-6	LXT/CXT prihvati DC18RE 198720-9	DC18SD 194533-6	automobilski DC18SE 194621-9
6,0 Ah		BL1460A 632G42-4	55 min 		130 min	130 min
1,5 Ah		BL1415NA 196280-5	15 min 		30 min	15 min

LASERSKI NIVELIRI

FOTOGRAFIJA SKR200

Transportni kofer



Laserski niveliri


- Akumulatorski alati
- Laserski niveliri
- Alati za rušenje i bušenje
- Bušilice / miješalice
- Alati za zavrtnanje
- Alati za brušenje i rezanje
- Alati za poliranje i brušenje
- Alati za blanjanje i glodanje
- Pile
- Pneumatski alati
- Usisavači
- Fenovi
- Alati za vanjsku upotrebu

Laserski mjerač udaljenosti

LD030P



- Precizno mjerenje do 30 m
- 3 načina: jedno mjerenje, funkcija za praćenje, računanje površine
- Poboljšana zaštita od prašine i vode: IP54 za rad na otvorenom ili u zahtjevnom prostoru



Raspon niveliranja	0,2-30 m
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 nm
Napajanje baterijama	AAA 1,5V (2x)
Točnost mjerenja	± 2 mm
Dimenzije (D x Š x V)	115 x 53 x 25 mm
Masa (prema EPTA)	0,1 kg

Laserski mjerač udaljenosti

LD050P



- Mjerenje pojedinačnih udaljenosti, površina, volumena, funkcije Pitagore (2 i 3 točke) i prismotre.
- Točni rezultati mjerenja za brzi rad bez grešaka
- Za krovopokrivače, podopolagače, suhu gradnju, arhitekte, soboslikare, električare, montere namještaja i sl.
- Laser klase 2 prema: IEC60825-1 : 2007 "sigurnost laserskih uređaja"



Raspon niveliranja	0,05-50 m
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 nm
Napajanje baterijama	AAA 1,5V (2x)
Točnost mjerenja	± 2 mm
Dimenzije (D x Š x V)	116 x 45 x 29 mm
Masa (prema EPTA)	0,1 kg

Laserski mjerač udaljenosti

LD080P



- Točni rezultati mjerenja za brzi rad bez grešaka
- Za krovopokrivače, podopolagače, suhu gradnju, arhitekte, soboslikare, električare, montere namještaja i sl.
- Mjerenje pojedinačnih udaljenosti, površina, volumena, funkcije Pitagore (2 i 3 točke) i prismotre.



Raspon niveliranja	0,05-80 m
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 nm
Napajanje baterijama	AAA 1,5V (2x)
Točnost mjerenja	± 1,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	117 x 57 x 32 mm
Masa (prema EPTA)	0,14 kg

Laserski metar

SKR200Z



- Automatski rad u vertikalnom i horizontalnom načinu rada
- Samopodešavanje
- Promjenjivi broj okretaja
- Za unutarnji i vanjski rad



Raspon niveliranja	200 m
Klasa lasera	II
Razred zaštite (IP)	IP54
Tip lasera	635 nm
Napajanje baterijama	LR20 1,5V (2x)
Točnost mjerenja	± 1 mm @ 10 m
Raspon kuta	± 6°
Navoj za stativ	5/8 "
Dimenzije (D x Š x V)	156 x 154 x 197 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg
	Plastični kofer



ALATI ZA RUŠENJE I BUŠENJE

FOTOGRAFIJA HR3541FC

Podesivi broj okretaja



Konstantni broj okretaja
pod opterećenjem



Vrtnja udesno/ulijevo



Klizna spojka



Usisavanje prašine



LED radno svjetlo



Prilagođeno za SDS-PLUS pribor



Prilagođeno za SDS-MAX pribor



28,6 mm šesterokutni prihvati



30 mm šesterokutni prihvati



Ograničenje struje pokretanja



Makpac kofer



Transportni kofer



Alati za rušenje i bušenje

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Elektropneumatska bušilica

HR1840



- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Mehanička spojka
- Meka ručka presvučena gumom za sprječavanje klizanja za bolju kontrolu i udobnost



Potrošnja snage	470 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.800 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	24 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	18 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	35 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	65 mm
Snaga pojedinog udarca	1,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	285 x 75 x 208 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

Bušaći čekić

M8700



- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom
- Mehanička spojka
- Poluga za promjenu načina rada nalazi se na dnu kućišta mjenjača za smanjenu mogućnost kvara



Potrošnja snage	710 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.350 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	22 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	54 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	65 mm
Snaga pojedinog udarca	1,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 71 x 194 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg

Elektropneumatska bušilica

HR2300



- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Mehanička spojka



Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	23 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	70 mm
Snaga pojedinog udarca	2,3 J
Dimenzije (D x Š x V)	356 x 77 x 209 mm
Masa (prema EPTA)	3,1 kg

Bušilica-čekić

HR2470



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje



Potrošnja snage	780 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	24 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	35-54 mm
Snaga pojedinog udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	370 x 84 x 214 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Bušilica-čekić

M8701



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom
- Poluga za promjenu načina rada nalazi se na dnu kućišta mjenjača za smanjenu mogućnost kvara
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Visoka kontinuirana ulazna snaga
- Dvodijelni prekidač omogućava brzu promjenu smjera vrtnje



Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	2,3 J
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 71 x 194 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Alati za rušenje i bušenje

125

Bušilica-čekić

HR2630



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se može rotirati punih 360° sa 40 različitih pozicija
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Mehanička spojka




Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvati alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Bušilica-čekić

HR2630T



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se može rotirati punih 360° sa 40 različitih pozicija
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Brza izmjena glave: SDS-PLUS i brzostezna (cilindrični prihvati)
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Mehanička spojka



Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvati alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

Bušilica-čekić

HR2631F



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijeto se može rotirati punih 360° sa 40 različitih pozicija
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Mehanička spojka
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)



Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvati alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

Bušilica-čekić

HR2631FT



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Mehanička spojka
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Brza izmjena glave: SDS-PLUS i brzostezna (cilindrični prihvati)




Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvati alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Masa (prema EPTA)	3,6 kg

Bušilica-čekić

HR2641



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Poluga za promjenu načina rada nalazi se na dnu kućišta mjenjača za smanjenu mogućnost kvara
- Mehanička spojka
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)



Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvati alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	422 x 76 x 156 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Alati za rušenje i bušenje

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Bušaći čekić

HR2652



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Mehanička spojka
- Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine



Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	604 x 89 x 260 mm
Masa (prema EPTA)	4,6 kg

Bušaći čekić

HR2653



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom
- Veća stabilnost svrdla radi dužeg prihvata
- Mehanička spojka
- Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine



Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	604 x 89 x 260 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg



Bušaći čekić

HR2653T



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Prozirna kutija za prašinu omogućava čišći rad te prikaz količine usisane prašine kako biste ispraznili kutiju kada se napuni
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom
- Mehanička spojka
- Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine
- Ulaz za prikupljanje prašine može se podesiti prema dužini svrdla



Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	26 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	630 x 89 x 260 mm
Masa (prema EPTA)	4,5 kg



Elektropneumatska bušilica

HR2800



- 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- Mehanička spojka
- Kompaktni obliku kućišta motora u oblik slova L skraćuje razmak između stražnje / bočne ručke i vrha bita za visoku okretnost i bolje rukovanje
- Najučinkovitiji u klasi za bušenje i udarno bušenje




Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg

Bušilica-čekić

HR2810



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanička spojka
- Kompaktni obliku kućišta motora u oblik slova L skraćuje razmak između stražnje / bočne ručke i vrha bita za visoku okretnost i bolje rukovanje
- Najučinkovitiji u klasi za bušenje i udarno bušenje



Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg

Alati za rušenje i bušenje


127

Bušilica-čekić

HR2810T



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanička spojka
- Kompaktni obliku kućišta motora u oblik slova L skraćuje razmak između stražnje / bočne ručke i vrha bita za visoku okretnost i bolje rukovanje
- Brza izmjena glave: SDS-PLUS i brzostezna (cilindrični prihvati)



Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvati alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	339 x 89 x 225 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg

Bušilica-čekić

HR2811FT



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanička spojka
- Kompaktni obliku kućišta motora u oblik slova L skraćuje razmak između stražnje / bočne ručke i vrha bita za visoku okretnost i bolje rukovanje
- Brza izmjena glave: SDS-PLUS i brzostezna (cilindrični prihvati)
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku



Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvati alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Snaga pojedinog udarca	2,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	339 x 89 x 225 mm
Masa (prema EPTA)	3,9 kg

Bušilica-čekić

HR3001CJ



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Mehanička spojka
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Novi reverzibilni sustav bez smanjenja brzine motora, čak i pri obrnutoj rotaciji i duži vijek trajanja ugljenih četkica



Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	0-840 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	30 mm
Prihvati alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Snaga pojedinog udarca	3,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 98 x 226 mm
Masa (prema EPTA)	4,5 kg

AVT

Bušilica-čekić

HR3011FCJ



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Mehanička spojka
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Novi reverzibilni sustav bez smanjenja brzine motora, čak i pri obrnutoj rotaciji i duži vijek trajanja ugljenih četkica
- Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine DX10



Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	0-840 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	30 mm
Prihvati alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Snaga pojedinog udarca	3,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 98 x 242 mm
Masa (prema EPTA)	4,8 kg

AVT

Bušilica-čekić

HR3012FCJ



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Mehanička spojka
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Brza izmjena glave: SDS-PLUS i brzostezna (cilindrični prihvati)
- Novi reverzibilni sustav bez smanjenja brzine motora, čak i pri obrnutoj rotaciji i duži vijek trajanja ugljenih četkica



Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	0-840 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	30 mm
Prihvati alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Snaga pojedinog udarca	3,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 98 x 242 mm
Masa (prema EPTA)	4,7 kg

AVT

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blistanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Alati za rušenje i bušenje

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisvači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Bušilica-čekić

HR3200C



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanička spojka
- Bočna ručka za bolju kontrolu
- Elektronika s brojačnikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine



Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	315-630 min ⁻¹
Broj udaraca	1.650-3.300 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	32 mm
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	90 mm
Snaga pojedinog udarca	5,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 108 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	5,2 kg

Bušilica-čekić

HR3210C



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanička spojka
- Elektronika s brojačnikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)



Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	315-630 min ⁻¹
Broj udaraca	1.650-3.300 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	32 mm
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	90 mm
Snaga pojedinog udarca	5,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	5,6 kg




Bušilica-čekić

HR3210FCT



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanička spojka
- Elektronika s brojačnikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)



Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	315-630 min ⁻¹
Broj udaraca	1.650-3.300 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	32 mm
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	90 mm
Snaga pojedinog udarca	4,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	5,6 kg



Bušilica-čekić

HR3540C



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- Mehanička spojka
- Elektronika s brojačnikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine



Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	315-630 min ⁻¹
Broj udaraca	1.650-3.300 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	35 mm
Prihvata alata za	SDS-MAX
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	90 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	90 mm
Snaga pojedinog udarca	5,6 J
Dimenzije (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	5,3 kg

Bušilica-čekić

HR3541FC



- 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- Mehanička spojka



Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	315-630 min ⁻¹
Broj udaraca	1.650-3.300 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	32 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	35 mm
Prihvata alata za	SDS-MAX
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	90 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	90 mm
Snaga pojedinog udarca	5,7 J
Dimenzije (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	5,7 kg



Alati za rušenje i bušenje

129

Bušilica-čekić

HR4002



- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Mehanička spojka
- Poluga za promjenu smještena na vrhu stroja za smanjenu mogućnost kvara, čak i ako je uređaj neoprezno spušten na pod
- Dlijetlo može biti fiksirano u 12 različitih položaja



Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	680 min ⁻¹
Broj udaraca	2.500 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	40 mm
Prihvata alata za	SDS-MAX
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	105 mm
Snaga pojedinog udarca	6,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 114 x 256 mm
Masa (prema EPTA)	6,8 kg

Bušilica-čekić

HR4003C



- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Mehanička spojka
- Elektronika s brojačnikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Prigušenje sile vibracije nastale u trenutku udarca svrdla



Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	250-500 min ⁻¹
Broj udaraca	1.450-2.900 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	40 mm
Prihvata alata za	SDS-MAX
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	106 mm
Snaga pojedinog udarca	8,3 J
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 106 x 263 mm
Masa (prema EPTA)	6,4 kg

Bušilica-čekić

HR4013C



- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Aktivna tehnologija prigušenja vibracija
- Kućište koje prigušuje vibracije
- Elektronika s brojačnikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine



Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	250-500 min ⁻¹
Broj udaraca	1.450-2.900 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	40 mm
Prihvata alata za	SDS-MAX
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	106 mm
Snaga pojedinog udarca	8,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 112 x 263 mm
Masa (prema EPTA)	6,9 kg

AVT & SOFT
NOLOAD

Bušilica-čekić

HR4501C



- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Mehanička spojka
- Elektronika s brojačnikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Dva prekidača omogućuju dvije mogućnosti uključivanja štemanja



Potrošnja snage	1.350 W
Br. okr. u slob. hodu	130-280 min ⁻¹
Broj udaraca	1.250-1.700 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	45 mm
Prihvata alata za	SDS-MAX
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	125 mm
Snaga pojedinog udarca	10,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Masa (prema EPTA)	8,4 kg

Bušilica-čekić

HR4511C



- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Mehanička spojka
- Elektronika s brojačnikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)



Potrošnja snage	1.350 W
Br. okr. u slob. hodu	130-280 min ⁻¹
Broj udaraca	1.250-1.700 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	45 mm
Prihvata alata za	SDS-MAX
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	125 mm
Snaga pojedinog udarca	9,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Masa (prema EPTA)	9,1 kg

AVT

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blistanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Alati za rušenje i bušenje

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Bušilica-čekić

HR5202C



- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Pasivna tehnologija prigušenja vibracija
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Dva prekidača omogućuju dvije mogućnosti uključanja štemanja
- Mehanička spojka



Potrošnja snage	1.510 W
Br. okr. u slob. hodu	150-310 min ⁻¹
Broj udaraca	1.100-2.500 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	52 mm
Prihvati alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	20,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	599 x 134 x 287 mm
Masa (prema EPTA)	11,1 kg

Bušilica-čekić

HR5212C



- 2 načina rada - udarno bušenje ili štemanje
- Prigušenje sile vibracije nastale u trenutku udarca svrdla
- Aktivna tehnologija prigušenja vibracija
- Kućište koje prigušuje vibracije
- Dva prekidača omogućuju dvije mogućnosti uključanja štemanja
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)



Potrošnja snage	1.510 W
Br. okr. u slob. hodu	150-310 min ⁻¹
Broj udaraca	1.100-2.500 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	52 mm
Prihvati alata za	SDS-MAX
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	160 mm
Snaga pojedinog udarca	19,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	599 x 140 x 287 mm
Masa (prema EPTA)	12 kg



Mali udarni čekić

HK0500



- Dlijetu može biti fiksirano u 12 različitih položaja
- Veliki prekidač
- idealno za skidanje pločica



Potrošnja snage	550 W
Broj udaraca	2.000-3.500 min ⁻¹
Prihvati alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	1,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	468 x 83 x 174 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg

Udarni čekić za laka dlijeta

HK1820



- Prekidač sa funkcijom zaključavanja za smanjenje umora korisnika
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Dlijetu može biti fiksirano u 12 različitih položaja
- idealno za skidanje pločica



Potrošnja snage	550 W
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Prihvati alata za	SDS-PLUS
Snaga pojedinog udarca	3,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	351 x 102 x 203 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

Alati za rušenje i bušenje

131

Udarni čekić

M8600



- idealno za skidanje pločica
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka



Potrošnja snage	900 W
Broj udaraca	2.900 min ⁻¹
Promjer prihvata alata	17 mm
Vrsta prihvata	Šesterokutan
Snaga pojedinog udarca	7,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	406 x 99 x 232 mm
Masa (prema EPTA)	5,4 kg

Udarni čekić

HM0870C



- Elektronika s brojčanicom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Dlijetu može biti fiksirano u 12 različitih položaja



Potrošnja snage	1.110 W
Broj udaraca	1.100-2.650 min ⁻¹
Prihvata alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	7,6 J
Dimenzije (D x Š x V)	449 x 109 x 230 mm
Masa (prema EPTA)	5,3 kg

Udarni čekić

HM0871C



- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Elektronika s brojčanicom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Dlijetu može biti fiksirano u 12 različitih položaja



Potrošnja snage	1.110 W
Broj udaraca	1.100-2.650 min ⁻¹
Prihvata alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	8,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	466 x 116 x 230 mm
Masa (prema EPTA)	5,8 kg

AVT & SOFT
NOLOAD

Udarni čekić

HM1101C



- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Elektronika s brojčanicom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Dlijetu može biti fiksirano u 12 različitih položaja



Potrošnja snage	1.300 W
Broj udaraca	1.100-2.650 min ⁻¹
Prihvata alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	11,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	528 x 115 x 247 mm
Masa (prema EPTA)	7,3 kg

Udarni čekić

HM1111C



- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Elektronika s brojčanicom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Dlijetu može biti fiksirano u 12 različitih položaja



Potrošnja snage	1.300 W
Broj udaraca	1.100-2.650 min ⁻¹
Prihvata alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	11,2 J
Dimenzije (D x Š x V)	528 x 126 x 247 mm
Masa (prema EPTA)	8 kg

AVT & SOFT
NOLOAD

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisvači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Udarni čekić

HM1203C



- Elektronika s brojačnikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Dlijeto može biti fiksirano u 12 različitih položaja



Potrošnja snage	1.510 W
Broj udaraca	950-1.900 min ⁻¹
Prihvat alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	19,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	576 x 128 x 265 mm
Masa (prema EPTA)	9,7 kg

Udarni čekić

HM1213C



- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Ručka upija vibracije i smanjuje umor ruku
- Dlijeto može biti fiksirano u 12 različitih položaja
- Elektronika s brojačnikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine



Potrošnja snage	1.510 W
Broj udaraca	950-1.900 min ⁻¹
Prihvat alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	18,6 J
Dimenzije (D x Š x V)	576 x 149 x 265 mm
Masa (prema EPTA)	10,8 kg


AVT & SOFT
NO LOAD

Udarni čekić

HM1214C



- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Dlijeto može biti fiksirano u 12 različitih položaja
- Elektronika s brojačnikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Posebni dizajn omogućuje lakši rad dlijetom u podu



Potrošnja snage	1.510 W
Broj udaraca	950-1.900 min ⁻¹
Prihvat alata za	SDS-MAX
Snaga pojedinog udarca	19,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	700 x 129 x 265 mm
Masa (prema EPTA)	12,3 kg

AVT & SOFT
NO LOAD

Udarni čekić

HM1307C



- Elektronika s brojačnikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Bočna ručka podesiva u 360°
- 6-kutni prihvat



Potrošnja snage	1.510 W
Broj udaraca	730-1.450 min ⁻¹
Prihvat alata za	B-Typ
Promjer prihvata alata	30 mm
Vrsta prihvata	Šesterokutan
Snaga pojedinog udarca	25,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Masa (prema EPTA)	15,3 kg

Udarni čekić

HM1317C



- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)
- Elektronika s brojačnikom za kontrolu promjenjive brzine, LED servisno svjetlo za promjenu četkica, LED upozoravajuće svjetlo koje ukazuje na probleme u električnom krugu, meki start i stalna kontrola brzine
- Bočna ručka podesiva u 360°
- 6-kutni prihvat



Potrošnja snage	1.510 W
Broj udaraca	730-1.450 min ⁻¹
Prihvat alata za	B-Typ
Promjer prihvata alata	30 mm
Vrsta prihvata	Šesterokutan
Snaga pojedinog udarca	25,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Masa (prema EPTA)	17,0 kg

AVT & SOFT
NO LOAD

Alati za rušenje i bušenje

133

Udarni čekić

HM1501



- Visoka snaga i niske vibracije
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- Lampica upozorenja upućuje na probleme s kabelom, prekidačem ili motorom
- Meki start



Potrošnja snage	1.850 W
Broj udaraca	1.300 min ⁻¹
Prihvatač alata za	B-Typ
Promjer prihvata alata	30 mm
Vrsta prihvata	Šesterokutan
Snaga pojedinog udarca	48,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	781 x 130 x 266 mm
Masa (prema EPTA)	18,4 kg

Udarni čekić

HM1502



- Visoka snaga i niske vibracije
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- Lampica upozorenja upućuje na probleme s kabelom, prekidačem ili motorom
- Meki start



Potrošnja snage	1.850 W
Broj udaraca	1.300 min ⁻¹
Prihvatač alata za	B-Typ
Promjer prihvata alata	28,6 mm
Vrsta prihvata	Šesterokutan
Snaga pojedinog udarca	49,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	809 x 130 x 266 mm
Masa (prema EPTA)	19,7 kg

Udarni čekić

HM1512



- Visoka snaga i niske vibracije
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- Lampica upozorenja upućuje na probleme s kabelom, prekidačem ili motorom
- Meki start



Potrošnja snage	1.850 W
Broj udaraca	1.300 min ⁻¹
Prihvatač alata za	B-Typ
Promjer prihvata alata	28,6 mm
Vrsta prihvata	Šesterokutan
Snaga pojedinog udarca	48,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	809 x 130 x 266 mm
Masa (prema EPTA)	20,4 kg

AVT & SOFT
NOLOAD

Udarni čekić

HM1802



- Visoka snaga i niske vibracije
- Mogućnost upotrebe nastavka za usisavanje
- Snaga najbolja u klasi
- Elektronska kontrola
- Veoma trajan prekidač



Potrošnja snage	2.000 W
Broj udaraca	870 min ⁻¹
Prihvatač alata za	B-Typ
Promjer prihvata alata	28,6 mm
Vrsta prihvata	Šesterokutan
Snaga pojedinog udarca	71,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm
Masa (prema EPTA)	29,4 kg

Udarni čekić

HM1812



- Visoka snaga i niske vibracije
- Prvi Makita električni pneumatski čekić opremljen kućištem koje absorbira vibracije, pružajući praktičnu kombinaciju visoke snage i niskih vibracija
- Mogućnost upotrebe nastavka za usisavanje
- Mehanizam protiv mase smanjuje vibracije tijekom rada



Potrošnja snage	2.000 W
Broj udaraca	870 min ⁻¹
Prihvatač alata za	B-Typ
Promjer prihvata alata	28,6 mm
Vrsta prihvata	Šesterokutan
Snaga pojedinog udarca	72,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm
Masa (prema EPTA)	31,3 kg

AVT & SOFT
NOLOAD

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blistanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

BUŠILICE / MIJEŠALICE

FOTOGRAFIJA DP2010

Podesivi broj okretaja



Konstantni broj okretaja
pod opterećenjem



Vrtnja udesno/ulijevo



Klizna spojka



Ograničenje struje pokretanja



Brzostezna glava



Mehanički prijenosnik



Elektronsko podešavanje
broja okretaja



LED radno svjetlo



Transportni kofer



Bušilice / mješalice


135

Kutna bušilica

DA3010F



- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Varijabilni prekidač s brojačnikom za dobivanje željene brzine
- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno
- Moguća montaža bočne ručke
- Kompaktna nakrivljena glava, visina glave je smanjena za lakši pristup vijcima na tijesnim mjestima




Potrošnja snage	450 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Visina vpenjalne glave	66 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	21 mm
Dimenzije (D x Š x V)	270 x 79 x 61 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Kutna bušilica

DA3011F



- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Varijabilni prekidač s brojačnikom za dobivanje željene brzine
- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno
- Moguća montaža bočne ručke
- Brzostezna glava
- Idealno za primjenu u skučenim prostorima



Potrošnja snage	450 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Visina vpenjalne glave	93 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	282 x 61 x 93 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Bušilica

M6501



- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Prekidač za zaključavanje za neprekidni rad
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Idealna za bušenje manjih rupa u drvetu i metalu



Potrošnja snage	230 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1-6,5 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	6,5 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	9 mm
Dimenzije (D x Š x V)	203 x 63 x 171 mm
Masa (prema EPTA)	0,95 kg

Bušilica

DP2010



- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Prekidač s funkcijom promjene smjera za jednostavnu kontrolu jednom rukom prema naprijed / natrag
- Kompaktan i lagan, ali dovoljno snažan
- Stezna glava s ključem
- Precizno bušenje pri velikim brzinama idealno za rad u industriji



Potrošnja snage	370 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.200 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,5-6,5 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	6,5 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Masa (prema EPTA)	1,0 kg

Bušilica

DP2011



- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Prekidač s funkcijom promjene smjera za jednostavnu kontrolu jednom rukom prema naprijed / natrag
- Kompaktan i lagan, ali dovoljno snažan
- Brzostezna glava
- Precizno bušenje pri velikim brzinama idealno za rad u industriji



Potrošnja snage	370 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.200 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-6,5 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	6,5 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Masa (prema EPTA)	1,1 kg

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjivanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Bušilice / mješalice

- Akumulatorski alati
- Laserski niveli
- Alati za rušenje i bušenje
- Bušilice / mješalice
- Alati za zavrtnje
- Alati za brušenje i rezanje
- Alati za poliranje i brušenje
- Alati za blanjanje i glodanje
- Pile
- Pneumatski alati
- Usisavači
- Fenovi
- Alati za vanjsku upotrebu

Bušilica M6002



- Brzostezna glava
- Prekidač sa funkcijom zaključavanja za smanjenje umora korisnika
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom



Potrošnja snage	450 W
Br. okr. u slob. hodu	0-3.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	234 x 64 x 175 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

Bušilica 6413



- Brzostezna glava
- Visoka brzina, Idealno za primjenu u građevinarstvu
- Kompaktan i lagan, ali dovoljno snažan
- Ergonomski dizajn za lako guranje po osi bušenja
- Veliki prekidač



Potrošnja snage	450 W
Br. okr. u slob. hodu	0-3.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	234 x 64 x 183 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

Bušilica 6408



- Ergonomski dizajn za lako guranje po osi bušenja
- Brzostezna glava
- Veliki prekidač



Potrošnja snage	530 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	261 x 68 x 199 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Bušilica DP4001



- Sklopiva kopča za remen
- Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača
- Veliki prekidač
- Prekidač za promjenu smjera
- Ergonomska drška tijela laka za držanje jednom rukom



Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	0-900 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. okretni moment	52 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

Bušilica DP4003



- Sklopiva kopča za remen
- Ergonomska drška tijela laka za držanje jednom rukom
- Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača
- Veliki prekidač
- Prekidač za promjenu smjera



Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	0-600 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Maks. okretni moment	73 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Bušilice / mješalice


137

Bušilica

DP4010



- Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača
- Mehanička spojka
- Visoka brzina vrtnje za visoku učinkovitost rada
- Stezna glava s ključem




Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 / 8 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 / 25 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg

Bušilica

DP4011



- Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača
- Mehanička spojka
- Visoka brzina vrtnje za visoku učinkovitost rada
- Brzostezna glava



Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 / 8 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 / 25 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg

Bušilica

6305



- Četkice dostupne izvana za praktičnost i duži vijek trajanja alata
- Stražnja meka ručka presvučena gumom za ugodan rad
- Lampica upozorenja upućuje na probleme s kablom, prekidačem ili motorom
- Prihvat 43 mm omogućuje pričvršćivanje na stalak




Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	1.300 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 84 x 152 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

Udarana bušilica

M8103



- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Ergonomska ručka s prekidačem za lako uključivanje / isključivanje
- Stezna glava s ključem
- Veliki prekidač
- Za bušenje u drvo, beton i metal



Potrošnja snage	430 W
Br. okr. u slob. hodu	0-3.000 min ⁻¹
Broj udaraca	0-33.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	18 mm
Maks. kapacitet bušenja - beton	13 mm
Dimenzije (D x Š x V)	255 x 72 x 193 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg

Udarana bušilica

HP1640



- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Stezna glava s ključem
- Veliki prekidač



Potrošnja snage	680 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.800 min ⁻¹
Broj udaraca	0-44.800 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	30 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Masa (prema EPTA)	2 kg

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Bušilice / mješalice

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Udarna bušilica

HP1641K



- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Bočna ručka za bolju kontrolu
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Brzostezna glava
- Veliki prekidač
- Prekidač za promjenu smjera



Potrošnja snage	680 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.800 min ⁻¹
Broj udaraca	0-44.800 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	30 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Masa (prema EPTA)	2 kg

Udarna bušilica

M8100



- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Veliki prekidač
- Bočna ručka za bolju kontrolu
- Za bušenje u drvo, beton i metal



Potrošnja snage	710 W
Br. okr. u slob. hodu	0-3.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-48.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	30 mm
Maks. kapacitet bušenja - beton	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 77 x 202 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg

Udarna bušilica

HP2050H



- Mehanička spojka
- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Stezna glava s ključem
- Veliki prekidač
- Prekidač za promjenu smjera



Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-24.000 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-58.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	372 x 70 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg

Udarna bušilica

HP2051H



- Mehanička spojka
- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Brzostezna glava
- Veliki prekidač
- Prekidač za promjenu smjera



Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-24.000 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-58.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 70 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg

Udarna bušilica

HP2070



- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Inteligentno elektroničko upravljanje s LED svjetlima upozorenja za pregrijavanja motora i električna isključenja
- Mehanička spojka
- Veliki prekidač
- Stezna glava s ključem



Potrošnja snage	1.010 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-24.000 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-58.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Bušilice / mješalice

139

Udarne bušilice

HP2071



- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Inteligentno elektroničko upravljanje s LED svjetlima upozorenja za pregrijavanja motora i električna isključenja
- Mehanička spojka
- Veliki prekidač
- Brzostezna glava



Potrošnja snage	1.010 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.200 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.900 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-24.000 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-58.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	16 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	20 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Udarne bušilice

HP0300



- Dvostruki način rada, bušenje / udarno bušenje možete odabrati pomicanjem poluge
- Veliki prekidač
- Brzostezna glava
- Prekidač za promjenu smjera
- Četkice dostupne izvana za praktičnost i duži vijek trajanja alata



Potrošnja snage	320 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-450 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-1.500 min ⁻¹
Broj udaraca 1. brzina	0-6.750 min ⁻¹
Broj udaraca 2. brzina	0-22.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	28 mm
Maks. pro. bušenja (beton Ø)	8 mm
Maks. moment zavrtnja (jaki/mali)	56 / 21 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	235 x 67 x 206 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg



Bušilica-mješalica

M6201



- Lagana i snažna
- Miješalica je idealna za miješanje boja, ljepljiva za pločice, gipsa i fuge
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Može se montirati i opcijnska D ručka



Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	600 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Dimenzije (D x Š x V)	267 x 86 x 396 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Bušilice / mješalice

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Bušilica-mješalica

DS4012



- Visoka kontinuirana ulazna snaga
- Rotirajuća D-ručka s 24 pozitivnih položaja
- Stezna glava s ključem
- Tanko i izdržljivo aluminijsko kućište čekića
- Veliki prekidač



Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	0-600 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	36 mm
Dimenzije (D x Š x V)	340 x 83 x 390 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

Mješalica

M6600



- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Mješalica je idealna za miješanje boja, ljepila za pločice, gipsa i fuge
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Može se montirati i opsijska D ručka
- Vrtinja samo u desnu stranu
- Veliki prekidač



Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-700 min ⁻¹
Navoj prihvata	M12/M14
Dimenzije (D x Š x V)	280 x 86 x 388 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

Mješalica

M6600X



- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Mješalica je idealna za miješanje boja, ljepila za pločice, gipsa i fuge
- Veliki prekidač
- Vrtinja samo u desnu stranu
- Može se montirati i opsijska D ručka
- Mješalica priložen



Potrošnja snage	800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-700 min ⁻¹
Navoj prihvata	M12/M14
Dimenzije (D x Š x V)	280 x 86 x 388 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

Mješalica

UT1200



- Mješalica je idealna za miješanje boja, ljepila za pločice, gipsa i fuge
- Značajke Makita UT1200 su elektronske kontrole snage za održavanje konstantne brzine i mekog starta za izbjegavanje prskanja
- Kontrolni mehanizam brzine za različite brzine vrtanje



Potrošnja snage	960 W
Br. okr. u slob. hodu	0-590 min ⁻¹
Kapacitet miješanja	30 kg
Maks. pro. nastavka za miješanje	120 mm
Veličina priključka	M14
Dimenzije (D x Š x V)	332 x 292 x 236 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg

Mješalica

UT1400



- Mješalica za miješanje boja, ljepila, gipsa, morta, smole i drugih materijala
- Mogućnost korištenja do Ø 140 mm
- Za miješanje materijala do 50 kg
- Robusan dizajn za rad u najzahtjevnijim uvjetima



Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu	0-900 min ⁻¹
Kapacitet miješanja	50 kg
Maks. pro. nastavka za miješanje	140 mm
Veličina priključka	M14
Masa (prema EPTA)	5,2 kg

Bušilice / mješalice

141

Mješalica

UT1401



- Mješalica za miješanje gipsa, betona i drugih materijala
- Mogućnost korištenja do Ø 140 mm
- Za miješanje materijala do 50 kg
- Robusan dizajn za rad u najzahtjevnijim uvjetima



Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-400 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-730 min ⁻¹
Kapacitet miješanja	50 kg
Maks. pro. nastavka za miješanje	140 mm
Veličina priključka	M14
Masa (prema EPTA)	5,5 kg

Mješalica

UT1600



- Mješalica za miješanje gipsa, betona, smole, silikonskih i drugih viskoznih materijala
- Mogućnost korištenja do Ø 180 mm
- Za miješanje materijala do 80 kg
- Robusan dizajn za rad u najzahtjevnijim uvjetima



Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-440 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-970 min ⁻¹
Kapacitet miješanja	80 kg
Maks. pro. nastavka za miješanje	180 mm
Veličina priključka	M14
Masa (prema EPTA)	7,1 kg



Mješala

Model	Prihvat alata	Materijal	Promjer	Dužina	Miješanje	Kapacitet miješanja	Maksimalni broj obrtaja
D-73508	M14	Tekućine	120 mm	600 mm	▼	15 kg	1.300 min ⁻¹
D-73514	M14	Viskozni materijali	120 mm	600 mm	▲	20 kg	590 min ⁻¹
D-73520	M14	Brzo sušeće tekućine	120 mm	600 mm	▼	18 kg	1.300 min ⁻¹
D-73536	3/8" hex	Tekućine	120 mm	600 mm	▼	15 kg	1.300 min ⁻¹
D-73542	3/8" hex	Viskozni materijali	120 mm	600 mm	▲	20 kg	500 min ⁻¹



Oštrice za miješanje i pribor

Oštrica za miješanje					Vijak	
Model	Promjer	Materijal	Kapacitet miješanja	Maksimalni broj obrtaja	Model	Veličina
A-43670	130 mm	Boje na bazi otapala, boje za zidove, lakovi, epoksi smola	5-15 kg	1.300 min ⁻¹	265220-5	M8 x 18
A-43686	150 mm	Boje za zidove, lakovi, epoksi smola	15 kg	1.300 min ⁻¹	vijak i matica priloženi	M8 x 25
A-43692	165 mm	Boje za zidove, lakovi, epoksi smola	10-20 kg	1.300 min ⁻¹	265220-5	M8 x 18



Osovina od nehrđajućeg čelika		
Model	Navoj osovine	Dužina
168349-5	M12	550 mm
168884-3	M14	550 mm



Adapter za osovinu		
Model	Prihvat alata	Prihvat osovine
323962-8	1/2" - 20 UNF	M12
P-22062	1/2" - 20 UNF	M14
324929-9	5/8" - 16 UNF	M14
P-02325	5/8" - 16 UNF	M14

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Bušilice / mješalice

- Akumulatorski alati
- Laserski niveli
- Alati za rušenje i bušenje
- Bušilice / mješalice
- Alati za zavrtnje
- Alati za brušenje i rezanje
- Alati za poliranje i brušenje
- Alati za blanjanje i glodanje
- Pile
- Pneumatski alati
- Usisavači
- Fenovi
- Alati za vanjsku upotrebu

Magnetna bušilica

HB350



- Magnetno postolje, postolje bušilice i stroj za bušenje svi su dio jednog sustava što olakšava postavljanje
- Snažno magnetno postolje omogućava stabilno i udobno bušenje
- Opremljeno sustavom za dovod maziva za lakše bušenje



Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	850 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	35 mm
Prihvat alata za	Weldon
Sila stezanja	816 kg
Dimenzije (D x Š x V)	270 x 100 x 330 mm
Masa (prema EPTA)	11,5 kg

Magnetna bušilica

HB500



- Brzo zamjena krune bez upotrebe dodatnog alata
- Snažan elektromagnet od 950 kg (9300 N)
- Precizno bušenje u željezu rupa promjera od 12 - 50 mm
- Magnet može držati na punoj snazi u debljini metalne podloge od najmanje 6 mm




Potrošnja snage	1.150 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	350 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	650 min ⁻¹
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	50 mm
Prihvat alata za	Weldon
Promjer prihvata alata	19 mm
Sila stezanja	950 kg
Dimenzije (D x Š x V)	290 x 150 x 450 mm
Masa (prema EPTA)	18,5 kg

Dijamantna bušilica za suho bušenje

DBM130



- Dijamantna bušilica za suho bušenje sa snažnim motorom od 1700 W omogućuje precizno bušenje bez vibracija
- Opremljen mehaničkom sigurnosnom spojkom, elektroničkim limitatorom momenta i kontrolom brzine



Potrošnja snage	1.700 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.500 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-3.000 min ⁻¹
Maks. kapacitet dijamantne krune	132 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Veličina priključka	M18
Masa (prema EPTA)	5,6 kg

Dijamantna bušilica za suho i mokro bušenje

DBM131



- Opremljen mehaničkom sigurnosnom spojkom, elektroničkim limitatorom momenta i kontrolom brzine
- Opremljen sklopkom za zaštitu od pulsirajućih struja
- Ugrađen dovod vode, kompatibilan s "Gardena" spojnicom



Potrošnja snage	1.700 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	0-1.100 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	0-2.300 min ⁻¹
Maks. kapacitet dijamantne krune	132 mm
Broj mehaničkih brzina	2
Veličina priključka	M18
Dimenzije (D x Š x V)	515 x 90 x 125 mm
Masa (prema EPTA)	6,1 kg

Dijamantna bušilica za suho i mokro bušenje

DBM230



- Opremljen sklopkom za zaštitu od pulsirajućih struja
- LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja.
- 3-brzine
- Ugrađen dovod vode, kompatibilan s "Gardena" spojnicom
- Uporaba samo na P-54190 stalku za bušenje



Potrošnja snage	2.500 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	390 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	1.040 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 3. br.	1.700 min ⁻¹
Maks. kapacitet dijamantne krune	230 mm
Broj mehaničkih brzina	3
Veličina priključka	5/4"
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 140 x 190 mm
Masa (prema EPTA)	11,2 kg

ALATI ZA ZAVRTANJE

FOTOGRAFIJA TW0350

Podesivi broj okretaja



Elektronsko podešavanje
broja okretaja



Vrtnja udesno/ulijevo



Podešenja okretnog momenta



LED radno svjetlo



Brzostezna glava



Transportni kofer



Alati za pričvršćivanje

Akumulatorski alati
Laserski nivelniri
Alati za rušenje i bušenje
Bušilice / miješalice
Alati za zavrtnanje
Alati za brušenje i rezanje
Alati za poliranje i brušenje
Alati za blistanje i glodanje
Pile
Pneumatski alati
Usisavači
Fenovi
Alati za vanjsku upotrebu



FS2700

Odvijač

- U držač bita možete spremati rezervni bit

Potrošnja snage	570 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.500 min ⁻¹
Kapacitet samoureznih vijka	6 mm
Kapacitet suhomontažnih vijaka	5 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	301 x 70 x 207 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg



FS2300

Odvijač

- Tiha spojka s visokom trajnošću
- Jednostavno skidanje i postavljanje graničnika dubine zavrtnaja za lakšu izmjenu bitova

Potrošnja snage	570 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.500 min ⁻¹
Kapacitet samoureznih vijka	6 mm
Kapacitet suhomontažnih vijaka	5 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	305 x 70 x 207 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg



FS4000

Odvijač

- U držač bita možete spremati rezervni bit
- Jednostavno skidanje i postavljanje graničnika dubine zavrtnaja za lakšu izmjenu bitova

Potrošnja snage	570 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.000 min ⁻¹
Kapacitet samoureznih vijka	6 mm
Kapacitet suhomontažnih vijaka	5 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg



FS4300

Odvijač

- Tiha spojka s visokom trajnošću
- Jednostavno skidanje i postavljanje graničnika dubine zavrtnaja za lakšu izmjenu bitova

Potrošnja snage	570 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.000 min ⁻¹
Kapacitet samoureznih vijka	6 mm
Kapacitet suhomontažnih vijaka	5 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg



FS6300R

Odvijač

- Tiha spojka s visokom trajnošću
- Jednostavno skidanje i postavljanje graničnika dubine zavrtnaja za lakšu izmjenu bitova

Potrošnja snage	570 W
Br. okr. u slob. hodu	0-6.000 min ⁻¹
Kapacitet samoureznih vijka	-
Kapacitet suhomontažnih vijaka	4 mm
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Dimenzije (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg



TD0101F

Udarni odvijač

- Tanko i izdržljivo aluminijsko kućište čekića

Potrošnja snage	230 W
Br. okr. u slob. hodu	0-3.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M5 - M14
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M5 - M10
Šesterokutni prihvat	1/4 "
Maks. okretni moment	100 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	185 x 67 x 192 mm
Masa (prema EPTA)	0,99 kg



DF0300

Bušilica-odvijač

- Brza promjena glave bušilice

Potrošnja snage	320 W
Br. okr. u slob. hodu	0-450 / 1.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	28 mm
Maks. moment zavrtnaja (jaki/mali)	56 / 21 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	220 x 67 x 206 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg



TW0200

Udarni odvijač

- Gumb za promjenu vrtnje lijevo / desno

Potrošnja snage	380 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-2.200 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M10 - M16
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M10 - M12
Kvadratni prihvat	1/2 "
Maks. okretni moment	200 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	251 x 72 x 220 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg



6905H

Udarni odvijač

- Čvrsto kućište s gumenim branikom

Potrošnja snage	470 W
Br. okr. u slob. hodu	2.200 min ⁻¹
Broj udaraca	2.600 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M12 - M20
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M12 - M16
Kvadratni prihvat	1/2 "
Maks. okretni moment	300 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 86 x 197 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg



TW0350

Udarni odvijač

- Čvrsto kućište s gumenim branikom

Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	2.200 min ⁻¹
Broj udaraca	2.200 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M12 - M22
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M12 - M16
Kvadratni prihvat	1/2 "
Maks. okretni moment	350 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 87 x 233 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg



6906

Udarni odvijač

- Čvrsto kućište s gumenim branikom

Potrošnja snage	620 W
Br. okr. u slob. hodu	1.700 min ⁻¹
Broj udaraca	1.600 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M16 - M22
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M16 - M20
Kvadratni prihvat	3/4 "
Maks. okretni moment	588 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	327 x 95 x 237 mm
Masa (prema EPTA)	5,6 kg



TW1000

Udarni odvijač

- S kukom za pohranu

Potrošnja snage	1.200 W
Br. okr. u slob. hodu	1.400 min ⁻¹
Broj udaraca	1.500 min ⁻¹
Kapacitet standardnih vijaka	M24 - M30
Kapacitet vijka visoke čvrstoće	M22 - M24
Kvadratni prihvat	1 "
Maks. okretni moment	1.000 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	382 x 121 x 290 mm
Masa (prema EPTA)	8,8 kg

ALATI ZA BRUŠENJE I REZANJE

FOTOGRAFIJA GA5080R

Podesivi broj okretaja



Konstantni broj okretaja
pod opterećenjem



Kočnica motora



Klizna spojka



Ograničenje struje pokretanja



Zaštita od ponovnog pokretanja



Kosi rezovi L45°



Usisavanje prašine



LED radno svjetlo



Makpac kofer



Transportni kofer



Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blistanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu



GA4530R

Kutna brusilica

- Klizni prekidač

Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hođu	11.000 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 130 x 108 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg



9557HNRG

Kutna brusilica

- Klizni prekidač

Potrošnja snage	840 W
Br. okr. u slob. hođu	11.000 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 129 x 106 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg



GA4550R

Kutna brusilica

- Preklopni prekidač

Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hođu	11.000 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	115 mm
Dimenzije (D x Š x V)	325 x 130 x 117 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg



GA5030R

Kutna brusilica

- Klizni prekidač

Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hođu	11.000 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 140 x 108 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg



9558HNRG

Kutna brusilica

- Klizni prekidač

Potrošnja snage	840 W
Br. okr. u slob. hođu	11.000 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 139 x 106 mm
Masa (prema EPTA)	3,2 kg



GA5040RZ1

Kutna brusilica

- Klizni prekidač

Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hođu	11.000 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Masa (prema EPTA)	3,6 kg



GA5050R

Kutna brusilica

- Preklopni prekidač

Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hođu	11.000 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	325 x 140 x 124 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg



GA5051R

Kutna brusilica

- Preklopni prekidač

Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hođu	11.000 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 140 x 120 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg



GA5080RX02

Kutna brusilica

- Klizni prekidač

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hođu	12.000 min ⁻¹
Prihvati	X-LOCK
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	309 x 141 x 113 mm
Masa (prema EPTA)	3,6 kg



GA5040C

Kutna brusilica

- Klizni prekidač

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hođu	2.800 - 11.000 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Masa (prema EPTA)	3,6 kg



M9002

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hođu	11.000 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 140 x 124 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg



GA5021

Kutna brusilica

- Standardni prekidač

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hođu	11.000 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	384 x 139 x 120 mm
Masa (prema EPTA)	3,9 kg

Alati za rezanje i brušenje

147



GA5021C

Kutna brusilica

► Standardni prekidač

Potrošnja snage	1.450 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 139 x 120 mm
Masa (prema EPTA)	4,1 kg



GA5090X01

Kutna brusilica

► Klizni prekidač

Potrošnja snage	1.900 W
Br. okr. u slob. hodu	2.800 - 11.500 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 130 x 123 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg



GA5091X01

Kutna brusilica

► Klizni prekidač

Potrošnja snage	1.900 W
Br. okr. u slob. hodu	2.800 - 11.500 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	349 x 140 x 129 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg



GA5092X01

Kutna brusilica

► Klizni prekidač

Potrošnja snage	1.900 W
Br. okr. u slob. hodu	11.500 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 140 x 123 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg



GA5093X01

Kutna brusilica

► Preklopni prekidač

Potrošnja snage	1.900 W
Br. okr. u slob. hodu	2.800 - 11.500 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	349 x 140 x 129 mm
Masa (prema EPTA)	2,9 kg



GA5095X01

Kutna brusilica

► Preklopni prekidač

Potrošnja snage	1.900 W
Br. okr. u slob. hodu	2.800 - 11.500 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 140 x 123 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg



M9003

Kutna brusilica

► Standardni prekidač

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 171 x 124 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg



GA6021

Kutna brusilica

► Standardni prekidač

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	384 x 172 x 124 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg



GA6021C

Kutna brusilica

► Standardni prekidač

Potrošnja snage	1.450 W
Br. okr. u slob. hodu	9.000 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 169 x 120 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg



GA7010C

Kutna brusilica

► Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	8.400 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 200 x 137 mm
Masa (prema EPTA)	4,7 kg



GA7020

Kutna brusilica

► Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 200 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	6,1 kg



GA7081

Kutna brusilica

► Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.700 W
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	461 x 200 x 144 mm
Masa (prema EPTA)	6,1 kg

Akumulatorski alati

Laserski nivelir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blatanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i brušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za bljanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu



AFT

GA7070X1

Kutna brusilica

► Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.800 W
Br. okr. u slob. hođu	8.500 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	506 x 200 x 146 mm
Masa (prema EPTA)	6,6 kg



GA9010C

Kutna brusilica

► Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hođu	6.000 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 250 x 137 mm
Masa (prema EPTA)	4,5 kg



M9001

Kutna brusilica

► Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hođu	6.600 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	466 x 250 x 138 mm
Masa (prema EPTA)	5,7 kg



GA9050

Kutna brusilica

► Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hođu	6.600 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	432 x 250 x 132 mm
Masa (prema EPTA)	4,7 kg



GA9050R

Kutna brusilica

► Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hođu	6.600 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 250 x 132 mm
Masa (prema EPTA)	4,8 kg



GA9020

Kutna brusilica

► Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hođu	6.600 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 249 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	5,8 kg



GA9020RF

Kutna brusilica

► Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hođu	6.600 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 250 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	5,8 kg



GA9060

Kutna brusilica

► Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hođu	6.600 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	450 x 250 x 144 mm
Masa (prema EPTA)	5,5 kg



GA9061R

Kutna brusilica

► Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hođu	6.600 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	450 x 250 x 145 mm
Masa (prema EPTA)	5,7 kg



GA9030RF01

Kutna brusilica

► Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.400 W
Br. okr. u slob. hođu	6.600 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	6,5 kg



GA9040RF01

Kutna brusilica

► Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.600 W
Br. okr. u slob. hođu	6.600 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Masa (prema EPTA)	6,7 kg



GA9081

Kutna brusilica

► Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.700 W
Br. okr. u slob. hođu	6.600 min ⁻¹
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	461 x 200 x 144 mm
Masa (prema EPTA)	6,3 kg

Alati za rezanje i brušenje

149



GA9082

Kutna brusilica

► Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.700 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	461 x 250 x 144 mm
Masa (prema EPTA)	6,2 kg



AFT

GA9070X1

Kutna brusilica

► Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.800 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	506 x 250 x 146 mm
Masa (prema EPTA)	8,5 kg



AFT

GA9071X1

Kutna brusilica

► Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.800 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Brusna ploča (Ø)	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	506 x 250 x 146 mm
Masa (prema EPTA)	8,5 kg



4131

Ručna kružna pila za metal

► Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštice

Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	3.500 min ⁻¹
List pile (Ø)	185 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Dubina reza	63 mm
Dimenzije (D x Š x V)	358 x 273 x 280 mm
Masa (prema EPTA)	4,8 kg



Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnjanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blistanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu



M2402

Odrezna brusilica

- ▶ Blokada osovine za laku promjenu ploče

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	3.800 min ⁻¹
Rezna ploča Ø	355 mm
Provrt rezne ploče Ø	25,4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	500 x 280 x 630 mm
Masa (prema EPTA)	15,5 kg



LW1400

Odrezna brusilica

- ▶ Mogućnost skidanja gumba za otključavanje za veću sigurnost

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	3.800 min ⁻¹
Rezna ploča Ø	355 mm
Provrt rezne ploče Ø	25,4 mm
Kapac. rezanja okrugle cijevi (0°)	127 mm
Kapac. rezanja okrugle cijevi (45°)	127 mm
Maks. širina rezanja (0°)	115 x 103 mm
Maks. širina rezanja (45°)	115 x 103 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 295 x 640 mm
Masa (prema EPTA)	17,2 kg



LC1230N

Pila za metal

- ▶ Odvojiva ladica za prašinu za bacanje prašine

Potrošnja snage	1.750 W
Br. okr. u slob. hodu	1.300 min ⁻¹
Rezna ploča Ø	305 mm
Provrt rezne ploče Ø	25,4 mm
Kapac. rezanja okrugle cijevi (0°)	115 mm
Kapac. rezanja okrugle cijevi (45°)	90 mm
Maks. širina rezanja (0°)	100x100 / 75x150 mm
Maks. širina rezanja (45°)	85 x 85 mm
Dimenzije (D x Š x V)	516 x 603 x 306 mm
Masa (prema EPTA)	19,3 kg



GB602

Dvostrana stolna brusilica

- ▶ Prilagodavanje štitnika iskri bez upotrebe alata

Potrošnja snage	250 W
Br. okr. u slob. hodu	2.850 min ⁻¹
Provrt brusne ploče Ø	12,7 mm
Brusna ploča (Ø)	150 mm
Debljina ploče WA60	16 mm
Debljina ploče GC120	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Masa (prema EPTA)	9,3 kg



GB602W

Dvostrana stolna brusilica

- ▶ Uključuje držač za oštrenje pile

Potrošnja snage	250 W
Br. okr. u slob. hodu	2.850 min ⁻¹
Provrt brusne ploče Ø	12,7 mm
Brusna ploča (Ø)	150 mm
Debljina ploče WA60	16 mm
Debljina ploče A60	6,4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Masa (prema EPTA)	9,3 kg



GB801

Dvostrana stolna brusilica

- ▶ Prilagodavanje štitnika iskri bez upotrebe alata

Potrošnja snage	550 W
Br. okr. u slob. hodu	2.850 min ⁻¹
Provrt brusne ploče Ø	15,88 mm
Brusna ploča (Ø)	205 mm
Debljina ploče WA60	19 mm
Debljina ploče GC120	19 mm
Dimenzije (D x Š x V)	395 x 265 x 333 mm
Masa (prema EPTA)	19,9 kg



GD0603

Ravna brusilica

- ▶ Zaobljeni oblik matice smanjuje mogućnost oštećenja / ogrebotina materijala u usporedbi s konvencionalnom šesterokutnim konusom

Potrošnja snage	240 W
Br. okr. u slob. hodu	28.000 min ⁻¹
Maks. prom. brusnog nastavka (Ø)	19 mm
Stezne čeljusti (Ø)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 64 x 67 mm
Masa (prema EPTA)	0,98 kg



GD0601

Ravna brusilica

- ▶ Zaobljeni oblik matice smanjuje mogućnost oštećenja / ogrebotina materijala u usporedbi s konvencionalnom šesterokutnim konusom

Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	25.000 min ⁻¹
Maks. prom. brusnog nastavka (Ø)	38 mm
Stezne čeljusti (Ø)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	359 x 82 x 82 mm
Masa (prema EPTA)	1,8 kg



GD0602

Ravna brusilica

- ▶ Prihvat 43 mm omogućuje pričvršćivanje na stalak

Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	25.000 min ⁻¹
Maks. prom. brusnog nastavka (Ø)	38 mm
Stezne čeljusti (Ø)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	264 x 82 x 82 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg



GD0800C

Ravna brusilica

- ▶ Zrak iz otvora sustava hlađenja nikada ne puše prema korisniku

Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	7.000-28.000 min ⁻¹
Maks. prom. brusnog nastavka (Ø)	25 mm
Stezne čeljusti (Ø)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Masa (prema EPTA)	1,88 kg



GD0810C

Ravna brusilica

- ▶ Zrak iz otvora sustava hlađenja nikada ne puše prema korisniku

Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	1.800-7.000 min ⁻¹
Maks. prom. brusnog nastavka (Ø)	50 mm
Stezne čeljusti (Ø)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg



JS1000

Škare za lim

- ▶ Idealno za zakrivljene rezove

Potrošnja snage	380 W
Broj pomaka u slob. hodu	4.500 min ⁻¹
Najmanji polumjer rezanja	30 mm
Učink rezanja aluminija pri 200 N/mm ²	2,5 mm
Učink rezanja uz 400 N/mm ²	1 mm
Učink rezanja uz 600 N/mm ²	0,7 mm
Učink rezanja uz 800 N/mm ²	0,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	322 x 70 x 78 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

Alati za rezanje i brušenje

151



JS1601

Škare za lim

- Čisti rezovi, bez rubova

Potrošnja snage	380 W
Broj pomaka u slob. hodu	4.500 min ⁻¹
Najmanji polumjer rezanja	250 mm
Učink rezanja aluminija pri 200 N/mm ²	2,5 mm
Učink rezanja uz 400 N/mm ²	1,6 mm
Učink rezanja uz 600 N/mm ²	1,2 mm
Učink rezanja uz 800 N/mm ²	0,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	320 x 70 x 78 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg



JS1602

Škare za lim

- Utori na matrici za mjerenje debljine lima

Potrošnja snage	380 W
Broj pomaka u slob. hodu	4.000 min ⁻¹
Najmanji polumjer rezanja	30 mm
Učink rezanja aluminija pri 200 N/mm ²	2,5 mm
Učink rezanja uz 400 N/mm ²	1,6 mm
Učink rezanja uz 600 N/mm ²	1,2 mm
Učink rezanja uz 800 N/mm ²	0,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	255 x 74 x 146 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg



JS3201J

Škare za lim

- Utori na matrici za mjerenje debljine lima

Potrošnja snage	710 W
Broj pomaka u slob. hodu	1.600 min ⁻¹
Najmanji polumjer rezanja	50 mm
Učink rezanja aluminija pri 200 N/mm ²	4 mm
Učink rezanja uz 400 N/mm ²	3,2 mm
Učink rezanja uz 600 N/mm ²	2,5 mm
Učink rezanja uz 800 N/mm ²	1,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	213 x 90 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg



JN1601

Glodalica za lim

- Utori na matrici za mjerenje debljine lima

Potrošnja snage	550 W
Učink rezanja aluminija pri 200 N/mm ²	2,5 mm
Učink rezanja uz 400 N/mm ²	1,6 mm
Učink rezanja uz 600 N/mm ²	1,2 mm
Učink rezanja uz 800 N/mm ²	0,8 mm
Najmanji unutarnji polumjer proboja	45 mm
Najmanji vanjski polumjer proboja	50 mm
Broj pomaka	2.200 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	261 x 75 x 177 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg



JN3201J

Glodalica za lim

- Utori na matrici za mjerenje debljine lima

Potrošnja snage	710 W
Br. okr. u slob. hodu	1.300 min ⁻¹
Učink rezanja aluminija pri 200 N/mm ²	4 mm
Učink rezanja uz 400 N/mm ²	3,2 mm
Učink rezanja uz 600 N/mm ²	2,5 mm
Učink rezanja uz 800 N/mm ²	1,5 mm
Najmanji unutarnji polumjer proboja	120 mm
Najmanji vanjski polumjer proboja	128 mm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 90 x 239 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg



CA5000X

Rezač kanala u aluminiju

- Može se koristiti i kao uranjajuća pila sa listom 165 mm

Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu	2.200-6.400 min ⁻¹
List pile (Ø)	118/20 mm
Maks. kapacitet sečenja (sa šinom za vođenje)	11 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 250 x 250 mm
Masa (prema EPTA)	4,7 kg



4112HS

Kutna rezalica

- Ugrađeno skupljanje prašine / sustav za ekstrakciju

Potrošnja snage	2.400 W
Br. okr. u slob. hodu	5.000 min ⁻¹
Provrt dijamentne ploče (Ø)	20 / 25,4 mm
Rezna ploča (Ø)	305 mm
Dubina reza	100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	648 x 240 x 273 mm
Masa (prema EPTA)	10,4 kg



4101RH

Dijamantna rezalica za mokro rezanje

- Opremljen sklopom za zaštitu od pulsirajućih struja

Potrošnja snage	860 W
Br. okr. u slob. hodu	13.800 min ⁻¹
Provrt dijamentne ploče (Ø)	20 mm
Rezna ploča (Ø)	110 mm
Maks. širina rezanja (0°)	34 mm
Maks. širina rezanja (45°)	21 mm
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 223 x 158 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg



4100KB

Dijamantna rezalica

- Za suho rezanje

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	12.200 min ⁻¹
Provrt dijamentne ploče (Ø)	20 mm
Rezna ploča (Ø)	125 mm
Maks. širina rezanja (0°)	40 mm
Maks. širina rezanja (45°)	-
Dimenzije (D x Š x V)	231 x 220 x 179 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg



SG1251J

Rezač kanala

- Mogućnost usisavanja

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min ⁻¹
Provrt dijamentne ploče (Ø)	22,23 mm
Rezna ploča (Ø)	125 mm
Širina rezanja	6-30 mm
Dubina reza	0-30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 151 x 178 mm
Masa (prema EPTA)	4,5 kg



SG150

Rezač kanala

- Elektronika s optičkim indikatorom za kontrolu optimalne brzine

Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu	7.800 min ⁻¹
Provrt dijamentne ploče (Ø)	22,23 mm
Rezna ploča (Ø)	150 mm
Širina rezanja	7-43 mm
Dubina reza	7-45 mm
Dimenzije (D x Š x V)	420 x 150 x 200 mm
Masa (prema EPTA)	5,6 kg



SG181

Rezač kanala

- Elektronika s optičkim indikatorom za kontrolu optimalne brzine

Potrošnja snage	2.150 W
Br. okr. u slob. hodu	7.200 min ⁻¹
Provrt dijamentne ploče (Ø)	22,23 mm
Rezna ploča (Ø)	180 mm
Širina rezanja	9-43 mm
Dubina reza	15-60 mm
Dimenzije (D x Š x V)	435 x 185 x 245 mm
Masa (prema EPTA)	5,6 kg

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjivanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Pregled kutnih brusilica

Električne kutne brusilice

Model	Brusna ploča	Prekidač	SJS / SJS 2	Zaštita od ponovnog pokretanja	Podesivi br. okretaja	Konstantni br. okretaja	Kočnica motora	Meki start	AFT	XLOCK
GA4530R	115 mm	klizno		✓				✓		
9557HNRG	115 mm	klizno		✓				✓		
GA4550R	115 mm	preklopno		✓				✓		
GA5030R	125 mm	klizno		✓				✓		
9558HNRG	125 mm	klizno		✓				✓		
GA5040RZ1	125 mm	klizno	SJS 2	✓				✓		
GA5050R	125 mm	preklopno		✓				✓		
GA5051R	125 mm	preklopno		✓				✓		
GA5080RX02	125 mm	klizno	SJS	✓		✓		✓		✓
GA5040C	125 mm	klizno	SJS 2	✓	✓	✓		✓		
M9002	125 mm	standardni prekidač								
GA5021	125 mm	standardni prekidač	SJS							
GA5021C	125 mm	standardni prekidač	SJS	✓		✓		✓		
GA5090X01	125 mm	klizno	SJS 2	✓	✓	✓		✓	✓	
GA5091X01	125 mm	klizno	SJS 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GA5092X01	125 mm	klizno	SJS 2	✓		✓		✓	✓	
GA5093X01	125 mm	preklopno	SJS 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
GA5095X01	125 mm	preklopno	SJS 2	✓		✓		✓	✓	
M9003	150 mm	standardni prekidač								
GA6021	150 mm	standardni prekidač	SJS							
GA6021C	150 mm	standardni prekidač	SJS	✓		✓		✓		
GA7010C	180 mm	standardni prekidač				✓		✓		
GA7020	180 mm	standardni prekidač								
GA7070X1	180 mm	standardni prekidač		✓		✓	✓	✓	✓	
GA9010C	230 mm	standardni prekidač				✓		✓		
M9001	230 mm	standardni prekidač								
GA9050	230 mm	standardni prekidač								
GA9050R	230 mm	standardni prekidač		✓				✓		
GA9020	230 mm	standardni prekidač								
GA9020RF	230 mm	standardni prekidač		✓				✓		
GA9060	230 mm	standardni prekidač								
GA9061R	230 mm	standardni prekidač	SJS 2	✓				✓		
GA9030RF01	230 mm	standardni prekidač		✓				✓		
GA9040RF01	230 mm	standardni prekidač		✓				✓		
GA9070X1	230 mm	standardni prekidač		✓		✓	✓	✓	✓	
GA9071X1	230 mm	standardni prekidač		✓		✓	✓	✓	✓	
GA7081	180 mm	standardni prekidač		✓				✓		
GA9081	230 mm	standardni prekidač		✓				✓		
GA9082	230 mm	standardni prekidač								



ALATI ZA POLIRANJE I BRUŠENJE

FOTOGRAFIJA PO6000C

Podesivi broj okretaja



Konstantni broj okretaja
pod opterećenjem



Kočnica motora



Elektronsko podešavanje
broja okretaja



Ograničenje struje pokretanja



Zaštita od ponovnog pokretanja



Usisavanje prašine



Čičak



Makpac kofer



Transportni kofer





Ekscentar brusilica za poliranje PO6000C



- Brojčanik za regulaciju broja okretaja
- Štitnik od elastomera na kućištu mjenjača štiti površine materijala od ogrebotina i oštećenja
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Rotirajući / Ekscentrični način rada s elektroničkom regulacijom brzine za savršenu svestranost - gruba brušenja, završna brušenja i poliranje



Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu	0-780 min ⁻¹
Broj pomaka u slob. hodu	0-13.600 min ⁻¹
Oscilacijski krug (Ø)	5,5 mm
Brusni disk (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	451 x 123 x 134 mm
Masa (prema EPTA)	3,0 kg

Brusilica za poliranje 9237CB



- Brojčanik za regulaciju broja okretaja
- Prednja "D" ručka za udobniji rad
- Štitnik od elastomera na kućištu mjenjača štiti površine materijala od ogrebotina i oštećenja
- Poklopac s utorima za prozračivanje je pričvršćen vijcima te ga možete skinuti



Potrošnja snage	1.200 W
Brusni disk (Ø)	165 mm
Navlika za poliranje (Ø)	180 mm
Br. okretaja - slobodni hod	0 - 600/3.200 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	431 x 198 x 178 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

Brusilica za poliranje SA7000C



- Veliki gumb za zaključavanje osovine, jednostavan za rukovanje
- Brojčanik za regulaciju broja okretaja



Potrošnja snage	1.600 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.000 min ⁻¹
Brusna površina	180 mm
Brusni disk (Ø)	170 mm
Abrazivni disk (Ø)	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 170 x 136 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

Brusilica za poliranje SA5040C



- Super Joint System II (SJS 2) - osigurava učinkovitije ublažavanje vibracija
- Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja
- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem



Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	2.000-7.800 min ⁻¹
Brusna ploča (Ø)	115 mm
Rezna ploča Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	315 x 115 x 121 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg



Alati za poliranje i brušenje


155

Brusilica za poliranje

PV7000C



- Idealno uravnotežen dizajn za stabilno poliranje / brušenje zbog malog razmaka između kućišta alata i radne površine
- Elektronska kontrola brzine, čak i kad je stroj opterećen, osigurava najmanje smanjenje brzine za učinkoviti rad
- Podloga s funkcijom čička za brzu zamjenu pribora za poliranje
- Brojčanik za regulaciju broja okretaja



Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	600 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	600-2.000 min ⁻¹
Promjer podloške	165 mm
Dimenzije (D x Š x V)	210 x 220 x 82 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg

Brusilica za beton

PC5000C



- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima



Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min ⁻¹
Provrtna dijelovna ploče (Ø)	22,23 mm
Rezna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	437 x 235 x 195 mm
Masa (prema EPTA)	4,0 kg

Brusilica za beton

PC5001C



- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Prednji valjak prilagođava dubinu brušenja



Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min ⁻¹
Provrtna dijelovna ploče (Ø)	22,23 mm
Rezna ploča (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 182 x 195 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg

Stroj za mokro poliranje kamena

PW5000CH



- Zbog korištenja u vlažnim uvjetima, ovaj alat nikada ne smije biti spojen na napajanje bez izolacijskog transformatora
- Prikladno smješten ventil za vodu za jednostavnu kontrolu protoka vode
- 3 rupe za dovod vode na osovinu ravnomjerno raspodjeljuju vodu u svaki kanal podloge za poliranje, štiteći je od pregrijavanja i začepljenja prašinom



Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu	2.000-4.000 min ⁻¹
Brusni disk (Ø)	100 - 125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 80 x 126 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg

Brusilica s četkom

9741



- Mijenjanjem pribora proizvod se može koristiti za razne poslove brušenja, poput otkrivanja teksture drva, uklanjanje hrđe, skidanje boje i poliranje, itd.
- Možete izvesti stabilne radove brušenja, jer pravilnim podešavanjem prednjeg valjka uređaj brusi stalnom snagom
- Stroj je dobro bočno izbalansiran za lakše obavljanje radova te eliminiranje jednostranog trošenje ploče



Potrošnja snage	860 W
Br. okr. u slob. hodu	3.500 min ⁻¹
Promjer četke Ø	100 mm
Širina četke	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	310 x 185 x 182 mm
Masa (prema EPTA)	4,2 kg

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i brušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Alati za poliranje i brušenje

Akumulatorski alati

Laserski nivelini

Alati za rušenje i brušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Tračna brusilica

9031



- Tanka ručka za jednostavan, udoban zahvat
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Bočna ručka s promjenjivom pozicijom za jednostavan i udoban rad
- Kontrola brzine trake



Potrošnja snage	550 W
Veličina trake	30x533 mm
Brzina trake	200-1.000 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	380 x 170 x 90 mm
Masa (prema EPTA)	2,1 kg

Tračna brusilica

9032



- Tanka ručka za jednostavan, udoban zahvat
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Kontrola brzine trake



Potrošnja snage	500 W
Veličina trake	9x533 mm
Brzina trake	300-1.700 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	420 x 158 x 78 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Tračna brusilica

9910



- Sustav samo-praćenja, brusna traka se uvijek pravilno kreće bez potrebe za prilagodbom
- Kompaktan i tih
- Ravna desna strana za brušenje u istoj ravnini olakšava rad čak i uz zid



Potrošnja snage	650 W
Veličina trake	76x457 mm
Brzina trake	270 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	262 x 132 x 141 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Tračna brusilica

9911



- Sustav samo-praćenja, brusna traka se uvijek pravilno kreće bez potrebe za prilagodbom
- Kompaktan i tih
- Kontrola brzine trake
- Ravna desna strana za brušenje u istoj ravnini olakšava rad čak i uz zid



Potrošnja snage	650 W
Veličina trake	76x457 mm
Brzina trake	75-270 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	262 x 130 x 130 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Tračna brusilica

9903



- Visoka snaga za uklanjanje materijala
- Ravna desna strana za brušenje u istoj ravnini olakšava rad čak i uz zid
- Ravni gornji dio za stacionarno korištenje preokretanjem za fino ravno brušenje materijala malih dimenzija
- Sustav za automatsko praćenje trake uvijek drži traku u pravilnom položaju



Potrošnja snage	1.010 W
Veličina trake	76x533 mm
Brzina trake	210-440 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 143 x 157 mm
Masa (prema EPTA)	4,3 kg

Alati za poliranje i brušenje

157

Tračna brusilica

M9400



- Ravan gornji dio za obrnuto korištenje
- Nedostatak izbočenja na stranama baze alata omogućuje rad uz zidove
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Dobra ravnoteža
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka



Potrošnja snage	940 W
Veličina trake	100x610 mm
Brzina trake	380 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	354 x 175 x 168 mm
Masa (prema EPTA)	6,2 kg

Tračna brusilica

9404



- Visoka snaga za uklanjanje materijala
- Ravna desna strana za brušenje u istoj ravni olakšava rad čak i uz zid
- Ravni gornji dio za stacionarno korištenje preokretanjem za fino ravno brušenje materijala malih dimenzija
- Sustav za automatsko praćenje trake uvijek drži traku u pravilnom položaju



Potrošnja snage	1.010 W
Veličina trake	100x610 mm
Brzina trake	210-440 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	334 x 143 x 157 mm
Masa (prema EPTA)	4,8 kg

Tračna brusilica

9403



- Konstrukcija za teške uvjete rada
- Visoka brzina za uklanjanje materijala
- Kabel za napajanje može biti obješen na rame operatera
- Poboľšana učinkovitost sakupljanja prašine smanjuje prosipavanje prašine
- Sustav samo-praćenja, brusna traka se uvijek pravilno kreće bez potrebe za prilagodbom



Potrošnja snage	1.200 W
Veličina trake	100x610 mm
Brzina trake	500 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	353 x 164 x 211 mm
Masa (prema EPTA)	5,7 kg



Jednoručna oscilirajuća brusilica

BO4557



- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Tanak vanjski dizajn s ergonomski oblikovanom glavom alata
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača



Potrošnja snage	180 W
Broj pomaka u slob. hodu	28.000 min ⁻¹
Veličina papira	114 x 140 mm
Brusna površina	112x102 mm
Oscilacijski krug (Ø)	1,5 mm
Broj oscilacija	14.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	131 x 112 x 137 mm
Masa (prema EPTA)	1,0 kg

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Alati za poliranje i brušenje

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i brušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Jednoručna oscilirajuća brusilica

BO4555



- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Prekidač prekriven gumom sprječava ulazak prašine
- Ergonomski oblikovana ručka presvučena elastomerom
- Ugrađeno skupljanje prašine / sustav za ekstrakciju



Potrošnja snage	200 W
Veličina papira	114 x 102 mm
Brusna površina	112x102 mm
Oscilacijski krug (Ø)	1,5 mm
Broj oscilacija	14.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	131 x 112 x 142 mm
Masa (prema EPTA)	1,1 kg

Jednoručna oscilirajuća brusilica

BO4565



- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Prekidač prekriven gumom sprječava ulazak prašine
- Ergonomski oblikovana ručka presvučena elastomerom
- Ugrađeno skupljanje prašine / sustav za ekstrakciju



Potrošnja snage	200 W
Veličina papira	114 x 102 mm
Brusna površina	112x102 mm
Oscilacijski krug (Ø)	1,5 mm
Broj oscilacija	14.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	219x112x139 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Jednoručna oscilirajuća brusilica

M9203



- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Prekidač za uključivanje / isključivanje
- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja



Potrošnja snage	190 W
Broj pomaka u slob. hodu	12.000 min ⁻¹
Veličina papira	93x228 mm
Brusna površina	92x185 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2 mm
Broj oscilacija	24.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	252 x 92 x 154 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg
Mlaznica za usisivač / vrećica za prašinu	✓

Jednoručna oscilirajuća brusilica

BO3710



- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Snažni motor za teške uvjete rada s povećanim naponom dobivenim zbog novog dizajna sustava hlađenja
- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja



Potrošnja snage	190 W
Broj pomaka u slob. hodu	22.000 min ⁻¹
Veličina papira	93 x 228 mm
Brusna površina	93x185 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2 mm
Broj oscilacija	11.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Jednoručna oscilirajuća brusilica

BO3711



- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Snažni motor za teške uvjete rada s povećanim naponom dobivenim zbog novog dizajna sustava hlađenja
- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja



Potrošnja snage	190 W
Broj pomaka u slob. hodu	8.000-22.000 min ⁻¹
Veličina papira	93 x 228 mm
Brusna površina	93x185 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2 mm
Broj oscilacija	4.000-11.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Masa (prema EPTA)	1,6 kg

Alati za poliranje i brušenje

159

Jednoručna oscilirajuća brusilica

BO4900V



- Ergonomska prednja ručka za jednostavno i ugodno rukovanje
- Vibracije smanjene na nevjerojatno nisku razinu, s novim poboljšanim balansiranjem
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača



Potrošnja snage	330 W
Broj pomaka u slob. hodu	8.000-20.000 min ⁻¹
Veličina papira	115 x 232 mm
Brusna površina	115x229 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2,6 mm
Broj oscilacija	4.000-10.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Masa (prema EPTA)	2,9 kg

Jednoručna oscilirajuća brusilica

BO4901



- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača



Potrošnja snage	330 W
Broj pomaka u slob. hodu	20.000 min ⁻¹
Veličina papira	115 x 280 mm
Brusna površina	115x229 mm
Oscilacijski krug (Ø)	2,6 mm
Broj oscilacija	10.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

Jednoručna oscilirajuća brusilica

9046



- Pogodno za skidanje materijala i finije aplikacije
- Ravna podloga za promjenu papira
- Polugu obujmice možete ostaviti otvorenom. To vam omogućuje korištenje objih ruku prilikom zamjene brusnog papira
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača



Potrošnja snage	600 W
Broj pomaka u slob. hodu	12.000 min ⁻¹
Veličina papira	115 x 280 mm
Brusna površina	115x229 mm
Oscilacijski krug (Ø)	5 mm
Broj oscilacija	6.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 115 x 219 mm
Masa (prema EPTA)	3,1 kg



Ekscentrična brusilica

M9204



- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Prekidač za uključivanje / isključivanje
- Podloga s funkcijom čička za brzu zamjenu pribora za poliranje



Potrošnja snage	240 W
Broj pomaka u slob. hodu	12.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug (Ø)	2,8 mm
Broj oscilacija	24.000 min ⁻¹
Brusni disk (Ø)	123 mm
Abrazivni disk (Ø)	125 mm
Čičak sustav za montiranje papira	✓
Dimenzije (D x Š x V)	153 x 123 x 144 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg
Mlaznica za usisivač / vrećica za prašinu	✓

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Alati za poliranje i brušenje

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i brušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Ekscentrična brusilica

BO5030



- Visoka snaga motora za teške uvjete rada
- Povećana trajnost dijelova s ležajevima zbog korištenja većih kugličnih ležajeva
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Ergonomski oblikovana ručka presvučena elastomerom
- Prekidač prekriven gumom sprječava ulazak prašine



Potrošnja snage	300 W
Brusna ploča (Ø)	123 mm
Broj pomaka u slob. hodu	24.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug (Ø)	2,8 mm
Broj oscilacija	12.000 min ⁻¹
Brusni disk (Ø)	123 mm
Abrazivni disk (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

Ekscentrična brusilica

BO5031



- Visoka snaga motora za teške uvjete rada
- Povećana trajnost dijelova s ležajevima zbog korištenja većih kugličnih ležajeva
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Ergonomski oblikovana ručka presvučena elastomerom
- Prekidač prekriven gumom sprječava ulazak prašine



Potrošnja snage	300 W
Broj pomaka u slob. hodu	8.000-24.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug (Ø)	2,8 mm
Broj oscilacija	4.000-12.000 min ⁻¹
Brusni disk (Ø)	123 mm
Abrazivni disk (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg

Ekscentrična brusilica

BO5041



- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Veliki kuglični ležaj za povećanje izdržljivosti
- Prednja ručka se okreće 300° oko kućišta motora na željenu poziciju
- Meka ručka presvučena gumom za sprječavanje klizanja za bolju kontrolu i udobnost



Potrošnja snage	300 W
Broj pomaka u slob. hodu	8.000-24.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug (Ø)	2,8 mm
Broj oscilacija	4.000-12.000 min ⁻¹
Brusni disk (Ø)	123 mm
Abrazivni disk (Ø)	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	218 x 123 x 153 mm
Masa (prema EPTA)	1,4 kg

Ekscentrična brusilica

BO6030



- Odvojiva prednja ručka je prikladna za kutno brušenje
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Stražnja meka ručka presvučena gumom za ugodan rad



Potrošnja snage	310 W
Broj pomaka u slob. hodu	8.000-20.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug (Ø)	3 mm
Broj oscilacija	10.000-10.000 min ⁻¹
Brusni disk (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	309 x 150 x 181 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg

Ekscentrična brusilica

BO6050J



- Jednostavna ručka pristaje dlanu i čini rad ugodnim
- Rotirajući / Ekscentrični način rada s elektroničkom regulacijom brzine za savršenu svestranost - gruba brušenja, završna brušenja i poliranje
- Integrirani sustav za sakupljanje prašine kroz podlogu za čistiji rad
- Usko kućište daje veću učinkovitost pri radu na uskim mjestima



Potrošnja snage	750 W
Broj pomaka u slob. hodu	1.600-6.800 min ⁻¹
Oscilacijski krug (Ø)	5,5 mm
Brusni disk (Ø)	150 mm
Abrazivni disk (Ø)	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	330 x 155 x 145 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

ALATI ZA BLANJANJE I GLODANJE

FOTOGRAFIJA 3712

Podesivi broj okretaja



Konstantni broj okretaja
pod opterećenjem



Kočnica motora



Ograničenje struje pokretanja



Usisavanje prašine



LED radno svjetlo



Makpac kofer



Drvenitransportni kofer



Transportni kofer



Alati za blanjanje i glodanje

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisvači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Blanja za uture

M1902



- Noga na osnovnoj ploči štiti materijal i oštrice od ogrebotina i oštećenja, čak i ako je uređaj stavljen na materijal prije no što se bubanj u potpunosti zaustavi
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Veliki V utor omogućava lako skidanje ruba
- Blanjanje rubova do 9mm



Potrošnja snage	500 W
Br. okr. u slob. hodu	16.000 min ⁻¹
Širina blanjanja	82 mm
Skidanje strugotine	1 mm
Maks. dubina utora	9 mm
Dimenzije (D x Š x V)	285 x 157 x 160 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Blanja za uture

M1901



- Noga na osnovnoj ploči štiti materijal i oštrice od ogrebotina i oštećenja, čak i ako je uređaj stavljen na materijal prije no što se bubanj u potpunosti zaustavi
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Veliki V utor omogućava lako skidanje ruba



Potrošnja snage	500 W
Br. okr. u slob. hodu	16.000 min ⁻¹
Širina blanjanja	82 mm
Skidanje strugotine	2 mm
Maks. dubina utora	9 mm
Dimenzije (D x Š x V)	285 x 157 x 160 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Jednoručna blanjalica

KP0800



- Ergonomska prednja ručka za jednostavno i ugodno rukovanje
- Povećana učinkovitost pri izbacivanju odrezanog materijala, projektirana kako bi se spriječila začepljenja ostacima mokrog drvenog materijala
- Noga na osnovnoj ploči štiti materijal i oštrice od ogrebotina i oštećenja, čak i ako je uređaj stavljen na materijal prije no što se bubanj u potpunosti zaustavi



Potrošnja snage	620 W
Br. okr. u slob. hodu	17.000 min ⁻¹
Širina blanjanja	82 mm
Skidanje strugotine	0-2,5 mm
Maks. dubina utora	9 mm
Dimenzije (D x Š x V)	285 x 158 x 158 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

Blanja za uture

KP0810



- Ergonomska prednja ručka za jednostavno i ugodno rukovanje
- Noga na osnovnoj ploči štiti materijal i oštrice od ogrebotina i oštećenja, čak i ako je uređaj stavljen na materijal prije no što se bubanj u potpunosti zaustavi
- Izbacivanje odrezanoga materijala može biti usmjereno na obje strane, lijevu i desnu
- Korištenje uskih dvostranih ili širokih noževa za blanjanje



Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	16.000 min ⁻¹
Širina blanjanja	82 mm
Skidanje strugotine	4,0 mm
Maks. dubina utora	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Blanja za uture

KP0810C



- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Noga na osnovnoj ploči štiti materijal i oštrice od ogrebotina i oštećenja, čak i ako je uređaj stavljen na materijal prije no što se bubanj u potpunosti zaustavi
- Izbacivanje odrezanoga materijala može biti usmjereno na obje strane, lijevu i desnu



Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	12.000 min ⁻¹
Širina blanjanja	82 mm
Skidanje strugotine	4,0 mm
Maks. dubina utora	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

Alati za blanjanje i glodanje

163

Jednoručna široka blanjalica

1911B



- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Visina noža se može lako i precizno podesiti samo ako je tijelo blanja fiksirano čepom te pritisnuto šablonom za podešavanje visine noža
- Mehanizam dvostruke izolacije sprječava ozljede uzrokovane strujnim udarom i pruža sigurnost operateru



Potrošnja snage	840 W
Br. okr. u slob. hodu	16.000 min ⁻¹
Širina blanjanja	110 mm
Skidanje strugotine	0-2 mm
Površina blanja	335 mm
Dimenzije (D x Š x V)	355 x 160 x 172 mm
Masa (prema EPTA)	4,1 kg

Tesarska blanja

1806B



- Konstrukcija za teške uvjete rada
- Duga baza za stabilnost
- Mehanizam dvostruke izolacije sprječava ozljede uzrokovane strujnim udarom i pruža sigurnost operateru
- Vrlo snažan motor



Potrošnja snage	1.200 W
Br. okr. u slob. hodu	15.000 min ⁻¹
Širina blanjanja	170 mm
Skidanje strugotine	0-2 mm
Površina blanja	525 mm
Dimenzije (D x Š x V)	529 x 232 x 152 mm
Masa (prema EPTA)	9,0 kg

Blanja za grede

KP312S



- Povećana učinkovitost pri izbacivanju odrezanog materijala, projektirana kako bi se spriječila začepjenja ostacima mokrog drvenog materijala
- Nema neravnog blanjanja zbog prebacivanja težišta alata u centar alata



Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	12.000 min ⁻¹
Širina blanjanja	312 mm
Skidanje strugotine	1,5 - 3,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	551 x 425 x 219 mm
Masa (prema EPTA)	18,4 kg

Blanjalica - debeljača

2012NB



- Jednostavno podešavanje za točnu i ravnomjernu završnu obradu
- Veliki kapacitet materijala
- Veliki potporni stol
- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Podešavanje dubine



Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min ⁻¹
Ispust (širina protoka)	155 mm
Širina blanjanja	304 mm
Skidanje strugotine	0-3 mm
Dimenzije (D x Š x V)	483 x 771 x 401 mm
Masa (prema EPTA)	27,6 kg

Glodalica za uture

PJ7000J



- Poklopac oštrice se može otvoriti steznim vijcima za jednostavnu promjenu oštrice
- Podesiv kut štitnika na 0°, 45° i 90°
- Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- Možete odabrati jednu od šest dubina rezanja jednostavno rotirajući gumb za podešavanje dubine (čep)



Potrošnja snage	701 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min ⁻¹
Provrt lista pile (Ø)	22 mm
List (Ø)	100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	302 x 139 x 145 mm
Masa (prema EPTA)	2,5 kg

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Alati za blanjanje i glodanje

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Lančani rezač za uture

7104L



- Jednostavno uranjanje
- Velika stezaljka jednostavna za rukovanje omogućava brzo i čvrsto postavljanje stroja na materijal do 308 mm
- Zakretanje vodilice lanca u 3 položaja omogućuje rezanje utora širine do 130 mm u jednom radnom koraku
- Podešavanje dubine



Potrošnja snage	1.140 W
Br. okr. u slob. hodu	3.200 min ⁻¹
Dužina reza	130 mm
Maks. dubina proboja	155 mm
Širina lanca	16,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	512 x 298 x 513 mm
Masa (prema EPTA)	18,2 kg

Jednoručna glodalica

M3702



- Štitnik kabela i kabel za napajanje montirani na vrhu uređaja omogućuju lagano držanje i rukovanje
- Prozirna, ravna osnovna ploča pruža jasan pregled ruba rezanja
- Gumom obložena mekana drška pruža veću kontrolu
- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje, čak i ako je umetnut akumulator s prekidačem na ON poziciji za veću sigurnost
- Meki start



Potrošnja snage	530 W
Br. okr. u slob. hodu	35.000 min ⁻¹
Maks. dubina glodanja	0 - 42 mm
Prihvata alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	82 x 90 x 211 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Jednoručna glodalica

3711



- Štitnik kabela i kabel za napajanje montirani na vrhu uređaja omogućuju lagano držanje i rukovanje
- Mehanizam sa zupčastom letvom omogućava fino podešavanje dubine glodanja bez poteškoća
- Prozirna, ravna osnovna ploča pruža jasan pregled ruba rezanja
- Meki start

Potrošnja snage	530 W
Br. okr. u slob. hodu	32.000 min ⁻¹
Prihvata alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	82 x 90 x 211 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Jednoručna glodalica

3712



- Štitnik kabela i kabel za napajanje montirani na vrhu uređaja omogućuju lagano držanje i rukovanje
- Mehanizam sa zupčastom letvom omogućava fino podešavanje dubine glodanja bez poteškoća
- Prozirna, ravna osnovna ploča pruža jasan pregled ruba rezanja
- Nagib baze uređaja od 0° do 45°
- Meki start



Potrošnja snage	530 W
Br. okr. u slob. hodu	32.000 min ⁻¹
Prihvata alata	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	102 x 122 x 314 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

Jednoručna glodalica

RT0702C



- Ravan vrh uređaja za stabilnost pri promjeni bita
- Visoka izdržljivost i preciznost dobivena pomoću aluminijskog tijela kućišta
- Prihvaća 6 mm i 8 mm čahure, 1/4 "(6.35 mm) i 3/8" (9.53 mm) čahure
- Prekidač za uključivanje / isključivanje



Potrošnja snage	710 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000-34.000 min ⁻¹
Maks. dubina glodanja	30 mm
Prihvata alata	6 / 8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	89 x 89 x 210 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

Alati za blanjanje i glodanje

165

Jednoručna glodalica

RT0702CX2



- Ravan vrh uređaja za stabilnost pri promjeni bita
- Visoka izdržljivost i preciznost dobivena pomoću aluminijskog tijela kućišta
- Prihvaća 6 mm i 8 mm čahure, 1/4" (6.35 mm) i 3/8" (9.53 mm) čahure
- Prekidač za uključivanje / isključivanje



Potrošnja snage	710 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000-34.000 min ⁻¹
Maks. dubina glodanja	30 mm
Prihvat alata	6 / 8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	89 x 89 x 210 mm
Masa (prema EPTA)	2,8 kg

Glodalica

M3601



- Jednostavna skala za očitavanje za provjeru dubine reza
- Dubina rezanja se može podešavati u tri faze
- Može izvesti duge ravne rezove s dodatnim setom adaptera za vodilicu i vodilicom
- Jednostavan prekidač za upotrebu s desnom rukom na okrugloj dršci



Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu	27.000 min ⁻¹
Maks. dubina glodanja	0 - 35 mm
Prihvat alata	6 / 8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	256 x 110 x 218 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Glodalica

RP0900



- Jednostavna skala za očitavanje za provjeru dubine reza
- Jednostavan prekidač za upotrebu s desnom rukom na okrugloj dršci
- Dubina rezanja se može podešavati u tri faze
- Blokiranje osovine za jednostavnu promjenu bita



Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu	27.000 min ⁻¹
Maks. dubina glodanja	35 mm
Prihvat alata	8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	256 x 110 x 217 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Glodalica

RP1111C



- Blokiranje osovine za jednostavnu promjenu bita
- Mlaznica za prašinu; kolektor prašine može biti spojen na gornji dio i donji dio kućišta motora
- Brojčanik za prilagođavanje brzine za postizanje optimalne brzine za materijal koji koristite
- Prekidač s gumbom za zaključavanje (otključavanje), gumb za otključavanje sprječava slučajno paljenje



Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	8.000-27.500 min ⁻¹
Maks. dubina glodanja	57 mm
Prihvat alata	110 x 269 x 260 mm
Dimenzije (D x Š x V)	110 x 269 x 260 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Glodalica

M3602



- Blokiranje osovine za jednostavnu promjenu bita
- Štitnik od krhotina, štiti korisnika od letećih čestica i krhotina
- Ergonomski oblikovana okrugla ručka savršeno pristaje ruci operatera
- Dubina rezanja se može podešavati u tri faze
- Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine



Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	22.000 min ⁻¹
Maks. dubina glodanja	0 - 60 mm
Prihvat alata	6/8/12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	148 x 284 x 300 mm
Masa (prema EPTA)	5,7 kg

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Alati za blanjanje i glodanje

- Akumulatorski alati
- Laserski niveli
- Alati za rušenje i bušenje
- Bušilice / miješalice
- Alati za zavrtnje
- Alati za brušenje i rezanje
- Alati za poliranje i brušenje
- Alati za blanjanje i glodanje
- Pile
- Pneumatski alati
- Usisvači
- Fenovi
- Alati za vanjsku upotrebu

Glodalica

RP1803FXJ



- Jednostavna skala za očitavanje za provjeru dubine reza
- Moguće postavljanje naopako prilikom zamjene pribora ili kad nije u uporabi
- Graničnik za tri različite dubine rezanja
- Štitnik od krotina, štiti korisnika od letećih čestica i krotina
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada



Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	22.000 min ⁻¹
Maks. dubina glodanja	70 mm
Prihvat alata	12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	155 x 294 x 312 mm
Masa (prema EPTA)	6,2 kg

Glodalica

RP2303FCJ



- Jednostavna skala za očitavanje za provjeru dubine reza
- Graničnik za tri različite dubine rezanja
- Moguće postavljanje naopako prilikom zamjene pribora ili kad nije u uporabi
- Ergonomski oblikovana okrugla ručka savršeno pristaje ruci operatera
- Štitnik od krotina, štiti korisnika od letećih čestica i krotina



Potrošnja snage	2.100 W
Br. okr. u slob. hodu	9.000-23.000 min ⁻¹
Maks. dubina glodanja	70 mm
Prihvat alata	12 mm
Dimenzije (D x Š x V)	155 x 294 x 327 mm
Masa (prema EPTA)	6,2 kg

Multifunkcijski alat

M9800



- Regulator za podešavanje broja okretaja
- Dodatke možete fiksirati na 12 različitih pozicija, na svakih 30°
- Mogućnost upotrebe nastavka za usisavanje
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Poluga prekidača prikladno smještena za jednostavan rad jednom rukom

Potrošnja snage	200 W
Br. okr. u slob. hodu	15.000-22.000 min ⁻¹
Oscilacijski kut L / D	1,6 °
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 68 x 98 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg

Multifunkcijski alat

TM3000CX1J



- Dodatke možete fiksirati na 12 različitih pozicija, na svakih 30°
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Usisni sustav dostupan je kao opcija za agresivno uklanjanje prašine pri brušenju
- Poluga prekidača prikladno smještena za jednostavan rad jednom rukom



Potrošnja snage	320 W
Br. okr. u slob. hodu	6.000-20.000 min ⁻¹
Oscilacijski kut L / D	3,2 °
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 64 x 92 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Multifunkcijski alat

TM3010CX6J



- Meki start omogućava precizan početak rada na različitim aplikacijama
- Omogućeno podešavanje pribora pod različitim kutevima (0-360°, korak 30°)
- Konstantna kontrola brzine
- Promjena pribora bez alata



Potrošnja snage	320 W
Br. okr. u slob. hodu	6.000-20.000 min ⁻¹
Oscilacijski kut L / D	3,2 °
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 68 x 87 mm
Masa (prema EPTA)	1,7 kg

PILE

FOTOGRAFIJA HS7101

Podesivi broj okretaja



Konstantni broj okretaja
pod opterećenjem



Kočnica motora



Klizna spojka



Usisavanje prašine



Primjereno za listove ubodnih pila



Namještanje kretanja klatna



Kosi rezovi L45°



Kosi rezovi L45° D5°



Kosi rezovi L45° D45°



Ograničenje struje pokretanja



Laserska linija



LED radno svjetlo



Transportni kofer



Pile

Akumulatorski alati

Laserski nivelnir

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / mišalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Potezno-nagibna pila

M2300N



- Brzo i točno zaključavanje kuta nagibne pile, možete ga zaključati / otključati jednostavnim okretanjem ručke za 90 stupnjeva
- Izvrsni protok usisane prašine
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice
- Mehanizam za blokiranje u položaju mirovanja, automatsko zaključavanje na gornjoj poziciji, otključavanje pokretanjem poluge



Potrošnja snage	1.500 W
Br. okr. u slob. hodu	4.200 min ⁻¹
List pile (Ø)	255 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	45-45 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	0-45 °
Maks. kapacitet rezanja (45°)	48-90 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	75-130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 485 x 515 mm
Masa (prema EPTA)	14,7 kg

Nagibna pila

MLS100N



- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Vertikalne čeljusti škripca
- Mehanizam za blokiranje u položaju mirovanja, automatsko zaključavanje na gornjoj poziciji, otključavanje pokretanjem poluge
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice



Potrošnja snage	1.500 W
Br. okr. u slob. hodu	4.200 min ⁻¹
List pile (Ø)	255 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	45-0 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	45-45 °
Maks. širina rezanja (0°)	75x130 mm
Maks. širina rezanja (45°)	75x90 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 485 x 515 mm
Masa (prema EPTA)	14,7 kg

Nagibna pila

LS1040N



- Skala jednostavne za očitavanje kutova
- Pokretna donja vodilica, materijal možete fiksirati okretanjem donje ograde u desno
- Mehanizam za blokiranje u položaju mirovanja, automatsko zaključavanje na gornjoj poziciji, otključavanje pokretanjem poluge
- Učinkovito sakupljanje odrezanoga materijala. Manje izbacivanja prema operateru



Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	4.600 min ⁻¹
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	45-0 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	45-52 °
Maks. širina rezanja (0°)	93x95 / 69x135 mm
Maks. širina rezanja (45°)	93x67 / 69x95 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 476 x 532 mm
Masa (prema EPTA)	12,6 kg

Potezno-nagibna pila

LS0815FLN



- Lasersko označavanje linije reza
- Brzo i točno zaključavanje kuta nagibne pile, možete ga zaključati / otključati jednostavnim okretanjem ručke za 90 stupnjeva
- Meki start



Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	5.000 min ⁻¹
List pile (Ø)	216 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	48-5 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	50-60 °
Maks. širina rezanja (0°)	65 x 305 mm
Maks. širina rezanja (45°)	65 x 215 mm
Dimenzije (D x Š x V)	755 x 450 x 488 mm
Masa (prema EPTA)	14,1 kg

Potezno-nagibna pila

LS1018LN



- Lasersko označavanje linije reza
- Meki start
- Držač može biti priključen s obje, lijeve i desne strane, za potporu dugih materijala
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka



Potrošnja snage	1.430 W
Br. okr. u slob. hodu	4.300 min ⁻¹
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	45-45 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	47-60 °
Maks. širina rezanja (0°)	91 x 310 mm
Maks. širina rezanja (45°)	91 x 220 mm
Dimenzije (D x Š x V)	825 x 536 x 633 mm
Masa (prema EPTA)	20,6 kg

Potežno-nagibna pila

LS1019 / LS1019L



- Brzo i točno zaključavanje kuta nagibne pile, možete ga zaključati / otključati jednostavnim okretanjem ručke za 90 stupnjeva
- Izvršni protok usisane prašine
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice
- DXT (Precizna tehnologija dubokog rezanja)
- Veliko zakretno podnožje
- LS1019L - s laserskom označivačem



Potrošnja snage	1.510 W
Br. okr. u slob. hodu	3.200 min ⁻¹
List pile (Ø)	260 mm
Provr lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	48-48 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	60-60 °
Maks. širina rezanja (0°)	68x310 / 91x279 mm
Maks. širina rezanja (45°)	68x218 / 91x197 mm
Dimenzije (D x Š x V)	805 x 644 x 660 mm
Masa (prema EPTA)	26,1 kg

Potežno-nagibna pila

LS1219L



- DXT (Precizna tehnologija dubokog rezanja)
- Izvršni protok usisane prašine
- Brzo i točno zaključavanje kuta nagibne pile, možete ga zaključati / otključati jednostavnim okretanjem ručke za 90 stupnjeva
- Pila se može postaviti blizu zida jer motor kliže na fiksnim cijevima bez produženja stražnjeg kraja
- Lasersko označavanje linije reza



Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu	3.200 min ⁻¹
List pile (Ø)	305 mm
Provr lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	48-48 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	60-60 °
Maks. širina rezanja (0°)	92x382 / 107x363 mm
Maks. širina rezanja (45°)	92x268 / 107x255 mm
Dimenzije (D x Š x V)	898 x 664 x 725 mm
Masa (prema EPTA)	29,5 kg



Stolno nagibna pila

LH1040




- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Nagibna i stolna pila upakirane u jedan alat za veliku svestranost
- Čvrsti stol od lijevanog aluminija
- Meki start
- Vodič za stolnu pilu



Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	4.800 min ⁻¹
List pile (Ø)	260 mm
Provr lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	45-0 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	45-52 °
Maks. širina rezanja 90° (stolna pila)	40 mm
Maks. širina rezanja (0°)	69x130 / 93x95 mm
Maks. širina rezanja (45°)	69x85 / 93x67 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 476 x 535 mm
Masa (prema EPTA)	14,3 kg

Stolno nagibna pila

LH1201FL



- Meki start
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada
- Pojedinačni priključci za skupljanje prašine za stolnu i nagibnu pilu
- Lasersko označavanje linije reza
- Čvrsti stol od lijevanog aluminija



Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	3.800 min ⁻¹
List pile (Ø)	305 mm
Provr lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	45-0 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	47-52 °
Maks. širina rezanja 90° (stolna pila)	52 mm
Maks. širina rezanja (0°)	62x200 / 95x155 mm
Maks. širina rezanja (45°)	62x135 / 95x110 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 535 x 692 mm
Masa (prema EPTA)	20,7 kg

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjivanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Stolno-nagibna pila (flip sistem)

LF1000



- Mogućnost zakretanja stola bez okvira
- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima



Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	2.700 min ⁻¹
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	45-45 °
Podešavanje kuta zakretanja L/D	45-0 °
Maks. širina rezanja 90° (stolna pila)	70 mm
Maks. širina rezanja 45° (stolna pila)	48 mm
Maks. širina rezanja (0°)	68x155 / 20x210 mm
Maks. širina rezanja (45°)	50 x 150 mm

Stolna kružna pila

2712



- uzdužna ograda zaključava se na ulaznoj strani
- Produljenje stola i vodilice za rezanje velikih ploča
- Kotačici za lakši transport



Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	2950 min ⁻¹
List pile (Ø)	315 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	0-45 °
Maks. kapacitet rezanja (45°)	58 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	85 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1670 x 700 x 810 mm
Masa (prema EPTA)	54 kg

Stolna kružna pila

MLT100N



- Kuke za pohranu za kabela
- Kutno vodilo sa škripcem
- Električna kočnica, nježno ali brzo, zaustavlja rotaciju oštrice



Potrošnja snage	1.500 W
Br. okr. u slob. hodu	4.300 min ⁻¹
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	0-45 °
Maks. širina rezanja (0°)	93 mm
Maks. širina rezanja (45°)	64 mm
Dimenzije (D x Š x V)	726 x 984 x 333 mm
Masa (prema EPTA)	34,1 kg

Stolna kružna pila

2704N



- Produljenje stola i vodilice za rezanje velikih ploča
- Jednostavan i točan set mjerila za zahtjeve rezanja
- Jednostavan za rukovanje, prekidač s velikom tipkom
- Mjerila jednostavna za očitavanje s velikim gradacijama i povećalom



Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	5.200 min ⁻¹
List pile (Ø)	260 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	-0,5-50 °
Maks. kapacitet rezanja (45°)	64 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	93 mm
Dimenzije (D x Š x V)	715 x 753 x 483 mm
Masa (prema EPTA)	37 kg



Ručna kružna pila

M5802



- Izbacivanje piljevine unatrag za ugodan rad
- Stražnji kutni vodič za glatke i precizne prilagodbe kuta nagiba
- Baza od trajnog nehrđajućeg čelika
- Ravni dizajn kućišta motora je odličan za jednostavnu promjenu oštrica



Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	4.900 min ⁻¹
List pile (Ø)	190 mm
Provr lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	0-45 °
Maks. kapacitet rezanja (45°)	44 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	66 mm
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 232 x 255 mm
Masa (prema EPTA)	4,0 kg

Ručna kružna pila

HS6601 / HS6601J



- Podešavanje visine brzim otpuštanjem
- Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice
- Odvojiva mlaznica za prašinu, pričvrstite je za spajanje na usisivač
- Dizajn kućišta motora s ravnim vrhom je pogodan za zamjenu lista pile
- Prilagodba kuta rezanja bez upotrebe alata, kut vodilice se može podesiti samo otpuštanjem poluge



Potrošnja snage	1050 W
Br. okr. u slob. hodu	5.200 min ⁻¹
List pile (Ø)	165 mm
Provr lista pile (Ø)	20 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	37,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	54 mm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 232 x 243 mm
Masa (prema EPTA)	3,4 kg

Ručna kružna pila

HS6100 / HS6101



- HS6101 - s kočnicom motora
- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Optimalna ravnoteža za jednostavno rukovanje strojem
- Odvojiva mlaznica za prašinu, pričvrstite je za spajanje na usisivač
- Bez razdvojnog klina



Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	5.500 min ⁻¹
List pile (Ø)	165 mm
Provr lista pile (Ø)	20 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	39,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	35,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	54,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 246 x 246 mm
Masa (prema EPTA)	3,5 kg

Ručna kružna pila

HS7601



- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Odvojiva mlaznica za prašinu, pričvrstite je za spajanje na usisivač
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom



Potrošnja snage	1.200 W
Br. okr. u slob. hodu	5.200 min ⁻¹
List pile (Ø)	190 mm
Provr lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	46 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	66 mm
Dimenzije (D x Š x V)	309 x 232 x 255 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg

Ručna kružna pila

HS7100 / HS7101



- HS7101 - s kočnicom motora
- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Odvojiva mlaznica za prašinu, pričvrstite je za spajanje na usisivač
- Bez razdvojnog klina



Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	5.500 min ⁻¹
List pile (Ø)	190 mm
Provr lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	48,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	43,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	67 mm
Dimenzije (D x Š x V)	310 x 246 x 258 mm
Masa (prema EPTA)	3,7 kg

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisivači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Ručna kružna pila

HS7611



- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Ravni dizajn kućišta motora je odličan za jednostavnu promjenu oštrice
- Optimalna ravnoteža za jednostavno rukovanje strojem
- Jednostavno podešavanje dubine graničnika jednim pokretom
- Kut podesiv do 45°



Potrošnja snage	1.600 W
Br. okr. u slob. hodu	5.500 min ⁻¹
List pile (Ø)	185 / 190 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	45 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	65 mm
Dimenzije (D x Š x V)	311 x 240 x 261 mm
Masa (prema EPTA)	3,9 kg

Ručna kružna pila

5008MG



- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Mjerilo dubine reza jednostavno za očitavanje
- Maksimalna dubina rezanja 75.5 mm (3 ")
- Maksimalni kapacitet nagiba: 50°
- Dvostruko LED svjetlo osvjetljava obrađivanu površinu
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom



Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu	5.200 min ⁻¹
List pile (Ø)	210 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	57 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	51,5 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	75,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	322 x 243 x 277 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg

Ručna kružna pila

N5900B



- Ravna stražnja strana kućišta motora je prikladna pri mijenjanju oštrice pile
- Ergonomski dizajnirana poluga za podešavanje dubine reza
- Stražnji kutni vodič za glatke i precizne prilagodbe kuta nagiba



Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	4.100 min ⁻¹
List pile (Ø)	235 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	60 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	53 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	85 mm
Dimenzije (D x Š x V)	380 x 288 x 287 mm
Masa (prema EPTA)	6,7 kg

Ručna kružna pila

5903R



- Snažni motor
- Podešavanje visine brzim otpuštanjem
- Poluga za otključavanje za sprječavanje slučajnog uključivanja
- Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice



Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	4.500 min ⁻¹
List pile (Ø)	235 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	64 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	85 mm
Dimenzije (D x Š x V)	400 x 235 x 286 mm
Masa (prema EPTA)	7,2 kg

Ručna kružna pila

HS0600



- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja
- Ravni dizajn kućišta motora je odličan za jednostavnu promjenu oštrice
- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza za bolji pregled nad rezanjem
- Optimalna ravnoteža za jednostavno rukovanje strojem



Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	4.100 min ⁻¹
List pile (Ø)	270 mm
Provrt lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	71 mm
Maks. kapacitet rezanja (50°)	63 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	101 mm
Dimenzije (D x Š x V)	410 x 260 x 310 mm
Masa (prema EPTA)	6,9 kg

Ručna kružna pila

5103R



- Konstrukcija za teške uvjete rada
- Mogućnost usisavanja
- Praktične ručke za nošenje
- Podešavanje dubine rezanja
- Električna kočnica



Potrošnja snage	2.100 W
Br. okr. u slob. hodu	3.800 min ⁻¹
List pile (Ø)	270 mm
Provrst lista pile (Ø)	30 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	73 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	422 x 315 x 322 mm
Masa (prema EPTA)	9,3 kg

Ručna kružna pila

5143R



- Konstrukcija za teške uvjete rada
- Vodič dubine s mjerilom
- Aluminijska baza
- Rashladni zrak otpuhuje odrezane krhotine
- Električna kočnica



Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	2.700 min ⁻¹
List pile (Ø)	355 mm
Provrst lista pile (Ø)	30 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	0-60 °
Maks. kapacitet rezanja (45°)	90 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	607 x 323 x 416 mm
Masa (prema EPTA)	12,5 kg

Pila s upuštanjem

SP6000J



- Graničnik dubine za rezanje bez cijepanja drva, omogućava lako rezanje utora dubine od 2 mm (1/16 ") za rezove bez cijepanja
- Precizni kosi rez, položaj linije reza je uvijek isti bez obzira na kut čak i pri rezanju s vodicom



Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu	2.000-5.200 min ⁻¹
List pile (Ø)	165 mm
Provrst lista pile (Ø)	20 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	39 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	55 mm
Maks. kapacitet rezanje (48°)	37 mm
Dimenzije (D x Š x V)	341 x 225 x 250 mm
Masa (prema EPTA)	4,1 kg



Akumulatorski alati

Laserski nivelniri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Ubodna pila

M4301



- Čvrsta baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno
- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom



Potrošnja snage	450 W
Visina pomaka	18 mm
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.100 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	65 mm
Dubina rezanja (metal)	6 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	214 x 75 x 202 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Ubodna pila

4326



- Opremljen štيتnikom protiv prašine i drugih čestica
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Kosi rez u rasponu od 0°- 45°



Potrošnja snage	450 W
Visina pomaka	18 mm
Broj pomaka u slob. hodu	3.100 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	65 mm
Dubina rezanja (metal)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 75 x 197 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Ubodna pila

4327



- Opremljen štيتnikom protiv prašine i drugih čestica
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Kosi rez u rasponu od 0°- 45°
- Veliki prekidač



Potrošnja snage	450 W
Visina pomaka	18 mm
Broj pomaka u slob. hodu	500-3.100 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	65 mm
Dubina rezanja (metal)	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Ubodna pila

4329



- Čvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno
- Mekana, gumom presvučena, ergonomski dizajnirana ručka
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Veliki prekidač
- Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem



Potrošnja snage	450 W
Visina pomaka	18 mm
Broj pomaka u slob. hodu	500-3.100 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	65 mm
Dubina rezanja (metal)	6 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Masa (prema EPTA)	1,9 kg

Ubodna pila

JV0600K



- Ugrađena usisna jedinica za spajanje vrećice za prašinu ili Makita usisivača
- Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
- Zamjena oštrice bez alata uz pomoć stezaljke. Oštrica se može fiksirati jednim umetanjem i jednostavno skinuti okretanjem stezaljke oštrice
- Čvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno



Potrošnja snage	650 W
Visina pomaka	23 mm
Broj pomaka u slob. hodu	500-3.100 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	90 mm
Dubina rezanja (metal)	10 mm
Učinak rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 77 x 199 mm
Masa (prema EPTA)	2,4 kg



Ubodna pila

4350CT / 4350FCT



- 4350FCT - ugrađeno LED radno svjetlo
- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
- Čvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno
- Veliki prekidač




Potrošnja snage	720 W
Visina pomaka	26 mm
Broj pomaka u slob. hodu	800-2.800 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	135 mm
Dubina rezanja (metal)	10 mm
Učinak rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 73 x 207 mm
Masa (prema EPTA)	2,7 kg

Ubodna pila

4351CT / 4351FCT



- 4351FCT - ugrađeno LED radno svjetlo
- Sistem zamjene lista pile potiskivanjem bez upotrebe alata, omogućuje vrlo brzu i laku promjenu lista pile
- Ergonomski dizajnirana mekana ručka presvučena gumom
- Poluga za podešavanja s tri oscilacijska pomaka i ravnim rezanjem
- Čvrsta aluminijska baza s nagibima od 0-45° u lijevo i desno



Potrošnja snage	720 W
Visina pomaka	26 mm
Broj pomaka u slob. hodu	800-2.800 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	135 mm
Dubina rezanja (metal)	10 mm
Učinak rezanja (aluminij)	20 mm
Oscilacijski pomak	4 položaja
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 73 x 178 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg



Recipročna pila

M4500



- Veliki prekidač
- Dobra ravnoteža
- Praktični spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- Prilagođavanje vodilice bez alata. Možete podesiti vodilicu jednostavnim pritiskom na gumb



Potrošnja snage	1.010 W
Broj pomaka u slob. hodu	0 -2.800 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Pomak lista	28 mm
Dimenzije (D x Š x V)	457 x 98 x 174 mm
Masa (prema EPTA)	3,1 kg

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnjanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Recipročna pila

JR3051TK

- Promjena lista pile bez upotrebe alata omogućuje bržu montažu i skidanje
- Veliki prekidač
- Prilagođavanje vodilice bez alata. Možete podesiti vodilicu jednostavnim pritiskom na gumb

Potrošnja snage	1.200 W
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.000 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Pomak lista	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	447 x 97 x 176 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Recipročna pila

JR3061T

- Promjena lista pile bez upotrebe alata omogućuje bržu montažu i skidanje
- Prilagođavanje vodilice bez alata. Možete podesiti vodilicu jednostavnim pritiskom na gumb
- Četkice dostupne izvana za praktičnost i duži vijek trajanja alata

Potrošnja snage	1.250 W
Broj pomaka u slob. hodu	0-3.000 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Pomak lista	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	487 x 95 x 177 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg

Recipročna pila

JR3070CT

- Elektronički sustav kontrole mekog starta i konstantna brzina čak pri teškim uvjetima
- Promjena lista pile bez upotrebe alata omogućuje bržu montažu i skidanje
- Spojka štiti zupčnike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- AVT (Anti-Vibracijska Tehnologija)

Potrošnja snage	1.510 W
Broj pomaka u slob. hodu	0-2.800 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	255 mm
Maks. kapac. rezanja čelične cijevi (90°)	130 mm
Pomak lista	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	485 x 99 x 181 mm
Masa (prema EPTA)	4,6 kg



Tračna pila

LB1200F

- Zaštita od ponovnog pokretanja, sprječava slučajno pokretanje za sigurnost, čak i ako je uređaj priključen na izvor napajanja s uključenim prekidačem
- Kutija za prašinu za jednostavno odlaganje prikupljene brusne prašine i za čišće radno mjesto
- Stalak s kotačima za lakše kretanje, s dva kotača i ručka za podizanje dodaje mobilnost za praktični transport uređaja

Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu 1. br.	400 min ⁻¹
Br. okr. u slob. hodu 2. br.	800 min ⁻¹
Učinak rezanja (drvo)	165 mm
Podešavanje kuta nagiba L/D	-2-45 °
Ispust (širina protoka)	305 mm
Širina trake	6-16 mm
Brzina rezne trake	400-800 m/min
Dimenzije (D x Š x V)	615x775x1.600 mm
Masa (prema EPTA)	82 kg

PNEUMATSKI ALATI

FOTOGRAFIJA AF353

Namještanje dubine



Pojedinačno/kontaktno paljenje



Čavli vezani žicom



Čavli na papirnoj traci



Usisni filtar za zrak



Zaustavljanje paljenja



Transportni kofer



Akumulatorski alati

Laserski nivelniri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blatanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu



AN943K

Pištolj za čavle

- ▶ Rotirajuća kuka s mogućnošću uvlačenja

Radni tlak	4,4-8,3 bar
Kapacitet spremnika	60-84
Duljina čavla	50-90 mm
Promjer čavala (Ø)	2,9-3,3 mm
Kut	34°
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 109 x 365 mm
Masa (prema EPTA)	4,0 kg



AN960

Pištolj za čavle

- ▶ Okidanje pištolja pri dodiru omogućava brzo zabijanje čavla, potrebnih za izradu paleta i ostalih pakiranja

Radni tlak	4,9-8,3 bar
Kapacitet spremnika	225-300
Duljina čavla	57-100 mm
Promjer čavala (Ø)	2,5-3,8 mm
Kut	16°
Dimenzije (D x Š x V)	338 x 153 x 418 mm
Masa (prema EPTA)	5,1 kg



AN961

Pištolj za čavle

- ▶ Okidanje pištolja pri dodiru omogućava brzo zabijanje čavla, potrebnih za izradu paleta i ostalih pakiranja

Radni tlak	4,9-8,3 bar
Kapacitet spremnika	225-300
Duljina čavla	57-100 mm
Promjer čavala (Ø)	2,5-3,8 mm
Kut	16°
Dimenzije (D x Š x V)	338 x 153 x 418 mm
Masa (prema EPTA)	5,3 kg



AN613

Pištolj za čavle

- ▶ Ugrađeno puhalo zraka - iskoristite snagu svog pneumatskog alata za čišćenje radne površine
- ▶ Prozirna ploča spremnika pomaže vam u tome da pratite koliko je čavala preostalo

Radni tlak	4,9-8,3 bar
Kapacitet spremnika	200-300
Duljina čavla	38-65 mm
Promjer čavala (Ø)	2,3-2,5 mm
Kut	15°
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 127 x 319 mm
Masa (prema EPTA)	2,2 kg



AF353

Pištolj za čavle

- ▶ Ugrađeno puhalo zraka - iskoristite snagu svog pneumatskog alata za čišćenje radne površine
- ▶ Prozor za pregled nad preostalim čavlima

Radni tlak	4,5-6,9 bar
Kapacitet spremnika	130
Duljina čavla	15-35 mm
Promjer čavala (Ø)	0,6 x 0,6 mm
Vrsta čavla	23GA
Dimenzije (D x Š x V)	208 x 66 x 191 mm
Masa (prema EPTA)	0,9 kg



AF506

Pištolj za čavle

- ▶ Ugrađeno puhalo zraka - iskoristite snagu svog pneumatskog alata za čišćenje radne površine
- ▶ Otklanjanje zaglavljenja čavla bez upotrebe alata

Radni tlak	4,9-8,3 bar
Kapacitet spremnika	100
Duljina čavla	15-50 mm
Promjer čavala (Ø)	1,0 x 1,2 mm
Vrsta čavla	18GA
Dimenzije (D x Š x V)	250 x 70 x 256 mm
Masa (prema EPTA)	1,3 kg



AT638A

Spajalica

- ▶ Otklanjanje zaglavljenja bez upotrebe alata
- ▶ Prozor za provjeru preostalih spajalica

Radni tlak	4,9-8,3 bar
Kapacitet spremnika	100
Duljina spajalica	13-38 mm
Širina spajalica	5,7 mm
Debljina žice	18 Ga
Dimenzije (D x Š x V)	230 x 75 x 251 mm
Masa (prema EPTA)	1,2 kg



AT1150A

Spajalica

- ▶ Ispuh zraka podesiv kroz 360° je namijenjen usmjeravanju ispušnog zraka dalje od operatora

Radni tlak	4,4-8,3 bar
Kapacitet spremnika	140
Duljina spajalica	25-50 mm
Širina spajalica	11 mm
Debljina žice	16 Ga
Dimenzije (D x Š x V)	370 x 87 x 290 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg



AT2550A

Spajalica

- ▶ Ispuh zraka podesiv kroz 360° je namijenjen usmjeravanju ispušnog zraka dalje od operatora

Radni tlak	4,5-8,5 bar
Kapacitet spremnika	140
Duljina spajalica	25-50 mm
Širina spajalica	25 mm
Debljina žice	16 Ga
Dimenzije (D x Š x V)	370 x 76 x 260 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg



AC640

Kompresor

- ▶ Izravna kompresija bez ulja s visokim momentima elektromotora
- ▶ Za sve tanke čavle i pištolje za čavle (50mm)

Potrošnja snage	1.460 W
Snaga motora	1,1 / 1,5 kW/KM
Radni tlak	8 bar
Zapremina spremnika	6 l
Usisna snaga	170 l/min
Masa (prema EPTA)	14,0 kg

USISAVAČI

FOTOGRAFIJA VC3211M

Podesivi broj okretaja



Ograničenje struje pokretanja



Posuda od nehrđajućeg čelika



Rotirajuća cijev



Antistatička cijev



- Akumulatorski alati
- Laserski niveli
- Alati za rušenje i bušenje
- Bušilice / miješalice
- Alati za zavrtnje
- Alati za brušenje i rezanje
- Alati za poliranje i brušenje
- Alati za blanjanje i glodanje
- Pile
- Pneumatski alati
- Usisavači
- Fenovi
- Alati za vanjsku upotrebu

Usisavač

VC4210LX



- Za mokru i suhu primjenu
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima
- Automatski sustav za čišćenje filtra
- Prilagodljiva usisna snaga
- L-klasa je uvijek za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pri zidanju i klesarskim radovima

Potrošnja snage	1.200 W
Maks. podtlak	25 kPa
Razred prašine	L
Maks. volumen zraka	4,5 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	34 / 30 l
Dimenzije (D x Š x V)	575 x 385 x 605 mm
Masa (prema EPTA)	16 kg

Usisavač

VC4210MX



- Za mokru i suhu primjenu
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima
- Automatski sustav za čišćenje filtra
- Prilagodljiva usisna snaga
- Fini filter (M-klasa)

Potrošnja snage	1.200 W
Maks. podtlak	25 kPa
Razred prašine	M
Maks. volumen zraka	4,5 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	34 / 30 l
Dimenzije (D x Š x V)	575 x 385 x 605 mm
Masa (prema EPTA)	16 kg



Konstantno visoka učinkovitost



Jednostavna izmjena filtera zahvaljujući jednostavnom pristupu



Glavni prekidač omogućuje uključivanje/isključivanje InfinitiClean-a



InfinitiClean sustav aktivira snažan nalet zraka svakih 15 s, koji prolazi kroz filter u suprotnom smjeru kako bi periodično očistio filter.

Visoki protok zraka održava se tijekom ciklusa čišćenja, zahvaljujući posebno dizajniranom dvostrukom ventilu, koji sprječava bilo kakav gubitak performansi.

Usisavači

181

Usisavač

VC3012L



- Za mokru i suhu primjenu
- Usisna snaga je varijabilno podesiva kako bi odgovarala aplikaciji ili kontinuiranom naponu spojenog električnog alata
- Jednostavno spajanje Makita električnih alata
- PET filter koji se pere
- L-klasa je uvjet za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pri zidanju i klesarskim radovima



Potrošnja snage	1.200 W
Maks. podtlak	25 kPa
Razred prašine	L
Maks. volumen zraka	3,7 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	24 / 19 l
Dimenzije (D x Š x V)	450 x 380 x 595 mm
Masa (prema EPTA)	10 kg

Usisavač

VC3011L



- Za mokru i suhu primjenu
- Usisavač za radionice
- PET filter koji se pere
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima
- Posuda za prašinu od nehrđajućeg čelika



Potrošnja snage	1.000 W
Maks. podtlak	21 kPa
Razred prašine	L
Maks. volumen zraka	3,6 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	26 / 23 l
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 390 x 635 mm
Masa (prema EPTA)	10,5 kg

Usisavač

VC2512L



- Usisavač za radionice
- PET filter koji se pere
- Unutrašnji dio sa ručkom za lakše rukovanje
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima
- Za mokru i suhu primjenu



Potrošnja snage	1.000 W
Maks. podtlak	21 kPa
Razred prašine	L
Maks. volumen zraka	3,6 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	21 / 18 l
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 395 x 530 mm
Masa (prema EPTA)	8,0 kg

Usisavač

VC2012L



- Za mokru i suhu primjenu
- Usisavač za radionice
- PET filter koji se pere
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima
- Nehrdajući spremnik, anti-statički i trajan



Potrošnja snage	1.000 W
Maks. podtlak	21 kPa
Razred prašine	L
Maks. volumen zraka	3,6 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	15 / 12 l
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 370 x 500 mm
Masa (prema EPTA)	7 kg

Usisavač

VC2000L



- Za mokru i suhu primjenu
- Priklađan za opće čišćenje
- PET filter koji se pere
- Sustav filtra „Push & Clean“
- L-klasa je uvjet za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu pri zidanju i klesarskim radovima



Potrošnja snage	1.000 W
Maks. podtlak	21 kPa
Razred prašine	L
Zapremina spremnika prašina/voda	20 / 13 l
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 385 x 505 mm
Masa (prema EPTA)	7,5 kg

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blistanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači


Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

/// Sistem za automatsko čišćenje filtera

GYPPA!

Automatski sustav za čišćenje filtera s trostrukom strukturom sustava filtera (filter + ublaživač + predfilter) za stalno veliku snagu usisavanja. Predfilter se smanjuje / proširuje uključivanjem / isključivanjem vakuuma i tako otklanja prašinu s filtera.

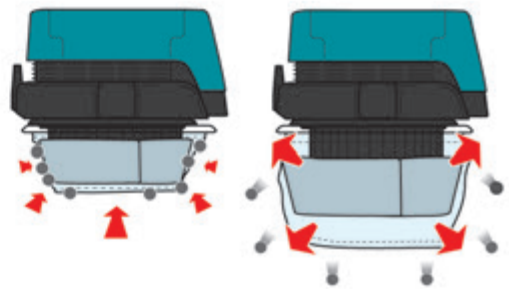

Usisavač

VC3210LX1



- Za mokro i suho usisavanje
- Usisna snaga je varijabilno podesiva kako bi odgovarala aplikaciji ili kontinuiranom naponu spojenog električnog alata
- Ravan dizajn gornjeg dijela omogućuje stabilnost uređaja i štedi prostor pri pohranjivanju
- Automatsko samo čišćenje filtera zbog strukture trostrukog filtera: Filter praha + prigušivač + pred-filter



Potrošnja snage	1.050 W
Maks. podtlak	22 kPa
Maks. opterećenje utičnice	2.400 / 2.600 W
Razred prašine	L
Maks. volumen zraka	2,0 / 3,5 m³/min
Zapremina spremnika prašina/ voda	32 / 27 l
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Masa (prema EPTA)	14,5 kg

Usisavač

VC3211MX1



- Za mokro i suho usisavanje
- Usisna snaga je varijabilno podesiva kako bi odgovarala aplikaciji ili kontinuiranom naponu spojenog električnog alata
- Automatsko samo čišćenje filtera zbog strukture trostrukog filtera: Filter praha + prigušivač + pred-filter
- Fini filter (M-klasa)
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima



Potrošnja snage	1.050 W
Maks. podtlak	22 kPa
Maks. opterećenje utičnice	2.000 W
Razred prašine	M
Maks. volumen zraka	2,0 / 1,5 m³/min
Zapremina spremnika prašina/ voda	32 / 27 l
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Masa (prema EPTA)	16,9 kg

Usisavač

VC3211HX1



- Za mokro i suho usisavanje
- Usisna snaga je varijabilno podesiva kako bi odgovarala aplikaciji ili kontinuiranom naponu spojenog električnog alata
- H-razred prašine
- Automatsko samo čišćenje filtera zbog strukture trostrukog filtera: Filter praha + prigušivač + pred-filter
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima



Potrošnja snage	1.050 W
Maks. podtlak	22 kPa
Maks. opterećenje utičnice	2.000 W
Razred prašine	H
Maks. volumen zraka	2,0 / 1,5 m³/min
Zapremina spremnika prašina/ voda	32 / 27 l
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Masa (prema EPTA)	16,9 kg

Usisavač

VC2211M / VC2211MX1



- Za mokru i suhu primjenu
- Automatski sustav za čišćenje filtera
- Prilagodljiva usisna snaga
- Držać kutije za alat predviđen za pričvršćenje
- Sustav automatskog pokretanja za uporabu s električnim alatima
- Fini filter (M-klasa)



Potrošnja snage	1.050 W
Maks. podtlak	22 kPa
Razred prašine	M
Maks. volumen zraka	2,0 / 3,5 m³/min
Zapremina spremnika prašina/ voda	22 / 17 l
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 569 mm
Masa (prema EPTA)	16,3 kg

Razredi prašine u skladu sa EU standardima

IEC60335-2-69/EN 60335-2-69

H Razred prašine	M Razred prašine	L Razred prašine
Br. modela VC321IH	Br. modela VC321IM, VC221IM, VC421OM, VC006GM	Modeli VC005GL, VC004GL, VC003GL, VC001GL, DVC157L, DVC155L, DVC867L, DVC865L, DVC750, DVC860L, DVC150L, VC3210L, VC4210L, VC3012L, VC3011L, VC2512L, VC2012L, VC2000L
*OEL vrijednosti >0,1 mg/m ³ sve vrste prašine uzrokuju rak, bolest.	*OEL vrijednosti >0,1 mg/m ³ kao i piljevina.	*OEL vrijednosti >1 mg/m ³
Glavni zahtjevi • Senzor protoka zraka • Struktura zaštite filtra *1 • Struktura koja zahtjeva alat za skidanje/montiranje filtra *2 • Struktura koja štiti korisnika od izlaganja prašini pri čišćenju vrećice za prašinu *3	Glavni zahtjevi • Senzor protoka zraka • Struktura zaštite filtra *1	
Propusnost prašine *4 manje od 0,005 %	Propusnost prašine *4 manje od 0,1 %	Propusnost prašine *4 manje od 1 %

HEPA filter

**Uklanjanje čestice iz zraka koji
protiče sa stupnjem učinkovitosti
od 99,75 %.**

*OEL: Granica izloženosti na radu u prljavim unutrašnjim prostorima s visokom razinom aktivnosti, poput škola, izmjerene prosječne vrijednosti OEL iznose 0,5 mg/m³. U slučaju "ne-aktivnog prostora", izmjerene vrijednosti su približno 0,15 mg/m³ u uređima i 0,2 mg/m³ u školama.

*1 Filteri moraju biti zaštićeni od oštih objekata poput čavla pri slučajnom usisavanju. Rješenje za VC321IMX1/ VC321IHX1 je štitnik za jedinice filtra.

*2 Filteri ispunjeni prašinom ne smiju bili lako odstranjeni. Rješenje za VC321IHX1 je vijak koji zaključava jedinicu filtra polugom na ploču za zaključavanje.

*3 Prašina mora biti spriječena od prijenosa u okolni zrak prilikom pražnjenja vrećice za prašinu ili pri promjeni filtra. Rješenje za VC321IHX1 je filter vrećica, dostupna kao dodatna oprema za VC321IMX1.

*4 Propusnost čestica vapnenca (mramora) koje imaju promjer od 0,5 µm ili manje, u skladu sa standardom EU.

Usporedba modela

Br. modela	Razred prašine	Napajanje	Zapremina spremnika prašina/voda (l)	Materijal posude	Maks. protok zraka (m ³ /min)	Podtlak (kPa)	Uključivanje alata
DVC860L	L	AC/DC (2x 18 V)	8/6	Plastika	AC/DC 3,6/2,1 *4	AC/DC 24/9,0	-
DVC150L	L	AC/DC (2x 18 V)	15/12	Plastika	AC/DC 3,6/2,1 *2	AC/DC 24/9,0	-
VC006GM	M	DC (2x 40V max)	40/30	Plastika	3,7 *4	18	AWS
VC005GL	L	DC (40V max)	8 / -	Plastika	2,8 *6	23	-
VC004GL	L (HEPA filter)	DC (40V max)	15 / -	Plastika	1,7 *6	23	AWS
VC003GL	L	DC (40V max)	15 / 12	Plastika	3,2 *4	23	-
VC001GL	L	DC (40V max)	8 / 6	Plastika	3,2 *4	23	-
DVC157L	L (HEPA filter)	DC (2x 18 V)	15/-	Plastika	2,1	11	AWS
DVC155L	L	DC (2x 18 V)	15/12	Plastika	2,1	11	-
DVC867L	L (HEPA filter)	DC (2x 18 V)	8/-	Plastika	2,1	11	AWS
DVC865L	L	DC (2x 18 V)	8/6	Plastika	2,1	11	-
VC009G	(HEPA filter)	DC (40V max)	Vrećica za prašinu: 1,5 / -	Plastika	1,9 *	18	AWS
VC008G	(HEPA filter)	DC (40V max)	Vrećica za prašinu: 1,5 / -	-	2,4 *7	18	-
DVC660	(HEPA filter)	DC (2x 18 V)	Filter vrećica 6,0/ Vrećica za prašinu 5,5	Filter vrećica ili vrećica za prašinu	2,2 *5 / 2,0 *3	11	-
DVC265	(HEPA filter)	DC (2x 18 V)	Filter vrećica 2,0/- Vrećica za prašinu 1,5/-	Filter vrećica ili vrećica za prašinu	2,0 *	11	AWS
DVC261	(HEPA filter)	DC (2x 18 V)	Filter vrećica 2,0/- Vrećica za prašinu 1,5/-	Filter vrećica ili vrećica za prašinu	2,0 *	11	-
DVC750	L (HEPA filter)	DC (1x 18 V)	7,5/4,5	Plastika	1,6 *1	6,7	-
DVC560	(HEPA filter)	DC (2x 18V)	5 / -	-	1,9	12	-
VC321IH	H	AC	32/27	Nehrdajući čelik	2,0 *3/3,5 *4	22,0	Automatski
VC321IM	M	AC	32/27	Nehrdajući čelik	2,0 *3/3,5 *4	22,0	Automatski
VC3210L	L	AC	32/27	Nehrdajući čelik	2,0 *3/3,5 *4	22,0	Automatski
VC221IM	M	AC	22/17	Nehrdajući čelik	2,0 *3/3,5 *4	22,0	Automatski
VC421OM	M	AC	34/30	Plastika	4,5 *5	25,0	Automatski
VC4210L	L	AC	34/30	Plastika	4,5 *5	25,0	Automatski
VC3012L	L	AC	24/19	Plastika	3,7 *5	25,0	Automatski
VC3011L	L	AC	26/23	Nehrdajući čelik	3,6 *3	21,0	Automatski
VC2512L	L	AC	21/18	Plastika	3,6 *3	21,0	Automatski
VC2012L	L	AC	15/12	Nehrdajući čelik	3,6 *3	21,0	Automatski
VC2000L	L	AC	20/-	Plastika	3,6 *3	21,0	-

S cijevi * Ø 28 mm/1,0 m *1 Ø 28 mm/2,0 m *2 Ø 28 mm/2,5 m *3 Ø 28 mm/3,5 m *4 Ø 38 mm/2,5 m *5 Ø 32 mm/4 m *6 Ø 32 mm/1,7 m *7 Ø 32 mm/1,0 m

A Sa crijevom Ø28 mm					B Sa crijevom Ø28 mm					C Sa crijevom Ø38 mm					D Sa crijevom Ø32 mm					E Sa crijevom Ø32B mm				
																								
Model	Crijevo	22	24	38	Model	Crijevo	22	24	38	Model	Crijevo	22-38	24	38	Model	Crijevo	22	24	38	Model	Crijevo	22	24	38
VC2211M	✓	✓	✓	✓	DVC260	✓	-	-	-	VC2211MX1	✓	-	-	✓	VC2000L	✓	-	-	-	VC3012L	✓	-	✓	-
VC2211MX1	✓	✓	✓	✓	DVC260X	✓	-	✓	-	VC3210LX1	✓	-	-	✓	VC2012L	✓	-	-	-	VC4210L	✓	-	✓	-
VC3210LX1	✓	✓	✓	✓	DVC261	✓	-	-	-	VC3211HX1	✓	-	-	✓	VC2512L	✓	-	✓	-	VC4210M	✓	-	✓	-
VC3211HX1	✓	✓	✓	✓	DVC265X	✓	✓	✓	✓	VC3211MX1	✓	-	-	✓	VC3011L	✓	-	✓	-					
VC3211MX1	✓	✓	✓	✓	VC009G	✓	✓	✓	✓	DVC150L	✓	-	-	✓										
DVC867L	✓	✓	✓	✓						DVC152L	✓	-	-	✓										
DVC157L	✓	✓	✓	✓						DVC860L	✓	-	-	✓										
DVC864L	✓	✓	✓	✓						DVC867L	✓	-	-	✓										
VC004GL	✓	✓	✓	✓						DVC157L	✓	-	-	✓										
VC008G	-	-	-	-						DVC864L	✓	-	-	✓										
DVC155L	-	-	-	-						DVC862L	✓	-	-	✓										
DVC865L	-	-	-	-						VC004GL	✓	-	-	✓										
DVC660	-	-	-	-						VC001GL	-	-	-	-										
										VC003GL	-	-	-	-										
										VC005GL	-	-	-	-										
																								
22	24	38			22	24	38			22-38	24	38			22	24	38			22	24	38		
195547-8	195546-0	195545-2			195547-8	195546-0	195545-2			195548-6	195546-0	417307-1			W107418661	P-81745	W107418680			W107418678	P-70378	W107418688		
										C Sa crijevom Ø28 mm														
										Model	Crijevo	22-38	24	38										
										DVC750L	✓	-	-	✓										
										22-38	24	38												
										195548-6	195546-0	integriran												

Kutne brusilice



Model	Komplet za odsis prašine	Veličina priključka
-------	--------------------------	---------------------

Sustav za usisavanje prašine prema grupi čistača

Crijevo Ø28 mm	Crijevo Ø28 mm	Crijevo Ø38/28 mm	Crijevo Ø32C mm	Crijevo Ø32B mm
				
A	B	C	D	E


Za dijamantne rezne ploče

115/125 mm Modeli s trostrukim urezima za pričvršćivanje	3	196845-3	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
	1	198415-4	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
115/125 mm Modeli s jednim urezom za pričvršćivanje	2	192968-5 (sa spojnicom) 193794-5 (sa spojnicom economy) 192972-4 (bez spojnice)	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
	3	196846-1	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
125 mm X-Lock modeli	3	191605-4	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
125 mm modeli sa zaštitnim pokrovom za podešavanje bez alata	3	191606-2	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
230 mm modeli s trostrukim urezima za pričvršćivanje bez kočnice motora	4	198440-5	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
180 mm modeli s trostrukim urezima za pričvršćivanje bez kočnice motora	4	198514-2	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
230 mm modeli s jednim/dvostrukim urezom za pričvršćivanje	2	194044-1	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38

Za dijamantne lončaste brusne ploče

125 mm modeli sa zaštitnim pokrovom za podešavanje bez alata	5	191F81-2	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
115/125 mm modeli s trostrukim urezima za pričvršćivanje	5	195239-9	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
230 mm modeli s trostrukim urezima za pričvršćivanje	5	195385-8	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38

Udarni čekići/bušaći čekići i udarne bušilice

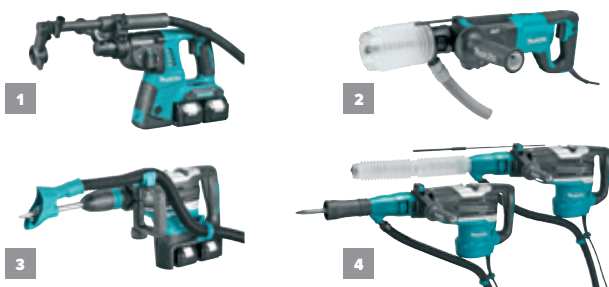

Model	Komplet za odsis prašine	Veličina konektora na nastavku
-------	--------------------------	--------------------------------

Udarni čekići

HM1501, HM1502, HM1512	3	191M21-2 (bez crijeva) 191M20-4 (sa crijevom)	Navoj Ø28 Prednji nastavak 24 Prednji nastavak 38 + Spojnica 415021-3
HM1307C, HM1317C, HM1802, HM1812	3	197148-8 (sa crijevom)	Prednji nastavak 24 Prednji nastavak 38 + Spojnica 415021-3
HM0016, HM0026, HM0870C, HM0871C, HM1101C, HM1111C, HM1203C, HM1205C, HM1213C, HM1214C	3	199143-4 (bez crijeva) 199144-2 (sa crijevom)	Navoj Ø28 Prednji nastavak 24 Prednji nastavak 38 + Spojnica 415021-3

Bušaći čekići i bušilice

HR5212C, HR5202C, HR4001C, HR4002, HR4501C, HR4511C, HR4013C, HR4003C, HR3541C, DHR400, HR0056, HR0066	3	199143-4 (bez crijeva) samo za čekić 199144-2 (sa crijevom) samo za čekić	Navoj Ø28 Prednji nastavak 24 Prednji nastavak 38 + Spojnica 415021-3
HR140D, HR166D, DHR165, DHR171, DHR182, DHR202, DHR263, HR1840, HR2470, HR2800, HR2810, HR2810T, HR2811FT, HP1640, HP1641, HP2050H, HP2051H, HP2070, HP2071, DP4010, DP4011	1	193472-7 samo za bušenje	Prednji nastavak 22
BHR200, HR160D, HR2010, M8101	1	192176-8 samo za bušenje	Prednji nastavak 22
*HR140D, *HR166D, *DHR165, *DHR171, *DHR182, *DHR202, *DHR241, *HR1840, DHR263, HR2470, HR2800, HR2810 *koristiti sa 194581-5	2	198362-9	Prednji nastavak 22
DHR280, HR0016, HR0036, HR0076, HR2300, HR2630, HR2631F, HR2641, HR2651, HR2652, HR2653, *HR3001C, *HR3011F *koristiti sa 191L91-5	2	195173-3	Prednji nastavak 22
DHR243, DHR283, HR0026, HR0046, HR2320T, HR2630T, HR2631FT, HR2653T, HR3012F	2	195179-1	Prednji nastavak 22
DHR400, HR0056, HR4013C, HR4003C	3	197148-8 samo za čekić	Prednji nastavak 24 Prednji nastavak 38 + Spojnica 415021-3
HR5212C, HR5202C	4	196858-4 bušenje/štemanje	Prednji nastavak 22
HR5202C, HR5212C, HR5201C, HR5211C	4	196861-5 bušenje/štemanje	Prednji nastavak 22
HR4001C, HR4002, HR4010C, HR4501C, HR4510C, HR4511C	4	195866-2 bušenje/štemanje	Prednji nastavak 22
DHR400, HR4013C, HR4003C	4	199142-6 bušenje/štemanje	Prednji nastavak 22

Sustav za usisavanje prašine prema grupi čistača

Model alata	Komplet za odsis prašine	Veličina priključka na usisavaču
Univerzalno	za bušenje svrdlima < Ø24 mm	P-80488 Zbog svog konusnog oblika pogodan je za gotovo sve usisivače

Crijevo Ø28 mm



Crijevo Ø28 mm



Crijevo Ø38/28 mm



Crijevo Ø32C mm



Crijevo Ø32B mm



A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

Cijev Ø28 direktno	Cijev Ø28 direktno	*koristiti crijevo Ø28	*koristiti crijevo Ø28	*koristiti crijevo Ø28
Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Cijev Ø28 direktno	Cijev Ø28 direktno	*koristiti crijevo Ø28	*koristiti crijevo Ø28	*koristiti crijevo Ø28
Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38

Cijev Ø28 direktno	Cijev Ø28 direktno	*koristiti crijevo Ø28	*koristiti crijevo Ø28	*koristiti crijevo Ø28
Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22

Ručna kružna pila, pila za uranjanje



Model	Komplet za odsis prašine		Veličina priključka na alatu
DHS630	1	194314-8	Prednji nastavak 22
DSS610	1	419283-5	Prednji nastavak 22
HS3010, HS300D	1	195334-5	Prednji nastavak 22
DHS660, DHS661	1	199230-9	Prednji nastavak 24
DHS680, HS012G	1	196961-1	Prednji nastavak 24
DHS710, DHS782, DHS783, HS003G, HS004G, HS6601, HS7010, HS7611, HS7601	1	196520-1	Prednji nastavak 24
HS0600	1	198263-1	Prednji nastavak 24
HS6100, HS6101, HS7100, HS7101	1	453289-3	Prednji nastavak 24
DHS900, RS001G, DSP600, DSP601, SP6000, SP0001G, HS009G, HS011G	2	---	Prednji nastavak 24
5008MG	1	194489-3	Prednji nastavak 38
5103R	1	415426-7 (bez vijka) 192419-8 (2x vijak)	Prednji nastavak 38
5903R	1	192419-8	Prednji nastavak 38
5104S	1	450316-7	Prednji nastavak 38
5143R	1	192490-2	Prednji nastavak 38
N5900B	1	193068-4	Prednji nastavak 38
RS002G, 5017RKB	2	---	Prednji nastavak 38

Sustav za usisavanje prašine prema grupi čistača

Crijevo Ø28 mm	Crijevo Ø28 mm	Crijevo Ø38/28 mm	Crijevo Ø32C mm	Crijevo Ø32B mm
A	B	C	D	E
Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 ili Prednji nastavak 22
Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38



Pribor za usisavanje prašine

187

Crijevo Ø28 mm Crijevo Ø28 mm Crijevo Ø38/28 mm Crijevo Ø32C mm Crijevo Ø32B mm



Alati	Model	Komplet za odsis prašine	Veličina priključka na alatu	Sustav za usisavanje prašine prema grupi čistača				
				A	B	C	D	E
Ubodne pile 	DJV180, DJV181, DJV182, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT	126331-0		Prednji nastavak 24				
	*JV103D, *JV102D, DJV184 <i>*koristiti s protuprašnom zaštitom 458191-5</i>	457801-1		Prednji nastavak 24				
	JV100D, JV143D, 4326, 4327, 4329, JV0600	---	---	Prednji nastavak 22				
Tračne brusilice 	9032, DBS180	122652-8		Prednji nastavak 22				
	9031, 9404, 9903, 9910, 9911, 9920, 9403, 9921	---	---	Prednji nastavak 22				
Oscilirajuće brusilice 	9046, 803710, 803711, 804900V, 804901, 804555, 804565, 804557, DB0380, DB0381	---	---	Prednji nastavak 22				
Ekscentrične brusilice 	B05030, B05031, B05041, B06030, B06040, DB0180	---	---	Prednji nastavak 22				
	B06050	---	---	Prednji nastavak 24				
Blanjalice   	DKP181, KP001G, KP0810, KP0810C	191C20-4* <i>*opcijski</i>		Prednji nastavak 38				
	DKP180, KP0800	451329-1 + 191C20-4* <i>*opcijski</i>		Prednji nastavak 38				
	1911B	192082-7		Prednji nastavak 38				
	N19238	181572-5 + JPA122275		Prednji nastavak 38				
	1806B	122397-8 + 181575-9		Prednji nastavak 38				
	KP3125	193733-5 + 181575-9		Prednji nastavak 38				
Glodalice za utore 	DPJ180, PJ7000, 3901	---	---	Prednji nastavak 22				
Glodalice 	RP0910, RP1110C, RP1111C	---	---	Prednji nastavak 22				
	RP1801F, RP1800, RP1800F, RP1803F, RP2301FC, RP2300FC, RP2303F	194934-8		Prednji nastavak 38				
	RP0900, *RT0700C, *RT0702C, *DRT150 <i>*s bazom za uranjanje</i>	194733-8		Prednji nastavak 38				
Glodalice 	RT0700C, DRT150, RT001G	195559-1		Prednji nastavak 38				

Makita pri uporabi glodalica preporučuje korištenje Ø38 mm crijeva.

					Crijevo Ø28 mm	Crijevo Ø28 mm	Crijevo Ø38/28 mm	Crijevo Ø32C mm	Crijevo Ø32B mm
									
Alati	Model	Komplet za odsis prašine		Veličina priključka na alatu	Sustav za usisavanje prašine prema grupi čistača				
					A	B	C	D	E
Akumulatorske potezno nagibne pile	DLS713, DLS714, DLS600, LS0714FL, LS0815FL, LS1016L, LS1018L, LS1216, LS1216L, LS1040	---		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
	LS1019, LS1019L, LS1219L, DLS111, DLS211, LS0026, LS0036, LS0046	---		Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	---	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
	LH1040, LH1201FL	---		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
	LF1000 (flip sustav)	419277-0		izvlačenje jednim crijevom nastavak 38 na pili	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
419277-0 + 122732-0			izvlačenje s dva crijeva Nastavak 38 na pili Nastavak 38 na tablici	---	---	---	Prednji nastavak 38 cijev 1 + Prednji nastavak 38 cijev 2 + Razdjelnik P-81795	Prednji nastavak 38 cijev 1 + Prednji nastavak 38 c ijev 2 + Razdjelnik P-81795	
Stolne pile	2704N	419093-0		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
	MLT100N	JM27000090		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
	2712	---	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Tračne pile	LB1200F	419093-0		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Multi alati	DTM50 DTM51	195965-0 196765-1		Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 iii	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 iii
	DTM52	191R02-6						Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22
	TM3000C TM3010C	196022-7 199624-8							
Pile za gipskartonske ploče	DSD180, SD100D	---		Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 iii Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 iii Prednji nastavak 22
Alati za rezanje	3706, DC0180, DC0181	193449-2		Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 38 + Adapter 22-38	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 iii Prednji nastavak 22	Prednji nastavak 24 + spojnica 192349-3 iii Prednji nastavak 22
Brusilice za suhomontažne zidove	DSL800, DSL801	---		Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 22 + Adapter 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24

Crijevo Ø28 mm Crijevo Ø28 mm Crijevo Ø38/28 mm Crijevo Ø32C mm Crijevo Ø32B mm



Alati	Model	Komplet za odsis prašine	Veličina priključka na alatu	Sustav za usisavanje prašine prema grupi čistača				
				A	B	C	D	E
Brusilice s četkom 	9741	410899-9		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Rezači kanala u aluminijumu 	CA5000	---	---	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 38 + Adapter 24	Prednji nastavak 24	Prednji nastavak 24
Kutni rezači 	4112HS	192613-2		Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Dijamantna rezalica 	4100KB, DCC500, 4157KB	---	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Rezač kanala 	S61251, S61250	---	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38
Brusilice za beton 	PC5000C, PC5001C	---	---	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38	Prednji nastavak 38



Adaptori, priključci i spojevi

Šifra	Naziv	Prednja strana		Zadnja strana		Kompatibilan sa
		Unutarnji promjer	Vanjski promjer	Unutarnji promjer	Vanjski promjer	
195545-2	Prednji nastavak 38	38 mm	45 mm	28 mm navoj	/	fleksibilno crijevo 280 195433-3, 280 143787-2, 280 A-34235
417307-1	Prednji nastavak 38	38 mm	45 mm	klik	/	fleksibilno crijevo 380 195434-1
W107418688	Prednji nastavak 38	38 mm	45 mm	32B klik	/	fleksibilno crijevo 32B0 P-84084
W107418680	Prednji nastavak 38	38 mm	45 mm	32C klik	/	fleksibilno crijevo 32C0 P-81739
P-70421	Prednji nastavak 38	38 mm	45 mm	36 mm navoj	/	fleksibilno crijevo 360 P-70362, 360 P-72920
195546-0	Adapter 24	25 mm rebrasti	35 mm	25 mm s prstenom	38 mm	Prednji nastavak 22 195547-8, prednji nastavci 38
P-70378	Prednji nastavak 24	25 mm rebrasti	35 mm / 27 mm navoj	32B klik	/	fleksibilno crijevo 32B0 P-84084
P-81745	Prednji nastavak 24	25 mm rebrasti	35 mm / 27 mm navoj	32C klik	/	fleksibilno crijevo 32C0 P-81739
P-70415	Prednji nastavak 24	25 mm rebrasti	35 mm	27 mm navoj	/	fleksibilno crijevo 270 P-70487, držač priključka P-70378, P-81745, W107418678, W107418661
P-72936	Prednji nastavak 24	25 mm rebrasti	35 mm	klik	/	fleksibilno crijevo 320 P-72914
0160080N	Priključak za alat	25 mm rebrasti	32 mm	klik	/	fleksibilno crijevo 2580 0230080N
192349-3	Spojnica 24-22	22 mm	25 mm	20 mm	25 mm	prednji nastavci 24, adapteri 24
195547-8	Prednji nastavak 22	22 mm	25 mm s prstenom	28 mm navoj	/	fleksibilno crijevo 280 195433-3, 280 143787-2, 280 A-34235
195548-6	Adapter 22-38	22 mm	25 mm	32 mm	38 mm	prednji nastavci 38
W107418678	Prednji nastavak 22	22 mm	25 mm / 27 mm navoj	32B klik	/	fleksibilno crijevo 32B0 P-84084
W107418661	Prednji nastavak 22	22 mm	25 mm / 27 mm navoj	32C klik	/	fleksibilno crijevo 32C0 P-81739

Veze između priključaka, adaptera i spojeva

38 → 24

Prednji nastavak 38

+

Adapter 24

→

38 → 22

Prednji nastavak 38

+

Adapter 22-38

→

24 → 22

Adapter 24/
Prednji nastavak 24

+

Spojnica 24-22

→

22 → 24

Prednji nastavak 22
(samo 195547-8)

+

Adapter 24

→

Povezivanje crijeva

28 → 28

Cijev Ø28 s prednjim priključkom 38
195433-3, 143787-2, A-34235

→

U rotirajuću stražnju manžetu crijeva Ø28
195433-3, 143787-2, A-34235

38 → 28

Cijev Ø38 s prednjim priključkom 38
195434-1

→

U rotirajuću stražnju manžetu crijeva Ø28
195433-3, 143787-2, A-34235

38 → 38

Cijev Ø38 s prednjim priključkom 38
195434-1

→

U rotirajuću stražnju manžetu crijeva Ø38
195434-1

Pokrenite alat da aktivirate usisivač!
Sistem za bežično aktiviranje usisavača

AWS bežični konektor koristi bluetooth vezu kako bi omogućio komunikaciju između usisavača i alata.

Model	Opis	Za model
198900-7	Bežična jedinica za automatsko pokretanje WUT01	Za sve alate, sredstva za čišćenje i pribor s AWS ulazom

AWS adapteri omogućuju integraciju AWS sustava na električni usisavač s utičnicom za alat.

Model	Opis	Za model
199742-2	Bežični konektor adapter WUT02Z	Za električne usisavače s nastavkom za alat
199790-1	Set adaptera za bežično izvlačenje WUT02 i AWS bežični konektor WUT01	

Stalci za usisavanje prašine

Model	Naziv	Za model	Fotografija
197323-6	Stalak za crijevo	Za 38/28 crijeva duljine 5,0 m	

Pribor za odsesovalne nastavke

Model	Naziv	Za usisnu mlaznicu	Fotografija
743332-9	Četka - duga	191F81-2, 195239-9	
743333-7	Četka - kratka		
743334-5	Četka - duga	195385-8	
743335-3	Četka - kratka		
451765-1	Rubni poklopac	191F81-2, 195239-9	
452086-4	Rubni poklopac	195385-8	

FENOVI

FOTOGRAFIJA HG6531C

Transportni kofer





Pištolj za vrući zrak

HG5030K



- Osnovni pištolj za vrući zrak s dvostupanjskim prekidačem za reguliranje temperature i protoka zraka
- Termostatska zaštita od pregrijavanja
- Ravno kućište omogućuje polaganje fena za skidanje boje ravno na radnoj površini
- Skida boju i lakove, topi smrznute metalne cijevi, olabavljuje pločice i kit



Potrošnja snage	1.600 W
Protok zraka	300 / 500 l/min
Raspon temperature	350 / 500 °C
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Masa (prema EPTA)	0,56 kg

Pištolj za vrući zrak

HG6030K



- Ravno kućište omogućuje polaganje fena za skidanje boje ravno na radnoj površini
- Brzo hlađenje pri 50°C
- Za uklanjanje boje, laka, varova te za odmrzavanje, topljenje i dezinfekciju



Potrošnja snage	1.800 W
Usisna snaga	250 / 250 / 500 l/min
Raspon temperature	50 / 300 / 600 °C
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Masa (prema EPTA)	0,57 kg

Pištolj za vrući zrak

HG6031VK



- Ravno kućište omogućuje polaganje fena za skidanje boje ravno na radnoj površini
- Brzo hlađenje pri 50°C
- Za uklanjanje boje, laka, varova te za odmrzavanje, topljenje i dezinfekciju



Potrošnja snage	1.800 W
Usisna snaga	250 / 500 l/min
Raspon temperature	50 - 600 °C
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Masa (prema EPTA)	0,57 kg

Pištolj za vrući zrak

HG6531CK



- Optimalna kontrola temperature i protoka zraka preko LCD pokazivača
- Unaprijed zadana funkcija
- Za uklanjanje boje, laka, varova te za odmrzavanje, topljenje i dezinfekciju
- Brzo hlađenje pri 50°C
- Standardno je opremljen mlaznicama i plastičnom kutijom



Potrošnja snage	2.000 W
Protok zraka	200-550 l/min
Raspon temperature	50 - 650 °C
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 85 x 206 mm
Masa (prema EPTA)	0,71 kg

ALATI ZA VANJSKU UPOTREBU

FOTOGRAFIJA HW1200

Podesivi broj okretaja



Kočnica motora



Klizna spojka



Kočnica lanca Safety-Matic



Automatsko podmazivanje lanca



Ograničenje struje pokretanja





ELEKTRIČNE LANČANE PILE

Električna lančana pilaUC3041A



- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile
- Metalni prislon za učinkoviti otklon sile






Potrošnja snage	1.800 W
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	300 mm
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Masa	4,6 kg

Električna lančana pilaUC3541A



- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca
- Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile
- Metalni prislon za učinkoviti otklon sile






Potrošnja snage	1.800 W
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	350 mm
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Masa	4,7 kg

Električna lančana pilaUC4041A



- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca
- Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile
- Metalni prislon za učinkoviti otklon sile






Potrošnja snage	1.800 W
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,1 mm
Dužina vodilice	400 mm
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Masa	4,7 kg



Alati za vanjsku upotrebu

195

Električna lančana pila

UC3551A



- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca
- Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile
- Metalni prislon za učinkoviti otklon sile



Potrošnja snage	2.000 W
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina vodilice	350 mm
Dimenzije (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Masa	5,5 kg

Električna lančana pila

UC4051A



- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca
- Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile
- Metalni prislon za učinkoviti otklon sile



Potrošnja snage	2.000 W
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina vodilice	400 mm
Dimenzije (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Masa	5,6 kg

Električna lančana pila

UC4551A



- Veliki otvor za pregled spremnika ulja, omogućuje operatoru laku provjeru razine ulja
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Automatska pumpa za ulje za pouzdano podmazivanje lanca
- Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile
- Metalni prislon za učinkoviti otklon sile



Potrošnja snage	2.000 W
Zapremnina ulja	0,2 l
Korak lanca	3/8 "
Širina utora	1,3 mm
Dužina vodilice	450 mm
Dimenzije (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Masa	5,7 kg



Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnjanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu



ELEKTRIČNE KOSE SA NITI



Trimer za travu UR3000



- Podesiva ručka u obliku petlje, kut i položaj su podesivi prema visini korisnika i radnom položaju
- Uvodnica na glavnoj ručki sprječava isključivanje produžnog kabela
- Teleskopska cijev osovine podesiva je po dužini pritiskom na polugu i povlačenjem unutarnje cijevi
- Može se koristiti i za košnju rubova jer se glava motora okreće za 180° za obrezivanje rubova



Potrošnja snage	450 W
Br. okr. u slob. hodu	9.000 min ⁻¹
Oblik ručke	D-tip
Širina rezanja	300 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.256x301x262 mm
Masa (prema EPTA)	2,6 kg

Trimer za travu UR3500



- Podesiva ručka u obliku petlje, kut i položaj su podesivi prema visini korisnika i radnom položaju
- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja



Potrošnja snage	700 W
Br. okr. u slob. hodu	7.200 min ⁻¹
Oblik ručke	D-tip
Širina rezanja	350 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.550x410x500 mm
Masa (prema EPTA)	4,3 kg

Trimer za travu UR3501



- Podesiva ručka u obliku petlje, kut i položaj su podesivi prema visini korisnika i radnom položaju
- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Ergonomski dizajn pruža izvrsnu kontrolu i upravljivost uređaja



Potrošnja snage	1000 W
Br. okr. u slob. hodu	7.500 min ⁻¹
Oblik ručke	D-tip
Širina rezanja	350 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.550x410x500 mm
Masa (prema EPTA)	4,3 kg



ELEKTRIČNE KOSILICE

Električna kosilica

ELM3320



- Veća učinkovitost košnje na rubovima ostvarena je dodavanjem vodilica za rubnjak trave
- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju
- Podesiva ručka u 3 koraka
- Indikator za punu košaru trave
- Lagana montaža košare za travu za jednostavno pražnjenje



Potrošnja snage	1.200 W
Br. okr. u slob. hodu	3.400 min ⁻¹
Zapremina košare	30 l
Širina reza	33 cm
Preporučena površina košnje	400 m ²
Radna visina	20-55 mm
Masa (prema EPTA)	10,2 kg

Električna kosilica

ELM3720



- Veća učinkovitost košnje na rubovima ostvarena je dodavanjem vodilica za rubnjak trave
- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju
- Lagana montaža košare za travu za jednostavno pražnjenje
- Podesiva ručka u 3 koraka
- Indikator za punu košaru trave



Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	3.400 min ⁻¹
Zapremina košare	40 l
Širina reza	37 cm
Preporučena površina košnje	400 m ²
Radna visina	20-55 mm
Masa (prema EPTA)	11,6 kg

Električna kosilica

ELM4121



- 3 funkcije u 1 uređaju: košnja, sakupljanje, malčiranje
- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju
- Podesiva ručka u 3 koraka
- Indikator za punu košaru trave
- Lagana montaža košare za travu za jednostavno pražnjenje



Potrošnja snage	1.600 W
Br. okr. u slob. hodu	3.400 min ⁻¹
Zapremina košare	50 l
Širina reza	41 cm
Preporučena površina košnje	600 m ²
Radna visina	20-75 mm
Masa (prema EPTA)	19,1 kg
Funkcije	Malčiranje

Električna kosilica

ELM4621



- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, bočno pražnjenje
- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju
- Podesiva ručka u 3 koraka
- Indikator za punu košaru trave
- Lagana montaža košare za travu za jednostavno pražnjenje



Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu	2.950 min ⁻¹
Zapremina košare	60 l
Širina reza	46 cm
Preporučena površina košnje	1000 m ²
Radna visina	20-75 mm
Masa (prema EPTA)	32,2 kg
Funkcije	Malčiranje + bočno izbacivanje



ELEKTRIČNE ŠKARE ZA ŽIVICU

Električne škare za živicu

UH4261



- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Sigurnosno korištenje prekidača objim rukama za sve načine rada, svaka od tri ručke je opremljena prekidačem. Oštrice se pale tek kada su bilo koja dva od tri prekidača istovremeno pritisnuta, a gase se odmah ako je jedan od dva prekidača otpušten



Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	1.600 min ⁻¹
Broj pomaka u slob. hodu	3.200 min ⁻¹
Dužina reza	420 mm
Maks. debljina grane	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Masa (prema EPTA)	2,9 kg

Električne škare za živicu

UH4861



- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Sigurnosno korištenje prekidača objim rukama za sve načine rada, svaka od tri ručke je opremljena prekidačem. Oštrice se pale tek kada su bilo koja dva od tri prekidača istovremeno pritisnuta, a gase se odmah ako je jedan od dva prekidača otpušten



Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	1.600 min ⁻¹
Broj pomaka u slob. hodu	3.200 min ⁻¹
Dužina reza	480 mm
Maks. debljina grane	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Masa (prema EPTA)	3 kg

Električne škare za živicu

UH5261



- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Sigurnosno korištenje prekidača objim rukama za sve načine rada, svaka od tri ručke je opremljena prekidačem. Oštrice se pale tek kada su bilo koja dva od tri prekidača istovremeno pritisnuta, a gase se odmah ako je jedan od dva prekidača otpušten



Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	1.600 min ⁻¹
Broj pomaka u slob. hodu	3.200 min ⁻¹
Dužina reza	520 mm
Maks. debljina grane	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Masa (prema EPTA)	3 kg

Električne škare za živicu

UH4570



- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Štitnik vrha oštrice sprječava povratni udarac i štiti zupčanike



Potrošnja snage	550 W
Br. okr. u slob. hodu	1.600 min ⁻¹
Broj pomaka u slob. hodu	3.200 min ⁻¹
Dužina reza	450 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	862 x 223 x 206 mm
Masa (prema EPTA)	3,6 kg

Alati za vanjsku upotrebu

199

Električne škare za živicu

UH5570



- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Štitnik vrha oštrice sprječava povratni udarac i štiti zupčanike



Potrošnja snage	550 W
Br. okr. u slob. hodu	1.600 min ⁻¹
Broj pomaka u slob. hodu	3.200 min ⁻¹
Dužina reza	550 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	970 x 223 x 206 mm
Masa (prema EPTA)	3,8 kg

Električne škare za živicu

UH6570



- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Štitnik vrha oštrice sprječava povratni udarac i štiti zupčanike



Potrošnja snage	550 W
Br. okr. u slob. hodu	1.500 min ⁻¹
Broj pomaka u slob. hodu	3.200 min ⁻¹
Dužina reza	650 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.042x223x206 mm
Masa (prema EPTA)	3,9 kg

Električne škare za živicu

UH5580



- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Štitnik vrha oštrice sprječava povratni udarac i štiti zupčanike



Potrošnja snage	670 W
Br. okr. u slob. hodu	1.500 min ⁻¹
Broj pomaka u slob. hodu	3.000 min ⁻¹
Dužina reza	550 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Masa (prema EPTA)	4,2 kg

Električne škare za živicu

UH6580



- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Štitnik vrha oštrice sprječava povratni udarac i štiti zupčanike



Potrošnja snage	670 W
Br. okr. u slob. hodu	1.500 min ⁻¹
Broj pomaka u slob. hodu	3.000 min ⁻¹
Dužina reza	650 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Masa (prema EPTA)	4,3 kg

Električne škare za živicu

UH7580



- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice prilikom rezanja debelih grana ili zaplitanja oštrice u prepreke
- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Matice koje sprječavaju odvrtanje vijka na oštrici
- Štitnik vrha oštrice sprječava povratni udarac i štiti zupčanike



Potrošnja snage	670 W
Br. okr. u slob. hodu	1.500 min ⁻¹
Broj pomaka u slob. hodu	3.000 min ⁻¹
Dužina reza	750 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.157x223x206 mm
Masa (prema EPTA)	4,4 kg

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnjanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu



PROZRAČIVAČI

Električni prozračivač UV3200



- Snažan električni motor
- Centralizirano podešavanje dubine rezanja
- Sigurnosni prekidač motora
- Sklopiva ručka omogućuje optimalnu prilagodbu, jednostavan transport i skladištenje
- Serijski opremljen košarom za sakupljanje



Potrošnja snage	1.300 W
Širina	320 mm
Zapremina košare	30 l
Radna visina	-10 - +10 mm
Podešavanje visine košnje	5 x
Masa (prema EPTA)	10,5 kg

Električni prozračivač UV3600



- Snažan električni motor
- Centralizirano podešavanje dubine rezanja
- Sigurnosni prekidač motora
- Sklopiva ručka omogućuje optimalnu prilagodbu, jednostavan transport i skladištenje
- Serijski opremljen košarom za sakupljanje
- Kabel oslobođen od natezanja



Potrošnja snage	1.800 W
Širina	360 mm
Zapremina košare	40 l
Radna visina	-10 - +10 mm
Podešavanje visine košnje	4 x
Masa (prema EPTA)	15,7 kg



DROBILICE

Drobilica UD2500



- Jednostavna za korištenje s automatskim sustavom protiv blokiranja i naprijed / natrag prekidačem
- Ručke na objim stranama omogućuju čvrsti zahvat dok je u uporabi, kao i jednostavan transport
- Jednostavan transport uz pomoć velikih, gumenih kotača
- Lako vidljiv preostali kapacitet spremnika kroz izreze



Potrošnja snage	2.500 W
Br. okr. u slob. hodu	40 min ⁻¹
Debljina grane	45 mm
Zapremina spremnika	67 l
Masa (prema EPTA)	27,6 kg




PUHALA

Elektroničko puhalo

M4000



- Ergonomski tijelo alata savršeno pristaje u ruku korisnika
- Lagan dizajn i dobra uravnoteženost za lakše upravljanje
- Kotačić za regulaciju brzine i varijabilni prekidač



Potrošnja snage	530 W
Br. okr. u slob. hodu	8.500-16.000 min ⁻¹
Maks. volumen zraka	1,2 - 2,9 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	427 x 161 x 212 mm
Masa (prema EPTA)	1,5 kg

Elektroničko puhalo / usisivač

UB1103Z



- Zaštićen od statičkog elektriciteta, sprečava nakupljanje statičkog elektriciteta uzrokovanog prašinom u uređaju
- Novi dizajn ručke za ugodniji rad
- Jednostavan za rukovanje veliki prekidač može se pritisnuti s dva prsta za rad bez umaranja, s kontrolom promjenjive brzine
- Može se koristiti kao usisivač s dodatnom vrećicom za prašinu



Potrošnja snage	600 W
Br. okr. u slob. hodu	0-16.000 min ⁻¹
Maks. volumen zraka	4,1 m ³ /min
Masa (prema EPTA)	2 kg



VISOKOTLAČNI ČISTAČI

Visokotlačni čistač

HW102



- Teleskopska ručka
- TSS, sustav za potpuno isključivanje visokotlačnog čistača
- Elokisrana aluminijska crpka
- Klipovi od nehrđajućeg čelika
- Brzi priključak za dodatnu opremu i crijeva
- Gumeni kotači



Potrošnja snage	1.300 W
Maks. tlak	100 bar
Količina vode	360 l/h
Dužina crijeva	5,0 m
Maks. ulazna temperatura	50 °C
Masa (prema EPTA)	5,8 kg

Alati za vanjsku upotrebu

- Akumulatorski alati
- Laserski niveli
- Alati za rušenje i bušenje
- Bušilice / miješalice
- Alati za zavrtnje
- Alati za brušenje i rezanje
- Alati za poliranje i brušenje
- Alati za blanjanje i glodanje
- Pile
- Pneumatski alati
- Usisavači
- Fenovi
- Alati za vanjsku upotrebu

Visokotlačni čistač

HW111



- TSS, sustav za potpuno isključivanje visokotlačnog čistača
- Univerzalni električni motor sa crpkom
- Klipovi od nehrđajućeg čelika
- Elokisirana aluminijska crpka
- Ugrađeni mehanizam za namotavanje crijeva sa sustavom za zaključavanje



Potrošnja snage	1.700 W
Maks. tlak	110 bar
Količina vode	370 l/h
Dužina crijeva	5,5 m
Maks. ulazna temperatura	50 °C
Masa (prema EPTA)	9,8 kg

Visokotlačni čistač

HW1200



- Niska razina buke
- Usisavanje za samopunjenje



Potrošnja snage	1.800 W
Maks. tlak	120 bar
Količina vode	420 l/h
Dužina crijeva	10 m
Maks. ulazna temperatura	40 °C
Dimenzije (D x Š x V)	292 x 358 x 830 mm
Masa (prema EPTA)	11 kg

Visokotlačni čistač

HW1300



- Niska razina buke
- Usisavanje za samopunjenje
- Odabir tlaka
- Odabir tlaka u 2 stupnja (visok/nizak)



Potrošnja snage	1.800 W
Maks. tlak	130 bar
Količina vode	450 l/h
Dužina crijeva	10 m
Maks. ulazna temperatura	40 °C
Dimenzije (D x Š x V)	292 x 358 x 830 mm
Masa (prema EPTA)	12,7 kg

Visokotlačni čistač

HW132



- Čelični armirani pištolj
- Brzi priključak za dodatnu opremu i crijeva
- Indukcijski motor s pumpom
- TSS, sustav za potpuno isključivanje visokotlačnog čistača



Potrošnja snage	2.100 W
Maks. tlak	140 bar
Količina vode	420 l/h
Dužina crijeva	8 m
Maks. ulazna temperatura	50 °C
Masa (prema EPTA)	18,8 kg





PUMPE

Potopna pumpa za čistu vodu

PF0300



- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom
- Čvrsto plastično kućište

Potrošnja snage	300 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	140 l/min
Maks. visina crpljenja	7 m
Vakuumska mlaznica	5 mm
Razina unosa vode	20 mm
Maks. veličina dijelova	5 mm
Izlazni priključak	1 1/2 "
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Potopna pumpa za čistu vodu

PF0403



- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom
- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dugotrajna i čvrsta od nehrđajućeg čelika

Potrošnja snage	400 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	120 l/min
Maks. visina crpljenja	6,5 m
Vakuumska mlaznica	5 mm
Razina unosa vode	25 mm
Maks. veličina dijelova	5 mm
Izlazni priključak	1 1/4 "
Masa (prema EPTA)	3,6 kg

Potopna pumpa za čistu vodu

PF0800



- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom
- Čvrsto plastično kućište

Potrošnja snage	800 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	220 l/min
Maks. visina crpljenja	9 m
Vakuumska mlaznica	5 mm
Razina unosa vode	20 mm
Maks. veličina dijelova	5 mm
Izlazni priključak	1 1/2 "
Masa (prema EPTA)	4,6 kg

Potopna pumpa za čistu vodu

PF1100



- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom
- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dugotrajna i čvrsta od nehrđajućeg čelika

Potrošnja snage	1.100 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	250 l/min
Maks. visina crpljenja	9 m
Vakuumska mlaznica	5 mm
Razina unosa vode	25 mm
Maks. veličina dijelova	5 mm
Izlazni priključak	1 1/4 "
Masa (prema EPTA)	5,9 kg

Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati
Laserski niveliri
Alati za rušenje i bušenje
Bušilice / miješalice
Alati za zavrtnanje
Alati za brušenje i rezanje
Alati za poliranje i brušenje
Alati za blanjanje i glodanje
Pile
Pneumatski alati
Usisavači
Fenovi
Alati za vanjsku upotrebu

Potopna pumpa za prljavu vodu

PF0410



- Prikladna za nečiste i blatne vode
- Izvrsna za pražnjenje tekućina s malim krutim nečistoćama
- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom
- Čvrsto plastično kućište

Potrošnja snage	400 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	140 l/min
Maks. visina crpljenja	5 m
Vakuumska mlaznica	35 mm
Razina unosa vode	40 mm
Maks. veličina dijelova	35 mm
Izlazni priključak	1 1/2 "
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

Potopna pumpa za prljavu vodu

PF0610



- Prikladna za nečiste i blatne vode
- Izvrsna za pražnjenje tekućina s malim krutim nečistoćama
- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom
- Dugotrajna i čvrsta od nehrđajućeg čelika

Potrošnja snage	550 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	180 l/min
Maks. visina crpljenja	7 m
Vakuumska mlaznica	35 mm
Razina unosa vode	50 mm
Maks. veličina dijelova	35 mm
Izlazni priključak	1 1/4 "
Masa (prema EPTA)	4,6 kg

Potopna pumpa za prljavu vodu

PF1010



- Prikladna za nečiste i blatne vode
- Izvrsna za pražnjenje tekućina s malim krutim nečistoćama
- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom
- Čvrsto plastično kućište

Potrošnja snage	1.100 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	240 l/min
Maks. visina crpljenja	10 m
Vakuumska mlaznica	35 mm
Razina unosa vode	40 mm
Maks. veličina dijelova	35 mm
Izlazni priključak	1 1/2 "
Masa (prema EPTA)	5,3 kg

Potopna pumpa za prljavu vodu

PF1110



- Prikladna za nečiste i blatne vode
- Izvrsna za pražnjenje tekućina s malim krutim nečistoćama
- Dvostruka brtva s uljem između osigurava dugi vijek trajanja motora
- Automatski prekid s podesivim plovkom
- Ručke za prijenos su prikladne za transport
- Dugotrajna i čvrsta od nehrđajućeg čelika

Potrošnja snage	1.100 W
Ukupna dubina crpljenja	5 m
Maks. kapacitet pumpe	250 l/min
Maks. visina crpljenja	10 m
Vakuumska mlaznica	35 mm
Razina unosa vode	50 mm
Maks. veličina dijelova	35 mm
Izlazni priključak	2 "
Masa (prema EPTA)	5,9 kg



PF0300



PF0403



PF0800



PF1100



PF0410



PF0610



PF1010



PF1110

ZA ČISTU VODU
Maks. veličina dijelova - 5 mm

ZA PRLJAVU VODU
Maks. veličina dijelova - 35 mm

Model alata	Unutarnja obloga	Makpac kofer
1911B	837878-6	Makpac 3
3708FCJ	837674-2	Makpac 2
3710	837674-2	Makpac 2
4100KB	839436-4	Makpac 4
4329	837803-7	Makpac 1
4350CT	837803-7	Makpac 1
4351CT	837803-7	Makpac 1
5008MG	837657-2	Makpac 4
6413	838030-9	Makpac 1
6842	837876-0	Makpac 1
6843	837876-0	Makpac 1
6906	838024-4	Makpac 2
9046	838025-2	Makpac 2
9403	837652-2	Makpac 3
9404	837653-0	Makpac 3
9741	838026-0	Makpac 3
9910	837658-0	Makpac 3
9911	837658-0	Makpac 3
BBO140	837809-5	Makpac 2
BDF441	837916-4	Makpac 2
BDF451	837916-4	Makpac 2
BDF452	837916-4	Makpac 2
BDF454	837916-4	Makpac 2
BHP441	837916-4	Makpac 2
BHP451	837916-4	Makpac 2
BHP452	837916-4	Makpac 2
BHP454	837916-4	Makpac 2
BHR162	838109-6	Makpac 3
BHR242	835A31-4	Makpac 4
BHR243	835A31-4	Makpac 4
BHR262	837650-6	Makpac 4
BHR262T	837650-6	Makpac 4
BJN160	837678-4	Makpac 2
BO4555	838029-4	Makpac 2
BO4565	838029-4	Makpac 2
BO4900V	837675-0	Makpac 2
BO4901	837675-0	Makpac 2
BO5031	837874-4	Makpac 2
BO5041	837874-4	Makpac 2
BO6030	837654-8	Makpac 3
BO6040	837655-6	Makpac 3
BO6050	838246-6	Makpac 3
BPJ140	837648-3	Makpac 3
BSS500	837628-9	Makpac 3
BSS501	837628-9	Makpac 3
BTP130	837670-0	Makpac 2
CA5000	838390-9	Makpac 4
CC300D	837879-4	Makpac 3
CC301D	838568-4	Makpac 3
CS002G	8353R0-3	Makpac 4
DA3010F	837880-9	Makpac 1
DA3011F	837880-9	Makpac 1
DA330	837695-4	Makpac 1
DA331D	837695-4	Makpac 1
DA332D	839304-1	Makpac 1
DA333D	839304-1	Makpac 1
DBO140	837809-5	Makpac 2
DBO180	837809-5	Makpac 2
DCO180	838062-6	Makpac 1
DCS550	837628-9	Makpac 3
DCS551	838269-4	Makpac 3
DDA340	838040-6	Makpac 2
DDA350	838040-6	Makpac 2
DDA351	838040-6	Makpac 2
DDDA341	838040-6	Makpac 2
DDF+DHR	838095-1	Makpac 4
DDF+DTD	837864-7	Makpac 3
DDF083	837670-0	Makpac 2

Model alata	Unutarnja obloga	Makpac kofer
DDF343	837916-4	Makpac 2
DDF446	837916-4	Makpac 2
DDF448	837916-4	Makpac 2
DDF453	837916-4	Makpac 2
DDF456	837916-4	Makpac 2
DDF458	837916-4	Makpac 2
DDF459	837916-4	Makpac 2
DDF470	837916-4	Makpac 2
DDF480	837916-4	Makpac 2
DDF481	837916-4	Makpac 2
DDF482	837916-4	Makpac 2
DDF483	837670-0	Makpac 2
DDF484	837916-4	Makpac 2
DDF485	837916-4	Makpac 2
DF+TD	838439-5	Makpac 1
DF001G	835F93-2	Makpac 3
DF002G	835U77-0	Makpac 2
DF010	837871-0	Makpac 1
DF030D	837866-3	Makpac 1
DF031D	838312-9	Makpac 1
DF033D	838312-9	Makpac 1
DF330D	837866-3	Makpac 1
DF331D	838312-9	Makpac 1
DF332D	838312-9	Makpac 1
DF333D	838312-9	Makpac 1
DF347D	838267-8	Makpac 2
DFN350	835B51-4	Makpac 2
DFR440	837631-0	Makpac 3
DFR540	837631-0	Makpac 3
DFR550	837631-0	Makpac 3
DFS250	837805-3	Makpac 2
DFS251	837805-3	Makpac 2
DFS441	837805-3	Makpac 2
DFS451	837805-3	Makpac 2
DFS452	837805-3	Makpac 2
DGA450	837632-8	Makpac 3
DGA452	837632-8	Makpac 3
DGA504	838175-3	Makpac 3
DGA504	839252-4	Makpac 3
DGA504	839355-4	Makpac 3
DGA506	838175-3	Makpac 3
DGA508	838175-3	Makpac 3
DGA511	839252-4	Makpac 3
DGA513	839252-4	Makpac 3
DGA514	839252-4	Makpac 3
DGA517	839252-4	Makpac 3
DGA519	839252-4	Makpac 3
DGD800	837806-1	Makpac 2
DHK180	835D35-4	Makpac 4
DHP343	837916-4	Makpac 2
DHP446	837916-4	Makpac 2
DHP448	837916-4	Makpac 2
DHP453	837916-4	Makpac 2
DHP456	837916-4	Makpac 2
DHP458	837916-4	Makpac 2
DHP459	837916-4	Makpac 2
DHP470	837916-4	Makpac 2
DHP480	837916-4	Makpac 2
DHP481	837916-4	Makpac 2
DHP482	837916-4	Makpac 2
DHP483	837670-0	Makpac 2
DHR162	838109-6	Makpac 3
DHR164	838109-6	Makpac 3
DHR165	838109-6	Makpac 3
DHR171	839387-1	Makpac 3
DHR183	8356M9-8	Makpac 4
DHR202	837634-4	Makpac 3
DHR241	837641-7	Makpac 3

Model alata	Unutarnja obloga	Makpac kofer
DHR242	835A31-4	Makpac 4
DHR242	837649-1	Makpac 4
DHR243	835A31-4	Makpac 4
DHR243	837649-1	Makpac 4
DHR263	837988-9	Makpac 4
DHR263+DDF	838316-1	Makpac 4
DHR263+DHP	838316-1	Makpac 4
DHR264	837988-9	Makpac 4
DHR280	835A32-2	Makpac 4
DHR280	839559-8	Makpac 4
DHR281	839559-8	Makpac 4
DHR282	839559-8	Makpac 4
DHR283	839559-8	Makpac 4
DHS630	837635-2	Makpac 4
DHS660	839752-4	Makpac 3
DHS661	839752-4	Makpac 3
DHS680	838182-6	Makpac 3
DHS710D	837861-3	Makpac 4
DHS782	835C85-3	Makpac 4
DHS783	835C85-3	Makpac 4
DJN161	837678-4	Makpac 2
DJR183	837897-2	Makpac 2
DJR188	839458-4	Makpac 3
DJR189	8354K5-0	Makpac 3
DJS101	837636-0	Makpac 2
DJS130	838302-2	Makpac 2
DJS160	837636-0	Makpac 2
DJS161	837636-0	Makpac 2
DJV140	837639-4	Makpac 2
DJV180	837639-4	Makpac 2
DJV181	837789-5	Makpac 3
DJV182	837639-4	Makpac 2
DJV184	8352U6-6	Makpac 3
DJV185	8357K1-6	Makpac 3
DKP180	837808-7	Makpac 3
DKP181	835E27-9	Makpac 3
DP2010	838030-9	Makpac 1
DP2011	838030-9	Makpac 1
DP3003	838039-1	Makpac 1
DP4001	838039-1	Makpac 1
DP4003	838039-1	Makpac 1
DP4011	838039-1	Makpac 1
DP4700	837872-8	Makpac 1
DPJ180	837648-3	Makpac 3
DPT350	837640-9	Makpac 2
DPT351	837640-9	Makpac 2
DPT353	839128-5	Makpac 2
DPV300	835V03-5	Makpac 2
DRT50	837247-1	Makpac 4
DRV150	835A34-8	Makpac 3
DRV250	835A34-8	Makpac 3
DS4012	838181-8	Makpac 3
DSC102	839527-1	Makpac 3
DSP600	839290-6	Makpac 4
DSP601	839290-6	Makpac 4
DSS610	837642-5	Makpac 3
DST110	837640-9	Makpac 2
DST220	837640-9	Makpac 2
DST221	837640-9	Makpac 2
DTD129	837670-0	Makpac 2
DTD134	837670-0	Makpac 2
DTD136	837670-0	Makpac 2
DTD137	837670-0	Makpac 2
DTD146	837670-0	Makpac 2
DTD147	837670-0	Makpac 2
DTD148	837670-0	Makpac 2
DTD152	837670-0	Makpac 2
DTD153	837670-0	Makpac 2

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Makpac unutarnje obloge

Akumulatorski alati	Model alata	Unutarnja obloga	Makpac kofer	Model alata	Unutarnja obloga	Makpac kofer	Model alata	Unutarnja obloga	Plastičen kofer
	DTD154	837670-0	Makpac 2	HR2652	839975-4	Makpac 4	HR4003C	837544-5	196277-4
	DTD170	837670-0	Makpac 2	HR2811FT	837868-9	Makpac 2	HR4013C	837544-5	196278-2
	DTL060	837644-1	Makpac 2	HR3001	835B26-3	Makpac 2	HR5202C	837860-5	196552-8
Laserski niveliri	DTL061	837644-1	Makpac 2	HR3011	835B25-5	Makpac 4	HR5212C	837860-5	196553-6
	DTL062	837644-1	Makpac 2	HR3012FC	835B25-5	Makpac 4			
	DTL063	837644-1	Makpac 2	HS003G	835K81-9	Makpac 4			
	DTM50	837671-8	Makpac 3	HS004G	835K82-7	Makpac 4			
Alati za rušenje i bušenje	DTM51	837671-8	Makpac 3	HS012G	8357J2-7	Makpac 3			
	DTM52	835W93-4	Makpac 3	HS300	837662-9	Makpac 2			
	DTP131	837670-0	Makpac 2	HS301D	838315-3	Makpac 2			
	DTP140	837670-0	Makpac 2	HS6101	837807-9	Makpac 4			
Bušilice / miješalice	DTP141	837670-0	Makpac 2	HS6601	838314-5	Makpac 3			
	DTRI80	839735-4	Makpac 4	HS7101	837807-9	Makpac 4			
	DTRI81	8351L5-9	Makpac 4	HS7601	838108-8	Makpac 4			
	DTS130	837670-0	Makpac 2	HS7611	839500-1	Makpac 4			
Alati za zavrtnanje	DTS141	837670-0	Makpac 2	JN1601	837882-5	Makpac 1			
	DTW1001	837645-9	Makpac 3	JN3201	837630-2	Makpac 2			
	DTW1002	837645-9	Makpac 3	JR100D	837664-5	Makpac 1			
	DTW181	837298-4	Makpac 2	JR102D	837664-5	Makpac 1			
Alati za brušenje i rezanje	DTW181	837670-0	Makpac 2	JS1000J	838027-8	Makpac 1			
	DTW190	838550-3	Makpac 2	JS1601	838027-8	Makpac 1			
	DTW250	837670-0	Makpac 2	JS1602	837882-5	Makpac 1			
	DTW251	837670-0	Makpac 2	JS3201	837630-2	Makpac 2			
Alati za brušenje i rezanje	DTW281	837670-0	Makpac 2	JV0600	837803-7	Makpac 1			
	DTW285	837670-0	Makpac 2	JV100	837665-3	Makpac 1			
	DTW300	835L10-8	Makpac 2	JV101D	838563-4	Makpac 1			
	DTW301	835L10-8	Makpac 2	JV102D	839186-1	Makpac 1			
Alati za poliranje i brušenje	DTW450	837645-9	Makpac 3	JV103D	839186-1	Makpac 1			
	DTW800	837645-9	Makpac 3	KP001G	8354R2-5	Makpac 3			
	DUC101	8357V2-1	Makpac 3	KP0800	837659-8	Makpac 3			
	FN001G	835U86-9	Makpac 3	KP0810	837659-8	Makpac 3			
Alati za blanjanje i glodanje	FS2300	838030-9	Makpac 1	PJ7000	837661-1	Makpac 3			
	FS2500	838030-9	Makpac 1	PT001G	835V71-8	Makpac 3			
	FS2700	838030-9	Makpac 1	PT354D	839166-7	Makpac 1			
	FS4000	838030-9	Makpac 1	RP0900	837646-7	Makpac 2			
Pile	FS4300	838030-9	Makpac 1	RP0910	837660-3	Makpac 2			
	FS6300	838030-9	Makpac 1	RP1110C	837660-3	Makpac 2			
	GA005G	835E79-0	Makpac 4	RP1800	837647-5	Makpac 4			
	GA008G	835E79-0	Makpac 4	RP1801	837647-5	Makpac 4			
Pneumatski alati	GA023G	835E79-0	Makpac 4	RP1803F	8352F0-3	Makpac 4			
	GA029G	835E79-0	Makpac 4	RP2300	837647-5	Makpac 4			
	GA5030	837920-3	Makpac 2	RP2301	837647-5	Makpac 4			
	GA5040	837672-6	Makpac 2	RP2303FC	8352F0-3	Makpac 4			
Usisavači	GA5041	837672-6	Makpac 2	RT0700C	837247-1	Makpac 4			
	HP002G	835U77-0	Makpac 2	SA5040C	837672-6	Makpac 2			
	HP1630	838038-3	Makpac 1	SGi251	838111-9	Makpac 4			
	HP1631	838038-3	Makpac 1	SP001G	8351E4-2	Makpac 4			
Fenovi	HP1640	838038-3	Makpac 1	SP6000	837945-7	Makpac 4			
	HP1641	838038-3	Makpac 1	SP6000	838390-9	Makpac 4			
	HP2050	838039-1	Makpac 1	ST113D	839019-0	Makpac 1			
	HP2051	838039-1	Makpac 1	TD001G	835F94-0	Makpac 2			
Alati za vanjsku upotrebu	HP2070	838039-1	Makpac 1	TD021	837871-0	Makpac 1			
	HP2071	838039-1	Makpac 1	TD090D	837866-3	Makpac 1			
	HP330D	837866-3	Makpac 1	TD110D	838312-9	Makpac 1			
	HP331D	838312-9	Makpac 1	TD111D	838312-9	Makpac 1			
	HP332D	838312-9	Makpac 1	TL064D	839287-5	Makpac 1			
	HP333D	838312-9	Makpac 1	TL065D	839287-5	Makpac 1			
	HR002G	835C84-5	Makpac 4	TM3000	837673-4	Makpac 2			
	HR004G	835C84-5	Makpac 4	TM30D	838612-7	Makpac 2			
	HRI40D	839245-1	Makpac 2	TW001G	835K85-1	Makpac 3			
	HRI66D	839245-1	Makpac 2	TW007G	835K85-1	Makpac 3			
	HRI841F	839214-2	Makpac 1	TW0200	837869-7	Makpac 1			
	HR2300	837651-4	Makpac 2	TW0350	837870-2	Makpac 2			
	HR2600	837651-4	Makpac 2	TW100D	837866-3	Makpac 1			
	HR2610	837651-4	Makpac 2	TW161D	838312-9	Makpac 1			
	HR2611FT	837914-8	Makpac 2	UC100D	8357V2-1	Makpac 3			
	HR2630T	837914-8	Makpac 2	UPI00D	8357T7-7	Makpac 2			
	HR2631FT	837914-8	Makpac 2						

Pribor	Unutarnja obloga	Makpac kofer
do 4x XGT (<8,0 Ah) aku. + dupli punjač	8355E1-2	Makpac 3
do 6x XGT (<8,0 Ah) aku. + dupli punjač	835W98-4	Makpac 3
do 2x XGT (<5,0 Ah) aku. + punjač	835X86-7	Makpac 2
do 2x XGT (<2,5 Ah) aku. + punjač	835G74-2	Makpac 1
do 4x LXT akumulator + punjač	838110-1	Makpac 1
do 4x LXT aku. + dupli punjač	839205-3	Makpac 3
8x LXT akumulator	839742-7	Makpac 1, 2, 3, 4

KOFERI

- 4 različite veličine kofera za spremanje alata i pribora
- Mogućnost spajanja za lakši transport i uštedu prostora

821549-5 Makpac 1
395×295×105 mm

821550-0 Makpac 2
395×295×155 mm

821551-8 Makpac 3
395×295×215 mm

821552-6 Makpac 4
395×295×315 mm

453974-8 Plastična kopča



KOFERI S LADICAMA

- Mogućnost korištenja sa ostalim koferima u Makpac sustavu

P-84311 Makpac 3
395×295×215 mm



P-84327 Makpac 3
395×295×215 mm



P-84333 Makpac 3
395×295×215 mm



P-84349 Makpac 4
395×295×315 mm



P-84361 Rezervna ladica - mala
P-84377 Rezervna ladica - srednja
P-84383 Rezervna ladica - velika

P-84399 Spojnica za ladice - mala
P-84408 Spojnica za ladice - velika
P-84414 Pregrada za ladice - mala
P-84442 Set pločica s imenom

MAKPAC ORGANIZATORI

- Mogućnost premještanja kutija za prilagođeni raspored
- S prozirnim poklopcem
- S bočnim ručkama za lakši transport

191X80-2
Makpac organizator sa unutarnjim posudicama
395×295×110 mm

191X84-4
Makpac organizator - prazan
395×295×110 mm



$\textcircled{3} = \textcircled{1} \times 4$		$\textcircled{3} = \textcircled{1} \times 4$	$\textcircled{4} = \textcircled{1} \times 6$
$\textcircled{1}$	$\textcircled{1}$	$\textcircled{2} = \textcircled{1} \times 2$	$\textcircled{5} = \textcircled{1} \times 9$
$\textcircled{1}$	$\textcircled{1}$	$\textcircled{2} = \textcircled{1} \times 2$	
$\textcircled{1}$	$\textcircled{1}$	$\textcircled{2} = \textcircled{1} \times 2$	

MAKPAC KUTIJE ZA ORGANIZATORE

191X92-5 Unutarnja posudica
br. 1-5 za Makpac organizator


191X93-3 Unutarnja posudica br. 1
za Makpac organizator 50×50 mm

191X94-1 Unutarnja posudica br. 2
za Makpac organizator 100×50 mm

191X95-9 Unutarnja posudica br. 3
za Makpac organizator 100×100 mm

191X96-7 Unutarnja posudica br. 4
za Makpac organizator 150×100 mm

191X97-5 Unutarnja posudica br. 5
za Makpac organizator 150×150 mm

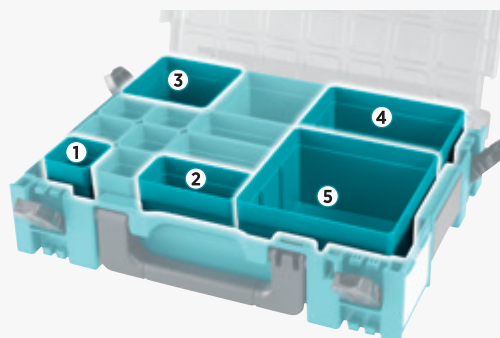

KUTIJE

- Mogućnost međusobnog sastavljanja kutija
- Mogućnost pričvršćivanja na vrh Makpac kofera

P-83836 395×295×145 mm
P-83842 395×295×250 mm

P-84137 395×295×165 mm



PRIENOSNI HLADNJACI

- Mogućnost korištenja sa ostalim koferima u Makpac sustavu

198254-2 Makpac 3 - 11 l
395×295×215 mm



198253-4 Makpac 4 - 18 l
395×295×315 mm



Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu


UNUTRANJE OBLOGE ZA MAKPAC KOFER

► Savjetujemo korištenje s kutijom Makpac 1 jer njezina visina osigurava čvrsto prijanjanje podloge i sprječava pomicanje pohranjenog pribora.




P-84268

Unutarnji spužvasti umetak 20 mm, za baterije




P-83705

Unutarnja prilagodljiva pjena, 30 mm




198978-0

Spužvasti umetak za Makpac poklopac



P-83652

Unutarnji umetak sa kutijicama u boji i pjenom za poklopac



P-83696

Unutarnji umetak za pribor sa 9 podesivih pretinaca



P-83674

Unutarnji umetak za pribor sa pjenom za poklopac



839742-7

Unutarnji umetak za 8 LXT baterija za MAK PAC




P-83668

Unutarnji umetak za pribor



P-83680

Unutarnji umetak za pribor sa 6 podesivih pretinaca



REMEN ZA RAME

161576-3

Remen za rame za Makpac kofere



TRANSPORTNA KOLICA

TR00000001

Transportna kolica za Makpac 270-565×500×725-1125 mm

- Čvrsta aluminijska konstrukcija
- Sklopiva transportna platforma
- Podesivi remen
- Maksimalni kapacitet opterećenja: 125 kg (ravna površina), 60 kg (kosa površina)



P-83886

Kolica za Makpac sustav 360×520×158 mm

- Dva položaja za zaključavanje kofera
- 360° rotirajući kotači, dva s kočnicama
- Maksimalni kapacitet opterećenja: 100 kg



DRŽAČI ZA USISAVAČE

Za sigurno pričvršćivanje Makpac kutija na Makita usisavače.

W107418357

Za usisavač: VC4210



Za sigurno pričvršćivanje Makpac kutija na Makita usisavače.

198599-8

Za usisavač: VC2211/ VC3210/ VC3211



Transportni koferi i torbe za alat

Model	Broj za narudžbu	Tip
1806B	821134-4	L
2012NB	824002-0	P
4112HS	824697-9	P
4326	824572-9	P
4327	824572-9	P
4329	824572-9	P
4340CT	824809-4	P
4341CT	824809-4	P
4341FCT	824809-4	P
4350CT	824809-4	P
4350FCT	824809-4	P
4351CT	824809-4	P
4351FCT	824809-4	P
4604D	824556-7	P
5603R	824964-2	P
5604R	824555-9	P
5703R	824964-2	P
5705R	824964-2	P
5903R	193196-5	P
6270D	824581-8	P
6305	182114-8	K
6842	824808-6	P
6843	824808-6	P
6904VH	824439-1	P
6905H	824698-7	P
6906	182604-1	K
6940D	824686-4	P
6953	824630-1	P
8280D	824581-8	P
8391D	824853-1	P
9558HNG	824985-4	P
9565	182875-0	K
AF505N	HY00000090	P
AN510H	824793-3	P
AN610H	824490-1	P
AN621	824582-6	P
AN901	824545-2	P
AT638	A0905-0361	P
BDF441	824754-3	P
BDF442	824774-7	P
BDF444	824754-3	P
BDF451	824754-3	P
BDF452	824774-7	P
BDF454	824754-3	P
BDF456	141856-3	P
BFS451	141490-9	P
BFS451	821645-9	P
BFS451	824978-1	P
BGA450	824767-4	P
BGA452	824767-4	P
BHP441	824754-3	P
BHP442	824774-7	P
BHP451	140354-4	P
BHP451	824754-3	P
BHP452	824774-7	P
BHP454	824754-3	P
BHP456	141856-3	P
BHR202	824861-2	P
BHR240	824771-3	P
BHR241	824771-3	P

Model	Broj za narudžbu	Tip
BHR261	824874-3	P
BHR261T	824874-3	P
BJR181	141354-7	P
BJR181	824760-8	P
BJV140	824775-5	P
BJV180	824775-5	P
BO4555	824806-0	P
BO4557	824806-0	P
BO4565	824806-0	P
BO5030	824562-2	P
BO5031	824562-2	P
BO6040	824591-5	P
BPB180	141496-7	P
BSS610	824757-7	P
BDT130F	141205-4	P
BDT140	141205-4	P
BDT144	141205-4	P
BDT441	140354-4	P
BTP130	141205-4	P
BTP140	141205-4	P
BTW152	141205-4	P
BTW251	141205-4	P
BTW450	141644-8	P
CG100D	821710-4	P
DA330D	821556-8	P
DA4000LR	824646-6	P
DBM130	P-45141	K
DBM131	P-45141	K
DCG180	821568-1	P
DCS550RFJ	141485-2	P
DDA341	141358-9	P
DDA350	141358-9	P
DDA450	821856-6	P
DDF083	141856-3	P
DDF343	158777-2	P
DDF446	141856-3	P
DDF453	158777-2	P
DDF456	141856-3	P
DDF458	821524-1	P
DDF459	158597-4	P
DDF481	821524-1	P
DDF482	141856-3	P
DDF483	141856-3	P
DDF484	158597-4	P
DF012DSE	824781-0	P
DF030D	824842-6	P
DF031D	821661-1	P
DF330D	824842-6	P
DF331D	821661-1	P
DF332D	821661-1	P
DF347D	824981-2	P
DF457D	824981-2	P
DF488D	821844-3	P
DFR440	140392-6	P
DFR540	141352-1	P
DFR550	141352-1	P
DFR750	141352-1	P
DFS250	821645-9	P
DFS251	821645-9	P
DFS441	821645-9	P

Model	Broj za narudžbu	Tip
DFS451	821645-9	P
DFS452	821645-9	P
DGA450	141257-5	P
DGA452	141257-5	P
DGA504	821636-0	P
DGA506	821636-0	P
DGA701	821717-0	P
DGA900	821717-0	P
DGA901	821717-0	P
DGP180	821840-1	P
DHG180	PRO0000404	P
DHG181	PRO0000404	P
DHP343	158777-2	P
DHP446	141856-3	P
DHP453	158777-2	P
DHP456	141856-3	P
DHP458	821524-1	P
DHP459	158597-4	P
DHP481	821524-1	P
DHP482	141856-3	P
DHP483	141856-3	P
DHP484	158597-4	P
DHR202	141642-2	P
DHR241	141643-0	P
DHR242	141401-4	P
DHR263	142551-8	P
DHR400	821746-3	P
DHS630	824995-1	P
DJN161	142004-7	P
DJR183	821586-9	P
DJR186	821620-5	P
DJR187	821620-5	P
DJR360	821620-5	P
DJV140	141486-0	P
DK18062	821599-0	P
DKP180	824982-0	P
DP3003	824595-7	P
DP4001	824595-7	P
DP4003	824595-7	P
DPJ180	141533-7	P
DPP200	SC09009190	P
DSC191	SC09009190	P
DSC250	SC09009190	P
DSC251	SC09009190	P
DST110	141074-3	P
DST220	141074-3	P
DST221	141074-3	P
DTD129	824979-9	P
DTD146	824979-9	P
DTD148	824979-9	P
DTD152	141856-3	P
DTD153	824979-9	P
DTD154	824979-9	P
DTD155	141856-3	P
DTD170	824979-9	P
DTD171	821750-2	P
DTL060	141493-3	P
DTM50	141562-0	P
DTP141	824979-9	P
DTS141	824979-9	P

Akumulatorski
alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i
bušenje

Bušilice /
miješalice

Alati za zavrtnanje

Alati za brušenje
i rezanje

Alati za poliranje
i brušenje

Alati za blanjivanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku
upotrebu

Transportni koferi i torbe za alat

Akumulatorski alati	Model	Broj za narudžbu	Tip	Model	Broj za narudžbu	Tip	Model	Broj za narudžbu	Tip
Laserski niveliri	DTW190	141856-3	P	HR2600	821775-6	P	PB002G	821882-5	P
	DTW250	141205-4	P	HR2610	140402-9	P	PC1100	181789-0	K
	DTW251	141205-4	P	HR2610T	140404-5	P	PJ7000	821509-7	P
	DTW281	824979-9	P	HR2611	140403-7	P	PT001G	821834-6	P
Alati za rušenje i bušenje	DTW285	824979-9	P	HR2611F	140401-1	P	SG1250	824709-8	P
	DUC122	141494-1	P	HR2611FT	140403-7	P	SG150	B50856	K
	DVP180	ASOVP007MK	A	HR2630	821775-6	P	SG180	B50856	K
	DVP181	821822-3	P	HR2630T	824916-3	P	SG181	B50856	K
Bušilice / miješalice	DVR450	141481-0	P	HR2631F	821775-6	P	TD090D	824842-6	P
	DVR850	141481-0	P	HR2631FT	821775-6	P	TD110D	821661-1	P
	FS2700	824890-5	P	HR2641	824695-3	P	TD111D	821661-1	P
	GA038G	821841-9	P	HR2650	821724-3	P	TD126D	824981-2	P
Alati za zavrtnanje	GA4530	824985-4	P	HR2650	821781-1	P	TD127D	824981-2	P
	GA5030	823294-8	A	HR2651	821722-7	P	TM3000C	821596-6	P
	GA9020	824958-7	P	HR2651	821780-3	P	TM30D	143644-4	P
	HG5012K	HG130442	P	HR2651T	821722-7	P	TW001G	821828-1	P
Alati za brušenje i rezanje	HG551VK	HG130442	P	HR2651T	821780-3	P	TW0350	824702-2	P
	HG651CK	HG130442	P	HR2652	821781-1	P	TW1000	824737-3	P
	HK0500	824523-2	P	HR2653	821780-3	P	TW100D	824781-0	P
	HK1810	150640-5	P	HR2653T	821780-3	P			
Alati za brušenje i rezanje	HK1820	824789-4	P	HR2800	824789-4	P			
	HM001G	141D88-6	P	HR2810	824789-4	P			
	HM002G	821848-5	P	HR2811F	824789-4	P			
	HM0870C	824905-8	P	HR2811FT	824789-4	P			
Alati za poliranje i brušenje	HM0871C	824905-8	P	HR3200C	824825-6	P			
	HMI1101C	140562-7	P	HR3210C	824825-6	P			
	HMI1111C	140562-7	P	HR3210FCT	824825-6	P			
	HMI1203C	824876-9	P	HR3540C	824825-6	P			
Alati za blanjanje i glodanje	HMI1213C	824908-2	P	HR4001C	140760-3	P			
	HMI1214C	824882-4	P	HR4002	824798-3	P			
	HMI1304	183567-4	K	HR4003C	196277-4	P			
	HMI1304B	183598-3	K	HR4010C	196183-3	P			
Pile	HMI1307C	824898-9	P	HR4013C	196531-6	P			
	HMI1307CB	824898-9	P	HR4500C	824607-6	P			
	HP1640	824923-6	P	HR4501C	158275-6	P			
	HP1641	824923-6	P	HR5202C	196552-8	P			
Pneumatski alati	HP2050	821896-4	P	HS009G	821866-3	P			
	HP2051	821896-4	P	HS300D	824961-8	P			
	HP2051F	821896-4	P	HS301D	821663-7	P			
	HP2070	821896-4	P	HS7101	141736-3	P			
Usisavači	HP2071	821896-4	P	HS7601	821622-1	P			
	HP330D	821525-9	P	JN3200	181797-1	K			
	HP331D	821661-1	P	JR002G	821872-8	P			
	HP332D	821661-1	P	JR100D	824993-5	P			
Fenovi	HP347D	824981-2	P	JR103D	821662-9	P			
	HP457D	824981-2	P	JR105D	821662-9	P			
	HP488D	821844-3	P	JR3050T	821621-3	P			
	HR005G	821837-0	P	JR3060T	821621-3	P			
Alati za vanjsku upotrebu	HR006G	821848-5	P	JR3061T	821718-8	P			
	HR007G	821864-7	P	JR3070CT	821621-3	P			
	HR008G	821875-2	P	JS3200	181797-1	K			
	HR009G	821875-2	P	JV0600	824998-5	P			
	HR166D	183H61-4	P	JV100D	821508-9	P			
	HR1830	821896-4	P	JV101D	821691-2	P			
	HR1840	821706-5	P	KP0800	824892-1	P			
	HR2300	821775-6	P	KP0810	824786-0	P			
	HR2440	821896-4	P	LCT204	823304-1	A			
	HR2450	821896-4	P	MT060	183517-9	P			
	HR2470	824799-1	P	MT064MT065	183693-9	P			
	HR2470T	824799-1	P	NI923B	P-72366	P			

P: plastični kofer
K: metalni kofer
L: drveni kofer

440	80051B5X*	6317DWDESP / DWDRE	CB 430	BHP441	CB 448	DDA351	CB 448	FS4000	CB 419
448	80051B5X*	6319DWFE	CB 430	BHP442	CB 448	DDF446	CB 448	FS4300	CB 419
906	CB 64	6337DWDESP	CB 430	BHP444	CB 448	DDF448	CB 448	FS6300R	CB 419
1902	CB 51	6339DWFE	CB 430	BHP446	CB 448	DDF456	CB 448	GA4530/R	CB 459
2704	CB 153	6347DWDESP	CB 430	BHP448	CB 448	DDF458	CB 448	GA4540/C	CB 325
3612	CB 203	6349DWFE	CB 430	BHP450	CB 448	DDF482	CB 448	GA5021/C	CB 303
3620	CB 106	6501X	CB 70	BHP451	CB 448	DF0300	CB 411	GA5030/KSP3/R	CB 459
3706	CB 64	6510LVR	CB 64	BHP452	CB 448	DFL061F	CB 434	GA5040/C/RZ	CB 325
3707	CB 411	6825R	CB 419	BHP454	CB 448	DFL082F	CB 434	GA5051R	CB 260
3708	CB 411	6904VH	CB 415	BHP456	CB 448	DFL083F	CB 434	GA5080RX02	CB 318
3709	CB 411	6905B	CB 65	BHP458	CB 448	DFR440	CB 448	GA5090	CB 264
3710	CB 411	6905H	CB 415	BHR162	CB 430	DFR540	CB 448	GA5091	CB 264
3901	CB 411	6916FDWDE	CB 434	BHR200	CB 430	DFR550	CB 448	GA5092	CB 264
4131	CB 303	6918FDWDE	CB 434	BHR202	CB 441	DFR750	CB 448	GA5093	CB 264
4326	CB 64	6934FDWDE	CB 434	BHR240	CB 430	DFS441	CB 448	GA5095	CB 264
4327	CB 64	6935FDWDE	CB 434	BHR241	CB 441	DFS451	CB 448	GA6020	CB 303
4329	CB 64	6936FDWDE	CB 434	BHR261	CB 442	DFT043F	CB 434	GA6021/C	CB 303
6305	CB 303	6980FDWDE	CB 434	BHS630	CB 441	DFT083F	CB 434	GA6040/C	CB 325
6408	CB 419	7104L	CB 153	BJN161	CB 430	DFT125F	CB 434	GA7010C	CB 204
6412	CB 64	8414DWFE	CB 430	BJR181	CB 411	DGA450	CB 430	GA7020/F	CB 204
6413	CB 64	8434DWFE	CB 430	BJS101	CB 430	DGA452	CB 430	GA7020SF/RF	CB 204
6501	CB 70	8444DWFE	CB 430	BJS130	CB 448	DGD800	CB 430	GA7030SF/RF01	CB 204
6821	CB 419	9079SF	CB 204	BJV140	CB 430	DHP446	CB 448	GA7040SF/RF01	CB 204
6822	CB 419	9207SPB	CB 100	BJV180	CB 430	DHP448	CB 448	GA7070X1	CB 224
6823	CB 419	9227CB	CB 303	BKP180	CB 441	DHP456	CB 448	GA7081	CB 224
6824	CB 419	9237CB	CB 303	BLS713	CB 441	DHP458	CB 448	GA9010C	CB 204
6826	CB 419	9554/55NB	CB 325	BO3700	CB 64	DHP482	CB 448	GA9020/F/SF/SFK/RF	CB 204
6827	CB 419	9557/58NB/K/HNZ	CB 325	BO3710	CB 64	DHR165	CB 430	GA9030/S/SF/RF01	CB 204
6842	CB 411	9558HNRG	CB 325	BO3711	CB 64	DHR202	CB 441	GA9040S/SF/RF01	CB 204
6844	CB 411	9562CH/CVH/CR/CVR	CB 318	BO4555	CB 419	DHR241	CB 441	GA9050R	CB 204
6906	CB 100	9564H	CB 325	BO4556	CB 419	DHR263	CB 442	GA9070X1	CB 224
6951	CB 411	9565C/CV/CLR/CR/CVL/CVR	CB 318	BO4557	CB 419	DHS630	CB 441	GA9071X1	CB 224
6953	CB 411	9565H/HZI/PCV/PZ	CB 325	BO4565	CB 419	DHS710	CB 442	GA9081	CB 224
9031	CB 411	9566C/CV/CR/CVR	CB 318	BO4900V	CB 419	DJN161	CB 430	GA9082	CB 224
9032	CB 411	9910/11	CB 411	BO4901	CB 419	DJR181	CB 441	GD0600	CB 325
9046	CB 419	9924DB	CB 100	BO5021	CB 64	DJR186	CB 441	GD0601	CB 325
9403	CB 303	BGS550	CB 430	BO5030	CB 419	DJS130	CB 448	GD0602	CB 325
9404	CB 303	BDA340	CB 448	BO5031	CB 419	DJS161	CB 430	GD0603	CB 64
9741	CB 100	BDA341	CB 448	BO5041	CB 64	DJV140	CB 430	GD0800C	CB 318
9903	CB 303	BDA350	CB 448	BO6030	CB 419	DJV180	CB 430	GD0810C	CB 318
9910	CB 411	BDA351	CB 448	BO6040	CB 318	DKP180	CB 441	GV6010	CB 64
9911	CB 411	BDF440	CB 448	BO6050J	CB 325	DLM330	GB00000147*	HB350	UD00EBD002*
9920	CB 303	BDF441	CB 448	BPB180	CB 430	DLS713	CB 441	HB500	HB-EIB106C*
1806B	CB 153	BDF442	CB 448	BSS500	CB 430	DP2010	CB 419	HK0500	CB 113
1911B	CB 106	BDF444	CB 448	BSS501	CB 430	DP2011	CB 419	HK1820/L	CB 350
1923H	CB 132	BDF446	CB 448	BSS610	CB 411	DP3003	CB 419	HM0810T	CB 105
2012NB	CB 153	BDF448	CB 448	BDT130	CB 448	DP4001	CB 419	HM0860C	CB 327
2107FK	CB 303	BDF450	CB 448	BDT134	CB 448	DP4003/K	CB 419	HM0870C	CB 350
2414ENE/NB	CB 203	BDF451	CB 448	BDT140	CB 448	DP4010	CB 419	HM0871C	CB 350
2704N	CB 153	BDF452	CB 448	BDT146	CB 448	DP4011	CB 419	HM1101C	CB 175
3612C	CB 203	BDF454	CB 448	BTPI30	CB 448	DP4700	CB 64	HM1111C	CB 175
3711	CB 411	BDF456	CB 448	BTPI40	CB 448	DPB180	CB 430	HM1200/B	CB 155
3712	CB 411	BDF458	CB 448	BTS130	CB 448	DPJ180	CB 430	HM1202C	CB 155
4100KB	CB 303	BFL060F	CB 434	BTW200	CB 441	DPP200	CB 448	HM1203C	CB 175
4101RH	CB 303	BFL080F	CB 434	BTW250	CB 448	DS4010	CB 411	HM1213C	CB 175
4105KB	CB 100	BFL081F	CB 434	BTW251	CB 448	DS4011	CB 411	HM1214C	CB 175
4112HS	CB 204	BFL120F	CB 434	BTW450	CB 441	DS4012	CB 411	HM1304	CB 204
4157KB	CB 153	BFL200F	CB 434	BUB360	CB 430	DSC162	CB 440	HM1304B	CB 204
4350CT/FCT	CB 419	BFR440	CB 448	BUC122	CB 430	DSS610	CB 441	HM1307C/CB	CB 175
4351CT/FCT	CB 419	BFR540	CB 448	BUC250	CB 442	DTD134	CB 448	HM1317C	CB 175
445X	80050BOX*	BFR550	CB 448	BUH550	CB 442	DTD146	CB 448	HM1400	CB 155
446L	W49625*	BFR750	CB 448	BUH650	CB 442	DTD152	CB 448	HM1501	CB 218
447L	W49625*	BFS440	CB 448	CA5000X	CB 303	DTD156	CB 5	HM1501	CB 218
5008MG	CB 153	BFS441	CB 448	DA3010F	CB 419	DTM51	632B88-0 + 632B89-8*	HM1502	CB 218
5017RKB	CB 303	BFS450	CB 448	DA3011F	CB 419	DTW250	CB 448	HM1502	CB 218
5103R	CB 203	BFS451	CB 448	DA4000LR	CB 303	DTW251	CB 448	HM1512	CB 218
5104S	CB 203	BFT020F	CB 434	DA6301	CB 100	DTW450	CB 441	HM1512	CB 218
5143R	CB 203	BFT040F	CB 434	DBM080	EE7132A22S*	DUB361	CB 430	HM1801	CB 204
5603R	CB 303	BFT042F	CB 434	DBM130	EE7132A22S*	DUC122	CB 430	HM1802	CB 218
5604R	CB 303	BFT080F	CB 434	DBM131	EE7132A22S*	DUC252	CB 424	HM1810	CB 204
5704R	CB 303	BFT122F	CB 434	DBM230	EE7132A22S*	DUC302	CB 442	HM1812	CB 218
5705R/RK	CB 303	BFT123F	CB 434	DCO180	CB 430	DUH551	CB 442	HP1620/K	CB 419
5903R	CB 203	BGA450	CB 430	DCS552	CB 430	DUH651	CB 442	HP1621K	CB 419
6013B/BR	CB 51	BGA452	CB 430	DDA340	CB 448	DVC150L	CB 353	HP1630K	CB 85
6207DWDE	CB 430	BGD800	CB 430	DDA341	CB 448	FS2300	CB 419	HP1631K	CB 85
6300-4	CB 51	BHP440	CB 448	DDA350	CB 448	FS2700	CB 419	HP1640/K	CB 419

Akumulatorski alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjivanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Grafitne četkice

Akumulatorski alati	HP1641K	CB 419	JV0600/K	CB 64	UC4551A	CB 153	UH5580	CB 419	UT11401	EE7132A22S*
	HP1641K1X	CB 419	KC100	CB 203	UH4260	CB 419	UH6350	957800410*	UT1600	EE7132A22S*
	HP2050/H	CB 419	KP0800	CB 411	UH4261	CB 419	UH6540	223804410*	UT2204	CB 303
	HP2051/F/H	CB 419	KP0810/C	CB 132	UH4570	CB 419	UH6570	CB 419	UV3200	652024748*
	HP2070	CB 419	KP312S	CB 203	UH4860	CB 419	UH6580	CB 419	UV3600	652024748*
Laserski niveliri	HP2071/F	CB 419	LC1230	CB 203	UH4861	CB 419	UH7580	CB 419	VC2211M/MX1	CB 173
	HR1830	CB 419	LF1000	CB 153	UH5260	CB 419	UR3500	YA00000489	VC3210LX1	CB 173
	HR1840	CB 459	LH1040	CB 153	UH5261	CB 419	UR3501	YA00000489	VC3211HX1/MX1	CB 173
	HR2010	CB 105	LH1200FL	JM23000123*	UH550D	CB 442	UT120	EE80700013*	*Broj je jednak broju za narudžbu.	
	HR2230	CB 325	LH1201FL	JM23000123*	UH5540	223804410*	UT1200	EE7701822S		
Alati za rušenje i bušenje	HR2300	CB 325	LS0714/FL/FLN	CB 303	UH5550	957800410*	UT1305	CB 303		
	HR2432	CB 419	LS0815FL	JM23500117*	UH5570	CB 419	UT1400	EE7132A22S*		
	HR2450/FT	CB 419	LS1013/L	CB 153						
	HR2460	CB 325	LS1016/L	CB 153						
	HR2470/T	CB 325	LS1018L	JM23000123*						
Bušilice / miješalice	HR2600	CB 325	LS1019/L	CB 153						
	HR2610/T	CB 325	LS1040	CB 153						
	HR2611F/FT	CB 325	LS1214/L	CB 153						
	HR2630/T	CB 325	LS1216/L	CB 153						
	HR2631F/FT	CB 325	LS1219L	CB 153						
Alati za zavrtnje	HR2641	CB 419	LS1440	CB 154						
	HR2650	CB 325	LW1400	CB 203						
	HR2651/T	CB 325	M3602	CB 203						
	HR2652	CB 325	MLS100	JM23000123*						
	HR2653/T	CB 325	MLT100/X	JM23000123*						
Alati za brušenje i rezanje	HR2800	CB 325	N1923B	CB 51	CB 100	181030-1	14,8	10	6	
	HR2810/T	CB 325	N5900B	CB 153	CB 105	181038-5	15,3	9,9	5,9	
	HR2811F/FT	CB 325	PC1100	CB 100	CB 106	181410-1	14,8	10	6	
	HR3001C	CB 350	PC5000C	CB 253	CB 113	191904-8	14,8	9,9	6	
	HR3011FC	CB 350	PC5001C	CB 253	CB 132	191972-1	14,7	10	6	
Alati za poliranje i brušenje	HR3012FC	CB 350	PJ7000/J	CB 459	CB 152	181044-0	22,9	13,4	6,4	
	HR3200C	CB 350	PO6000C	CB 318	CB 153	181044-0	17,8	13,4	6,5	
	HR3210C/FCT	CB 350	PV7000C	CB 303	CB 154	181047-4	17,8	13,4	6,5	
	HR3540C	CB 350	PW5000CH	CB 318	CB 155	181048-2	17,8	13,4	6,5	
	HR3541FC	CB 350	RP0900	CB 106	CB 173	195483-8	29	13,2	6,3	
Alati za blanjanje i glodanje	HR4001C	CB 350	RP0910	CB 303	CB 174	196018-8	17,8	13,4	6,5	
	HR4002	CB 350	RP1110C	CB 303	CB 175	195844-2	26,6	13,1	6,1	
	HR4003C	CB 350	RP1111C	CB 303	CB 203	194991-6	15,8	17,9	6,9	
	HR4011C	CB 350	RP1800FX	CB 203	CB 204	191957-7	16,2	17,9	7	
	HR4013C	CB 350	RP1801FX	CB 203	CB 218	197129-2	7	24	8	
Pile	HR4501C	CB 175	RP1803FXJ	CB 203	CB 224	191T31-1	23,8	12,8	6,9	
	HR4510C	CB 175	RP2300FCX	CB 203	CB 253	194547-5	16,8	10,9	6,9	
	HR4511C	CB 175	RP2301FCX	CB 203	CB 260	191D85-2	13,8	10,9	7	
	HR5201C	CB 175	RP2303FCJ	CB 203	CB 264	1910M3-7	6,9	10,9	16,8	
	HR5202C	CB 175	RT0700C/CX2/J	CB 411	CB 303	191963-2	17,8	10,9	5	
Pneumatski alati	HR5210C	CB 175	RT0702C	CB 411	CB 318	191978-9	15,7	10,9	5	
	HR5211C	CB 175	SA5040C	CB 318	CB 325	194074-2	15,8	11	4,9	
	HR5212C	CB 175	SA7000C	CB 204	CB 327	194285-9	16,8	11	4,9	
	HS0600	CB 153	SG1250	CB 318	CB 350	194160-9	25,3	10,9	6,5	
	HS6100	CB 174	SG1251J	CB 318	CB 353	197208-6	15,7	11	5	
Fenovi	HS6101	CB 174	SG150	B45872*	CB 440	196854-2	1,4	12,8	13,8	
	HS6601/HS6601J	CB 303	SG180	B45872*	CB 411	191940-4	11,7	8,9	6	
	HS7100	CB 174	SG181	B45872	CB 414	191949-6	11,6	5,7	3,7	
	HS7101	CB 174	SP6000/J	CB 303	CB 415	191950-1	8,7	8,9	6	
	HS7601/HS7601J	CB 303	TD0101F	CB 411	CB 417	191955-1	9,4	8,9	6	
Usisavači	HS7611	CB 303	TM3000CX1J/CX3/CX6J	CB 459	CB 419	191962-4	11,3	9	6	
	HW1200	CB 203	TW0200	CB 411	CB 424	191966-6	8,7	5,3	4,8	
	HW1300	CB 203	TW0350	CB 411	CB 430	191971-3	9,7	7,2	6,9	
	JN1601	CB 411	TW1000	CB 153	CB 434	193466-2	11,8	5,8	4,9	
	JN3200	CB 100	UB1101	CB 303	CB 441	194435-6	10,8	10,8	6,9	
Fenovi	JN3201J	CB 303	UB1103	CB 303	CB 442	194928-3	10,8	10,7	6,9	
	JR1000FTK	CB 419	UB360D	CB 430	CB 448	196854-2	13,2	10	3	
	JR180DWDE	CB 441	UC250D	CB 442	CB 459	194722-3	12,8	8,9	6	
	JR3050T	CB 303	UC300D	CB 442	223804410		7,7	8,9	6	
	JR3051TK	CB 303	UC3020A	CB 132	652024748		18,2	10,9	5,9	
Alati za vanjsku upotrebu	JR3060T	CB 303	UC3030A	957805410*	632B88-0+632B89-8			10,8	6,9	
	JR3061T	CB 303	UC3041A	CB 132	B45872		20	9,9	6,2	
	JR3070CT	CB 303	UC3520A	CB 132	EE7701822S		8	5		
	JS1000	CB 459	UC3530A	957805410*	EE7132A22S		17,9	9,9	6,2	
	JS1600	CB 65	UC3541A	CB 132	EE7332022S	Broj za narudžbu je jednak broju grafitne četkice.	20	15,9	6,2	
Alati za vanjsku upotrebu	JS1601	CB 459	UC3551A	CB 153	GB00000147		20	13,8	8,5	
	JS1602	CB 459	UC4020A	CB 132	HB-E1B106C		12,8	9,9	6,2	
	JS1660	CB 65	UC4030A	957805410*	JM23000123		17,3	13,4	6,5	
	JS1670	CB 65	UC4041A	CB 132	JM23500117		13,2	10,2	6,2	
	JS3200	CB 100	UC4051A	CB 153	YA00000489		10	7		
	JS3201J	CB 303	UC4530A	957805410*	W49625		32	10,9	6,3	

2712	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	1806B	Buka: razina buke	103 dB(A)	9237CB	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
2712	Buka: razina buke	105 dB(A)	1806B	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	9237CB	Buka: razina buke	94 dB(A)
2712	Buka: odstupanje (K)	4 dB(A)	1806B	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	9237CB	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4131	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	1806B	Vibracije: bljanjanje drva	2,5 m/s ²	9237CB	Vibracije: poliranje	2,5 m/s ²
4131	Buka: razina buke	100 dB(A)	1911B	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	9237CB	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
4131	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	1911B	Buka: razina buke	99 dB(A)	9557HNRG	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
4131	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	1911B	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	9557HNRG	Buka: razina buke	97 dB(A)
4131	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	1911B	Vibracije: bljanjanje drva	3,5 m/s ²	9557HNRG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4326	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	1911B	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	9557HNRG	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²
4326	Buka: razina buke	97 dB(A)	2012NB	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	9557HNRG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
4326	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	2012NB	Buka: razina buke	98 dB(A)	9557HNRG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
4326	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	2012NB	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	9558HNRG	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
4326	Vibracije: rezanje metala	5,5 m/s ²	2012NB	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	9558HNRG	Buka: razina buke	97 dB(A)
4326	Vibracije: piljenje drva	5,5 m/s ²	2012NB	Vibracije: bljanjanje drva	4,5 m/s ²	9558HNRG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4327	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	2704N	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	9558HNRG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
4327	Buka: razina buke	97 dB(A)	2704N	Buka: razina buke	107 dB(A)	9558HNRG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
4327	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	2704N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	9558HNRG	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²
4327	Vibracije: piljenje drva	5,5 m/s ²	2704N	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	AF353	Buka: razina buke	101 dB(A)
4327	Vibracije: rezanje metala	5,5 m/s ²	2704N	Buka: razina buke	107 dB(A)	AF353	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4327	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	2704N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AF353	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
4329	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	4100KB	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)	AF353	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
4329	Buka: razina buke	94 dB(A)	4100KB	Buka: razina buke	107 dB(A)	AF353	Vibracije: zabijanje čavala	3,7 m/s ²
4329	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	4100KB	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AF506	Buka: razina buke	99 dB(A)
4329	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	4100KB	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AF506	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
4329	Vibracije: rezanje metala	5 m/s ²	4100KB	Vibracije: rezanje betona	6 m/s ²	AF506	Buka: razina zvučnog tlaka	109 dB(A)
4329	Vibracije: piljenje drva	7 m/s ²	4101RH	Buka: razina zvučnog tlaka	98 dB(A)	AF506	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
6305	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	4101RH	Buka: razina buke	109 dB(A)	AF506	Vibracije: zabijanje čavala	7,6 m/s ²
6305	Buka: razina buke	95 dB(A)	4101RH	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AN613	Buka: razina zvučnog tlaka	116,3 dB(A)
6305	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	4101RH	Vibracije: rezanje betona	5,5 m/s ²	AN613	Buka: razina buke	130,6 dB(A)
6305	Vibracije: brušenje metala	2,5 m/s ²	4101RH	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AN613	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
6305	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	4112HS	Buka: razina zvučnog tlaka	102 dB(A)	AN613	Vibracije: zabijanje čavala	3,9 m/s ²
6408	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)	4112HS	Buka: razina buke	113 dB(A)	AN943K	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
6408	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	4112HS	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AN943K	Buka: razina buke	105 dB(A)
6408	Vibracije: brušenje metala	2,5 m/s ²	4112HS	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AN943K	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
6408	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	4112HS	Vibracije: rezanje betona	3,5 m/s ²	AN943K	Vibracije: zabijanje čavala	3,5 m/s ²
6413	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	4350CT	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	AN943K	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
6413	Buka: razina buke	93 dB(A)	4350CT	Buka: razina buke	95 dB(A)	AN960	Buka: razina zvučnog tlaka	95,7 dB(A)
6413	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	4350CT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AN960	Buka: razina buke	96,6 dB(A)
6413	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	4350CT	Vibracije: piljenje drva	7,5 m/s ²	AN960	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
6413	Vibracije: brušenje metala	3,5 m/s ²	4350CT	Vibracije: rezanje metala	4,5 m/s ²	AN960	Vibracije: odstupanje (K)	2,14 m/s ²
6906	Buka: razina zvučnog tlaka	98 dB(A)	4350CT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AN960	Vibracije: zabijanje čavala	5,35 m/s ²
6906	Buka: razina buke	109 dB(A)	4350FCT	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	AN961	Buka: razina zvučnog tlaka	97,4 dB(A)
6906	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	4350FCT	Buka: razina buke	95 dB(A)	AN961	Buka: razina buke	98 dB(A)
6906	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	4350FCT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AN961	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
6906	Vibracije: udarno pričvršćivanje	16,5 m/s ²	4350FCT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AN961	Vibracije: odstupanje (K)	2,14 m/s ²
9031	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	4350FCT	Vibracije: rezanje metala	4,5 m/s ²	AN961	Vibracije: zabijanje čavala	5,35 m/s ²
9031	Buka: razina buke	94 dB(A)	4350FCT	Vibracije: piljenje drva	7,5 m/s ²	AS001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
9031	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	4351CT	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	AS001G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
9031	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	4351CT	Buka: razina buke	96 dB(A)	AS001G	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
9031	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	4351CT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AS001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9032	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	4351CT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	ATI150A	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
9032	Buka: razina buke	95 dB(A)	4351CT	Vibracije: rezanje metala	4,5 m/s ²	ATI150A	Buka: razina buke	98 dB(A)
9032	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	4351CT	Vibracije: piljenje drva	6 m/s ²	ATI150A	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9032	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	4351FCT	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	ATI150A	Vibracije: zabijanje čavala	2,5 m/s ²
9032	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	4351FCT	Buka: razina buke	96 dB(A)	ATI150A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
9046	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	4351FCT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AT2550A	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
9046	Buka: razina buke	95 dB(A)	4351FCT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AT2550A	Buka: razina buke	97 dB(A)
9046	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	4351FCT	Vibracije: rezanje metala	4,5 m/s ²	AT2550A	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9046	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	4351FCT	Vibracije: piljenje drva	6 m/s ²	AT2550A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
9046	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²	5008MG	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	AT2550A	Vibracije: zabijanje čavala	2,5 m/s ²
9403	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	5008MG	Buka: razina buke	100 dB(A)	AT638A	Buka: razina zvučnog tlaka	102 dB(A)
9403	Buka: razina buke	97 dB(A)	5008MG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AT638A	Buka: razina buke	114 dB(A)
9403	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	5008MG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AT638A	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
9403	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	5008MG	Vibracije: piljenje drva	3 m/s ²	AT638A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
9403	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	5103R	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	AT638A	Vibracije: zabijanje čavala	5 m/s ²
9404	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	5103R	Buka: razina buke	98 dB(A)	BO3710	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
9404	Buka: razina buke	96 dB(A)	5103R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	BO3710	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9404	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	5103R	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s ²	BO3710	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
9404	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	5103R	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	BO3710	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²
9404	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	5103R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	BO3711	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
9741	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	5143R	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	BO3711	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9741	Buka: razina buke	100 dB(A)	5143R	Buka: razina buke	99 dB(A)	BO3711	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²
9741	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	5143R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	BO3711	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
9741	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²	5143R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	BO4555	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
9741	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	5143R	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	BO4555	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9903	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	5143R	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s ²	BO4555	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
9903	Buka: razina buke	96 dB(A)	5903R	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	BO4555	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
9903	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	5903R	Buka: razina buke	103 dB(A)	BO4557	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
9903	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	5903R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	BO4557	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9903	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	5903R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	BO4557	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²
9910	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	5903R	Vibracije: piljenje drva	3 m/s ²	BO4557	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
9910	Buka: razina buke	94 dB(A)	5903R	Vibracije: rezanje metala	4 m/s ²	BO4565	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
9910	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	6905H	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	BO4565	Buka: razina buke	92 dB(A)
9910	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	6905H	Buka: razina buke	105 dB(A)	BO4565	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9910	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	6905H	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	BO4565	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
9911	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	6905H	Vibracije: udarno pričvršćivanje	6 m/s ²	BO4565	Vibracije: brušenje	4 m/s ²
9911	Buka: razina buke	94 dB(A)	6905H	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	BO4900V	Buka: razina zvučnog tlaka	71 dB(A)
9911	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	7104L	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	BO4900V	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
9911	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	7104L	Buka: razina buke	103 dB(A)	BO4900V	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
9911	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	7104L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	BO4900V	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UC011G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	7104L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	BO4901	Buka: razina zvučnog tlaka	71 dB(A)
1806B	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	7104L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	BO4901	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i brušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnjanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za bljanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Buka i vibracije

Akumulatorski alati	BO4901	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DBO180	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DDA460	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)
	BO4901	Vibracije: brušenje	4 m/s ²	DBO380	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDA460	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	BO5030	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)	DBO380	Vibracije: brušenje	3,6 m/s ²	DDA460	Vibracije: brušenje metala	2,5 m/s ²
	BO5030	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DBO380	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)	DDA460	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	BO5030	Vibracije: brušenje	4,5 m/s ²	DBO380	Buka: razina zvučnog tlaka	3 dB(A)	DDF083	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
Laserski niveli	BO5030	Vibracije: odstupanje (K)	3 m/s ²	DBO381	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDF083	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	BO5031	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)	DBO381	Vibracije: brušenje	3,6 m/s ²	DDF083	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	BO5031	Buka: odstupanje (K)	3,5 m/s ²	DBO381	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)	DDF083	Vibracije: brušenje metala	2,5 m/s ²
	BO5031	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DBO381	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDF453	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
	BO5031	Vibracije: brušenje	4 m/s ²	DBO382	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)	DDF453	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za rušenje i bušenje	BO5041	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	DBO382	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDF453	Vibracije: brušenje metala	2,5 m/s ²
	BO5041	Buka: razina buke	92 dB(A)	DBO382	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDF453	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	BO5041	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DBO382	Vibracije: brušenje	3,6 m/s ²	DDF458	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
	BO5041	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²	DBO480	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)	DDF458	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	BO5041	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DBO480	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDF458	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Bušilice / miješalice	BO6030	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)	DBO480	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDF458	Vibracije: brušenje metala	2,5 m/s ²
	BO6030	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DBO480	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DDF482	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
	BO6030	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DBO484	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)	DDF482	Buka: razina buke	80 dB(A)
	BO6030	Vibracije: brušenje	4 m/s ²	DBO484	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDF482	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	BO6050J	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	DBO484	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDF482	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Alati za zavrtnjanje	BO6050J	Buka: razina buke	93 dB(A)	DBO484	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DDF482	Vibracije: brušenje metala	2,5 m/s ²
	BO6050J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DBS180	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)	DDF484	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
	BO6050J	Vibracije: poliranje	3 m/s ²	DBS180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDF484	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	BO6050J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DBS180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDF484	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	BO6050J	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²	DBS180	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DDF484	Vibracije: brušenje metala	2,5 m/s ²
Alati za brušenje i rezanje	CC301D	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	DCC500	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)	DDF485	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
	CC301D	Buka: razina buke	95 dB(A)	DCC500	Buka: razina buke	107 dB(A)	DDF485	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	CC301D	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)	DCC500	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDF485	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	CC301D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCC500	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDF485	Vibracije: brušenje metala	2,5 m/s ²
	CC301D	Vibracije: rezanje betona	2,5 m/s ²	DCC500	Vibracije: rezanje betona	4 m/s ²	DDF486	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
Alati za brušenje i rezanje	CE001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCE090	Buka: razina buke	108,6 dB(A)	DDF486	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	CF002G	Buka: razina buke	52 dB(A)	DCE090	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	DDF486	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	CGI00DA	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DCE090	Buka: razina zvučnog tlaka	99,6 dB(A)	DDF486	Vibracije: brušenje metala	2,5 m/s ²
	CGI00DA	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCE090	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	DDF487	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)
	CGI00DA	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DCF203	Buka: razina buke	53 dB(A)	DDF487	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za brušenje i rezanje	CGI00DA	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCG180	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DDF487	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	CGI00DB	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DCG180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDF487	Vibracije: brušenje metala	2,5 m/s ²
	CGI00DB	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCG180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDG460	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
	CGI00DB	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCG180	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DDG460	Buka: razina buke	96 dB(A)
	CGI00DB	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DCG180B	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DDG460	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za poliranje i brušenje	CL108FD	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)	DCG180B	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDG460	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	CL108FD	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)	DCG180B	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DDG460	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	CL108FD	Vibracije: slobodni hod	0,54 m/s ²	DCG180B	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF001DW	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
	CP100D	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DCL184	Buka: razina zvučnog tlaka	68 dB(A)	DF001DW	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	CP100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCL184	Vibracije: slobodni hod	0,4 m/s ²	DF001DW	Vibracije: zavrtnanje	2,5 m/s ²
Alati za blanjanje i glodanje	CP100D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DCO180	Buka: razina buke	77 dB(A)	DF001DW	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	CP100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCO180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DF001G	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
	CP100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCO180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	CS002G	Buka: razina zvučnog tlaka	102 dB(A)	DCO180	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DF001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	CS002G	Buka: razina buke	113 dB(A)	DCO181	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	DF001G	Vibracije: brušenje metala	2,5 m/s ²
Pile	CS002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCO181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DF002G	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
	CS002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCO181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	CS002G	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	DCO181	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DF002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DA001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCS552	Buka: razina zvučnog tlaka	102 dB(A)	DF002G	Vibracije: brušenje metala	2,5 m/s ²
	DA001G	Vibracije: brušenje metala	2,5 m/s ²	DCS552	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DF0300	Buka: razina buke	91 dB(A)
Pneumatski alati	DA001G	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	DCS552	Buka: razina buke	113 dB(A)	DF0300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DA001G	Buka: razina buke	95 dB(A)	DCS552	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF0300	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
	DA001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCS552	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	DF0300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DA3010F	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	DCS553	Buka: razina zvučnog tlaka	103 dB(A)	DF0300	Vibracije: brušenje metala	2,5 m/s ²
	DA3010F	Buka: razina buke	92 dB(A)	DCS553	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DF033D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Usisavači	DA3010F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCS553	Buka: razina buke	114 dB(A)	DF033D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DA3010F	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCS553	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF033D	Vibracije: brušenje metala	2,5 m/s ²
	DA3010F	Vibracije: brušenje metala	2,5 m/s ²	DCS553	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	DF033D	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
	DA3011F	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	DCU180	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DF332D	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
	DA3011F	Buka: razina buke	92 dB(A)	DCU180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DF332D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Fenovi	DA3011F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCU180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF332D	Vibracije: brušenje metala	2,5 m/s ²
	DA3011F	Vibracije: brušenje metala	2,5 m/s ²	DCU180	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DF332D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DA3011F	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCU603	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DF333D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DA332D	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DCU603	Buka: odstupanje (K)	4 dB(A)	DF333D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DA332D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCU603	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF333D	Vibracije: brušenje metala	2,5 m/s ²
Alati za vanjsku upotrebu	DA332D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCU603	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DF333D	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
	DA332D	Vibracije: brušenje metala	2,5 m/s ²	DCU604	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DF347D	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
	DA333D	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DCU604	Buka: odstupanje (K)	4 dB(A)	DF347D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DA333D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCU604	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF347D	Vibracije: brušenje metala	2,5 m/s ²
	DA333D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCU604	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DF347D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²

DFR551	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DFR551	Vibracije: zavrtnje	2,5 m/s ²
DFS250	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
DFS250	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DFS250	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DFS250	Vibracije: zavrtnje	2,5 m/s ²
DFS451	Buka: razina zvučnog tlaka	71 dB(A)
DFS451	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DFS451	Vibracije: zavrtnje	2,5 m/s ²
DFS451	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DFS452	Vibracije: zavrtnje	2,5 m/s ²
DFS452	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DFS452	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DFS452	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
DG001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DG001G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DG001G	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DG001G	Buka: razina buke	95 dB(A)
DG001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA452	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
DGA452	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA452	Vibracije: brušenje	10 m/s ²
DGA452	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
DGA452	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DGA504	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
DGA504	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA504	Vibracije: brušenje	1,5 m/s ²
DGA504	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DGA506	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
DGA506	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA506	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
DGA506	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DGA508	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
DGA508	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA508	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DGA513	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
DGA513	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA513	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DGA513	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
DGA514	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
DGA514	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA514	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DGA514	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
DGA519	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
DGA519	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²
DGA519	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DGA520	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DGA520	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²
DGA520	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
DGA520	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA521	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DGA521	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²
DGA521	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
DGA521	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA900	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
DGA900	Buka: razina buke	99 dB(A)
DGA900	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA900	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
DGA900	Vibracije: brušenje	7 m/s ²
DGA900	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DGA901	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
DGA901	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGA901	Buka: razina buke	99 dB(A)
DGA901	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DGA901	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²
DGD800	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
DGD800	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGD800	Vibracije: brušenje	43226 m/s ²
DGD800	Vibracije: odstupanje (K)	43221 m/s ²
DGP180	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
DGP180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DGP180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DGP180	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DHK180	Buka: razina buke	94 dB(A)
DHK180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHK180	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
DHK180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHK180	Vibracije: struganje	4,5 m/s ²
DHP453	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
DHP453	Buka: razina buke	94 dB(A)
DHP453	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHP453	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHP453	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DHP453	Vibracije: udarno bušenje betona	10 m/s ²
DHP458	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DHP458	Buka: razina buke	92 dB(A)
DHP458	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHP458	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHP458	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DHP458	Vibracije: udarno bušenje betona	9,5 m/s ²
DHP482	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)

DHP482	Buka: razina buke	93 dB(A)
DHP482	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHP482	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHP482	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DHP482	Vibracije: udarno bušenje betona	6 m/s ²
DHP484	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
DHP484	Buka: razina buke	99 dB(A)
DHP484	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHP484	Vibracije: udarno bušenje betona	8 m/s ²
DHP484	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DHP484	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHP485	Vibracije: udarno bušenje betona	8 m/s ²
DHP485	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DHP485	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHP485	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHP485	Buka: razina buke	93 dB(A)
DHP485	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
DHP486	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
DHP486	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHP486	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHP486	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DHP487	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
DHP487	Buka: razina buke	94 dB(A)
DHP487	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHP487	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHP487	Vibracije: udarno bušenje betona	10,5 m/s ²
DHP487	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DHR165	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
DHR165	Buka: razina buke	99 dB(A)
DHR165	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR165	Vibracije: udarno bušenje betona	12 m/s ²
DHR165	Vibracije: bušenje metala	3 m/s ²
DHR165	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHR171	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
DHR171	Buka: razina buke	97 dB(A)
DHR171	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR171	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHR171	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DHR171	Vibracije: udarno bušenje betona	9 m/s ²
DHR182	Buka: razina buke	99 dB(A)
DHR182	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR182	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
DHR182	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHR182	Vibracije: udarno bušenje betona	12 m/s ²
DHR182	Vibracije: bušenje metala	3 m/s ²
DHR183	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
DHR183	Buka: razina buke	101 dB(A)
DHR183	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR183	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHR183	Vibracije: udarno bušenje betona	7,5 m/s ²
DHR202	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)
DHR202	Buka: razina buke	98 dB(A)
DHR202	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR202	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHR202	Vibracije: bušenje metala	3 m/s ²
DHR202	Vibracije: udarno bušenje betona	14,5 m/s ²
DHR202	Vibracije: rad diljetom	11 m/s ²
DHR241	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
DHR241	Buka: razina buke	97 dB(A)
DHR241	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR241	Vibracije: rad diljetom	9,5 m/s ²
DHR241	Vibracije: udarno bušenje betona	12,5 m/s ²
DHR241	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DHR241	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHR243	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
DHR243	Buka: razina buke	100 dB(A)
DHR243	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR243	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHR243	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DHR243	Vibracije: udarno bušenje betona	13 m/s ²
DHR243	Vibracije: rad diljetom	11 m/s ²
DHR263	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
DHR263	Buka: razina buke	105 dB(A)
DHR263	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR263	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHR280	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
DHR280	Buka: razina buke	104 dB(A)
DHR280	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR280	Vibracije: udarno bušenje betona	9 m/s ²
DHR280	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DHR280	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHR283	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHR283	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DHR283	Vibracije: udarno bušenje betona	9,5 m/s ²
DHR283	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR283	Buka: razina buke	103 dB(A)
DHR283	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
DHR400	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
DHR400	Buka: razina buke	102 dB(A)
DHR400	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHR400	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHR400	Vibracije: rad diljetom	4,5 m/s ²

DHR400	Vibracije: udarno bušenje betona	5 m/s ²
DHS660	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHS660	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²
DHS660	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHS660	Buka: razina buke	104 dB(A)
DHS660	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
DHS680	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
DHS680	Buka: razina buke	94 dB(A)
DHS680	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHS680	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²
DHS680	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHS710	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
DHS710	Buka: razina buke	96 dB(A)
DHS710	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHS710	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHS782	Buka: razina buke	104 dB(A)
DHS782	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHS782	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
DHS782	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHS782	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²
DHS783	Buka: razina buke	104 dB(A)
DHS783	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHS783	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
DHS783	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHS783	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²
DHS900	Buka: razina buke	104 dB(A)
DHS900	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHS900	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
DHS900	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHS900	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²
DHW080	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHW080	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DHW080	Buka: razina zvučnog tlaka	70,9 dB(A)
DHW080	Buka: odstupanje (K)	3,6 dB(A)
DJN161	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)
DJN161	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJN161	Vibracije: rezanje metala	6,5 m/s ²
DJN161	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJR183	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
DJR183	Buka: razina buke	80 dB(A)
DJR183	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR183	Vibracije: rezanje iverice	8 m/s ²
DJR183	Vibracije: rezanje drva	7 m/s ²
DJR183	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJR186	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
DJR186	Buka: razina buke	96 dB(A)
DJR186	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR186	Vibracije: piljenje drva	16,5 m/s ²
DJR186	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJR187	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DJR187	Buka: razina buke	95 dB(A)
DJR187	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR187	Vibracije: rezanje drva	16,5 m/s ²
DJR187	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJR188	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
DJR188	Buka: razina buke	94 dB(A)
DJR188	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR188	Vibracije: rezanje drva	15,5 m/s ²
DJR188	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJR189	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
DJR189	Buka: razina buke	99 dB(A)
DJR189	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR189	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJR189	Vibracije: rezanje drva	8,7 m/s ²
DJR189	Vibracije: rezanje iverice	9 m/s ²
DJR360	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
DJR360	Buka: razina buke	96 dB(A)
DJR360	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR360	Vibracije: piljenje drva	16,5 m/s ²
DJR360	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJS130	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
DJS130	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJS130	Vibracije: rezanje metala	5,5 m/s ²
DJS130	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJS131	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJS131	Vibracije: rezanje metala	7 m/s ²
DJS131	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
DJS131	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJS161	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)
DJS161	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJS161	Vibracije: rezanje metala	6,5 m/s ²
DJS161	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJS200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJS200	Vibracije: rezanje metala	6,5 m/s ²
DJS200	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
DJS200	Buka: razina buke	80 dB(A)
DJS200	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV180	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DJV180	Buka: razina buke	95 dB(A)
DJV180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV180	Vibracije: rezanje iverice	7 m/s ²
DJV180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Buka i vibracije

Akumulatorski alati	DJV180	Vibracije: rezanje metala	3,5 m/s ²	DLS111	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DRV150	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	DJV181	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	DLS111	Vibracije: piljenje	2,5 m/s ²	DRV250	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DJV181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLS211	Buka: razina buke	103 dB(A)	DRV250	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
	DJV181	Vibracije: rezanje metala	5 m/s ²	DLS211	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DRV250	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Laserski niveli	DJV181	Vibracije: rezanje drva	6,5 m/s ²	DLS211	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)	DRV250	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	DJV181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLS211	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DS4012	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
	DJV182	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)	DLS211	Vibracije: piljenje	2,5 m/s ²	DS4012	Buka: razina buke	92 dB(A)
	DJV182	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLS600	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	DS4012	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za rušenje i bušenje	DJV182	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLS600	Buka: razina buke	97 dB(A)	DS4012	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DJV182	Vibracije: rezanje drva	7 m/s ²	DLS600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DS4012	Vibracije: bušenje metala	6,5 m/s ²
	DJV182	Vibracije: rezanje metala	5 m/s ²	DLS600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DSC102	Buka: razina zvučnog tlaka	71 dB(A)
	DJV184	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLS600	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DSC102	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Bušilice / miješalice	DJV184	Vibracije: rezanje metala	5,1 m/s ²	DLW140	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DSC102	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DJV184	Vibracije: rezanje iverice	7,4 m/s ²	DLW140	Buka: razina zvučnog tlaka	103 dB(A)	DSC102	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	DJV185	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	DLW140	Buka: razina buke	115 dB(A)	DSC121	Buka: razina buke	96 dB(A)
	DJV185	Buka: razina buke	95 dB(A)	DLW140	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DSC121	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za zavrtanje	DJV185	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLW140	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DSC121	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
	DJV185	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DMP180	Buka: razina buke	80 dB(A)	DSC121	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DJV185	Vibracije: rezanje iverice	10,3 m/s ²	DMP180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DSC121	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	DJV185	Vibracije: rezanje metala	9 m/s ²	DMP180	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DSC162	Buka: razina zvučnog tlaka	80,5 dB(A)
Alati za brušenje i rezanje	DKP180	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	DMP180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DSC162	Buka: razina buke	90,1 dB(A)
	DKP180	Buka: razina buke	95 dB(A)	DMP181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DSC162	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DKP180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DMP181	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DSC162	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DKP180	Vibracije: bljanjanje drva	4,5 m/s ²	DMP181	Buka: razina buke	80 dB(A)	DSC162	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²
Alati za brušenje i glodanje	DKP180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DMP181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DSC163	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DKP181	Buka: razina buke	95 dB(A)	DP2010	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)	DSC163	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
	DKP181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DP2010	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DSC163	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DKP181	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	DP2010	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DSC163	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²
Alati za poliranje i brušenje	DKP181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DP2010	Vibracije: bušenje metala	4 m/s ²	DSC251	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²
	DKP181	Vibracije: bljanjanje drva	5 m/s ²	DP2011	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)	DSC251	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DLM330	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DP2011	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DSC251	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
	DLM330	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DP2011	Vibracije: bušenje metala	4 m/s ²	DSC251	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
Alati za bljanjanje i glodanje	DLM330	Buka: razina zvučnog tlaka	82,4 dB(A)	DP2011	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DSD180	Vibracije: rezanje iverice	5,0 m/s ²
	DLM330	Buka: razina buke	89 dB(A)	DP4001	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	DSD180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DLM382	Buka: razina buke	91 dB(A)	DP4001	Buka: razina buke	93 dB(A)	DSD180	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
	DLM382	Buka: odstupanje (K)	3,4 dB(A)	DP4001	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DSD180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za brušenje i glodanje	DLM382	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	DP4001	Vibracije: bušenje metala	82 dB(A)	DSL800	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DLM382	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DP4003	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	DSL800	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
	DLM382	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DP4003	Buka: razina buke	93 dB(A)	DSL800	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DLM432	Buka: razina buke	92 dB(A)	DP4003	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DSL800	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
Alati za brušenje i glodanje	DLM432	Buka: odstupanje (K)	3,4 dB(A)	DP4003	Buka: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DSL801	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DLM432	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	DP4003	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DSL801	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	DLM432	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DP4003	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	DSL801	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
	DLM432	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DP4010	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)	DSL801	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za brušenje i glodanje	DLM460	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DP4010	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DSP600	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
	DLM460	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DP4010	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DSP600	Buka: razina buke	103 dB(A)
	DLM460	Buka: odstupanje (K)	3,4 dB(A)	DP4010	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	DSP600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DLM460	Buka: razina buke	91 dB(A)	DP4011	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)	DSP600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Alati za brušenje i glodanje	DLM460	Buka: razina zvučnog tlaka	87,9 dB(A)	DP4011	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DSP600	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²
	DLM462	Buka: razina buke	90,9 dB(A)	DP4011	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	DSP600	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²
	DLM462	Buka: odstupanje (K)	3,4 dB(A)	DP4011	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DSP601	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
	DLM462	Buka: razina zvučnog tlaka	82,7 dB(A)	DPB182	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DSP601	Buka: razina buke	103 dB(A)
Pile	DLM462	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DPB182	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)	DSP601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DLM462	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DPB182	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DSP601	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²
	DLM480	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DPB182	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	DSP601	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²
	DLM480	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DPB183	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)	DSP601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Pneumatski alati	DLM480	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	DPB183	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DST221	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
	DLM480	Buka: razina buke	92 dB(A)	DPB183	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DST221	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DLM480	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DPB183	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	DST221	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DLM481	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DPB184	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)	DST221	Vibracije: klamanje	2,5 m/s ²
Usisavači	DLM481	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DPB184	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTD152	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
	DLM481	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	DPB184	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTD152	Buka: razina buke	104 dB(A)
	DLM481	Buka: razina buke	92 dB(A)	DPB184	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	DTD152	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DLM481	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DPJ180	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)	DTD152	Vibracije: udarno pričvršćivanje	10,5 m/s ²
Fenovi	DLM530	Buka: razina buke	90,4 dB(A)	DPJ180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTD152	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DLM530	Buka: odstupanje (K)	3,4 dB(A)	DPJ180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTD153	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)
	DLM530	Buka: razina zvučnog tlaka	78,1 dB(A)	DPJ180	Vibracije: rezanje MDF	2,5 m/s ²	DTD153	Buka: razina buke	107 dB(A)
	DLM530	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DPO600	Buka: razina buke	94 dB(A)	DTD153	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za vanjsku upotrebu	DLM530	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DPO600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTD153	Vibracije: udarno pričvršćivanje	13 m/s ²
	DLM532	Buka: razina buke	90,4 dB(A)	DPO600	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	DTD153	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DLM532	Buka: odstupanje (K)	3,4 dB(A)	DPO600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTD154	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)
	DLM532	Buka: razina zvučnog tlaka	78,1 dB(A)	DPO600	Vibracije: poliranje	10 m/s ²	DTD154	Buka: razina buke	107 dB(A)

DTL061	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUB184	Buka: razina buke	93,5 dB(A)	DUH506	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s ²
DTL061	Vibracije: udarno pričvršćivanje	17,5 m/s ²	DUB184	Buka: odstupanje (K)	1,4 dB(A)	DUH506	Buka: razina buke	90 dB(A)
DTL061	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUB184	Buka: razina zvučnog tlaka	86,6 dB(A)	DUH507	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
DTM50	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	DUB184	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH507	Buka: razina buke	85 dB(A)
DTM50	Buka: razina buke	95 dB(A)	DUB184	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DUH507	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTM50	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUB185	Buka: razina buke	94 dB(A)	DUH507	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DTM50	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUB185	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUH507	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s ²
DTM50	Vibracije: brušenje pločevine	1,5 m/s ²	DUB185	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	DUH507	Buka: razina buke	84 dB(A)
DTM50	Vibracije: struganje	9,5 m/s ²	DUB185	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH523	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
DTM50	Vibr.: rezanje drva segm. oštricom	5,5 m/s ²	DUB185	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DUH523	Buka: razina buke	84,3 dB(A)
DTM50	Vibr.: rezanje drva oštr. za poniranje	10 m/s ²	DUB186	Buka: razina buke	92,4 dB(A)	DUH523	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DTM51	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	DUB186	Buka: odstupanje (K)	2,8 dB(A)	DUH523	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s ²
DTM51	Buka: razina buke	92 dB(A)	DUB186	Buka: razina zvučnog tlaka	82,5 dB(A)	DUH523	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DTM51	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUB186	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH551	Buka: razina zvučnog tlaka	81,5 dB(A)
DTM51	Vibr.: rezanje drva oštr. za poniranje	7 m/s ²	DUB186	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DUH551	Buka: razina buke	91 dB(A)
DTM51	Vibr.: rezanje drva segm. oštricom	4,5 m/s ²	DUB187	Buka: razina zvučnog tlaka	81,8 dB(A)	DUH551	Buka: odstupanje (K)	2,1 dB(A)
DTM51	Vibracije: struganje	5,5 m/s ²	DUB187	Buka: razina buke	94,3 dB(A)	DUH551	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s ²
DTM51	Vibracije: brušenje pločevine	3 m/s ²	DUB187	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUH551	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DTM51	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUB187	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH601	Buka: razina buke	95 dB(A)
DTM52	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)	DUB187	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DUH601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTM52	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUB361	Buka: razina zvučnog tlaka	82,3 dB(A)	DUH601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DTM52	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUB361	Buka: razina buke	94,7 dB(A)	DUH601	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
DTM52	Vibr.: rezanje drva oštr. za poniranje	2,5 m/s ²	DUB361	Buka: odstupanje (K)	1,6 dB(A)	DUH602	Buka: razina buke	95 dB(A)
DTM52	Vibr.: rezanje drva segm. oštricom	2,5 m/s ²	DUB361	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DUH602	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTM52	Vibracije: struganje	2,5 m/s ²	DUB361	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH602	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DTP141	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	DUB362	Buka: razina zvučnog tlaka	79,1 dB(A)	DUH602	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
DTP141	Buka: razina buke	96 dB(A)	DUB362	Buka: razina buke	93,5 dB(A)	DUH604S	Buka: razina buke	91,6 dB(A)
DTP141	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUB362	Buka: odstupanje (K)	2,3 dB(A)	DUH604S	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTP141	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUB362	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DUH604S	Buka: razina zvučnog tlaka	80,6 dB(A)
DTP141	Vibracije: udarno pričvršćivanje	10,5 m/s ²	DUB362	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH604S	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DTP141	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	DUB363	Buka: razina buke	94,9 dB(A)	DUH604S	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DTP141	Vibracije: udarno bušenje betona	13 m/s ²	DUB363	Buka: odstupanje (K)	1,3 dB(A)	DUH606	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
DTR180	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DUB363	Buka: razina zvučnog tlaka	84,8 dB(A)	DUH606	Buka: razina buke	90 dB(A)
DTR180	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	DUB363	Buka: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH606	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTR180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUB363	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DUH606	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DTR180	Buka: razina buke	85 dB(A)	DUC101	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)	DUH606	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s ²
DTR180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUC101	Buka: razina buke	87 dB(A)	DUH607	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)
DTR181	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	DUC101	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUH607	Buka: razina buke	84 dB(A)
DTR181	Buka: razina buke	90 dB(A)	DUC101	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH607	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTR181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUC101	Vibracije: piljenje	4,6 m/s ²	DUH607	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DTR181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUC122	Buka: razina zvučnog tlaka	84,6 dB(A)	DUH607	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s ²
DTR181	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DUC122	Buka: razina buke	92,7 dB(A)	DUH651	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
DTS141	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)	DUC122	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)	DUH651	Buka: razina buke	91,1 dB(A)
DTS141	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUC122	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH651	Buka: odstupanje (K)	1,4 dB(A)
DTS141	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUC122	Vibracije: piljenje	4,3 m/s ²	DUH651	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s ²
DTS141	Vibracije: udarno pričvršćivanje	7 m/s ²	DUC254	Buka: razina buke	103,2 dB(A)	DUH651	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DTW1001	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUC254	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	DUH751	Buka: razina buke	97 dB(A)
DTW1001	Vibracije: udarno pričvršćivanje	11,5 m/s ²	DUC254	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH751	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW1002	Buka: razina buke	108 dB(A)	DUC254	Vibracije: piljenje	3,1 m/s ²	DUH751	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DTW1002	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUC254	Buka: razina zvučnog tlaka	92,2 dB(A)	DUH751	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DTW1002	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUC254C	Buka: razina zvučnog tlaka	92,2 dB(A)	DUH752	Buka: razina buke	97 dB(A)
DTW1002	Vibracije: udarno pričvršćivanje	18 m/s ²	DUC254C	Vibracije: piljenje	3,1 m/s ²	DUH752	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW1002	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)	DUC254C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH752	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DTW180	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	DUC254C	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	DUH752	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DTW180	Buka: razina buke	100 dB(A)	DUC254C	Buka: razina buke	103,2 dB(A)	DUH754S	Buka: razina buke	90,3 dB(A)
DTW180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUC256C	Buka: razina buke	103 dB(A)	DUH754S	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW180	Vibracije: udarno pričvršćivanje	9 m/s ²	DUC256C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUH754S	Buka: razina zvučnog tlaka	79,3 dB(A)
DTW180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUC256C	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	DUH754S	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DTW181	Vibracije: udarno pričvršćivanje	9 m/s ²	DUC256C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH754S	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DTW181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUC256C	Vibracije: piljenje	2,5 m/s ²	DUM111	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
DTW181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUC306	Buka: razina buke	103 dB(A)	DUM111	Buka: razina buke	80 dB(A)
DTW181	Buka: razina buke	100 dB(A)	DUC306	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUM111	Buka: odstupanje (K)	1,9 dB(A)
DTW181	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	DUC306	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	DUM111	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DTW190	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	DUC306	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUM111	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DTW190	Buka: razina buke	105 dB(A)	DUC306	Vibracije: piljenje	3,6 m/s ²	DUM604	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
DTW190	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUC353	Buka: razina zvučnog tlaka	87,8 dB(A)	DUM604	Buka: razina buke	80,88 dB(A)
DTW190	Vibracije: udarno pričvršćivanje	8,5 m/s ²	DUC353	Buka: razina buke	98,7 dB(A)	DUM604	Buka: odstupanje (K)	1,73 dB(A)
DTW190	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUC353	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUM604	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DTW251	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	DUC353	Vibracije: piljenje	5,3 m/s ²	DUM604	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DTW251	Buka: razina buke	105 dB(A)	DUC353	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUN461W	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DTW251	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUC355	Buka: razina zvučnog tlaka	87,7 dB(A)	DUN461W	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
DTW251	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUC355	Vibracije: piljenje	5,3 m/s ²	DUN461W	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW251	Vibracije: udarno pričvršćivanje	11 m/s ²	DUC355	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUN500W	Buka: razina buke	93,5 dB(A)
DTW301	Buka: razina buke	108 dB(A)	DUC355	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)	DUN500W	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW301	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUC355	Buka: razina buke	100,4 dB(A)	DUN500W	Buka: razina zvučnog tlaka	82,5 dB(A)
DTW301	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)	DUC357	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	DUN500W	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DTW301	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUC357	Buka: razina buke	97 dB(A)	DUN600L	Buka: razina buke	93,5 dB(A)
DTW301	Vibracije: udarno pričvršćivanje	12,5 m/s ²	DUC357	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUN600L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW450	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	DUC357	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUN600L	Buka: razina zvučnog tlaka	82,5 dB(A)
DTW450	Buka: razina buke	105 dB(A)	DUH483	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)	DUN600L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DTW450	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUH483	Buka: razina buke	83,8 dB(A)	DUP361	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DTW450	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH483	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	DUP361	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW450	Vibracije: udarno pričvršćivanje	19 m/s ²	DUH483	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s ²	DUP361	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DTW701	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	DUH483	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUP361	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DTW701	Buka: razina buke	105 dB(A)	DUH502	Buka: razina buke	97 dB(A)	DUP362	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DTW701	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUH502	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUP362	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DTW701	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	DUH502	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUP362	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DTW701	Vibracije: udarno pričvršćivanje	19 m/s ²	DUH502	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	DUP362	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DUA301	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	DUH506	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)	DUR181	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
DUA301	Buka: razina buke	103 dB(A)	DUH506	Buka: razina buke	88 dB(A)	DUR181	Buka: razina buke	88,5 dB(A)
DUA301	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUH506	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUR181	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUA301	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH506	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUR181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²

Akumulatorski
alati

Laserski niveliri

Alati za rušenje i
bušenjeBušilice /
miješalice

Alati za zavrtnanje

Alati za brušenje
i rezanjeAlati za poliranje
i brušenjeAlati za blanjivanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku
upotrebu

Buka i vibracije

Akumulatorski alati	DUR181	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DVC265	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	GA005G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
	DUR189	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DVC265	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	GA005G	Buka: razina buke	92 dB(A)
	DUR189	Buka: razina buke	89 dB(A)	DVC265	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA005G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DUR189	Buka: odstupanje (K)	2,9 dB(A)	DVC265	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	GA005G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DUR189	Vibracije: odstupanje (K)	0,1 m/s ²	DVC560	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	GA005G	Vibracije: brušenje	6,5 m/s ²
Laserski niveli	DUR189	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	DVC560	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	GA008G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
	DUR190L	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)	DVC560	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA008G	Buka: razina buke	92 dB(A)
	DUR190L	Buka: razina buke	87,1 dB(A)	DVC560	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	GA008G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DUR190L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)	DVC660	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	GA008G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DUR190L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DVC660	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	GA008G	Vibracije: brušenje	6,5 m/s ²
Alati za rušenje i bušenje	DUR190L	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DVC660	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA023G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
	DUR190U	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)	DVC660	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	GA023G	Buka: razina buke	92 dB(A)
	DUR190U	Buka: razina buke	87,1 dB(A)	DVC750	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	GA023G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DUR190U	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)	DVC750	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA023G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DUR190U	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DVC750	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)	GA029G	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
Bušilice / miješalice	DUR190U	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DVC750	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	GA029G	Buka: razina buke	93 dB(A)
	DUR191L	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)	DVC860L	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)	GA029G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DUR191L	Buka: razina buke	87,1 dB(A)	DVC860L	Buka: razina buke	80 dB(A)	GA029G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DUR191L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)	DVC860L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA038G	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)
	DUR191L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DVC860L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA038G	Buka: razina buke	98 dB(A)
Alati za zavrtnanje	DUR191L	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DVC865L	Buka: razina buke	80 dB(A)	GA038G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DUR191U	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)	DVC865L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	GA038G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DUR191U	Buka: razina buke	87,1 dB(A)	DVC865L	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	GA041G	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
	DUR191U	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)	DVC865L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA041G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DUR191U	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DVC865L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	GA041G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Alati za brušenje i rezanje	DUR191U	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DVC867L	Buka: razina buke	80 dB(A)	GA044G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
	DUR192L	Buka: razina zvučnog tlaka	74,8 dB(A)	DVC867L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	GA044G	Buka: razina buke	92 dB(A)
	DUR192L	Buka: razina buke	87,8 dB(A)	DVC867L	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	GA044G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DUR192L	Buka: odstupanje (K)	1,9 dB(A)	DVC867L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA044G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DUR192L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DVC867L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	GA4530R	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
Alati za brušenje i rezanje	DUR192L	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DVR450	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	GA4530R	Buka: razina buke	96 dB(A)
	DUR193	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DVR450	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA4530R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DUR193	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DVR450	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA4530R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DUR194	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DVR450	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	GA4530R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	DUR194	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DVR850	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	GA4530R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²
Alati za brušenje i rezanje	DUR194	Buka: razina zvučnog tlaka	75,8 dB(A)	DVR850	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA4550R	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
	DUR194	Buka: razina buke	88,6 dB(A)	DVR850	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	GA4550R	Buka: razina buke	102 dB(A)
	DUR194	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DVR850	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA4550R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DUR368A	Buka: razina buke	86 - 89,2 dB(A)	DWR180	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)	GA4550R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DUR368A	Buka: odstupanje (K)	0,3 - 1,6 dB(A)	DWR180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA4550R	Vibracije: brušenje	7 m/s ²
Alati za poliranje i brušenje	DUR368A	Buka: razina zvučnog tlaka	74,7 - 75,1 dB(A)	DWR180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA502I	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
	DUR368A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DWR180	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	GA502I	Buka: razina buke	101 dB(A)
	DUR368A	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	ELM3320	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	GA502I	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DUR368L	Buka: razina buke	86 - 89,2 dB(A)	ELM3320	Buka: razina buke	94 dB(A)	GA502I	Vibracije: brušenje	13,5 m/s ²
	DUR368L	Buka: odstupanje (K)	0,3 - 1,6 dB(A)	ELM3320	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA502I	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
Alati za blanjanje i glodanje	DUR368L	Buka: razina zvučnog tlaka	74,7 - 75,1 dB(A)	ELM3320	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA502I	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DUR368L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	ELM3320	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	GA502IC	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
	DUR368L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	ELM3720	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	GA502IC	Buka: razina buke	101 dB(A)
	DUR369A	Buka: razina buke	88,2 - 87,0 dB(A)	ELM3720	Buka: razina buke	83 dB(A)	GA502IC	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DUR369A	Buka: odstupanje (K)	0,4 - 1,8 dB(A)	ELM3720	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA502IC	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Pile	DUR369A	Buka: razina zvučnog tlaka	78,7 - 83,5 dB(A)	ELM3720	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA502IC	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	DUR369A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	ELM3720	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	GA502IC	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²
	DUR369A	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	ELM412I	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	GA5030R	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
	DUR369L	Buka: razina buke	88,2 - 87,0 dB(A)	ELM412I	Buka: razina buke	95 dB(A)	GA5030R	Buka: razina buke	96 dB(A)
	DUR369L	Buka: odstupanje (K)	0,4 - 1,8 dB(A)	ELM412I	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5030R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Pneumatski alati	DUR369L	Buka: razina zvučnog tlaka	78,7 - 83,5 dB(A)	ELM412I	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5030R	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²
	DUR369L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	ELM412I	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	GA5030R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	DUR369L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	ELM462I	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	GA5030R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DUS054	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	ELM462I	Buka: razina buke	95 dB(A)	GA5040C	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
	DUS054	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	ELM462I	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5040C	Buka: razina buke	97 dB(A)
Usisavači	DUS054	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	ELM462I	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5040C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DUS054	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	ELM462I	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	GA5040C	Vibracije: brušenje	6,5 m/s ²
	DUS108	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	FN001G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	GA5040C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	DUS108	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	FN001G	Buka: razina buke	92 dB(A)	GA5040C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DUS108	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	FN001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5040RZI	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
Fenovi	DUS108	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	FN001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5040RZI	Buka: razina buke	97 dB(A)
	DUS158	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	FN001G	Vibracije: zabljanje čavala	2,5 m/s ²	GA5040RZI	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DUS158	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	FS2300	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	GA5040RZI	Vibracije: brušenje	7 m/s ²
	DUS158	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	FS2300	Buka: razina buke	94 dB(A)	GA5040RZI	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	DUS158	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	FS2300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5040RZI	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Alati za vanjsku upotrebu	DUT130	Buka: razina buke	80 dB(A)	FS2300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5050R	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
	DUT130	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)	FS2300	Vibracije: zavrtnanje	2,5 m/s ²	GA5050R	Buka: razina buke	102 dB(A)
	DUT130	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	FS2700	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	GA5050R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DUT130	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	FS2700	Buka: razina buke	94 dB(A)	GA5050R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DUT130	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	FS2700	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5050R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²

GA5091	Buka: razina buke	98 dB(A)	GA9050R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM1101C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA5091	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9050R	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²	HM1101C	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²
GA5091	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9050R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1101C	Vibracije: rad diljetom	13,5 m/s ²
GA5091	Vibracije: brušenje	7,4 m/s ²	GA9060	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	HM1111C	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
GA5092	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	GA9060	Buka: razina buke	102 dB(A)	HM1111C	Buka: razina buke	99 dB(A)
GA5092	Buka: razina buke	101 dB(A)	GA9060	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1111C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA5092	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9060	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1111C	Vibracije: rad diljetom	8 m/s ²
GA5092	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9060	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²	HM1111C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
GA5092	Vibracije: brušenje	7,9 m/s ²	GA9061R	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	HM1203C	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
GA5093	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	GA9061R	Buka: razina buke	102 dB(A)	HM1203C	Buka: razina buke	95 dB(A)
GA5093	Buka: razina buke	99 dB(A)	GA9061R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1203C	Buka: odstupanje (K)	2,19 dB(A)
GA5093	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9061R	Vibracije: brušenje	6,5 m/s ²	HM1203C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
GA5093	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9061R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1203C	Vibracije: rad diljetom	15,5 m/s ²
GA5093	Vibracije: brušenje	8,9 m/s ²	GA9070X1	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1213C	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
GA5095	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	GA9070X1	Vibracije: brušenje	4,9 m/s ²	HM1213C	Buka: razina buke	95 dB(A)
GA5095	Buka: razina buke	103 dB(A)	GA9070X1	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	HM1213C	Buka: odstupanje (K)	2,53 dB(A)
GA5095	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9070X1	Buka: razina buke	102 dB(A)	HM1213C	Vibracije: rad diljetom	7 m/s ²
GA5095	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9070X1	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1213C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
GA5095	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²	GA9071X1	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1214C	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
GA6021	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	GA9071X1	Vibracije: brušenje	5,1 m/s ²	HM1214C	Buka: razina buke	98 dB(A)
GA6021	Buka: razina buke	100 dB(A)	GA9071X1	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	HM1214C	Buka: odstupanje (K)	2,57 dB(A)
GA6021	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9071X1	Buka: razina buke	102 dB(A)	HM1214C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
GA6021	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9071X1	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1214C	Vibracije: rad diljetom	8 m/s ²
GA6021	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9081	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	HM1307C	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
GA6021	Vibracije: brušenje	6,5 m/s ²	GA9081	Buka: razina buke	103 dB(A)	HM1307C	Buka: razina buke	101 dB(A)
GA6021C	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	GA9081	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1307C	Buka: odstupanje (K)	2,4 dB(A)
GA6021C	Buka: razina buke	101 dB(A)	GA9081	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1307C	Vibracije: rad diljetom	12,5 m/s ²
GA6021C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9081	Vibracije: brušenje	6,3 m/s ²	HM1307C	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²
GA6021C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9082	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	HM1317C	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
GA6021C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9082	Buka: razina buke	103 dB(A)	HM1317C	Buka: razina buke	101 dB(A)
GA6021C	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²	GA9082	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1317C	Buka: odstupanje (K)	2,4 dB(A)
GA7010C	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	GA9082	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1317C	Vibracije: rad diljetom	8,5 m/s ²
GA7010C	Buka: razina buke	101 dB(A)	GA9082	Vibracije: brušenje	6,3 m/s ²	HM1317C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
GA7010C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GB602	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)	HM1501	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
GA7010C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GB602	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1501	Vibracije: rad diljetom	14,5 m/s ²
GA7010C	Vibracije: brušenje	9,5 m/s ²	GB602W	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)	HM1501	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
GA7010C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GB602W	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1501	Buka: razina buke	104 dB(A)
GA7020	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	GB801	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)	HM1501	Buka: odstupanje (K)	2,02 dB(A)
GA7020	Buka: razina buke	100 dB(A)	GB801	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1502	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
GA7020	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GD0601	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)	HM1502	Vibracije: rad diljetom	14,5 m/s ²
GA7020	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GD0601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1502	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
GA7020	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²	GD0601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1502	Buka: razina buke	105 dB(A)
GA7020	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GD0601	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM1502	Buka: odstupanje (K)	1,79 dB(A)
GA7070X1	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GD0602	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)	HM1512	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
GA7070X1	Vibracije: brušenje	6,4 m/s ²	GD0602	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1512	Vibracije: rad diljetom	6,5 m/s ²
GA7070X1	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	GD0602	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM1512	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
GA7070X1	Buka: razina buke	103 dB(A)	GD0602	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1512	Buka: razina buke	104 dB(A)
GA7070X1	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GD0603	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)	HM1512	Buka: odstupanje (K)	1,76 dB(A)
GA7081	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	GD0603	Buka: razina buke	80 dB(A)	HM1802	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
GA7081	Buka: razina buke	102 dB(A)	GD0603	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1802	Buka: razina buke	108 dB(A)
GA7081	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GD0603	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1802	Buka: odstupanje (K)	2,52 dB(A)
GA7081	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GD0603	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM1802	Vibracije: rad diljetom	14 m/s ²
GA7081	Vibracije: brušenje	6,8 m/s ²	GD0800C	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	HM1802	Vibracije: odstupanje (K)	72,8 m/s ²
GA9010C	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	GD0800C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1812	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
GA9010C	Buka: razina buke	102 dB(A)	GD0800C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM1812	Buka: razina buke	110 dB(A)
GA9010C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GD0800C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1812	Buka: odstupanje (K)	2,52 dB(A)
GA9010C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GD0810C	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)	HM1812	Vibracije: rad diljetom	6,5 m/s ²
GA9010C	Vibracije: brušenje	6 m/s ²	GD0810C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1812	Vibracije: odstupanje (K)	72,8 m/s ²
GA9010C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GD0810C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP001G	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
GA9020	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	GD0810C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HP001G	Buka: razina buke	96 dB(A)
GA9020	Buka: razina buke	100 dB(A)	HK0500	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	HP001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9020	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HK0500	Buka: razina buke	94 dB(A)	HP001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
GA9020	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HK0500	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HP001G	Vibracije: udarno bušenje betona	6 m/s ²
GA9020	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²	HK0500	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP001G	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
GA9020	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HK0500	Vibracije: rad diljetom	9,5 m/s ²	HP002G	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)
GA9020RF	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	HK1820	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	HP002G	Buka: razina buke	98 dB(A)
GA9020RF	Buka: razina buke	101 dB(A)	HK1820	Buka: razina buke	94 dB(A)	HP002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9020RF	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HK1820	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HP002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
GA9020RF	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HK1820	Vibracije: rad diljetom	10 m/s ²	HP002G	Vibracije: udarno bušenje betona	9 m/s ²
GA9020RF	Vibracije: brušenje	6 m/s ²	HK1820	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP002G	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
GA9020RF	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM001G	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	HP0300	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
GA9030RF01	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	HM001G	Buka: razina buke	100 dB(A)	HP0300	Buka: razina buke	93 dB(A)
GA9030RF01	Buka: razina buke	101 dB(A)	HM001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HP0300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9030RF01	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP0300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
GA9030RF01	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM001G	Vibracije: rad diljetom	6 m/s ²	HP0300	Vibracije: udarno bušenje betona	12,5 m/s ²
GA9030RF01	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²	HM002G	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	HP0300	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
GA9030RF01	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM002G	Buka: razina buke	103 dB(A)	HP1640	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
GA9040RF01	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	HM002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HP1640	Buka: razina buke	103 dB(A)
GA9040RF01	Buka: razina buke	101 dB(A)	HM002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP1640	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9040RF01	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM002G	Vibracije: rad diljetom	8 m/s ²	HP1640	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²
GA9040RF01	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM0870C	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	HP1640	Vibracije: udarno bušenje betona	19 m/s ²
GA9040RF01	Vibracije: brušenje	6 m/s ²	HM0870C	Buka: razina buke	98 dB(A)	HP1640	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
GA9040RF01	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM0870C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HP1640K	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
GA9050	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	HM0870C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP1640K	Buka: razina buke	103 dB(A)
GA9050	Buka: razina buke	105 dB(A)	HM0870C	Vibracije: rad diljetom	11,5 m/s ²	HP1640K	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9050	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM0871C	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	HP1640K	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
GA9050	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM0871C	Buka: razina buke	97 dB(A)	HP1640K	Vibracije: udarno bušenje betona	19 m/s ²
GA9050	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²	HM0871C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HP1640K	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²
GA9050	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM0871C	Vibracije: rad diljetom	8 m/s ²	HP1641K	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
GA9050R	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	HM0871C	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	HP1641K	Buka: razina buke	103 dB(A)
GA9050R	Buka: razina buke	105 dB(A)	HM1101C	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	HP1641K	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9050R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1101C	Buka: razina buke	101 dB(A)	HP1641K	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i brušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjane i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Buka i vibracije

Akumulatorski alati	HP1641K	Vibracije: udarno bušenje betona	19 m/s ²	HR009G	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	HR2653T	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
	HP1641K	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR009G	Buka: razina buke	105 dB(A)	HR2800	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
	HP2050H	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)	HR009G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR2800	Buka: razina buke	100 dB(A)
	HP2050H	Buka: razina buke	108 dB(A)	HR009G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR2800	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	HP2050H	Buka: razina buke	3 dB(A)	HR009G	Vibracije: udarno bušenje betona	7,8 m/s ²	HR2800	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Laserski nivoiri	HP2050H	Vibracije: bušenje metala	3 m/s ²	HR009G	Vibracije: bušenje metala	5,1 m/s ²	HR2800	Vibracije: udarno bušenje betona	20 m/s ²
	HP2050H	Vibracije: odstupanje (K)	13 m/s ²	HR140D	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	HR2800	Vibracije: rad diljetom	8,5 m/s ²
	HP2050H	Vibracije: udarno bušenje betona	3 m/s ²	HR140D	Buka: razina buke	95 dB(A)	HR2800	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
	HP2051H	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)	HR140D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR2810	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
	HP2051H	Buka: razina buke	108 dB(A)	HR140D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR2810	Buka: razina buke	100 dB(A)
Alati za rušenje i bušenje	HP2051H	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR140D	Vibracije: udarno bušenje betona	6,5 m/s ²	HR2810	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	HP2051H	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR140D	Vibracije: bušenje metala	3 m/s ²	HR2810	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
	HP2051H	Vibracije: udarno bušenje betona	13 m/s ²	HR166D	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	HR2810	Vibracije: rad diljetom	15,5 m/s ²
	HP2051H	Vibracije: odstupanje (K)	3 m/s ²	HR166D	Buka: razina buke	97 dB(A)	HR2810	Vibracije: udarno bušenje betona	20 m/s ²
	HP2070	Buka: razina zvučnog tlaka	99 dB(A)	HR166D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR2810	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Bušilice / miješalice	HP2070	Buka: razina buke	110 dB(A)	HR166D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR2810T	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
	HP2070	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR166D	Vibracije: udarno bušenje betona	7,5 m/s ²	HR2810T	Buka: razina buke	100 dB(A)
	HP2070	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR166D	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR2810T	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	HP2070	Vibracije: udarno bušenje betona	16 m/s ²	HR1840	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	HR2810T	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	HP2070	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR1840	Buka: razina buke	98 dB(A)	HR2810T	Vibracije: udarno bušenje betona	20 m/s ²
Alati za zavrtnanje	HP2071	Buka: razina zvučnog tlaka	99 dB(A)	HR1840	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR2810T	Vibracije: rad diljetom	15,5 m/s ²
	HP2071	Buka: razina buke	110 dB(A)	HR1840	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR2810T	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
	HP2071	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR1840	Vibracije: udarno bušenje betona	10 m/s ²	HR2811FT	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
	HP2071	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR1840	Vibracije: bušenje metala	3 m/s ²	HR2811FT	Buka: razina buke	101 dB(A)
	HP2071	Vibracije: udarno bušenje betona	16 m/s ²	HR2300	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	HR2811FT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za brušenje i rezanje	HP2071	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR2300	Buka: razina buke	101 dB(A)	HR2811FT	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
	HP332D	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	HR2300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR2811FT	Vibracije: rad diljetom	11,5 m/s ²
	HP332D	Buka: razina buke	93 dB(A)	HR2300	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR2811FT	Vibracije: udarno bušenje betona	15 m/s ²
	HP332D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR2300	Vibracije: udarno bušenje betona	15,5 m/s ²	HR2811FT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	HP332D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR2300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR3001CJ	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
Alati za brušenje i rezanje	HP332D	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR2470	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	HR3001CJ	Buka: razina buke	105 dB(A)
	HP332D	Vibracije: rezanje betona	12,5 m/s ²	HR2470	Buka: razina buke	101 dB(A)	HR3001CJ	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	HP333D	Buka: razina buke	93 dB(A)	HR2470	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR3001CJ	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	HP333D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR2470	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR3001CJ	Vibracije: udarno bušenje betona	13,5 m/s ²
	HP333D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR2470	Vibracije: udarno bušenje betona	15,5 m/s ²	HR3001CJ	Vibracije: rad diljetom	11 m/s ²
Alati za brušenje i rezanje	HP333D	Vibracije: udarno bušenje betona	13 m/s ²	HR2470	Vibracije: rad diljetom	12,5 m/s ²	HR3001CJ	Vibracije: bušenje metala	6 m/s ²
	HP333D	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR2470	Vibracije: bušenje metala	4,5 m/s ²	HR3011FCJ	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
	HP333D	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	HR2630	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	HR3011FCJ	Buka: razina buke	105 dB(A)
	HP347D	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	HR2630	Buka: razina buke	102 dB(A)	HR3011FCJ	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	HP347D	Buka: razina buke	93 dB(A)	HR2630	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR3011FCJ	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Alati za poliranje i brušenje	HP347D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR2630	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR3011FCJ	Vibracije: udarno bušenje betona	9,5 m/s ²
	HP347D	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR2630	Vibracije: rad diljetom	9,5 m/s ²	HR3011FCJ	Vibracije: rad diljetom	6 m/s ²
	HP347D	Vibracije: udarno bušenje betona	9 m/s ²	HR2630	Vibracije: udarno bušenje betona	15,5 m/s ²	HR3011FCJ	Vibracije: bušenje metala	5,5 m/s ²
	HP347D	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	HR2630	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR3012FCJ	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
	HP488D	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	HR2630T	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	HR3012FCJ	Buka: razina buke	104 dB(A)
Alati za blanjanje i glodanje	HP488D	Buka: razina buke	92 dB(A)	HR2630T	Buka: razina buke	102 dB(A)	HR3012FCJ	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	HP488D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR2630T	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR3012FCJ	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	HP488D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR2630T	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR3012FCJ	Vibracije: udarno bušenje betona	9,5 m/s ²
	HP488D	Vibracije: udarno bušenje betona	7 m/s ²	HR2630T	Vibracije: udarno bušenje betona	15,5 m/s ²	HR3012FCJ	Vibracije: rad diljetom	6 m/s ²
	HP488D	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR2630T	Vibracije: rad diljetom	9,5 m/s ²	HR3012FCJ	Vibracije: bušenje metala	5,5 m/s ²
Pile	HR002G	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	HR2630T	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR3200C	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
	HR002G	Buka: razina buke	104 dB(A)	HR2631F	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	HR3200C	Buka: razina buke	100 dB(A)
	HR002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR2631F	Buka: razina buke	101 dB(A)	HR3200C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	HR002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR2631F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR3200C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	HR002G	Vibracije: udarno bušenje betona	6,5 m/s ²	HR2631F	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR3200C	Vibracije: udarno bušenje betona	18 m/s ²
Pneumatski alati	HR002G	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR2631F	Vibracije: udarno bušenje betona	12 m/s ²	HR3200C	Vibracije: rad diljetom	12,5 m/s ²
	HR002G	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)	HR2631F	Vibracije: rad diljetom	9 m/s ²	HR3200C	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
	HR002G	Buka: razina buke	106 dB(A)	HR2631F	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR3210C	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
	HR002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR2631FT	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	HR3210C	Buka: razina buke	100 dB(A)
	HR002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR2631FT	Buka: razina buke	101 dB(A)	HR3210C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Usisavači	HR002G	Vibracije: udarno bušenje betona	7 m/s ²	HR2631FT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR3210C	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
	HR002G	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR2631FT	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR3210C	Vibracije: rad diljetom	7,5 m/s ²
	HR003G	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)	HR2631FT	Vibracije: rad diljetom	9 m/s ²	HR3210C	Vibracije: udarno bušenje betona	10 m/s ²
	HR003G	Buka: razina buke	106 dB(A)	HR2631FT	Vibracije: udarno bušenje betona	12 m/s ²	HR3210C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	HR003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR2631FT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR3210FCT	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
Fenovi	HR003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR2641	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	HR3210FCT	Buka: razina buke	99 dB(A)
	HR003G	Vibracije: udarno bušenje betona	7 m/s ²	HR2641	Buka: razina buke	101 dB(A)	HR3210FCT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	HR003G	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR2641	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR3210FCT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	HR005G	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	HR2641	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR3210FCT	Vibracije: udarno bušenje betona	10 m/s ²
	HR005G	Buka: razina buke	102 dB(A)	HR2641	Vibracije: udarno bušenje betona	11,5 m/s ²	HR3210FCT	Vibracije: rad diljetom	8 m/s ²
Alati za vanjsku upotrebu	HR005G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR2641	Vibracije: rad diljetom	9,5 m/s ²	HR3210FCT	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
	HR005G	Vibracije: bušenje metala	1,5 m/s ²	HR2641	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR3540C	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
	HR005G	Vibracije: udarno bušenje betona	5 m/s ²	HR2652	Buka: razina buke	102 dB(A)	HR3540C	Buka: razina buke	104 dB(A)
	HR005G	Vibracije: rad diljetom	4 m/s ²	HR2652	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR3540C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	HR006G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR2652	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	HR3540C	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²

HR4003C	Buka: razina buke	103 dB(A)	HS7100	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s ²	JV101D	Vibracije: rezanje metala	5,5 m/s ²
HR4003C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HS7100	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	JV102D	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
HR4003C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HS7101	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	JV102D	Buka: razina buke	96 dB(A)
HR4003C	Vibracije: udarno bušenje betona	10 m/s ²	HS7101	Buka: razina buke	101 dB(A)	JV102D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR4003C	Vibracije: rad diljetom	90 m/s ²	HS7101	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	JV102D	Vibracije: rezanje metala	9,5 m/s ²
HR4013C	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	HS7101	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	JV102D	Vibracije: rezanje drva	11,5 m/s ²
HR4013C	Buka: razina buke	103 dB(A)	HS7101	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s ²	JV102D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HR4013C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HS7101	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	JV103D	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
HR4013C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HS7601	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	JV103D	Buka: razina buke	96 dB(A)
HR4013C	Vibracije: udarno bušenje betona	5 m/s ²	HS7601	Buka: razina buke	98 dB(A)	JV103D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR4013C	Vibracije: rad diljetom	4,5 m/s ²	HS7601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	JV103D	Vibracije: rezanje metala	6 m/s ²
HR4501C	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	HS7601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	JV103D	Vibracije: rezanje drva	8,5 m/s ²
HR4501C	Buka: razina buke	105 dB(A)	HS7601	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s ²	JV103D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HR4501C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HS7601	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	KC100	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)
HR4501C	Vibracije: rad diljetom	12,5 m/s ²	HS7611	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)	KC100	Buka: razina buke	85 dB(A)
HR4501C	Vibracije: udarno bušenje betona	16 m/s ²	HS7611	Buka: razina buke	106 dB(A)	KC100	Vibracije: slobodni hod	1,76 m/s ²
HR4501C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HS7611	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	KP001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HR4511C	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	HS7611	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	KP001G	Vibracije: blanjanje drva	4,3 m/s ²
HR4511C	Buka: razina buke	103 dB(A)	HS7611	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s ²	KP0800	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
HR4511C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	JN1601	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	KP0800	Buka: razina buke	100 dB(A)
HR4511C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	JN1601	Buka: razina buke	94 dB(A)	KP0800	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR4511C	Vibracije: udarno bušenje betona	7,5 m/s ²	JN1601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	KP0800	Vibracije: blanjanje drva	2,5 m/s ²
HR4511C	Vibracije: rad diljetom	7,5 m/s ²	JN1601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	KP0800	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HR5202C	Buka: razina zvučnog tlaka	99 dB(A)	JN1601	Vibracije: rezanje metala	7 m/s ²	KP0810	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
HR5202C	Buka: razina buke	110 dB(A)	JN3201J	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	KP0810	Buka: razina buke	99 dB(A)
HR5202C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	JN3201J	Buka: razina buke	92 dB(A)	KP0810	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR5202C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	JN3201J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	KP0810	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HR5202C	Vibracije: udarno bušenje betona	17 m/s ²	JN3201J	Vibracije: rezanje metala	10 m/s ²	KP0810	Vibracije: blanjanje drva	3 m/s ²
HR5202C	Vibracije: rad diljetom	10,5 m/s ²	JN3201J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	KP0810C	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
HR5212C	Buka: razina zvučnog tlaka	98 dB(A)	JR001G	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	KP0810C	Buka: razina buke	93 dB(A)
HR5212C	Buka: razina buke	109 dB(A)	JR001G	Buka: razina buke	96 dB(A)	KP0810C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HR5212C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	JR001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	KP0810C	Vibracije: blanjanje drva	3,5 m/s ²
HR5212C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	JR001G	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	KP0810C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HR5212C	Vibracije: udarno bušenje betona	9 m/s ²	JR001G	Vibracije: rezanje drva	19,5 m/s ²	KP312S	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
HR5212C	Vibracije: rad diljetom	8 m/s ²	JR001G	Vibracije: rezanje iverice	18 m/s ²	KP312S	Buka: razina buke	103 dB(A)
HS003G	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	JR002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,8 m/s ²	KP312S	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS003G	Buka: razina buke	104 dB(A)	JR002G	Vibracije: rezanje drva	8,5 m/s ²	KP312S	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HS003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	JR002G	Vibracije: rezanje iverice	7,9 m/s ²	KP312S	Vibracije: blanjanje drva	2,5 m/s ²
HS003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	JR103D	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	LB1200F	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
HS003G	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²	JR103D	Buka: razina buke	80 dB(A)	LB1200F	Buka: razina buke	94 dB(A)
HS003G	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	JR103D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LB1200F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS004G	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	JR103D	Vibracije: rezanje drva	8 m/s ²	LC1230N	Buka: razina zvučnog tlaka	107 dB(A)
HS004G	Buka: razina buke	104 dB(A)	JR103D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LC1230N	Buka: razina buke	115 dB(A)
HS004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	JR105D	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	LC1230N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	JR105D	Buka: razina buke	80 dB(A)	LC1230N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HS004G	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²	JR105D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LC1230N	Vibracije: slobodni hod	3 m/s ²
HS004G	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	JR105D	Vibracije: rezanje drva	8 m/s ²	LF1000	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
HS009G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	JR105D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LF1000	Buka: razina buke	108 dB(A)
HS009G	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²	JR3051TK	Buka: razina buke	99 dB(A)	LF1000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS009G	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	JR3051TK	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LF1000	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
HS009G	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	JR3051TK	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	LF1000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HS009G	Buka: razina buke	105 dB(A)	JR3051TK	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LH1040	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
HS009G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	JR3051TK	Vibracije: rezanje iverice	19,5 m/s ²	LH1040	Buka: razina buke	107 dB(A)
HS011G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	JR3051TK	Vibracije: rezanje drva	19,5 m/s ²	LH1040	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS011G	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²	JR3061T	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	LH1040	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HS012G	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	JR3061T	Buka: razina buke	99 dB(A)	LH1040	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
HS012G	Buka: razina buke	102 dB(A)	JR3061T	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LH1201FL	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
HS012G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	JR3061T	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	LH1201FL	Buka: razina buke	106 dB(A)
HS012G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	JR3061T	Vibracije: rezanje iverice	16,5 m/s ²	LH1201FL	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS012G	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²	JR3070CT	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	LH1201FL	Vibracije: piljenje	2,5 m/s ²
HS012G	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	JR3070CT	Buka: razina buke	99 dB(A)	LH1201FL	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HS0600	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	JR3070CT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LM001C	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
HS0600	Buka: razina buke	105 dB(A)	JR3070CT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LM001C	Buka: razina buke	91,2 dB(A)
HS0600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	JR3070CT	Vibracije: rezanje iverice	9,5 m/s ²	LM001C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS0600	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s ²	JS1000	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)	LM001C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HS0600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	JS1000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LM001C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
HS301D	Buka: razina zvučnog tlaka	71 dB(A)	JS1000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LM001G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
HS301D	Buka: razina buke	80 dB(A)	JS1000	Vibracije: rezanje metala	9,5 m/s ²	LM001G	Buka: razina buke	91 dB(A)
HS301D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	JS1601	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)	LM001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS301D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	JS1601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LM001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HS301D	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²	JS1601	Vibracije: rezanje metala	9,5 m/s ²	LM001G	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²
HS6100	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	JS1601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LM001J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HS6100	Buka: razina buke	100 dB(A)	JS1602	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)	LM001J	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²
HS6100	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	JS1602	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LM001J	Buka: razina zvučnog tlaka	84,9 dB(A)
HS6100	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	JS1602	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LM001J	Buka: razina buke	92,5 dB(A)
HS6100	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	JS1602	Vibracije: rezanje metala	7 m/s ²	LM001J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS6100	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s ²	JS3201J	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	LM002G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
HS6101	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	JS3201J	Buka: razina buke	92 dB(A)	LM002G	Buka: razina buke	91 dB(A)
HS6101	Buka: razina buke	100 dB(A)	JS3201J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LM002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS6101	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	JS3201J	Vibracije: rezanje metala	17 m/s ²	LM002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HS6101	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s ²	JS3201J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LM002G	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²
HS6101	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	JV0600K	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	LM002J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HS6101	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	JV0600K	Buka: razina buke	96 dB(A)	LM002J	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²
HS6601	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	JV0600K	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LM002J	Buka: razina zvučnog tlaka	82,1 dB(A)
HS6601	Buka: razina buke	98 dB(A)	JV0600K	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LM002J	Buka: razina buke	91,6 dB(A)
HS6601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	JV0600K	Vibracije: rezanje metala	5,5 m/s ²	LM002J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS6601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	JV0600K	Vibracije: piljenje drva	10,5 m/s ²	LS002G	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
HS6601	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s ²	JV101D	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)	LS002G	Buka: razina buke	100 dB(A)
HS7100	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	JV101D	Buka: razina buke	91 dB(A)	LS002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HS7100	Buka: razina buke	101 dB(A)	JV101D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LS003G	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
HS7100	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	JV101D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LS003G	Buka: razina buke	100 dB(A)
HS7100	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	JV101D	Vibracije: rezanje drva	7 m/s ²	LS003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnanje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Buka i vibracije

Akumulatorski alati	LM003J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	M4500	Vibracije: rezanje drva	22 m/s ²	PT001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	LM003J	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	M5802	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	PT001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	LM003J	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	M5802	Buka: razina buke	96 dB(A)	PT001G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	LM003J	Buka: razina buke	91 dB(A)	M5802	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	PT354D	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
Laserski nivelniri	LM003J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	M5802	Vibracije: odstupanje (K)	45047 m/s ²	PT354D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	LM004J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	M5802	Vibracije: rezanje drva	45048 m/s ²	PT354D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	LM004J	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	M6201	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	PT354D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	LM004J	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	M6201	Buka: razina buke	93 dB(A)	PV001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Alati za rušenje i bušenje	LM004J	Buka: razina buke	91 dB(A)	M6201	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	PV001G	Vibracije: poliranje	2,5 m/s ²
	LM004J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	M6201	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	PV301D	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)
	LS004G	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	M6201	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	PV301D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	LS004G	Buka: razina buke	100 dB(A)	M8600	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)	PV301D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Bušilice / miješalice	LS004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	M8600	Buka: razina buke	106 dB(A)	PV301D	Vibracije: poliranje	2,5 m/s ²
	LS0815FLN	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	M8600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	PV7000C	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
	LS0815FLN	Buka: razina buke	110 dB(A)	M8600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	PV7000C	Buka: razina buke	92 dB(A)
	LS0815FLN	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	M8600	Vibracije: rad dlijetom	16,5 m/s ²	PV7000C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za zavrtnjanje	LS0815FLN	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	M8701	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	PV7000C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	LS0815FLN	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	M8701	Buka: razina buke	101 dB(A)	PV7000C	Vibracije: poliranje	2,5 m/s ²
	LS1018LN	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)	M8701	Buka: odstupanje (K)	16,5 dB(A)	PW5000CH	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
	LS1018LN	Buka: razina buke	103 dB(A)	M8701	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	PW5000CH	Buka: razina buke	96 dB(A)
Alati za brušenje i rezanje	LS1018LN	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	M8701	Vibracije: udarno bušenje betona	16,5 m/s ²	PW5000CH	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	LS1018LN	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	M8701	Vibracije: rad dlijetom	9 m/s ²	PW5000CH	Vibracije: poliranje	5 m/s ²
	LS1019/L	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	M8701	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	PW5000CH	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	LS1019/L	Buka: razina buke	101 dB(A)	M9203	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)	RP0900	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
Alati za brušenje i rezanje	LS1019/L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	M9203	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	RP0900	Buka: razina buke	100 dB(A)
	LS1019/L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	M9203	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	RP0900	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	LS1019/L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	M9203	Vibracije: brušenje	5 m/s ²	RP0900	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	LS1019L	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	M9204	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	RP0900	Vibracije: rezanje utora u MDF	4 m/s ²
Alati za brušenje i rezanje	LS1019L	Buka: razina buke	101 dB(A)	M9204	Buka: razina buke	92 dB(A)	RP1111C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	LS1019L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	M9204	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	RP1111C	Vibracije: rezanje utora u MDF	4,4 m/s ²
	LS1019L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	M9204	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	RP1111C	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
	LS1019L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	M9204	Vibracije: brušenje	3 m/s ²	RP1111C	Buka: razina buke	104 dB(A)
Alati za brušenje i rezanje	LS1040N	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	M9800	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	RP1111C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	LS1040N	Buka: razina buke	91 dB(A)	M9800	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	RP1803FXJ	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	LS1040N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	M9800	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	RP1803FXJ	Vibracije: rezanje utora u MDF	5,1 m/s ²
	LS1040N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	M9800	Vibr.: rezanje drva ostr. za poniranje	8 m/s ²	RP1803FXJ	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
Alati za brušenje i rezanje	LS1040N	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	M9800	Vibr.: rezanje drva segm. ostricom	4 m/s ²	RP1803FXJ	Buka: razina buke	96 dB(A)
	LS1219L	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	M9800	Vibracije: struganje	9,5 m/s ²	RP1803FXJ	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	LS1219L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	M9800	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	RP2303FCJ	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	LS1219L	Buka: razina buke	100 dB(A)	MLS100N	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	RP2303FCJ	Vibracije: rezanje utora u MDF	4,2 m/s ²
Alati za brušenje i rezanje	LS1219L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	MLS100N	Buka: razina buke	105 dB(A)	RP2303FCJ	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
	LS1219L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	MLS100N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	RP2303FCJ	Buka: razina buke	99 dB(A)
	LW1400	Buka: razina zvučnog tlaka	102 dB(A)	MLS100N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	RP2303FCJ	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	LW1400	Buka: razina buke	110 dB(A)	MLS100N	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	RS001G	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
Alati za brušenje i rezanje	LW1400	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	MLT100N	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	RS001G	Buka: razina buke	103 dB(A)
	LW1400	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	MLT100N	Buka: razina buke	105 dB(A)	RS001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	LW1400	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	MLT100N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	RS001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	M1901	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	MP001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	RS001G	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²
Alati za bljanjanje i glodanje	M1901	Buka: razina buke	96 dB(A)	MP001G	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)	RS002G	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)
	M1901	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	MP001G	Buka: razina buke	83 dB(A)	RS002G	Buka: razina buke	107 dB(A)
	M1901	Vibracije: odstupanje (K)	45047 m/s ²	MP001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	RS002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	M1901	Vibracije: bljanjanje drva	45049 m/s ²	MPI00D	Buka: razina buke	80 dB(A)	RS002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Pile	M1902	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	MPI00D	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)	RS002G	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²
	M1902	Buka: razina buke	95 dB(A)	MPI00D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	RT001G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
	M1902	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	MPI00D	Vibracije	3,8 m/s ²	RT001G	Buka: razina buke	92 dB(A)
	M1902	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	MPI00D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	RT001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Pneumatski alati	M1902	Vibracije: bljanjanje drva	3,5 m/s ²	M5900B	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	RT001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	M2300N	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	M5900B	Buka: razina buke	100 dB(A)	RT001G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	M2300N	Buka: razina buke	105 dB(A)	M5900B	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	RT0702C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	M2300N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	M5900B	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	RT0702C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
Usisavači	M2300N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	M5900B	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s ²	RT0702C	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
	M2300N	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	M5900B	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	RT0702C	Buka: razina buke	93 dB(A)
	M2402	Buka: razina zvučnog tlaka	98 dB(A)	PB002G	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	RT0702C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	M2402	Buka: razina buke	108 dB(A)	PB002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	RT0702CX2	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
Fenovi	M2402	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	PB002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	RT0702CX2	Buka: razina buke	93 dB(A)
	M2402	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	PB002G	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	RT0702CX2	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	M2402	Vibracije: slobodni hod	4,5 m/s ²	PC5000C	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	RT0702CX2	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	M3601	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	PC5000C	Buka: razina buke	102 dB(A)	RT0702CX2	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
Alati za vanjsku upotrebu	M3601	Buka: razina buke	102 dB(A)	PC5000C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	SA5040C	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
	M3601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	PC5000C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	SA5040C	Buka: razina buke	95 dB(A)
	M3601	Vibracije: rezanje utora u MDF	45053 m/s ²	PC5000C	Vibracije: brušenje betona	12 m/s ²	SA5040C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	M3602	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	PC5001C	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	SA5040C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²

SG150	Buka: razina buke	106 dB(A)	TW005G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC011G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
SG150	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TW005G	Vibracije: udarno pričvršćivanje	16,5 m/s ²	UC011G	Vibracije: piljenje	4,4 m/s ²
SG181	Buka: razina zvučnog tlaka	101 dB(A)	TW007G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC011G	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
SG181	Buka: razina buke	112 dB(A)	TW007G	Vibracije: udarno pričvršćivanje	19,7 m/s ²	UC011G	Buka: razina buke	102 dB(A)
SG181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TW007G	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)	UC011G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
SG181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TW007G	Buka: razina buke	108 dB(A)	UC011G	Vibracije: piljenje	4,4 m/s ²
SP001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TW007G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC012G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
SP001G	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²	TW0200	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	UC012G	Vibracije: piljenje	4,4 m/s ²
SP001G	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	TW0200	Buka: razina buke	104 dB(A)	UC012G	Buka: razina buke	102 dB(A)
SP001G	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	TW0200	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC012G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
SP001G	Buka: razina buke	100 dB(A)	TW0200	Vibracije: udarno pričvršćivanje	8,5 m/s ²	UC012G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
SP001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TW0200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC012G	Vibracije: piljenje	4,4 m/s ²
SP6000J	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	TW0350	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	UC012G	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
SP6000J	Buka: razina buke	92 dB(A)	TW0350	Buka: razina buke	104 dB(A)	UC013G	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
SP6000J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TW0350	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC013G	Buka: razina buke	102 dB(A)
SP6000J	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s ²	TW0350	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC013G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
SP6000J	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	TW0350	Vibracije: udarno pričvršćivanje	11,5 m/s ²	UC013G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
SP6000J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TW1000	Buka: razina zvučnog tlaka	103 dB(A)	UC013G	Vibracije: piljenje	4,4 m/s ²
ST113D	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)	TW1000	Buka: razina buke	114 dB(A)	UC016G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
ST113D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TW1000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC016G	Vibracije: piljenje	4,4 m/s ²
ST113D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TW1000	Vibracije: udarno pričvršćivanje	17,5 m/s ²	UC100D	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
ST113D	Vibracije: klamanje	2,5 m/s ²	TW1000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC100D	Buka: razina buke	87 dB(A)
TD001G	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)	TW140D	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	UC100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TD001G	Buka: razina buke	107 dB(A)	TW140D	Buka: razina buke	105 dB(A)	UC100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TD001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TW140D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC100D	Vibracije: piljenje	4,8 m/s ²
TD001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TW140D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC3041A	Buka: razina zvučnog tlaka	90,3 dB(A)
TD001G	Vibracije: udarno pričvršćivanje	10 m/s ²	TW140D	Vibracije: udarno pričvršćivanje	8,5 m/s ²	UC3041A	Buka: razina buke	101,3 dB(A)
TD003G	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)	TW141D	Buka: razina buke	104 dB(A)	UC3041A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
TD003G	Buka: razina buke	106 dB(A)	TW141D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC3041A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TD003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TW141D	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	UC3041A	Vibracije: piljenje	4,7 m/s ²
TD003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TW141D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC3541A	Buka: razina zvučnog tlaka	90,3 dB(A)
TD003G	Vibracije: udarno pričvršćivanje	11,9 m/s ²	TW141D	Vibracije: udarno pričvršćivanje	7,5 m/s ²	UC3541A	Buka: razina buke	102,2 dB(A)
TD0101F	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	TW160D	Buka: razina buke	101 dB(A)	UC3541A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
TD0101F	Buka: razina buke	101 dB(A)	TW160D	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	UC3541A	Vibracije: piljenje	4,7 m/s ²
TD0101F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TW160D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC3541A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TD0101F	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TW160D	Vibracije: udarno pričvršćivanje	11 m/s ²	UC3551A	Buka: razina zvučnog tlaka	90,8 dB(A)
TD0101F	Vibracije: udarno pričvršćivanje	7,5 m/s ²	TW160D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC3551A	Buka: razina buke	101,9 dB(A)
TD110D	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	TW161D	Buka: razina buke	104 dB(A)	UC3551A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
TD110D	Buka: razina buke	105 dB(A)	TW161D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC3551A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TD110D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TW161D	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	UC3551A	Vibracije: piljenje	5,2 m/s ²
TD110D	Vibracije: udarno pričvršćivanje	8 m/s ²	TW161D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC4041A	Buka: razina zvučnog tlaka	90,3 dB(A)
TD110D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TW161D	Vibracije: udarno pričvršćivanje	8 m/s ²	UC4041A	Buka: razina buke	102,2 dB(A)
TD111D	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	UA003G	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	UC4041A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
TD111D	Buka: razina buke	105 dB(A)	UA003G	Buka: razina buke	104 dB(A)	UC4041A	Vibracije: piljenje	4,7 m/s ²
TD111D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UA003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC4041A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TD111D	Vibracije: udarno pričvršćivanje	12,5 m/s ²	UA003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC4051A	Buka: razina zvučnog tlaka	90,8 dB(A)
TD111D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UA004G	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	UC4051A	Buka: razina buke	101,9 dB(A)
TD126D	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	UA004G	Buka: razina buke	104 dB(A)	UC4051A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
TD126D	Buka: razina buke	103 dB(A)	UA004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC4051A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TD126D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UA004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC4051A	Vibracije: piljenje	5,2 m/s ²
TD126D	Vibracije: udarno pričvršćivanje	9,5 m/s ²	UB001C	Buka: razina zvučnog tlaka	83,4 dB(A)	UC4551A	Buka: razina zvučnog tlaka	90,8 dB(A)
TD126D	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	UB001C	Buka: razina buke	92,9 dB(A)	UC4551A	Buka: razina buke	101,9 dB(A)
TL064D	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	UB001C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC4551A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
TL064D	Buka: razina buke	102 dB(A)	UB001C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UC4551A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TL064D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UB001G	Buka: razina zvučnog tlaka	83,7 dB(A)	UC4551A	Vibracije: piljenje	5,2 m/s ²
TL064D	Vibracije: udarno pričvršćivanje	15 m/s ²	UB001G	Buka: razina buke	94,1 dB(A)	UD2500	Buka: razina zvučnog tlaka	74,88 dB(A)
TL064D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UB001G	Buka: odstupanje (K)	3,2 dB(A)	UD2500	Buka: razina buke	93,5 dB(A)
TL065D	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	UB001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UD2500	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TL065D	Buka: razina buke	101 dB(A)	UB001G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UH004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TL065D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UB002C	Buka: razina zvučnog tlaka	80,9 dB(A)	UH004G	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
TL065D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UB002C	Buka: razina buke	95,5 dB(A)	UH004G	Buka: razina buke	96 dB(A)
TL065D	Vibracije: udarno pričvršćivanje	18 m/s ²	UB002C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TM3000CX1J	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	UB002C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UH005G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TM3000CX1J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UB100D	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)	UH005G	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
TM3000CX1J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UB100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH005G	Buka: razina buke	97 dB(A)
TM3000CX1J	Vibracije: struganje	5,5 m/s ²	UB100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH005G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TM3000CX1J	Vibr.: rezanje drva segm. oštricom	3 m/s ²	UB100D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UH006G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TM3000CX1J	Vibr.: rezanje drva ostr. za poniranje	6,5 m/s ²	UB101D	Buka: razina zvučnog tlaka	74,6 dB(A)	UH006G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
TM3000CX1J	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	UB101D	Buka: razina buke	86,3 dB(A)	UH006G	Buka: razina buke	92 dB(A)
TM3010CX6J	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	UB101D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH006G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TM3010CX6J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UB101D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH007G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TM3010CX6J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UB101D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UH007G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
TM3010CX6J	Vibracije: struganje	5 m/s ²	UB1103Z	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	UH007G	Buka: razina buke	92 dB(A)
TM3010CX6J	Vibr.: rezanje drva segm. oštricom	2,5 m/s ²	UB1103Z	Buka: razina buke	94 dB(A)	UH007G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TM3010CX6J	Vibr.: rezanje drva ostr. za poniranje	6,5 m/s ²	UB1103Z	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH008G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TM3010CX6J	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	UB1103Z	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UH008G	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
TM30D	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	UB1103Z	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH008G	Buka: razina buke	93 dB(A)
TM30D	Buka: razina buke	92 dB(A)	UC003G	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	UH008G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TM30D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC003G	Buka: razina buke	101 dB(A)	UH013G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TM30D	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	UC003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH013G	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
TM30D	Vibr.: rezanje drva ostr. za poniranje	10,5 m/s ²	UC003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH013G	Buka: razina buke	91 dB(A)
TM30D	Vibr.: rezanje drva segm. oštricom	5,5 m/s ²	UC003G	Vibracije: piljenje	5 m/s ²	UH013G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TM30D	Vibracije: struganje	9 m/s ²	UC004G	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	UH014G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TM30D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC004G	Buka: razina buke	101 dB(A)	UH014G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
TW001G	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	UC004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH014G	Buka: razina buke	92 dB(A)
TW001G	Buka: razina buke	100 dB(A)	UC004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH014G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC004G	Vibracije: piljenje	5 m/s ²	UH201D	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
TW001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC006G	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	UH201D	Buka: razina buke	81,8 dB(A)
TW001G	Vibracije: udarno pričvršćivanje	9 m/s ²	UC006G	Buka: razina buke	101 dB(A)	UH201D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW005G	Buka: razina zvučnog tlaka	110 dB(A)	UC006G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH201D	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s ²
TW005G	Buka: razina buke	99 dB(A)	UC006G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH201D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TW005G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC006G	Vibracije: piljenje	5 m/s ²	UH4261	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)

Akumulatorski alati

Laserski niveli

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za zavrtnje

Alati za brušenje i rezanje

Alati za poliranje i brušenje

Alati za blatanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Alati za vanjsku upotrebu

Buka i vibracije

Akumulatorski alati	UH4261	Buka: razina buke	93 dB(A)	UR013G	Buka: razina buke	91,0 - 95,6 dB(A)	UV3600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UH4261	Buka: odstupanje (K)	2,1 dB(A)	UR013G	Buka: odstupanje (K)	1,5 - 2,1 dB(A)	VC001GL	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
	UH4261	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UR013G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC001GL	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
	UH4261	Vibracije: obrezivanje	6,7 m/s ²	UR013G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VC001GL	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Laserski niveliiri	UH4570	Buka: razina zvučnog tlaka	89,9 dB(A)	UR014G	Buka: razina zvučnog tlaka	77,9 dB(A)	VC001GL	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	UH4570	Buka: razina buke	97,9 dB(A)	UR014G	Buka: razina buke	91,3 dB(A)	VC001GL	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
	UH4570	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)	UR014G	Buka: odstupanje (K)	2,9 dB(A)	VC001GL	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
	UH4570	Vibracije: obrezivanje	6,7 m/s ²	UR014G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC001GL	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Alati za rušenje i bušenje	UH4570	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UR014G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VC001GL	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	UH4861	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	UR014G	Buka: razina zvučnog tlaka	77,3 - 81,4 dB(A)	VC003GL	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
	UH4861	Buka: razina buke	93 dB(A)	UR014G	Buka: razina buke	91,0 - 95,6 dB(A)	VC003GL	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
	UH4861	Buka: odstupanje (K)	2,1 dB(A)	UR014G	Buka: odstupanje (K)	1,5 - 2,1 dB(A)	VC003GL	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Alati za brušenje i rezanje	UH4861	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UR014G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC003GL	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	UH4861	Vibracije: obrezivanje	6,7 m/s ²	UR014G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VC004GL	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UH5261	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	UR016G	Buka: razina zvučnog tlaka	81,3 - 82,2 dB(A)	VC004GL	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	UH5261	Buka: razina buke	93 dB(A)	UR016G	Buka: razina buke	90,5 - 94,1 dB(A)	VC004GL	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
Bušilice / miješalice	UH5261	Buka: odstupanje (K)	2,1 dB(A)	UR016G	Buka: odstupanje (K)	1,5 - 3,0 dB(A)	VC005GL	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
	UH5261	Vibracije: obrezivanje	6,7 m/s ²	UR016G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC005GL	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UH5261	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UR016G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VC005GL	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	UH5570	Buka: razina zvučnog tlaka	89,9 dB(A)	UR017G	Buka: razina zvučnog tlaka	81,3 - 82,2 dB(A)	VC006GM	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
Alati za zavrtanje	UH5570	Buka: razina buke	98 dB(A)	UR017G	Buka: razina buke	90,5 - 94,1 dB(A)	VC006GM	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
	UH5570	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)	UR017G	Buka: odstupanje (K)	1,5 - 3,0 dB(A)	VC006GM	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UH5570	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UR017G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC006GM	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	UH5570	Vibracije: obrezivanje	6,7 m/s ²	UR017G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VC008G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Alati za brušenje i rezanje	UH5580	Buka: razina zvučnog tlaka	86,5 dB(A)	UR100D	Buka: razina zvučnog tlaka	88,4 dB(A)	VC008G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	UH5580	Buka: razina buke	94,5 dB(A)	UR100D	Buka: razina buke	74 dB(A)	VC008G	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
	UH5580	Buka: odstupanje (K)	0,7 dB(A)	UR100D	Buka: odstupanje (K)	1,7 dB(A)	VC009G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UH5580	Vibracije: obrezivanje	4,4 m/s ²	UR100D	Vibracije: odstupanje (K)	0,5 m/s ²	VC009G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
Alati za poliranje i brušenje	UH5580	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UR100D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VC009G	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
	UH6570	Buka: razina zvučnog tlaka	89,9 dB(A)	UR101C	Buka: razina buke	87,4 - 97,6 dB(A)	VC2000L	Buka: razina buke	72 dB(A)
	UH6570	Buka: razina buke	98 dB(A)	UR101C	Buka: odstupanje (K)	0,3 - 1,0 dB(A)	VC2000L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
	UH6570	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)	UR101C	Buka: razina zvučnog tlaka	78,0 - 83,0 dB(A)	VC2000L	Buka: razina zvučnog tlaka	64 dB(A)
Alati za bljanje i glodanje	UH6570	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UR101C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC2012L	Buka: razina zvučnog tlaka	64 dB(A)
	UH6570	Vibracije: obrezivanje	6,7 m/s ²	UR101C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VC2012L	Buka: razina buke	72 dB(A)
	UH6580	Buka: razina zvučnog tlaka	86,5 dB(A)	UR201C	Buka: razina buke	87,4 - 97,6 dB(A)	VC2012L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
	UH6580	Buka: razina buke	94,5 dB(A)	UR201C	Buka: odstupanje (K)	0,3 - 1,0 dB(A)	VC2211M	Buka: razina zvučnog tlaka	72,5 dB(A)
Pile	UH6580	Buka: odstupanje (K)	0,7 dB(A)	UR201C	Buka: razina zvučnog tlaka	78,0 - 83,0 dB(A)	VC2211M	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
	UH6580	Vibracije: obrezivanje	4,4 m/s ²	UR201C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC2211MX1	Buka: razina zvučnog tlaka	72,5 dB(A)
	UH6580	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UR201C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VC2211MX1	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
	UH7580	Buka: razina zvučnog tlaka	86,5 dB(A)	UR3000	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)	VC2512L	Buka: razina zvučnog tlaka	64 dB(A)
Pneumatski alati	UH7580	Buka: razina buke	94,5 dB(A)	UR3000	Buka: razina buke	75,1 dB(A)	VC2512L	Buka: razina buke	72 dB(A)
	UH7580	Buka: odstupanje (K)	0,7 dB(A)	UR3000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC2512L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
	UH7580	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UR3000	Vibracije: slobodni hod	2,73 m/s ²	VC3011L	Buka: razina zvučnog tlaka	64 dB(A)
	UH7580	Vibracije: obrezivanje	4,4 m/s ²	UR3000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC3011L	Buka: razina buke	72 dB(A)
Usisavači	UM110D	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	UR3500	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)	VC3011L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
	UM110D	Buka: razina buke	80 dB(A)	UR3500	Buka: razina buke	75,1 dB(A)	VC3012L	Buka: razina zvučnog tlaka	64 dB(A)
	UM110D	Buka: odstupanje (K)	1,9 dB(A)	UR3500	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC3012L	Buka: razina buke	72 dB(A)
	UM110D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UR3500	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC3012L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
Fenovi	UM110D	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s ²	UR3500	Vibracije: slobodni hod	2,73 m/s ²	VC3210LX1	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)
	UM600D	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)	UR3501	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)	VC3210LX1	Buka: razina buke	80 dB(A)
	UM600D	Buka: razina buke	81 dB(A)	UR3501	Buka: razina buke	75,1 dB(A)	VC3210LX1	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
	UM600D	Buka: odstupanje (K)	1,1 dB(A)	UR3501	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC3211HX1	Buka: razina zvučnog tlaka	72,5 dB(A)
Alati za vanjsku upotrebu	UM600D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UR3501	Vibracije: slobodni hod	2,73 m/s ²	VC3211HX1	Buka: razina buke	80 dB(A)
	UM600D	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s ²	UR3501	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC3211HX1	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
	UM600D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	US053D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC3211MX1	Buka: razina zvučnog tlaka	72,5 dB(A)
	UM600D	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s ²	US053D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VC3211MX1	Buka: razina buke	80 dB(A)
Alati za vanjsku upotrebu	UM600D	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)	US053D	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	VC3211MX1	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
	UM600D	Buka: razina buke	81 dB(A)	US053D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC4210LX	Buka: razina zvučnog tlaka	62 dB(A)
	UM600D	Buka: odstupanje (K)	1,1 dB(A)	UT002G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	VC4210LX	Buka: razina buke	60 dB(A)
	UN460WD	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)	UT002G	Buka: razina buke	92 dB(A)	VC4210LX	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
Fenovi	UN460WD	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UT002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC4210MX	Buka: razina zvučnog tlaka	62 dB(A)
	UN460WD	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UT002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC4210MX	Buka: razina buke	60 dB(A)
	UPI00D	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	UT002G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VC4210MX	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
	UPI00D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UT1200	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	VR001C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Fenovi	UPI00D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UT1200	Buka: razina buke	97 dB(A)	VR001C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	UPI00D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UT1200	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VR002C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	URO02G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UT1200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VR002C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	URO02G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UT1200	Vibracije: slobodni hod	1,05 m/s ²	VR003C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Fenovi	URO02G	Buka: razina zvučnog tlaka	72,2 - 74,4dB(A)	UT1400	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	VR003C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	URO02G	Buka: razina buke	85,3 - 89,7dB(A)	UT1400	Buka: razina buke	97 dB(A)	VR003G	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
	URO02G	Buka: odstupanje (K)	0,3 - 1,9dB(A)	UT1400	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VR003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	URO03G	Buka: razina zvučnog tlaka	72,2 - 74,4 dB(A)	UT1400	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VR003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Fenovi	URO03G	Buka: razina buke	85,3 - 89,7 dB(A)	UT1400	Vibracije: slobodni hod	0,5 m/s ²	VR003G	Vibracije: slobodni hod	4,9 m/s ²
	URO03G	Buka: odstupanje (K)	0,3 - 1,9 dB(A)	UT1401	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	VR004C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	URO03G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UT1401	Buka: razina buke	97 dB(A)	VR004C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	URO03G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UT1401	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VR004G	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
Fenovi	URO06G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UT1401	Vibracije: slobodni hod	0,5 m/s ²	VR004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	URO06G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UT1401	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VR004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	URO06G	Buka: razina zvučnog tlaka	77,0 - 82,9dB(A)	UT1600	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	VR004G	Vibracije: slobodni hod	4,9 m/s ²
	URO06G	Buka: razina buke	88,4 - 99,2dB(A)	UT1600	Buka: razina buke	98 dB(A)	WR100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Fenovi	URO06G	Buka: odstupanje (K)	0,5 - 2,4dB(A)	UT1600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	WR100D	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
	URO07G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UT1600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	WR100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	URO07G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UT1600	Vibracije: slobodni hod	1,03 m/s ²	WR100D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	URO07G	Buka: razina zvučnog tlaka	77,0 - 82,9dB(A)	UV3200	Buka: razina zvučnog tlaka	77,97 dB(A)			
Alati za vanjsku upotrebu	URO07G	Buka: razina buke	88,4 - 99,2dB(A)	UV3200	Buka: razina buke	97,25 dB(A)			
	URO07G	Buka: odstupanje (K)	0,5 - 2,4dB(A)	UV3200	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)			
	UR012G								

225
Akumulatorski alati
Laserski niveliri
Alati za rušenje i bušenje
Bušilice / miješalice
Alati za zavrtnanje
Alati za brušenje i rezanje
Alati za poliranje i brušenje
Alati za blanjanje i glodanje
Pile
Pneumatski alati
Usisavači
Fenovi
Alati za vanjsku upotrebu

Akumulatorski alati	
Laserski nivelini	
Alati za rušenje i bušenje	
Bušilice / miješalice	
Alati za zavrtnanje	
Alati za brušenje i rezanje	
Alati za poliranje i brušenje	
Alati za blanjanje i glodanje	
Pile	
Pneumatski alati	
Usisavači	
Fenovi	
Alati za vanjsku upotrebu	



MAKITA d.o.o., Podružnica Zagreb
Kreše Golika 3a, 10090 Zagreb, Hrvatska
T: +385 (0)1 2078 252, E: info@makita.hr

Grupa Makita zadržava pravo na bilo kakve izmjene ovog kataloga, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano na ovaj katalog. Prilikom specifikacije tehničkih informacija i kodova proizvoda zadržavamo pravo do tiskarskih grešaka. Slike proizvoda u katalogu mogu odstupati od pravog izgleda uređaja.



www.makita.hr



Makita Eastern Europe



MakitaCRO