

20
24

Makita[®]



AKUMULATORSKI
**VRTNI
PROGRAM**

ver.10



3

Najsuvremenija tehnologija

Pojašnjenje i tehnička rješenja

4

Akumulatori i punjači

XGT 40 V Max, LXT 18 V, CXT 12 V Max i 64 V Max

5

Prijenosne jedinice za punjenje i pretvarač struje

PDC1500, PDC1200, PDC01 i BAC01

6

Višefunkcijske glave i nastavci

UX01G, DUX60 i DUX18

8

Transportne kolice

DCU601, DCU602 | DCU603, DCU604, DCU605 | DCU180

12

Samohodne kosilice

LM001C | LM004J, LM003J, LM002G | LM001G, DLM533, DLM532 | DLM462, DLM539 i DLM481

16

Kosilice bez pogona

LM002J | LM001J, LM004G, LM003G | DLM530, DLM460 | DLM538, DLM480 | DLM432, DLM382 i DLM330

21

Prozračivač travnjaka

UV001G

22

Kose i pribor

UR101C, UR201C, UR012G, UR013G | UR014G, UR006G, UR007G, UR002G, UR003G | UR016G, UR017G, DUR369L, DUR369A, DUR368L, DUR368A | DUR191L, DUR191U, DUR190L, DUR190U, DUR192 | DUR189, DUR194, DUR193, DUR181 i UR100D | Pribor

32

Lančane pile i pribor

UC011G, UC012G, UC013G, UC015G, UC016G, UC003G, UC004G, UC006G | UA003G, UA004G, DUC355, DUC353, DUC306, DUC256, DUC256C | DUC254, DUC254C, DUC357 | DUC150, DUC101, DUC122, DUA301 | UC100D | Pribor

42

Škare za živicu i travu

UH004G, UH005G, UH006G, UH007G | UH008G, UH013G, UH014G, DUH751, DUH601 | DUH752, DUH602, DUH502, DUH606, DUH506, DUH607, DUH507 | DUH651, DUH551, DUH523, DUH483 DUH754S, DUH604S | DUN500W, DUN461W, DUN600L | DUM604, DUM111 | UN460WD, UM600D i UH201D

50

Puhala

UB001C | UB002C, UB003C | UB001G, DUB363, DUB362 | DUB361, DUB187 | DUB184, DUB186 i UB101D

56

Visokotlačni čistači i pribor

HW001G, DHW080 | Pribor

58

Prskalice

PM001G, DUS158, DUS108, DUS054 i US053D

59

Škare za obrezivanje

DUP180, DUP362, DUP361 i UP100D

60

Bušilice za zemlju i pribor

DG002G, DDG461, DG001G DDG460 | Pribor

62

Servis

Mreža ovlaštenih servisa

Najsuvremenija tehnologija



XGT tehnologija

XGT® je sustav od 40V s vlastitim alatima, akumulatorima i punjačima. Kombinacija inovativnog dizajna alata i akumulatora veće izlazne snage pruža istinsko rješenje za najviše zahtjeve u gradnji, industriji, poljoprivredi i mnogim drugim područjima.



LXT tehnologija

18 V akumulator s Lithium Xtreme Technology, kompatibilan je s više od 440 alata, odlikuje ga iznimna izdržljivost, dugo vrijeme rada i dugi vijek trajanja. Tijekom punjenja memorijski čip komunicira s punjačem kako bi osigurao najbrže i najoptimalnije punjenje.



CXT tehnologija

12 V max Litij-ionski klizni akumulator s Compact Xtreme Technology je kompatibilan sa svim 10,8 V CXT i 12 V max CXT alatima, odlikuje ga mala težina, iznimna izdržljivost, dugo vrijeme rada te mogućnost brzog punjenja s DC10SB punjačem.



64 V max

64 V maks. litij-ionski akumulator osmišljen je kao pouzdan izvor DC napajanja za seriju kosilica koje zahtijevaju visoku snagu za dugotrajni kontinuirani rad. Punjač DC64WA brine se za napajanje baterija od 4,0 Ah i 10,0 Ah.



Oznaka koja se pojavljuje na Makita alatima označava alate koji se mogu napajati samo novim naprtnjačama s adapterima ili akumulatorima u naprtnjačama. Umjesto standardnih akumulatora, ovi akumulatorski alati imaju samo priključak kabela napajanja.



40 + 40 V Litij-ionska tehnologija

80 V akumulatorski alati napajaju se s dva standardna 40 V max XGT akumulatora.



18 + 18 V Litij-ionska tehnologija

36 V akumulatorski alati napajaju se s dva standardna 18 V LXT akumulatora.



XPT Xtreme Protection Technology

Poboljšana tehnologija zaštite sadrži višestruke integrirane brtve koje sprječavaju ulazak prašine i vode. Dizajniran za zaštitu vašeg alata u oMasanim radnim uvjetima.




WetGuard

Označava alate koji imaju zaštitu od prskanja vode iz svih smjerova (IPX4).




Tehnologija automatske prilagodbe okretnog momenta

Tehnologija automatskog prilagođavanja okretnog momenta ili brzine automatski prilagođava brzinu rezanja u skladu s otporom, osiguravajući optimalni učinak alata.

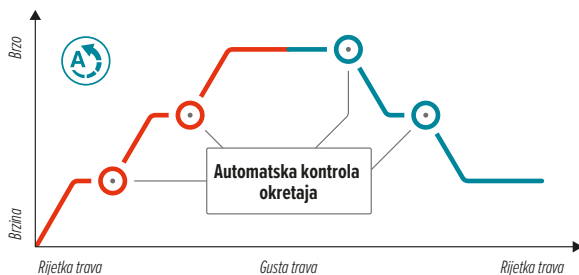

Tehnologija aktivne detekcije otpora

U slučaju iznenadnog smanjenja brzine, uređaj se automatski zaustavlja zbog zaštite korisnika.

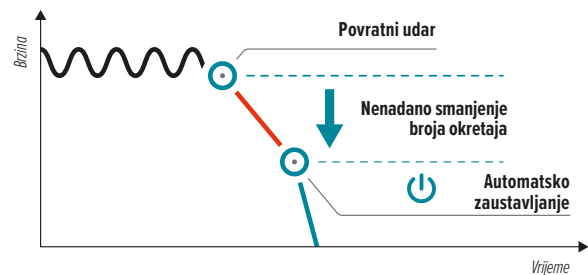

Motori bez četkica

Dizajn motora bez četkica stvara manje trenja što rezultira većom snagom, dužim radnim vijekom i manjim održavanjem. Makita namjenski napravljeni BL-motori pružaju optimalne performanse za širok raspon alata.



Motor s vanjskim rotorom

Direktni pogonski sustav koji omogućuje veću snagu, brzinu i veću količinu rada. Ugrađen je u odabrane akumulatorske lančane pile i akumulatorske kose.

80 / 52 / 44 / 38 mm

Velika snaga i učinkovitost u kompaktnoj veličini. Kompletan metalni dizajn za bolju izdržljivost. 52 mm BL motor nalazi se u odabranim akumulatorskim puhalima, kosama...

Akumulatori i punjači

XGT

XGT 40 V | 40 + 40 V max

2,0 Ah

BL4020

Brzi punjač: **22 min**
Standardni punjač: **30 min**



2,5 Ah

BL4025

Brzi punjač: **28 min**
Standardni punjač: **38 min**



4,0 Ah

BL4040

Brzi punjač: **45 min**
Standardni punjač: **67 min**



4,0 Ah

BL4040F

Brzi punjač: **45 min**
Standardni punjač: **67 min**



5,0 Ah

BL4050F

Brzi punjač: **50 min**
Standardni punjač: **85 min**



8,0 Ah

BL4080F

Brzi punjač: **76 min**
Standardni punjač: **170 min**



DC40RA

Brzi punjač



DC40RB

Brzi punjač za dva akumulatora



DC40RC

Standardni punjač



DC40WA

Standardni punjač za dva akumulatora



LXT

LXT 18 V | 18 + 18 V

1,5 Ah

BL1815N

Brzi punjač: **15 min**
Standardni punjač: **30 min**



2,0 Ah

BL1820B

Brzi punjač: **24 min**
Standardni punjač: **45 min**



3,0 Ah

BL1830B

Brzi punjač: **22 min**
Standardni punjač: **60 min**



4,0 Ah

BL1840B

Brzi punjač: **36 min**
Standardni punjač: **90 min**



5,0 Ah

BL1850B

Brzi punjač: **45 min**
Standardni punjač: **110 min**



6,0 Ah

BL1860B

Brzi punjač: **55 min**
Standardni punjač: **130 min**



DC18RC

Brzi punjač



DC18RD

Brzi punjač za dva akumulatora



DC18SD

Standardni punjač



DC18SH

Standardni punjač za dva akumulatora



CXT

CXT 12 V max

1,5 Ah

BL1016

Brzi punjač: **22 min**
Standardni punjač: **50 min**



2,0 Ah

BL1021B

Brzi punjač: **30 min**
Standardni punjač: **70 min**



4,0 Ah

BL1041B

Brzi punjač: **60 min**
Standardni punjač: **130 min**



NOVO Typ 5,0 Ah

BL1050B

Brzi punjač: **75 min**
Standardni punjač: **160 min**



DC10SB

Brzi punjač



DC10WD

Standardni punjač



64V Li-ion max

64 V max

4,0 Ah

BL6440

Standardni punjač: **120 min**



10,0 Ah

BL64100

Standardni punjač: **300 min**



DC64WA

Standardni punjač



Prijenosne jedinice za punjenje

PDC01

191A64-2

- Upotreba s 18 V LXT akumulatorima
- Moguće priključiti do 4 LXT akumulatora



12/24 Ah

Kapacitet



432 Wh

Snaga



1,7 m

Dužina kabela



PDC1200

PDC1200A01

- S integriranim akumulatorskim ćelijama
- Otprilike 6x veći kapacitet od 2x 6,0 Ah LXT baterija



33,5 Ah

Kapacitet



1.206 Wh

Snaga



1,1 m

Dužina kabela



PDC1500

NOVO

PDC1500A01

- S integriranim akumulatorskim ćelijama
- Do 30% veći kapacitet od PDC1200



43,5 Ah

Kapacitet



1.567 Wh

Snaga



1,1 m

Dužina kabela



BAC01

NOVO

Pretvarač struje

BAC01 je pretvarač napona koji spajanjem ruksak baterijskih jedinica (PDC01 / PDC1200 / PDC1500) radi kao idealna zamjena za manje benzinske generatore, na koje možemo spojiti široku paletu električnih uređaja:

- osjetljivi električni uređaji (prijenosna računala, tableti, mobiteli, radio, ...)
- punjači za punjenje baterija
- bojleri, ventilatori, grijače deke, ...



230 V

2x šuko utičnica



5V/2,4A

2x izlaz USB tip A



PD 30W

2x izlaz USB tip C



DC 12V

Automobilska utičnica



Višefunkcijske glave

UX01G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Razine brzine



1 kW
Snaga



Kratkotrajna obrnuta rotacija

UX01GZ bez aku. i punjača

UX01GZ01 s nastavkom za podrezivanje EM406MP, bez aku. i punjača



DUX60 **LXT**

36V **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Razine brzine



0,6 kW
Snaga



Kratkotrajna obrnuta rotacija

DUX60Z bez aku. i punjača



DUX18 **LXT**

18V **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Razine brzine



0,47 kW
Snaga

DUX18Z bez aku. i punjača

DUX18ZX1 s nastavkom za podrezivanje EM406MP, bez aku. i punjača



Nastavci in pribor za višefunkcijske glave

EN407MP Rotacijske škare za travu 191M59-7	KR401MP Kultivator 199183-2	EE400MP Obreziivač rubova 196753-8	196745-7 Zamjenska oštrica prilog za EE400MP
NOVO WA400MP Odstranjivač korova 1913P8-6	1913L5-4 220 mm oštrica za WA400MP	1913L6-2 80 mm oštrica za WA400MP	1913L7-0 170 mm oštrica za rahljenje WA400MP
EN424MP Kosilica za travu 1913C9-3	1912V6-6 Zamjenska oštrica za EN424MP	EM408MP Kosa 191N39-9	EN422MP Škare za travu i živicu 1912T0-4
EN420MP škare za travu i živicu 198062-1	EN402MP Škare za živicu 1912T8-8	EN401MP Škare za živicu 196257-0	EN410MP Ravne škare za živicu 197743-4
EY403MP Štapna lančana pila 191T38-7 <i>Pribor na str. 38.</i>	UB401MP Puhalo 191P76-5	UB402MP Puhalo 1912R8-4	BR400MP Četka 199320-8
SW400MP Metenje 199341-0	PF400MP Potopna pumpa PF400MP	LE400MP Produžetak osovine - 1.080 mm 191E24-8	

DUX60

VIŠEFUNKCIJSKA GLAVA

SUSTAV

S DVODIJELNOM OSOVINOM

Omogućuje jednostavnu zamjenu i čuvanje nastavaka.

DC MOTOR

BEZ ČETKICA

Za veću snagu i učinkovitost.

LXT

JEDAN LXT® AKUMULATOR ZA

440 + ALATA


BEZKONAČNE MOGUĆNOSTI



Transportne kolice

DCU601 **LXT** **NOVO**

18V + 18V **36V** **BL MOTOR** **XPT**



300 kg na ravnoj površini

Sustav podizanja

1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h

Kut nagiba -
180 kg

7,2 km
Duljina puta*

DCU601Z sa sustavom za podizanje, bez aku. i punjača

* s teretom od 300 kg i 4x BL1860B akumulatorom na ravnoj površini



Opcijski pribor

1911K4-7* Kolo 330

1911K5-5**2 Sivo kolo 330

1911K6-3**2 Sivo kolo 210

* Pojedinačna jedinica, samo po narudžbi /
** za unutarnju upotrebu



Platforma za uтовar veličine
duljina i širina 965 x 645 mm

Mogućnost priključivanja do
četiri LXT akumulatora

Upravljač podesiv po
visini 740 - 980 mm

Ručica za neutralnu
postavku


Prekidač za podizanje i
spuštanje utovarne platforme

Električno podizanje ograničeno je na ravno
tlo, tako da stroj uključuje mjerač razine za
provjeru njegovog nagiba.



DCU602 **LXT** **NOVO**

18V + 18V **36V** **BL MOTOR** **XPT**



300 kg na ravnoj površini

Električni
nagibni sistem

1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h

Kut nagiba -
180 kg

7,2 km
Duljina puta*

DCU602Z s električnim sustavom kiper, bez aku. i punjača

* s teretom od 300 kg i 4x BL1860B akumulatorom na ravnoj površini

Prekidač za podizanje i
spuštanje nagibnog sistema



Električno kipanje ograničeno je na ravno
tlo, tako da stroj uključuje mjerač razine za
provjeru njegovog nagiba.

Moguće je promijeniti korito s
dodatnim mrežastim priborom
podloge 191B67-2

Kada je korito nagnuto, brzina transportnih
kolica je ograničena na 0,8 km/h.

200 l kapacitet krutog materijala
100 l kapacitet tekućine

Mogućnost priključivanja do
četiri LXT akumulatora

Upravljač podesiv po
visini 740 - 980 mm

Ručica za neutralnu
postavku

Korito se može električnim
putem nagnuti do 75° u 30 s

Nakon čega slijedi ručno naganjanje do 110°.



Opcijski pribor

1911K4-7* Kolo 330

1911K5-5**2 Sivo kolo 330

1911K6-3**2 Sivo kolo 210

191B67-2 Cjevasti okvir

* Pojedinačna jedinica, samo po narudžbi /
** za unutarnju upotrebu



DCU602

TRANSPORTNA KOLICA

Sa električnim kiperskim koritom

DO 300 kg

MAKSIMALNO OPTEREĆENJE

Prijevoz 300 kg na ravnoj površini (0 - 3°) i 180 kg na strmini (3 - 12°).

200 l KAPACITET KRUTOG MATERIJALA

100 l KAPACITET TEKUČINE

S kosim unutarnjim dnom i prednjom stranom za lakše pražnjenje.

LXT

JEDAN LXT® AKUMULATOR ZA


440 + ALATA

BEZKONAČNE MOGUĆNOSTI



DCU603 LXT

18V 36V BL MOTOR WG



300 kg na ravnoj površini

Ručni istovarivač - 110°

1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Kut nagiba - 180 kg

7,2 km
Duljina puta*

DCU603Z s koritom i ručnim istovarivačem, bez aku. i punjača

* S teretom od 300 kg i 4x BL1860B akumulatorom na ravnoj površini

Opcijski pribor

1911K4-7* Kolo 330

1911K5-5**2 Sivo kolo 330

1911K6-3**2 Sivo kolo 210

191B63-0 Sistem za ručno istovarivanje

191B69-8 Korito

* Pojedinačna jedinica, samo po narudžbi /
** za unutarnju upotrebu

200 l kapacitet krutog materijala
100 l kapacitet tekućine



Ročni prekucni sistem
vedra - naklon 110°

Mogućnost priključivanja do
četiri LXT akumulatora


Upravljač podesiv po
visini 740 - 980 mm

Ručica za neutralnu
postavku



DCU604 LXT

18V 36V BL MOTOR WG



300 kg na ravnoj površini

Ručni istovarivač - 90°

1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Kut nagiba - 180 kg

7,2 km
Duljina puta*

DCU604Z s cjevastim okvirom i ručnim istovarivačem, bez aku. i punjača

* S teretom od 300 kg i 4x BL1860B akumulatorom na ravnoj površini

Opcijski pribor

1911K4-7* Kolo 330

1911K5-5**2 Sivo kolo 330

1911K6-3**2 Sivo kolo 210

191B63-0 Sistem za ručno istovarivanje

191B67-2 Cjevasti okvir

* Pojedinačna jedinica, samo po narudžbi /
** za unutarnju upotrebu

Cjevasti okvir s ručnim
istovarivačem - nagib 90°

Podesivi cjevasti okvir:
Duljina: 625 - 1.015 mm
Širina: 945 - 1.090 mm



Signalna
truba

Stražnje LED
svjetlo

Poluga za
ubrzanje

Mogućnost priključivanja do
četiri LXT akumulatora


Upravljač podesiv po
visini 740 - 980 mm

Ručica za neutralnu
postavku



DCU605 LXT

18V 36V BL MOTOR WG



300 kg na ravnoj površini

Čep za ispuštanje

1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Kut nagiba - 180 kg

7,2 km
Duljina puta*

DCU604Z s koritom, bez aku. i punjača

* S teretom od 300 kg i 4x BL1860B akumulatorom na ravnoj površini

Opcijski pribor

1911K4-7* Kolo 330

1911K5-5**2 Sivo kolo 330

1911K6-3**2 Sivo kolo 210

1911B3-6 Korito

* Pojedinačna jedinica, samo po narudžbi /
** za unutarnju upotrebu

295 l kapacitet krutog materijala
250 l kapacitet tekućine



Upravljačka ploča

Mogućnost priključivanja do
četiri LXT akumulatora

Upravljač podesiv po
visini 740 - 980 mm

Ručica za neutralnu
postavku

Čep za
ispuštanje



DCU180 **LXT**

18V
LITHIUM-ION

BL MOTOR **XPT**



130 kg

R 1
Z

1,5/3,5 km/h
R - 1 km/h



Kut nagiba



7,2 km
Duljina puta*

DCU180Z bez korita, cjevastog nosača aku. i punjača

* S teretom od 130 kg i 2x BL1860B akumulatorom na ravnoj površini



199008-0
Metalno korito



199009-8
Cjevasti okvir



191A01-6
Pomoćni kotači


Upravljačka ploča



Poluga za kočenje s mehanizmom za zaključavanje

Mogućnost priključivanja dva akumulatora

Zamjena stražnjih kotača s metalnom potporom



DCU604

TRANSPORTNA KOLICA

RUČNI SISTEM

ZA ODLAGANJE

Sa ravnom mrežastom podlogom

SNAŽAN

BL MOTOR

Omogućuje prijevoz

tereta do 12° nagiba.

LXT

BEZKONAČNE MOGUĆNOSTI



Samohodne kosilnice

Makita kosilice odlikuju kvaliteta, jednostavna upotreba i tiho djelovanje, prilagođene su različitim veličinama travnatih površina. Ovisno o vrsti trave, možete birati između različitih funkcija, uključujući sakupljanje ili izbacivanje za gušću i višu travu te mulčiranje za često košenje niže trave. Samohodne kosilice olakšavaju rad i omogućuju lakše manevriranje, idealne su za veće površine ili košenje na nagibu.

	LM001C	LM004J	LM003J	LM002G	LM001G	DLM533	DLM532	DLM462	DLM539	DLM481
Platforma	PDC connect			XGT	XGT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Napon aku.	36 V	64 V max	64 V max	40 V max	40 V max	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V
Priklop za aku.	1	1	1	2	2	4	4	4	2	2
BL motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Širina rezanja	530 mm	530 mm	480 mm	530 mm	480 mm	530 mm	530 mm	460 mm	530 mm	480 mm
Visina rezanja	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm
Površina košnje do	6.900 m ² (bez pogona) PDC1200 5.100 m ² (samohodna) PDC1200 2.300 m ² (bez pogona) PDC01 1.700 m ² (samohodna) PDC01	3.800 m ² (bez pogona) 2.800 m ² (samohodna)	3.700 m ² (bez pogona) 2.700 m ² (samohodna)	3.400 m ² (bez pogona) 2.500 m ² (samohodna)	2.600 m ² (bez pogona) 2.100 m ² (samohodna)	2.300 m ² (bez pogona) 1.700 m ² (samohodna)	2.300 m ² (bez pogona) 1.700 m ² (samohodna)	1.900 m ² (bez pogona) 1.400 m ² (samohodna)	800 m ² (bez pogona) 700 m ² (samohodna)	800 m ² (bez pogona) 650 m ² (samohodna)
Kap. košare za travu	70 l	70 l	60 l	70 l	60 l	70 l	70 l	60 l	70 l	60 l
Kucište	Metalno	Metalno	Metalno	Metalno	Metalno	Aluminijsko	Metalno	Metalno	Plastično	Plastično
Pražnjenje	✓						✓			
Stražnje pražnjenje		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
Malčiranje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tihi način	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Masa	49,5 kg	34,6 kg	33,8 kg	34,7 kg	33,0 kg	46,7 kg	42,8 kg	39,0 kg	30,4 kg	29,3 kg

⌚ Stvarna vremena rada ovise o radnoj brzini, korištenoj bateriji, statusu baterije i napunjenosti, vrsti trave i/ili korova, visini i gustoći, korištenoj oštrici i stanju oštrice, vremenu itd.

LM001C

BL SOFT NOLOAD XPT



530 mm

Širina rezanja



20 - 100 mm

Visina rezanja



70 l

Zapremina košare



Malčiranje



Samohodna

2,5 - 5,0 km/h



Pražnjenje

LM001CZ bez aku., prijenosne jedinice za punjenje i punjača



Pribor

- 191W87-2* Oštrica - 530 mm
- 127516-1* Poklopac za malčiranje
- 191D50-1 Disk ploča s oštricama - 530 mm
- 191D48-8 Oštrice za disk ploču 191D50-1
- 191Y65-4 Oštrica za malčiranje

* Isporučeno



PDC1200
6.900 m² bez pogona
5.100 m² samohodno
PDC01
2.300 m² bez pogona
1.700 m² samohodno

Prostor za povezivanje: PDC1500 - PDC1200A01 / PDC1200 - PDC1200A01 / PDC01 - 191A64-2



Ø 230 mm prednji i stražnji kotači



Upravljačka ploča

Metalno kucište

LM004J

64V max **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **XPT**

530 mm Širina rezanja
20 - 100 mm Visina rezanja
70 l Zapremina košare

Malčiranje

Samohodna
1,5 - 6,5 km/h

Stražnje pražnjenje

Ručica za podešavanje brzine

1,5 - 2,5 km/h - za manje površine
2,5 - 4,0 km/h - za zahtjevnu košnju
4,0 - 6,5 km/h - za veće ravne površine

BL motor s vanjskim rotorom optimiziran za akumulatorske kosilice

Metalno kućište

Ø 230 mm prednji i stražnji kotači



3.800 m²
BL64100 - bez pogona
2.800 m²
BL64100 - samohodno

Pribor

191V96-5* Oštrica - 530 mm
191Y65-4 Oštrica za malčiranje - 530 mm
413L55-2* Poklopac za malčiranje
191W87-2 Oštrica za sakupljanje - 530 mm
191D50-1 Disk ploča s oštricama - 530 mm
191D48-8 Oštrice za disk ploču 191D50-1
413L57-8* Poklopac za bočno izbacivanje

* Isporučeno

LM003J

64V max **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **XPT**

480 mm Širina rezanja
20 - 100 mm Visina rezanja
60 l Zapremina košare

Malčiranje

Samohodna
1,5 - 6,5 km/h

Stražnje pražnjenje

Ručica za podešavanje brzine

1,5 - 2,5 km/h - za manje površine
2,5 - 4,0 km/h - za zahtjevnu košnju
4,0 - 6,5 km/h - za veće ravne površine

BL motor s vanjskim rotorom optimiziran za akumulatorske kosilice

Ø 230 mm prednji i stražnji kotači



3.700 m²
BL64100 - bez pogona
2.700 m²
BL64100 - samohodno

Pribor

191V97-3* Oštrica - 480 mm
191Y64-6 Oštrica za malčiranje - 480 mm
413L54-4* Poklopac za malčiranje
191B0-2 Disk ploča s oštricama - 480 mm
191P1-8 Oštrice za disk ploču 191B0-2
413L56-0* Poklopac za bočno izbacivanje

* Isporučeno

LM002G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **WG**

530 mm Širina rezanja
20 - 100 mm Visina rezanja
70 l Zapremina košare

Malčiranje

Samohodna
1,5 - 5,0 km/h

Stražnje pražnjenje

Ručica za podešavanje brzine

Dva XGT akumulatora mogu se priključiti za dulje vrijeme rada

BL motor s vanjskim rotorom optimiziran za akumulatorske kosilice

Ø 230 mm prednji i stražnji kotači

Metalno kućište



3.400 m²
2x BL4080F - bez pogona
2.500 m²
2x BL4080F - samohodno

Pribor

191V96-5* Oštrica - 530 mm
191Y65-4 Oštrica za malčiranje - 530 mm
413L55-2* Poklopac za malčiranje
191W87-2 Oštrica za sakupljanje - 530 mm
191D50-1 Disk ploča s oštricama - 530 mm
191D48-8 Oštrice za disk ploču 191D50-1
413L57-8* Poklopac za bočno izbacivanje

* Isporučeno

LM001G **XGT**

40V max **BL** MOTOR **SOFT** **NOLOAD** **WG**



480 mm

Širina rezanja



20 - 100 mm

Visina rezanja



60 l

Zapremina košare



Mulčenje



Samohodna

1,5 - 5,0 km/h



Stražnje pražnjenje

LM001GZ bez aku. i punjača

LM001GT201 s punjačem DC40RC i 2x aku. BL4050F

Pribor

191V97-3*	Oštrica - 480 mm
191V64-6	Oštrica za malčiranje - 480 mm
413L54-4*	Poklopac za malčiranje
1911B0-2	Disk ploča s oštricama - 480 mm
1911P1-8	Oštrice za disk ploču 1911B0-2
413L56-0*	Poklopac za bočno izbacivanje

* Isporučeno



2.600 m²
2x BL4080F - bez pogona
2.100 m²
2x BL4080F - samohodno



DLM533 **LXT**

36V max **BL** MOTOR **SOFT** **NOLOAD** **XPT**



530 mm

Širina rezanja



20 - 100 mm

Visina rezanja



70 l

Zapremina košare



Malčiranje



Samohodna

2,5 - 5,0 km/h



Stražnje pražnjenje

DLM533Z bez aku. i punjača



Pribor

191W87-2*	Oštrica - 530 mm
127550-1*	Poklopac za malčiranje
191D50-1	Disk ploča s oštricama - 530 mm
191D48-8	Oštrice za disk ploču 191D50-1
191Y65-4	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno



2.300 m²
4x BL1860B - bez pogona
1.700 m²
4x BL1860B - samohodno

Upravljačka ploča i ručica za podešavanje brzine

Četiri akumulatora mogu se priključiti za dulje vrijeme rada

Ø 230 mm prednji i stražnji kotači

Aluminijsko kućište



DLM532 **LXT**

36V max **BL** MOTOR **SOFT** **NOLOAD** **XPT**



530 mm

Širina rezanja



20 - 100 mm

Visina rezanja



70 l

Zapremina košare



Malčiranje



Samohodna

2,5 - 5,0 km/h



Stražnje pražnjenje

DLM532Z bez aku. i punjača



Pribor

191W87-2*	Oštrica - 530 mm
127516-1*	Poklopac za malčiranje
191D50-1	Disk ploča s oštricama
191D48-8	Oštrice za disk ploču 191D50-1
191Y65-4	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno



2.300 m²
4x BL1860B - bez pogona
1.700 m²
4x BL1860B - samohodno

Upravljačka ploča i ručica za podešavanje brzine

Četiri akumulatora mogu se priključiti za dulje vrijeme rada

Ø 230 mm prednji i stražnji kotači

Metalno kućište



DLM462 *LXT*

18V 36V BL MOTOR NOLOAD XPT



460 mm

Širina rezanja



20 - 100 mm

Visina rezanja



60 l

Zapremina košare



Malčiranje



Samohodna
2,5 - 5,0 km/h

DLM462Z bez aku. i punjača



Pribor

191W86-4* Oštrica - 460 mm

127515-3* Poklopac za malčiranje

191D49-6 Disk ploča s oštricama

191D47-0 Oštrice za disk ploču 191D50-1

191Y63-8 Oštrica za malčiranje

* Isporučeno



1.900 m²

4x BL1860B - bez pogona

1.400 m²

4x BL1860B - samohodno

Upravljačka ploča i ručica za podešavanje brzine

Četiri akumulatora mogu se priključiti za dulje vrijeme rada

Ø 230 mm prednji i stražnji kotači

Metalno kućište



DLM539 *LXT*

18V 36V BL MOTOR NOLOAD XPT



530 mm

Širina rezanja



20 - 100 mm

Visina rezanja



70 l

Zapremina košare



Malčiranje



Samohodna
2,5 - 5,0 km/h



Stražnje pražnjenje



Jednostavno skladištenje

DLM539Z bez aku. i punjača DLM539CT2 s punjačem DC18SH i 2x aku. BL1850B



Pribor

191V96-5* Oštrica - 530 mm

413945-7* Poklopac za malčiranje

191Y65-4 Oštrica za malčiranje

* Isporučeno



800 m²

2x BL1860B - bez pogona

700 m²

2x BL1860B - samohodno

Ø 180 mm prednji i 230 mm stražnji kotači

Ručica za podešavanje brzine

Ručno podešavanje drške u 2 koraka

Plastično kućište



DLM481 *LXT*

18V 36V BL MOTOR NOLOAD XPT



480 mm

Širina rezanja



20 - 100 mm

Visina rezanja



60 l

Zapremina košare



Malčiranje



Samohodna
2,5 - 5,0 km/h



Stražnje pražnjenje



Jednostavno skladištenje

DLM481Z bez aku. i punjača DLM481CT2 s punjačem DC18SH i 2x aku. BL1850B



Pribor

191V97-3* Oštrica - 480 mm

413946-5* Poklopac za malčiranje

191Y64-6 Oštrica za malčiranje

* Isporučeno



800 m²

2x BL1860B - bez pogona

650 m²

2x BL1860B - samohodno

Ø 180 mm prednji i 230 mm stražnji kotači

Ručica za podešavanje brzine

Ručno podešavanje drške u 2 koraka

Plastično kućište



Kosilice bez pogona

Dizajnirane za upotrebu na malim travnjacima i onima punima prepreka poput grmlja, drveća, skulptura, fontana, klupa, skloništa i pergola.

Baterijske guralice za košenje osiguravaju efikasno djelovanje i omogućuju lako košenje trave s velikom preciznošću.

NOVO

	LM002J	LM001J	LM004G	LM003G	DLM530	DLM460	DLM538	DLM480	DLM432	DLM382	DLM330
Platforma			XGT	XGT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT	LXT
Napon aku.	64 V max	64 V max	40 V max	40 V max	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 + 18 V	18 V
Priklop za aku.	1	1	1	1	4	2	2	2	2	2	1
BL motor	✓	✓			✓	✓					
Širina rezanja	530 mm	480 mm	430 mm	380 mm	530 mm	460 mm	530 mm	480 mm	430 mm	380 mm	330 mm
Visina rezanja	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 100 mm	20 - 100 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm	20 - 75 mm
Površina košnje	1.600 m ²	1.400 m ²	830 m ²	780 m ²	2.300 m ²	800 m ²	800 m ²	800 m ²	575 m ²	560 m ²	270 m ²
Zapremina košare	70 l	60 l	50 l	40 l	70 l	60 l	70 l	60 l	50 l	40 l	30 l
Kućište	Plastično	Plastično	Plastično	Plastično	Metalno	Metalno	Plastično	Plastično	Plastično	Plastično	Plastično
Pražnjenje					✓						
Stražnje pražnjenje	✓	✓					✓	✓			
Malčiranje	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tihi način	✓	✓			✓	✓					
Masa	27,6 kg	26,1 kg	18,2 kg	17,3 kg	39,3 kg	27,6 kg	28,0 kg	26,8 kg	17,5 kg	16,9 kg	12,5 kg

⌚ Stvarna vremena rada ovise o radnoj brzini, korištenju bateriji, statusu baterije i napunjenosti, vrsti trave i/ili korova, visini i gustoći, korištenju oštrice i stanju oštrice, vremenu itd.



LM002J

64V max BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT



530 mm

Širina rezanja



20 - 100 mm

Visina rezanja



70 l

Zapremina košare



Malčiranje



Stražnje pražnjenje



Jednostavno skladištenje



Upravljačka ploča

LM002JM101 s punjačem DC64WA i aku. BL6440



Pokreće je 64 V max litij-ionski akumulator BL6440, koji osigurava dovoljno snage za najzahtjevnije košnje.



1.600 m²
BL6440

Pribor

191V96-5* Oštrica - 530 mm

413945-7* Poklopac za malčiranje

191Y65-4 Oštrica za malčiranje

* Isporučeno

Plastično kućište

Ø 180 mm veliki prednji i
230 mm stražnji kotači

LM001J

64V^{max} **BL** **SOFT** **XPT**



480 mm

Širina rezanja



20 - 100 mm

Visina rezanja



60 l

Zapremina košare



Malčiranje



Stražnje pražnjenje



Jednostavno skladištenje

LM001JM101 s punjačem DC64WA i aku. BL6440



Pribor

191V97-3* Oštrica – 480 mm

413946-5* Poklopac za malčiranje

191Y64-6 Oštrica za malčiranje

* Isporučeno



1.400 m²
BL6440

Pokreće je 64 V max litij-ionski akumulator BL6440, koji osigurava dovoljno snage za najzahtjevnije košnje.

Plastično kućište



Upravljačka ploča



Ø 180 mm veliki prednji i
230 mm stražnji kotači

LM004G

XGT

NOVO

40V^{max} **XPT**



430 mm

Širina rezanja



20 - 75 mm

Visina rezanja



50 l

Zapremina košare



Malčiranje



Jednostavno skladištenje

LM004GZ bez aku. i punjača

LM004GM103 s punjačem DC40RC i aku. BL4040



Pribor

1913H4-8* Oštrica – 430 mm

1913H8-0* Poklopac za malčiranje

1913H6-4 Oštrica za malčiranje

* Isporučeno



830 m²
BL4080F

Svjetlo upozorenja za kapacitet baterije, visoke temperature i preopterećenje

Indikator napunjenosti košare za travu



Plastično kućište



Ø 140 mm veliki prednji i
165 mm stražnji kotači

LM003G

XGT

NOVO

40V^{max} **XPT**



380 mm

Širina rezanja



20 - 75 mm

Visina rezanja



40 l

Zapremina košare



Malčiranje



Jednostavno skladištenje

LM003GZ bez aku. i punjača

LM003GM103 s punjačem DC40RC i aku. BL4040



Pribor

1913G8-3* Oštrica – 380 mm

1913H2-2* Poklopac za malčiranje

1913H0-6 Oštrica za malčiranje

* Isporučeno



780 m²
BL4080F

Svjetlo upozorenja za kapacitet baterije, visoke temperature i preopterećenje

Indikator napunjenosti košare za travu



Plastično kućište



Ø 140 mm veliki prednji i
165 mm stražnji kotači

DLM530 *LXT*

18V → 36V *BL MOTOR XPT*



530 mm

Širina rezanja



20 - 100 mm

Visina rezanja



70 l

Zapremina košare



Malčiranje



Stražnje pražnjenje

DLM530Z bez aku. i punjača

DLM530PT4 s punjačem DCI8RD i 4x aku. BLI850B



Pribor

191W87-2* Oštrica – 530 mm

127516-1* Poklopac za malčiranje

191D50-1 Disk ploča s oštricama

191D48-8 Oštrice za disk ploču 191D50-1

191Y65-4 Oštrica za malčiranje

* Isporučeno



2.300 m²
4x BLI860B



Upravljačka ploča



Četiri akumulatora mogu se priključiti za dulje vrijeme rada



Ø 230 mm prednji i stražnji kotači

Metalno kućište

DLM460 *LXT*

18V → 36V *BL MOTOR XPT*



460 mm

Širina rezanja



20 - 75 mm

Visina rezanja



60 l

Zapremina košare



Malčiranje

DLM460Z bez aku. i punjača

DLM460PT2 s punjačem DCI8RD i 2x aku. BLI850B



Pribor

1910N1-8* Oštrica – 460 mm

671660001* Poklopac za malčiranje

* Isporučeno



800 m²
2x BLI860B



Upravljačka ploča



Spajanje dva akumulatora



Ø 140 mm veliki prednji i
165 mm stražnji kotači

Ø 180 mm veliki prednji i
205 mm stražnji kotači

Metalno kućište

DLM530

KOSILICA NA GURANJE

METALNO KUĆIŠTE

SOFT NO LOAD

TEHNOLOGIJA

Automatski prilagođava brzinu motora kosilice na temelju opterećenja,
što rezultira smanjenom bukom i produljenim vremenom rada.

DLM538 *LXT*

36V XPT



530 mm

Širina rezanja



20 - 100 mm

Visina rezanja



70 l
Zapremina
košare



Malčiranje



Stražnje
pražnjenje



Jednostavno
skladištenje

DLM538Z bez aku. i punjača

DLM538CT2 s punjačem DCI8SH i 2x aku. BLI850B



Pribor

191V96-5* Oštrica - 530 mm

413945-7* Poklopac za malčiranje

191Y65-4 Oštrica za malčiranje

* Isporučeno



800 m²
2x BLI860B

Ø 180 mm veliki prednji i
230 mm stražnji kotači

Spajanje dva
akumulatora

Plastično kućište

Ručno podešavanje drške u 2 koraka

Indikator napunjenosti košare za travu

DLM480 *LXT*

36V XPT



480 mm

Širina rezanja



20 - 100 mm

Visina rezanja



60 l
Zapremina
košare



Malčiranje



Stražnje
pražnjenje



Jednostavno
skladištenje

DLM480Z bez aku. i punjača

DLM480CT2 s punjačem DCI8SH i 2x aku. BLI850B



Pribor

191V97-3* Oštrica - 480 mm

413946-5* Poklopac za malčiranje

191Y64-6 Oštrica za malčiranje

* Isporučeno



800 m²
2x BLI860B

Ø 180 mm veliki prednji i
230 mm stražnji kotači

Spajanje dva
akumulatora

Plastično kućište

Ručno podešavanje drške u 2 koraka

Indikator napunjenosti košare za travu

DLM538

KOSILICA NA GURANJE

PLASTIČNO KUĆIŠTE

ČETIRI

FUNKCIJE

Košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje



DLM432 LXT

18V 36V XPT



430 mm

Širina rezanja



20 - 75 mm

Visina rezanja



50 l

Zapremina košare



Malčiranje



Jednostavno skladištenje

DLM432Z bez aku. i punjača

DLM432CT2 s punjačem DCI8SH i 2x aku. BL1850B

DLM432PT2 s punjačem DCI8RD i 2x aku. BL1850B



Pribor (isporučen)

191D43-8 Oštrica – 430 mm

191D46-2 Poklopac za malčiranje



575 m²
2x BL1860B

Ø 140 mm veliki prednji i
165 mm stražnji kotači

Indikator napunjenosti košare za travu

Spajanje dva
akumulatora

Plastično kucište

DLM382 LXT

18V 36V XPT



380 mm

Širina rezanja



20 - 75 mm

Visina rezanja



40 l

Zapremina košare



Malčiranje



Jednostavno skladištenje

DLM382Z bez aku. i punjača

DLM382CM2 s punjačem DCI8SH i 2x aku. BL1840B

DLM382PM2 s punjačem DCI8RD i 2x aku. BL1840B



Pribor (isporučen)

191D41-2 Oštrica – 380 mm

191D46-2 Poklopac za malčiranje



560 m²
2x BL1860B

Ø 140 mm veliki prednji i
165 mm stražnji kotači

Indikator napunjenosti košare za travu

Spajanje dva
akumulatora

Plastično kucište

DLM330 LXT

18V LITHIUM-ION XPT



330 mm

Širina rezanja



20 - 75 mm

Visina rezanja



30 l

Zapremina košare



Malčiranje



Jednostavno skladištenje

DLM330Z bez aku. i punjača

DLM330SM s punjačem DCI8SD i aku. BL1840B



Pribor (isporučen)

GB00000042 Oštrica – 330 mm

GB00000067 Poklopac za malčiranje



270 m²
2x BL1840B

Ø 140 mm veliki prednji i
180 mm stražnji kotači

Ručno podešavanje
drške u 3 koraka

Ručka za nošenje

Indikator
napunjenosti
košare za travu

Plastično kucište

Prozračivač travnjaka

UV001G **XGT** **NOVO**

40V max **BL MOTOR** **XPT**



380 mm

Radna širina



+5 / -12 mm

Radna visina



50 l

Zapremina košare



Jednostavno skladištenje

UV001G bez aku. i punjača

UV001GM201 s punjačem DC40RB i 2x aku. BL4040



Pribor (isporučen)

1913J5-0 Vratilo sa noževima – 16 zob

1913J7-6 Grabuljar – 44 zob



500 m²

2x BL4080F - vratilo sa noževima

510 m²

2x BL4080F - grabuljar


Ručno podešavanje drške u 2 koraka

Spajanje dva akumulatora

Gumb za podešavanje dubine od 18 razina, od -12 mm do +5 mm

Plastično kućište

Ø 180 mm prednji i stražnji kotači



Korištenje

Vratilo sa noževima

- U proljeće, nakon prve košnje
- Noževi rahle tlo i uklanjaju, prorjeđuju mrtvu travu i korov (korištenje trave raste okomito, korištenje korov također raste vodoravno)
- Također izvrsno za stanjivanje/uklanjanje mahovine
- Prozračuje se uzdužno, a zatim poprečno noževima (v-oblik mreže)
- Nakon prozračivanja noževima može se posijati dodatna trava (nakon rada na maksimalnoj dubini)



Korištenje

Grabuljar

- Preko ljeta
- Koristi se za češljanje travnjaka kako bi se vratilo u život, jer omogućava zraku, vodi i hranjivim tvarima da dopru do korijena travnjaka
- Kada se za košnju koristi malčiranje, preporuča se nekoliko puta godišnje koristiti ventilacijski valjak

UV001G

PROZRAČIVAČ TRAVNJAKA

18 RAZINA

OKOMITOG REZANJA

Za uklanjanje viška trave ili mahovine i
rahljenje tvrdog tla.



AKUMULATORSKA TEHNOLOGIJA ZA VISOKE ZAHTJEVE

Kose

Tamo gdje zbog složenosti terena ne možete pokositi travnjak kosilicom, dobro dođe velik izbor akumulatorskih kosa. Idealno za košnju oko objekata, drveća, grmlja i rubnjaka. Nosit će se sa zahtjevnijim, neravnim terenima i obraslim površinama. Kose imaju dizajn s izvrsnom ravnotežom za jednostavno rukovanje. Ovisno o vašim potrebama, možete birati između različitih kosa, različitih širina rezanja, okruglih (D) ili asimetričnih (U) tipova ručki. U slučaju nedostatka prostora, dostupne su rastavljive kose za jednostavno skladištenje i transport.

	Platforma	Napon aku.	Širina reza	Snaga	Navoj	BL motor	ADT	AFT	Br. brzine	Ručka	Specialnosti	Masa
UR101C	PDC connect	36 V	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetričan ročaj	• Upotreba sa PDC1500/PDC1200/PDC01 • Straga ugrađen motor • Kratkotrajna obrnuta rotacija	5,2 kg
UR201C										D ručka z zaščito		4,7 kg
UR012G	XGT	40 + 40 V max	480 mm	2 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetričan ročaj	• Straga ugrađen motor • Kratkotrajna obrnuta rotacija	9,3 kg
UR013G	XGT	40 V max	450 mm	1,5 kW	M10 x 1.25 LH	✓		✓	1	Asimetričan ročaj	• Varijabilna brzina i tempomat • Straga ugrađen motor • Način visokog okretnog momenta • Kratkotrajna obrnuta rotacija • L/D vrtnja glave (UR014G)	5,9 kg
UR014G					Vpetje - 10T					D ručka		5,5 kg
UR006G	XGT	40 V max	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetričan ročaj	• Straga ugrađen motor • Kratkotrajna obrnuta rotacija	6,3 kg
UR007G										D ručka z zaščito		5,9 kg
UR002G	XGT	40 V max	350 mm	0,55 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetričan ročaj	• Direktna pogon • Kratkotrajna obrnuta rotacija	5,3 kg
UR003G										D ručka z zaščito		4,7 kg
UR016G	XGT	40 V max	330 mm	0,53 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	Asimetričan ročaj	• Straga ugrađen motor • Kratkotrajna obrnuta rotacija	4,6 kg
UR017G										D ručka z zaščito		4,2 kg
DUR369L	LXT	18 + 18 V	430 mm	1 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D ručka z zaščito	• Straga ugrađen motor • Kratkotrajna obrnuta rotacija	6,4 kg
DUR369A										Asimetričan ročaj		6,6 kg
DUR368L	LXT	18 + 18 V	350 mm	0,55 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D ručka z zaščito	• Direktna pogon • Kratkotrajna obrnuta rotacija	4,5 kg
DUR368A										Asimetričan ročaj		4,7 kg
DUR190L	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D ručka z zaščito	• Direktna pogon • Kratkotrajna obrnuta rotacija	3,2 kg
DUR190U										Asimetričan ročaj		3,4 kg
DUR191L	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M10 x 1.25 LH	✓	✓	✓	3	D ručka z zaščito	• Jednostavno rastavljanje • Direktna pogon • Kratkotrajna obrnuta rotacija	3,5 kg
DUR191U										Asimetričan ročaj		3,7 kg
DUR192L	LXT	18 V	300 mm	0,46 kW	M10 x 1.25 LH	✓			2	D ručka	• Direktna pogon	3,0 kg
DUR189	LXT	18 V	300 mm	0,24 kW	M8 x 1.25 RH	✓	✓		3	D ručka	• Teleskopska ručka • Direktna pogon	3,3 kg
DUR194	LXT	18V	280 mm	0,23 kW	M10 x 1.25 LH				2	D ručka z zaščito	• Direktna pogon	2,9 kg
DUR193	LXT	18V	260 mm	0,28 kW	M8 x 1.25 LH				1	D ručka	• Podesiva ručka • Okretna glava • Teleskopska osovina • Direktna pogon	2,7 kg
UR100D	CXT	12 V max	260 mm	0,13 kW	M8 x 1.25 RH				1	D ručka	• Podesiva ručka • Teleskopska osovina • Direktna pogon	2,1 kg

⌚ Stvarna vremena rada ovise o radnoj brzini, korištenoj bateriji, statusu baterije i napunjenosti, vrsti trave i/ili korova, visini i gustoći, korištenju oštice i stanju oštice, vremenu itd.



UR101C | UR201C

BL MOTOR AFT ADT XPT



430 mm

Širina reza



1 kW

Snaga



Kratkotrajna
obrnuta rotacija



Razine
brzine

UR101CZ bez aku., prijenosne jedinice za punjenje i punjača

UR201CZ bez aku., prijenosne jedinice za punjenje i punjača



UR101C



UR201C

Pribor (isporučen)

197993-1 Najlonska rezna glava Ø 2,4 mm

198383-1 Glava sa plastičnim noževima - 255 mm

191854-1 Štitnik za oštricu

197243-4 Remen za pričvršćivanje kose na PDC



PDC01



PDC1200



PDC1500



UR012G XGT

XGT X2 80Vmax BL MOTOR AFT ADT WG



480 mm

Širina reza



2 kW

Snaga



Kratkotrajna
obrnuta rotacija



Razine
brzine

2x XGT
5Ah
▲ 57 min

Vrijeme rada*

UR012GZ02 bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom i spora brzina

Pribor (isporučen)

199884-2 Najlonska rezna glava Ø 2,7 mm

199868-0 Glava sa plastičnim noževima - 305 mm

195624-6 Oštrica 2T - 305 mm

459147-1 Štitnik za oštricu

141D72-1 Produžetak štitnika za najlonsku nit, plastične oštrice

122A37-4 Oprtač sa naslonom



UR013G XGT

XGT 40Vmax BL MOTOR AFT



450 mm

Širina reza



1,5 kW

Snaga



Kratkotrajna
obrnuta rotacija



Izmjenjiva
brzina

XGT
5Ah
▲ 22 min

Vrijeme rada*

UR013GZ04 bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom i spora brzina

Pribor (isporučen)

199884-2 Najlonska rezna glava Ø 2,7 mm

198345-9 Oštrica 2T - 255 mm

199868-0 Glava sa plastičnim noževima - 305 mm

413P07-7 Štitnik za oštricu

144316-4 Produžetak štitnika za najlonsku nit, plastične oštrice

199378-7 Oprtač sa naslonom



UR014G **XGT**

XGT **40V** **BL MOTOR** **AFT**



450 mm

Širina reza



1,5 kW

Snaga



Izmjenjiva brzina



Vrijeme rada*

UR014GZ bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom i spora brzina



Pribor (isporučeno)

1911Y3-7 Najlonska rezna glava Ø 2,7 mm

413N78-2 Štitnik za najlonsku nit

127759-5 Pojas za rame

Način rada pri visokom okretnom momentu

Upravljačka ploča

D ručka

Varijabilno upravljanje brzinom putem ručice

Čvrsta cijev osovine Ø 25,4 mm

Vrtnja u lijevu stranu

Vrtnja u desnu stranu

UR014G s mogućnost vrtnje u dva smjera i memorijskom funkcijom

UR006G | UR007G **XGT**

XGT **40V** **BL MOTOR** **AFT** **ADT** **WG**



430 mm

Širina reza



1 kW

Snaga



Kratkotrajna obrnuta rotacija



Razine brzine



Vrijeme rada*

UR006GZ02 bez aku. i punjača

UR006GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040

UR007GZ01 bez aku. i punjača

UR007GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040

* Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom i spora brzina

Pribor (isporučeno)

197993-1 Najlonska rezna glava Ø 2,4 mm

198345-9 Oštrica 2T - 255 mm

457271-4 Štitnik za oštricu

144316-4 Produžetak štitnika za najlonsku nit, plastične oštrice

122A37-4 Oprtač sa naslonom - UR006G

127759-5 Pojas za rame - UR007G



UR006G



UR007G

Asimetrična ručka

Upravljačka ploča

D ručka sa zaštitom od udarca

Prekidač za suprotan smjer vrtnje za odstranjivanje zaglavljene trave

UR002G | UR003G **XGT**

XGT **40V** **BL MOTOR** **AFT** **ADT** **WG**



350 mm

Širina reza



0,55 kW

Snaga



Kratkotrajna obrnuta rotacija



Razine brzine



Vrijeme rada*

UR002GZ01 bez aku. i punjača

UR003GZ01 bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom i spora brzina

Pribor (isporučeno)

198893-8 Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm

B-14118 Oštrica 4T - 230 mm

413336-2 Štitnik za oštricu

141A09-0 Produžetak štitnika za najlonsku nit, plastične oštrice

122906-3 Oprtač sa naslonom - UR002G

122A37-4 Pojas za rame - UR003G



UR002G



UR003G

Upravljačka ploča

D ručka sa zaštitom od udarca

Prekidač za suprotan smjer vrtnje za odstranjivanje zaglavljene trave

Motor smješten na glavu za direktan pogon omogućuje veću brzinu i dulje vrijeme rada

UR016G | UR017G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **AFT ADT WG**



255 mm

Širina reza



0,53 kW

Snaga



Kratkotrajna
obrnuta rotacija



Razine
brzine



45 min

Vrijeme rada*

UR016GZ bez aku. i punjača **UR017GZ** bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem sa reznom glavom sa plastičnim noževima i spora brzina

Pribor (isporučeno)

198383-1 Glava sa plastičnim noževima - 255 mm

1911X4-8 Set štitnika i produžetaka štitnika za oštricu i najlonsku nit

122A37-4 Oprtač sa naslonom - UR016G

122D94-0 Pojas za rame - UR017G



UR016G



UR017G



DUR369A | DUR369L **LXT**

36V **BL MOTOR** **AFT ADT XPT**



430 mm

Širina reza



1 kW

Snaga



Kratkotrajna
obrnuta rotacija



Razine
brzine



17 min

Vrijeme rada*

DUR369AZ bez aku. i punjača **DUR369APT2** s punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B

DUR369LZ bez aku. i punjača **DUR369LPT2** s punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B

* Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom i spora brzina

Pribor (isporučeno)

197993-1 Najlonska rezna glava Ø 2,4 mm

198383-1 Glava sa plastičnim noževima - 255 mm

198345-9 Oštrica 2T - 255 mm

457271-4 Štitnik za oštricu

144316-4 Produžetak štitnika za najlonsku nit, plastične oštrice

122906-3 Oprtač sa naslonom - DUR369A

127508-0 Pojas za rame - DUR369L



DUR369A



DUR369L



DUR368A | DUR368L **LXT**

36V **BL MOTOR** **AFT ADT XPT**



350 mm

Širina reza



0,55 kW

Snaga



Kratkotrajna
obrnuta rotacija



Razine
brzine



111 min

Vrijeme rada*

DUR368AZ bez aku. i punjača **DUR368APT2** s punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B

DUR368LZ bez aku. i punjača **DUR368LPT2** s punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B

* Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom i spora brzina

Pribor (isporučeno)

198893-8 Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm

198383-1 Glava sa plastičnim noževima - 255 mm

195150-5 Oštrica 4T - 230 mm

455926-5 Štitnik za najlonsku nit

125516-5 Pojas za rame



DUR368A



DUR368L



DUR191U | DUR191L **LXT**

18V LITHIUM-ION **BL MOTOR AFT ADT XPT**



300 mm

Širina reza



0,24 kW

Snaga



Kratkotrajna
obrnuta rotacija



Razine
brzine



▲ 67 min

Vrijeme rada*

DUR191UZX9 bez aku. i punjača

DUR191LZX9 bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom i spora brzina




DUR191U



DUR191L

Pribor (isporučen)

191D89-4	Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm
412392-9	Štitnik za najlonsku nit, platistične oštrice i oštrice
125520-4	Pojas za rame sa naslonom - DUR191L
125516-5	Pojas za rame - DUR191U

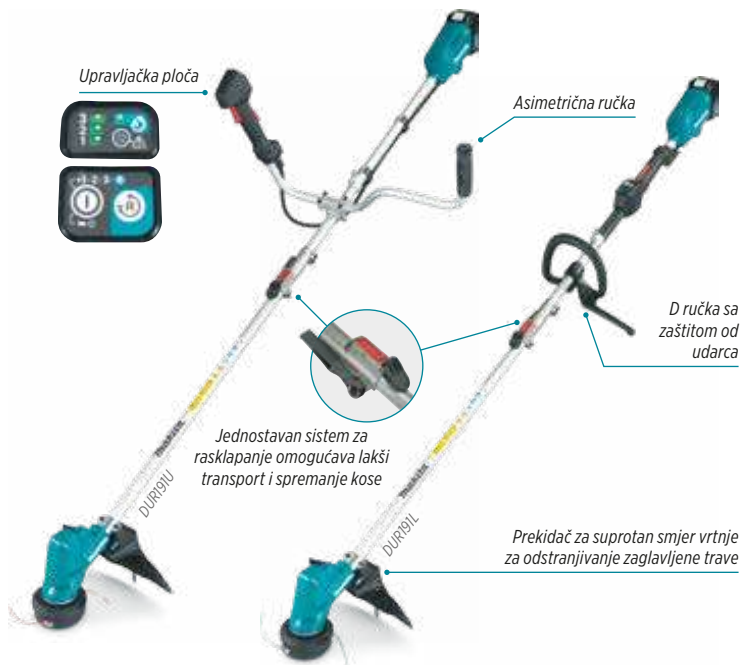

DUR190U | DUR190L **LXT**

18V LITHIUM-ION **BL MOTOR AFT ADT XPT**



300 mm

Širina reza



0,24 kW

Snaga



Kratkotrajna
obrnuta rotacija



Razine
brzine



▲ 67 min

Vrijeme rada*

DUR190UZX9 bez aku. i punjača

DUR190LZX9 bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom i spora brzina



DUR190U



DUR190L

Pribor (isporučen)

191D89-4	Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm
412392-9	Štitnik za najlonsku nit, platistične oštrice i oštrice
125520-4	Pojas za rame sa naslonom - DUR191L
125516-5	Pojas za rame - DUR191U



DUR192L **LXT**

18V LITHIUM-ION **BL MOTOR XPT**



300 mm

Širina reza



0,46 kW

Snaga



Razine
brzine



▲ 34 min

Vrijeme rada*

DUR192LZ bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom i spora brzina



Pribor (isporučen)

198893-8	Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm
412580-8	Štitnik za najlonsku nit
127508-0	Pojas za rame



DUR189 **LXT**

18V LITHIUM-ION MOTOR ADT XPT



300 mm

Širina reza



0,24 kW

Snaga



Kratkotrajna
obrnuta rotacija



Razine
brzine



100 mm
Teleskopska
ručka



LXT
6Ah
▲ 124 min
Vrijeme rada*

DUR189Z bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom i spora brzina

Pribor (isporučen)

191D92-5	Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm
456651-1	Štitnik za najlonsku nit, plastične oštrice
125516-5	Pojas za rame



Žičani štitnik smanjuje rizik od oštećenja
ograda, cvijeća ili ukrasa, savitljiv po potrebi

Upravljačka ploča



Teleskopska ručka
podesiva za 100 mm

DUR194 **LXT**

18V LITHIUM-ION XPT



280 mm

Širina reza



0,23 kW

Snaga



Razine
brzine



LXT
6Ah
▲ 61 min
Vrijeme rada*

* Pod opterećenjem sa najlonskom
reznom glavom i spora brzina

DUR194ZX3 bez aku. i punjača

DUR194SFX2 s punjačem DC18SF i aku. BL1830B

Pribor (isporučen)

191D89-4	Najlonska rezna glava Ø 2,0 mm
413F99-6	Štitnik za najlonsku nit i oštrice
127508-0	Pojas za rame



Izbor brzine

D ručka sa zaštitom
od udarca

Kompaktni štitnik

DUR193 **LXT**

18V LITHIUM-ION XPT



260 mm

Širina reza



0,28 kW

Snaga



Razina brzine



188 mm
Teleskopska
osovina



LXT
3Ah
▲ 25 min
Vrijeme rada*

* Pod opterećenjem sa najlonskom
reznom glavom i spora brzina

DUR193Z bez aku. i punjača

DUR193RF s punjačem DC18RC i aku. BL1830B

Pribor (isporučen)

191Y39-5	Najlonska rezna glava Ø 1,65 mm
413F73-4	Štitnik za najlonsku nit
127508-0	Pojas za rame



Žičani štitnik smanjuje rizik od
oštećenja ograda, cvijeća ili
ukrasa, savitljiv po potrebi

Podesiva ručka

Teleskopska osovina je
podesiva duljine

Podesiva glava s 5 stupnjeva nagiba i mogućnost
rotacije od 180° za završnu obradu travnjaka

UR100D **CXT**

12Vmax LITHIUM-ION



260 mm

Širina reza



0,13 kW

Snaga



Razina brzine



350 mm
Teleskopska
osovina



CXT
4Ah
▲ 21 min
Vrijeme rada*

* Pod opterećenjem sa najlonskom
reznom glavom i spora brzina

UR100DZ bez aku. i punjača

UR100DWAE s punjačem DC10WC i aku. BL1021B

UR100DSAP v roza boji s punjačem DC10SB i aku. BL1021B

Pribor (isporučen)

198854-8	Najlonska rezna glava Ø 1,65 mm
135950-1	Štitnik za najlonsku nit
125516-5	Pojas za rame



Žičani štitnik smanjuje rizik od
oštećenja ograda, cvijeća ili
ukrasa, savitljiv po potrebi

Ručka, kut i položaj su podesivi
prema visini i radnom položaju

Teloskopska gred



Glave s brzom izmjenom niti

Rezna glava koja omogućava korisniku brzu i jednostavnu zamjenu najlonske niti bez rastavljanja glave.



1 Poravnavanje

Poravnajte trokutaste oznake.



2 Umetanje

Umetnite najlonsku i povucite ju dok oba kraja nisu jednako poravnana.



3 Namotavanje

Vrtite gumb da bi namotali najlonsku nit na glavu.

Glave s najlonskom niti

Seriya	Šifra	Navoj	Nitka (promjer/kapacitet)	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR368L / DUR368A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR181	UR100D	EM408MP
Brza promjena i uvlačenje niti		191D89-4	M10 x 1,25 LH	ø 2,0 mm / 4 m	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	✓	✓	◆		✓				◆
		191D90-9	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 3 m	◆	◆		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆		◆				◆
		191D92-5	M8 x 1,25 RH	ø 2,0 mm / 4 m												✓					
		196324-1	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 3,6 m	◆	◆			◆	◆	◆	◆	◆								
		198266-5	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 6 m	◆	◆		◆			◆										
		1911Y2-9	M10 x 1,25 LH	ø 2,7 mm / 4 m		◆	◆														
		1911Y3-7	Vpetje - 10T	ø 2,7 mm / 4 m				✓													
Poluautomatske glave		198854-8	M8 x 1,25 RH	ø 1,65 mm / 8 m																✓	
		198893-8	M10 x 1,25 LH	ø 2,0 mm / 3 m	◆	◆		◆	✓	◆	◆	✓	◆	◆	✓		◆				✓
		197993-1	M10 x 1,25 LH	ø 2,4 mm / 3 m	✓	◆		✓	◆	◆	✓	◆	◆	◆	◆						◆
Kalem sa okruglom niti		195858-1	Klik sistem	ø 1,65 mm / 8 m														◆	✓	◆	
		191Y39-5	Klik sistem	ø 1,65 mm / 8 m														✓	◆	◆	

Seriya	Šifra	Navoj	Širina reza	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR368L / DUR368A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR181	UR100D	EM408MP
Rezne glave sa plastičnim oštricama		198848-3	M8 x 1.25 RH	230 mm																✓	
		198383-1	M8 x 1,25 RH M8 x 1,25 LH M10 x 1,25 LH	255 mm	✓	◆	◆	◆	◆	✓	✓	✓	◆	◆		◆					◆
		199868-0	M10 x 1,25 LH	305 mm		✓	✓	◆			◆										

Seriya	Šifra	Za rezne glave	Količina	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR368L / DUR368A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR181	UR100D	EM408MP
Rezervne oštrice		198851-4	198848-3	5																	
		198426-9	198383-1	12																	
		199870-3	199868-0	12																	

✓ Isporučeno ◆ Opcijsko



Niska razina buke i bolja iskoristivost energije

Posebni oblik stvara mali vrtlog prilikom okretanja, koji smanjuje otpor zraka, za nižu buku i učinkovitiju potrošnju energije. Idealno za akumulatorske kose.

Četverokrake najlonske niti


Šifra	Boja/oblik	Slojevi	Promjer	Duljina
E-01731		Jedan	1,65 mm	15 m
E-01747		Jedan	1,65 mm	30 m
E-01753		Jedan	1,65 mm	445 m
E-01769		Jedan	2,0 mm	15 m
E-01775		Jedan	2,0 mm	30 m
E-01781		Jedan	2,0 mm	310 m
E-01797		Jedan	2,4 mm	15 m
E-01806		Jedan	2,4 mm	30 m
E-01812		Jedan	2,4 mm	225 m
E-01828		Jedan	2,7 mm	15 m
E-01834		Jedan	2,7 mm	30 m
E-01840		Jedan	2,7 mm	180 m




Standardne najlonske niti

Šifra	Boja/oblik	Slojevi	Promjer	Duljina
E-02727		Jedan	1,3 mm	15 m
E-02733		Jedan	1,6 mm	15 m
E-02705		Jedan	2,0 mm	15 m
E-02711		Jedan	2,0 mm	126 m
E-02749		Jedan	2,4 mm	15 m
E-02761		Jedan	2,4 mm	87 m
E-02783		Jedan	2,4 mm	262 m
E-02808		Jedan	2,4 mm	15 m
E-02814		Jedan	2,4 mm	69 m
E-02820		Jedan	2,4 mm	206 m


Okrugli - velik otpor zraka




Četverokraki - manji otpor zraka



Količina rada s jednim punjenjem aku.



Usporedba buke



Ustrajnost

Poboljšana izdržljivost do 130%* zahvaljujući fleksibilnoj jezgri i vanjskom omotaču otpornom na abraziju i udarce.

* u usporedbi sa standardnom najlonskom niti

Dvoslojne najlonske niti

Šifra	Barva/oblik	Slojevi	Premer	Duljina
E-02836		Dvostruki	3,0 mm	15 m
E-02842		Dvostruki	3,0 mm	56 m
E-02858		Dvostruki	3,0 mm	168 m
E-02870		Dvostruki	3,0 mm	15 m
E-02886		Dvostruki	3,0 mm	44 m
E-02892		Dvostruki	3,0 mm	132 m

Učinkovitost

Oblik	Oštrina	Energetska učinkovitost	Niska razina buke
Okrugla		★	★
Kvadratna		★★	
Četverokraka		★★★	★★★

Namjena

Promjer	Boja/oblik	Lagana primjena		Zahtjevnija primjena	
		Niska trava		Visoka trava	
		Niska gustoća	Visoka gustoća	Niska gustoća	Visoka gustoća
1,3 mm					
1,6 - 1,65 mm					
2,0 mm					
2,4 mm					
2,7 mm					
3,0 mm					

Rezilne plošče in škarje

Serijska	Šifra	Promjer	Debljina	UR101C / UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G / UR007G	UR002G / UR003G	UR016G / UR017G	DUR369L / DUR369A	DUR368L / DUR368A	DUR190L / DUR190U	DUR191L / DUR191U	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	DUR181	UR100D	EM408MP
Oštrica s dva zuba		D-66058	ø 230/25,4 mm	2,0 mm	◆			◆	◆	◆											◆
		198345-9	ø 255/25,4 mm	2,0 mm	✓	✓		✓		✓											
		D-66064	ø 255/25,4 mm	2,0 mm	◆	◆		◆			◆										
		195624-6	ø 305/25,4 mm	2,0 mm		✓															
Oštrica s tri zuba		195298-3	ø 230/25,4 mm	3,0 mm				◆	◆	◆		◆	◆	◆							◆
		195299-1	ø 255/25,4 mm	3,0 mm	◆	◆		◆			◆										
		D-66036	ø 255/25,4 mm	3,0 mm	◆	◆		◆			◆										
		D-66042	ø 305/25,4 mm	3,0 mm		◆															
Oštrica s četiri zuba		D-66008	ø 230/25,4 mm	1,8 mm	◆			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆							◆
		B-14124	ø 230/25,4 mm	2,0 mm	◆	◆		◆			◆										
		D-66014	ø 255/25,4 mm	2,0 mm	◆						◆	◆									
Oštrica s osam zubaca		191Y44-2	ø 200/25,4 mm	1,4 mm													◆				
		D-73324	ø 230/25,4 mm	1,8 mm																	◆
Oštrice sa zupcima u obliku dljeteta		199872-9	ø 225/25,4 mm (24 zob)	1,8 mm		◆	◆														
		199873-7	Štitnik za oštricu 199873-7 (UR012G) 191Y0-3 (UR013G)			◆															
		191Y0-3				◆															
Oštrice za drobljenje		199874-5	ø 270/25,4 mm	3,9 mm		◆	◆														
		191Y1-1	Štitnik za oštricu za drobljenje 199875-3 (UR012G) 191Y1-1 (UR013G)			◆															
		199875-3				◆															
Rezalnik podrastja		191M75-9	ø 230 mm	-	◆			◆			◆										
Montažni set		191W97-9	Navrtka M10, zaštitni pokrov, prirubnica i zaštita za oštricu										◆	◆			◆				

✓ Isporučeno ◆ Opcijsko ◇ Samo s montažnim setom 191W97-



Namjenska upotreba sječiva

Tip		Za nisku mladu travu	Za visoku stariju travu	Za grmlje
Rezna glava najlonska nit		←→		
Rezne glave sa plastičnim oštricama		←→	←→	
Rotacijske škare za travu		←→	←→	
Oštrica s dva zuba		←→	←→	
Oštrica s četiri zuba		←→	←→	
Oštrica s osam zubaca			←→	
Oštrica s tri zuba			←→	←→
Oštrice za drobljenje s dva zuba			←→	←→
Oštrica sa zupcima u obliku dljetja				←→



Lančane pile

Birajte akumulatorsku lančanu pilu prema namjeni korištenja, kraći mač pri manjoj brzini bit će dovoljan za orezivanje grana, a drveće će zahtijevati snažniju pilu i duži mač. Dostupni su mačevi pile dužine od 115 do 350 mm. Brze pile omogućuju lako rezanje, bez jakog pritiska. Automatsko podmazivanje lanca i prozor za praćenje razine ulja olakšavaju održavanje pila. Za viša i teže dostupna mjesta koristite teleskopsku pilu.

	Platforma	Napon aku.	Snaga	BL motor	AFT	Dužina vodilice	Korak lanca	Širina utora	Brzina lanca	Specialnosti	Masa
UC011G	XGT	40 V Max	1,6 kW	✓		350 mm	0,325"	1,1 mm	0 - 25,5 m/s	Sigurnosna matica	6,6 kg
UC012G						400 mm					6,7 kg
UC013G						450 mm					6,8 kg
UC015G						350 mm				Zatezanje lanca bez upotrebe alata	6,6 kg
UC016G						400 mm					6,7 kg
UC003G	XGT	40 V Max	1,4 kw	✓		300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 24,8 m/s	Sigurnosna matica	4,5 kg
UC004G						350 mm					4,6 kg
UC006G						250 mm	1/4"	1,3 mm		Vodilica za rezbarenje	4,1 kg
UA003G	XGT	40 V Max	1,5 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Produžena lančana pila 2.230 mm	7,3 kg
UA004G										Teleskopski produžetak 2.516 - 3.748 mm	9,0 kg
DUC355	LXT	18 + 18 V	1,1 kW	✓		350 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Sigurnosna matica	5,4 kg
DUC353										Zatezanje lanca bez upotrebe alata	5,5 kg
DUC306	LXT	18 + 18 V	1,2 kW	✓		300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Sigurnosna matica	5,1 kg
DUC256						250 mm					1/4"
DUC256C											
DUC254	LXT	18 V	0,57 kW	✓		250 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 24 m/s	Sigurnosna matica	3,2 kg
DUC254C							1/4"	1,3 mm	0 - 22,5 m/s	Vodilica za rezbarenje	3,3 kg
DUC357	LXT	18 V	0,61 kW	✓		350 mm	3/8"	1,1 mm	7,7 m/s	Zatezanje lanca bez upotrebe alata	4,3 kg
DUC122	LXT	18 V				115 mm	1/4"	1,3 mm	5 m/s		2,6 kg
DUC150	LXT	18 V	0,32 kW	✓		150 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Zatezanje lanca bez upotrebe alata	2,0 kg
DUC101	LXT	18 V	0,32 kW	✓		100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Zatezanje lanca bez upotrebe alata	2,0 kg
DUA301	LXT	18 + 18 V	1,4 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0 - 20 m/s	Teleskopski produžetak 2.530 - 3.762 mm	8,5 kg
UC100D	CXT	12 V max	0,21 kW	✓		100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Zatezanje lanca bez upotrebe alata	1,6 kg

NOVO



UC011G | UC012G | UC013G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**



1,6 kW

Snaga



1,1 mm

Širina utora



0,325"

Korak lanca



Sigurnosna matica



260 ml

Spremnik za ulje

UC011GZ bez aku. i punjača

UC011GT101 s punjačem DC40RA i aku. BL4050F

UC012GZ bez aku. i punjača

UC013GZ bez aku. i punjača

UC013GT101 s punjačem DC40RA i aku. BL4050F

Usko kucište

Izvrstan balans alata

Dužina vodilice
UC011G – 350 mm
UC012G – 400 mm
UC013G – 450 mm

Sigurnosnim maticama
sprečava se gubitak matica

Metalni okvir



UC011G



UC012G



UC013G

UC015G | UC016G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**



1,6 kW

Snaga



1,1 mm

Širina utora



0,325"

Korak lanca



Podšavanje
lanca bez alata



260 ml

Spremnik
za ulje

UC015GZ bez aku. i punjača

UC015GT101 s punjačem DC40RA i aku. BL4050F

UC016GZ bez aku. i punjača

UC016GT101 s punjačem DC40RA i aku. BL4050F

Usko kucište

Izvrstan balans alata

Dužina vodilice
UC015G – 350 mm
UC016G – 400 mm

Zatezanje lanca bez
upotrebe alata

Metalni okvir



UC015G



UC016G

UC003G | UC004G | UC006G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**



1,4 kW

Snaga



Sigurnosna matica



200 ml

Spremnik za ulje

UC003GZ bez aku. i punjača

UC003GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040

UC004GZ bez aku. i punjača

UC004GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040

UC006GZ bez aku. i punjača

Prsten za pričvršćivanje

Dužina vodilice
UC003G – 250 mm
UC004G – 300 mm

Vodilica sa lančanicom
s širinom utora 1,1 mm i
korak lanca 3/8"

Vodilica za rezbarenje – 250 mm s širinom
utora 1,3 mm i korak lanca 1/4"

Sigurnosnim maticama
sprečava se gubitak matica



UC003G



UC004G



UC006G

UA003G | UA004G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **AFT** **WG**



1,5 kW

Snaga



300 mm

Dužina vodilice



1,1 mm

Širina utora



3/8"

Korak lanca



Sigurnosna matica



160 ml

Spremnik za ulje



UA003G



UA004G



1910J6-0
Kutni nastavak



191K37-5
Oprtač


UA003GZ bez aku. i punjača

UA003GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040

UA004GZ bez aku. i punjača

UA004GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040

Uža glava 87 mm

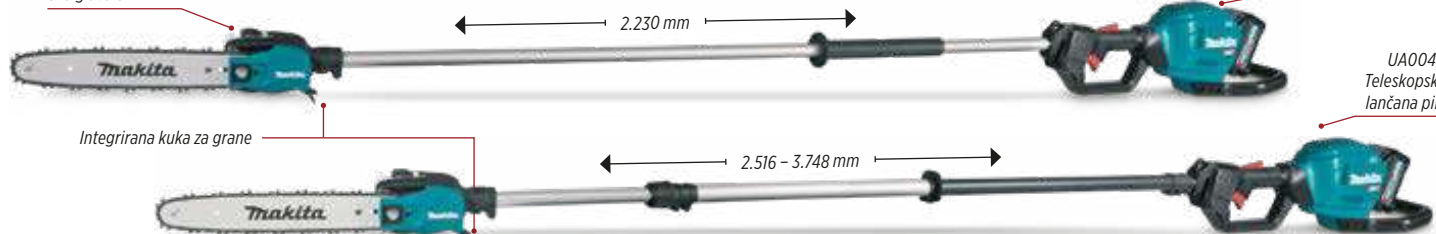

UA003G
Produžena lančana pila

UA004G
Teleskopska lančana pila

DUC355 | DUC353 **LXT**

36V **BL MOTOR** **XPT**



1,1 kW

Snaga



350 mm

Dužina vodilice



1,1 mm

Širina utora



3/8"

Korak lanca



200 ml

Spremnik za ulje

DUC355Z bez aku. i punjača

DUC353Z bez aku. i punjača



DUC355



DUC353



Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica

Zatezanje lanca bez upotrebe alata

DUC306 | DUC256 | DUC256C **LXT**

36V **BL MOTOR** **XPT**



1,2 kW

Snaga



Sigurnosna matica



200 ml

Spremnik za ulje

DUC306Z bez aku. i punjača

DUC306PT2 s punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B

DUC256Z bez aku. i punjača

DUC256CZ bez aku. i punjača



DUC306




DUC256



DUC256C

Prekidač za povećani okretni moment pri rezanju debljih grana

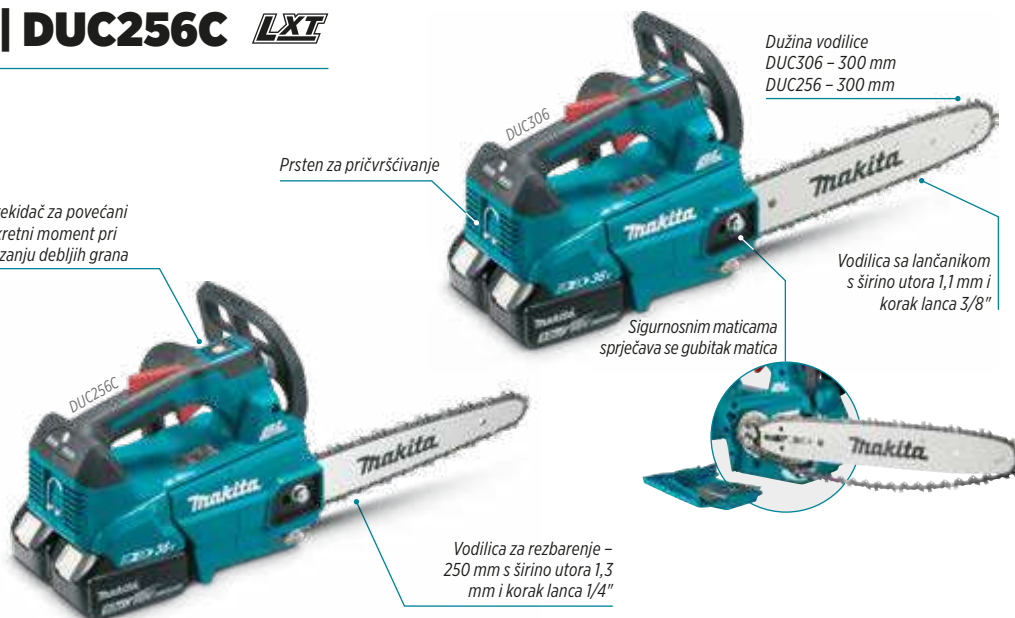

Dužina vodilice
DUC306 – 300 mm
DUC256 – 300 mm

Prsten za pričvršćivanje

Vodilica sa lančanicom s širino utora 1,1 mm i korak lanca 3/8"

Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica

Vodilica za rezbarenje – 250 mm s širino utora 1,3 mm i korak lanca 1/4"

DUC254 | DUC254C **LXT**



1,2 kW

Snaga



250 mm

Dužina vodilice



Sigurnosna matica



140 ml

Spremnik za ulje

DUC254Z bez aku. i punjača

DUC256CZ bez aku. i punjača



DUC254



DUC254C

Prekidač za povećani okretni moment pri rezanju debljih grana

Vodilica za rezbarenje s širino utora 1,3 mm i korak lanca 1/4"

Prsten za pričvršćivanje



Vodilica sa lančanicom s širino utora 1,1 mm i korak lanca 3/8"

Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica



DUC357 **LXT**



0,61 kW

Snaga



350 mm

Dužina vodilice



1,1 mm

Širina utora



3/8"

Korak lanca



Podešavanje lanca bez alata



150 ml

Spremnik za ulje

DUC357Z bez aku. i punjača

DUC357RT s punjačem DC18RC i aku. BL1850B



YouTube

Ergonomska protuklizna ručka

Kompaktna i lagana radi jednostavnog rukovanja



Veliki čep spremnika za ulje Ø 39 mm



Zatezanje lanca bez upotrebe alata



DUC306

LANČANA TESTERA

ZA NJGOVATELJE DRVEĆA

NAČIN ZA

POVEĆANJE OKRETNOSTI

Pojačava okretni moment za rezanje debljih grana.

DUC150 **NOVO** | DUC101 **LXT**

18V LITHIUM-ION **BL MOTOR XPT**

				
0,32 kW	1,1 mm	0,325"	55 ml	
Snaga	Širina utora	Korak lanca	Podšavanje lanca bez alata	Spremnik za ulje

DUC150Z bez aku. i punjača DUC101Z bez aku. i punjača

DUC101SF s punjačem DC18SD i aku. BL1830B



1913K4-9
Futrola za DUC150

1911R0-4
Futrola za DUC101

Dužina vodilice
DUC150 – 150 mm

Gibljiva zaštita

Zatezanje lanca bez
upotrebe alata

Prekidač za zaključavanje
kako bi se spriječilo
nenamjerno pokretanje

DUC101

Zaštita za ruku

Dužina vodilice
DUC101 – 100 mm



DUC122 **LXT**

18V LITHIUM-ION

				
1,3 mm	115 mm	1/4"	80 ml	
Širina utora	Dužina vodilice	Korak lanca	Podšavanje lanca bez alata	Spremnik za ulje

DUC122Z bez aku. i punjača

DUC122RFE s punjačem DC18RC, 2x aku. BL1830B i koferom



195595-7
Teleskopski produžetak za DUC122

Prekidač za zaključavanje
kako bi se spriječilo
nenamjerno pokretanje

Zatezanje lanca bez
upotrebe alata

Prsten za pričvršćivanje



DUA301 **LXT**

18V + 18V **36V BL MOTOR AFT XPT**

					
1,4 kW	300 mm	1,1 mm	3/8"	160 ml	
Snaga	Dužina vodilice	Širina utora	Korak lanca	Sigurnosna matica	Spremnik za ulje

DUA301Z bez aku. i punjača



1910J6-0
Kutni nastavak



191K37-5
Opertač



Uža glava 87 mm

2.530 – 3.762 mm

Integrirana kuka za grane

Štitnik akumulatora /
sekundarna ručka

UC100D **CXT**



0,21 kW
Snaga

100 mm
Dužina vodilice

1,1 mm
Širina utora

0,325"
Korak lanca

Podešavanje lanca bez alata

55 ml
Spremnik za ulje

UC100DZ bez aku. i punjača

UC100DWA s punjačem DC10WD i aku. BL10Z1B



1911R0-4
Futrola za UC100D

Prekidač za zaključavanje kako bi se spriječilo nenamjerno pokretanje

Gibljiva zaštita

Kompaktna i snažna lančana pila pomoći će pri obrezivanju drveća i grmlja, pomoći će i kod gradnje drvenih konstrukcija

Zaštita za ruku

Zatezanje lanca bez upotrebe alata



UC100D

DUC150

PILA ZA OBREZIVANJE

SVESTRANO PRIMJENJIV

KOMPAKTNOST I SNAŽNOST

U pomoći će i kod gradnje drvenih konstrukcija.

V pomoć bo prišla prav tudi pri gradnji lesenih konstrukcij.



BEZKONAČNE MOGUĆNOSTI



Mačevi, lanci, održavanje i pribor



1 Dužina vodilice

Duljina mača predstavlja stvarnu duljinu rezanja koja se razlikuju od ukupne duljine mača.



2 Prihvat

Nosač određuje oblik pričvrstnog dijela mača i način pričvršćivanja mača.



3 Širina utora vodilice

Širina vodilice lanca predstavlja debljinu pogonskih karika lanca, koje moraju odgovarati širini utora na maču.



4 Pogonski članak

Duljina lanca određena je brojem pojedinačnih pogonskih članaka lanca.



5 Korak lanca

Korak lanca definiran je kao udaljenost između tri zakovice podijeljen sa dva. Vrijednosti koraka lanca i pogonskog lančanika moraju biti jednake.



6 Ograničivač dubine

Ograničivač dubine određuje do koje dubine se zubi mogu zabiti u drvo. Dubinu provjeravamo mjerenjem udaljenosti između vrha zuba i vrha dubinomjera.



7 Tip lanca

Kod predstavlja vrstu lanca prema koraku lanca i širini utora na maču.



8 Tip zuba

CC - Skošeni zub
MC - Mikro zub
SC - Zaobljeni zub

Tipovi mačeva



Vodilica

Na kraju mača je lančanik, koji omogućava glatki prijenos lanca preko vrha mača.



Mač s izdržljivim lančanikom

Dulji vijek trajanja vrha zahvaljujući većem lančaniku i dodatne zakovice koje osiguravaju čvrstu vezu.



Vodilica za rezbarenje

Izrađen od visoko kvalitetnog čelika, vrh im je dodatno ojačan visoko otpornom legurom. Manji radijus vrha omogućuje precizno rezanje, što ove mačeve čini prikladnima za obrezivanje i rezbarenje.

Održavanje mača



Brušenje ruba mača

Nakon svakog brušenja ili promjene lanca, s oštrom turpijom izbrusite rub mača pod kutom od 90°. Preporučujemo da se mač okrene, pa će obje strane mača ravnomjerno izlizane.



Napinjanje lanca

Prije nego započnete s radom provjerite zategnutost lanca. Lanac nakon rada pri velikom opterećenju postaje labav.



Čišćenje mača

Uklonite piljevinu iz utora mača nakon svakog brušenja ili mijenjanja lanca.



Podmazivanje lančanika

Redovito podmazuje lančanik, za glatki prijenos lanca preko lančanika.

Mačevi, lanci i štitnici

Model	Mač					Lanac						Štitnik
	Duljina	Prihvat	Tip	Br. zubi lančanika	Šifra	Br. pogonskih članaka	Širina pogonskog članka	Korak	Tip	Tip zuba	Šifra	Šifra
UC013G	450 mm	A041	s lančanikom	8	191X03-0	70	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191X04-8	419242-9
UC012G UC016G	400 mm	A041	s lančanikom	8	191T88-2	64	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T92-1	419242-9
UC011G UC015G	350 mm	A041	s lančanikom	8	191T87-4	59	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T91-3	419288-5
UC004G DUC355 DUC353 DUC357	350 mm	A041	s lančanikom	7	191G16-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5
UC003G DUC306	300 mm	A041	s lančanikom	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5
UC006G DUC256C DUC254C	250 mm	-	za rezbarenje	-	168407-7	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7
DUC256 DUC254	250 mm	A041	s lančanikom	7	191G14-3	40	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H00-0	418845-6
DUC122	115 mm	-	bez lančanika	7	158476-6	42	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G95-7	416311-7
DUC101 UC100D	100 mm	-	bez lančanika	-	1910W0-3	26	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1910V6-4	413M40-1
UA004G UA003G DUA301	300 mm	A041	s lančanikom	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5
EY403MP	300 mm	A041	z verižnikom	7	191G15-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5

Karakteristike za vrste lanaca


 Korak lanca ÷ 2	Širina utora 	Brzina rezanja		
		Brzo 1,1 mm	1,3 mm	Sporo 1,5 mm
 Fini rez Tip reza Grubi rez	1/4"		25AP	
	0,325" LP	80TXL		
	3/8" LP	90PX	91PX 91VXL	
	0,325"			21BPX
	3/8"			73LPX



Kako oštremo lanac


Oštrenje reznog zuba

Rezni zub se oštři s okruglom turpijom

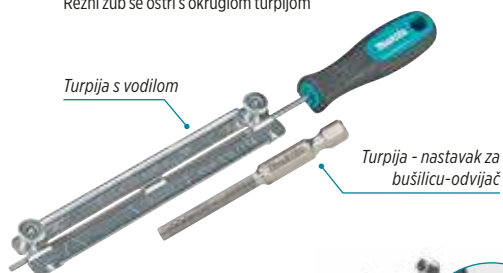


Tijekom brušenja okruglom turpijom pokušajte biti za 1/5 promjera turpije uvijek iznad vrha zuba. Za lakšu kontrolu preporučujemo korištenje vodilice

S okruglom turpijom brusimo pod kutem koji je određen tipom lanca. Pri tome nam pomažu oznake na vodilici za brušenje ili šablona za brušenje.

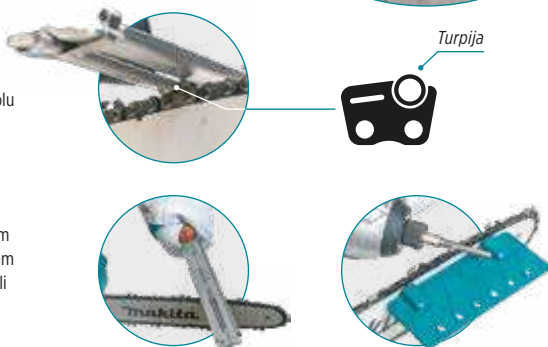


Prilagođavanje graničnika dubine

Visina graničnika dubine se podešava ravnom turpijom

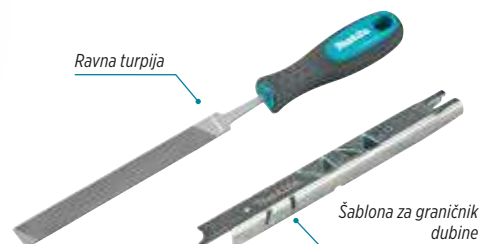

Dok oštremo rezni zub, moramo također smanjiti visinu graničnika dubine. Provjeravamo visinu tako da postavimo šablonu na lanac. U slučaju da graničnik dubine prelazi preko ruba, pobrusite to ravnom turpijom.



Izbor prave turpije za oštrenje lanca

Tip lanca	Promjer turpije	Kut oštrenja	Graničnik dubine	Set za brušenje	Okrugla turpija	Okrugla turpija - nastavak
25AP	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
80TXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
90PX	4,5 mm	30°	0,65 mm	D-72160	D-67371	D-73754
91PX	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
91VXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
21BPX	4,8 mm	30°	0,65 mm	D-72176	D-67393	D-73760
21LPX	4,8 mm	25°	0,65 mm	D-72176	D-67393	D-73760



Kompleti za brušenje lanca u torbici

Komplet sadrži: okruglu turpiju s vodiлом, 2x okruglu turpiju, plosnatu turpiju i šablonu za graničnik dubine

D-72154	ø 4,0 mm
D-72160	ø 4,5 mm
D-72176	ø 4,8 mm
D-72182	ø 5,2 mm
D-72198	ø 5,5 mm



Okrugle turpije s drškom

953030020	ø 4,5 mm
197712-5	ø 4,8 mm
953009000	ø 5,5 mm

Okrugle turpije bez drške

D-67359	ø 4,0 mm - 2/1
D-67371	ø 4,5 mm - 2/1
D-67393	ø 4,8 mm - 2/1
D-67402	ø 4,8 mm - 12/1
D-67424	ø 5,2 mm - 12/1
D-67430	ø 5,5 mm - 2/1
D-67446	ø 5,5 mm - 12/1



Plosnata turpija

D-67452	150 mm
---------	--------



Drška turpije

953004010	Lesen
953008020	Plastičen



Okrugle turpije - nastavci

D-73748	ø 4,0 mm
D-73754	ø 4,5 mm
D-73760	ø 4,8 mm
D-73776	ø 5,2 mm
D-73782	ø 5,5 mm



Magnetni šablon za oštrenje

D-75605	Za kut oštrenja 30° i 25°
---------	---------------------------



Šablon za graničnik dubine

D-67474	143 mm
---------	--------



Pomoćni pribor

D-67480	Držač za mač
953030040	Oštrač za ručno brušenje lanca
988070819	Klin 200 mm
988070824	Klin 250 mm



Olja za verigo

1910U0-9	Biotop - 1 l
195093-1	Mineralno ulje - 1 l
988602658	Mineralno ulje - 5 l

MAKITA

AKUMULATORSKI ALATI



LXT

JEDAN LXT® AKUMULATOR ZA

440 + ALATA

BEZKONAČNE MOGUĆNOSTI



Škare za živicu

Možete birati između različitih duljina oštrica, napajanja za jednu ili dvije LXT baterije i različitih Kapacitet rezanja grana. Za višu i teže pristupačnu živicu koristite štapne škare za živicu, a za osjetljive živice upotrijebite škare sa sakupljačem kako biste spriječili da živica padne i trune kako biste održali zdravu živicu.

	Platforma	Napon aku.	BL motor	Duljina oštrice	Debljina grane	Br. brzine	Tip oštrice	Specialnosti	Otvaranje oštrice	Masa
UH004G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	23,5 mm	3	Oštrica – A	• Rotirajuća ručka - 5 položaja	✓	4,9 kg
UH005G				750 mm						5,1 kg
UH006G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	25,0 mm	3	Oštrica – B	• Rotirajuća ručka - 5 položaja	✓	5,0 kg
UH007G				750 mm						5,2 kg
UH008G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	21,5 mm	3	Oštrica – C	• Rotirajuća ručka - 5 položaja	✓	4,9 kg
UH013G	XGT	40 V Max	✓	600 mm	23,5 mm	3	Oštrica – A	• Bočna ručka	✓	4,2 kg
UH014G				750 mm						4,3 kg
DUH751	LXT	18 V	✓	750 mm	23,5 mm	3	Oštrica – A	• Rotirajuća ručka - 5 položaja	✓	4,5 kg
DUH601				600 mm						4,3 kg
DUH752	LXT	18 V	✓	750 mm	21,5 mm	3	Oštrica – C	• Rotirajuća ručka - 5 položaja	✓	4,4 kg
DUH602				600 mm						4,3 kg
DUH502				500 mm						4,1 kg
DUH606	LXT	18 V	✓	600 mm	20 mm	1	Oštrica – C			3,0 kg
DUH506				500 mm						2,9 kg
DUH607	LXT	18 V		600 mm	15 mm	1	Oštrica – C			3,1 kg
DUH507				500 mm						3,0 kg
DUH754S	LXT	18 V	✓	750 mm	23,5 mm	3	Oštrica – A	• Bočna ručka	✓	4,1 kg
DUH604S				600 mm						4,0 kg
DUH483	LXT	18 V		480 mm	15 mm	1	Oštrica – C			3,2 kg
DUH523				520 mm						3,3 kg
DUH551	LXT	18 + 18 V		550 mm	18 mm	6	Oštrica – C	• Rotirajuća ručka - 5 položaja		5,3 kg
DUH651				650 mm						5,5 kg
DUN600L	LXT	18 V	✓	600 mm	23,5 mm	3	Oštrica – A	• Teleskopske škare	✓	4,1 kg
DUN500W	LXT	18 V	✓	500 mm	23,5 mm	3	Oštrica – A	• Teleskopske škare • 6 razina prilagodbe kuta	✓	4,3 kg
DUN461W	LXT	18 V		460 mm	18 mm	1	Oštrica – C	• Teleskopske škare • 10 razina prilagodbe kuta		3,3 kg
DUM604	LXT	18 V		160 mm		1		• 1 alat 2 oštrice • 3 podešavanja visine reza		1,8 kg
DUM111	LXT	18 V		110 mm		1		• 1 alat 2 oštrice		1,8 kg
UN460WD	CXT	12 V Max		460 mm	18 mm	1		• Teleskopske škare • 10 razina prilagodbe kuta		3,0 kg
UM600D	CXT	12 V Max		160 mm		1		• 1 alat 2 oštrice • 3 nastavitve globine reza		1,5 kg
UH201D	CXT	12 V Max		200 mm		1		• 1 alat 2 oštrice		1,5 kg




Tipi rezil

OŠTRICA – A

Optimalni oblik oštrice za glatko rezanje

Vrlo oštri rubovi oštrice, zahvaljujući zakrivljenom obliku zuba koji se dodiruju samo na vrhu.



OŠTRICA – B

Tri rubna oštrica za rezanje debljih grana

Oštrica s tri vrlo oštra ruba osigurava čist rez i minimalno oštećenje grana



OŠTRICA – C

Neelektrolizirana obloga od nikla

Jednoličan, čvrsto nanesen premaz visoke otpornosti za dugu trajnost površine.



UH004G | UH005G **XGT**



Maks. debljina grane



Otvaranje oštrice



Razine brzine



Rotirajuća ručka



Vrijeme rada*

UH004GZ bez aku. i punjača

UH004GD201 s punjačem DC40RA i 2x aku. BL4025

UH005GZ bez aku. i punjača

UH005GD201 s punjačem DC40RA i 2x aku. BL4025

* Prazan hod i najmanja brzina



YouTube

Pribor UH004G

191R53-9	Oštrica
412911-1	Zaštita za oštricu
191R51-3	Štitnik za sakupljanje

Pribor UH005G

191R54-7	Oštrica
412912-9	Zaštita za oštricu
191R52-1	Štitnik za sakupljanje



UH006G | UH007G **XGT**



Maks. debljina grane



Otvaranje oštrice



Razine brzine



Rotirajuća ručka



Vrijeme rada*

UH006GZ bez aku. i punjača

UH007GZ bez aku. i punjača

* Prazan hod i najmanja brzina




YouTube

Pribor UH006G

191R55-5	Oštrica
412911-1	Zaštita za oštricu
191R51-3	Štitnik za sakupljanje

Pribor UH007G

191R56-3	Oštrica
412912-9	Zaštita za oštricu
191R52-1	Štitnik za sakupljanje

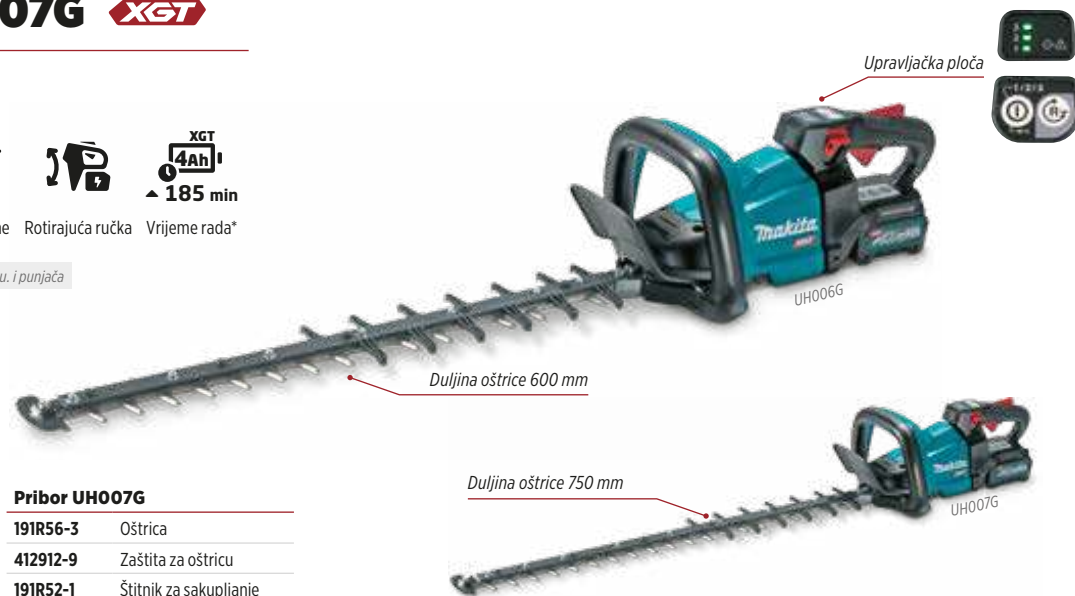

UH008G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**

21,5 mm
Maks. debljina grane

Otvaranje oštrice

Razine brzine

Rotirajuća ručka

XGT 4Ah
▲ 360 min
Vrijeme rada*

UH008GZ bez aku. i punjača

UH008GD201 s punjačem DC40RA i 2x aku. BL4025

* Prazan hod i najmanja brzina



YouTube

Pribor UH008G

191R57-1	Oštrica
459121-9	Zaštita za oštricu
191R51-3	Štitnik za sakupljanje



UH013G | UH014G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**

23,5 mm
Maks. debljina grane

Otvaranje oštrice

Razine brzine

XGT 4Ah
▲ 360 min
Vrijeme rada*

UH013GZ bez aku. i punjača

UH013GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040

UH014GZ bez aku. i punjača

UH014GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040

* Prazan hod i najmanja brzina



UH013G



UH014G

Pribor UH013G

191Y03-6	Oštrica
413B98-4	Zaštita za oštricu
191D33-1	Štitnik za sakupljanje

Pribor UH014G

191Y05-2	Oštrica
413B99-2	Zaštita za oštricu
191D34-9	Štitnik za sakupljanje



DUH751 | DUH601 **LXT**

18V LITHIUM-ION **BL MOTOR** **XPT**

23,5 mm
Maks. debljina grane

Otvaranje oštrice

Razine brzine

Rotirajuća ručka

LXT 6Ah
▲ 160 min
Vrijeme rada*

DUH751Z bez aku. i punjača

DUH601Z bez aku. i punjača

* Prazan hod i najmanja brzina



DUH751




DUH601

Pribor DUH751

199100-2	Oštrica
458415-9	Zaštita za oštricu
199151-5	Štitnik za sakupljanje

Pribor DUH601

199099-1	Oštrica
458414-1	Zaštita za oštricu
199151-5	Štitnik za sakupljanje

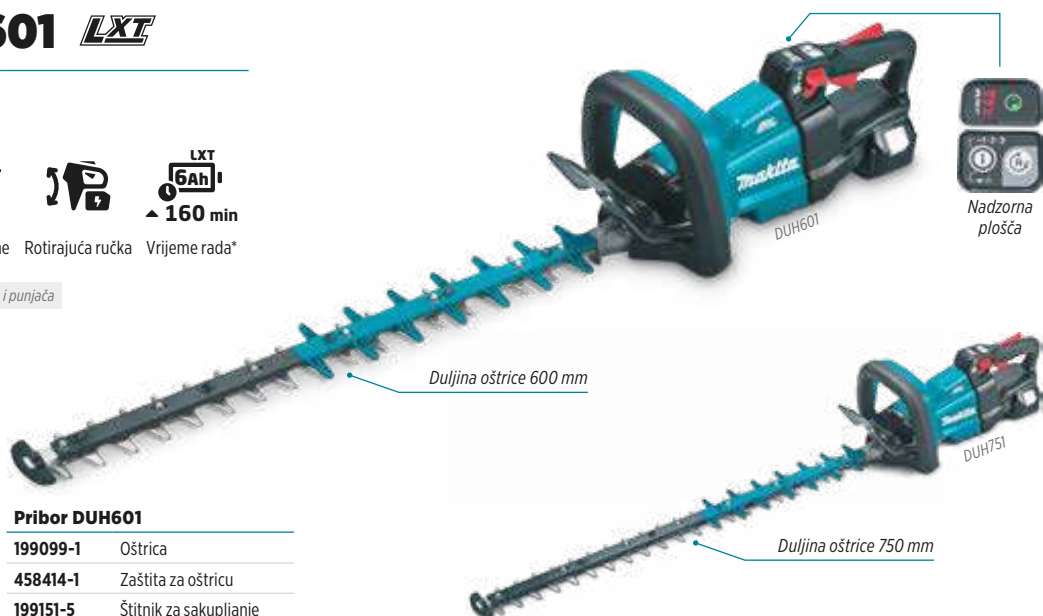

DUH752 | DUH602 | DUH502 **LXT**



21,5 mm
Maks. debljina grane



Otvaranje oštrice



Razine brzine



Rotirajuća ručka



LXT 6Ah
▲ 150 min

DUH752Z bez aku. i punjača

DUH752SF s punjačem DC18SD i aku. BL1830B


DUH602Z bez aku. i punjača

DUH602SF s punjačem DC18SD i aku. BL1830B

DUH502Z bez aku. i punjača

DUH502SF s punjačem DC18SD i aku. BL1830B

* Prazan hod i najmanja brzina

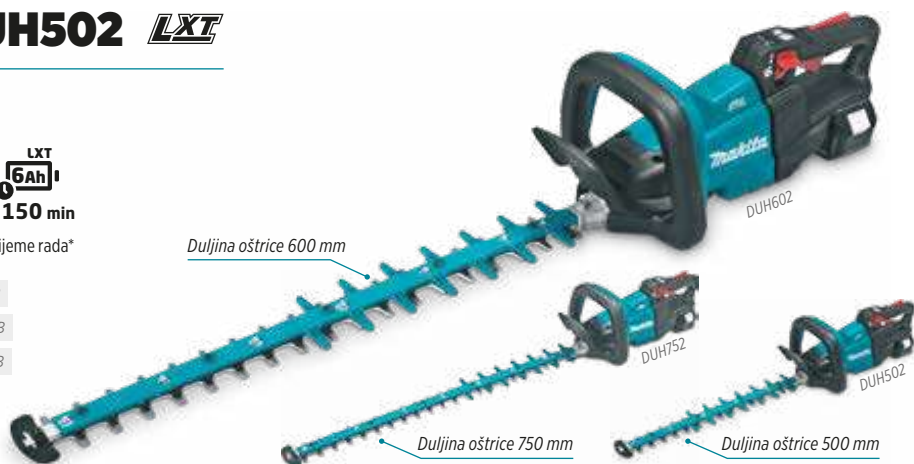

Duljina oštrice 600 mm

Duljina oštrice 750 mm

Duljina oštrice 500 mm

Pribor DUH752

199600-2	Oštrica
459122-7	Zaštita za oštricu
199151-5	Štitnik za sakupljanje

Pribor DUH602

199599-1	Oštrica
459121-9	Zaštita za oštricu
199151-5	Štitnik za sakupljanje

Pribor DUH502

199598-3	Oštrica
459120-1	Zaštita za oštricu
199151-5	Štitnik za sakupljanje



DUH752



DUH602



DUH502

DUH606 | DUH506 **LXT**



20 mm
Maks. debljina grane



Stopnja hitrosti



LXT 6Ah
▲ 75 min


DUH606Z bez aku. i punjača

DUH606RF s punjačem DC18RC i aku. BL1830B

DUH506Z bez aku. i punjača

DUH506RF s punjačem DC18RC i aku. BL1830B

* Prazan hod i najmanja brzina

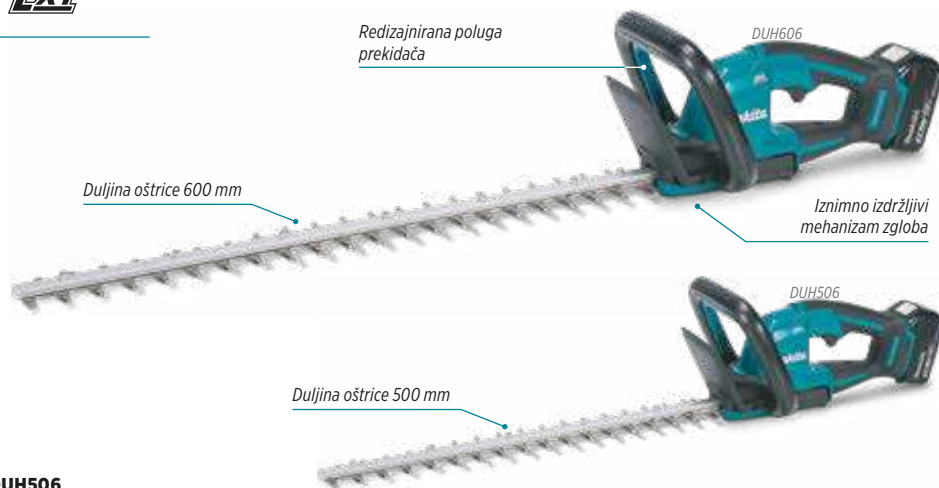

Redizajnirana poluga prekidača

Duljina oštrice 600 mm

Iznimno izdržljivi mehanizam zglobova

Duljina oštrice 500 mm

Pribor DUH606

1910H9-0	Oštrica
413L92-6	Zaštita za oštricu
1910T2-8	Štitnik za sakupljanje

Pribor DUH506

1910H8-2	Oštrica
413L91-8	Zaštita za oštricu
1910T1-0	Štitnik za sakupljanje



YouTube

DUH607 | DUH507 **LXT**



15 mm
Maks. debljina grane



Stopnja hitrosti



LXT 3Ah
▲ 77 min


DUH607Z bez aku. i punjača

DUH607F001 s punjačem DC18WC i aku. BL1830B

DUH507Z bez aku. i punjača

DUH507F001 s punjačem DC18WC i aku. BL1830B

* Prazan hod i najmanja brzina

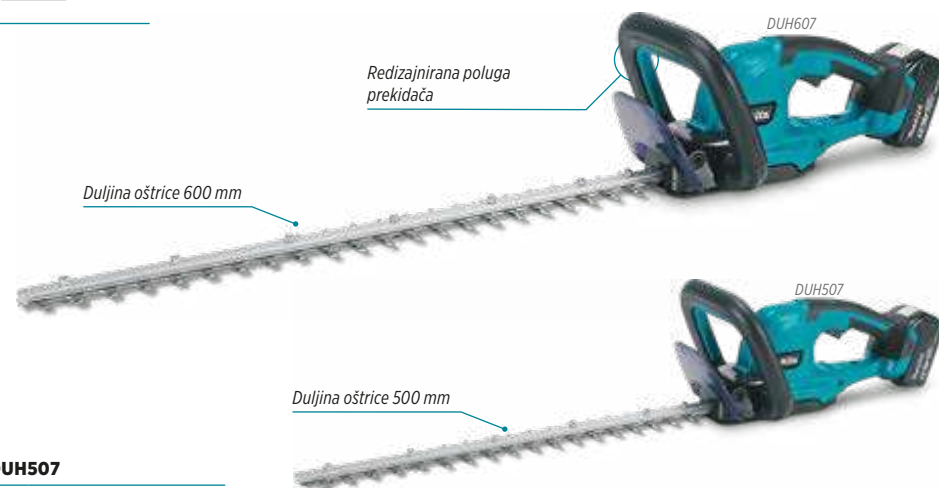

Redizajnirana poluga prekidača

Duljina oštrice 600 mm

Duljina oštrice 500 mm

Pribor DUH607

1911J2-4	Oštrica
413L91-8	Zaštita za oštricu
1910T2-8	Štitnik za sakupljanje

Pribor DUH507

1911J1-6	Oštrica
413L92-6	Zaštita za oštricu
1910T1-0	Štitnik za sakupljanje



DUH607



DUH507

DUH651 | DUH551 **LXT**

18V **36V XPT**



Maks. debljina grane



Razine brzine



Rotirajuća ručka



Vrijeme rada*

DUH651Z bez aku. i punjača

DUH551Z bez aku. i punjača

* Prazan hod i najmanja brzina



DUH651




DUH551

Pribor DUH651

196688-3	Oštrica
450490-1	Zaštita za oštricu
194681-1	Štitnik za sakupljanje

Pribor DUH551

196687-5	Oštrica
450489-6	Zaštita za oštricu
194681-1	Štitnik za sakupljanje

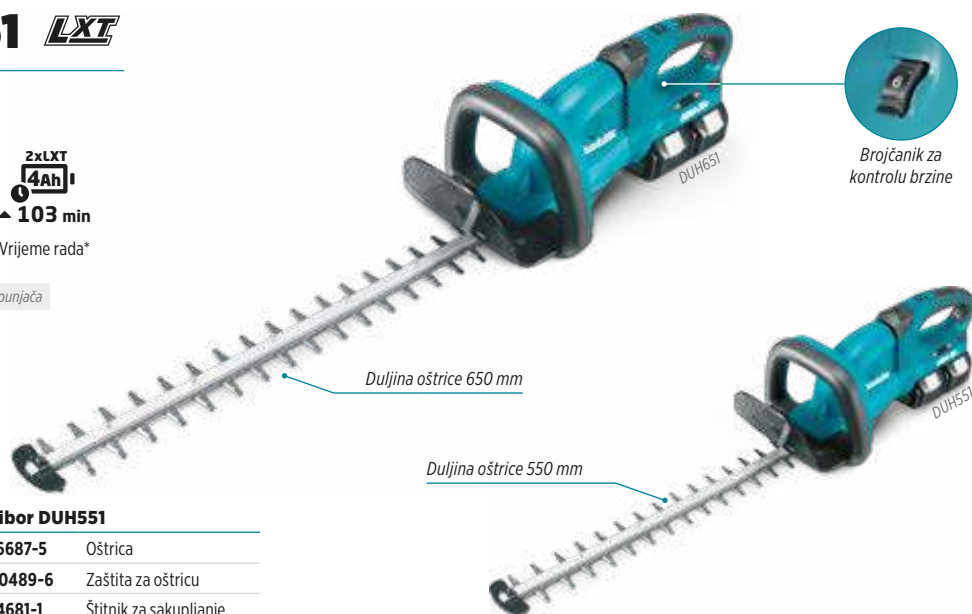

Brojčanik za kontrolu brzine

Duljina oštrice 650 mm

Duljina oštrice 550 mm

DUH523 | DUH483 **LXT**

18V **LITHIUM-ION**



Maks. debljina grane



Stopnja hitrosti



Vrijeme rada*

DUH523Z bez aku. i punjača

DUH523RF s punjačem DC18RC i aku. BL1830B

DUH483Z bez aku. i punjača

* Prazan hod i najmanja brzina



DUH523




DUH483

Pribor DUH523

195769-0	Oštrica
452685-2	Zaštita za oštricu
195050-9	Štitnik za sakupljanje

Pribor DUH483

195768-2	Oštrica
452685-2	Zaštita za oštricu
195050-9	Štitnik za sakupljanje

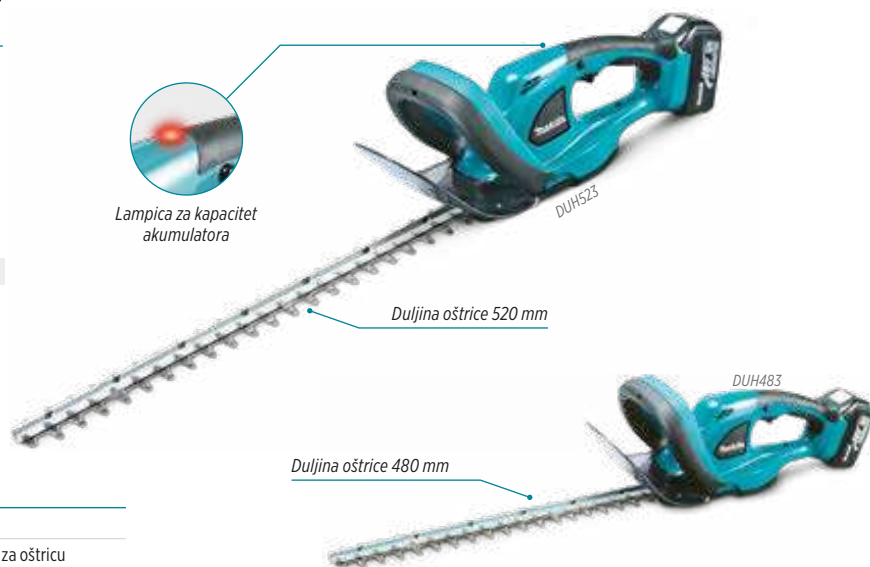

Lampica za kapacitet akumulatora

Duljina oštrice 520 mm

Duljina oštrice 480 mm

DUH754S | DUH604S **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **BL MOTOR** **XPT**




Maks. debljina grane



Otvaranje oštrice



Razine brzine



Vrijeme rada*

DUH754SZ bez aku. i punjača

DUH604SZ bez aku. i punjača

* Prazan hod i najmanja brzina



DUH754S




DUH604S

Pribor DUH754S

191D39-9	Oštrica
412770-3	Zaštita za oštricu
191D34-9	Štitnik za sakupljanje

Pribor DUH604S

191D38-1	Oštrica
412769-8	Zaštita za oštricu
191D33-1	Štitnik za sakupljanje

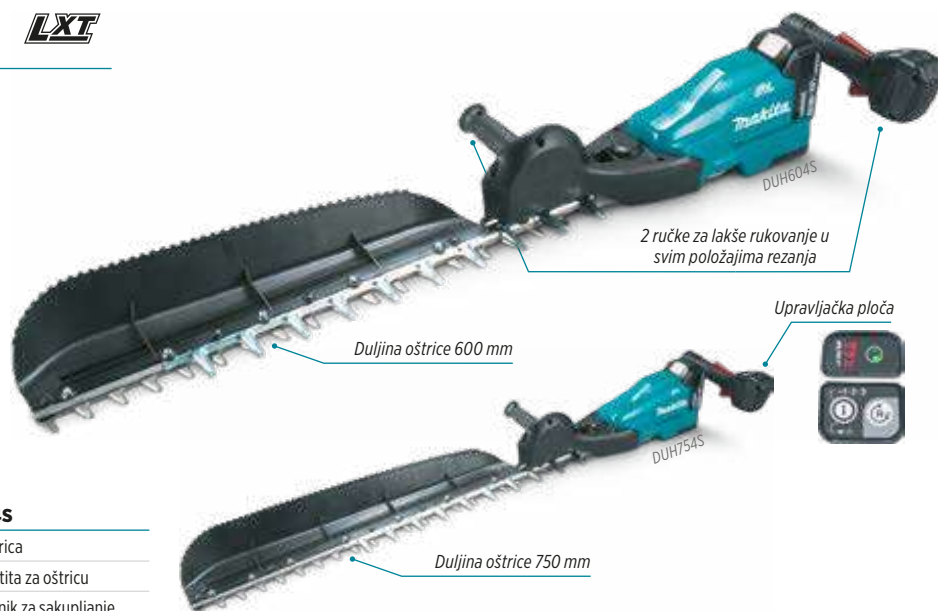

2 ručke za lakše rukovanje u svim položajima rezanja

Upravljačka ploča

Duljina oštrice 600 mm

Duljina oštrice 750 mm

DUN500W LXT



23,5 mm
Maks. debljina grane



115°
6 razina prilagodbe kuta



Razine brzine



Otvaranje oštrice



190 min
Vrijeme rada*


DUN500WZ bez aku. i punjača

* Prazan hod i najmanja brzina



Pribor

191C14-9	Oštrica
458413-3	Zaštita za oštricu
125516-5	Pojas za rame
197439-7	Mast – 80ml

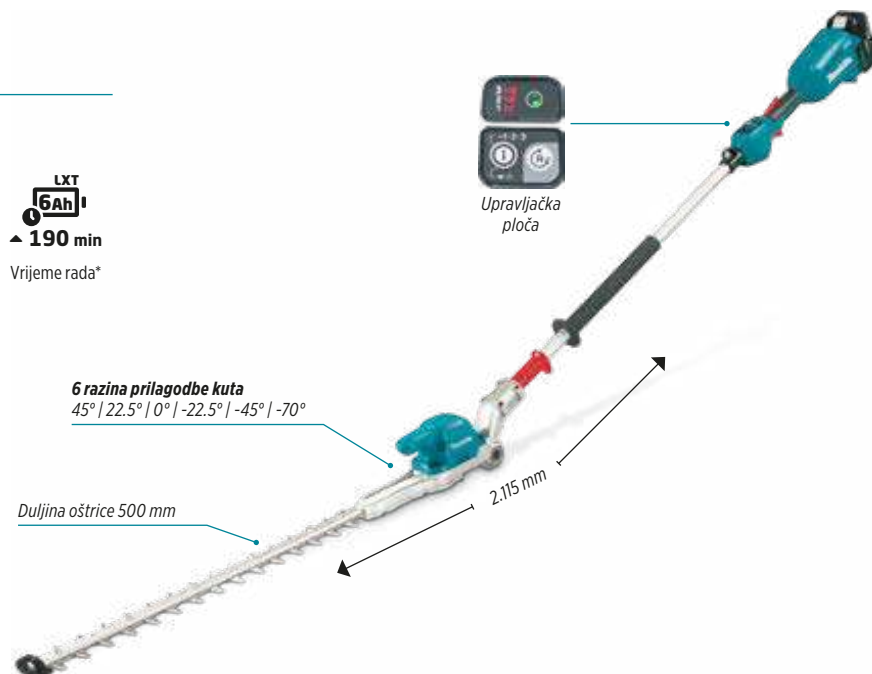

DUN461W LXT



18 mm
Maks. debljina grane



135°
10 razina prilagodbe kuta



Razina brzine



Teleskopska osovina



122 min
Vrijeme rada*


DUN461WZ bez aku. i punjača

* Prazan hod i najmanja brzina



Pribor

191P00-8	Oštrica
413720-1	Zaštita za oštricu
191T43-4	Štitnik za sakupljanje

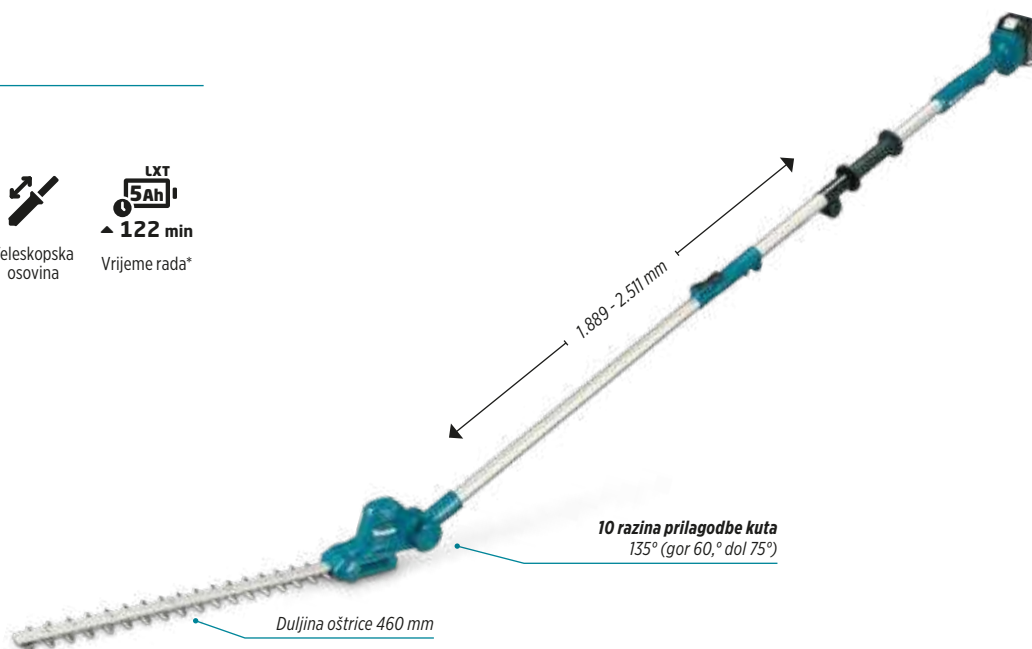

DUN600L LXT



23,5 mm
Maks. debljina grane



Razine brzine



Otvaranje oštrice



190 min
Vrijeme rada*


DUN600LZ bez aku. i punjača

* Prazan hod i najmanja brzina



Pribor

191C13-1	Oštrica
458414-1	Zaštita za oštricu
197439-7	Mast – 80ml

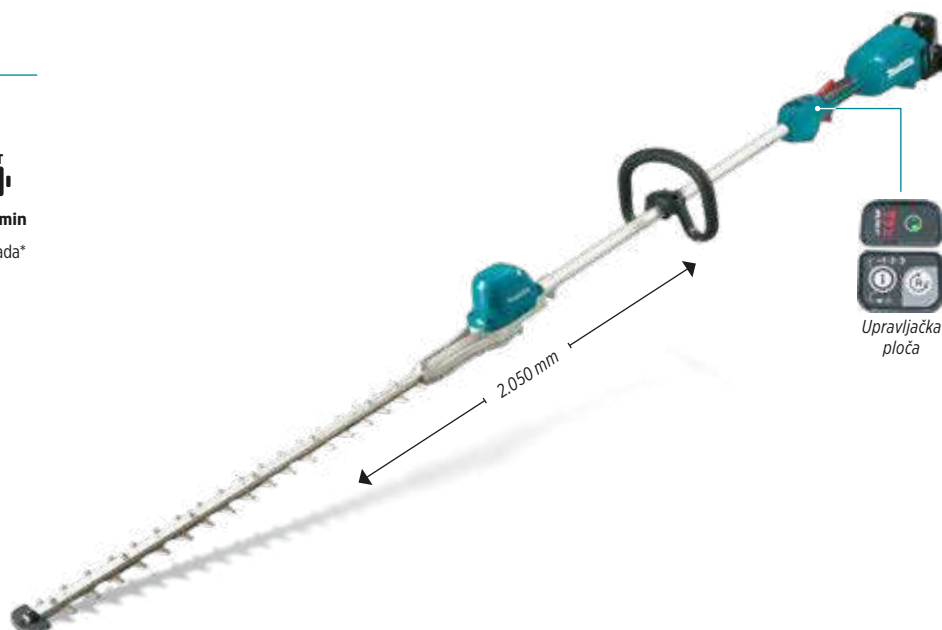

DUM604 LXT



1 alat
2 oštrice



Širina
rezanja



Visina
rezanja



Razina brzine



Vrijeme rada*

DUM604Z bez aku. i punjača **DUH604ZX** oštricom škara za živicu, bez aku. i punjača

DUH604RF s punjačem DC18RC i aku. BL1830B

* Prazan hod i najmanja brzina

Pribor

452055-5*	Štitnik oštrica za travu
457426-1*	Štitnik za sakupljanje za travu
195267-4*	Oštrica za travu
198401-5	Štitnik za sakupljanje za živicu

198408-1 Oštrica za živicu – 200 mm

198486-1 Produžna ručka

458342-0 Štitnik oštrica za živicu


* Isporučeno

Moguće pričvršćivanje
duge ručke s kotačićima



Poniklana površina oštrice

Hvatač ostataka trave s mogućnošću
podešavanja visine reza

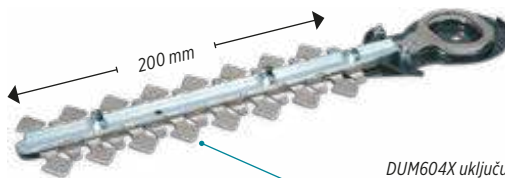

DUM604X uključuje oštrice za škare



DUM604



DUM604X

DUM111 LXT



1 alat
2 oštrice



Širina
rezanja



Razina brzine



Vrijeme rada*

DUM111SYX s oštricom škara za živicu, s punjačem DC18SD i aku. BL1815N

* Prazan hod i najmanja brzina

Pribor DUM111

191N24-2*	Oštrica za živicu – 200 mm
413885-9*	Štitnik za sakupljanje za travu
458342-0*	Štitnik za sakupljanje za živicu
198486-1	Produžna ručka

* Isporučeno

Moguće pričvršćivanje duge
ručke s kotačićima



Poniklana površina oštrice



DUM111

ŠKARE ZA TRAVU

PONIKLANA

POVRŠINA OŠTRICE

Zamjenom oštrice se alat
prema potrebi pretvara u škare za živicu.



UN460WD



18 mm
Maks. debljina
grane



135°
10 razina
prilagodbe kuta



1
Razina brzine



Teleskopska
osovina



4Ah
53 min
Vrijeme rada*


UN460WDZ bez aku. i punjača

* Prazan hod i najmanja brzina



Pribor

191P00-8	Oštrica
413720-1	Zaštita za oštricu
191T43-4	Štitnik za sakupljanje

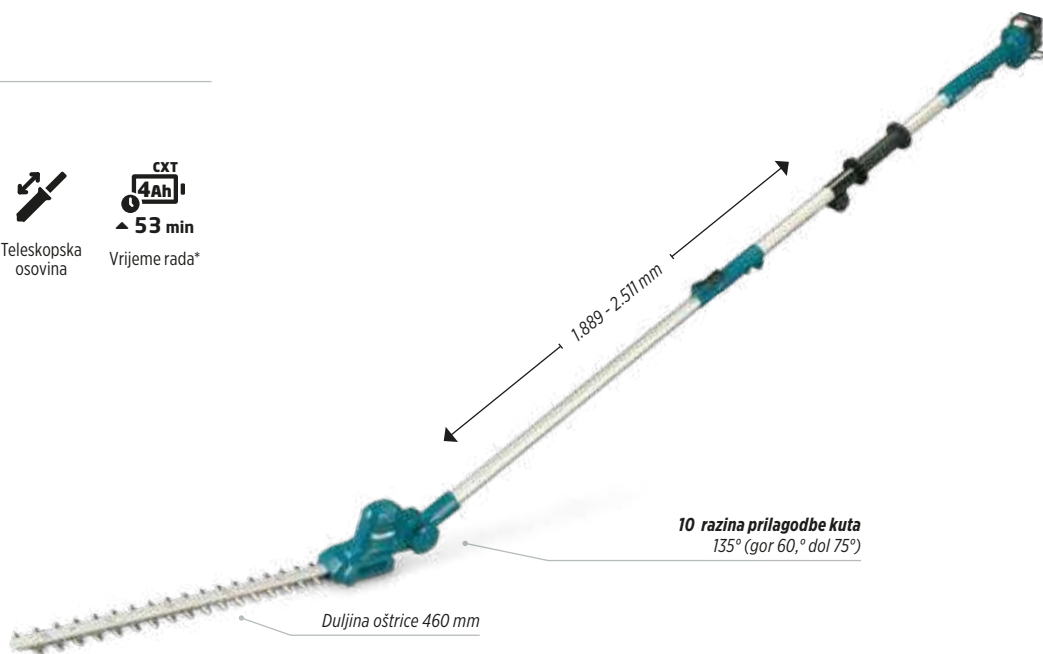

10 razina prilagodbe kuta
135° (gor 60°, dol 75°)

Duljina oštrice 460 mm

UM600D



1 alat
2 oštrice



160 mm
Širina
rezanja



15 - 25 mm
Visina
rezanja



1
Razina brzine



4Ah
90 min
Vrijeme rada*

UM600DZX s oštricom škara za živicu, bez aku. i punjača

UM600DWAE s punjačem DC10WC i 2x aku. BL1021B

UM600DSAP u roza boji s punjačem DC10SB i aku. BL1021B

* Prazan hod i najmanja brzina

Pribor


452055-5	Štitnik oštrice za travu
457426-1	Štitnik za sakupljanje za travu
198486-1	Produžna ručka
198408-1	Oštrica za živicu – 200 mm
458342-0	Štitnik za sakupljanje za živicu
198401-5	Štitnik za sakupljanje za travu



Moguće pričvršćivanje
duge ručke s kotačima



Hvatač ostataka trave s mogućnošću
podešavanja visine reza

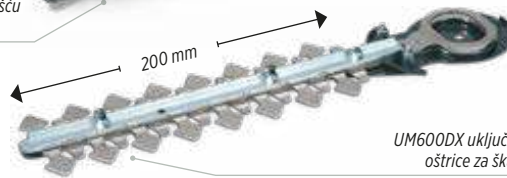

UM600DX uključuje
oštricu za škare

UH201D



1 alat
2 oštrice



1
Razina brzine



4Ah
90 min
Vrijeme rada*

UH201DZ bez aku. i punjača

* Prazan hod i najmanja brzina

Pribor

198408-1	Oštrica za živicu – 200 mm
198401-5	Štitnik za sakupljanje za živicu
198486-1	Produžna ručka
458342-0	Štitnik oštrice za živicu



Hvatač ostataka

200 mm



Puhači

Za jednostavno čišćenje vrta koristite snažne, lagane akumulatorske puhače koje zbog niske razine buke neće smetati susjedima. Ovisno o poslu, možete birati između onih koji se napajaju najedan ili dva akumulatora, između različitih postavki snage puhanja ili odabrati model koji se također može pretvoriti u usisavač koji omogućuje malčiranje tijekom usisavanja za manji volumen otpada.

NOVO

	Platforma	Napon aku.	BL motor	Brzina zraka	Snaga puhanja	Br. brzine	Specialnosti	Masa
UB001C	PDC connect	36 V	✓	252 km/h	20 N	• Izmjenjiva brzina • Tempomat	• Koristite s prijenosnim punjačem PDC1500/PDC1200/PDC01 • Turbo način • Teleskopska cijev	2,9 kg
UB002C	PDC connect	36 V	✓	273 km/h	22 N	• Izmjenjiva brzina • Tempomat	• Koristite s prijenosnim punjačem PDC1500/PDC1200 • Ledno puhalo • Teleskopska cijev	16,1 kg
UB003C	PDC connect	36 V	✓	309 km/h	24 N	• Izmjenjiva brzina • 3 brzine • Tempomat	• Koristite s prijenosnim punjačem PDC1500/PDC1200/PDC01 • Turbo način • Teleskopska cijev	3,1 kg
UB001G	XGT	40 V Max	✓	234 km/h	17 N	• Izmjenjiva brzina • Tempomat	• Turbo način • Teleskopska cijev	3,9 kg
DUB363	LXT	18 + 18 V	✓	234 km/h	14 N	• Izmjenjiva brzina • Tempomat	• Puhalo- usisivanje sa malčenjem • Teleskopska cijev	4,2 kg
DUB362	LXT	18 + 18 V	✓	194 km/h	10,9 N	• Izmjenjiva brzina • 6 brzina	• Teleskopska cijev	4,2 kg
DUB361	LXT	18 + 18 V	✓	334 kmh		2 brzine		3,2 kg
DUB187	LXT	18 V	✓	187 km/h	4,2 N	• Izmjenjiva brzina • Tempomat	• Puhalo- usisivanje sa malčenjem	4,0 kg
DUB184	LXT	18 V	✓	194 km/h	10,9 N	• Izmjenjiva brzina • Tempomat		3,0 kg
DUB186	LXT	18 V		187 km/h	2,5 N	• Izmjenjiva brzina • 3 brzine		2,0 kg
UB101D	CXT	12 V Max		201 km/h	1,6 N	• Izmjenjiva brzina • 3 brzine		1,0 kg

191B03-8

Mlaznica za žljebove za puhalo - 2,9 m

Za modele: UB001C, UB003C, UB001G, DUB363, DUB362 i DUB184, i nastavak za puhanje UB401MP.



UB001C



BL MOTOR WG



252 km/h
Brzina zraka



17,6 m³/min
Volumen zraka



20 N
Snaga puhanja



Izmjenjiva brzina

UB001CZ bez aku., prijenosnu jedinicu za punjenje i punjač

Pribor

191P97-7*	Teleskopska mlaznica
191J48-4*	Pojas za rame
191L96-5	Adapter
197888-8*2	Okrugla mlaznica za cijev
197889-6*2	Pljosnata mlaznica
191B03-8*2	Mlaznica za žljebove

* Isporučeno | *2 s uporabom adaptera 191L96-5



Promjenjiva kontrola brzine prekidačem s funkcijom zaključavanja za kontrainuiran rad stalnom brzinom

Gumb za uključivanje/isključivanje alata



Teleskopska mlaznica s 3 podešavanja dužine



PDC01

PDC1200

PDC1500

PDC direct priključak



UB002C



Mogu se koristiti samo s prijenosni izvor napajanja PDC1500 i PDC1200

BL **WG**
MOTOR



273 km/h
Brzina zraka



19 m³/min
Volumen zraka



22 N
Snaga puhanja



Izmjenjiva brzina

UB002CZ bez aku., prijenosnu jedinicu za punjenje i punjač

Pribor

413G70-6* Teleskopska mlaznica

196733-4* Prsni remen

1910M7-9 Adapter

197888-8** Okrugla mlaznica za cijev

197889-6** Pljosnata mlaznica

* Isporučeno | ** s uporabom adaptera 1910M7-9

Niska razina buke



Podesiva upravljačka ručka

Teleskopska mlaznica s 3 podešavanja dužine



UB003C



NOVO

BL **WG**
MOTOR



309 km/h
Brzina zraka



17,6 m³/min
Volumen zraka



24 N
Snaga puhanja



Variabilna/razine brzine

UB003CZ bez aku., prijenosnu jedinicu za punjenje i punjač

Pribor

191L96-5* Teleskopska mlaznica


191J48-4* Traka za pričvršćivanje puhača na PDC adapter za ruksak

197888-8** Okrugla mlaznica za cijev

197889-6** Pljosnata mlaznica

191B03-8** Mlaznica za žljebove

* Isporučeno | ** s uporabom adaptera 191L96-5



Promjenjiva kontrola brzine prekidačem s funkcijom zaključavanja za kontrinuiran rad stalnom brzinom

Gumb za 3 brzine rada

Teleskopska mlaznica s 3 podešavanja dužine



PDC direct priključak



PDC01



PDC1200



PDC1500



UB003C

PUHAČ

SA IZRAVNIM PRIKLJUČKOM NA
MAKITA PRIJENOSNI PUNJAČ

VISOKE PERFORMANSE

I NISKA RAZINA BUKE

UB001G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **WG**



234 km/h
Brzina zraka



16 m³/min
Volumen zraka



17 N
Snaga puhanja



Izmjenjiva brzina



8 - 15 min
Vrijeme rada*

UB001GZ bez aku. i punjača

UB001GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040

* Maksimalna i minimalna brzina

Pribor

191P97-7*	Teleskopska mlaznica
191L96-5*	Adapter
197888-8*	Okrugla mlaznica za cijev
197889-6*	Plijsnata mlaznica
166094-6*	Pojas za rame
191B03-8**	Mlaznica za žljebove

* Isporučeno | ** s uporabom adaptera 191L96-5



Promjenjiva kontrola brzine prekidačem s funkcijom zaključavanja za kontinuiran rad stalnom brzinom



Gumb za uključivanje/isključivanje alata



Teleskopska mlaznica s 3 podešavanja dužine



DUB363 **LXT**

36V **BL MOTOR** **XPT**



234 km/h
Brzina zraka



13,4 m³/min
Volumen zraka



14,4 N
Snaga puhanja



Izmjenjiva brzina



2 načina rada



3,2 kPa
Usisavanje



Malčiranje



50 l
Vreća za usisavanje



9,5 - 75 min
Vrijeme rada*

DUB363ZV sa kompletom za usisavanje, bez aku. i punjača

DUB363PT2V sa kompletom za usisavanje, punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B

* Maksimalna i minimalna brzina

Pribor

183R01-2*	Teleskopska mlaznica
166095-4*	Pojas za rame
191E19-1*	Set za usisavanje
191J13-3	Adapter
197888-8**	Okrugla mlaznica za cijev
197889-6**	Plijsnata mlaznica
197580-6	Adapter za odvojeno držanje aku.
191B03-8**	Mlaznica za žljebove

* Isporučeno | ** s uporabom adaptera 191J13-3



Puhalo se može pretvoriti u usisavač et za usisavanje za lišće s funkcijom sjecanja lišća



Teleskopska mlaznica s 3 podešavanja dužine

Promjenjiva kontrola brzine prekidačem s funkcijom zaključavanja za kontinuiran rad stalnom brzinom

DUB362 **LXT**

36V **BL MOTOR** **XPT**



194 km/h
Brzina zraka



13,4 m³/min
Volumen zraka



10,9 N
Snaga puhanja



Varijabilna/razine brzine



13 - 89 min
Vrijeme rada*

DUB362Z bez aku. i punjača

* Maksimalna i minimalna brzina

Pribor

183R02-0*	Teleskopska mlaznica
166094-6*	Pojas za rame
197889-6*	Plijsnata mlaznica
197888-8	Okrugla mlaznica za cijev
191J13-3	Adapter
191B03-8**	Mlaznica za žljebove

* Isporučeno | ** s uporabom adaptera 191J13-3



Brojčanik za kontrolu promjenjive brzine

Teleskopska mlaznica s 3 podešavanja dužine

Otvor u donjem dijelu kućišta omogućuje montažu na zid



DUB361 *LXT*

18V 36V BL MOTOR XPT



334 km/h
Brzina zraka



4,4 m³/min
Volumen zraka



Razine brzine



24 - 75 min
Vrijeme rada*

DUB361Z bez aku. i punjača

* Maksimalna i minimalna brzina



Pribor (isporučeno)

452123-4 Duga mlaznica - 540 mm

166095-4 Pojas za rame



Elektronski prekidač za kontrolu brzine



Duga i zakrivljena mlaznica na vrhu za bolje puhanje

DUB187 *LXT*

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT



187 km/h
Brzina zraka



6,1 m³/min
Volumen zraka



4,2 N
Snaga puhanja



Izmjenjiva brzina



2 načina rada



3,3 kPa
Usisavanje



Malčiranje



25 l
Vreća za usisavanje



~ 14 min
Vrijeme rada*

DUB187Z bez aku. i punjača

DUB187T001 s punjačem DC18WC i aku. BL1850B

* Maksimalna brzina



Puhalo se može pretvoriti u usisavač et za usisavanje za lišće s funkcijom sjeckanja lišća



Prije

Poslije

Vakuumska mlaznica

Mlaznica puhalo

Pribor

GB00000165 Podna mlaznica s kotačima



Promjenjiva kontrola brzine prekidačem s funkcijom zaključavanja za kontrinuiran rad stalnom brzinom

DUB187

PUHALO / USISAVAČ

USISANO LIŠĆE

SE MALČIRA

Kako bi se smanjio volumen lišća i smanjila učestalost pražnjenja.



DUB184 LXT



194 km/h
Brzina
zraka



13 m³/min
Volumen
zraka



10,9 N
Snaga
puhanja



Izmjenjiva
brzina



12 min
Vrijeme rada*

DUB184Z bez aku. i punjača

DUB184ST s punjačem DC18SD i aku. BL1850B

* Maksimalna brzina

Pribor

191L13-5*	Cijev / adapter
197888-8*	Okrugla mlaznica za cijev
197889-6*	Plojnatna mlaznica
166094-6	Pojas za rame
191803-8**	Mlaznica za žljebove

* Isporučeno / ** s uporabom adaptera 191L13-5



Promjenjiva kontrola brzine
prekidačem s funkcijom zaključavanja
za kontrinuiran rad stalnom brzinom



Otvor u donjem dijelu kućišta
omogućuje montažu na zid

DUB186 LXT



245 km/h
Brzina
zraka



3,2 m³/min
Volumen
zraka



2,5 N
Snaga
puhanja



Varijabilna/
razine brzine



20 - 130 min
Vrijeme rada*

DUB186Z bez aku. i punjača

* Maksimalna i minimalna brzina

Pribor

191G09-6*	Duga mlaznica sa savijenim krajem - 520 mm
123245-4	Kratka gumena mlaznica - 220 mm
123246-2	Dolga šoba - 430 mm
123241-2	Vrećica za prašinu

* Isporučeno



Ručica za podešavanje
brzine puhanja



Mogućnost
korištenja vrećice
za prašinu

Moguće spajanje duge i kratke
mlaznice ili seta za usisavanje

UB101D CXT



201 km/h
Brzina
zraka



2,6 m³/min
Volumen
zraka



1,6 N
Snaga
puhanja



Varijabilna/
razine brzine



7 - 45 min
Vrijeme rada*

UB101DZ bez aku. i punjača

* Maksimalna i minimalna brzina

Pribor

191G09-6*	Duga mlaznica sa savijenim krajem - 520 mm
123245-4	Kratka gumena mlaznica - 220 mm
123246-2	Dolga šoba - 430 mm
123241-2	Vrećica za prašinu

* Isporučeno



Ručica za podešavanje
brzine puhanja



Mogućnost
korištenja vrećice
za prašinu

Moguće spajanje duge i kratke
mlaznice ili seta za usisavanje

MAKITA

AKUMULATORSKI ALATI



LXT

JEDAN LXT® AKUMULATOR ZA

440 + ALATA

BEZKONAČNE MOGUĆNOSTI



Visokotlačni čistači

HW001G **XGT** **NOVO**

40V max **BL** MOTOR **WG**



8,5 MPa

Tlak



5,5 l/min

Količina vode



5 m

Dugo crijevo



Moguće povezivanje



2x XGT 5Ah

Vrijeme rada*

HW001GZ bez aku. i punjača

* Spora brzina

Tri načina rada:

3,0 MPa za lagano pranje

5,5 MPa za pranje vozila, poljoprivredne opreme, itd.

8,5 MPa za pranje vanjskih površina zgrade itd.

Teleskopska ručka rasteže se od 520 do 920 mm za lakši transport

Voda se može opskrbljivati iz slavine i iz spremnika vode

140 mm veliki kotači



DHW080 **LXT**

36V **BL** MOTOR **WG**



5,5 MPa

Tlak



5,5 l/min

Količina vode



50 l

Zapremina spremnika



Moguće povezivanje



5 m

Dugo crijevo



2x LXT 6Ah

Vrijeme rada*

DHW080ZK bez aku. i punjača

* Spora brzina

Spremnik za vodu kao višenamjenski spremnik

- Prilikom transporta visokotlačni čistač može biti napunjen priborom te premijenjen u spremnik za vodu.
- Može se koristiti kao spremnik za vodu kapaciteta 50 L, što je dovoljno za oko 9 minuta neprekidnog rada pri maksimalnom pritisku.
- Kutiju Makpac moguće je sigurno postaviti na spremnik.
- Za lakši transport spremnik se može transportirati Makpac kolicima 127104-5



Odabir tlaka u 2 stupnja

HW001G

VISOKOTLAČNI ČISTAČ

JEDNOSTAVAN ZA KORIŠTENJE I VISOKE PERFORMANSE ČIŠĆENJA

Za pranje vozila, poljoprivredne opreme itd.

Pribor za visokotlačne čistače

Šifra in opis	HW001G	DHW080	Šifra in opis	HW001G	DHW080	Šifra in opis	HW001G	DHW080
 197842-2 Visokotlačni pištolji	✓	✓	 197870-7 Podesivi produžetak (0,9 m/ 1,3 m/1,7 m)	◆	◆	 197873-1 Komplet usisnog crijeva sa filterom	◆	◆
 1912Y4-1 Podesiva mlaznica	◆	◆	 197831-7 Rotaciona četka	◆	◆	 197853-7 Adapter za priključke sa prihvatom A	◆	◆
 122F21-9 Set podesive mlaznice i koplja	✓	◆	 197828-6 Četka za pranje	◆	◆	 197881-2 122F22-7 Filter za ulaznu vodu sa navojem	◆	◆
 191U86-2 Podesiva mlaznica	◆	◆	 197886-2 1912Y2-5 Mlaznica sa rezervoarom za deterdžent	◆	◆	 197883-8 Brza spojka (nepovratan ventil)	◆	◆
 191U88-8 Set podesive mlaznice i koplja	◆	◆	 126766-5 (5 m) 1123784-4 (10 m) Visokotlačno crijevo	✓	✓	 197879-9 Alat za čišćenje mlaznica	✓	✓
 1912Y6-7 Variabilna duga šoba	◆	◆	 197837-5 (10 m) 197840-6 (15 m) Cijev za čišćenje odvoda	◆	◆	 199486-4 Pojas za rame	◆	◆
 197876-5 Podesiva mlaznica sa kopljem	◆	◆	 197845-6 (5 m) 197847-2 (8 m) 197850-3 (10 m) Produžetak	◆	◆	 127104-4 Spremnik za vodu 50 l	◆	✓
 197822-8 Podesiva mlaznica sa kopljem	◆	✓	 197867-6 Okretna spojka za crijevo za visoki pritisak	◆	◆	 TR00000001 Transportna kolica	◆	◆
 197824-4 Ciklonska mlaznica sa kopljem	✓	✓	 1910R2-4 Komplet usisnog crijeva sa filterom (koristiti sa crijevom 1910R1-6)	✓	✓			
 197864-2 Četka za nadgradnju ciklonske mlaznice u čistač podova	◆	◆	 1910R1-6 Crijevo sa brzim spojnicama (nepovratan ventil) – 3 m	✓	✓			

✓ Isporučeno ◆ Opcijsko



Prskalice

PM001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**



Načini rada



Domet prskanja
14 m



Zapremina spremnika
15 l



Kompatibilno s mlaznicama
ULV



Zaštita
IP54

PM001GZ01 bez aku. i punjača **PM001GT202** s punjačem DC40RB i 2x aku. BL4050F

Pribor

453506-1*	Difuzijski pokrov
198249-5	Deflektorski pokrov
196733-4	Prsni remen

* Isporučeno



Visoka razina: za prskanje na veće udaljenosti i za primjene na otvorenom
Srednja i spora brzina: za dugotrajniji rad i primjenu u staklenicima

DUS158 | DUS108 **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **XPT**



Najveći tlak
0,5 MPa



2 mlaznice



Zapremina spremnika
15/10 l



Dugo crijevo
1,7 m



Zaštita
IP54

DUS158Z bez aku. i punjača **DUS108Z** bez aku. i punjača



DUS158



DUS108

Pribor (isporučen)

PR00000147	Filter sa brtvom
PR00000251	Jednostruka mlaznica
PR00000255	Dvostruka mlaznica
PR00000260	Cijev
PR00000316	Pojas za rame

S priloženom mjernom posudom

Čep za pražnjenje



DUS054 **LXT** | US053D **CXT**

18V **LITHIUM-ION** **12V max** **LITHIUM-ION** **XPT**



Najveći tlak
0,3 MPa



2 podesive mlaznice



Zapremina spremnika
5 l



Dugo crijevo
1,7 m



Zaštita
IP54

DUS054Z bez aku. i punjača

US053D bez aku. i punjača



DUS054



US053D

Pribor (isporučen)

PR00000128	Pojas za rame
PR00000142	Dvojna mlaznica
PR00000145	Cijev
PR00000147	Filter sa brtvom

Vrijeme rada

DUS054 z BL1830B
Maglica: 240 min / 110 l
Mlaz: 235 min / 140 l

US053D z BL1016
Maglica: 85 min / 60 l
Mlaz: 80 min / 75 l



Škarje za obrezivanje

DUP180 **LXT** **NOVO**

18V **BL MOTOR XPT**

4 **30 mm** **8.000** **1,4 m** **0,68 kg**
Kapacitet rezanja Količina rada s 6,0 Ah Duljina kabela Masa alata

DUP180Z bez aku. i punjača

DUP180T001 s punjačem DC18WC, aku. BL1850B i Makpac 3 koferom



Prekidač za uključivanje i podešavanje širine rezanja

Četiri položaja otvaranja oštrice: ø 10, 18, 25 i 30 mm

Lagan dizajn jer je baterija spojena na alat preko adaptera koji se može pričvrstiti za remen.

162C23-5
Futrola za alat

DUP362 | DUP361 **LXT**

36V **BL MOTOR XPT**

3 **33 mm** **86.000** **0,5 m** **0,68 kg**
Kapacitet rezanja Količina rada s 6,0 Ah Duljina kabela Masa alata

DUP362Z bez aku. i punjača

DUP361Z bez aku. i punjača

Pribor

197366-8*	Gornja oštrica za škare
199168-8	Gornja oštrica za deblje grane
199314-3	Gornja oštrica za tanje grane
197367-6*	Donja oštrica za škare
199169-6	Donja oštrica za deblje grane
199171-9	Donja oštrica za tanje grane
794530-8*	Dijamantna turpija 140-170 mm
782212-4*	Nasadni ključ s nastavkom 13
661445-3*	Kabel za spajanje



DUP362



DUP361

Dvije postavke otvaranja oštrice: ø 33 i 25 mm

161603-6* Dvostruke naramenice nosača aku.
161379-5* Futrola za škare
161377-9 Naramnice

* Isporučeno



Upravljačka ploča

UP100D **CXT**

12Vmax **BL MOTOR XPT**

3 **25 mm** **2.200** **0,89 kg**
Kapacitet rezanja Št. rezov z 2,0 Ah Masa orodja

UP100D bez aku. i punjača



Dvije postavke otvaranja oštrice: ø 25 i 18 mm

Varijabilni prekidač zatvaranja oštrice

Prekidač za uključivanje i podešavanje širine rezanja

Lagan i kompaktan dizajn škara



162C23-5
Futrola za alat

Pribor (isporučeno)

1911W2-5	Gornja oštrica
1911W1-7	Donja oštrica
182470-6	Ulje za podmazivanje

Bušilice za zemlju

DG002G **XGT** | **DDG461** **LXT** **NOVO**

40V^{max} | **36V** **BL MOTOR** **ADT** **WG**



DG002GZ bez aku. i punjača

DG002GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040

DDG461Z bez aku. i punjača

DDG461PT2 s punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B




DG002G



DDG461

Ručka za bolju kontrolu tijekom bušenja

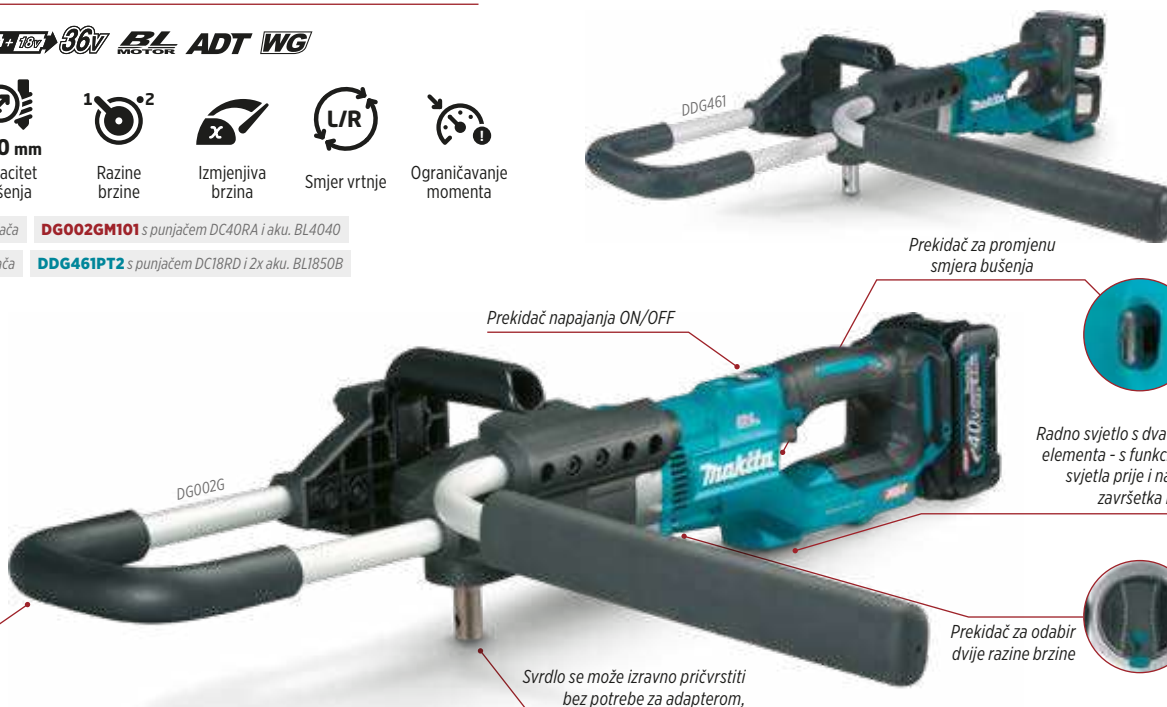

Pribor (isporučen)

191P11-3

Ručke za bušenje zemlje

DG001G **XGT** | **DDG460** **LXT**

40V^{max} | **36V** **BL MOTOR** **ADT** **WG**



DG001GZ05 bez aku. i punjača

DG001GM105 s punjačem DC40RA i aku. BL4040

DDG460ZX07 bez aku. i punjača




DG001G



DDG460

Ručka za bolju kontrolu tijekom bušenja

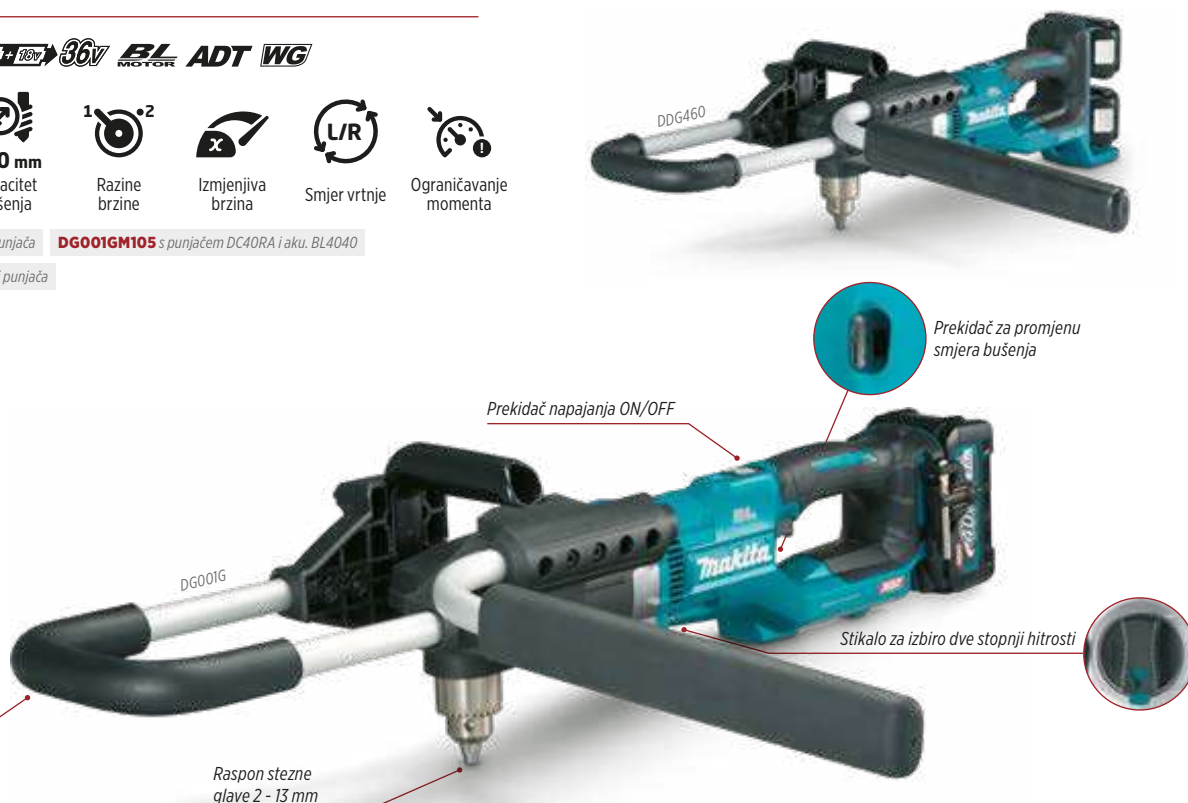

Pribor

327684-2*/42 A adapter tip S

327687-6* D adapter za Makita svrdla

191P11-3* Ručke za bušenje zemlje

* Isporučeno | *2 samo po narudžbi

Pribor za bušilice za zemlju

Za model	Spajanje	Šifra	Naziv	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Rezervna oštrica
DG002G DDG461	 Izravno pričvršćivanje svrdla ili nastavaka bez upotrebe adaptera	 E-13611	Sveder za zemlju	ø 50 mm	800 mm	550 mm	E-13649 
		 E-13627		ø 60 mm			E-13655 
		 E-13633		ø 80 mm			E-13661 
		 E-07294		ø 100 mm			E-07630 
		 E-07303		ø 150 mm			E-07646 
DG001G DDG460	 D adapter 327687-6	 E-07319	Produžetak	ø 200 mm	540 mm	-	E-07652 
		 E-07325		-			-
		 E-07331	Zatik	-	-	-	-


Oštri rezač

Oštri rezač za bušenje zemlje sa kamenčićima

Ravna oštrica

Ravna oštrica za bušenje u tlo s korištenjem

Svrdla imaju dva spiralna utora što omogućuje stabilnije bušenje i brže bušenje

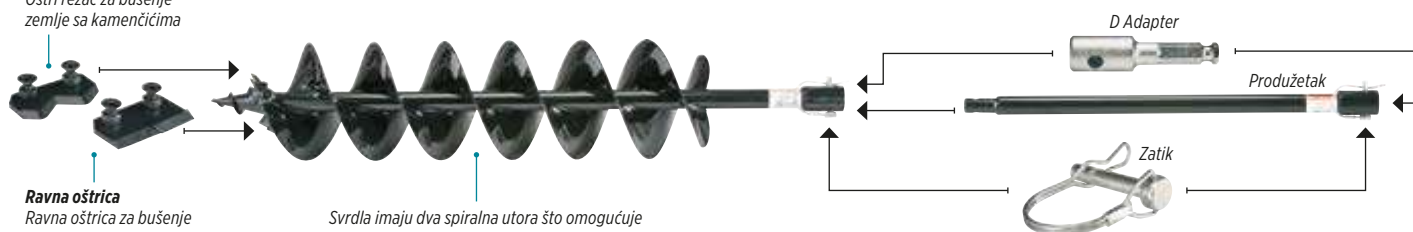

AKUMULATORSKE

BUŠILICE ZA ZEMLJU

VISOKOUČINKOVITO

BUŠENJE U TLU

Idealno za uređenje krajolika, velike sadnje, uzorkovanje tla i građevinske projekte.

XGT

LXT

Servis

Mreža ovlaštenih servisa

Kao i svaka uspješna tvrtka, Makita je svjesna da prodaja, pa čak i izuzetno kvalitetnih alata, ne dovode vjerne kupce i ne povećavaju povjerenje u tvrtku. Za postizanje ovih ciljeva poduzeću su potrebne učinkovite pretprodaje i servisi.

Pretprodajne usluge

Usluge pretprodaje Makita započinje izložbenim salonom u Zagrebu, Kreše Golika 3A. Svaki posjetitelj salona može pregledati, podići alat i dobiti vrijedne informacije od konzultanata. Osim toga, Makita organizira redovne treninge za poslovne partnere i tvrtke. Za veće poslovne korisnike pružamo stručne savjete i testiranje alata na terenu.

Kupnja i jamstvo

Donijeli ste dobru odluku kupnjom alata Makita. Naši alati odlikuju se dugim radnim vijekom, a poznati su i po pouzdanosti. Stoga za sve Makita alate kupljene u Hrvatskoj, uz samo određene iznimke, jamstvo produžujemo na tri godine. Za sve Li-ionske akumulatore kupljene pojedinačno ili u kombinaciji

s akumulatorskim alatom nudimo dvogodišnje produženo jamstvo. Preduvjet za produljenje jamstva je aktivna vlasnička

Garantni rok započinje datumom kupnje. Uvjeti produljenja mogu se naći na www.makita.hr.

Usluge nakon prodaje

Usluge nakon prodaje uključuju servis i dostupnost raznih rezervnih dijelova i pribora. Čak se i u ovom segmentu Makita dobro brine o svojim kupcima. Izuzetno dobro raspodijeljena servisna mreža širom Hrvatske, kao i središnje skladište u Zagrebu s više od 40.000 različitih rezervnih dijelova, pruža uslugu u blizini domova kupaca i brze usluge. Prilikom posjeta središnjici našim kupcima također omogućujemo kupnju dodatka za njihove alate.


Kupnjom
Makita alata
donijeli ste
pravu odluku.

adresa e-pošte i registracija alata i Li-ionskog akumulatora na web stranici unutar 4 tjedna od datuma kupnje.



Tražilica servisa i prodajnih mjesta

makita.hr/dealer-locator.html

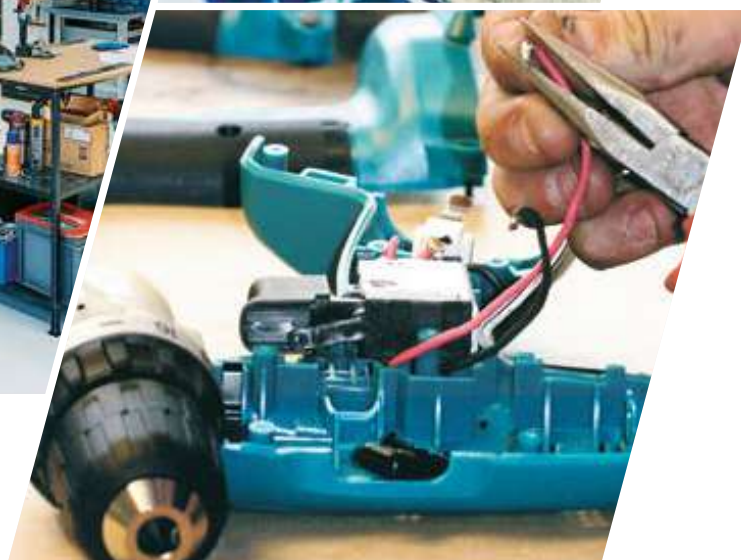



AKUMULATORSKI ALATI ZA VRT

Svaki dobar vrtlar zna da je dobar i pouzdan alat vrlo važan za brz i efikasan rad u vrtu. Makita je svjesna potreba za takvim alatima i razvila je širok raspon alata za sve radove u vrtu. Benzinski alati ispuštaju štetne plinove i vrlo su bučni, dok električni alati sa žičanim priključkom imaju ograničen raspon, ovisno o duljini kabela, pri čemu je logičan izbor korištenje akumulatora ili bežičnih alata. Razvoj visokokvalitetnih motora bez četkica rezultiraju visokim performansama koje se lako mogu usporediti s benzinskim ili električnim programom i često čak i premašuju te standarde.



XGT® je 40 V sustav inovativnog dizajna alata i baterije s višim performansama, koji predstavlja izvrsno rješenje za najzahtjevnije zahtjeve.



LXT® je 18 V litij-ionska platforma s više od 400 alata i može se pohvaliti iznimnom izdržljivošću, dugotrajnim performansama i dugim vijekom trajanja.



CXT® je 12 V litij-ionski sustav poznat po svom laganom dizajnu, iznimnoj izdržljivosti i dugotrajnim performansama.



64 V max litij-ionski program je razvijen kao pouzdan izvor energije za 64 V max serija kosilica za travu kojima je potrebna velika snaga za duži rad.



Rješenje za produljeno vrijeme rada ili cjelodnevni rad. Za korištenje s alatima koji imaju PDC priključak, XGT® 40 V i LXT® 18+18 V ili 18 V.



Makita d.o.o. (podružnica Zagreb)

Kreše Golika 3a

10090 Zagreb / Hrvatska

+385 (0)1 2078 252

info@makita.hr

VIŠE SNAGE, DULJE VRIJEME RADA

PDC1500



www.makita.hr   

Makita grupa zadržava pravo na promjene u ovom katalogu i pravo na informacije u svim oblicima i metodama vezanim uz ovaj katalog.

Zadržavamo pravo na bilo kakve tipografske pogreške za tehničke specifikacije. Slike se mogu razlikovati od stvarnih proizvoda.

Proizvodi su dostupni kod ovlaštenih prodavača i prodajnih predstavnika koji robu prodaju u skladu s njihovim uvjetima i na koje Makita d.o.o. nema utjecaja.

Svog trgovca možete pronaći na www.makita.hr/dealer-locator.html.

Proizvodi će biti isporučeni i opremljeni u skladu s ovim katalogom i ovisno o dostupnim zalihama.

*Uvjeti objavljeni na www.makita.hr/uvjeti-jamstva.html | **Primjećujemo povećanu ponudu neoriginalnih Makita proizvoda.



Popis možete pronaći na
www.makita.hr/dealer-locator.html

**Pronađite najbolju ponudu kod
ovlaštenog lokalnog trgovca**

**Samo kupnjom kod ovlaštenog lokalnog
trgovca možete biti sigurni da:**

- imate mogućnost produžiti jamstvo na ukupno tri godine;*;
- će se svako oštećenje na Vašem alatu popraviti profesionalno i brzo;
- ćemo se pobrinuti za odabir odgovarajućeg originalnog pribora;
- ste kupili originalni Makita proizvod.**