



AKUMULATORSKI

ALATI ZA POLJOPRIVREDU



A

Vinogradi, voćnjaci i staklenici



Indeks

Škare za obrezivanje

DUP362/DUP361 6
DUP180 6

Prskalica

PM001G 7
DUS158/DUS108 7

Škare za živicu

UH004G/5G 8
UH006G/7G/8G 8
UH013G/14G 8

Pila za obrezivanje

DUC150/DUC101 9

Višefunkcijske glave

UX01G 10
DUX60 10
DUX18 10

Bušilica za zemlju

DG002G/DDG461 12
DF001G 12

C

Održavanje okoliša



Indeks

Kosilica

LM002G/1G 18

Kosa

UR012/13G 19

Lančana pila

UC003G/4G/6G 20
UC011G/12G/13G 20
UC022G/26G 21
UA003G/4G 21

Prijenosne jedinice za punjenje

PDC01/1200/1500/BAC01 22
LM001C 23
UR101C/UR201C 23
UB001C 23

Usisavač

VC008G 24
CL003G 24
CL001G/2G 25
VC005G 25

DVC750

DRC300 26
VS001G 26

Visokotlačni čistač

HW001G 27
DHW180 27

B

Stočarske farme i pčelinjaci



Transportna kolica

DCU601/602 14
DCU604/605 15

Puhalo

UB001G 16
DUB363 16
AS001G 17

Recipročna pila

JR002G 17

D

Održavanje strojeva



Udarni odvijač

TW009G/01G 28

Kutna brusilica

GA038G/5G 29

Mazalica

DGP180 30

Vakuumska crpka

DVP181 30

Namjenski alati

DRV250 31

DCG180 31

DWR180 31

DTL061 31

Svjetiljke i ostalo

ML007G/9G/12G 32

DML814 32

MR010G 33

MP001G 33

Hladnjak i grijač

CW001G/3G 33

Udarni odvijač

TD001G/3G 34

Namjenski alati

HS011G33 35

AC001G 35

FN001G 35

PT001G 35

Prednosti Makita akumulatorskih alata



Prikladno za okoliš i životinje



Bez emisij



Bez neugodnih mirisa




Niska razina buke



Niska razina vibracija

Benzinski alati



Akumulatorska alati



Optimizacija učinkovitosti rada



Auto-stop sustav



način 1

način 2

način 3

3 načina za zavrtnje i 3 načina za odvrtanje s automatskim zaustavljanjem osiguravaju povećanu učinkovitost čime se smanjuje mogućnost oštećenja materijala i gubitka spojeva.



Niski operativni troškovi i manja potreba za održavanjem



Motorno ulje



Filter zraka



Svječica



Miješano gorivo motora



Jedan akumulator



Jedan alat, mnogo nastavaka



Automatizacija

Uštedite na troškovima rada

Najsuvremenija akumulatorska tehnologija



XGT 40Vmax | 80Vmax

XGT® je sustav od 40 V s vlastitim alatima, akumulatorima i punjačima. Kombinacija inovativnog dizajna alata i akumulatora veće izlazne snage pruža istinsko rješenje za najviše zahtjeve u građnji, industriji, poljoprivredi i mnogim drugim područjima.



Vrijeme punjenja

	BL4025 2,5 Ah	BL4040/ BL4040F 4,0 Ah	BL4050F 5,0 Ah	BL4080F 8,0 Ah
Brzo punjenje DC40RB / DC40RA	28 min	45 min	50 min	76 min
DC40RC	38 min	67 min	85 min	170 min



LXT 18V | 36V

18 V akumulator s Lithium Xtreme Technology kompatibilan je s više od 440 alata, odlikuje ga iznimna izdržljivost, dugo vrijeme rada i dugi vijek trajanja. Tijekom punjenja memorijski čip komunicira s punjačem kako bi osigurao najbrže i najoptimalnije punjenje.



Vrijeme punjenja

	BL1815N 1,5 Ah	BL1830B 3,0 Ah	BL1850B 5,0 Ah	BL1860B 6,0 Ah
Brzo punjenje DC18RD / DC18RC	15 min	22 min	45 min	55 min
DC18SH / DC18SD	30 min	60 min	110 min	130 min



ADP10

18 V LXT® adapter za XGT® punjače

- Adapter za 40 V max XGT® punjače kako bi mogli puniti 18 V LXT® akumulator.
- Potpuno napuni LXT® 18 V akumulator od 6,0 Ah za samo 40 minuta.

KOMPATIBILNOST

NAPAJA OBJE VRSTE AKUMULATORA XGT® I LXT®




Adapter **ADP10** koristite s punjačem **DC40RA** kako biste brzo napunili **18 V LXT®** akumulator.




Tehnologija automatske prilagodbe okretnog momenta

Tehnologija automatske prilagodbe okretnog momenta ili brzine automatski prilagođava brzinu rezanja u skladu s otporom, osiguravajući optimalni učinak alata.

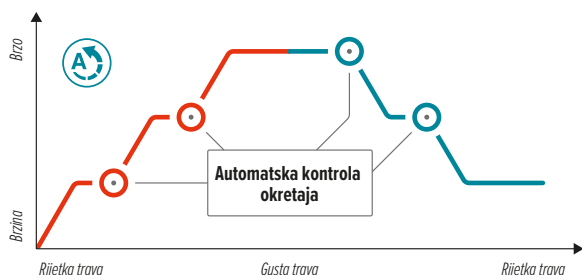

Tehnologija aktivnog otkrivanja povratne sile

U slučaju iznenadnog smanjenja brzine rotacije ili povratnog trzaja, uređaj se automatski isključuje.

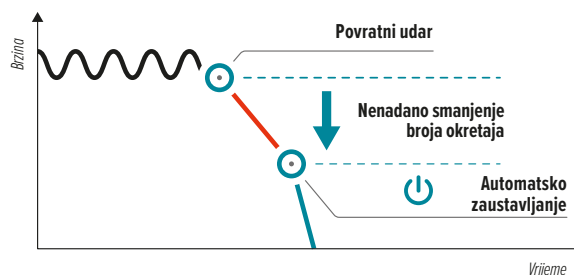

Motor bez četkica

Dizajn motora bez četkica stvara manje trenja što rezultira većom snagom, dužim radnim vijekom i manjim održavanjem. Makita namjenski dizajnirani motori bez četkica pružaju optimalne performanse za širok raspon alata.



Motor s vanjskim rotorom

Direktni pogonski sustav koji omogućuje veću snagu, brzinu i veću količinu rada. Ugrađen je u odabrane akumulatorske lančane pile, kose i kosilice.

80 / 52 / 44 / 38 mm

Veća snaga i učinkovitost u kompaktnoj veličini, sve izrađeno od metala za bolju izdržljivost. 52 mm motor bez četkica nalazi se u odabranim akumulatorskim puhalima, kosama...

DUP362 | DUP361 *LXT*

18V → 36V *XPT*



ø 33 mm
Kapacitet
rezanja



▲ 86.000
Količina rada s
6,0 Ah



0,5 m
Duljina kabla



0,68 kg
Težina

DUP362Z bez aku. i punjača

DUP361Z bez aku. i punjača

Pribor

197366-8*	Gornja oštrica za škare
199168-8	Gornja oštrica za deblje grane
199314-3	Gornja oštrica za tanje grane
197367-6*	Donja oštrica za škare
199169-6	Donja oštrica za deblje grane
199171-9	Donja oštrica za tanje grane
794530-8*	Dijamantna turpija 140-170 mm
782212-4*	Nasadni ključ s nastavkom 13
661445-3*	Kabel za spajanje

Dvije postavke otvaranja oštrice:
ø 33 i 25 mm

161603-6* Dvostruke naramenice nosača
akumulatora

161379-5* Futrola za alat

161377-9 Standardne naramenice

* Isporučeno



Upravljačka ploča

DUP180 *LXT*

18V *BL MOTOR XPT*



ø 30 mm
Kapacitet
rezanja



▲ 8.000
Količina rada s
6,0 Ah



1,4 m
Duljina kabla



0,68 kg
Neto masa

DUP180Z bez aku. i punjača

DUP180T001 s punjačem DC18WC, akumulatorom BL1850B i Makpac 3 koferom



Adapter za akumulator se može
pričvrstiti na remen radi lakšeg
nošenja



Prekidač za uključivanje
i podešavanje širine rezanja

Četiri postavke otvaranja oštrice:
ø 10, 18, 25 i 30 mm

162C23-5
Futrola za alat

Povećajte učinkovitost rada

Akumulatorske ledne prskalice

PM001G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **WG**



Načini rada



Domet prskanja
14 m



Zapremina spremnika
15 l



Kompatibilno s
ULV mlaznicama



IP54
Zaštita

PM001GZ01 bez aku. i punjača

PM001GT202 sa punjačem DC40RB i 2x aku. BL4050F

Pribor

453506-1* Difuzijski pokrov

198249-5 Deflektorski pokrov

196733-4 Prsni remen

* Isporučeno



Akumulatorske vrtne prskalice

DUS158 | DUS108 **LXT**

18V LITHIUM-ION **XPT**



0,5 MPa

Najveći tlak



Dvije mlaznice



Zapremina spremnika
15/10 l



Duljina crijeva
1,7 m



IP54
Zaštita



DUS158Z bez aku. i punjača

DUS108Z bez aku. i punjača

Pribor (standardni)

PR00000147 Filter s brtvom

PR00000251 Jednostruka mlaznica

PR00000255 Dvostruka mlaznica

PR00000260 Cijev

PR00000316 Poklopac spremnika

S priloženom mjernom posudom

Prošireni asortiman

DUS054

LXT 18 V, Vrtna prskalice
zapremnine 5 L




Čep za pražnjenje



OŠTRICA - A

Optimalni oblik oštrice za glatko rezanje tankih grana

Vrlo oštri rubovi oštrice zahvaljujući zakrivljenom obliku zuba koji se dodiruju samo na vrhu.



OŠTRICA - B

Optimalno za grubo rezanje debljih grana

Oštrica s tri vrlo oštra ruba osigurava čist rez i minimalno oštećenje grana.



OŠTRICA - C

Neelektrolizirana obloga od nikla

Jednoličan, čvrsto nanesen prema visoke otpornosti za dugu trajnost površine.



UH004G | UH005G



23,5 mm
Maks. debljina grane



365 min
Vrijeme rada*



Razine brzine

UH004GZ bez aku. i punjača

UH005GZ bez aku. i punjača

UH004GD201 s punjačem DC40RA i 2x aku. BL4025

UH005GD201 s punjačem DC40RA i 2x aku. BL4025

* Prazan hod i najmanja brzina

Pribor UH004G

191R53-9	Oštrica
412911-1	Zaštita za oštricu duljine 600 mm
191R51-3	Štitnik za sakupljanje

Pribor UH005G

191R54-7	Oštrica
412912-9	Zaštita za oštricu duljine 750 mm
191R52-1	Štitnik za sakupljanje



UH006G | UH007G



25 mm
Maks. debljina grane



185 min
Vrijeme rada*



Razine brzine

UH006GZ bez aku. i punjača

UH007GZ bez aku. i punjača

Pribor UH006G

191R55-5	Oštrica
412911-1	Zaštita za oštricu duljine 600 mm
191R51-3	Štitnik za sakupljanje

Pribor UH007G

191R56-3	Oštrica
412912-9	Zaštita za oštricu duljine 750 mm
191R52-1	Štitnik za sakupljanje



UH013G | UH014G XGT



23,5 mm
Maks. debljina grane



Promjena smjera vrtnje



Razine brzine



360 min
Vrijeme rada*

UH013GZ bez aku. i punjača

UH013GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040

UH014GZ bez aku. i punjača

UH014GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040

* Prazan hod i najmanja brzina

Pribor UH013G

191Y03-6	Oštrica
413B98-4	Zaštita za oštricu duljine 600 mm
191D33-1	Štitnik za sakupljanje

Pribor UH014G

191Y05-2	Oštrica
413B99-2	Zaštita za oštricu duljine 750 mm
191D34-9	Štitnik za sakupljanje



DUC150 | DUC101 *LXT*



0,32 kW

Snaga



1,1 mm

Širina utora



0,325"

Korak lanca



Podešavanje
lanca bez alata



55 ml

Spremnik za ulje

DUC150Z bez aku. i punjača

DUC101Z bez aku. i punjača

DUC101SF s punjačem DC18SD i aku. BL1830B

Pribor (opcionalno)

1910V6-4	Lanac DUC101
1912E8-3	Lanac DUC150
1910W0-3	Mač - DUC101
1912F1-4	Mač - DUC150
1911R0-4	Futrola za DUC101
1913K4-9	Futrola za DUC150

Dužina vodilice
DUC150 - 150 mm

Promjena i zatezanje
lanca bez upotrebe
alata

Gibljiva zaštita

Poluga za zaključavanje
dostupna s obje strane

DUC101

Dužina vodilice
DUC101 - 100 mm

Stražnji štitičnik za
ruku

Prošireni asortiman

DUH751 | DUH601

750 mm | 600 mm
LXT 18 V Škare za živicu



DUH752 | DUH602 | DUH502

750 mm | 600 mm | 500 mm
LXT 18 V Škare za živicu



DUH606 | DUH506

600 mm | 500 mm
LXT 18 V Škare za živicu




Lavanda



Rezanje grana u voćnjacima



Vinograd

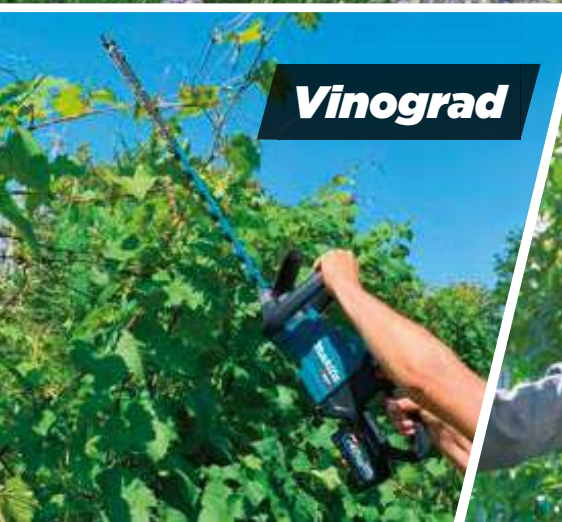

Visoka snaga



UX01G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Razine brzine



Snaga



Promjena smjera
vrtnje

UX01GZ bez aku. i punjača

UX01GZ01 s nastavkom za podrezivanje
EM406MP, bez aku. i punjača

DUX60 **LXT**

36V max **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Razine brzine



0,6 kW
Snaga



Promjena smjera
vrtnje

DUX60Z bez aku. i punjača

DUX18 **LXT**

18V max **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Razine brzine



0,47 kW
Snaga

DUX18Z bez aku. i punjača

DUX18ZX1 s nastavkom za podrezivanje
EM406MP, bez aku. i punjača



Opcionalni nastavci

EM407MP Rotacijske škare za travu 191M59-7	KR401MP Kultivator 199183-2	EE400MP Obrezaivač rubova 196753-8	196745-7 Oštrica za EE400MP
WA400MP Odstranjivač korova 1913P8-6	1913L5-4 220 mm oštrica za WA400MP	1913L6-2 80 mm oštrica za WA400MP	1913L7-0 170 mm oštrica za WA400MP
EN424MP Kosilica za travu 1913C9-3	1912V6-6 Zamjenska oštrica za EN424MP	EM408MP Kosa 191N39-9	EN422MP Kosilica za travu Škare za travu i živicu 1912T0-4
EN420MP Kosilica za travu Škare za travu i živicu 198062-1	EN402MP Škare za živicu Škare za travu i živicu 1912T8-8	EN401MP Škare za živicu Škare za travu i živicu 196257-0	EN410MP Škare za živicu Ravne škare za živicu 197743-4
EY403MP Štapna lančana pila 191T38-7	UB401MP Puhalo Niska razina buke 191P76-5	UB402MP Puhalo 1912R8-4	BR400MP Četka 199320-8
SW400MP Kotač za metenje 199341-0	PF400MP Potopna pumpa PF400MP	LE400MP Produžetak osovine 1.080 mm 191E24-8	



Jedan alat

mного različitih nastavaka



DG002G **XGT** | DDG461 **LXT**

XGT 40V max **BL MOTOR** 36V **ADT WG**



Izravno
pričvršćivanje



200 mm
Maks. kapacitet
bušenja



Razine
brzine



Izmjenjiva
brzina



Smjer vrtnje



Ograničavanje
momenta

DG002GZ bez aku. i punjača


DG002GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040

DDG461Z bez aku. i punjača

DDG461PT2 s punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B



Ručka za bolju kontrolu
tijekom bušenja

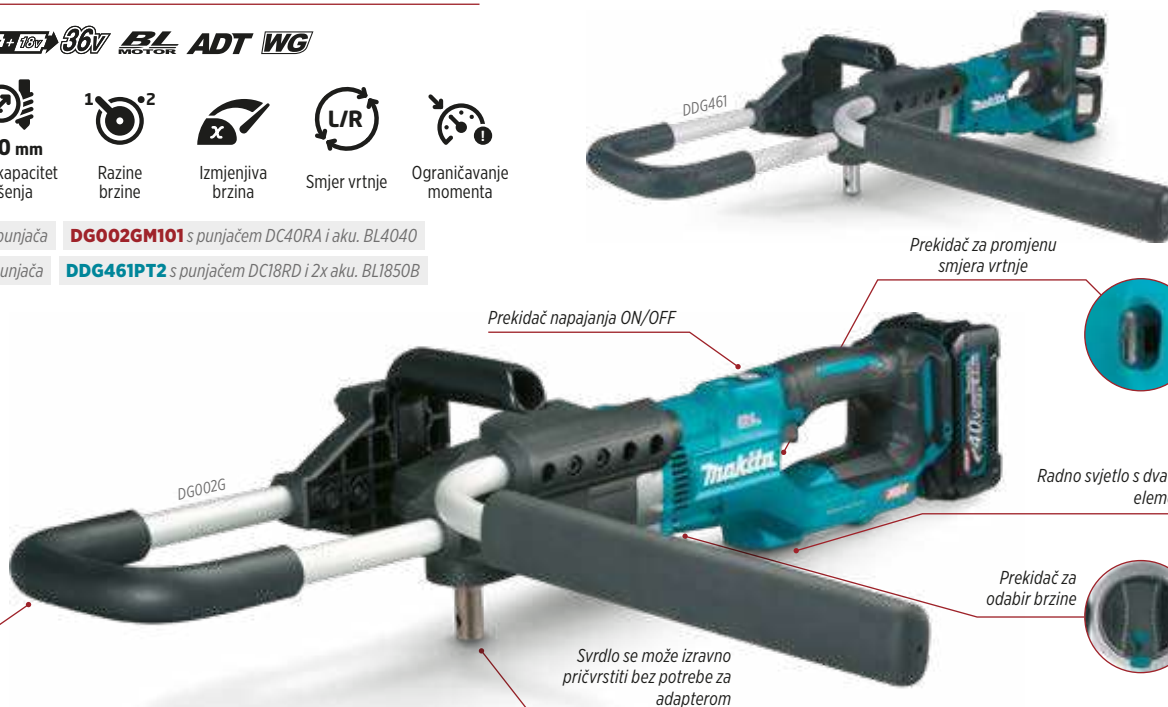

Pribor (standardni)

191P11-3 Ručke za bušenje zemlje

Akumulatorska bušilica-odvijač

DF001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** AFT



Ø 76 mm
Bušenje drva



Ø 20 mm
Bušenje čelika



140/68 Nm
Zatezni moment



1,5 - 13 mm
Kapacitet stezne
glave



41/21
Postavke spojke

DF001GD201 s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4025 i Makpac 2 koferom

DF001GZ bez akumulatora i punjača

Pribor (opcionalni)

E-17005 Svrdlo za zemlju Ø 20 x 600 mm

E-17011 Svrdlo za zemlju Ø 25 x 600 mm

E-17027 Svrdlo za zemlju Ø 30 x 600 mm

E-17033 Svrdlo za zemlju Ø 35 x 600 mm

E-17049 Svrdlo za zemlju Ø 45 x 600 mm



E-17049

Svrdlo za zemlju 40 x 600 mm

Elektronska spojka - 41/21
postavka u načinu rada niske/
visoke brzine

AFT tehnologija
automatski isključuje
motor ako se svrdlo
neočekivano zaglavi.



Prošireni asortiman

DG001G

40 V max XGT Akumulatorski
bušač za zemlju, stezni
adapter



DDG460

18 V LXT Akumulatorski
bušač za zemlju, stezni
adapter



DDF486

18 V LXT
Akumulatorska
bušilica-odvijač,
125 Nm



Pribor za bušilice za zemlju

Model	Tip prihvata	Šifra	Naziv	Promjer	Ukupna duljina	Radna duljina	Rezervne oštrice
DG002G DDG461	 Izravno pričvršćivanje bušilice ili produžetka bez upotrebe adaptera	 E-13611	Svrdlo za zemlju	ø 50 mm	800 mm	550 mm	E-13649 
		 E-13627		ø 60 mm			E-13655 
		 E-13633		ø 80 mm			E-13661 
		 E-07294		ø 100 mm			E-07630 
		 E-07303		ø 150 mm			E-07646 
DG001G DDG460	 Adapter D 327687-6 	 E-07319	Svrdlo za zemlju	ø 200 mm	540 mm	-	E-07652 
		 E-07325		Produžetak za svrdlo za zemlju			-
		 E-07331		Zatik za svrdlo za zemlju			-

Oštri rezač
Oštri rezač za bušenje zemlje sa kamenčićima

Ravna oštrica
Ravna oštrica za bušenje u tlo s korijenjem

Svrdla imaju dva spiralna utora što omogućuje stabilnije i brže bušenje

Adapter D

Produžetak za svrdlo za zemlju

Zatik za svrdlo za zemlju



DCU601 **LXT**18V → 36V **BL MOTOR XPT**

300 kg na ravnoj površini



Električni sustav podizanja

1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h

Kut nagiba - 180 kg



Duljina puta*



Platforma za utovar dimenzija 965 x 645 mm

Mogućnost priključivanja četiri akumulatora

Podesiva visina ručke 740 - 980 mm

Ručica za neutralnu postavku

DCU601Z bez aku. i punjača

* Na ravnoj površini, s 4 akumulatora BL1860B i teretom od 300 kg

Opcionalni pribor

1911K4-7* Kotač 330

1911K5-5*/2 Sivi kotač 330

1911K6-3*/2 Sivi kotač 210

* Pojedinačna jedinica, samo po narudžbi ** za unutarnju upotrebu

DCU602 **LXT**18V → 36V **BL MOTOR XPT**

300 kg na ravnoj površini



Električni nagibni sustav

1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h

Kut nagiba - 180 kg



Duljina puta*

DCU602Z bez aku. i punjača

* Na ravnoj površini, s 4 akumulatora BL1860B i teretom od 300 kg

Korito se može električnim putem nagnuti do 75° za oko 30 sekundi

Opcionalni pribor

1911K4-7* Kotač 330

1911K5-5*/2 Sivi kotač 330

1911K6-3*/2 Sivi kotač 210

191B67-2 Cjevasti okvir

* Pojedinačna jedinica, samo po narudžbi ** za unutarnju upotrebu

200 l kapacitet krutog materijala
100 l kapacitet tekućine

Mogućnost priključivanja četiri akumulatora

Podesiva visina ručke 740 - 980 mm

Ručica za neutralnu postavku



Sustav podizanja

Za uske prostore

DCU604 LXT

18V 18V 36V BL MOTOR WG



300 kg na ravnoj površini



Ručni nagibni sustav



1,5/3,5/5,0 km/h R - 1 km/h



Kut nagiba - 180 kg



Duljina puta*

DCU604Z bez aku. i punjača

* Na ravnoj površini, s 4 akumulatora BL1860B i teretom od 300 kg

Opcionalni pribor

1911K4-7*	Kotač 330
1911K5-5**2	Sivi kotač 330
1911K6-3**2	Sivi kotač 210
191B63-0	Nagibni sustav
191B67-2	Cjevasti okvir

* Pojedinačna jedinica, samo po narudžbi **2 za unutarnju upotrebu

Ručni nagibni sustav - nagib do 90°

Teleskopska platforma za utovar:
Duljina 625 do 1.015 mm
Širina 945 do 1.090 mm



DCU605 LXT

18V 18V 36V BL MOTOR WG



300 kg na ravnoj površini



Čep za ispuštanje



1,5/3,5/5,0 km/h R - 1 km/h



Kut nagiba - 180 kg



Duljina puta*

DCU605Z bez aku. i punjača

* Na ravnoj površini, s 4 akumulatora BL1860B i teretom od 300 kg

Opcionalni pribor

1911K4-7*	Kotač 330
1911K5-5**2	Sivi kotač 330
1911K6-3**2	Sivi kotač 210
1911B3-6	Korito

* Pojedinačna jedinica, samo po narudžbi **2 za unutarnju upotrebu

295 l kapacitet krutog materijala
250 l kapacitet tekućine



Prošireni asortiman

DCU603

LXT 18 + 18 V Vrsta korita
Transportna kolica s ručnim nagibnim sustavom



DCU180

LXT 18V
Transportna kolica

Metalno korito



Cjevasti okvir



Za razne vrste tereta



Mogućnost uspona pod nagibom



UB001G **XGT**

XGT 40V max MOTOR BL WG

234 km/h
Maksimalna
brzina zraka16 m³/min
Maksimalni
volumen zraka20 N
Snaga puhanjaIzmjenjiva
brzinaXGT 5Ah
8 - 15 min
Vrijeme rada*

UB001GZ bez aku. i punjača

UB001GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040

Pribor

191P97-7*	Teleskopska mlaznica
191L96-5*	Adapter
197888-8*	Okrugla mlaznica za cijev
197889-6*	Pljosnata mlaznica
166094-6*	Pojas za rame
191B03-8*2	Mlaznica za žljebove

* Maksimalna i minimalna brzina

* Isporučeno | *2 koristiti s adapterom 191L96-5

Promjenjiva kontrola brzine prekidačem, s funkcijom zaključavanja za kontinuirani rad stalnom brzinom

Prekidač napajanja
ON/OFFTeleskopska mlaznica s 3
podešavanja dužineDUB363 **LXT**

18V 36V MOTOR BL XPT

234 km/h
Maksimalna
brzina zraka13,4 m³/min
Maksimalni
volumen zraka14,4 N
Snaga puhanjaIzmjenjiva
brzina1 2
2 načina rada3,2 kPa
Maks. podtlakFunkcija
malčiranja50 l
Vreća za
usisavanje2x LXT 6Ah
9,5 - 75 min
Vrijeme rada*

DUB363ZV s kompletom za usisavanje, bez aku. i punjača

DUB363PT2V s kompletom za usisavanje, punjačem DC18RD i 2x aku. BL1850B

* Maksimalna i minimalna brzina

Pribor

183R01-2*	Teleskopska mlaznica
166095-4*	Pojas za rame
191E19-1*	Komplet za usisavanje
191J13-3	Adapter
197888-8*2	Okrugla mlaznica za cijev
197889-6*2	Ravna mlaznica
197580-6	Adapter za aku., 2 x 18 V
191B03-8*2	Mlaznica za žljebove

* Isporučeno | *2 koristiti s adapterom 191J13-3



Prije

Poslije

Puhalo se može pretvoriti u usisavač
za lišće s funkcijom sjeckanja lišćaTeleskopska mlaznica s 3
podešavanja dužinePromjenjiva kontrola brzine
prekidačem, s funkcijom
zaključavanja za kontinuirani rad
stalnom brzinom

Prošireni asortiman

DUB184
LXT 18 V PuhaloDUB187
LXT 18 V Puhalo /
usisavač

Čišćenje strojeva i skladišta

Niska razina buke
ne ometa životinje

AS001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR**



720 km/h
Brzina zraka



1,1 m³/min
Volumen zraka



2,8 N
Snaga puhanja



4
Načini rada



13 - 50 min
Vrijeme rada

AS001GZ bez akumulatora i punjača

Pribor (isporučen)

191X11-1	Mlaznica ø 3,0 mm
191X13-7	Mlaznica ø 7,0 mm
191X15-3	Mlaznica ø 13,0 mm
191X17-9	Mlaznica za napuhavanje
191X19-5	Mlaznica za raspuhavanje većih površina



Pribor (opcionalni)

Mlaznica za raspuhavanje većih površina 191X19-5

Mlaznica za izsisavanje 20-30 191X25-0

Mlaznica za izsisavanje kompresijskih vreća 65 191X27-6

Mlaznica za usisavanje 191X23-4

Fleksibilna mlaznica 191X21-8

Filter 191X29-2



Akumulatorska recipročna pila

JR002G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **AVT**



32 mm
Pomak lista



255 mm
Rezanje drva



130 mm
Rezanje čelika



Vrsta rezanja



Razine brzine

JR002GM201 s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4040 od 4,0 Ah i koferom

JR002GZ bez aku. i punjača

Pribor (opcionalni)

792003-5	Komplet listova za drvo i čelik
B-13677	Univerzalni komplet listova
191X15-3	Komplet listova za drvo



Regulator za podešavanje brzine od 1,000 - 3,000 min⁻¹

Poluga za namještanje papučice



Prošireni asortiman

DAS180

18 V LXT Akumulatorsko puhalo za prašinu, 2,8 N



DJR360

18 + 18 V LXT Akumulatorska recipročna pila, 32 mm



Ne šteti pčelama



Za teške uvjete rada



Za rezanje sijena



LM002G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **SOFT** NOLOAD **WG**



530 mm

Širina rezanja



20 - 100 mm

Visina košenja



70 l

Zapremina košare



Malčiranje



Samohodna
1,5 - 5,0 km/h



Stražnje pražnjenje

LM002GZ bez aku. i punjača

LM002GT201 s punjačem DC40RC i 2x aku. BL4050F

Pribor

191V96-5* Oštrica s dva zuba - 530 mm

191Y65-4 Oštrica za malčiranje - 530 mm

413L55-2* Nastavak za malčiranje

191W87-2 Oštrica - 530 mm

191D50-1 Disk ploča s noževima - 530 mm

191D48-8 Noževi za disk ploču 191D50-1

413L57-8* Nastavak za bočno izbacivanje

* Isporučeno



3400 m²

2x BL4080F - potisna

2500 m²

2x BL4080F - samohodna



Promjenjiva kontrola brzine prekidačem

Moguće je priključiti dva XGT akumulatora za duže vrijeme rada

Motor bez četkica s vanjskim rotorom optimiziran za akumulatorske kosilice

Ø 230 mm prednji i stražnji kotači

Metalno kućište



LM001G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **SOFT** NOLOAD **WG**



480 mm

Širina rezanja



20 - 100 mm

Visina košenja



60 l

Zapremina košare



Malčiranje



Samohodna
1,5 - 5,0 km/h



Stražnje pražnjenje

LM001GZ bez aku. i punjača

LM001GT201 s punjačem DC40RC i 2x aku. BL4050F

Pribor

191V97-3* Oštrica s dva zuba - 480 mm

191Y64-6 Oštrica za malčiranje - 480 mm

413L54-4* Nastavak za malčiranje

191B0-2 Disk ploča s noževima - 480 mm

191B1-8 Noževi za disk ploču 191B0-2

413L56-0* Nastavak za bočno izbacivanje

* Isporučeno



2600 m²

2x BL4080F - potisna

2100 m²

2x BL4080F - samohodna



Promjenjiva kontrola brzine prekidačem

Moguće je priključiti dva XGT akumulatora za duže vrijeme rada

Motor bez četkica s vanjskim rotorom optimiziran za akumulatorske kosilice

Ø 230 mm prednji i stražnji kotači

Metalno kućište



Prošireni asortiman

LM004G / LM003G

40 V max XGT

Akumulatorska kosilica za travu
430 mm / 380 mm
830 m² / 780 m²



DLM462

18 + 18 V LXT Akumulatorska
samohodna
kosilica, 460 mm
1900 m²



Niska razina buke

Prikladno za životinje



UR012G XGT

XGT 80V max BL MOTOR AFT ADT WG



480 mm

Širina rezanja



2 kW

Snaga



Promjena smjera
vrtnje



Razine
brzine



Vrijeme rada*

UR012GZ02 bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom i najnižom brzinom

Pribor (isporučeno)

199884-2	Najlonska rezna glava Ø 2,7 mm
199868-0	Glava sa plastičnim noževima - 305 mm
195624-6	Oštrica sa dva zuba - 305 mm
459147-1	Štitnik za oštricu
141D72-1	Produžetak štitnika za najlonsku nit, plastične oštrice
122A37-4	Oprtač sa naslonom



UR013G XGT

XGT 40V max BL MOTOR AFT



450 mm

Širina rezanja



1,5 kW

Snaga



Promjena smjera
vrtnje



Izmjenjiva
brzina



Vrijeme rada*

UR013GZ04 bez aku. i punjača

* Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom i najnižom brzinom

Pribor (isporučeno)

199884-2	Najlonska rezna glava Ø 2,7 mm
198345-9	Oštrica s dva zuba - 255 mm
199868-0	Glava sa plastičnim noževima - 305 mm
413P07-7	Štitnik za oštricu
144316-4	Produžetak štitnika za najlonsku nit, plastične oštrice
199378-7	Oprtač sa naslonom



Prošireni asortiman

UR006G

40 V max XGT Akumulatorska kosa, U ručka
1 kW



DUR369A

18 + 18 V LXT Akumulatorska kosa, U ručka
1 kW



**Visoka snaga
za gusto grmlje**



UC003G | UC004G | UC006G **XGT**

1,4 kW

Snaga



Sigurnosne matice

200 ml
Rezervoar za ulje

UC003GZ/UC004GZ/UC006GZ bez aku. i punjača

UC003GM101/UC004GM101
s punjačem DC40RA i aku. BL4040UC011G | UC012G | UC013G **XGT**

1,6 kW

Snaga



1,1 mm

Širina utora



0,325"

Korak lanca



Sigurnosne matice

260 ml
Rezervoar za ulje

UC011GZ/UC012GZ/UC013GZ bez aku. i punjača

UC011GT101 s punjačem DC40RA i 2x aku. BL4050F

UC013GT101 s punjačem DC40RA i 2x aku. BL4050F



Prošireni asortiman

UC015G / UC016G

40 V max XGT Akumulatorska lančana pila,
Namještanje lanca bez upotrebe alata
350 mm / 400 mm
**Jednostavno
rukovanje**


UC022G | UC026G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **WG**



1,5 kW

Snaga



1,1 mm

Širina utora



0,325"

Korak lanca



200 ml

Rezervoar za ulje

UC022GZ bez aku. i punjača

UC026GZ bez aku. i punjača



Usko kućište



Sigurnosne matice sprječavaju gubitak matica

Izvrstan balans alata

Usko kućište



Namještanje lanca bez upotrebe alata



Akumulatorska teleskopska lančana pila

UA003G | UA004G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **AFT** **WG**



1,5 kW

Snaga



300 mm

Dužina vodilice



1,1 mm

Širina utora



3/8"

Korak lanca



Sigurnosne matice



160 ml

Rezervoar za ulje

UA003GZ/UA004GZ bez aku. i punjača


UA003GM101/UA004GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040



1910J6-0
Kutni nastavak

191K37-5
Oprtač

Uža glava 87 mm

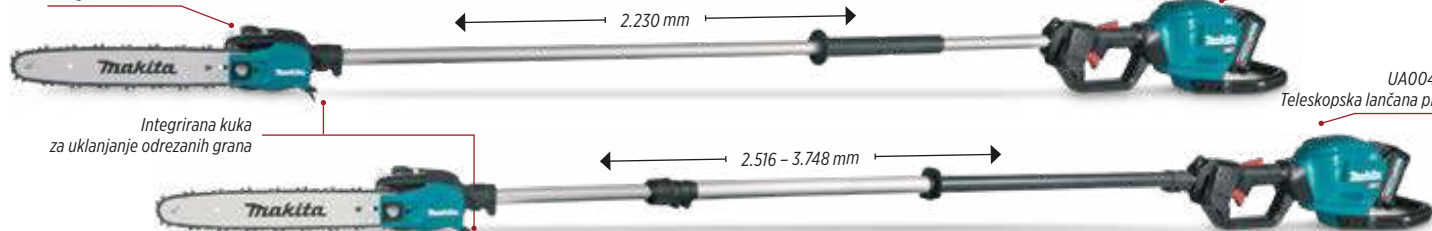

Integrirana kuka za uklanjanje odrezanih grana

UA003G
Produžena lančana pila

UA004G
Teleskopska lančana pila

Visoka snaga



PDC01

191A64-2

- Upotreba s 18 V LXT akumulatorima
- Moguće priključiti do četiri 18 V LXT akumulatora


12/24 Ah

Kapacitet


432 Wh

Snaga


1,7 m

Dužina kabela


LXT
191A53-7

LXT 18 V adapter



PDC1200

PDC1200A01

- Opremljen ugrađenim akumulatorskim ćelijama
- Odprilike 6x veći kapacitet od dva akumulatora BL1860B


33,5 Ah

Kapacitet


1.206 Wh

Snaga


1,1 m

Dužina kabela


LXT
191J51-5

LXT 18 + 18 V adapter



PDC1500

PDC1500A01

- Opremljen ugrađenim akumulatorskim ćelijama
- Do 30% veći kapacitet od PDC1200


43,5 Ah

Kapacitet


1.567 Wh

Snaga


1,1 m

Dužina kabela


XGT
191N62-4

XGT 40 V max adapter


PDC direct

Akumulatorski alati s izravnim spajanjem



BAC01

Pretvarač struje

BAC01 je pretvarač struje koji se spaja na prijenosnu jedinicu za punjenje (PDC01 / PDC1200 / PDC1500) i služi kao idealna zamjena za manje benzinske generatore, te je na njega moguće spojiti široku paletu električnih uređaja kao što su:

- osjetljivi električni uređaji (prijenosna računala, tableti, mobiteli, radio, itd.)
- punjači za baterije
- bojleri, ventilatori, grijače deke, ...


230 v

2x šuko utičnica


5v/2,4A

2x izlaz USB tip A


PD 30w

2x izlaz USB tip C


DC 12v

Automobilska utičnica

PDC1200

BAC01


Izlazna snaga

1.400 w

 PDC1500
PDC1200

750 w

PDC01

Dizajnirano za priključivanje na opremu sustava MAKAPAC.

LM001C

BL MOTOR NOLOAD XPT



530 mm

Širina rezanja



20 - 100 mm

Visina košenja



70 l

Zapremina košare



Malčiranje



Samohodna

2,5 - 5,0 km/h



Bočno pražnjenje

LM001CZ bez prijenosne jedinice za punjenje



Pribor

191W87-2*	Oštrica - 530 mm
127516-1*	Nastavak za malčiranje
191D50-1	Disk ploča s noževima - 530 mm
191D48-8	Noževi za disk ploču 191D50-1
191Y65-4	Oštrica za malčiranje

* Isporučeno



PDC1200
6900 m² - potisna
5100 m² - samohodna
PDC01
2300 m² - potisna
1700 m² - samohodna

Prijenosna jedinica za punjenje: **PDC1500** - PDC1200A01 / **PDC1200** - PDC1200A01 / **PDC01** - 191A64-2



Ø 230 mm prednji i stražnji kotači



UR101C | UR201C

BL MOTOR AFT ADT XPT



430 mm

Širina rezanja



1 kW

Snaga



Promjena smjera
vrtnje




3

Razine
brzine

UR101CZ/UR201CZ bez prijenosne jedinice za punjenje

Pribor (isporučeno)

197993-1	Najlonska rezna glava Ø 2,4 mm
198383-1	Glava sa plastičnim noževima - 255 mm
191B54-1	Štitnik za oštricu
197243-4	Remen za pričvršćivanje kose na PDC

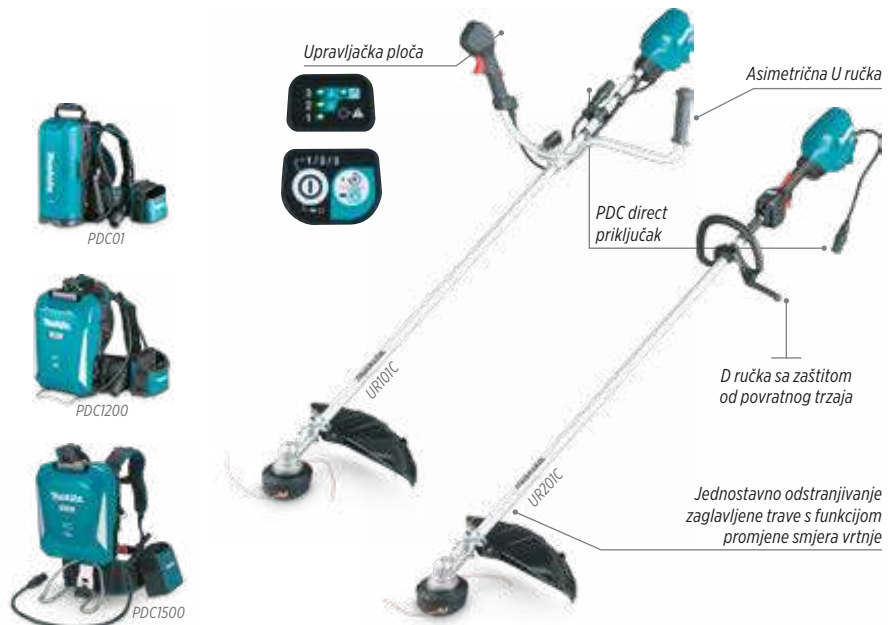

UB001C

BL MOTOR WG



252 km/h

Brzina zraka



17,6 m³/min

Volumen zraka



20 N

Snaga puhanja



Izmjenjiva
brzina

UB001CZ bez prijenosne jedinice za punjenje

Pribor

191P97-7*	Teleskopska mlaznica
191J48-4*	Optrač
191L96-5	Adapter
197888-8*2	Okrugla mlaznica za cijev
197889-6*2	Ravna mlaznica
191B03-8*2	Mlaznica za žljebove

* Isporučeno / *2 koristi se s adapterom 191L96-5



VC008G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **HEPA** filter



18 kPa

Maks. podtlak



2 l

Kapacitet vrećice



HEPA filter



Razine brzine



Radno svjetlo

VC008GZ bez akumulatora i punjača

Pribor (opcionalni)

197903-8 Papirnata vrećica za prašinu (10 kom)

191Y27-2 HEPA filter

191X06-4 Ravna mlaznica

191G86-8 Mlaznica za pod/tepih

199038-1 Mlaznica za čišćenje sjedišta

198919-6 Mlaznica za čišćenje kutova

198878-4 Okrugla četka

198873-4 Mlaznica sa četkom

Velika vrećica za prašinu kapaciteta 2 litre omogućuje kontinuirano čišćenje.

Omogućuje do 110 minuta rada uz akumulator BL4050F



Udobne naramenice

Upravljački uređaj s memorijskom funkcijom i LED radnim svjetlom

CL003G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **HEPA** filter



20 kPa

Maks. podtlak



250 ml

Kapacitet vrećice



Ciklonski sustav



Razine brzine

CL003GZ u plavoj boji, bez aku. i punjača

CL003GZ10 u bijeloj boji, bez aku. i punjača

Pribor (opcionalni)

198555-8 Okrugla četka

199033-1 Mlaznica za čišćenje sjedišta bijela

199039-9 Mlaznica za čišćenje sjedišta crna

Omogućuje do 80 minuta rada uz akumulator BL4025



Ciklonska jedinica s HEPA filterom

Spužvasti filter za apsorpciju buke za tiho usisavanje

Ukošeni kraj mlaznice za lakše čišćenje teško dostupnih mjesta

Prošireni asortiman

VC011G

40 V max XGT
Akumulatorski usisavač
za nošenje na leđima s
HEPA filterom, 6 l



DVC660Z

18 + 18 V LXT
Akumulatorski usisavač
za nošenje na leđima s
HEPA filterom, 6 l



CL001G **XGT**



40V max **BL MOTOR** **HEPA filter**



21 kPa

Maks. podtlak



730 ml

Kapacitet vrećice



Razine brzine



54 dB
Niska razina buke

CL001GZ bez aku. i punjača

Usisavač s kapsulom s opcionalnim HEPA filterom - 199989-8

Spužvasti filter za apsorpciju buke za tiho usisavanje

Omogućuje do 80 minuta rada uz akumulator BL4025

Ukošeni kraj mlaznice za lakše čišćenje teško dostupnih mjesta



CL002G **XGT**



40V max **BL MOTOR**



21 kPa

Maks. podtlak



500 ml

Kapacitet vrećice



Razine brzine



54 dB
Niska razina buke

CL002GZ01 u plavoj boji, bez aku. i punjača

CL002GZ07 u bijeloj boji, bez aku. i punjača

Papirnatu vrećicu za prašinu - 192632-8 ili platnenu vrećicu za prašinu - tip vrećice 1910M4-5

Spužvasti filter za apsorpciju buke za tiho usisavanje

Omogućuje do 80 minuta rada uz akumulator BL4025

Ukošeni kraj mlaznice za lakše čišćenje teško dostupnih mjesta



VC005G **XGT**

40V max **BL MOTOR**



23 kPa

Maks. podtlak



8 l

Kapacitet vrećice



Razine brzine



54 dB
Niska razina buke

VC005GZ bez aku. i punjača

Pribor (isporučeno)

195432-5 Plastična vrećica (10 kom)

140G19-0 Teleskopska cijev

191G86-8 Mlaznica za pod/tepih

199493-7 Crijevo 32 mm

Omogućuje do 220 minuta rada uz akumulator BL4050F



DVC750 **LXT**

18V LXT **BL MOTOR**



6.7 kPa

Maks. podtlak



7.5 / 4.5 l

Kapacitet prašina/voda



HEPA filter



Razine brzine

DCL286FZ bez aku. i punjača

Pribor (opcionalni)

140G04-3 Crijevo

198555-8 Okrugla četka

458919-1 Uska mlaznica

191M39-3 Filter za mokro usisavanje


Omogućuje do 60 minuta rada uz akumulator BL1850B



Prošireni asortiman

DCL286F

18 V LXT Akumulatorski usisavač, ciklonska jedinica, 250 ml



DCL284F

18 V LXT Akumulatorski usisavač, s kapsulom, elektronski 4 brzine, 730 ml



DCL283F

18 V LXT Akumulatorski usisavač, s kapsulom, 730 ml



DRC300 LXT



600 m²
Područje
čišćenja



3 l
Kapacitet
spremnika



Funkcija
mapiranja



Automatski
povratak



Povezivanje s
pametnim tel.

DRC300Z bez aku. i punjača

Pribor (opcionalni)

191P22-8	Četka - tvrda
191P20-2	Četka - mekana
191P24-4	Štitnik četke
191P18-9	Magnetska traka za senzor
191P28-6	Bočna četka - tvrda
191P26-0	Bočna četka - mekana
191P31-7	HEPA filter
191X35-7	Bočna zaštita

Opremljen LiDAR senzorom i senzorom kamere, čistač može mapirati i zapamtiti prostorije koje treba očistiti



Kamera

Položaj LED svjetala

Detekcija prepreka sa 6 ultrazvučnih senzora



Akumulatorski stroj za metenje i usisavanje

VS001G XGT



650 mm
Radna širina



24 l
Spremnik za
otpad



20 mm
Podešavanje
visine četke



HEPA filter



Tihi način rada

VS001GZ bez akumulatora i punjača

Pribor (opcionalni)

1913F5-2	Adapter za prijenosne jedinice za punjenje i Makpac kofer
1913F7-8	Spremnik za otpadno lišće - 47 l

Upravljačka ploča



Adapter za ugradnju adaptera za dodatno napajanje

Odjeljak za dva akumulatora

Bočna četka podešiva po visini

Dvije glavne četke za metenje na dnu, podešive po visini

Radno svjetlo s dva LED elementa



HW001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**



8,5 MPa

Tlak



5,5 l/min

Protok vode



5 m

Duljina crijeva



Moguće povezivanje



2x XGT 5Ah

Vrijeme rada*

HW001GZ bez akumulatora i punjača

* pri niskoj brzini



Tri načina rada:

3,0 MPa za lagano pranje

5,5 MPa za pranje vozila, poljoprivrednih strojeva, itd.

8,5 MPa za pranje vanjskih površina zgrada, itd.



Za jednostavnije prenošenje i skladištenje, ručka se može sklopiti od 920 mm do 520 mm

Voda se može opskrbljivati iz slavine i iz spremnika vode

140 mm kotači

DHW180 **LXT**

18V **LXT** **XPT**



2 MPa

Tlak



2,5 l/min

Protok vode



6 m

Duljina crijeva



Moguće povezivanje



1x LXT 3Ah

Vrijeme rada*

DHW180Z bez akumulatora i punjača

* pri niskoj brzini

2 načina rada:

• **Visoki tlak:** za normalno pranje

• **Niski tlak:** za radnje koje zahtijevaju niži pritisak vode kao što je navodnjavanje, itd.

Voda se može opskrbljivati iz slavine i iz spremnika vode



TW009G **XGT**
XGT
40V max
BL MOTOR

1"
 Kvadratni
 prihvat

3.150 Nm
 Zatezni moment

4.000 Nm
 Moment
 otpuštanja

 Auto-stop
 funkcija

4
 Razine
 brzine

TW009GT201 s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4050F i kofer

TW009GZ bez aku. i punjača

Pribor (opcionalni)

E-24561	36 mm nasadni ključ
E-22420	41 mm nasadni ključ
E-24686	37 mm duboki udarni nasadni ključ
E-24701	32 mm duboki udarni nasadni ključ
E-24739	36 mm duboki udarni nasadni ključ

TW001G **XGT**
XGT
40V max
BL MOTOR

3/4"
 Kvadratni
 prihvat

1.800 Nm
 Zatezni moment

2.050 Nm
 Moment
 otpuštanja

 Auto-stop
 funkcija

4
 Razine
 brzine

TW001GM201S brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4040 i Makpac 3

TW001GD201S brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4025 i Makpac 3

TW001GZ bez aku. i punjača

Pribor (opcionalni)

E-22361	27 mm duboki udarni nasadni ključ
E-22377	30 mm duboki udarni nasadni ključ
E-22383	32 mm duboki udarni nasadni ključ
E-22399	36 mm duboki udarni nasadni ključ
191G67-2	Produžna ručka


Prošireni asortiman
TW010G
 40 V max XGT
 Akumulatorska
 Udarni odvijač,
 produženi 1", 3,150 Nm

TW007G
 40 V max XGT
 Akumulatorska
 Udarni odvijač, 1/2",
 760 Nm

TW005G
 40 V max XGT
 Akumulatorska
 Udarni odvijač, 1/2",
 350 Nm


GA038G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **AFT** **AWS**

230 mm
Promjer brusne ploče

1.700 W
Energija

6.600 RPM
Br. okr. u slobodnom hodu

Električna kočnica

Meko pokretanje

GA038GT201 s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4050F i koferom

GA038GZ bez aku i punjača

Pribor (opcionalni)

B-55326 ø230 mm dijamantna ploča za više materijala

E-13764 ø 230 mm tanka rezna ploča za nehrđajući čelik, metal i ugljični čelik

Zaštitni pokrov dovoda zraka

Ručica za uključivanje

Ojačano metalno kućište zupčanika



GA005G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **AFT**

125 mm
Promjer brusne ploče

1.100 W
Energija

8.500 RPM
Br. okr. u slobodnom hodu

Električna kočnica

Meko pokretanje

GA005GM201 s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4040 i Makpac 4

GA005GZ bez aku i punjača

Pribor (opcionalni)

B-55310 ø 125 mm dijamantna ploča za više materijala

E-03040 ø 125 mm tanka rezna ploča za nehrđajući čelik

B-29022 ø 125 mm ploča za brušenje - staklena vlakna

B-53936 ø 125 mm brusna ploča za industrijsku upotrebu - staklena vlakna




Klizni prekidač s funkcijom zaključavanja

Zaštitni pokrov dovoda zraka

Ojačano metalno kućište zupčanika

Podešavanje štitnika ploče bez upotrebe alata

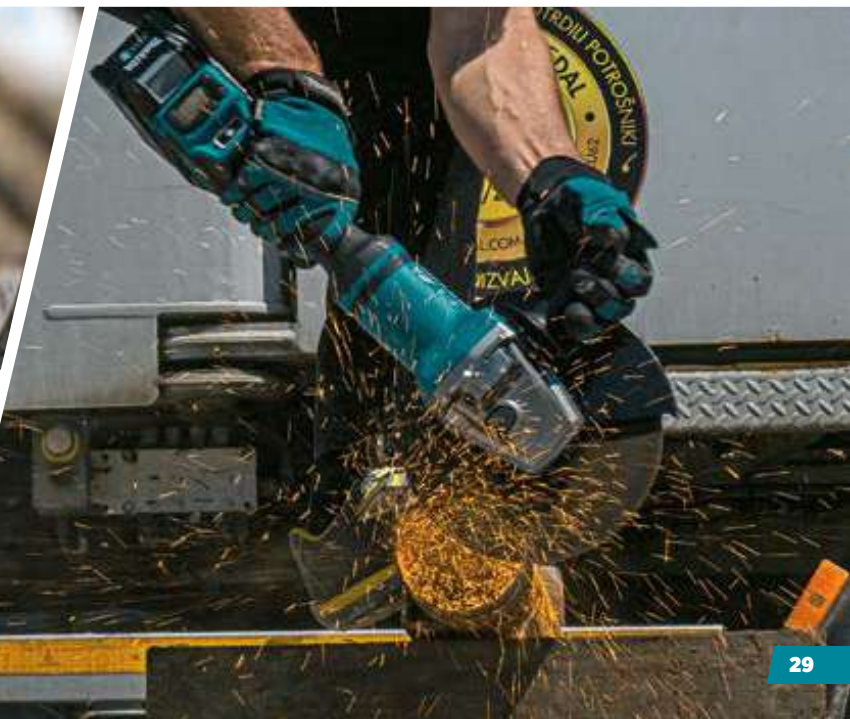

DGP180 **LXT**

69 MPa
Tlak



290 ml/min
Maksimalna
brzina protoka



2
Razine
brzine



Ventil za
ispuštanje zraka



1,2 m
Crijevo

DGP180Z bez aku. i punjača

Pribor (opcionalni)

191B12-7 Spremnik za mast 400 g

191W59-7 600 mm fleksibilno crijevo

191IM9-1 Produžetak za fleksibilno crijevo

191W60-2 Set od 3 komada adaptera

191A77-3 Kutni adapter



LED radno svjetlo

Ventil za
ispuštanje zraka

Dvije brzine rada: niska (1) i
automatska brzina (2)

Način rada s automatskom brzinom
protoka nanosi mast i automatski
mijenja brzinu protoka u skladu s
otporom dijela koji se podmazuje



Akumulatorska vakuumska crpka

DVP181 **LXT**

3 Pa
Maksimalni
vakuum



113 l/min
Brzina protoka



Vrsta
kompresora



5/16"
Ulazni
priključak



300 ml
Zapremnina
ulja

DVP181Z bez aku. i punjača

Pribor (isporučeno)

AS0AI154MK Vakuumsko crijevo

AS0VP085MK Ventil za vakuumsku crpku

AS0VP083MK Ulje za vakuumsku crpku



Manometar tlaka
ulja

Odvodni ventil

Metoda dvostupanjske kompresije



Prošireni asortiman

DVP180

18 V LXT Li-Ion Akumulatorska
vakuumska crpka, 20 Pa, 50 l/min



Održavanje

rashladnih sustava



Akumulatorski pištolj za blok zakovice

DRV250 *LXT*



Ø 6,4 mm

Maksimalni promjer zakovice



30 mm

Pomak lista



20 kN

Sila povlačenja



Spremnik za trnove

Zakovica je sigurno pričvršćena, nije potrebno ručno držanje



Prozirni spremnik za potrošene trnove

DRV250 bez aku. i punjača

Akumulatorski pištolj za brtvljenje

DCG180 *LXT*



5.000 N

Sila potiska



0 - 28 mm/s

Brzina protoka



300 ml

Kapacitet kartuše



Funkcija sprječavanja curenja

Regulator brzine s 5 stupnjeva za optimalan protok



Promjenjivi okidač

LED radno svjetlo

DCG180Z bez aku. i punjača

DCG180ZB 600 ml kartuša, bez aku. i punjača

Akumulatorska račna

DWR180 *LXT*



3/8 / 1/4"

Kvadratni prihvati



47,5 Nm

Zatezni moment



1

Razine brzine



13 mm

Prolazni račni ključ



Služi i kao ručna račna

DWR180 bez aku. i punjača

Ergonomski dizajnirana gumirana ručka

Prekidač za promjenu smjera vrtnje



LED radno svjetlo

Može se koristiti i kao ručni ključ-račna

Akumulatorski kutni udarni odvijač

DTL061 *LXT*



1/4"

Šesterokutni prihvati



60 Nm

Zatezni moment Rotirajuća glava



360°



LED radno svjetlo

DTL061 bez aku. i punjača

Pribor (opcionalni)

Kutna glava 135201-2



Utični ključ za glavu račne 192439-2



Ravna glava 192440-7



Veliki prekidač s promjenjivom brzinom

Mekana ručka

Kompaktna nakrivljena glava



ML007G **XGT****40V max****1.200 lm**

Svjetlosni tok

**82.000 lx**

Osvjetljenost



Načini rada



Okretna glava

640 m dug svjetlosni snop u usmjerenom načinu rada

4 načina rada: usmjereni, usmjereni + raspršeni, raspršeni i stroboskopski način

ML007GZ bez aku. i punjača**ML009G** **XGT** / **LXT****40V max****18V MAXIMUM-PM****10.000 lm**

Svjetlosni tok

**4.300 lx**

Osvjetljenost



Načini rada



Mogućnost difuzije svjetlosti

Ručka za nošenje



Raspon prilagodbe kuta 240°

ML009GZ bez aku. i punjača**ML012G** **XGT****40V max****1.700 lm**

Svjetlosni tok

**2.000 lx**

Osvjetljenost



Načini rada



Okretno svjetlo

Teleskopska gumirana kuka 1.130 - 1.900 mm

Sklopiva

ML012GZ bez aku. i punjača**DML814** **LXT****18V MAXIMUM-PM****3.000 lm**

Svjetlosni tok

**12.500 lx**

Osvjetljenost



Podesiva visina




Okretna glava

Dva načina rada - usmjereni osvjetljenje i osvjetljenje širokog područja

Otvor za lokot za zaštitu od krađe akumulatora

Sklopiva u kompaktnu veličinu

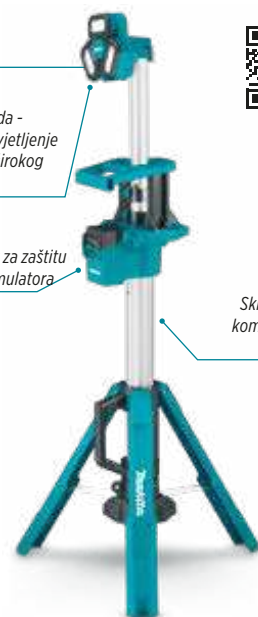DML814Z bez aku. i punjača

Akumulatorski radio sa svjetiljkom

MR010G **XGT**

40V max



Svjetiljka s radiom



Svjetlosni tok i tonovi svjetla



Bluetooth povezivost



USB tip A

5V/2,4A

MR010GZ bez aku. i punjača



Može se koristiti kao ručna svjetiljka

3 tona svjetla: dnevno bijelo, neutralno i toplo

Zaštita funkcionira kao FM antena

MP001G **XGT**

40V max **BL MOTOR**



11,1 bar

Maksimalni tlak zraka



Način napuhivanja



Funkcija ispuštanja zraka



Duljina crijeva

65 cm

MP001GZ bez aku. i punjača



Spremnik za adaptore za ventile

Digitalni manometar s praktičnim funkcijama

Akumulatorski hladnjak i grijač

CW001G **XGT** / **LXT**

40V max

18V **Li-ion**



-18 °C

Kapacitet hlađenja



60 °C

Kapacitet grijanja



USB tip A

5V/2,4A



Može se napajati putem automobilske utičnice

DC 12 v

CW001GZ bez aku. i punjača



Veliki kapacitet od 20 l

7 razina hlađenja
-18, -15, -10, -5, 0, 5 i 10 °C
7 razina grijanja
30, 35, 40, 45, 50, 55 i 60 °C

CW003G **XGT** / **LXT**

40V max

18V **Li-ion**



-18 °C

Kapacitet hlađenja



60 °C

Kapacitet grijanja



USB tip A

5V/2,4A



Može se napajati putem automobilske utičnice

DC 12 v

CW003GZ bez aku. i punjača



kapacitet 7 l

7 razina hlađenja
-18, -15, -10, -5, 0, 5 i 10 °C
7 razina grijanja
30, 35, 40, 45, 50, 55 i 60 °C



TD001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **XPT**



Način rada
u drvu



Način rada
s vijcima



TEX
načini rada



Pomoćni
načini rada



Razine
brzine

TD001GD201 s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4025 i Makpac 2

TD001GZ bez aku. i punjača

Pribor (opcionalni)

E-03567 11-dijelni komplet bit nastavaka Impact Premier

E-13552 31 - dijelni set bitova Impact Premier

D-73461 47-dijelni komplet bit nastavaka

Čvrsti držač bitova s
kugličnim ležajem za
smanjenje klimanja

4-brzinski selektor
i brzi pristup
memorijskim
funkcijama

Upravljačka ploča s 10
postavki zatezanja

Ostvaruje maksimalni
okretni moment od
220 Nm

Izdržljiva kopča za
remen

TD003G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **XPT**



210 Nm
Maks. zatezni
moment



TEX
način rada



Razine
brzine



Montaža svrdla
jednim potezom



LED svjetlo s dva
elementa

TD003GA201 s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4025 i Makpac 2

TD003GZ bez aku. i punjača

Pribor (opcionalni)

D-73209 Svrdlo i zavrtač Br. 6 (M3) (ø 2,4 mm i PH2)

D-73215 Svrdlo i zavrtač Br. 8 (M4) (ø 2,8 mm i PH2)

D-73221 Svrdlo i zavrtač Br. 10 (M5) (ø 3,2 mm i PH2)

Čvrsti držač bitova s
kugličnim ležajem za
smanjenje klimanja

Prekidač s
promjenjivom
brzinom

Upravljačka ploča s
jednostavnim odabirom
snage udara

Izdržljiva kopča za
remen



Akumulatorska ručna kružna pila

HS011G **XGT**



XGT 40V max **BL** MOTOR **AWS**



Promjer
brusne ploče



Br. okr. u
slobodnom
hodu



Podešavanje
kuta nagiba



101/71/51 mm

0°/45°/60°



Električna kočnica za
maksimalnu produktivnost

Izrada od lijevanog
magnezija

HS011GT201 s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4050F

HS011GZ bez aku. i punjača

Akumulatorski zračni kompresor

AC001G **XGT**



XGT 40V max **BL** MOTOR



Protok
zraka



Tlak
zraka



Zapremnina
spremnika



Kapacitet
zabijanja
čavala

AC001GZ bez aku. i punjača

Niska razina
buke, idealno
za upotrebu
u zatvorenim
prostorima

Čvrsta konstrukcija okvira
s ručkom za nošenje



Visoki protok zraka i
lagana konstrukcija

Akumulatorski pištolj za čavle

FN001G **XGT**



XGT 40V max **BL** MOTOR



Dimenzije
čavala s
glavom



Duljina
čavala s
glavom

15-40 mm



Kapacitet
spremnika

100



Kapacitet
zabijanja
čavala s
glavom

2,5Ah

▲ 5.000

Kompaktan i lagan - 2,6 kg s
akumulatorom BL4020



LED radno svjetlo

Tanki dizajn
vrha 4 mm

FN001GZ bez aku. i punjača

Akumulatorski pištolj za čavle bez glave

PT001G **XGT**



XGT 40V max **BL** MOTOR



Dimenzije
čavala bez
glave



Duljina
čavala bez
glave

15-35 mm



Kapacitet
spremnika

120



Kapacitet
zabijanja
čavala bez
glave

2,5Ah

▲ 6.000



Čavli bez glave
se mogu zabijati
horizontalno i
vertikalno

Poboljšana
izdržljivost
element za
zabijanje čavala

PT001GZ bez aku. i punjača



XGT**NEXT GENERATION
TECHNOLOGY****XGT**
40V LITHIUM-ION
max**ENA PLATFORMA
210+ ALATA****LXT****LITHIUM EXTREME
TECHNOLOGY****18V** LITHIUM-ION**ENA PLATFORMA
440+ ALATA****Makita****www.makita.hr**

MAKITA d.o.o., Podružnica Zagreb Kreše Golika 3a, 10090 Zagreb, Hrvatska T: +385 (0)1 2078 252, E: info@makita.hr

Grupa Makita zadržava pravo na bilo kakve izmjene ovog kataloga, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano na ovaj katalog. Prilikom specifikacije tehničkih informacija i kodova proizvoda zadržavamo pravo do tiskarskih grešaka. Slike proizvoda u katalogu mogu odstupati od pravog izgleda uređaja.

