



GRADNJA

BETONSKIH I METALNIH KONSTRUKCIJA



POSTAVLJANJE TEMELJA

ARMATURA I MREŽA



Alati za vezivanje
armature

6



Rezači za
čelične šipke

8

KONSTRUKCIJA



Rotirajući
laser

10



Kružne
pile

10



OBRADA BETONA

REZANJE I BRUŠENJE BETONA



Rezalice

12



Kutne
brusilice

13

BUŠENJE BETONA



Bušilice-
čekići

16



Bušilice-
čekići

16



KONSTRUKCIJE ZIDOVI KROVOVI PROZORI

PRIČVRŠIVANJE I BUŠENJE



Udarni
odvijači

20



Udarni
odvijači

21

OBRADA METALA



Alat za
probijanje rupa

23



Kutna
brusilica

23



METAL ALUMINIJ SENDVIČ PANELI CIGLE CIJEVI

REZANJE METALA



Pila za
metal

24



Glodalica
za lim

24

REZANJE METALA I CIGLE



Recipročne
pile

28



Ubodna pila

28

TEMELJI



Kutna brusilica **8**



Vibrator za beton **9**



Vibro letva za beton **9**



Mješalica **9**



Stolno nagibna pila **11**



Lančana pila **11**



Udarni odvijač **11**



Pištolj za čavle **11**

RUŠENJE



Udarni čekići **14**

USISAVANJE PRAŠINE



Usisavači **15**

BUŠENJE I IZRADA KANALA



Puhalo za prašinu **17**



Dijamantne bušilice za mokro bušenje **19**



Rezači kanala **19**



Kutni udarni odvijač **22**



Pištolj za zakovice **22**



Bušilice-odvijači **22**



Ravna brusilica **23**



Magnetne bušilice **27**

REZANJE PLOČA



Škare za lim **24**



Tračne pile **24**



Kružne pile **25**

SPAJANJE



Spajalica **28**

REZANJE ALUMINIJA



Potežno-nagibne pile **29**

BRTVLJENJE



Pištolj za brtvljenje **29**

OSTALI RADOVI



Čistač **30**



Višefunkcijske glave **30**



Bušilica za zemlju **30**



Puhala **31**



Transportna kolica **32**



Mazalica **32**



Kutije za alat Maktrak **33**



Pribor **34**

USPOREDBA MODELA



Usporedba bušilica-čekića **18**


Usporedba usisavača **18**

Usporedba udarnih odvijača **23**

Usporedba udarnih odvijača **23**

Usporedba kutnih brusilica **25**

40 V MAX XGT® AKUMULATORI I PUNJAČI

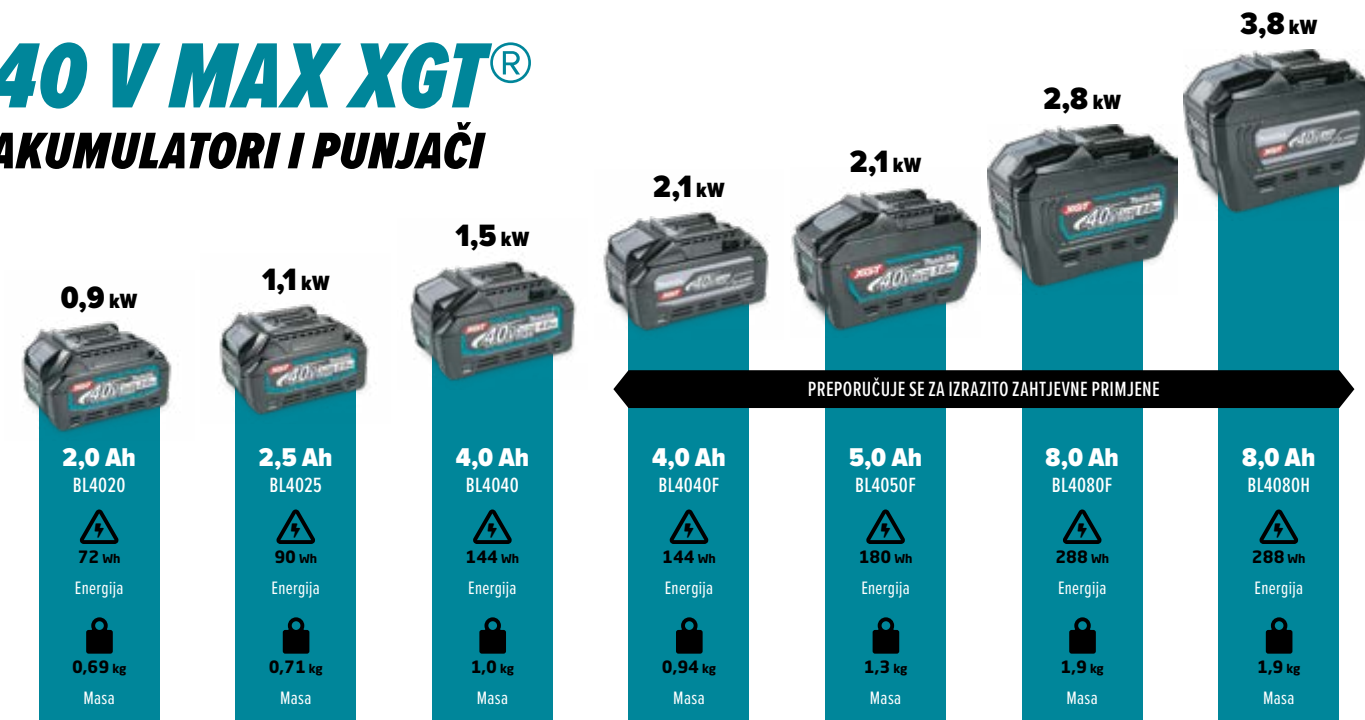

◀ KOMPAKTNJA VELIČINA

DULJE VRIJEME RADA ▶

DC40RA

40 V max XGT® Brzi punjač

- 6 - 12 A Struja punjenja
- 250 W Snaga
- Brzo punjenje
- 2 x Ventilator za hlađenje

BL4020 / 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 2,5 Ah	28 min
BL4040 ili BL4040F / 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 5,0 Ah	50 min
BL4080F ili BL4080H / 8,0 Ah	76 min

DC40RB

40 V max XGT® Dvostruki brzi punjač

- 6 - 12 A Struja punjenja
- 250 W Snaga
- Brzo punjenje
- 3 x Ventilator za hlađenje

BL4020 / 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 2,5 Ah	28 min
BL4040 ili BL4040F / 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 5,0 Ah	50 min
BL4080F ili BL4080H / 8,0 Ah	76 min

DC40RC

40 V max XGT® Punjač

- 4 A Struja punjenja
- 170 W Snaga
- Punjenje
- 1 x Ventilator za hlađenje

BL4020 / 2,0 Ah	30 min
BL4025 / 2,5 Ah	38 min
BL4040 ili BL4040F / 4,0 Ah	67 min
BL4050F / 5,0 Ah	85 min
BL4080F ili BL4080H / 8,0 Ah	170 min

DC40WA

40 V max XGT® Dvostruki punjač

- 1,1 A Struja punjenja
- 79,2 W Snaga
- Punjenje

BL4020 / 2,0 Ah	110 min
BL4025 / 2,5 Ah	130 min
BL4040 ili BL4040F / 4,0 Ah	210 min
BL4050F / 5,0 Ah	260 min
BL4080F ili BL4080H / 8,0 Ah	420 min



Adapter ADP10: omogućuje punjenje LXT akumulatora

1914U0-3

BCC02 – Stanica za punjenje akumulatora

- 12 x Punjivih akumulatora
- 1,6 A Maksi. izlazna struja
- 350 W Potrošnja energije
- 2 m Duljina kabela
- IPX4 Vodootporno

Omoгуčuje punjenje do 12 XGT akumulatora
Istovremeno se pune 4 akumulatora; nakon što se jedan akumulator potpuno napuni, automatski počinje punjenje sljedećeg po redu
Akumulatori BL4050F, BL4080F i BL4080H nisu kompatibilni

1914U3-7


BCC01 – Stanica za punjenje akumulatora

- 8 x Punjivih akumulatora
- 1,6/2,1 A Maksi. izlazna struja
- 350 W Potrošnja energije
- 2 m Duljina kabela
- IPX4 Vodootporno

Omoгуčuje punjenje do 8 XGT akumulatora ili *LXT akumulatora pomoću adaptera ADP10
Istovremeno se pune 4 akumulatora; nakon što se jedan akumulator potpuno napuni, automatski počinje punjenje sljedećeg po redu

18 V LXT®

AKUMULATORI I PUNJAČI

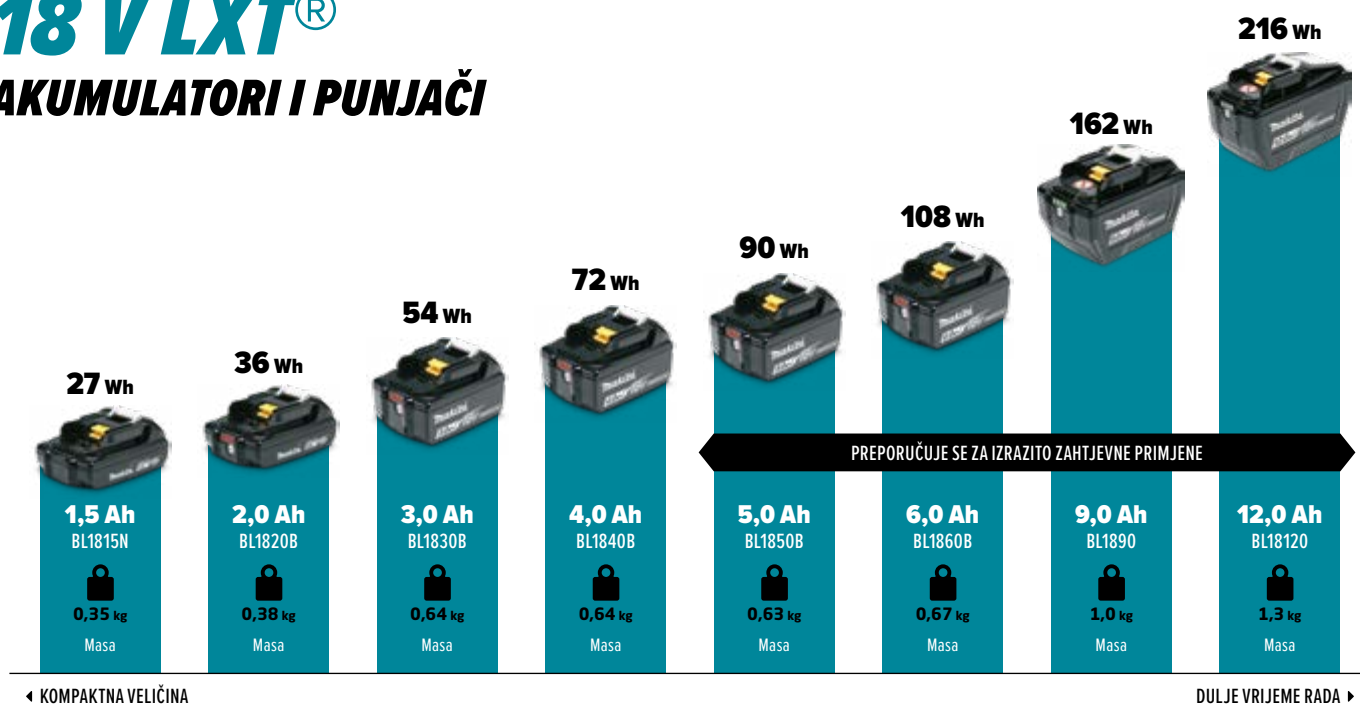

LXT

DC18RC

18 V LXT® Brzi punjač



Struja punjenja



Snaga



Brzo punjenje



Ventilator za hlađenje

Vrijeme punjenja jednog akumulatora

BL1815N / 1,5 Ah	15 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min

LXT

DC18RD

18 V LXT® Dvostruki brzi punjač



Struja punjenja



Snaga



Brzo punjenje



Ventilator za hlađenje

Vrijeme punjenja dva akumulatora

BL1815N / 1,5 Ah	15 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min



PDC1200A01

Ledni akumulator



Kapacitet



Snaga



Duljina kabela



Masa

6x veći kapacitet od 2 akumulatora LXT 18 V kapaciteta 6,0 Ah

Vrijeme punjenja (punjač 191L00-4)

360 min



PDC1500A01

Ledni akumulator



Kapacitet



Snaga



Duljina kabela



Masa

Do 30 % veći kapacitet od PDC1200

Vrijeme punjenja (punjač 191L00-4)

450 min

BAC01

Pretvarač struje

BAC01 je pretvarač napona koji, kada je spojen na ledni akumulator (PDC01 / PDC1200 / PDC1500), služi kao idealna alternativa malim benzinskim generatorima, omogućujući napajanje širokog raspona električnih uređaja kao što su:

Osjetljivi elektronički uređaji (prijenosna računala, tableti, mobilni telefoni, radio, itd.)

Punjači za punjenje akumulatora

Kuhala za vodu, ventilatori, električne deke itd.



230 V

2x AC utičnice



5 V / 2,4 A

2x USB tip A



30 W

2x USB tip C



DC 12 V

Automobilska utičnica

Izlazna snaga PDC1200 / PDC1500 1.400 W

Izlazna snaga PDC01 750 W

180% SNAŽNIJA ČVRSTOĆA VEZIVANJA



**DTR180
DTR181**

TR001G

*U USPOREDBI S NAŠIM 18 V LXT MODELIMA



**XGT
TR001G**

**BL
MAX CORE**

40 V max XGT® Alat za vezivanje armature



1,6 mm
Promjer
žice



0,7 s
Brzina
vezivanja



240
Br. vezivanja
po kolutu



**Mehanizam
za zatezanje**



**Čvrstoća
vezivanja**

Maksimalni kapacitet vezivanja armaturnih šipki (2×D16) x (2×D16); minimalni kapacitet vezivanja armaturnih šipki D10 x D10 ili armaturne mreže na armaturnu mrežu

Dvostruki motori bez četkica za uvijanje i dovod osiguravaju stabilno vezivanje žicom od 1,6 mm

Opremljen mehanizmom za zatezanje za 180 % snažniju čvrstoću vezivanja u usporedbi s našim 18 V modelima

TR001GZ / bez akumulatora i punjača

PREDI

4X BRŽE



*U USPOREDBI S RUČNIM VEZIVANJEM

ZATEZANJE ŽICE

Opremljen mehanizmom za zatezanje žice, alat drži jedan kraj žice na mjestu i zateže suprotni kraj osiguravajući 180 % snažnije vezivanje u usporedbi s LXT modelima. Idealno za vezivanje vertikalnih konstrukcija.



Samo TR001G



SVESTRANOST

Zahvaljujući većem kapacitetu čeljusti, alat se može koristiti za učinkovito organiziranje crijeva. Crijeva se mogu vezati za armaturne konstrukcije radi bolje organizacije.

Samo TR001G



 x2							 x3							 x4				
TR001G	x	D10	D13	D16	D19	D22	D25	x	D10×2	D13×2	D16×2	D19×2	D22×2	D25×2	x	D10×2	D13×2	D16×2
	D10	✓						D10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D10×2	✓		
	D13	✓	✓					D13	✓	✓	✓	✓	✓		D13×2	✓	✓	
	D16	✓	✓	✓				D16	✓	✓	✓	✓			D16×2	✓	✓	✓
	D19	✓	✓	✓	✓			D19	✓	✓	✓	✓			D19×2			
	D22	✓	✓	✓	✓	✓		D22	✓	✓	✓	✓			D22×2			
	D25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D25	✓	✓	✓	✓			D25×2			
	D29	✓	✓	✓	✓	✓	✓	D29	✓	✓	✓				D29×2			
	D32	✓	✓	✓	✓	✓		D32	✓	✓	✓				D32×2			
	D35	✓	✓	✓	✓			D35							D35×2			

1915N0-0

Žarena žica za vezivanje,
Ø1,6 mm, 30 m, 32 kom
TR001G



1915N6-8

Produžna ručka,
62,5-80 cm
DTR180, DTR181, TR001G



NOSTI



NIŽI TROŠKOVI

*U USPOREDBI S RUČNIM VEZIVANJEM

PRIDRŽAVANJE ROKOVA

Korištenje alata za vezivanje armature značajno smanjuje umor radnika automatiziranjem repetitivnih pokreta ručnog vezivanja. Rezultat je poboljšana učinkovitost, što olakšava upravljanje projektima i povećava vjerojatnost završetka radova u roku.



LAKO ZA NAUČITI I KORISTITI

Alati za vezivanje armature jednostavni su za korištenje i radnici ih brzo nauče koristiti, čak i ako nemaju prethodnog iskustva. Zahtijevaju minimalnu obuku i osiguravaju dosljednu kvalitetu vezanja, povećavajući učinkovitost i ukupnu produktivnost na gradilištu.



LXT

DTR181

18 V LXT® Alat za vezivanje armature


0,8 mm
Promjer
žice

1,3 s
Brzina
vezivanja

75
Br. vezivanja
po kolutu

Čvrstoća
vezivanja

Maks. kapacitet vezivanja armaturnih šipki (2×D13) x (2×D16);
min. kapacitet vezivanja armaturnih šipki D13 x D13

Brzo i jednostavno punjenje koluta žice s automatskim mehanizmom za zaključavanje ugrađenim u zaštitni poklopac

Dva načina rada omogućuju jednokratno ili neprekidno aktiviranje vezivanja žice

DTR181ZJ / bez akumulatora i punjača i s koferom Makpac



LXT

DTR180

18 V LXT® Alat za vezivanje armature


0,8 mm
Promjer
žice

0,9 s
Brzina
vezivanja

120
Br. vezivanja
po kolutu

Čvrstoća
vezivanja

Maks. kapacitet vezivanja armaturnih šipki (2×D13) x (2×D13);
min. kapacitet vezivanja armaturnih šipki D10 x D10

Brzo i jednostavno punjenje koluta žice s automatskim mehanizmom za zaključavanje ugrađenim u zaštitni poklopac

Dva načina rada omogućuju jednokratno ili neprekidno aktiviranje vezivanja žice

DTR180ZK / bez akumulatora i punjača i s plastičnim koferom



DTR180



 ×2								 ×3								 ×4			
DTR180	×	D10	D13	D16	D19	D22	D25	×	D10×2	D13×2	D16×2	D19×2	D22×2	D25×2	×	D10×2	D13×2	D16×2	
	D10	✓	✓	✓				D10	✓	✓					D10×2	✓	✓		
	D13	✓	✓	✓				D13	✓	✓					D13×2	✓	✓		
	D16	✓	✓	✓				D16	✓						D16×2				
DTR181	×	D10	D13	D16	D19	D22	D25	×	D10×2	D13×2	D16×2	D19×2	D22×2	D25×2	×	D10×2	D13×2	D16×2	
	D10							D10		✓	✓				D10×2	✓	✓		
	D13				✓	✓	✓	D13		✓	✓	✓			D13×2	✓	✓	✓	
	D16			✓	✓	✓	✓	D16	✓	✓	✓	✓			D16×2	✓	✓	✓	
	D19		✓	✓	✓	✓	✓	D19	✓	✓	✓	✓			D19×2				
	D22		✓	✓	✓	✓	✓	D22	✓	✓	✓	✓			D22×2				
	D25		✓	✓	✓	✓		D25	✓	✓	✓				D25×2				
	D29		✓	✓	✓			D29							D29×2				
	D32			✓				D32							D32×2				
	D35		✓					D35							D35×2				

191J59-9

Žica za vezivanje, obložena
plastikom, Ø0,8 mm, 100 m, 50 kom
DTR180, DTR181



199J37-9

Žica za vezivanje, Ø0,8 mm,
100 m, 50 kom
DTR180, DTR181





XGT SC001G

40 V max XGT® Rezač za čelične šipke



3-16 mm

Kapacitet
rezanja



1,7 s

Brzina
rezanja



Rotirajuća
glava

Podesivi graničnik drži armaturu pod kutom od 90° u odnosu na oštricu za rezanje i doprinosi stabilnosti rezanja

Štitnik za zaštitu od krhotina sprječava letenje krhotina prema operateru

Rezanje armature i čeličnih šipki bez iskre

SC001GZK / bez akumulatora i punjača i s plastičnim koferom



XGT SC002G

40 V max XGT® Rezač za čelične šipke



10-25 mm

Kapacitet
rezanja



4 s

Brzina
rezanja



2,5 mm

Rezanje u
ravlini s
površinom

Oštrica s karbidnim zubima omogućuje čisto rezanje navojnih šipki bez hrapavih rubova s minimalnim iskrejem za jednostavnu ugradnju matica

Graničnik drži šipku pod kutom od 90° u odnosu na oštricu što osigurava brže i preciznije rezanje

Bočna ručka može se postaviti u tri položaja, osiguravajući korisniku veću udobnost i praktičnost

SC002GZK / bez akumulatora i punjača i s plastičnim koferom



XGT GA038G

40 V max XGT® Kutna brusilica



230 mm

Promjer
brusne ploče



1.700 W

Izlazna
snaga



73 mm

Dubina
rezanja



Meko
pokretanje



Električna
kočnica

Sustav AWS® koristi Bluetooth tehnologiju za automatsko uključivanje ili isključivanje usisavača prilikom pokretanja ili zaustavljanja alata

Tehnologija AFT® isključuje motor u slučaju naglog zaustavljanja rotacije ploče

GA038GZ / bez akumulatora i punjača

GA038GT201 / s brzim punjačem DC40RA, akumulatorom BL4050F od 5,0 Ah i plastičnim koferom



LXT SERIJA

DSC163

LXT® Rezač za
čelične šipke



LXT SERIJA

DSC251

LXT® Rezač za
čelične šipke



73 mm **MAKSIMALNA
DUBINA REZANJA**

SC09003470

Set noževa
SC001G



E-11097

TCT list pile,
110 mm, 24T
SC002G, DSC251



USISNI POKROV ZA KUTNU BRUSILICU

- Maksimalna dubina rezanja 60 mm
- Funkcija uranjajućeg rezanja
- Podesivi graničnici dubine
- Otvor za prašinu 360°



198440-5

GA038G

198900-7

AWS bežični predajnik,
WUT01
GA038G



B-54025

Dijamantna ploča Nebula,
armirani beton, 230 mm
GA038G



A-85335

Rezna ploča,
čelik, 230 mm
GA038G





XGT
VR004G

40 V max XGT® Vibrator za beton



38 mm
Promjer vibratora



1,2 m
Dužina osovine



15.500 min⁻¹
Br. vibracija u minuti



Načini rada

Dvosmjerni prekidač omogućuje praktično držanje alata u vodoravnom ili okomitom položaju

Zaštitni poklopac doprinosi zaštiti akumulatora od nečistoća

Kontrola konstantne brzine omogućuje stabilno sabijanje

Prekidač s funkcijom zaključavanja smanjuje umor ruke pri dugotrajnom neprekidnom radu

VR004GZ / bez akumulatora i punjača te s fleksibilnom osovinom Ø38 mm / 1,2 m



XGT
VL001G

40 V max XGT® Vibro letva za beton



11.000 min⁻¹
Br. vibracija u minuti



Zaključavanje prekidača



Konstantna brzina

Lagani dizajn pruža izvrsnu upravljivost, dok kontrola konstantne brzine omogućuje održavanje stabilnih vibracija za učinkovitu završnu obradu

3 izmjenjive letve za ravnanje: 90 / 140 / 180 cm

Opremljen prekidačem za kontinuirani rad za udoban kontinuirani rad

VL001GZ / bez akumulatora, punjača i letve za ravnanje



XGT
UT002G

40 V max XGT® Mikser



2 - 13 mm
Prihvat



240 mm
Maks. promjer nastavka



Konstantna brzina



Meko pokretanje

Mehanički mjenjač s 2 brzine (0-500 / 0-920 min⁻¹) u kombinaciji s kontrolom promjenjive brzine pomoću prekidača

Zaštitni poklopac štiti akumulator od onečišćenja raspršenim materijalom

Meki start minimizira raspršivanje materijala na početku miješanja

UT002GZ / bez akumulatora i punjača



LXT SERIJA

DVR450

LXT® Vibrator za beton



**3 IZMJENJIVE
LETVE ZA RAVNANJE**



FLEKSIBILNE OSOVINE

- Učinkovit raspon uklanjanja mjehurića zraka je otprilike 10 puta veći od promjera vibrirajuće glave

1910E1-5
Ø32 mm / 1,2 m
VR004G

1910C2-9
Ø32 mm / 2,4 m
VR004G

1910E2-3
Ø32 mm / 1,7 m
VR004G

1910C4-5
Ø38 mm / 2,4 m
VR004G



LETVE ZA RAVNANJE

- Letve se lako pričvršćuju/uklanjaju pomoću poluge



1917D5-2
90 cm
VL001G

1917D4-4
140 cm
VL001G

1917D3-6
180 cm
VL001G

D-73542

Mješač za viskozne materijale (ljepilo, cement, mort, žbuka), 120x600 mm, 0-20 kg
UT002G



D-73536

Mješač za tekućine (zidne boje, lakovi, epoksidna smola, gipsana žbuka), 120x600 mm, 0-15 kg
UT002G





XGT LXT CXT

SKR001

XGT®/ LXT®/ CXT® Rotirajući zeleni laser



Laser s dvostrukim podešavanjem nagiba za niveliranje i složeno određivanje nagiba cijevi, rampi i gradilišta koja zahtijevaju odvodnju u dva smjera

Kompatibilne serije akumulatora: XGT® / LXT® / CXT® (*s adapterom)

Radni domet od 800 m s digitalnim prijemnikom za primjene na velikim udaljenostima i vrhunsku točnost

SKR001Z / bez akumulatora i punjača i s ladicom za LXT akumulator



XGT

HS012G

BL AWS

40 V max XGT® Kružna pila



Kapacitet rezanja od 57 mm (0°), 41 mm (45°) i 37 mm (50°)

Može se koristiti s vodicama kada se postavi opcionalni adapter 196935-0

Zahvaljujući bazi od lijevanog magnezija, štitniku oštrice i poklopcu oštrice, postignut je lagan i izdržljiv dizajn

HS012GZ / bez akumulatora i punjača

HS012GZD201 / s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4025 od 2,5 Ah i koferom Makpac




XGT

HS004G

BL ADT AWS

40 V max XGT® Kružna pila



Kapacitet rezanja od 62,5 mm (0°), 44,5 mm (45°) i 42 mm (48°)

Baza pile je izravno kompatibilna s vodicama kako bi se osiguralo precizno ravno ili kutno rezanje

Zahvaljujući bazi od lijevanog magnezija, štitniku oštrice i poklopcu oštrice, postignut je lagan i izdržljiv dizajn

HS004GZ / bez akumulatora i punjača

HS004GM202 / s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4040 od 4,0 Ah i koferom Makpac



VISOKA SNAGA
S IZVRSNOM UPRAVLJIVOSTU



IZRAVNO KOMPATIBILNO
S OPCIONALNIM VODICAMA

LE00981913

Adapter za XGT akumulator
SKR001



LE00981929

Daljinjski upravljač
SKR001



P-81315

Stativ,
1.000-2.700 mm
SKR001

B-62985

TCT list pile EFFICUT,
drvo, 165 mm, 25T
HS012G



B-64191

TCT list pile EFFICUT,
drvo, 190 mm, 24T
HS004G



1913K7-3

Paralelna vodilica
ZA TRAČNICE VODILICE



199826-6

Brza stega
ZA TRAČNICE VODILICE




1913K5-7

Komplet brze stega
ZA TRAČNICE VODILICE



TRAČNICE VODILICE

199140-0 1,0 m 199141-8 1,5 m
194925-9 1,9 m 194367-7 3,0 m






XGT LH001G

BL
MAKITA AWS

40 V max XGT® Stolno nagibna pila



Kapacitet rezanja nagibne pile: (0°) 69x130 / 93x95 mm, (45°) 69x85 / 93x67 mm

Kapacitet rezanja stolne pile: (0°) 40 mm

LED svjetlo baca sjenu lista pile na materijal što služi kao precizna linija rezanja

LH001GZ / bez akumulatora i punjača



XGT UC026G

BL
MAKITA

40 V max XGT® Lančana pila



Izvršne performanse rezanja, brzo ubrzanje i dobar odaziv
Podesivo automatsko podmazivanje lanca s velikim spremnikom za ulje

Sigurnosne matice vodilice ostaju u poklopcu lančanika, osiguravajući jednostavnije postavljanje i održavanje

UC026GZ / bez akumulatora i punjača
UC026GT101 / s brzim punjačem DC40RA, akumulatorom BL4050F od 5,0 Ah



XGT TD004G

BL
MAKITA

40 V max XGT® Udarni odvijač




Pomoćni način rada (T-način rada) za brže zatezanje samobušecih vijaka u tankom metalu, koji pomaže spriječiti oštećenje vijka ili obratka

Kompaktna duljina od samo 136 mm, idealna za rad u uskim prostorima

TD004GZ / bez akumulatora i punjača
TD004GD201 / s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4025 od 2,5 Ah i koferom Makpac



VISOKE PERFORMANSE
UZ NISKE RAZINE BUKE

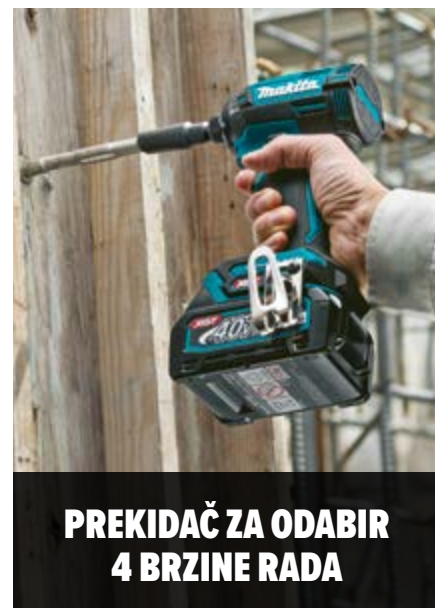

PREKIDAČ ZA ODABIR
4 BRZINE RADA

B-64630

TCT list pile Efficut, drvo, 260 mm, 45T
LH001G



B-67284

TCT list pile Efficut, drvo, 260 mm, 60T
LH001G



B-67290

TCT list pile Efficut, drvo, 260 mm, 80T
LH001G



PIŠTOLJI ZA ČAVLE

IDEALNO ZA OJAČAVANJE KONSTRUKCIJE

DBN601 – LXT®

16GA / 19-64 mm



DBN900 – LXT®

BN001G – XGT®
30° / Ø2,9-3,3 mm
50-90 mm



NASTAVCI ZA MATICE

Impact PREMIER, torzijski, magnetski



Šifra	Veličina	Duljina	Prihvat
E-03458	6 mm	65 mm	1/4"
E-03464	8 mm	65 mm	1/4"
E-03470	10 mm	65 mm	1/4"
E-03486	13 mm	65 mm	1/4"



XGT CE001G

BL AFT

40+40 V max XGT® Rezalica



Podesivi štitnik rezne ploče omogućuje lakše rezanje u donjim i gornjim zonama zida

Tehnologija AFT® isključuje motor u slučaju naglog zaustavljanja rotacije ploče

Integrirani sustav za dovod vode s gumbom za podešavanje protoka vode kontinuirano dovodi vodu za manje prašine tijekom rezanja betona

CE001GZ01 / bez akumulatora i punjača



XGT CE002G

BL AFT AWS

40+40 V max XGT® Rezalica



Model za suho rezanje dizajniran za upotrebu s usisavačima, idealan za rezanje u zatvorenom prostoru

Sposoban rezati 8-10 armaturnih šipki (Ø16 mm) u jednom potezu

Kućište s amortizacijom vibracija prigušuje vibracije uzrokovane rezanjem

Električna kočnica za maksimalnu produktivnost


CE002GZ01 / bez akumulatora i punjača



XGT CE004G

BL AFT

40 V max XGT® Rezalica




Podesivi štitnik rezne ploče omogućuje lakše rezanje u donjim i gornjim zonama zida

Tehnologija AFT® isključuje motor u slučaju naglog zaustavljanja rotacije ploče

Lagana, težine samo 6,7 kg, i kompaktna za bolju upravljivost


CE004GZ / bez akumulatora i punjača

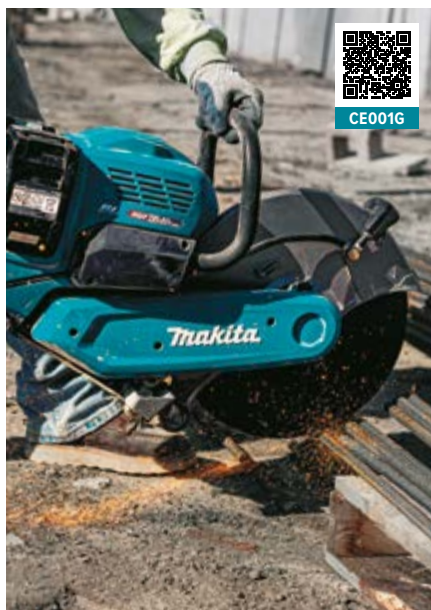

CE001G



DIZAJNIRANE ZA
SUHO REZANJE

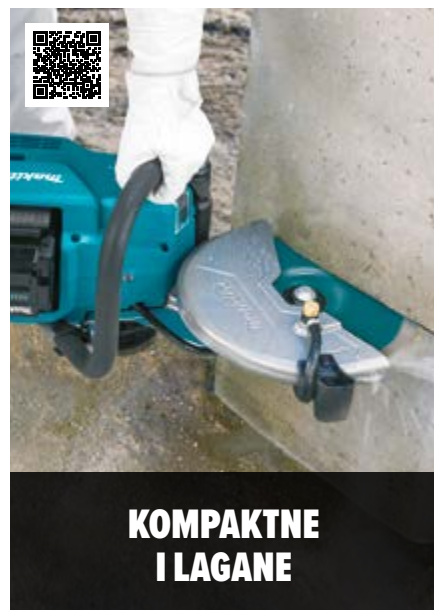

KOMPAKTNE
I LAGANE

MOKRO REZANJE ZA UČINKOVITU KONTROLU PRAŠINE

- Omogućuje duge, precizne i čiste rezove
- Učinkovita opskrba vodom omogućuje postojan protok vode za smanjenje prašine i hlađenje rezne ploče

1914H2-8

Kolica za opskrbu vodom 13 l
CE001G



- Mogućnost spajanja rezalice s prskalicom (US053D, DUS054, DUS108, DUS158) koja služi kao spremnik vode

1915Y2-3

Crijevo za vodu za rezalicu
CE001G, CE004G, CE003G



DIJAMANTNE REZNE PLOČE




Šifra	Promjer	Rezanje	Materijal
E-23226	355 mm	mokro/suho	beton
B-54031	300 mm		
E-02967	230 mm		
B-55348	355 mm	suho	više materijala / spašavanje
B-55332	300 mm		
B-55326	230 mm		



CE003G

AFT

40 V max XGT® Rezalica



Podesivi štitnik rezne ploče omogućuje lakše rezanje u donjim i gornjim zonama zida

Tehnologija AFT® isključuje motor u slučaju naglog zaustavljanja rotacije ploče

Električna kočnica zaustavlja rezu ploču za 2 sekunde ili manje, što omogućuje brže ponovno pozicioniranje

CE003GZ02 / bez akumulatora i punjača



GA050G

AFT

40 V max XGT® Kutna brusilica



Visoka radna učinkovitost zahvaljujući visokobrzinskom motoru bez četkica, s brzinom rotacije od 11.000 min⁻¹

Tehnologija AFT® isključuje motor u slučaju naglog zaustavljanja rotacije ploče

Veliki prekidač nudi više mogućnosti pozicioniranja ruke prilikom držanja alata

GA050GZ / bez akumulatora i punjača
GA050GT101 / s brzim punjačem DC40RA, akumulatorom BL4050F od 5,0 Ah i Makpac koferom



GA023G

AFT AWS

40 V max XGT® Kutna brusilica



Podešavanje broja okretaja od 3.000-8.500 min⁻¹ omogućuje korisniku prilagođavanje brzine trenutnom zadatku

Tehnologija AFT® isključuje motor u slučaju naglog zaustavljanja rotacije ploče

GA023GZ / bez akumulatora i punjača
GA023GD201 / s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4025 od 2,5 Ah i koferom Makpac
GA023GM201 / s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4040 od 4,0 Ah i koferom Makpac
GA023GM204 / s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4040 od 4,0 Ah, D-ručkom, štitnikom ploče, usisnim pokrovom, brusnom pločom, dijamantnom lončastom brusnom pločom i Makpac koferom



88 **MAKSIMALNA**
mm **DUBINA REZANJA**



191G06-2

Komplet poklopca
za prikupljanje prašine
GA050G, GA023G



B-53992

Dijamantna rezna ploča,
125 mm
GA050G, GA023G



B-12778

Dijamantna rezna ploča,
125 mm
GA050G, GA023G



191W05-0

Komplet poklopca
za prikupljanje prašine
GA050G, GA023G



B-48555

Dijamantna lončasta
brusna ploča, 125 mm, M14
GA050G, GA023G



B-48549

Dijamantna lončasta
brusna ploča, 125 mm, M14
GA050G, GA023G



458690-7

D-ručka
GA023G



B-48533

Dijamantna lončasta
brusna ploča, 125 mm, M14
GA050G, GA023G



B-38560

Dijamantna lončasta
brusna ploča, 125 mm, M14
GA050G, GA023G





XGT HM001G

BL AWS AVT-SOFT

40 V max XGT® Udarni čekić

Prilagođeno za SDS-MAX	94 J Snaga pojedinog udarca	Razine brzine	Konstantna brzina	7,1 kg Masa BL4050F

Antivibracijska tehnologija (AVT®) se sastoji od unutarnjeg sustava protuteža koji djeluje zajedno s ručkama koje apsorbiraju vibracije kako bi se smanjila razina vibracija. Bočna ručka se okreće za 360° za bolju upravljivost.

HM001GZ02 / bez akumulatora i punjača
HM001GM201 / s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4040 od 4,0 Ah i plastičnim koferom



XGT HM002G

BL AWS AVT-SOFT

40+40 V max XGT® Udarni čekić

Prilagođeno za SDS-MAX	20,9 J Snaga pojedinog udarca	Razine brzine	Konstantna brzina	13,3 kg Masa BL4050F

Bočna ručka se okreće za 360° za bolju upravljivost. Antivibracijska tehnologija (AVT®) se sastoji od unutarnjeg sustava protuteža koji djeluje zajedno s ručkama koje apsorbiraju vibracije kako bi se smanjila razina vibracija. Duplo LED svjetlo s funkcijama svijetljenja prije početka i nakon prestanka rada.

HM002GZ03 / bez akumulatora i punjača



XGT HM004G

BL AWS AVT-SOFT

40+40 V max XGT® Udarni čekić

28,6 HEX	72,8 J Snaga pojedinog udarca	Konstantna brzina	Meko pokretanje	32,1 kg Masa BL4080F

Antivibracijska tehnologija AVT® i ručke koje apsorbiraju vibracije zajedno smanjuju ukupne vibracije do 30 %. Meki start suzbija reakciju pri pokretanju omogućujući poboljšanu točnost.


Duplo LED svjetlo s funkcijama svijetljenja prije početka i nakon prestanka rada.

Dostupna su kolica za čekić (dodatna oprema).

HM004GZ01 / bez akumulatora i punjača



**SDS-MAX ZA
ZAHTJEVNE PRIMJENE**
MOĆNA SNAGA POJEDINOG UDARCA



B-23064

Samooštreće šiljato
dlijeto, 400 mm
Za SDS-Max



E-26630

Plosnato dlijeto,
25 mm, 600 mm
Za SDS-Max

199144-2

Komplet za usisavanje prašine
za udarno bušenje i štemanje
HM001G, HM002G




TRANSPORTNA KOLICA

- Velika ručka za guranje
- Remen za pričvršćivanje čekića
- Pretinci za pohranu dlijeta, akumulatora i punjača



JM00000674
HM004G



B-10372

Samooštreće šiljato
dlijeto, 400 mm
28,6 HEX



D-61547

Plosnato dlijeto,
28 mm, 410 mm
28,6 HEX

197148-8

Komplet za usisavanje prašine
za udarno bušenje i štemanje
HM004G





XGT

VC006GM

BL AWS

40+40 V max XGT® Usisavač



15 kPa

Podtlak



350 W

Usisna snaga



40/30 l

Zapremnina spremnika - suho/mokro



M

Razred prašine



Promjenjiva snaga

Sustav automatskog samočišćenja filtera otresa prašinu s predfiltera kako bi se održale optimalne performanse usisavanja i dulji vijek trajanja filtera

Plastični spremnik s ventilom za ispuštanje vode omogućuje lakše pražnjenje

Kofer Makpac može se izravno pričvrstiti kako bi se osigurao dodatni prostor za pohranu

VC006GMZ01 / bez akumulatora i punjača



XGT

VC009G

BL AWS HEPA filter

40 V max XGT® Ledni usisavač



18 kPa

Podtlak



165 W

Usisna snaga



1,5 l

Zapremnina spremnika - suho



Razine snage



5,3 kg

Masa BL4080F

Vrhunska prenosivost olakšava čišćenje područja iznad glave, gradilišta s preprekama i skučenih prostora

Učinkovit dvofazni HEPA sustav filtracije hvata 99,97 % čestica veličine 0,3 mikrona i većih

Podstavljene naramenice i pojas s višestrukim podešavanjem za bolje pristajanje i veću udobnost

VC009GZ01 / bez akumulatora i punjača



XGT

VC013GL

BL AWS HEPA filter

40 V max XGT® Usisavač



15 kPa

Podtlak



165 W

Usisna snaga



7,4/4,5 l

Zapremnina spremnika - suho/mokro



Promjenjiva snaga



6,2 kg

Masa BL4080F

Dva alata u jednom; brzo se pretvara iz usisavača u puhalo za veću svestranost

Sustav čišćenja filtera dizajniran je za održavanje optimalne učinkovitosti usisavanja i dulji vijek trajanja filtera

Učinkovit HEPA filter hvata 99,97 % čestica veličine 0,3 mikrona i većih

VC013GLZ01 / bez akumulatora i punjača



3,7 m³/min VISOK PROTOK ZRAKA



BEŽIČNI SUSTAV ZA AUTOMATSKO POKRETANJE

Sustav AWS® koristi Bluetooth tehnologiju za bežičnu sinkronizaciju uključivanja i isključivanja alata opremljenog AWS®-om i usisavača.

AWS® je sustav pametne komunikacije koji eliminira kablove i prekomjernu buku jer usisavač prašine radi samo kada se aktivira prekidačem alata opremljenog AWS® tehnologijom. Kada se prekidač otpusti, usisavač prašine se isključuje. Asortiman AWS alata, koji se stalno širi, uključuje usisavače i alate za obradu betona, metala i drveta.

AWS


198900-7

WUT01, AWS bežični predajnik



199742-2

WUT02, adapter za električni usisavač



191565-1

Komplet kotačića VC013GL



199486-4

Pojas za rame VC013GL



1915T4-4

Filter za mokro usisavanje VC013GL





XGT HR006G

BL AWS AFT AVT+SOFT

40+40 V max XGT® Bušilica-čekić

Prilagođeno za SDS-MAX	21,4 J Snaga pojedinog udarca	Ø 52 mm TCT svrdlo - beton	Ø 160 mm Krusko svrdlo - beton	14,3 kg Masa BL4050F

Dva akumulatora 40 V max XGT i motor bez četkica djeluju zajedno kako bi pružili snagu i dugotrajno vrijeme rada i kod najzahtjevnijih zadataka

Napredna antivibracijska tehnologija s 3-komponentnim sustavom (protuuteg, amortizerska opruga i kućište s amortizacijom vibracija) postavlja nove standarde u pogledu smanjenja vibracija

HR006GZ / bez akumulatora i punjača



XGT HR005G

BL AWS AFT AVT+SOFT

40 V max XGT® Bušilica-čekić

Prilagođeno za SDS-MAX	8,0 J Snaga pojedinog udarca	Ø 40 mm TCT svrdlo - beton	Ø 105 mm Krusko svrdlo - beton	8,2 kg Masa BL4050F

Snažan motor bez četkica isporučuje 1.450-2.900 udaraca u minuti, sa snagom pojedinog udarca od 8,0 J, za savladavanje i najzahtjevnijih primjena

Napredna antivibracijska tehnologija s 3-komponentnim sustavom (protuuteg, amortizerska opruga i kućište s amortizacijom vibracija) postavlja nove standarde u pogledu smanjenja vibracija

HR005GZ01 / bez akumulatora i punjača
HR005GM202 / s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4040 od 4,0 Ah i plastičnim koferom



XGT HR012G

BL AWS AFT AVT

40 V max XGT® Bušilica-čekić

Prilagođeno za SDS-Plus	3,3 J Snaga pojedinog udarca	Ø 28 mm TCT svrdlo - beton	Ø 54 mm Krusko svrdlo - beton	4,3 kg Masa BL4040F

Može se opremiti nastavkom DX18 za izvrsno usisavanje prašine i upravljivost, posebno za rad iznad glave

3 načina rada: bušenje, udarno bušenje i štemanje za višestruke primjene

HR012GZ / bez akumulatora i punjača
HR012GU201 / s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4040F od 4,0 Ah i koferom Makpac



**SDS-MAX ZA
ZAHTJEVNE PRIMJENE**
MOĆNA SNAGA POJEDINOG UDARCA



HR006G



HR005G



USISAVANJE PRAŠINE ZA SDS-MAX SUSTAV

199144-2

Nastavak za usisavanje prašine za štemanje
HR006G / HR005G



- Univerzalni adapter za usisavanje prašine za bušenje do maksimalnog promjera bušenja od 52 mm.
- Adapter se automatski pričvršćuje na ravne površine – poput zidova, stropova ili podova – zahvaljujući negativnom tlaku usisavača.

199142-6

Nastavak za usisavanje prašine za bušenje / štemanje
HR005G



1914X3-8

Nastavak za usisavanje prašine za bušenje
UNIVERZALNI



E-20127

Proborno svrdlo,
Ø55 mm, 990 mm
Za SDS-Max



E-20111

Proborno svrdlo,
Ø55 mm, 550 mm
Za SDS-Max



D-74011

Krusko svrdlo,
Ø68 mm, 50 mm
Za SDS-Plus






XGT HR007G

BL AWS AFT AVT

40 V max XGT® Bušilica-čekić



Može se opremiti nastavkom DX15 za izvršno usisavanje prašine i upravljivost, posebno za rad iznad glave
Tehnologija aktivnog otkrivanja povratne sile (AFT®) elektronički isključuje motor u slučaju naglog zaustavljanja rotacije svrdla


HR007GZ / bez akumulatora i punjača
HR007GM201 / s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4040 od 4,0 Ah i plastičnim koferom



XGT HR010G

BL AWS AVT

40 V max XGT® Bušilica-čekić



Kompaktan i lagan dizajn, ključan za rad iznad glave
Električna kočnica omogućuje bržu promjenu položaja alata za maksimalnu produktivnost
3 načina rada: bušenje, udarno bušenje i štemanje za višestruke primjene


HR010GZ / bez akumulatora i punjača



XGT AS001G

BL AWS

40 V max XGT® Puhalo za prašinu



Puhalo visoke brzine sa širokim rasponom nastavaka, idealno za čišćenje alata i filtera te za uklanjanje betonske prašine iz pilotnih rupa pripremljenih za sidrišta
Filter na dovodu zraka smanjuje količinu prašine koja prolazi kroz puhalo
LED radno svjetlo s funkcijama svijetljenja prije početka i nakon prestanka rada

AS001GZ / bez akumulatora i punjača



USISAVANJE PRAŠINE ZA SDS-PLUS SUSTAV

1914M0-7

Nastavak za usisavanje prašine za štemanje
HR012G



1917K7-7

Nastavak za usisavanje prašine za štemanje SDS-PLUS čekići



SIBDX18

Nastavak za usisavanje prašine DX18, maks. Ø28 / 265 mm
HR012G



122B81-7

Nastavak za usisavanje prašine DX15, maks. Ø28 / 260 mm
HR007G



1911P2-6

Nastavak za usisavanje prašine DX16, maks. Ø20 / 165 mm
HR010G



191X78-9

Dugačka mlaznica, Ø8 mm
AS001G



191X21-8

Fleksibilna mlaznica, Ø6 mm
AS001G




191X29-2

Filter
AS001G




BUŠILICE-ČEKIĆI

SNAGA POJEDINOG UDARCA

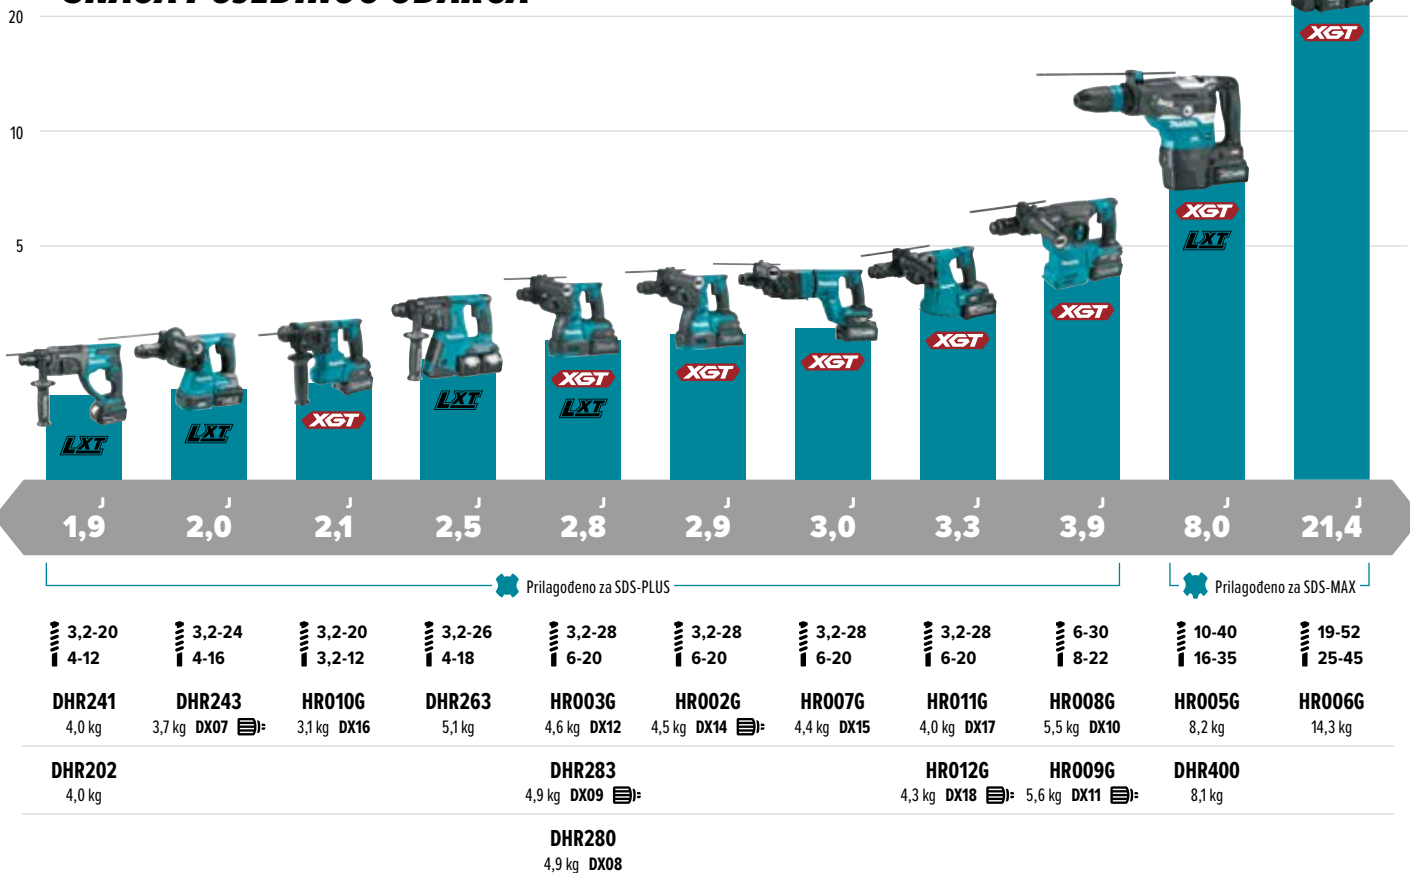

USISAVAČI

PERFORMANSE

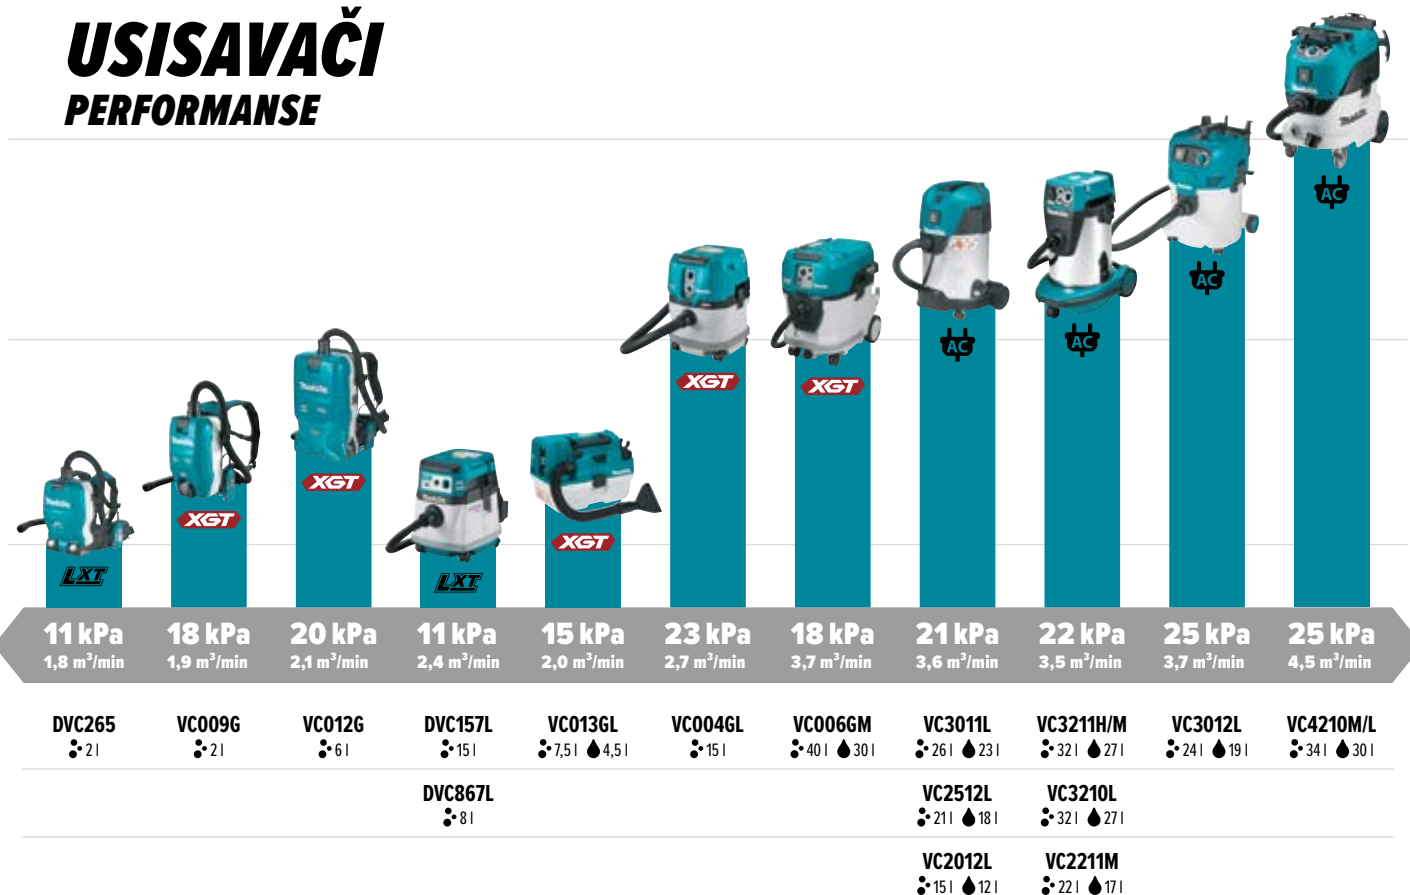

Kompatibilni / preporučeni raspon veličina TCT svrdla
 DX Nastavak za usisavanje prašine
 Brzostezna glava
 Zapremina spremnika - suho
 Zapremina spremnika - mokro



DBM131

Dijamantna bušilica za mokro bušenje



Opremljena zaštitnom diferencijalnom sklopkom

Ugrađena (sigurnosna) proklizna spojka, meki start i funkcija nadzora temperature motora

DBM131 / s metalnim koferom



DBM230

Dijamantna bušilica za mokro bušenje



Opremljena zaštitnom diferencijalnom sklopkom

Ugrađena (sigurnosna) proklizna spojka, meki start i funkcija nadzora temperature motora

DBM230



**OPREMLJENI
OTVOROM ZA PRAŠINU**
ZA SPAJANJE S USISIVAČEM ZA PRAŠINU



SG1251

Rezač kanala



Za izradu kanala za cijevi i električne instalacije u kamenu, betonu, cementnim pločama, silikatno-vapnenoj cigli i gipsanim pločama

SG1251J / s Makpac koferom



SG150

Rezač kanala



Dobra stabilnost tijekom kretanja zahvaljujući širokim valjcima za vođenje

Opremljen otvorom za prašinu za spajanje usisavača

SG150 / s metalnim koferom



SG181

Rezač kanala



Za sanitarne instalacije kao što su skrivene cijevi i odvodi

Opremljen otvorom za prašinu za spajanje usisavača

SG181 / s plastičnim koferom

P-40082

Stalak za magnetnu bušilicu
DBM131



P-54190

Stalak za magnetnu bušilicu
DBM230



P-40098

Set za pričvršćivanje na postolje
DBM230



B-12778

Dijamantna rezna ploča, 125 mm
SG1251



B-27187

Dijamantna rezna ploča, 150 mm
SG150



B-27193

Dijamantna rezna ploča, 180 mm
SG181





XGT TW009G

40 V max XGT® Udarni odvijač



LED svjetlo u obliku prstena emitira svjetlost u rasponu od 360°, pomažući eliminirati sjene i osvijetliti veću površinu

Funkcija aktiviranja maksimalne brzine eliminira potrebu za kontinuiranim pritiskanjem prekidača za dostizanje najviše brzine

D-ručka s rotiranjem u rasponu od 360° i prilagodbom nagiba

TW009GZ / bez akumulatora i punjača
TW009GT201 / s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4050F od 5,0 Ah i plastičnim koferom



XGT TW001G

40 V max XGT® Udarni odvijač



Fleksibilni spoj izolira akumulator od drške čime se smanjuje trošenje kontakata

Kompaktna duljina od samo 213 mm, idealna za rad u uskim prostorima

Funkcija aktiviranja maksimalne brzine eliminira potrebu za kontinuiranim pritiskanjem prekidača za dostizanje najviše brzine

TW001GZ / bez akumulatora i punjača
TW001GU201 / s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4040F od 4,0 Ah i koferom Makpac



XGT TW007G

40 V max XGT® Udarni odvijač



Dva LED svjetla s funkcijama svijetljenja prije početka i nakon završetka rada za bolje osvijetljenje

Kompaktna duljina od samo 170 mm, idealna za rad u uskim prostorima

Funkcija aktiviranja maksimalne brzine eliminira potrebu za kontinuiranim pritiskanjem prekidača za dostizanje najviše brzine

TW007GZ / bez akumulatora i punjača
TW007GU201 / s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4040F od 4,0 Ah i koferom Makpac



**MOGUĆNOST
ODABIRA 4 BRZINE**
0-600 / 0-700 / 0-850 / 0-1,200 min⁻¹



**MODEL S PRIHVATOM
OD 1/2"**
TW002G – XGT®



**KOMPAKTAN DIZAJN
I VISOKA SNAGA**

DUBOKI UDARNI NASADNI KLJUČEVI

Visokokvalitetna izrada od CR-MO materijala



Šifra	Prihvat	Dimenzije	Šifra	Prihvat	Dimenzije	Šifra	Prihvat	Dimenzije
E-24773	1"	90x46 mm – M30	E-22399	3/4"	90x36 mm – M24	E-16542	1/2"	81,5x30 mm – M20
E-22420	1"	90x41 mm – M27	E-22383	3/4"	90x32 mm – M22	E-16520	1/2"	81,5x24 mm – M16
E-24739	1"	90x36 mm – M24	E-22377	3/4"	90x30 mm – M20	E-16499	1/2"	81,5x19 mm – M12
E-24701	1"	90x32 mm – M22	E-22355	3/4"	90x24 mm – M16	E-16477	1/2"	81,5x17 mm – M10

PRODUŽECI

134870-6 1" - 200 mm
134997-2 3/4" - 150 mm
B-55712 1/2" - 150 mm

PRODUŽNA RUČKA

- Za zatezanje matica prema dolje bez saginjanja
- Duljina podesiva u 5 stupnjeva 657-807 mm



191667-2
TW001G, TW007G



XGT TW005G

40 V max XGT® Udarni odvijač



Kompaktna duljina od samo 144 mm; idealno za rad u uskim prostorima

Funkcija aktiviranja maksimalne brzine eliminira potrebu za kontinuiranim pritiskanjem prekidača za dostizanje najviše brzine

Duplo LED svjetlo s funkcijama svijetljenja prije početka i nakon prestanka rada

TW005GZ / bez akumulatora i punjača
TW005GD201 / s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4025 od 2,5 Ah i koferom Makpac



LXT DTD201

18 V LXT® Udarni odvijač



Pomoćni način rada (T1) za brže zatezanje samobušecih vijaka u tankom metalu, koji pomaže spriječiti oštećenje vijaka ili obratka

Ima 2 LED svjetla za bolju vidljivost na mjestu rada

Kompaktan, lagan dizajn s duljinom od samo 121 mm i težinom od samo 1,6 kg doprinosi manjem umaranju korisnika

DTD201Z / bez akumulatora i punjača



LXT DTD173

18 V LXT® Udarni odvijač



Pomoćni načini rada T1 i T2 omogućuju brže zatezanje samobušecih vijaka u debelom ili tankom metalu

Pomoćni način rada za drvo omogućuje lakše zatezanje dugačkih vijaka

Pomoćni način rada za vijke pomaže u sprječavanju gubitaka vijaka/matica prilikom otpuštanja

DTD173Z / bez akumulatora i punjača
DTD173ZJX2 / s koferom Makpac
DTD173RTJ / s brzim punjačem DC18RC, 2x aku. BL1850B od 5,0 Ah i koferom Makpac



PRIHVAT S KLINOM
ZA SPRJEČAVANJE ISPADANJA KLJUČEVA



LED SVJETLO U OBLIKU PRSTENA
S 3 POSTAVKE SVJETLINE

SIGURNOSNA OPREMA



Model	1	2	Model	2
TW001G	191M83-0	-	TD002G	191F58-7
TW007G	1913P0-2	-	TD004G	191F58-7
TW005G	-	191F58-7	DTD201	199428-8
DTW1001	1913P0-2	-	DTD173	197043-2
DTW701	1913P0-2	-		
DTW301	-	199428-8		

BIT NASTAVCI

Impact PREMIER, torzijski



Šifra	Veličina	Duljina	Prihvat
E-03274	PH2	50 mm	1/4"
E-03280	PH3	50 mm	1/4"
E-03349	T20	50 mm	1/4"
E-03355	T25	50 mm	1/4"
E-03361	T30	50 mm	1/4"
E-12027	T40	50 mm	1/4"

DRŽAČI BITOVA

E-20258 68 mm
E-20264 150 mm



E-13568

Impact BLACK kutni nastavak od 90°
šesterokutni prihvat 1/4"



E-13568

Impact PREMIER
5-dijelni set bitova
PH2, PZ2, PZ3, T25, T30





LXT

DTL300

18 V LXT® Kutni udarni odvijač



1/2"

Prihvat



340 Nm

Moment zatezanja



530 Nm

Moment otpuštanja



Pomoćni način rada



Odabir snage

Potpomognuti načini rada s automatskim zaustavljanjem – 1 u normalnom smjeru vrtnje i 1 u obrnutom smjeru – za privremeno zatezanje i sprječavanje ispadanja vijaka/matice tijekom otpuštanja

Niskoprofilna glava, visine samo 81 mm, omogućuje rad u skučenim prostorima

Prihvat s C-prstenom i otvorom

DTL300Z / bez akumulatora i punjača



LXT

DRV250

18 V LXT® Pištolj za zakovice



ø 6,4 mm

Maks. promjer zakovice



20.000 N

Sila povlačenja



30 mm

Duljina hoda



26 mm

Slobodan prostor iznad glave



LED radno svjetlo

Sposoban izvlačiti zakovice od aluminija, čelika i nehrđajućeg čelika

Alat drži zakovice na mjestu, omogućujući korisniku rad u bilo kojem položaju

S pomakom od 30 mm, većina zakovica montira se u jednom pomaku

DRV250Z / bez akumulatora i punjača



XGT

HP003G/DF003G

40 V max XGT® Udarne / bušilica-odvijač



1,5-13 mm

Kapacitet stezne glave



180 Nm

Moment zatezanja



ø 20 mm

Kapacitet Ø - čelik



ø 50 mm

Kapacitet Ø - drvo



ø 20 mm


Kapacitet HP003G

Kapacitet Ø - beton

Mjenjač s 3 brzine osigurava optimalnu ravnotežu brzine i okretnog momenta za maksimalnu učinkovitost

Model HP003G uključuje način rada s udarnom bušilicom koji primjenjuje udarne pokrete za bušenje rupa u betonu ili zidu

HP003GZ / DF003GZ / bez akumulatora i punjača
HP003GU201 / DF003GU201 / s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4040F od 4,0 Ah i koferom Makpac

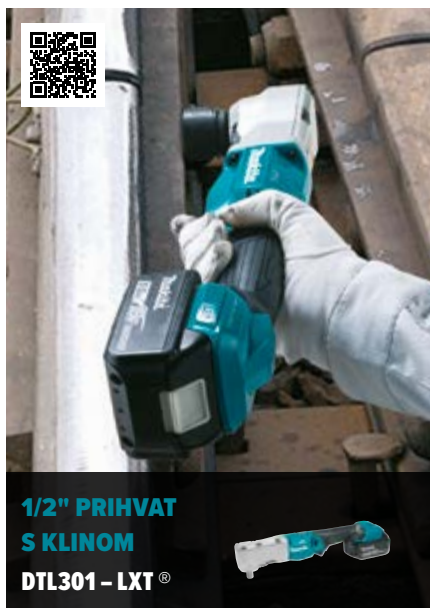

**1/2" PRIHVAT
S KLINOM**
DTL301 – LXT®



HP003G
ČELIK / DRVO
BETON

DF003G
ČELIK / DRVO

P-69967

Stepenasto svrdlo za metal, 4-12 mm
DF003G, HP003G



P-69973

Stepenasto svrdlo za metal, 4-20 mm
DF003G, HP003G



P-69989

Stepenasto svrdlo za metal, 4-30 mm
DF003G, HP003G



KRUNSKE PILE

Ezychange




E-04070

Ezychange adapter i HSS-G centrirno svrdlo (metali, aluminij, drvo, PVC)
šesterokutni prihvat 9,5 mm




Šifra	Promjer	Visina	Šifra	Promjer	Visina	Šifra	Promjer	Visina
E-03660	20 mm	44 mm	E-03822	51 mm	44 mm	E-03977	102 mm	44 mm
E-03698	25 mm	44 mm	E-03866	57 mm	44 mm	E-04020	114 mm	44 mm
E-03735	32 mm	44 mm	E-03903	68 mm	44 mm	E-04042	127 mm	44 mm
E-03779	40 mm	44 mm	E-03931	76 mm	44 mm	E-04064	152 mm	44 mm

UDARNI ODVIJAČI MAKS. MOMENT ZATEZANJA

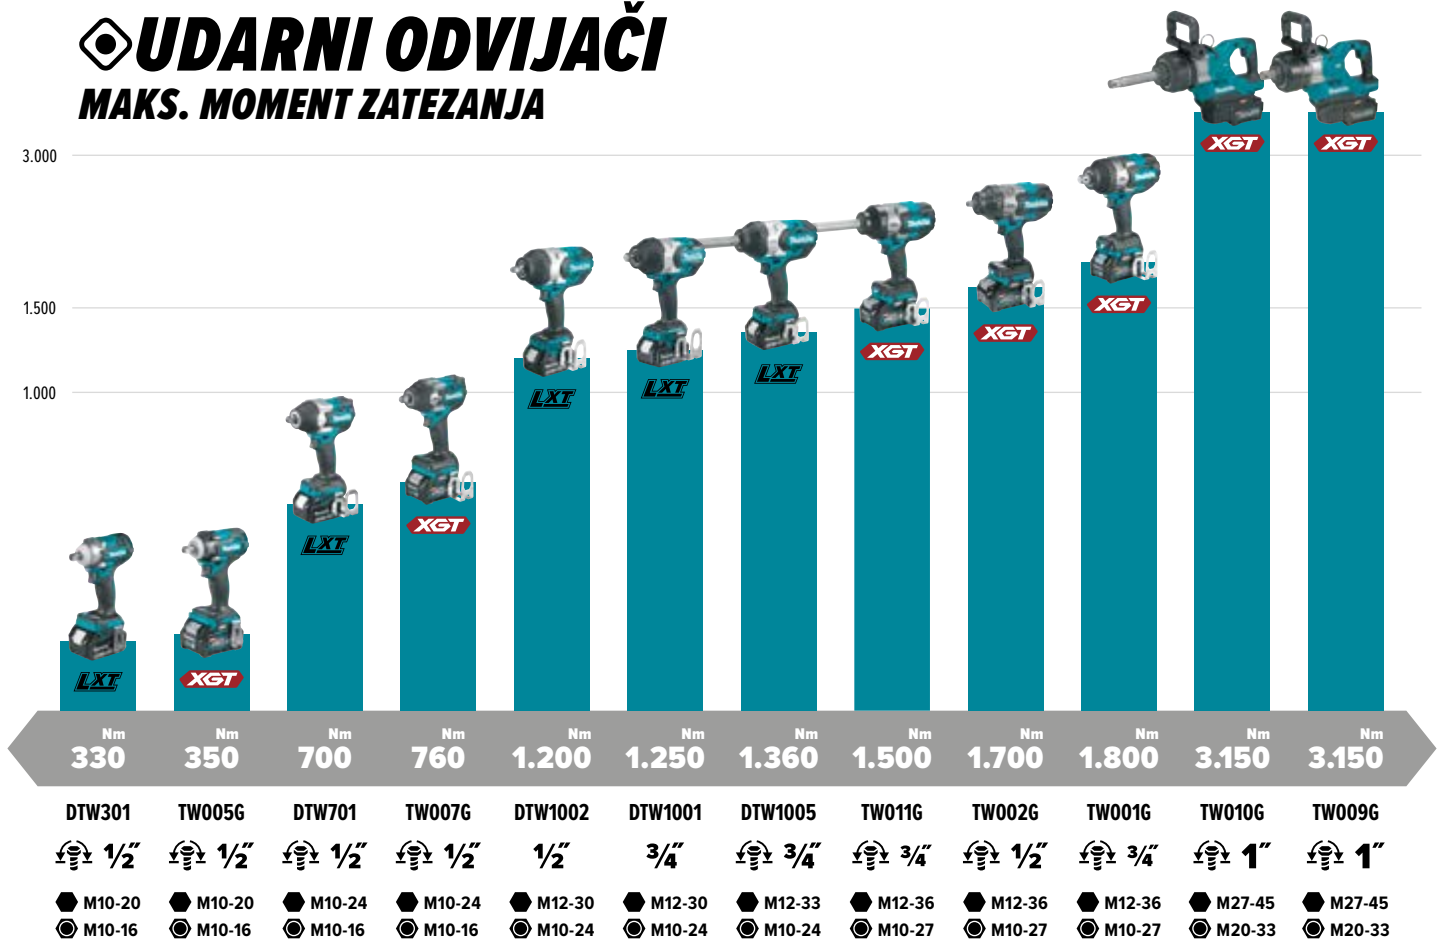


UDARNI ODVIJAČI MAKS. MOMENT ZATEZANJA

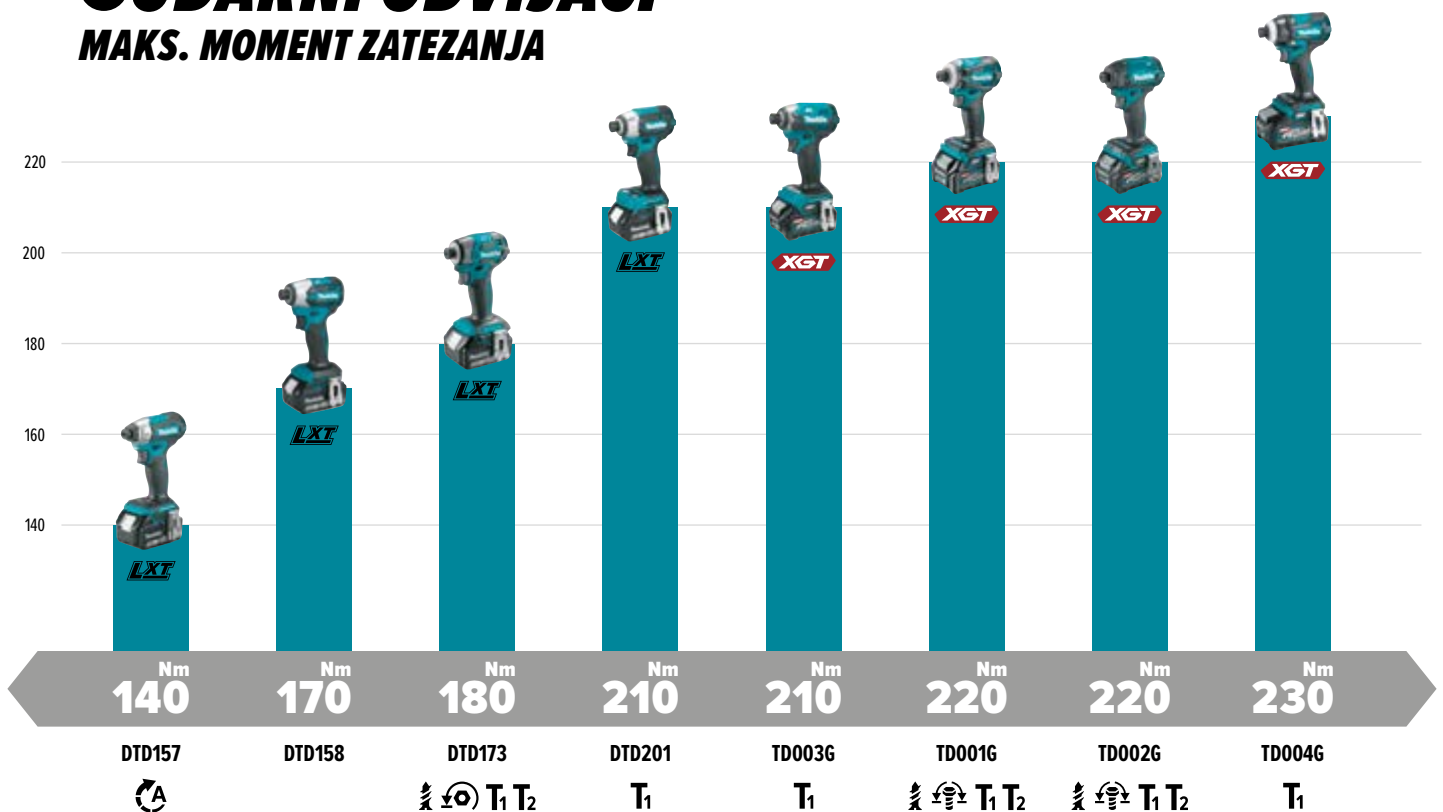



XGT PP001G

40 V max XGT® Alat za probijanje rupa



Ručku je moguće rotirati za 360° što omogućava optimalno pozicioniranje na različitim mjestima
Podesiva vodilica dubine omogućuje podešavanje položaja probijanja do 40 mm od ruba obratka

PP001GZK / bez akumulatora i punjača



XGT GA055G

40 V max XGT® Kutna brusilica



Učinkovito brušenje u uskim prostorima s kutovima čak do 39°
Jednostavno podešavanje štitnika brusne ploče pomoću ručice za zaključavanje
Tehnologija AFT® isključuje motor u slučaju naglog zaustavljanja rotacije ploče

GA055GZ / bez akumulatora i punjača



XGT GD001G

40 V max XGT® Ravna brusilica



Stezna čahura od 8 mm prihvaća brusne nastavke do 32 mm i rezne ploče do 52 mm
Blokada vretena za izmjenu pribora jednim ključem
Tehnologija AFT® isključuje motor u slučaju naglog zaustavljanja rotacije ploče

GD001GZ / bez akumulatora i punjača
GD001GU201 / s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4040F od 4,0 Ah i koferom Makpac



**UČINKOVITO BRUŠENJE
U USKIM PROSTORIMA**



**3 LED SVJETLA
ZA OSVJETLJENJE U RASPONU OD 360°**

A-80656

Brusna ploča, nehrđajući
čelik, 125 mm, WA36N
GA055G



B-53942

Lamelna brusna ploča,
125 mm, Z80
GA055G



B-53958

Lamelna brusna ploča,
125 mm, Z120
GA055G



B-52744

Glodalo od volfram karbida,
standardni rez, 10x20 mm
GD001G



B-52772

Glodalo od volfram karbida,
standardni rez, 10x20 mm
GD001G



B-52803

Glodalo od volfram karbida,
standardni rez, 10x25 mm
GD001G



B-52750

Glodalo od volfram karbida,
dijamantni rez, 10x20 mm
GD001G



B-52788

Glodalo od volfram karbida,
dijamantni rez, 10x20 mm
GD001G




B-52819

Glodalo od volfram karbida,
dijamantni rez, 10x25 mm
GD001G



KUTNE BRUSILICE

MAKS. IZLAZNA SNAGA

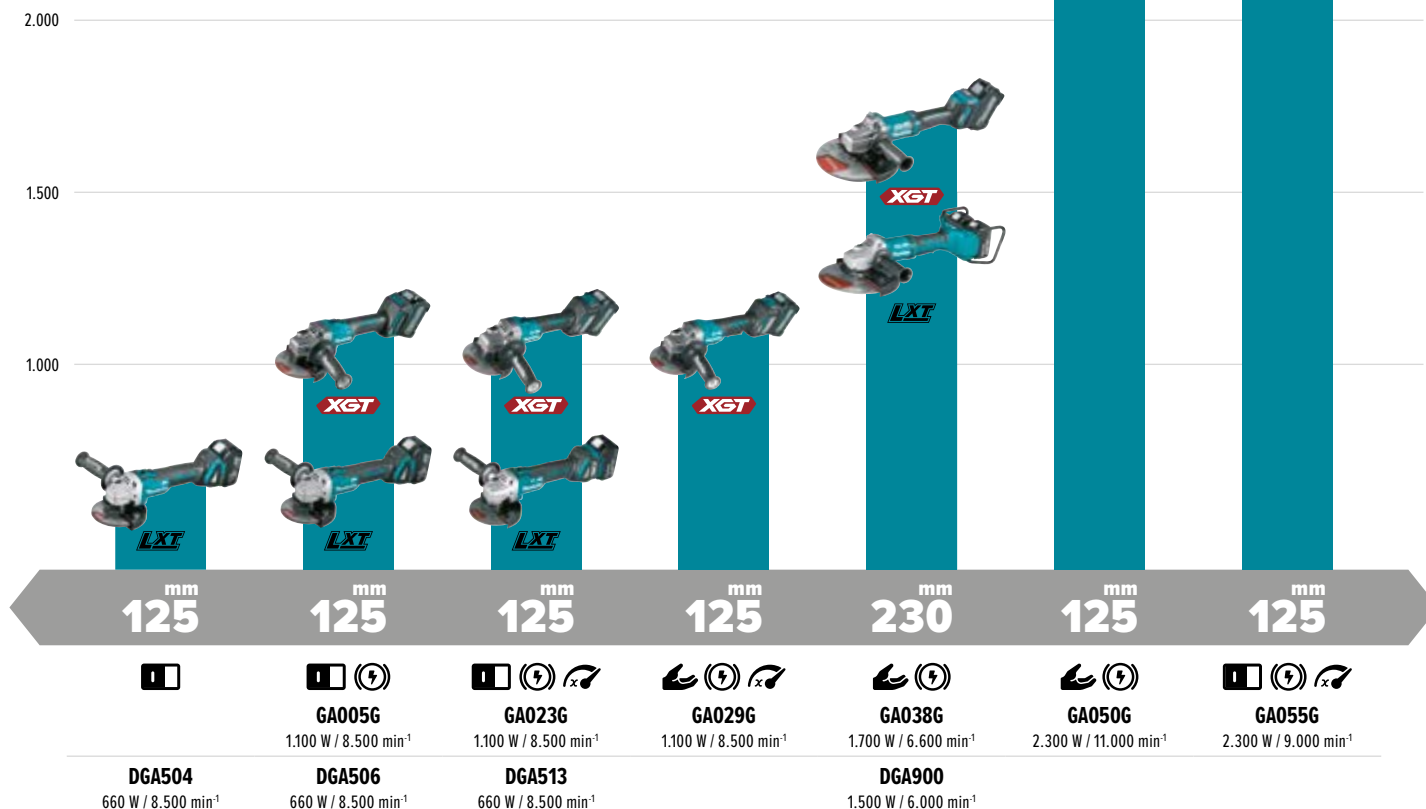


Klizni prekidač
 Preklopni prekidač
 Električna kočnica
 Varijabilno upravljanje



HB351

Magnetna bušilica

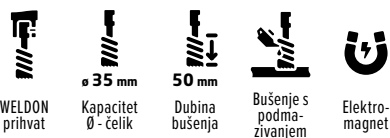


Snažno magnetsko bušenje za čelik i druge željezne metale
Opremljen sustavom za dovod ulja za glatko bušenje

HB351 / s plastičnim koferom i adapterom za steznu glavu 1/2-20 UNF



HB501

Magnetna bušilica

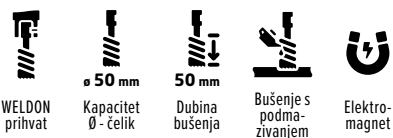

Snažno magnetsko bušenje za čelik i druge željezne metale
Opremljen sustavom za dovod ulja za glatko bušenje

HB501 / s plastičnim koferom

TCT KRUNSKA SVRDLA

Dubina rezanja 35 mm
HB351, HB501



Šifra	Visina	Šifra	Visina
B-90641	12 mm	B-90716	26 mm
B-90657	14 mm	B-90722	28 mm
B-90663	16 mm	B-90738	32 mm
B-90679	18 mm	B-90744	36 mm
B-90685	20 mm	B-90750	40 mm
B-90691	22 mm	B-90766	50 mm
B-90700	24 mm		

TCT KRUNSKA SVRDLA

Dubina rezanja 50 mm
HB351, HB501



Šifra	Visina	Šifra	Visina
B-90772	12 mm	B-90847	26 mm
B-90788	14 mm	B-90853	28 mm
B-90794	16 mm	B-90869	32 mm
B-90803	18 mm	B-90875	36 mm
B-90819	20 mm	B-90881	40 mm
B-90825	22 mm	B-90897	50 mm
B-90831	24 mm	B-90906	64 mm



LXT

DJN161

18 V LXT® Glodalica za lim

1.900 RPM	360°	2,5 mm	1,6 mm	1,2 mm
Br. pomaka u minuti	Rotirajuća matrica	Aluminij 200 N/mm ²	Čelik 400 N/mm ²	Čelik 600 N/mm ²

Izbacuje strugotine ispod rezanog materijala čime se minimizira oštećenje površine materijala

Radius rezanja: unutarnji rub 45 mm; vanjski rub 50 mm

Klizni prekidač s funkcijom zaključavanja za kontinuirani rad

Mjerač debljine za dopuštenu debljinu rezanja čelika

DJN161Z / bez akumulatora i punjača



LXT

DJS200

18 V LXT® Škare za lim

3.000 RPM	360°	2,5 mm	2,0 mm	1,6 mm
Br. pomaka u minuti	Rotirajuća glava	Aluminij 200 N/mm ²	Čelik 400 N/mm ²	Čelik 600 N/mm ²

Visokoučinkoviti dizajn dvije rezne oštrice minimizira izobličenje materijala uz minimalnu hrapavost rubova

Minimalni radijus rezanja: 178 mm

Lako reže kroz spiralne spojeve kanala

DJS200Z / bez akumulatora i punjača



XGT

CS002G

40 V max XGT® Pila za metal

185 mm	3.500 RPM	Br. okr. u slobodnom hodu	Električna kočnica	LED radno svjetlo
List pile	Br. okr. u slobodnom hodu	Spremnik za strugotine	Električna kočnica	LED radno svjetlo

Veliki kapacitet rezanja, od 67 mm, raznih metalnih materijala, uključujući cijevi, metalne profile, kanale, podupirače, vodove, L-profile, kvadratne cijevi, lim itd.

Ugrađeni praktični imbus ključ

LED svjetlo s funkcijama svijetljenja prije početka i nakon prestanka rada

CS002GZ / bez akumulatora i punjača



IDEALNO ZA REZANJE KROVNOG LIMA



65 mm METALNI PROFILI JEDNIM POTEZOM

MATRICA I ŽIG

A-15051
DJN161, matrica
A-83951
DJN161, žig



OŠTRICE

725092-5
DJS200, desna oštrica
725093-3
DJS200, lijeva oštrica
725255-3
DJS200, srednja oštrica



TRAČNE PILE

IDEALNO ZA REZANJE CIJEVI I PROFILA

PB002G – XGT®

Kapacitet 127 mm



PB003G – XGT®

Kapacitet 66 mm



TCT LISTOVI PILE



METAL

Šifra	Promjer	Provrt	Zubi
E-12859	185 mm	30 mm	45T

METAL, NEHRĐAJUĆI ČELIK


Šifra	Promjer	Provrt	Zubi
E-12865	185 mm	30 mm	60T



XGT HS013G

BL MOTOR AWS

40 V max XGT® Kružna pila



Reže materijal debljine do 160 mm (0°) i 106 mm (45°) jednim potezom

Stabilizator oštrice za stabilnu rotaciju oštrice i vrhunske performanse rezanja

Meki start suzbija reakciju pri pokretanju omogućujući poboljšanu točnost


HS013GZ / bez akumulatora i punjača
HS013GT101 / s brzim punjačem DC40RA
i akumulatorom BL4050F od 5,0 Ah



XGT HS011G

BL MOTOR AWS

40 V max XGT® Kružna pila



Kapacitet rezanja od 101 mm (0°), 71 mm (45°) i 51 mm (60°)

Baza pile je izravno kompatibilna s vodicama kako bi se osiguralo precizno ravno ili kutno rezanje

Kontrola konstantne brzine minimizira smanjenje brzine rotacije pod opterećenjem


HS011GZ / bez akumulatora i punjača
HS011GT201 / s brzim punjačem DC40RA
i 2x aku. BL4050F od 5,0 Ah



XGT HS009G

BL MOTOR AWS

40 V max XGT® Kružna pila



Kapacitet rezanja od 85 mm (0°), 61 mm (45°) i 44 mm (60°)

Baza pile je izravno kompatibilna s vodicama kako bi se osiguralo precizno ravno ili kutno rezanje

Kontrola konstantne brzine minimizira smanjenje brzine rotacije pod opterećenjem

HS009GZ / bez akumulatora i punjača
HS009GT201 / s brzim punjačem DC40RA, 2x
aku. BL4050F od 5,0 Ah i plastičnim koferom



KOMPAKTAN I ERGONOMSKI
DIZAJN OD LIJEVANOG ALUMINIJA



IZRAVNO KOMPATIBILNO
S OPCIONALNIM VODICAMA

TCT LISTOVI PILE SENDVIČ PANELI



Šifra	Promjer	Provrt	Zubi
E-30209	415 mm	30 mm	90T
B-33607	355 mm	30 mm	80T
B-33598	270 mm	30 mm	60T
B-33582	235 mm	30 mm	50T
B-63149	165 mm	20 mm	42T

TCT LISTOVI PILE DRVO



Šifra	Promjer	Provrt	Zubi
E-26886	415 mm	30 mm	35T
B-32188	355 mm	30 mm	24T
E-12946	270 mm	30 mm	24T
E-01915	235 mm	30 mm	24T
B-62985	165 mm	20 mm	25T

199826-6

Brza stega
ZA TRAČNICE VODILICE

1913K7-3

Paralelna vodilica
ZA TRAČNICE VODILICE

TRAČNICE VODILICE

199140-0 1,0 m 199141-8 1,5 m
194925-9 1,9 m 194367-7 3,0 m





XGT JR002G

BL AVT

40 V max XGT® Recipročna pila



Jednostavno uključivanje/isključivanje orbitalne funkcije omogućuje agresivnije rezanje drva

Opremljena antibihracijskom tehnologijom AVT®, unutarnjim sustavom protuteža koji osigurava do 50 % manje vibracija

Električna kočnica za maksimalnu produktivnost

JR002GZ / bez akumulatora i punjača
JR002GM201 / s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4040 od 4,0 Ah i plastičnim koferom



XGT JR003G

BL

40 V max XGT® Recipročna pila



Ugrađena opruga drži lanac sigurno na mjestu dok se omotava i zateže oko cijevi

Alat se također može koristiti kao standardna recipročna pila pričvršćivanjem prednje ručke i opcionalne stezaljke oštrice

JR003GZ / bez akumulatora i punjača



XGT JV002G

BL SOFT

40 V max XGT® Ubodna pila



Kontrola konstantne brzine omogućuje kontinuiranu brzinu tijekom zahtjevnih radova rezanja

Ugrađeno puhalo za prašinu čisti liniju rezanja, nudeći bolju preciznost

JV002GZ / bez akumulatora i punjača
JV002GD201 / s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4025 od 2,5 Ah i koferom Makpac



LANČANA STEGA
ZA REZANJE CIJEVI VELIKOG PROMJERA



MEKI PRAZNI HOD
LAKŠE PRECIZNO PORAVNANJE
OŠTRICE S LINIJOM REZANJA

SPAJALICA DST221 – LXT®

- Idealno za instalaciju izolacijske folije
- Pričvršćuje širok raspon spajalica 23GA visine 10-22 mm



LISTOVI ZA RECIPROČNU PILU



Šifra	Promjer	Materijal
B-10403 ¹	455 mm	porobeton, cigla
B-63591 ²	400 mm	porobeton, cigla
JR003G		
E-26244 ³	260 mm	cijevi ≤ Ø145 mm
E-26587 ³	350 mm	cijevi ≤ Ø220 mm

B-63591

List ubodne pile, za sendvič panele i čelične profile, 105 mm JV002G

193517-1

Adapter za tračnicu vodilice JV002G

1915R3-2

Vodilica za precizno zakrivljeno i slobodno rezanje JV002G






XGT LS002G

BL DXT AWS

40 V max XGT® Potežno-nagibna pila



Kapacitet rezanja: (0°) 70x312 mm, (45°) 70x220 mm
LED svjetlo baca sjenu lista pile na materijal što služi kao precizna linija rezanja
Dizajnirana da se produžuje prema naprijed, omogućuje maksimiziranje radnog prostora


LS002GZ01 / bez akumulatora i punjača



XGT LS004G

BL DXT AWS

40 V max XGT® Potežno-nagibna pila



Kapacitet rezanja: (0°) 68x310 / 91x279 mm, (45°) 68x218 / 91x197 mm
LED svjetlo baca sjenu lista pile na materijal što služi kao precizna linija rezanja
Dizajnirana da se produžuje prema naprijed, omogućuje maksimiziranje radnog prostora


LS004GZ01 / bez akumulatora i punjača



XGT LS003G

BL DXT AWS

40 V max XGT® Potežno-nagibna pila



Kapacitet rezanja: (0°) 92x382 / 107x363 mm, (45°) 92x268 / 107x255 mm
LED svjetlo baca sjenu lista pile na materijal što služi kao precizna linija rezanja
Dizajnirana da se produžuje prema naprijed, omogućuje maksimiziranje radnog prostora

LS003GZ01 / bez akumulatora i punjača



PIŠTOLJ ZA BRTVLJENJE DCG180 – LXT®

- Idealno za brtvljenje prozora
- Regulator brzine s 5 stupnjeva optimizira brzinu protoka
- Funkcija smanjenja curenja



B-33299
TCT list pile, aluminij,
216 mm, 64T
LS002G

E-06323
TCT list pile Efficut,
aluminij, 260 mm, 81T
LS004G

E-13253
TCT list pile Efficut,
aluminij, 305 mm, 81T
LS003G



198687-1
Postolje za potežno-nagibne pile
LS002G, LS003G, LS004G





XGT VS001G

BL HEPA filter

40 V max XGT® Čistač



Dizajn s 3 četke osmišljen za čišćenje raznih vrsta prašine i otpada

Kotačić za podešavanje visine glavne četke, sposobne za skupljanje sitne prašine kao i plastičnih boca

Automatski sustav samočišćenja filtera održava optimalne performanse usisavanja

VS001GZ / bez akumulatora i punjača



XGT UX01G

BL AFT

40 V max XGT® Višefunkcijska glava



Kompatibilna s raznim Makita nastavcima za različite primjene

Tehnologija AFT® isključuje motor ako se brzina rotacije naglo uspori

Električna kočnica brzo zaustavlja motor za maksimalnu produktivnost

UX01GZ / bez akumulatora i punjača

UX01GZ01 / bez akumulatora, punjača i s nastavkom za košnju



XGT DG002G

BL ADT

40 V max XGT® Bušač za zemlju



Idealno za kopanje rupa za stupove, postavljanje ograda, velike poslove sadnje i građevinske projekte

Prekidač za promjenu smjera vrtnje omogućuje uklanjanje zemlje koja pruža veliki otpor sa svrdla bušača

Ugrađeno LED svjetlo osvjetljava radno područje

DG002GZ / bez akumulatora i punjača

DG002GM101 / s brzim punjačem DC40RA i 2x aku. BL4040 od 4,0 Ah




FUNKCIJA USISAVANJA
MINIMIZIRA PRAŠINU U ZRAKU
UZROKOVANU RADOM ČETKI



ADT TEHNOLOGIJA
AUTOMATSKI PRILAGOĐAVA BRZINU I
OKRETNOSTI TIJEKOM BUŠENJA

199320-8

Nastavak – četka
BR400MP, 600 mm
UX01G



199341-0

Nastavak za metenje
SW400MP, 590 mm
UX01G



191P76-5

Nastavak – puhalo
UB401MP, 17,3 N
UX01G



1912R8-4

Nastavak – puhalo
UB402MP, 4,7 N
UX01G



UB403MP

Nastavak – puhalo
UB403MP, 18 N
UX01G



PF400MP

Nastavak – potopna
pumpa 135 l/min
UX01G



E-25482

Svrdlo za zemlju,
50x800 mm
DG002G



E-25498

Svrdlo za zemlju,
60x800 mm
DG002G



E-25507

Svrdlo za zemlju,
80x800 mm
DG002G





XGT UB004G

BL
MAKITA

40 V max XGT® Puhalo

32 N	96 m/s	19,1 m³/min	Razine brzine	7,8 kg
Snaga puhanja	Brzina zraka	Volumen zraka		Masa BL4050F

Teleskopska mlaznica s bezstupanjiskim podešavanjem duljine unutar raspona od 250 mm

Sustav s 2 akumulatora – puhalo radi na jednom akumulatoru te se automatski prebacuje na drugi kada se prvi isprazni

UB004GZ01 / bez akumulatora i punjača



XGT UB001G

BL
MAKITA

40 V max XGT® Puhalo

17 N	64 m/s	16 m³/min	Razine brzine	3,9 kg
Snaga puhanja	Brzina zraka	Volumen zraka		Masa BL4050F

Funkcija zaključavanja brzine i prekidač s promjenjivom brzinom omogućuju bolje upravljanje snagom i vremenom rada

Praktična duga teleskopska mlaznica s 3 stupnja produženja

Pojačani način rada isporučuje snagu puhanja od 17 N za uklanjanje teških komada prljavštine

UB001GZ / bez akumulatora i punjača
UB001GM101 / s brzim punjačem DC40RA
i 2x aku. BL4040 od 4,0 Ah



XGT UB002G

40 V max XGT® Puhalo

3,1 N	76 m/s	3,6 m³/min	Razine brzine	2,9 kg
Snaga puhanja	Brzina zraka	Volumen zraka		Masa BL4050F

Dvije opcije mlaznice: duga mlaznica idealna za čišćenje velikih otvorenih prostora i kratka mlaznica idealna za čišćenje radnih prostora

Pretvorite ga u usisavač pričvršćivanjem kratke mlaznice na otvor za ulaz zraka i postavljanjem vrećice za prašinu na otvor za izlaz zraka

UB002GZ01 / bez akumulatora i punjača



XGT UB003G

BL
MAKITA

40 V max XGT® Puhalo – usisavač

16,0 N	68 m/s	13,8 m³/min	Razine brzine	5,0 kg
Snaga puhanja	Brzina zraka	Volumen zraka		Masa BL4050F

Teleskopska mlaznica s bezstupanjiskim podešavanjem duljine unutar raspona od 130 mm

Oštrice za malčiranje fino usitnjavaju lišće tijekom usisavanja, smanjujući njihov volumen i minimizirajući učestalost pražnjenja vreće

UB003GZ / bez akumulatora i punjača



UB001G



XGT UB005G

BL
MAKITA

40 V max XGT® Puhalo – usisavač

5,0 N	87 m/s	3,5 m³/min	Razine brzine	5,1 kg
Snaga puhanja	Brzina zraka	Volumen zraka		Masa BL4050F

Lako se pretvara iz puhalo u usisavač s funkcijom malčiranja. Zahvaljujući omjeru malčiranja od 10:1, alat može do 10 vreća lišća reducirati na 1 vreću upotrebom oštrice za usitnjavanje

Funkcija zaključavanja brzine i prekidač s promjenjivom brzinom omogućuju bolje upravljanje snagom i vremenom rada

UB005GZ / bez akumulatora i punjača

1917R2-6
Podstavljeni remen
UB004G



197888-8
Okrugla mlaznica *koristi se s adapterom 191L96-5
UB001G



123241-2
Vrećica za prašinu
UB002G



1918E9-7
Široka okrugla mlaznica
UB004G



197889-6
Pljosnata mlaznica *koristi se s adapterom 191L96-5
UB001G



192236-6
Uska mlaznica *koristi se s kratkom mlaznicom
UB002G



1918B8-8
Široka mlaznica
UB005G



127759-5
Pojas za rame
UB005G



1916T9-0
Komplet za usisavanje
UB003G






LXT

DCU601

18+18 V LXT® Kolica



Dizajnirana s podesivim prednjim i bočnim štitnicima koji se spuštaju ispod razine utovarne platforme, što omogućuje jednostavan utovar i istovar bez potrebe za podizanjem

Dimenzije utovarne platforme (D x Š): 965 x 645 mm

Podesiva visina ručke: 740-980 mm

DCU601Z / bez akumulatora i punjača



LXT

DCU602

18+18 V LXT® Kolica



Električni sustav kipanja naginje kolica do 75°, uz dodatno ručno podešavanje do 110°

Podesiva visina ručke: 740-980 mm

Kapacitet prema vrsti tereta: suhi teret 200 l / tekući teret 100 l

DCU602Z / bez akumulatora i punjača



XGT

GP001G

40 V max XGT® Mazalica



Prekidač s promjenjivom brzinom omogućuje korisniku podešavanje brzine doziranja masti

Prekidač za kontinuirani rad za udobnost korisnika tijekom duljeg rada

Ventil za ispuštanje zraka pomaže u brzom punjenju pumpe

GP001GZ / bez akumulatora i punjača




**IMA PRIKLJUČKE ZA
4 AKUMULATORA**

ALI RADI NA 2, KORISTEĆI DODATNE ZA DUŽE VRIJEME RADA



191B67-2

Cjevasti ravni okvir,
625-1.015 x 945-1.090 mm
DCU602



1911K4-7

Prednji kotač s finijim
profilom za vanjske površine
DCU601, DCU602



1915N4-2

Adapter za
zaključavanje
GP001G



1916U8-9

Kutni adapter
GP001G



1911M9-1

Produžetak crijeva
za mazanje
GP001G



166094-6

Pojas za rame
GP001G



1915E6-5

Adapter za spajanje
uloška za mast od 500 g
GP001G



1914G9-7

Adapter za opskrbu
mašču iz spremnika
GP001G



MAKTRAK™

MODULARNI SUSTAV ZA POHRANU



Predstavljamo sljedeću generaciju modularnih sustava za pohranu – Makita MAKTRAK. Pametno rješenje za pohranu koje obuhvaća kutije za alat i organizatore koje je moguće slagati, a koje nudi lakši pristup i jednostavniji utovar/istovar u tovarni prostor kamiona ili kombija.

Kutije za alat MAKTRAK osiguravaju da je vaš alat siguran i nadohvat ruke. Kutije se odlikuju dvostrukim šarkama koje omogućuju pristup s obje strane bez potrebe za rastavljanjem kutija, dok inovativni horizontalni dizajn omogućuje pohranu većih alata kao što su pištolji za čavle, pile, i bušilice-čekići.

Organizatori MAKTRAK dizajnirani su da vaš radni prostor bude učinkovit a vaši alati nadohvat ruke. Birajte između dubokih srednjih, niskih srednjih i dubokih kompaktnih organizatora, od kojih je svaki dizajniran s ciljem postizanja maksimalne izdržljivosti i učinkovitosti pohrane.



P-91001

Prijenosna kutija za alat

Poklopac s dvostrukim šarkama omogućuje jednostavan pristup s obje strane

Izdržljiva ručka može se produžiti do 387 mm, olakšavajući prenošenje

Maks. kapacitet nošenja	113 kg
Volumen	81,9 l
Dimenzije (D x Š x V)	1.011 x 565 x 295 mm
Masa	17,44 kg



P-91017

Velika kutija za alat

Poklopac s dvostrukim šarkama omogućuje jednostavan pristup s obje strane

Uklonjiva ladica dizajnirana za organizirano pohranjivanje alata i pribora.

Maks. kapacitet nošenja	45 kg
Volumen	63 l
Dimenzije (D x Š x V)	802 x 565 x 252 mm
Težina	10,11 kg



P-91023

Duboka kutija za alat

Poklopac s dvostrukim šarkama omogućuje jednostavan pristup odozgo

Dvije mogućnosti slaganja: ugradnja sa strane ili na vrhu prijenosne kutije za alat

Maks. kapacitet nošenja	45 kg
Volumen	58,4 l
Dimenzije (D x Š x V)	394 x 565 x 402 mm
Masa	7,21 kg



P-91039

Srednja kutija za alat

2 uklonjive ladice za pohranu alata, pribora, akumulatora, punjača i sitnih dijelova

Maks. kapacitet nošenja	34 kg
Volumen	18,4 l
Dimenzije (D x Š x V)	387 x 562 x 161 mm
Masa	4,45 kg



P-91045

Duboki srednji organizator

Prozirni poklopac za lakši pogled unutra i rebrasti dizajn koji osigurava da pretinci ostanu na mjestu

Pretinci dubine 127 mm

Maks. kapacitet nošenja	22,6 kg
Volumen	18,4 l
Dimenzije (D x Š x V)	387 x 562 x 163 mm
Masa	4,87 kg



P-91051

Niski srednji organizator

Prozirni poklopac za lakši pogled unutra i rebrasti dizajn koji osigurava da pretinci ostanu na mjestu

Volumen	8,14 l
Dimenzije (D x Š x V)	387 x 596 x 85 mm
Masa	2,89 kg



P-91067

Duboki kompaktni organizator

Prozirni poklopac za lakši pogled unutra i rebrasti dizajn koji osigurava da pretinci ostanu na mjestu


Pretinci dubine 127 mm

Volumen	8,55 l
Dimenzije (D x Š x V)	278 x 389 x 162 mm
Masa	2,59 kg



XGT LXT
EUAML014G

XGT®/ LXT® LED svjetiljka na postolju



Bezstupanjnsko podešavanje svjetline 1.100-15.000 lm

Sklopivi dizajn za brzo postavljanje i rastavljanje

Noge postolja mogu se pričvrstiti za tlo kako bi se spriječilo prevrtanje

EUAML014G / bez akumulatora i punjača



ML010G



ML011G



ML013G

VELIKI IZBOR
AKUMULATORSKIH SVJETILJKI



XGT LXT
ML010G

XGT®/ LXT® LED svjetlo za radno područje



3 načina osvjetljenja: 360°, lijevo 180° i desno 180°

Moguće je koristiti AC ulaz i izlaz za povezivanje više svjetala

Stupanj zaštite od vode i prašine IP54

ML010G / bez akumulatora i punjača



XGT LXT
DEAML009G

XGT®/ LXT® LED svjetiljka



Kompatibilno s akumulatorima 40 V max XGT® ili 18 V LXT®

Gumbi za podešavanje omogućuju korisniku usmjeravanje raspršenog svjetla pod željenim kutom

Ručka za nošenje može se sklopiti radi praktičnosti

DEAML009G / bez akumulatora i punjača



XGT LXT
ML005G

XGT®/ LXT® LED svjetiljka



Kompatibilno s akumulatorima 40 V max XGT® ili 18 V LXT®

Gumbi za podešavanje omogućuju korisniku usmjeravanje raspršenog svjetla pod željenim kutom

Ručka za nošenje može se sklopiti radi praktičnosti

ML005G / bez akumulatora i punjača

ML005GX / bez akumulatora i punjača i s difuzorom

GM00001396

Stega
ML013G, ML005G,
DEAML009G



GM00002358

Difuzor – plastični
ML005G



GM00002359

Difuzor – folija
ML005G



TD00000167

Adapter za stegu
ML013G




GM00002377

Difuzor – plastični
DEAML009G



GM00002376

Difuzor – folija
DEAML009G



GM00002378


Stalak za 1 ili 2 svjetla,
1.300-2.000 mm
ML005G, DEAML009G





XGT ML012G

40 V max XGT® LED svjetiljka



LED svjetiljka se može preklopiti napola, omogućujući dvostrano osvjetljenje te kompaktno skladištenje ili prenošenje

Teleskopska kuka, gornja kuka i 3 rupe za remen pružaju više mogućnosti montaže

7 kutova osvjetljenja: podesivih rotiranjem (-90° – 180°)

ML012G / bez akumulatora i punjača



XGT ML013G

40 V max XGT® LED magnetna svjetiljka



Magnetna baza lako se deaktivira pomoću poklopca magnetna

Više mogućnosti montaže: magnetna baza ili kuka za vješanje

Glava svjetla preklopa se za 180° i automatski se isključuje kada je potpuno zatvorena

ML013G / bez akumulatora i punjača




Usmjereni
način rada
640 m ↓



XGT ML007G

40 V max XGT® LED svjetiljka



4 načina rada: (usmjereni način / usmjereni i raspršeni način / raspršeni način / stroboskopski način)

Podesiva glava: 90° gore / dolje

Funkcija upozorenja o napunjenosti akumulatora

ML007G / bez akumulatora i punjača



XGT ML011G

40 V max XGT® LED svjetiljka



Ugrađeni USB priključak za punjenje prijenosnih elektroničkih uređaja

Kompaktna veličina od 107x50 mm (DxV) bez akumulatora

3 načina osvjetljenja: gornje + bočno svjetlo / gornje svjetlo / bočno svjetlo

ML011G / bez akumulatora i punjača



LXT DML817

18 V LXT® LED svjetiljka



Ugrađeni USB priključak za punjenje prijenosnih elektroničkih uređaja

Kompaktna veličina od 107x50 mm (DxV) bez akumulatora

3 načina osvjetljenja: gornje + bočno svjetlo / gornje svjetlo / bočno svjetlo

DML817 / bez akumulatora i punjača



XGT LXT DC AC MR014G

XGT®/ LXT®/ AC Bluetooth zvučnik



Bluetooth® 5.1 omogućuje do met do 100 m za povezivost na cijelom gradilištu

Opremljen AUX ulazom i USB priključkom za punjenje pametnih uređaja

MR014GZ / bez akumulatora i punjača

ADP001



Adapter za USB punjenje

Montirajte ADP001G na svoj akumulator 40 V max XGT® i pretvorite ga u adapter za punjenje 2 pametna uređaja.

2x USB priključak tip A – 2,4 A



DECADP05



Adapter za USB punjenje

Montirajte DECADP05 na svoj akumulator 18 V LXT® i pretvorite ga u adapter za punjenje 2 pametna uređaja.

2x USB priključak tip A – 2,1 A



ADP12



XGT® komunikacijski adapter

ADP12 vam pomaže upravljati vašim XGT alatima i akumulatorima tako što ih povezuje s računalom ili telefonom.

Dodavanje PIN-a za zaštitu od krađe

Postavljanje radnog vremena

Provjera povijesti alata ili akumulatora

Dodavanje bilješki





Makita d.o.o.

Brnčičeva 17

1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija

+386 (0) 59 083 600

info@makita.si



SPECIJALIZIRANI ALATI ZA BRŽI I UČINKOVITIJI RAD NA GRADILIŠTU