



Akumulatorski

Vrtni alati



Kazalo

AKUMULATORI I PUNAJČI

Tehnologija bez jezička	3	UH013G, UH014G	24
40 V max - XGT	4	UH023G	24
18 V - LXT	5	DUH601, DUH751	24
BCC01, BCC02	6	DUH502, DUH602, DUH752	24
PDC01, PDC1200, PDC1500	7	DUH506, DUH606	25
BAC01	7	DUH551	25

KOSILICE I PROZRAČIVAČI

LM001C	9	DUN500W	25
LM002G	9	DUN461W	26
LM001G	9	DUM604	26
LM004G	9	DUM111	26
LM003G	9	UN460WD	26
DLM533	10	UM600D	26
DLM462	10	Pribor za škare za živicu i kose	27
DLM530	10		
DLM466	10		
DLM460	10		
DLM539	11		
DLM481	11		
DLM538	11		
DLM480	11		
DLM432	11		
DLM382	11		
DLM330	12		
UV001G	12		
DUV320	12		
Pribor za kosilice	13		

VIŠEFUNKCIJSKE GLAVE

UX01G	14		
DUX60	14		
DUX18	14		
Nastavci za višefunkcijske glave	15		

AKUMULATORSKE KOSE

UR101C, UR201C	17		
UR012G	17		
UR013G	17		
UR014G	17		
UR006G, UR007G	17		
UR002G, UR003G	18		
UR016G, UR017G	18		
UE001G	18		
DUR369A, DUR369L	18		
DUR368A, DUR368L	18		
DUR190L	19		
DUR192L	19		
DUR189	19		
DUR193	19		
DUR194	19		
UR100D	19		
Pribor za kose	20		

ŠKARE ZA ŽIVICU I KOSE

UH004G, UG005G	23		
UH006G, UH007G	23		
UH008G	23		
UH020G, UH021G	24		

TRANSPORTNE KOLICE

DCU180	42
DCU601	42
DCU602	42
DCU603	43
DCU604	43
DCU605	43

VISOKOTLAČNI ČISTAČI

HW001G	44
DHW080	44
DHW180	44
Pribor za visokotlačne čistače	45

VRTNE PRSKALICE

PM001G	46
DUS158	46
DUS108	46
DUS054	46
US035D	46
Pribor za vrtne prskalice	46

ŠKARE ZA OBREZIVANJE

DUP362	47
DUP180	47
UP100D	47
Pribor za škare za obrezivanje	47

BUŠAČI ZA ZEMLJU

DG002G	48
DG001G	48
DDG461	48
DDG460	48
Pribor za bušanje za zemlju	49

FREZA ZA SNIJEG

SN001G	49
--------	----

Produljenje jamstva

50

Servisna i prodajna mreža

51



NAMJENSKI DIZAJNIRANI

BL MOTORI

Dizajn motora bez četkica stvara manje trenja što rezultira većom snagom, dužim radnim vijekom i manjim održavanjem. Makita namjenski napravljeni BL-motori pružaju optimalne performanse za širok raspon alata.



MOTOR S VANJSKIM ROTOROM

Sustav direktnog pogona, koji omogućuje veću snagu, brzinu i količinu rada. Ugrađen u odabrane akumulatorske lančane pile, trimere za travu i kosilice.



80 / 52 / 44 / 38 MM

Dizajniran za veću snagu i učinkovitost u kompaktnoj veličini i potpuno izrađen od metala za bolju izdržljivost. 52 mm BL motor ugrađen je u odabrane akumulatorske puhače, trimere za travu...



ADT

AUTOMATSKO PODEŠAVANJE

MOMENTA/BRZINE

Tehnologija za automatsku prilagodbu momenta ili brzine automatski prilagođava brzinu rezanja ovisno o otporu, što osigurava optimalne performanse alata.

AFT

AKTIVNO DETEKTIRANJE

POVRATNIH INFORMACIJA

U slučaju naglog pada brzine vrtnje ili u slučaju povratne veze automatski isključuje alat i štiti korisnika



TEHNOLOGIJE ZAŠTITE

PRAŠINA I VODA

XPT: Poboļšana zaštitna tehnologija koja se sastoji od više integriranih brtvi, koje sprječavaju prodor prašine i vode.

WG: Visoka zaštita od prskanja vode iz bilo kojeg smjera (IPX4).

Tehnologija bez jezička

Akumulatori velike snage



Pogledajte video



40 V max XGT
BL4080H 8,0 Ah



40 V max XGT
BL4040F 4,0 Ah



Pogledajte video

35% VIŠE
SNAGE

31% NIŽA
TEMPERATURA

Usporedba akumulatorskih ćelija



SNAGA INOVACIJE

DIZAJN ĆELIJA BEZ JEZIČKA

Snažniji, pametniji i hladniji

Bez tradicionalnih jezičaka, struja teče različitim putevima, smanjujući otpor i toplinu. Rezultat su snažne i dosljedne performanse.

- ▶ Kraći put struje osigurava učinkovit protok energije
- ▶ Niža radna temperatura pod stalnim opterećenjem
- ▶ Do **35% više snage** za izrazito zahtjevne primjene
 - ▶ Dizajniran za kontinuirane performanse tijekom zahtjevne upotrebe

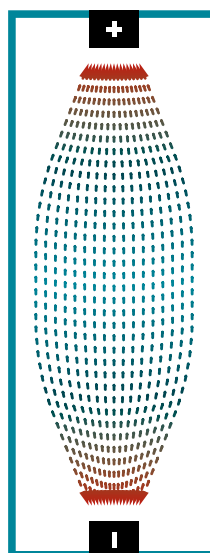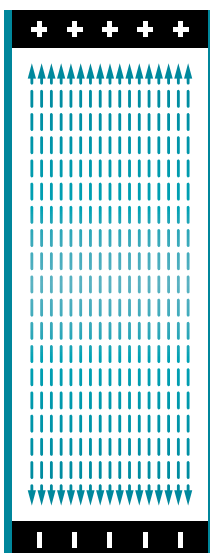

DIZAJN ĆELIJA S JEZIČKOM


Uravnotežena snaga

Uvriježeni raspored ćelija osigurava stabilnu snagu i kompatibilnost sa širokim rasponom alata, pružajući pouzdane performanse u različitim zadacima.

- ▶ Tradicionalna struktura sa stabilnim pružanjem energije
- ▶ Optimirano za svestrane i općenite primjene
- ▶ Kompatibilnoj sa svim proizvodima iz serije XGT
- ▶ Pouzdana snaga za svakodnevnu i intenzivnu upotrebu

40 V max - XGT akumulatori i punjači

Maksimalna snaga

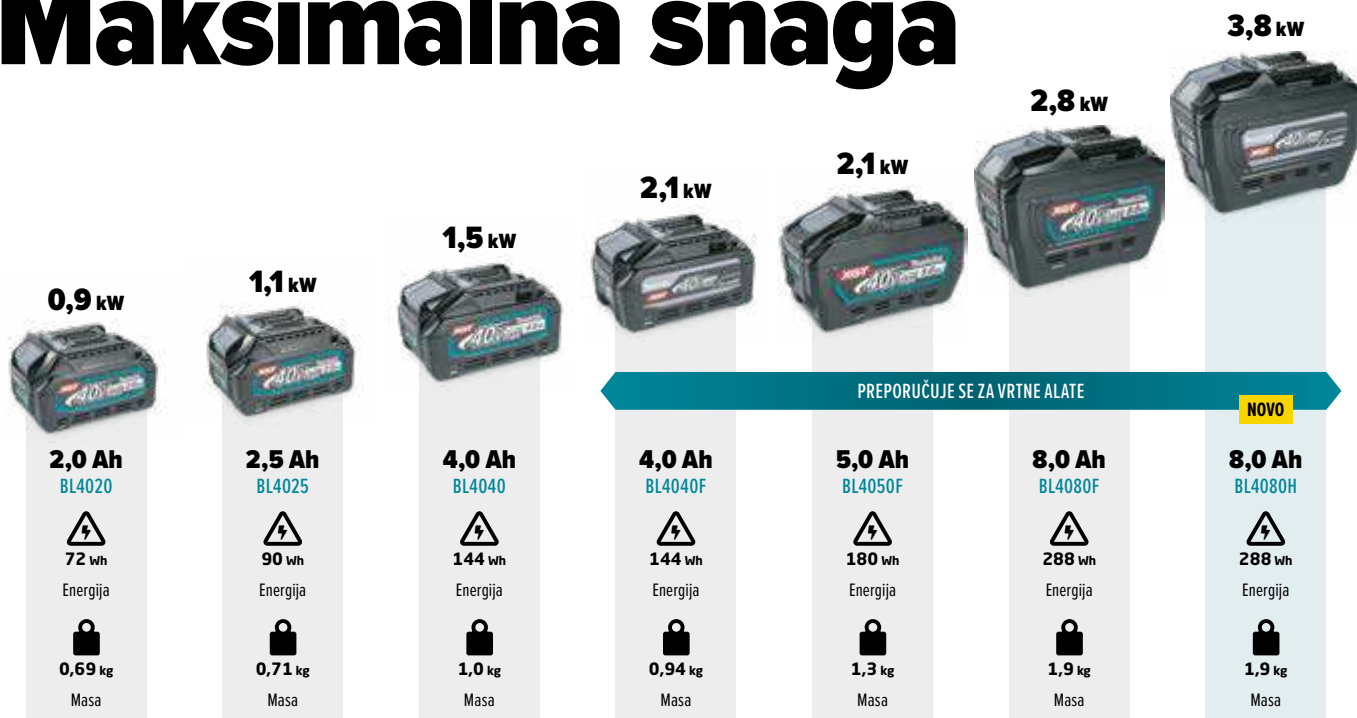

◀ KOMPAKTNA VELIČINA

DULJE VRIJEME RADA ▶



XGT
DC40RA

40 V max - XGT brzi punjač



- ▶ Ugrađeni čip optimizira punjenje kontroliranjem struje, napona i temperature u stvarnom vremenu
- ▶ Dva ventilatora za hlađenje koji hlade akumulator i strujni krug za brže punjenje
- ▶ Podržava brzo punjenje akumulatora LXT 18 V pomoću adaptera ADP10

Vrijeme punjenja jednog akumulatora

BL4020 / 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 2,5 Ah	28 min
BL4040 ili BL4040F / 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 5,0 Ah	50 min
BL4080F ili BL4080H / 8,0 Ah	76 min



XGT
DC40RB

40 V max - XGT dvostruki brzi punjač



- ▶ Ugrađeni čip optimizira punjenje kontroliranjem struje, napona i temperature u stvarnom vremenu
- ▶ Tri ventilatora za hlađenje koji hlade akumulator i strujni krug za brže punjenje
- ▶ Podržava brzo punjenje akumulatora LXT 18 V pomoću adaptera ADP10


Vrijeme istovremenog punjenja dva akumulatora

BL4020 / 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 2,5 Ah	28 min
BL4040 ili BL4040F / 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 5,0 Ah	50 min
BL4080F ili BL4080H / 8,0 Ah	76 min



XGT
DC40RC

40 V max - XGT punjač



- ▶ Ugrađeni čip optimizira punjenje kontroliranjem struje, napona i temperature u stvarnom vremenu
- ▶ S ventilatorom za hlađenje koji cirkulira zrak kroz akumulator za brže punjenje
- ▶ Podržava brzo punjenje akumulatora LXT 18 V pomoću adaptera ADP10


Vrijeme punjenja jednog akumulatora

BL4020 / 2,0 Ah	30 min
BL4025 / 2,5 Ah	38 min
BL4040 ili BL4040F / 4,0 Ah	67 min
BL4050F / 5,0 Ah	85 min
BL4080F ili BL4080H / 8,0 Ah	170 min



XGT
DC40WA

40 V max - XGT dvostruki punjač



- ▶ Može se montirati na zid
- ▶ LED indikator punjenja / greške

Vrijeme istovremenog punjenja dva akumulatora

BL4020 / 2,0 Ah	110 min
BL4025 / 2,5 Ah	130 min
BL4040 ili BL4040F / 4,0 Ah	210 min
BL4050F / 5,0 Ah	260 min
BL4080F ili BL4080H / 8,0 Ah	420 min

XGT
ADP10

18 V LXT adapter za XGT punjače

- ▶ Za brzo punjenje 18 V LXT baterija koristite adapter ADP10 s punjačem DC40RA ili DC40RB




Vrijeme punjenja sa DC40RA ili DC40RB

BL1815N / 1,5 Ah	15 min	BL1850B / 5,0 Ah	35 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min	BL1860B / 6,0 Ah	40 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min	BL1890 / 9,0 Ah	59 min
BL1840B / 4,0 Ah	29 min	BL18120 / 12,0 Ah	70 min

18 V - LXT akumulatori i punjači

Produženo vrijeme rada

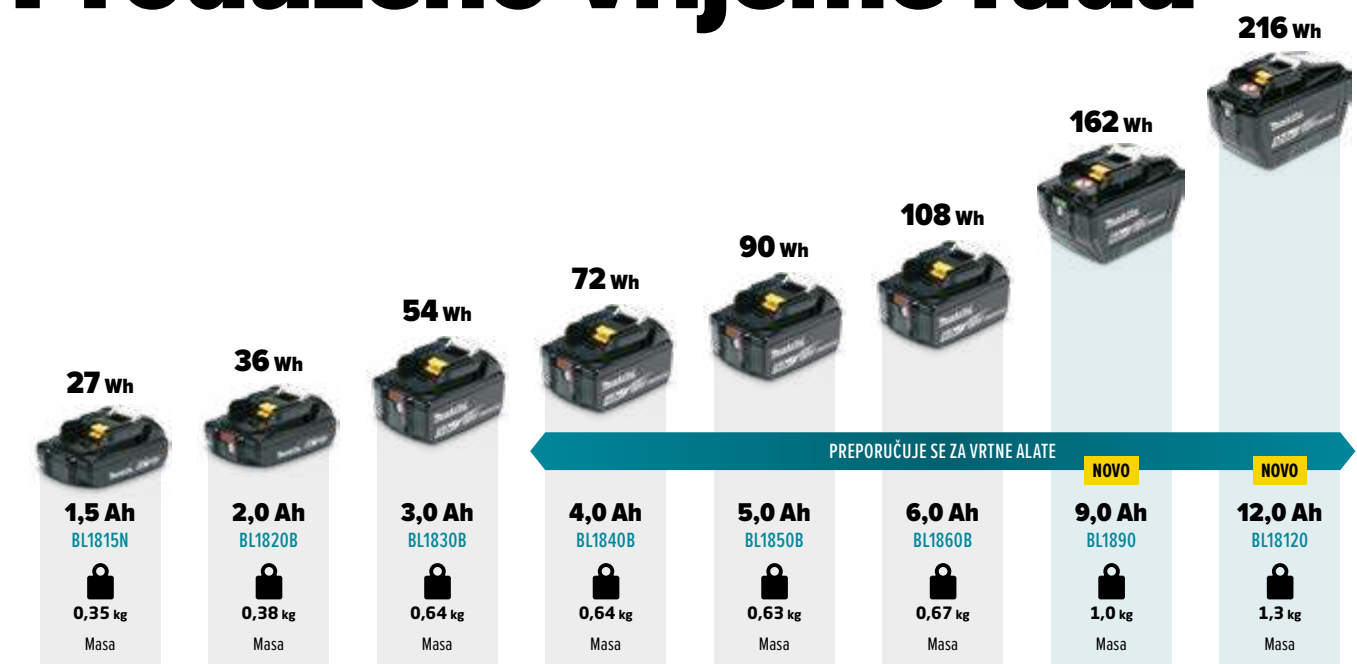


◀ KOMPAKTNA VELIČINA

DULJE VRIJEME RADA ▶



LXT
DC18RC

18 V - LXT brzi punjač



- Komunicira s čipom akumulatora kako bi optimizirao punjenje i produžio vijek trajanja akumulatora
- S ventilatorom za hlađenje koji cirkulira zrak kroz akumulator za brže punjenje


Vrijeme punjenja jednog akumulatora

BL1815N / 1,5 Ah	15 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min



LXT
DC18RD

18 V - LXT dvostruki brzi punjač



- Komunicira s čipom akumulatora kako bi optimizirao punjenje i produžio vijek trajanja akumulatora
- Dva ventilatora za hlađenje koji hlade akumulator i strujni krug za brže punjenje

Vrijeme istovremenog punjenja dva akumulatora

BL1815N / 1,5 Ah	15 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min



LXT
DC18SD

18 V - LXT punjač



- Komunicira s čipom akumulatora kako bi optimizirao punjenje i produžio vijek trajanja akumulatora

Vrijeme punjenja jednog akumulatora

BL1815N / 1,5 Ah	30 min
BL1820B / 2,0 Ah	45 min
BL1830B / 3,0 Ah	60 min
BL1840B / 4,0 Ah	90 min
BL1850B / 5,0 Ah	110 min
BL1860B / 6,0 Ah	130 min
BL1890 / 9,0 Ah	200 min
BL18120 / 12,0 Ah	270 min



LXT
DC18SH

18 V - LXT dvostruki punjač



- Komunicira s čipom akumulatora kako bi optimizirao punjenje i produžio vijek trajanja akumulatora

Vrijeme istovremenog punjenja dva akumulatora

BL1815N / 1,5 Ah	30 min
BL1820B / 2,0 Ah	45 min
BL1830B / 3,0 Ah	60 min
BL1840B / 4,0 Ah	90 min
BL1850B / 5,0 Ah	110 min
BL1860B / 6,0 Ah	130 min
BL1890 / 9,0 Ah	200 min
BL18120 / 12,0 Ah	270 min

LXT
BPS01

18 V LXT adapter za podešavanje radnog vremena

- Vremensko zaključavanje akumulatora s provjerom autentičnosti putem PIN-a ograničava upotrebu isključivo na određene dane i sate
- Konfigurira se putem NFC-a na pametnom telefonu ili putem USB kabela na stolnom ili prijenosnom računaru



Korisničko ime za registraciju

Postavljanje radnog vremena

Korisničko ime za registraciju



40 V max - XGT i 18 V - LXT

Stanica za punjenje



NOVO

1914U3-7

BCC01 - Stanica za punjenje



8 x
Broj baterija



1,6/2,1 A
Kapacitet punjenja



350 W
Potrošnja energije



2 m
Duljina kabela



IPX4
Otpornost na vodu

- ▶ Mogućnost punjenja do 8x XGT baterija ili LXT baterija uz korištenje adaptera ADP10
- ▶ 4 baterije se pune istovremeno, pri čemu nakon punjenja jedne od baterija automatski počinje punjenje sljedeće po redu
- ▶ Niska potrošnja energije omogućuje spajanje više jedinica BCC01 na jednu utičnicu od 16 A
- ▶ Kompatibilan s Makpac sustavom kutija i pribora
- ▶ Težina: 7,5 kg (s punjačem 630E59-9)

NOVO

1914U0-3

BCC02 - Stanica za punjenje



12 x
Broj baterija



1,6 A
Kapacitet punjenja



350 W
Potrošnja energije



2 m
Duljina kabela



IPX4
Otpornost na vodu

- ▶ Mogućnost punjenja do 12x XGT baterija
- ▶ 4 baterije se pune istovremeno, pri čemu nakon punjenja jedne od baterija automatski počinje punjenje sljedeće po redu
- ▶ Niska potrošnja energije omogućuje spajanje više jedinica BCC01 na jednu utičnicu od 16 A
- ▶ Kompatibilan s Makpac sustavom kutija i pribora
- ▶ Baterije BL4050F, BL4080F i BL4080H nisu kompatibilne s BCC02 stanicom za punjenje.
- ▶ Težina: 7,8 kg (s punjačem 630E59-9)

Baterija 4 aku. 8 aku.

BCC01

BL4020	75 min	150 min
BL4025	90 min	180 min
BL4040	145 min	290 min
BL4040F	145 min	290 min
BL4050F	175 min	350 min
BL4080F	280 min	560 min
BL4080H	280 min	560 min

XGT

LXT

Baterija 4 aku. 8 aku.

BCC01 + ADP10

BL1815N	40 min	80 min
BL1820B	55 min	110 min
BL1830B	80 min	160 min
BL1840B	110 min	220 min
BL1850B	135 min	270 min
BL1860B	160 min	320 min
BL1890	250 min	500 min
BL18120	330 min	660 min

Baterija 4 aku. 12 aku.

BCC02

BL1815N	75 min	255 min
BL4025	90 min	270 min
BL4040	145 min	435 min
BL4040F	145 min	435 min
BL4050F	nije kompatibilno	
BL4080F	nije kompatibilno	
BL4080H	nije kompatibilno	

XGT



36 V - prijenosne jedinice za punjenje

Za opsežne poslove



PDC01



Leđni adapter



12/24 Ah

Kapacitet



432 Wh

Snaga



1,7 m

Dužina kabela

- ▶ Upotreba s LXT 18 V akumulatorima
- ▶ Moguće priključiti do 4 18 V LXT akumulatora
- ▶ Nije kompatibilno s baterijama BL1890 i BL18120
- ▶ Masa: 7,0 kg (s 4x BL1860B akumulatora)

191A64-2 bez akumulatora i punjača



PDC1200



Leđni akumulator



33,5 Ah

Kapacitet



1.206 Wh

Snaga



1,1 m

Dužina kabela

- ▶ S integriranim akumulatorskim ćelijama
- ▶ Približno 6x veći kapacitet od 2x 6,0 Ah LXT akumulatora
- ▶ Vrijeme punjenja: 360 min
- ▶ Masa: 10,4 kg

PDC1200A01 s punjačem 191L00-4



PDC1500



Leđni akumulator



43,5 Ah

Kapacitet



1.567 Wh

Snaga



1,1 m

Dužina kabela

- ▶ S integriranim akumulatorskim ćelijama
- ▶ Do 30 % veći kapacitet od PDC1200
- ▶ Vrijeme punjenja: 450 min
- ▶ Masa: 12,9 kg

PDC1500A01 s punjačem 191L00-4



LXT
18 V LXT adapter
191A53-7

LXT
18 + 18 V LXT adapter
191J51-5

XGT
40 V max XGT adapter
191N62-4

Direktni priključak
PDC connect




BAC01

Pretvarač struje

BAC01 je pretvarač struje koji koristi prijenosnu jedinicu za punjenje (PDC01/PDC1200/ PDC1500) za rad kao idealnu zamjenu manjem benzinskom generatoru na koji možemo spojiti širok raspon električnih uređaja:

- ▶ osjetljivi električni uređaji (prijenosna računala, tableti, mobilni, radio, ...)
- ▶ punjači za punjenje baterija
- ▶ kuhalo za vodu, ventilatori, grijače deke, ...

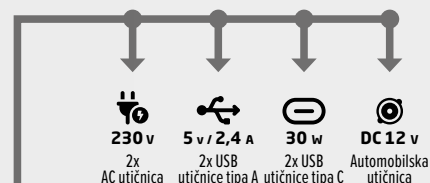

- ▶ PDC1200 / PDC1500 izlazna snaga **1.400 W**
- ▶ PDC01 izlazna snaga **750 W**

Kosilice i prozračivači

Spoj snage i preciznosti

Akumulatorske kosilice Makita poznate su po svojoj visokoj kvaliteti, jednostavnom rukovanju i tihom radu te su dizajnirane kako bi zadovoljile potrebe različitih veličina travnjaka. Možete odabrati različite funkcije ovisno o vrsti trave, uključujući prikupljanje trave, stražnje pražnjenje za gušću i višu travu ili malčiranje za često košenje kraće trave.

SAMOHODNI modeli olakšavaju održavanje travnjaka tako što smanjuju potreban fizički napor i poboljšavaju upravljivost. Idealni su za veće površine ili košnju na nagibima te nude bespriječno i učinkovito iskustvo košnje.

RUČNI modeli namijenjeni su malim travnjacima i površinama s brojnim preprekama poput grmlja, drveća, kipova, fontana, klupa, šupa i pergola. Akumulatorske ručne kosilice pružaju učinkovit rad i omogućuju preciznu i jednostavnu košnju.

AKUMULATORSKI PROZRAČIVAČI obnavljaju travnjak uklanjanjem filca i mahovine te istovremeno prozračuju tlo radi boljeg upijanja vode i hranjivih tvari. Idealni su za održavanje zdravog i bujnog travnjaka uz praktičnost koju nude akumulatorski alati.



Model	Napon	Priklop za aku.	Širina reza	Radna površina (bez pogona / samohodna)	Kap. košare za travu	Visina košnje	Kućiste	Samohodna	BL motor	Bočno pražnjenje	Stražnje pražnjenje	Malčiranje	Tihi način	Težina*	
Kosilice PDC connect															
LM001C	36 V	1	530 mm	6900/5100 m² s PDC1200 2300/1700 m² s PDC01	70 l	20 – 100 mm	Čelik	✓	✓	✓		✓	✓	49,5 kg	
Kosilice XGT															
LM002G	40 V max	2	530 mm	3400/2500 m² s 2x BL4080F	70 l	20 – 100 mm	Čelik	✓	✓		✓	✓	✓	34,5 kg	
LM001G			480 mm	2600/2100 m² s 2x BL4080F	60 l						✓	✓	✓	33,9 kg	
LM004G	40 V max	1	430 mm	830 m² s BL4080F	50 l	20 – 75 mm	Plastika					✓		18,2 kg	
LM003G			380 mm	780 m² s BL4080F	40 l									17,3 kg	
Kosilice LXT															
DLM533	18 + 18 V	4	530 mm	2300/1700 m² s 4x BL1860B	70 l	20 – 100 mm	Aluminij	✓	✓		✓	✓	✓	46,7 kg	
DLM462	18 + 18 V	4	460 mm	1900/1400 m² s 4x BL1860B	60 l	20 – 100 mm	Čelik	✓	✓	✓		✓	✓	39,0 kg	
DLM530	18 + 18 V	4	530 mm	2300 m² s 4x BL1860	70 l	20 – 100 mm	Čelik		✓	✓		✓	✓	39,3 kg	
DLM539	18 + 18 V	2	530 mm	800/700 m² s 2x BL1860B	70 l						✓	✓		30,4 kg	
DLM481			480 mm	800/650 m² s 2x BL1860B	60 l						✓	✓		29,3 kg	
DLM538	18 + 18 V	2	530 mm	800 m² s 2x BL1860B	70 l	20 – 100 mm	Plastika				✓	✓		28,0 kg	
DLM480			480 mm	800 m² s 2x BL1860B	60 l							✓		26,8 kg	
DLM466	18 + 18 V	2	460 mm	1920 m² s 2x BL18120	60 l	20 – 75 mm	Čelik		✓			✓	✓	24,8 kg	
DLM460	18 + 18 V	2	460 mm	800 m² s 2x BL1860B	60 l	20 – 75 mm	Čelik		✓			✓	✓	27,6 kg	
DLM432	18 + 18 V	2	430 mm	575 m² s 2x BL1860B	50 l	20 – 75 mm	Plastika					✓		17,5 kg	
DLM382			380 mm	560 m² s 2x BL1860B	40 l								✓	16,9 kg	
DLM330	18 V	1	330 mm	270 m² s 2x BL1840B	30 l	20 – 75 mm	Plastika					✓		12,5 kg	
Prozračivač XGT															
UV001G	40 V max	2	380 mm	510 m² s 2x BL4080F	50 l	-12 – +5 mm	Plastika		✓					23,8 kg	
Prozračivač LXT															
DUV320	18 V	1	320 mm	122 m² s BL1860B	30 l	-8 – +4 mm	Plastika		✓					10,4 kg	

NOVO


Navedena radna površina je približna i uvelike ovisi o visini, gustoći i stanju trave, visini košnje, načinu rada, snazi akumulatora, stanju, razini napunjenosti, broju akumulatora, tipu i stanju oštrice, kao i o vremenskim uvjetima.



LM001C

BL **SOFT** **XPT**
NOLOAD

36 V – PDC connect samohodna kosilica



- ▶ Površina košnje do 6900 m² u ručnom načinu rada i 5100 m² u samohodnom načinu rada s PDC1200
- ▶ Samohodni pogon s promjenjivom brzinom do 5,0 km/h
- ▶ Dizajn 4 u 1 omogućuje košnju, prikupljanje, malčiranje ili bočno pražnjenje

LM001CZ bez PDC jedinice za napajanje i punjača

PRIJENOSNE JEDINICE ZA NAPAJANJE

MAKSIMALNO VRIJEME RADA ZA VELIKE POSLOVE



1



2



3

1 PDC1500A01

Prijenosna jedinica za napajanje PDC1500

- ▶ Do 30 % bolje performanse od modela PDC1200

2 PDC1200A01

Prijenosna jedinica za napajanje PDC1200

- ▶ Do 6x veći kapacitet od 2x aku. LXT od 6,0 Ah

3 191A64-2

Prijenosna jedinica za montažu aku. PDC01

- ▶ Kompatibilno s do 4 akumulatora LXT od 18 V



Pogledajte video



XGT

LM002G

BL **SOFT** **XPT**
NOLOAD

40 V max – XGT samohodna kosilica



- ▶ Površina košnje do 3400 m² površine košnje u ručnom načinu rada i do 2500 m² u samohodnom načinu rada s 2x BL4080F akumulatora
- ▶ Samohodni pogon s promjenjivom brzinom do 5,0 km/h
- ▶ Dizajn 4 u 1 omogućuje košnju, prikupljanje, malčiranje ili stražnje pražnjenje

LM002GT201 s brzim punjačem DC40RA i 2x BL4050F akumulatora
LM002GZ bez akumulatora i punjača



Pogledajte video




XGT

LM001G

BL **SOFT** **XPT**
NOLOAD

40 V max – XGT samohodna kosilica



- ▶ Površina košnje do 2600 m² površine košnje u ručnom načinu rada i do 2100 m² u samohodnom načinu rada s 2x BL4080F akumulatora
- ▶ Samohodni pogon s promjenjivom brzinom do 5,0 km/h
- ▶ Dizajn 4 u 1 omogućuje košnju, prikupljanje, malčiranje ili stražnje pražnjenje

LM001GT201 s brzim punjačem DC40RA i 2x BL4050F akumulatora
LM001GZ bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



XGT

LM004G

XPT

40 V max – XGT kosilica



- ▶ Površina košnje do 830 m² u ručnom načinu rada s akumulatorom BL4080F
- ▶ Sklopivi dizajn za jednostavnije skladištenje, održavanje i čišćenje
- ▶ Košnja, prikupljanje i malčiranje

LM004GM103 s punjačem DC40RC i akumulatorom BL4040
LM004GZ bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



XGT

LM003G

XPT

40 V max – XGT kosilica



- ▶ Površina košnje do 780 m² u ručnom načinu rada s akumulatorom BL4080F
- ▶ Sklopivi dizajn za jednostavnije skladištenje, održavanje i čišćenje
- ▶ Košnja, prikupljanje i malčiranje

LM003GM103 s punjačem DC40RC i akumulatorom BL4040
LM003GZ bez akumulatora i punjača



Učinkovitija košnja

Samohodni i ručni tip

- ▶ Oštrica je nagnuta prema prednjoj strani akumulatorske kosilice, čime se sprječava učinak dvostruke košnje.
- ▶ Tim se dizajnom smanjuje ukupna potrošnja energije, što za posljedicu ima učinkovitiji rad i produženo vrijeme rada.



Pogledajte video



LXT

DLM533

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V – LXT samohodna kosilica

2.300 m²	1.700 m²	530 mm	20-100 mm	70 l
Ručni tip	Samohodna	Širina reza	Visina košnje	Zapremina košare

- ▶ Površina košnje do 2300 m² površine košnje u ručnom načinu rada i do 1700 m² u samohodnom načinu rada s 4x BL1860B akumulatora

- ▶ Samohodni pogon s promjenjivom brzinom do 5,0 km/h

- ▶ Dizajn 4 u 1 omogućuje košnju, prikupljanje, malčiranje ili stražnje pražnjenje

DLM533Z bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



LXT

DLM462

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V – LXT samohodna kosilica

1.900 m²	1.400 m²	460 mm	20-100 mm	60 l
Ručni tip	Samohodna	Širina reza	Visina košnje	Zapremina košare

- ▶ Površina košnje do 1900 m² površine košnje u ručnom načinu rada i do 1400 m² u samohodnom načinu rada s 4x BL1860B akumulatora

- ▶ Samohodni pogon s promjenjivom brzinom do 5,0 km/h

- ▶ Košnja, prikupljanje i malčiranje

DLM462Z bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



LXT

DLM530

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V – LXT kosilica

2.300 m²	530 mm	20-100 mm	70 l
Ručni tip	Širina reza	Visina košnje	Zapremina košare

- ▶ Površina košnje do 2300 m² u ručnom načinu rada s 4x BL1860B akumulatora

- ▶ Dizajn 4 u 1 omogućuje košnju, prikupljanje, malčiranje ili bočno pražnjenje

DLM530Z bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



LXT

NOVO

DLM466

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V – LXT kosilica

1.920 m²	460 mm	20-75 mm	60 l
Ručni tip	Širina reza	Visina košnje	Zapremina košare

- ▶ Površina košnje do 1920 m² u ručnom načinu rada s 2x BL18120 akumulatora

- ▶ Kompatibilno s novim 18 V LXT akumulatorima BL1890 i BL18120

- ▶ Košnja, prikupljanje i malčiranje

DLM466PT2 s brzim punjačem s dva priključka DC18RD i 2x BL1850B akumulatora

DLM466Z bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



LXT

DLM460

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V – LXT kosilica

800 m²	460 mm	20-75 mm	60 l
Ručni tip	Širina reza	Visina košnje	Zapremina košare

- ▶ Površina košnje do 800 m² u ručnom načinu rada s 2x BL1860B akumulatora

- ▶ Košnja, prikupljanje i malčiranje

DLM460Z bez akumulatora i punjača



LXT

DLM539

SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V – LXT samohodna kosilica



- ▶ Površina košnje do 800 m² površine košnje u ručnom načinu rada i do 700 m² u samohodnom načinu rada s 2x BL1860B akumulatora
- ▶ Samohodni pogon s promjenjivom brzinom do 5,0 km/h
- ▶ Dizajn 4 u 1 omogućuje košnju, prikupljanje, malčiranje ili stražnje pražnjenje

DLM539CT2 s punjačem s dva priključka DC18SH i 2x BL1850B akumulatora
DLM539Z bez akumulatora i punjača



LXT

DLM481

SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V – LXT samohodna kosilica



- ▶ Površina košnje do 800 m² površine košnje u ručnom načinu rada i do 650 m² u samohodnom načinu rada s 2x BL1860B akumulatora
- ▶ Samohodni pogon s promjenjivom brzinom do 5,0 km/h
- ▶ Dizajn 4 u 1 omogućuje košnju, prikupljanje, malčiranje ili stražnje pražnjenje

DLM481CT2 s punjačem s dva priključka DC18SH i 2x BL1850B akumulatora
DLM481Z bez akumulatora i punjača



LXT

DLM538

SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V – LXT kosilica



- ▶ Površina košnje do 800 m² u ručnom načinu rada s 2x BL1860B akumulatora
- ▶ Sklopivi dizajn za jednostavnije skladištenje, održavanje i čišćenje
- ▶ Dizajn 4 u 1 omogućuje košnju, prikupljanje, malčiranje ili stražnje pražnjenje

DLM538Z bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



LXT

DLM480

SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V – LXT kosilica



- ▶ Površina košnje do 800 m² u ručnom načinu rada s 2x BL1860B akumulatora
- ▶ Sklopivi dizajn za jednostavnije skladištenje, održavanje i čišćenje
- ▶ Dizajn 4 u 1 omogućuje košnju, prikupljanje, malčiranje ili stražnje pražnjenje

DLM480CT2 s punjačem s dva priključka DC18SH i 2x BL1850B akumulatora
DLM480Z bez akumulatora i punjača



LXT

DLM432

XPT

18 + 18 V – LXT kosilica



- ▶ Površina košnje do 575 m² u ručnom načinu rada s 2x BL1860B akumulatora
- ▶ Sklopivi dizajn za jednostavnije skladištenje, održavanje i čišćenje
- ▶ Košnja, prikupljanje i malčiranje

DLM432PT2 s brzim punjačem s dva priključka DC18RD i 2x BL1850B akumulatora
DLM432Z bez akumulatora i punjača



LXT

DLM382

XPT

18 + 18 V – LXT kosilica



- ▶ Površina košnje do 560 m² u ručnom načinu rada s 2x BL1860B akumulatora
- ▶ Sklopivi dizajn za jednostavnije skladištenje, održavanje i čišćenje
- ▶ Košnja, prikupljanje i malčiranje

DLM382PT2 s brzim punjačem s dva priključka DC18RD i 2x BL1850B akumulatora
DLM382PM2 s brzim punjačem s dva priključka DC18RD i 2x BL1840B akumulatora
DLM382CM2 s punjačem s dva priključka DC18SH i 2x BL1840B akumulatora
DLM382Z bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



LXT

DLM330

XPT

18 V – LXT kosilica



270 m²
Ručni tip



330 mm
Širina reza



20-75 mm
Visina košnje



30 l
Zapremina košare



Jednostavno skladištenje

- ▶ Površina košnje do 270 m² u ručnom načinu rada s akumulatorom BL1840B
- ▶ Sklopivi dizajn za jednostavnije skladištenje, održavanje i čišćenje
- ▶ Košnja, prikupljanje i malčiranje

DLM330SM s punjačem DC18SD i akumulatorom BL1840B
DLM330Z bez akumulatora i punjača



XGT

UV001G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT prozračivač



510 m²
Radna površina



380 mm
Radna širina



+5 / -12 mm
Radna dubina



50 l
Zapremina košare



Jednostavno skladištenje

- ▶ Radna površina do 510 m² s 2x BL4080F akumulatora
- ▶ Radna dubina od +5 do -12 mm u 18 koraka
- ▶ Isporučuje se s vertikalnom oštricom (1913J5-0) i oštricama za uklanjanje filca (1913J7-6)

UV001GM201 s brzim punjačem s dva priključka DC40RB i 2x BL4040 akumulatora
UV001GZ bez akumulatora i punjača



LXT

DUV320

BL MOTOR XPT

18 V – LXT prozračivač



128 m²
Radna površina



320 mm
Radna širina



+4 / -8 mm
Radna dubina



30 l
Zapremina košare



Jednostavno skladištenje

- ▶ Radna površina do 128 m² s akumulatorom BL1860B
- ▶ Radna dubina od +4 do -8 mm u 4 koraka
- ▶ Isporučuje se s vertikalnom oštricom (YA00001316)

DUV320Z bez akumulatora i punjača



SVESTRANA KOŠNJA

ZA SVAKI TRAVNJAK

Dodatne značajke poput prikupljanja trave, malčiranja i bočnog/stražnjeg pražnjenja doprinose učinkovitoj košnji. Akumulatorske kosilice su prikladne za različite veličine travnjaka, od 270 m² do 6900 m², ovisno o modelu. Niste sigurni koji model odabrati? Rado ćemo vam pomoći u donošenju prave odluke.

ZA MAKSIMALNO ZDRAVLJE TRAVNJAKA

VERTIKALNA OŠTRICA I OŠTRICA ZA PROČEŠLJAVANJE



1913J5-0 (UV001G) **YA00001316 (DUV320)**

Vertikalna oštrica

- ▶ Upotrebjavajte u proljeće, nakon prve košnje.
- ▶ Oštrice rahle tlo i uklanjaju ili prorjeđuju odumrlu travu i korov (korijenje trave raste okomito, a korijenje korova raste i vodoravno).
- ▶ Izvršno za prorjeđivanje i uklanjanje mahovine.
- ▶ Prozračivanje se najprije provodi uzdužno, a zatim poprečno, čime se dobiva mrežasti uzorak.
- ▶ Nakon dubokog prozračivanja oštricama moguće je dodatno posijati travu.



1913J7-6 (UV001G) **YA00001317 (DUV320)**

Oštrice za pročešljavanje







- ▶ Upotrebjavajte ljeti.
- ▶ Pomaže u obnavljanju travnjaka pročešljavanjem trave te korijenju omogućuje bolji pristup zraku, vodi i hranjivim tvarima.
- ▶ Preporučuje se da pri malčiranju tijekom košnje upotrijebite valjak za pročešljavanje više puta godišnje radi bolje ventilacije.



Pribor



Oštrice i čepovi

	Optimalna upotreba	Širina	Broj dijela	LM001C	LM002G	LM001G	LM004G	LM003G	DLM533	DLM532	DLM539	DLM538	DLM481	DLM480	DLM462	DLM466	DLM460	DLM432	DLM382	DLM330		
Oštrica 3 u 1																						
Mačira, sakuplja u košaru ili prazni; kutni dizajn sprječava učinak dvostruke košnje i produžuje vrijeme rada.																						
 <p>Svestrana upotreba na većini travnjaka</p>		530 mm	191V96-5	○	●				○	○	●	●										
		480 mm	191V97-3			●							●	●								
		460 mm	1910N1-8														●					
		430 mm	1913H4-8 191D43-8				●												●			
		380 mm	1913G8-3 191D41-2					●													●	
		330 mm	GB00000042																			●
	Oštrica s visokim podizanjem																					
Najbolja za sakupljanje u košaru i pražnjenje; snažno usisavanje podiže visoku/mokru travu; nije idealna za malčiranje.																						
 <p>Visoka, mokra ili gusta trava</p>		530 mm	191W87-2	●	○				●	●	○	○										
		460 mm	191W86-4													●	●					
Oštrica za malčiranje																						
Sitno sjecka ostatke trave za prirodnu gnojdbu; optimizirana za malčiranje.																						
 <p>Često malčiranje</p>		530 mm	191Y65-4	○	○				○	○	○	○										
		480 mm	191Y64-6			○							○	○								
		460 mm	191Y63-8													○	○					
		430 mm	1913H6-4				○															
		380 mm	1913H0-6					○														
Sklopive oštrice																						
Sklopive oštrice pomiču se unatrag pri udarcu kako bi se spriječilo oštećenje radilice; izdržljive su i prikladne za rad na područjima s preprekama.																						
 <p>Neravan teren ili područja s preprekama</p>		530 mm	191D50-1	○	○				○	○												
		Zamjenska oštrica	191D48-8																			
		460 mm	191D49-6													○						
		Zamjenska oštrica	191D47-0																			
Umetak za malčiranje																						
Zatvara stražnji otvor kako bi se ostaci trave zadržali ispod kućišta radi finog malčiranja; lako se postavlja i uklanja.																						
 <p>Prirodna gnojdba travnjaka</p>		127516-1		●						●												
		127550-1								●												
		413L55-2		●																		
		413L54-4			●																	
		413945-7									●	●										
		413946-5											●	●								
		127515-3														●						
		1913H8-0						●														
		1913H2-2							●													
		191D46-2																	○	○		
	GB00000067																				●	
Stražnji izlazni nastavak za pražnjenje																						
Usmjerava ostatke trave kroz stražnji dio i sigurno u stranu; ugradnja bez alata; izrađeno od izdržljivog materijala.																						
 <p>Brza košnja bez sakupljanja u košaru</p>		413L57-8		●																		
		413L56-0			●																	

● Isporučeno ○ Opcionalno

Višefunkcijske glave

Od košnje do čišćenja snijega

Akumulatorske višefunkcijske glave neophodan su alat tijekom cijele godine zahvaljujući brojnim nastavcima koji pokrivaju sve zadatke, od košnje i obrezivanja do kultiviranja tla. Sustav djeljive osovine omogućuje jednostavnu promjenu nastavaka i skladištenje, a ergonomski dizajnirana gumirana ručka omogućuje čvrst prihvat i jednostavno rukovanje. Idealno rješenje za svaki zadatak u vrtu i na okolnim površinama.



Model	Napon	Snaga	Brzina bez opterećenja	Broj brzina	Promjenjiva brzina	Tip ručke	Motor bez četkica	AFT	Kratkotrajna obrnuta rotacija	Značajke	Dimenzije (D x Š x V)	Težina*
XGT												
UX01G	40 V maks.	1 kW	0 – 5700 / 8200 / 9700 min ⁻¹	3	✓	D-ručka	✓	✓	✓	Konstantna brzina, meki start, električna kočnica	1027 x 320 x 209 mm	4,4 kg
LXT												
DUX60	18 + 18 V	0,6 kW	0 – 5700 / 8200 / 9700 min ⁻¹	3	✓	D-ručka	✓	✓	✓	Konstantna brzina, meki start, električna kočnica	1011 x 225 x 216 mm	4,7 kg
DUX18	18 V	0,47 kW	0 – 6800 / 9700 min ⁻¹	2	✓	D-ručka	✓	✓		Konstantna brzina, meki start, električna kočnica	983 x 318 x 175 mm	3,1 kg



Pogledajte video



Pogledajte video



Pogledajte video



XGT
UX01G

BL AFT WG

40 V maks. – XGT višefunkcijska glava



Napajanje Kratkotrajna obrnuta rotacija Broj brzina

- ▶ Snažan motor bez četkica omogućuje rad pod velikim opterećenjem
- ▶ Sustav djeljive osovine omogućuje jednostavnu zamjenu nastavaka, a kompatibilan je i s raznim Makitinim nastavcima za priključnu osovinu za svestranu upotrebu.

UX01GZ01 s nastavkom za kosu EM406MP, bez akumulatora i punjača
UX01GZ bez akumulatora i punjača

LXT

DUX60

BL AFT XPT

18 + 18 V – LXT višefunkcijska glava



Napajanje Kratkotrajna obrnuta rotacija Broj brzina

- ▶ Snažan motor bez četkica omogućuje rad pod velikim opterećenjem
- ▶ Sustav djeljive osovine omogućuje jednostavnu zamjenu nastavaka, a kompatibilan je i s raznim Makitinim nastavcima za priključnu osovinu za svestranu upotrebu.

DUX60Z bez akumulatora i punjača

LXT

DUX18

BL AFT XPT

18 V – LXT višefunkcijska glava



Napajanje Broj brzina

- ▶ Lagani dizajn smanjuje umor korisnika tijekom dulje upotrebe
- ▶ Sustav djeljive osovine omogućuje jednostavnu zamjenu nastavaka, a kompatibilan je i s raznim Makitinim nastavcima za priključnu osovinu za svestranu upotrebu.

DUX18Z bez akumulatora i punjača

IZNIMNA SVESTRANOST NASTAVCI ZA VIŠEFUNKCIJSKE GLAVE

Sustav djeljive osovine omogućuje jednostavnu zamjenu različitih nastavaka, što je savršeno za obrezivanje, kultiviranje tla, košnju, obrezivanje rubova i jednostavno skladištenje. Akumulatorske višefunkcijske glave Makita pružaju iznimno praktično rješenje za sve zadatke oko kuće.



191E24-8

LE400MP – produžetak

- ▶ Duljina: 1080 mm
- ▶ Težina: 1,3 kg
- ▶ Za akumulatorsku produženu lančanu pilu i akumulatorske škare za živicu



191N31-5

EM408MP – kosa

- ▶ Širina košnje: 300 mm
- ▶ Težina: 1,4 kg



1913C9-3

EN424MP – škare za travu

- ▶ Širina košnje: 350 mm
- ▶ Težina: 2,3 kg
- ▶ **1912V6-6** – rezervna oštrica
- ▶ **413R92-2** – štitičnik oštrice



SI AEN425MP

EN425MP – škare za travu

- ▶ Širina košnje: 550 mm
- ▶ Težina: 2,6 kg
- ▶ **1916X3-0** – rezervna oštrica
- ▶ **4133V1-5** – štitičnik oštrice



191M59-7

EM407MP – rotacijske škare

- ▶ Širina košnje: 230 mm
- ▶ Težina: 2,5 kg



196753-8

EE400MP – obrezivač rubova

- ▶ Promjer oštrice: 203 mm
- ▶ Težina: 2,4 kg
- ▶ **196745-7** – rezervna oštrica



1913P8-6

WA400MP – odstranjivač korova

- ▶ Radna širina: 220 mm
- ▶ Težina: 2,8 kg
- ▶ **1913L5-4** – oštrica 220 mm
- ▶ **1913L6-2** – oštrica 80 mm
- ▶ **1913L7-0** – oštrica 170 mm



199183-2

KR401MP – kultivator

- ▶ Promjer oštrice: 220 mm
- ▶ Težina: 3,2 kg



197743-4

EN410MP – škare za živicu

- ▶ Duljina oštrice: 490 mm
- ▶ Težina: 2,0 kg



196257-0

EN401MP – škare za živicu

- ▶ Duljina oštrice: 490 mm
- ▶ Prilagodba kuta: 135°
- ▶ Težina: 2,8 kg



1912T8-8

EN402MP – škare za živicu

- ▶ Duljina oštrice: 500 mm
- ▶ Prilagodba kuta: 180°
- ▶ Težina: 2,4 kg



198062-1

EN420MP – škare za travu

- ▶ Duljina oštrice: 250 mm
- ▶ Prilagodba kuta: 135°
- ▶ Težina: 2,6 kg
- ▶ **198195-2** – rezervna oštrica
- ▶ **458342-0** – štitičnik oštrice



1912T0-4

EN422MP – škare za travu

- ▶ Duljina oštrice: 250 mm
- ▶ Prilagodba kuta: 180°
- ▶ Težina: 2,2 kg



191P76-5

UB401MP – puhalo

- ▶ Snaga puhanja: 17,3 N (UX01G) / 13,8 N (DUX60) / 10 N (DUX18)
- ▶ Težina: 2,1 kg



1912R8-4

UB402MP – puhalo

- ▶ Snaga puhanja: 4,7 N
- ▶ Težina: 1,2 kg



UB403MP

Puhalo

- ▶ Snaga puhanja: 18 N (UX01G) / 15 N (DUX60) / 11 N (DUX18)
- ▶ Težina: 1,5 kg



191T38-7

EY403MP – produžena lančana pila

- ▶ Duljina oštrice: 300 mm
- ▶ Težina: 2,0 kg



PF400MP

Pumpa

- ▶ Maks. protok: 135 l/min (UX01G) / 125 l/min (DUX60) / 100 l/min (DUX18)
- ▶ Promjer crijeva: 25 mm
- ▶ Težina: 1,0 kg



199320-8

BR400MP – četka

- ▶ Radna širina: 600 mm
- ▶ Težina: 6,3 kg
- ▶ **XNR0000548** – rezervna četka



199341-0

SW400MP – čistač

- ▶ Radna širina: 590 mm
- ▶ Težina: 7,2 kg
- ▶ **XNR0000549** – rezervni kotač



SN400MP

Freza za snijeg

- ▶ Radna širina: 300 mm
- ▶ Podesiv smjer izbacivanja snijega
- ▶ Težina: 5,0 kg

Akumulatorske kose

S lakoćom savladajte teške terene

Akumulatorske kose savršeno su rješenje u situacijama kada je teren previše zahtjevan za obične akumulatorske kosilice. Izvrsne su za košnju oko prepreka, drveća, grmlja i rubova. Ove kose dizajnirane su za lako savladavanje teških i neravnih terena te zaraslih područja. Dobro uravnotežen dizajn omogućuje jednostavno rukovanje. Možete birati među različitim akumulatorskim kosama ovisno o željenoj snazi, širini košnje i tipu ručke.



Model	Tip ručke	Napon aku.	Snaga	Kompatibilni rezni pribor			Broj brzina	BL motor	ADT	AFT	Kratkotrajna obrnuta rotacija	Značajke	Vreteno	Težina*
				Najlonjska glava	Plastična oštrica	Metalna oštrica								
PDC connect														
UR101C	U-ručka	36 V	1 kW	430 mm	255/305 mm	255 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Upotrebljavajte s PDC1500/PDC1200/PDC01 • Motor montiran straga	M10 x 1,25 LH	5,2 kg
UR201C	D-ručka													4,7 kg
XGT														
UR012G	U-ručka	40 + 40 V max	2 kW	480 mm	305 mm	255/305 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Motor montiran straga	M10 x 1,25 LH	8,0 kg
UR013G	U-ručka	40 V max	1,5 kW	450 mm	305 mm	255 mm	1	✓		✓	✓	• Promjenjiva brzina s tempomatom • Motor montiran straga • Način rada pri visokom okretnom momentu	M10 x 1,25 LH	5,9 kg
UR014G	D-ručka				Žlijebjeni spoj 10T	5,5 kg								
UR006G	U-ručka	40 V max	1 kW	430 mm	255/305 mm	255 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Motor montiran straga	M10 x 1,25 LH	5,6 kg
UR007G	D-ručka													5,2 kg
UR002G	U-ručka	40 V max	0,55 kW	350 mm	255 mm	230 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Sustav izravnog pogona	M10 x 1,25 LH	4,6 kg
UR003G	D-ručka													4,1 kg
UR016G	U-ručka	40 V max	0,53 kW	330 mm	255 mm	230 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Motor montiran straga	M10 x 1,25 LH	4,7 kg
UR017G	D-ručka													4,2 kg
NOVO UE001G	D-ručka	40 V max	1,1 kW			203 mm	1	✓		✓		• Akumulatorski obrezivač rubova s podesivom dubinom reza do 59 mm	M10 x 1,25 LH	6,1 kg
LXT														
DUR369A	U-ručka	18 + 18 V	1 kW	430 mm	255/305 mm	230/255 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Motor montiran straga	M10 x 1,25 LH	6,6 kg
DUR369L	D-ručka													6,4 kg
DUR368A	U-ručka	18 + 18 V	0,55 kW	350 mm	255 mm	230/255 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Sustav izravnog pogona	M10 x 1,25 LH	4,7 kg
DUR368L	D-ručka													4,5 kg
DUR190L	D-ručka	18 V	0,24 kW	300 mm	255 mm	230 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Sustav izravnog pogona	M10 x 1,25 LH	3,2 kg
DUR192L	D-ručka	18 V	0,46 kW	300 mm			2	✓				• Sustav izravnog pogona	M10 x 1,25 LH	3,0 kg
DUR189	D-ručka	18 V	0,24 kW	300 mm	255 mm		3	✓	✓			• Sustav izravnog pogona • Teleskopska osovina: 1518 – 1618 mm	M8 x 1,25 LH	3,3 kg
DUR193	D-ručka	18 V	0,28 kW	260 mm			1					• Sustav izravnog pogona • Teleskopska osovina: 1248 – 1436 mm • Okretna glava podesiva u 5 položaja s okretanjem od 180° za obrezivanje rubova • Podesiva ručka	Glava s najlonjskom niti	2,7 kg
DUR194	D-ručka	18 V	0,24 kW	280 mm	230 mm	200 mm	2					• Sustav izravnog pogona	M10 x 1,25 LH	
CXT														
UR100D	D-ručka	12 V maks.	0,13 kW	260 mm	230 mm		1					• Sustav izravnog pogona • Teleskopska osovina: 845 – 1195 mm • Podesiva ručka	Glava s najlonjskom niti	2,1 kg

Stvarno vrijeme rada ovisi o nekoliko čimbenika, kao što su vaša brzina rada, tip i razina napunjenosti akumulatora, stanje akumulatora, visina i debljina trave ili korova, tip i oštrina oštrice pa čak i vremenski uvjeti.



UR101C/UR201C

BL ADT AFT WG

36 V – PDC connect kosa



430 mm

Širina reza



1 kW

Napajanje



Obrnuta rotacija



Broj brzina

- ▶ Idealno za košnju na nagibima zbog stražnjeg težišta
- ▶ Upotreba samo s PDC jedinicama za napajanje
- ▶ Isporučuje se s najlonskom reznom glavom, kompletom plastičnih oštrica i oštricom za kosu 2T

UR101CZ bez PDC jedinice za napajanje i punjača
UR201CZ bez PDC jedinice za napajanje i punjača

PRIJENOSNE JEDINICE ZA NAPAJANJE
 MAKSIMALNO VRIJEME RADA ZA VELIKE POSLOVE



1 PDC1500A01

Prijenosna jedinica za napajanje PDC1500

- ▶ Do 30 % bolje performanse od modela PDC1200

2 PDC1200A01

Prijenosna jedinica za napajanje PDC1200

- ▶ Do 6x veći kapacitet od 2x aku. LXT od 6,0 Ah

3 191A64-2

Prijenosna jedinica za montažu aku. PDC01

- ▶ Kompatibilno s do 4 akumulatora LXT od 18 V



Pogledajte video



XGT

UR012G

BL ADT AFT WG

40 + 40 V max – XGT kosa



480 mm

Širina reza



2 kW

Napajanje



Obrnuta rotacija



Broj brzina



5Ah

Vrijeme rada*

▲ 57 min

- ▶ Idealno za košnju na nagibima zbog stražnjeg težišta
- ▶ Isporučuje se s najlonskom reznom glavom, kompletom plastičnih oštrica i oštricom za kosu 2T

UR012GZ02 bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



XGT

UR013G

BL AFT WG

40 V max – XGT kosa



450 mm

Širina reza



1,5 kW

Napajanje



Obrnuta rotacija



Broj brzina



5Ah

Vrijeme rada*

▲ 22 min

- ▶ Idealno za košnju na nagibima zbog stražnjeg težišta
- ▶ Promjenjiva brzina s tempomatom
- ▶ Isporučuje se s najlonskom reznom glavom, kompletom plastičnih oštrica i oštricom za kosu 2T

UR013GZ04 bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



XGT

UR014G

BL AFT WG

40 V max – XGT kosa



450 mm

Širina reza



1,5 kW

Napajanje



Rotacija oštrice lijevo/desno



Broj brzina



5Ah

Vrijeme rada*

▲ 22 min

- ▶ Omogućuje košnju u oba smjera za željeni smjer pražnjenja, npr. pri košnji uz cestu.
- ▶ Idealno za košnju na nagibima zbog stražnjeg težišta
- ▶ Promjenjiva brzina s tempomatom
- ▶ Isporučuje se s najlonskom reznom glavom

UR014GZ bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



XGT

UR006G/UR007G

BL ADT AFT WG

40 V max – XGT kosa



430 mm

Širina reza



1 kW

Napajanje



Obrnuta rotacija



Broj brzina



5Ah

Vrijeme rada*

▲ 30 min

- ▶ Idealno za košnju na nagibima zbog stražnjeg težišta
- ▶ Isporučuje se s najlonskom reznom glavom, kompletom plastičnih oštrica i oštricom za kosu 2T

UR006G101 s brzim punjačem DC40RA i akumulatorom BL4040
UH006GZ02 bez akumulatora i punjača
UR007G101 s brzim punjačem DC40RA i akumulatorom BL4040
UH007GZ01 bez akumulatora i punjača

* Pod opterećenjem s najlonskom reznom glavom pri minimalnoj brzini.



Pogledajte video



XGT

UR002G/UR003G

BL ADT AFT WG

40 V max – XGT kosa



350 mm

Širina reza



0,55 kW

Napajanje



Obrnuta rotacija



Broj brzina



Vrijeme rada*

▲ 92 min

- ▶ Izravni pogon za dulje vrijeme rada.
- ▶ Isporučuje se s najlonskom reznom glavom, kompletom plastičnih oštrica i oštricom za kosu 4T

UR002G701 bez akumulatora i punjača

UR003GZ01 bez akumulatora i punjača

XGT

UR016G/UR017G

BL ADT AFT WG

40 V max – XGT kosa



255 mm

Širina reza



0,53 kW

Napajanje



Obrnuta rotacija



Broj brzina



Vrijeme rada**

▲ 45 min

- ▶ Idealno za košnju na nagibima zbog stražnjeg težišta.
- ▶ Isporučuje se s kompletom plastičnih oštrica
- ▶ Opcionalni pribor – najlonska rezna glava ili oštrica za akumulatorsku kosu

UR016G7 bez akumulatora i punjača

UR017GZ bez akumulatora i punjača

XGT

NOVO

UE001G

BL AFT XPT

40 V max – XGT obrezivač rubova



203 mm

Širina oštrice



1,1 kW

Napajanje



59 mm

Dubina rezanja



Broj brzina



Vrijeme rada*

▲ 18 min

- ▶ Za oštre linije oko rubova i staza
- ▶ Podesiva dubina rezanja do 59 mm
- ▶ Oznaka linije rezanja vodi korisnika za preciznije rezove

UE001GZ bez akumulatora i punjača

ROTACIJSKE ŠKARE ZA MANJE RAZBACIVANJE OSTATAKA TRAVE



191M75-9

Za modele **DUR369L/A, UR101C, UR201C, UR006G, UR007G i EN407MP**

- ▶ Rotacijske škare nemaju povratni udarac pri kontaktu s preprekom (npr. deblom stabla), što ih čini idealnima za rezanje grmlja
- ▶ Manje rasipanje kamenja i zemlje



Pogledajte video



LXT

DUR369A/DUR369L

BL ADT AFT XPT

18 + 18 V – LXT kosa



430 mm

Širina reza



1 kW

Napajanje



Obrnuta rotacija



Broj brzina



Vrijeme rada*

▲ 17 min

- ▶ Idealno za košnju na nagibima zbog stražnjeg težišta
- ▶ Isporučuje se s najlonskom reznom glavom, kompletom plastičnih oštrica i oštricom za kosu 2T

DUR369APT2 s brzim punjačem s dva priključka DC18RD i 2x BL1850B akumulatora

DUR369AZ bez akumulatora i punjača

DUR369LPT2F s brzim punjačem s dva priključka DC18RD i 2x BL1850B akumulatora

DUR369LZ bez akumulatora i punjača

LXT

DUR368A/DUR368L

BL ADT AFT XPT

18 + 18 V – LXT kosa



350 mm

Širina reza



0,55 kW

Napajanje



Obrnuta rotacija



Broj brzina



Vrijeme rada*

▲ 111 min

- ▶ Izravni pogon za dulje vrijeme rada.

- ▶ Isporučuje se s najlonskom reznom glavom, kompletom plastičnih oštrica i oštricom za kosu 4T

DUR368APT2 s brzim punjačem s dva priključka DC18RD i 2x BL1850B akumulatora

DUR368AZ bez akumulatora i punjača

DUR3689LZ bez akumulatora i punjača



LXT

DUR190L

BL MOTOR ADT AFT XPT

18 V – LXT kosa



- ▶ Izravni pogon za dulje vrijeme rada.
- ▶ Isporučuje se s najlonskom reznom glavom
- ▶ Opcionalni pribor – komplet plastičnih oštrica ili oštrica za akumulatorsku kosu

DUR190LZX9 bez akumulatora i punjača



LXT

DUR192L

BL MOTOR XPT

18 V – LXT kosa



- ▶ Izravni pogon za dulje vrijeme rada.
- ▶ Isporučuje se s najlonskom reznom glavom

DUR192LZ bez akumulatora i punjača



LXT

DUR189

BL MOTOR ADT XPT

18 V – LXT kosa



- ▶ Izravni pogon za dulje vrijeme rada.
- ▶ Teleskopska osovina: 1518 – 1618 mm
- ▶ Isporučuje se s najlonskom reznom glavom
- ▶ Opcionalni pribor – komplet plastičnih oštrica

DUR189Z bez akumulatora i punjača



LXT

DUR193

XPT

18 V – LXT kosa



- ▶ Teleskopska osovina: 1248 – 1436 mm
- ▶ Okretna glava podesiva u 5 položaja s okretanjem od 180° za obrezivanje rubova
- ▶ Podesiva ručka
- ▶ Isporučuje se s najlonskom reznom glavom

DUR193RF s brzim punjačem DC18RC i akumulatorom BL1830B
DUR193Z bez akumulatora i punjača



LXT

DUR194

XPT

18 V – LXT kosa



- ▶ Izravni pogon za dulje vrijeme rada.
- ▶ Isporučuje se s najlonskom reznom glavom
- ▶ Opcionalni pribor – metalna oštrica 8T 191Y44-2

DUR194SFX2 s punjačem DC18SD i akumulatorom BL1830B



CXT

UR100D

XPT

12 V max – CXT kosa



- ▶ Teleskopska osovina: 845 – 1195 mm
- ▶ Podesiva ručka
- ▶ Isporučuje se s najlonskom reznom glavom

UR100DWAE s punjačem DC10WC i akumulatorom BL1021B
UR100DZ bez akumulatora i punjača

Pribor



GLAVE S BRZOM IZMJENOM NITI

PORAVNAJTE, UMETNITE I ZAVRNITE

Rezna glava koja korisniku omogućuje brzu i jednostavnu promjenu niti bez rastavljanja rezne glave.



1 PORAVNAJTE
Poravnajte oznake trokuta



2 UMETNITE
Umetnite nit u smjeru strelice „line in“ dok nit ne bude jednake duljine s obje strane



3 ZAVRNITE
Zavrnite kotačić da biste namotali nit

Rezne glave

Broj dijela	Vreteno	Širina reza	Promjer niti	Kapacitet	UR101C/UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G/UR007G	UR002G/UR003G	UR016G/UR017G	DUR369A/DUR369L	DUR368A/DUR368L	DUR190L	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	UR100D	EM408MP		
Brza promjena i uvlačenje niti																						
191D89-4	M10 x 1,25 LH	-	2,0 mm	4,0 m	•	•			•	•	•	•	•	•	•		•				•	
191D92-5	M8 x 1,25 RH	-	2,0 mm	4,0 m												•						
196324-1	M10 x 1,25 LH	-	2,4 mm	3,6 m	•							•	•									
198266-5	M10 x 1,25 LH	-	2,4 mm	6,0 m	•	•			•			•										
1911Y2-9	M10 x 1,25 LH	-	2,7 mm	2x 2,0 m			•															
1911Y3-7	Žlijebljeni spoj 10T	-	2,7 mm	2x 2,0 m				•														
Poluautomatske glave																						
198854-8	M8 x 1,25 RH	-	1,65 mm	8,0 m																•		
198893-8	M10 x 1,25 LH	-	2,0 mm	3,0 m	•	•			•	•	•	•	•	•	•						•	
Kalem sa okruglom niti																						
195858-1	Sustav Easy click	-	1,65 mm	8,0 m															•	•		
191Y39-5	Sustav Easy click	-	1,65 mm	8,0 m															•	•		
Rezne glave sa plastičnim oštrocima																						
199868-0	M10 x 1,25 LH	305 mm	-	-	•	•	•		•			•										
198383-1	M8 x 1,25 RH M8 x 1,25 LH M10 x 1,25 LH	255 mm	-	-	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•				•	
198848-3	M8 x 1,25 RH	230 mm	-	-																•		
Rezervne plastične oštrice																						
199870-3		199868-0	-	-																	12	
198426-9		198383-1	-	-																	12	
198851-4		198848-3	-	-																	5	

Najlonske niti

Četverolisi



NISKA RAZINA BUKE I ENERGETSKA UČINKOVITOST

Poseban dizajn s četiri lista stvara vrtlog pri rotaciji te pritom smanjuje otpor zraka za niže razine buke i bolju energetsku učinkovitost. Idealno za akumulatorske kose

Broj dijela	Duljina	Boja/oblik	Sloj	Promjer	Oštrina	Energetski učinkovito	Niska razina buke	Slabo opterećenje		Veliko opterećenje	
								Niska gustoća	Visoka gustoća	Niska gustoća	Visoka gustoća
E-01731	15 m										
E-01747	30 m	◆	jednostruki	1,65 mm	★★	★★★★	★★★★	←→			
E-01753	445 m										
E-01769	15 m										
E-01775	30 m	◆	jednostruki	2,0 mm	★★	★★★★	★★★★	←→			
E-01781	310 m										
E-01797	15 m										
E-01806	30 m	◆	jednostruki	2,4 mm	★★	★★★★	★★★★	←→			
E-01812	225 m										
E-01828	15 m										
E-01834	30 m	◆	jednostruki	2,7 mm	★★	★★★★	★★★★	←→			
E-01840	180 m										

Primjer rada

Standardno



E-02727	15 m	○	jednostruki	1,3 mm	★	★★	★★	←→			
E-02733	15 m	●	jednostruki	1,6 mm	★	★★	★★	←→			
E-02705	15 m										
E-02711	126 m	●	jednostruki	2,0 mm	★	★★	★★	←→			
E-02749	15 m										
E-02761	87 m	●	jednostruki	2,4 mm	★	★★	★★	←→			
E-02783	262 m										
E-02808	15 m										
E-02814	69 m	■	jednostruki	2,4 mm	★★★	★	★	←→			
E-02820	206 m										

Izdržljivo



E-02836	15 m										
E-02842	56 m	○	dvostruki	3,0 mm	★	★★	★★	←→			
E-02858	168 m										
E-02870	15 m										
E-02886	44 m	□	dvostruki	3,0 mm	★★★	★	★	←→			
E-02892	132 m										

Rezne ploče i šikare

Broj dijela	Promjer lista	Debljina	UR101C/UR201C	UR072S	UR073G	UR074G	UR006E/UR007G	UR002E/UR003G	UR016G/UR017G	DUR369A/DUR369L	DUR368A/DUR368L	DUR191L/DUR191L	DUR190L	DUR192L	DUR189	DUR193	UR100D	EM408MP	Niska trava	Visoka trava	Grmlje
Oštrice 2T																					
D-66058	230 mm	2,0 mm	●				●	●		●								●			
198345-9	255 mm	2,0 mm	●				●			●										←→	
D-66064	255 mm	2,0 mm	●	●			●			●											
195624-6	305 mm	2,0 mm	●																		
Oštrice 3T																					
195298-3	230 mm	3,0 mm	●				●	●	●	●	●	●						●			
D-66036	255 mm	3,0 mm	●	●			●			●										←→	
Oštrice 4T																					
D-66008	230 mm	1,8 mm	●				●	●		●	●	●*	●*					●			
D-66014	255 mm	2,0 mm	●	●			●			●										←→	
Oštrica 24T																					
199872-9	255 mm	1,8 mm	●	● ^{*2}	● ^{*3}																←→
Oštrica za drobljenje 2T																					
199874-5	270 mm	3,9 mm	●	● ^{*4}	● ^{*5}																←→
Rotacijske šikare																					
191M75-9	230 mm	-	●				●			●										←→	

* Upotrebljavajte s kompletom za montažu 191W97-9 / ** upotrebljavajte sa štitnikom 199873-7 / *** upotrebljavajte sa štitnikom 191Y0-3 / **** upotrebljavajte sa štitnikom 199875-3 / ***** upotrebljavajte sa štitnikom 191Y1-1.

Škare za živicu i kose

Snaga, preciznost i učinkovitost za vrtlare

Vrtlari mogu birati između različitih duljina oštrica, platformi i opcija snage prilagođenih različitim kapacitetima rezanja grana. Pri rezanju viših i teško dostupnih živica, akumulatorske produžene škare za živicu nude jednostavnost upotrebe i veći doseg te smanjuju potrebu za ljestvama ili nepotrebnim istezanjem. Pri rezanju osjetljivih ili ukrasnih živica idealne su škare sa sakupljačem ostataka jer sprječavaju padanje ostataka u živicu te smanjuju rizik od truljenja i pomažu u održavanju zdravog i bujnog izgleda. Osim što pojednostavljuju održavanje živice, ove značajke poboljšavaju ukupnu učinkovitost i njegu vrta.




Model	Duljina oštrice	Napon aku.	Snaga	Maks. debljina grane	Tip oštrice	Broj brzina	BL motor	XPT	Otvaranje oštrice	Značajke	Težina*
XGT											
UH004G	600 mm	40 V max	0,72 kW	23,5 mm	A	3	✓	✓	✓	• Podesiva stražnja ručka – 5 stupnjeva	4,3 kg
UH005G	750 mm										4,5 kg
UH006G	600 mm	40 V max	0,72 kW	25,0 mm	B	3	✓	✓	✓	• Podesiva stražnja ručka – 5 stupnjeva	4,4 kg
UH007G	750 mm										4,6 kg
UH008G	600 mm	40 V max	0,72 kW	21,5 mm	C	3	✓	✓	✓	• Podesiva stražnja ručka – 5 stupnjeva	4,3 kg
NOVO UH020G	500 mm	40 V max	0,46 W	20,0 mm	D	1	✓	✓	✓	• Lagan i kompaktan	3,0 kg
UH021G	600 mm	40 V max	0,46 W	20,0 mm	D	1	✓	✓	✓	• Lagan i kompaktan	3,1 kg
UH013G	600 mm	40 V max	0,72 kW	23,5 mm	A	3	✓	✓	✓	• S bočnom ručkom i spremnikom odrezanoga materijala	3,9 kg
UH014G	750 mm										4,0 kg
NOVO UN001G	600 mm	40 V max	0,86 W	25,0 mm	B	3	✓	✓	✓	• Akumulatorske štapne škare za živicu • Podesivi kut oštrice u 6 stupnjeva	4,7 kg
UH023G	200 mm	40 V max	0,43 kW	8,0 mm	C	1	✓	✓	✓	• Lagan i kompaktan	1,8 kg
LXT											
DUH751	750 mm	18 V	0,52 kW	23,5 mm	A	3	✓	✓	✓	• Podesiva stražnja ručka – 5 stupnjeva	4,5 kg
DUH601	600 mm										4,3 kg
DUH752	750 mm	18 V	0,52 kW	21,5 mm	C	3	✓	✓	✓	• Podesiva stražnja ručka – 5 stupnjeva	4,4 kg
DUH602	600 mm										4,3 kg
DUH502	500 mm	18 V	0,32 kW	20 mm	D	1	✓	✓	✓	• Lagan i kompaktan	4,1 kg
DUH606	600 mm										3,0 kg
DUH506	500 mm	18 V	0,32 kW	20 mm	D	1	✓	✓	✓	• Lagan i kompaktan	2,9 kg
DUH551	550 mm	18 + 18 V	0,25 kW	18 mm	D	6	✓	✓	✓	• Podesiva stražnja ručka – 5 stupnjeva	5,3 kg
DUH607	600 mm	18 V	0,25 kW	15 mm	D	1	✓	✓	✓	• Lagan i kompaktan	3,1 kg
DUH507	500 mm										3,0 kg
DUH754S	750 mm	18 V	0,52 kW	23,5 mm	A	3	✓	✓	✓	• S bočnom ručkom i spremnikom odrezanoga materijala	4,1 kg
DUH604S	600 mm										4,0 kg
DUN500W	500 mm	18 V	0,52 kW	23,5 mm	A	3	✓	✓	✓	• Akumulatorske štapne škare za živicu • Podesivi kut oštrice u 6 stupnjeva	4,3 kg
DUN461W	460 mm	18 V	0,25 kW	18 mm	C	1	✓	✓	✓	• Akumulatorske štapne škare za živicu • Podesivi kut oštrice u 10 stupnjeva	3,3 kg
DUM604	160 mm	18 V	0,25 kW	18 mm	C	1	✓	✓	✓	• Brza izmjena oštrice 2 u 1 • Podešavanje visine košnje u 3 stupnja	1,8 kg
DUM111	110 mm	18 V									1,8 kg
CXT											
UN460WD	460 mm	12 V max	0,20 kW	18 mm	C	1	✓	✓	✓	• Akumulatorske štapne škare za živicu • Podesivi kut oštrice u 10 stupnjeva	2,8 kg
UM600D	160 mm	12 V max	0,20 kW								1,8 kg

A KONVEKSAN KOSI OŠTAR RUB

GLATKO OBREZIVANJE I OBLIKOVANJE TANKIH GRANA I GUSTIH ŽIVICA



KOSI DIZAJN ZUBA
Zubi oštrice naoštreni su na tri ruba




OPTIMALNE DVOSTRANE RECIPROČNE OŠTRICE




Namijenjene su glatkom obrezivanju i oblikovanju u oba smjera, a gornja i donja oštrica, naoštrene s obje strane, idealne su za tanke grane i guste živice.

B KOSI OŠTAR RUB

OBREZIVANJE I OBLIKOVANJE DEBELIH GRANA I RIJETKIH ŽIVICA POD VELIKIM OPTEREĆENJEM



KOSI DIZAJN ZUBA
Zubi oštrice naoštreni su na tri ruba




DVOSTRANE RECIPROČNE OŠTRICE ZA VELIKO OPTEREĆENJE




Namijenjene su obrezivanju pod velikim opterećenjem u oba smjera, a gornja i donja oštrica, naoštrene s obje strane, idealne su za debele grane i rijetke živice.

C OŠTAR RUB

SVESTRANO OBREZIVANJE I OBLIKOVANJE



DIZAJN ZUBA S OŠTRIM RUBOM
Zubi oštrice naoštreni su na tri ruba



PRECIZNE DVOSTRANE RECIPROČNE OŠTRICE




Namijenjene su svestranom obrezivanju u oba smjera, a gornja i donja oštrica, naoštrene s obje strane, omogućuju precizno rezanje

D POLUKOSI OŠTAR RUB

LAGANO OBREZIVANJE I OBLIKOVANJE



POLUKOSI DIZAJN ZUBA
Zubi oštrice naoštreni su na dva ruba



KOMPAKTNE JEDNOSTRANE RECIPROČNE OŠTRICE



Namijenjene su laganom obrezivanju i oblikovanju, a gornja oštrica, naoštrena s jedne strane, i donja oštrica, naoštrena sa suprotne strane, pružaju stabilnost i kontrolu.



XGT

UH004G/UH005G

BL XPT

40 V max – XGT škare za živicu – 600/750 mm



- ▶ Idealno za glatko i učinkovito obrezivanje tankih grana i gustih živica
- ▶ Dizajn s niskom razinom vibracija korisniku pruža maksimalnu ugodnost

UH004GD201 s brzim punjačem DC40RA i 2x BL4025 akumulatora
UH004GZ bez akumulatora i punjača
UH005GD201 s brzim punjačem DC40RA i 2x BL4025 akumulatora
UH005GZ bez akumulatora i punjača



XGT

UH006G/UH007G

BL XPT

40 V max – XGT škare za živicu – 600/750 mm



- ▶ Savršeno za obrezivanje debelih grana i rijetkih živica
- ▶ Dizajn s niskom razinom vibracija korisniku pruža maksimalnu ugodnost

UH006GZ bez akumulatora i punjača
UH007GZ bez akumulatora i punjača



XGT

UH008G

BL XPT

40 V max – XGT škare za živicu – 600 mm



- ▶ Svestran izbor za obrezivanje i oblikovanje gustih živica
- ▶ Dizajn s niskom razinom vibracija korisniku pruža maksimalnu ugodnost

UH008GD201 s brzim punjačem DC40RA i 2x BL4025 akumulatora
UH008GZ bez akumulatora i punjača

* Bez opterećenja pri minimalnoj brzini.



Pogledajte video



XGT **NOVO**

UH020G/UH021G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT škare za živicu – 500/600 mm



- ▶ Svestran izbor za obrezivanje i oblikovanje gustih živica
- ▶ Dizajn s niskom razinom vibracija korisniku pruža maksimalnu ugodnost

UH020GZ bez akumulatora i punjača

UH021GZ bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



XGT

UH013G/UH014G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT škare za živicu – 600/750 mm



- ▶ Jednostrane akumulatorske škare za živicu s bočnom ručkom
- ▶ Štitnik od ostataka pune duljine za učinkovito prikupljanje ostataka i čišćenje

UH013GM101 s brzim punjačem DC40RA i akumulatorom BL4040

UH013GZ bez akumulatora i punjača

UH014GM101 s brzim punjačem DC40RA i akumulatorom BL4040

UH014GZ bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



XGT **NOVO**

UN001G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT štapne škare za živicu – 600 mm



- ▶ Savršeno za obrezivanje debelih grana i rijetkih živica
- ▶ 6 položaja oštrice s podešavanjem kuta jednim dodirom za radni raspon od 115°
- ▶ Ukupna duljina od 2,2 m za optimalan doseg
- ▶ Sklopive za jednostavno skladištenje i transport

UN001GZ bez akumulatora i punjača



Pogledajte video




XGT **NOVO**

UH023G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT škare za živicu – 200 mm



- ▶ Svestrane za obrezivanje i oblikovanje živica
- ▶ Svjetlo upozorenja za kapacitet akumulatora

UH023GZ bez akumulatora i punjača

LXT

DUH601/DUH751

BL MOTOR XPT

18 V – LXT škare za živicu – 600/750 mm



- ▶ Idealno za glatko i učinkovito obrezivanje tankih grana i gustih živica
- ▶ Dizajn s niskom razinom vibracija korisniku pruža maksimalnu ugodnost

DUH601Z bez akumulatora i punjača

DUH751Z bez akumulatora i punjača

LXT

DUH502/DUH602/DUH752

BL MOTOR XPT

18 V – LXT škare za živicu – 500/600/700 mm



- ▶ Svestran izbor za obrezivanje i oblikovanje gustih živica
- ▶ Dizajn s niskom razinom vibracija korisniku pruža maksimalnu ugodnost

DUH502Z bez akumulatora i punjača

DUH602Z bez akumulatora i punjača

DUH752Z bez akumulatora i punjača



LXT

DUH506/606

BL XPT

18 V – LXT škare za živicu – 500/600 mm



Maks. debljina grane Broj brzina Vrijeme rada*

- ▶ Za lagano obrezivanje i oblikovanje
- ▶ Lagan i kompaktan dizajn

DUH506RF s brzim punjačem DC18RC i akumulatorom BL1830B
DUH506Z bez akumulatora i punjača
DUH606RF s brzim punjačem DC18RC i akumulatorom BL1830B
DUH606Z bez akumulatora i punjača




LXT

DUH551

XPT

18 + 18 V – LXT škare za živicu – 550 mm



Maks. debljina grane Broj brzina Okretna ručka Vrijeme rada*

- ▶ Rotirajuća ručka omogućuje više radnih položaja
- ▶ Dobro uravnotežen dizajn

DUH551Z bez akumulatora i punjača



LXT

DUH507/607

XPT

18 V – LXT škare za živicu – 500/600 mm



Maks. debljina grane Broj brzina Vrijeme rada*

- ▶ Za lagano obrezivanje i oblikovanje
- ▶ Lagan i kompaktan dizajn

DUH507F001 s punjačem DC18WC i akumulatorom BL1830B
DUH507Z bez akumulatora i punjača
DUH607Z bez akumulatora i punjača



LXT

DUH604S/754S

BL XPT

18 V – LXT škare za živicu – 600/750 mm



Maks. debljina grane Otvaranje oštrice Broj brzina Vrijeme rada*

- ▶ Jednostrane akumulatorske škare za živicu s bočnom ručkom
- ▶ Štitnik od ostataka pune duljine za učinkovito prikupljanje ostataka i čišćenje

DUH754SZ bez akumulatora i punjača
DUH604SZ bez akumulatora i punjača



LXT

DUN500W

XPT

18 V – LXT štapne škare za živicu – 500 mm



Maks. debljina grane Otvaranje oštrice Broj brzina 6 postavki kuta Vrijeme rada*

- ▶ Idealno za glatko i učinkovito obrezivanje tankih grana i gustih živica
- ▶ 6 položaja oštrice s podešavanjem kuta jednim dodiranjem za radni raspon od 115°
- ▶ Ukupna duljina od 2,1 m za optimalan doseg
- ▶ Sklopive za jednostavno skladištenje i transport

DUN500WZ bez akumulatora i punjača



Pogledajte video

REMNJE ZA NOŠENJE



122D94-0

Za modele UN001G i DUN500W

- ▶ Podesivo s podstavljenim naramenicama za veću udobnost
- ▶ Kopča za brzo otpuštanje i brza spojnica za jednostavnu ugradnju i uklanjanje
- ▶ Uključuje karabiner za svestranu upotrebu



* Bez opterećenja pri minimalnoj brzini.



LXT

DUN461W

XPT

18 V – LXT štapne škare za živicu – 460 mm



- ▶ Svestran izbor za obrezivanje i oblikovanje gustih živica
- ▶ 10 položaja oštrice s podešavanjem kuta jednim dodirom za radni raspon od 135°
- ▶ Teleskopska osovina služi za lako podešavanje duljine od 1,8 m do 2,4 m te omogućuje pristup teško dostupnim živicama
- ▶ Sklopive za jednostavno skladištenje i transport

DUN461WZ bez akumulatora i punjača



LXT

DUM604

18 V – LXT škare za travu – 160 mm



- ▶ Brza izmjena oštrice za prelazak sa škara za travu na škare za živicu
- ▶ Neelektrolitičke poniklane oštrice konstruirane su da budu otporne na mrlje i hrđu
- ▶ Podešavanje visine košnje u 3 stupnja za glatku i dosljednu košnju

DUM604RF s brzim punjačem DC18RC i akumulatorom BL1830B
DUM604ZX s oštricom za akumulatorske škare za živicu, bez akumulatora i punjača

PRODUŽNA RUČKA
ŠKARE ZA TRAVU



198516-8

Za modele DUM604, DUM111 i UM600D


- ▶ Podešavanje kuta u 5 koraka za prilagodbu visine ručke
- ▶ Gumb za neprekidan rad dostupan s lijeve i desne strane



LXT

DUM111

18 V – LXT škare za travu – 110 mm



- ▶ Brza izmjena oštrice za prelazak sa škara za travu na škare za živicu
- ▶ Neelektrolitičke poniklane oštrice konstruirane su da budu otporne na mrlje i hrđu

DUM111SYX s punjačem DC18SD, akumulatorom BL1815N i oštricom za akumulatorske škare za živicu



CXT

UN460WD

XPT

12 V max – CXT štapne škare za živicu – 460 mm



- ▶ Svestran izbor za obrezivanje i oblikovanje gustih živica
- ▶ 10 položaja oštrice s podešavanjem kuta jednim dodirom za radni raspon od 135°
- ▶ Teleskopska osovina služi za lako podešavanje duljine od 1,8 m do 2,4 m te omogućuje pristup teško dostupnim živicama
- ▶ Sklopive za jednostavno skladištenje i transport

UN460WDZ bez akumulatora i punjača



CXT

UM600D

12 V max – CXT škare za travu – 160 mm



- ▶ Brza izmjena oštrice za prelazak sa škara za travu na škare za živicu
- ▶ Neelektrolitičke poniklane oštrice konstruirane su da budu otporne na mrlje i hrđu
- ▶ Podešavanje visine košnje u 3 stupnja za glatku i dosljednu košnju

UM600DWAE s punjačem DC10WC i akumulatorom BL1821B,
UM600DZX s oštricom za akumulatorske škare za živicu, bez akumulatora i punjača

Pribor



Duljina	Model	Tip oštrice	Broj dijela	Broj dijela	Broj dijela	199450-5 (Br. 2)	197439-7 (Br. 0)
Oštrica škara			Sakupljač ostataka		Štitnik oštrice	Mazivo	
750 mm	UH005G	A	191R54-7			●	
	UH007G	B	191R56-3			●	
	DUH751	A	199100-2	191R52-1	412912-9	●	
	DUH752	C	199600-2			●	
	UH014G	A	191D39-9			●	
	DUH754S	A	191D39-9			●	
600 mm	UH004G	A	191R53-9			●	
	UH006G	B	191R55-5			●	
	UH008G	C	191R57-1	191R51-3		●	
	DUH601	A	199099-1			●	
	DUH602	C	199599-1		412912-9	●	
	UH021G	D	191465-5			●	
	DUH606	D	1910H9-0	1910T2-8		●	
	DUH607	D	1911J2-4			●	
	UN001G	B	1914E7-7			●	
	UH013G	A	191D38-1	191D33-1	412769-8	●	
550 mm	DUH551	D	196687-5	194681-1	450489-6		
	DUH502	C	191T47-6	191R51-3		●	
500 mm	DUH506	D	1910H8-2			●	
	DUH507	D	1911J1-6	1910T1-0	412912-9	●	
	DUN500W	A	191C14-9	191M05-3			●
460 mm	DUN461W	C	191P00-8	191T43-4	413720-1		
	UN460DW	C					
200 mm	UH023G	C	1916V9-4	122K28-5	1412F2-2	●	
	DUM604	D	198408-1	198401-5	458342-0		
	UM600D	D	191N24-2				
	DUM111	D					
160 mm	DUM604		195267-4	457426-1	452055-5		
	UM600D						
110 mm	DUM111		191N23-4	454880-0	-		



Lančane pile

Svladajte svaki izazov

Kada je riječ o odabiru akumulatorske lančane pile, razumijevanje vaših specifičnih potreba ključno je za učinkovit i siguran rad. Kod obavljanja zadataka poput obrezivanja grmlja dovoljna je kraća vodilica s nižom brzinom; međutim, za obaranje stabala potrebna je snažnija pila s duljom vodilicom. Akumulatorske lančane pile dostupne su s raznim duljinama vodilice, od 100 mm do 450 mm, što vam omogućuje da odaberete model koji najbolje odgovara vašim potrebama. Modeli s velikom brzinom olakšavaju rezanje materijala i zahtijevaju manji pritisak tijekom upotrebe te su stoga pristupačniji. Nadalje, značajke poput automatskog podmazivanja lanca i indikatora razine ulja znatno pojednostavljuju održavanje. Ako trebate dosegnuti viša ili teško dostupna područja, preporučuje se odabir teleskopske lančane pile. Ti će vam čimbenici olakšati odabir pravog alata za vlastite potrebe u vrtlarstvu ili uređenju okoliša.



Model	Duljina vodilice	Napon	Snaga	BL motor	AFT	Lanac				Spremnik za ulje	Značajke	Težina*
						Tip	Korak	Širina	Brzina			
XGT												
NOVO UC030G	500 mm	40 V max	2,8 kW	✓		95TXL	0,325" LP	1,3 mm	0 – 29 m/s	260 ml	• Sigurnosna matica vodilice	8,0 kg ³
UC012G	400 mm	40 V max	1,6 kW	✓		80TLX	0,325" LP	1,1 mm	0 – 25,5 m/s	260 ml	• Sigurnosna matica vodilice	6,6 kg ²
UC011G	350 mm											
UC016G	400 mm	40 V max	1,6 kW	✓		80TLX	0,325" LP	1,1 mm	0 – 25,5 m/s	260 ml	• Podešavanje lanca bez alata	6,7 kg ²
UC015G	350 mm											
NOVO UC026G	400 mm	40 V max	1,6 kW	✓		80TLX	0,325" LP	1,1 mm	0 – 25,5 m/s	200 ml	• Sigurnosna matica vodilice	5,4 kg ²
UC022G	350 mm											
UC031G	250 mm	40 V max	1,06 kW	✓		80TLX	0,325" LP	1,1 mm	0 – 24 m/s	150 ml	• Sigurnosna matica vodilice	3,2 kg
UC004G	350 mm	40 V max	1,4 kW	✓		90PX	3/8" LP	1,1 mm	0 – 24,8 m/s	200 ml	• Sigurnosna matica vodilice	4,7 kg ²
UC003G	300 mm											
UC006G	250 mm					25AP	1/4"	1,3 mm			• Vodilica za rezbarenje	3,8 kg
NOVO UC029G	150 mm	40 V max	0,59 kW	✓		80TLX	0,325" LP	1,1 mm	8,0 m/s	55 ml	• Podešavanje lanca bez alata	2,1 kg
UA004G	300 mm	40 V max	1,5 kW	✓	✓	90PX	3/8" LP	1,1 mm	0 – 20 m/s	160 ml	• Teleskopska lančana pila 2516 – 2748 mm	7,8 kg
UA003G	300 mm											
LXT												
DUC355	350 mm	18 + 18 V	1,1 kW	✓		90PX	3/8" LP	1,1 mm	0 – 20 m/s	200 ml	• Sigurnosna matica vodilice	5,4 kg
DUC353	350 mm											
DUC306	300 mm	18 + 18 V	1,2 kW	✓		90PX	3/8" LP	1,1 mm	0 – 20 m/s	200 ml	• Sigurnosna matica vodilice	5,1 kg
DUC256	250 mm											
NOVO DUC258	250 mm	18 V	0,57 kW	✓		80TLX	0,325" LP	1,1 mm	0 – 24 m/s	140 ml	• Sigurnosna matica vodilice	3,0 kg
DUC254	250 mm	18 V	0,57 kW	✓		90PX	3/8" LP	1,1 mm	0 – 24 m/s	140 ml	• Sigurnosna matica vodilice	3,2 kg
DUC254C	250 mm											
DUC357	350 mm	18 V	0,61 kW	✓		90PX	3/8" LP	1,1 mm	7,7 m/s	150 ml	• Podešavanje lanca bez alata	4,3 kg
DUC150	150 mm	18 V	0,32 kW	✓		80TXL	0,325" LP	1,1 mm	8,0 m/s	55 ml	• Podešavanje lanca bez alata	2,0 kg
DUC101	100 mm											
DUC122	115 mm	18 V				25AP	1/4"	1,3 mm	5 m/s	80 ml	• Podešavanje lanca bez alata	2,6 kg
DUA301	300 mm	18 + 18 V	1,4 kW	✓	✓	90PX	3/8" LP	1,1 mm	0 – 20 m/s		• Teleskopska lančana pila 2530 – 3762 mm	8,5 kg
NOVO DUA200	200 mm	18 V	0,26 kW	✓		80TLX	0,325" LP	1,1 mm	6,7 m/s	55 ml	• Segmentna produžena lančana pila 1600 – 2500 mm • Podešavanje kuta glave u 9 stupnjeva uz radni raspon od 120°	3,5 kg
CXT												
UC100D	100 mm	12 V max	0,21 kW	✓		80TXL	0,325" LP	1,1 mm	8,0 m/s	55 ml	• Podešavanje lanca bez alata	1,5 kg

SPOJ SNAGE I PRECIZNOSTI

UC030G

Pogodna za profesionalno obaranje, trupljenje i obrezivanje grana gdje su potrebne performanse klase od 50 cm3, brz odziv i malo svakodnevnog održavanja.



Pogledajte video



XGT **NOVO**

UC030G

BL **WG** **IPX4M**

40 V max – XGT lančana pila – 500 mm



2,8 kW Napajanje
0,325" Korak
1,3 mm Širina
260 ml Spremnik za ulje
Sigurnosna matica

- ▶ Pruža snagu usporedivu s benzinskom lančanom pilom od 50 cm3 (uz BL4080H)
- ▶ Brzina lanca do 29 m/s za brzo i učinkovito rezanje
- ▶ Tri postavke brzine za optimalno vrijeme rada ili performanse (ECO/Srednja/Visoka)

UC030GE101 s brzim punjačem DC40RA i akumulatorom BL4080H
UC030GZ bez akumulatora i punjača

XGT

UC012G/UC011G

BL **WG**

40 V max – XGT lančana pila – 400/350 mm



1,6 kW Napajanje
0,325" Korak
1,1 mm Širina
260 ml Spremnik za ulje
Sigurnosna matica

- ▶ Sigurnosne matice vodilice nalaze se u poklopcu lančanika za jednostavno postavljanje i održavanje
- ▶ Podesivo automatsko podmazivanje lanca s velikim spremnikom za ulje i praktičnim velikim otvorom za ulijevanje ulja

UC012GZ bez akumulatora i punjača
UC011GT101 s brzim punjačem DC40RA i akumulatorom BL4050F
UC011GZ bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



Pogledajte video



Pogledajte video



XGT

UC016G/UC015G

BL **WG**

40 V max – XGT lančana pila – 400/350 mm



1,6 kW Napajanje
0,325" Korak
1,1 mm Širina
260 ml Spremnik za ulje
Podešavanje lanca bez alata

- ▶ Podešavanje lanca bez alata za praktičan rad i održavanje
- ▶ Podesivo automatsko podmazivanje lanca s velikim spremnikom za ulje i praktičnim velikim otvorom za ulijevanje ulja

UC016GT101 s brzim punjačem DC40RA i akumulatorom BL4050F
UC016GZ bez akumulatora i punjača
UC015GT101 s brzim punjačem DC40RA i akumulatorom BL4050F
UC015GZ bez akumulatora i punjača

XGT **NOVO**

UC026G

BL **XPT**

40 V max – XGT lančana pila – 400 mm



1,6 kW Napajanje
0,325" Korak
1,1 mm Širina
200 ml Spremnik za ulje
Sigurnosna matica

- ▶ Sigurnosne matice vodilice nalaze se u poklopcu lančanika za jednostavno postavljanje i održavanje
- ▶ Podesivo automatsko podmazivanje lanca s velikim spremnikom za ulje i praktičnim velikim otvorom za ulijevanje ulja

UC026GT101 s brzim punjačem DC40RA i akumulatorom BL4050F
UC026GZ bez akumulatora i punjača

XGT **NOVO**

UC022G

BL **XPT**

40 V max – XGT lančana pila – 350 mm



1,6 kW Napajanje
0,325" Korak
1,1 mm Širina
200 ml Spremnik za ulje
Podešavanje lanca bez alata

- ▶ Podešavanje lanca bez alata za praktičan rad i održavanje
- ▶ Podesivo automatsko podmazivanje lanca s velikim spremnikom za ulje i praktičnim velikim otvorom za ulijevanje ulja

UC022GT101 s brzim punjačem DC40RA i akumulatorom BL4050F
UC022GZ bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



XGT **NOVO**

UC031G

BL XPT

40 V max – XGT lančana pila – 250 mm



1,06 kW

3/8"

1,1 mm

150 ml

Sigurnosna matica

Napajanje

Korak

Širina

Spremnik za ulje

Sigurnosna matica

- ▶ Akumulatorska lančana pila za arboriste s visokim omjerom snage i težine dizajnirana za rad na drveću
- ▶ Brz odziv okidača za glatko, neprekidno rezanje
- ▶ Sigurnosne matice vodilice nalaze se u poklopcu lančanika za jednostavno postavljanje i održavanje

UC031GZ bez akumulatora i punjača

XGT

UC004G/UC003G

BL XPT

40 V max – XGT lančana pila – 350/300 mm



1,4 kW

3/8"

1,1 mm

200 ml

Sigurnosna matica

Napajanje

Korak

Širina

Spremnik za ulje

Sigurnosna matica

- ▶ Akumulatorska lančana pila za arboriste s visokim omjerom snage i težine dizajnirana za rad na drveću
- ▶ Sigurnosne matice vodilice nalaze se u poklopcu lančanika za jednostavno postavljanje i održavanje

UC004GM101 s brzim punjačem DC40RA i akumulatorom BL4040

UC004GZ bez akumulatora i punjača

UC003GM101 s brzim punjačem DC40RA i akumulatorom BL4040

UC003GZ bez akumulatora i punjača

XGT

UC006G

BL XPT

40 V max – XGT lančana pila – 250 mm



1,4 kW

1/4"

1,3 mm

200 ml

Sigurnosna matica

Napajanje

Korak

Širina

Spremnik za ulje

Sigurnosna matica

- ▶ Akumulatorska lančana pila s vodilicom za rezbarenje s visokim omjerom snage i težine, dizajnirana za drvorezbare
- ▶ Sigurnosne matice vodilice nalaze se u poklopcu lančanika za jednostavno postavljanje i održavanje

UC006GZ bez akumulatora i punjača

REZANJE POD KUTOM ZA LAKŠE PILJENJE



1910J6-0

Za modele UA004G, UA003G i DUA301

- ▶ Omogućuje rezanje pod kutom od 30°
- ▶ Kompatibilno s okomitom ili vodoravnom montažom
- ▶ Kopča za brzo otpuštanje za jednostavnu ugradnju



Pogledajte video



Pogledajte video



XGT

UA004G

BL AFT XPT

40 V max – XGT teleskopska lančana pila – 300 mm



1,5 kW

3/8"

1,1 mm

160 ml

Sigurnosna matica

Napajanje

Korak

Širina

Spremnik za ulje

Sigurnosna matica

- ▶ Teleskopski dizajn pruža doseg veći od 3,8 m
- ▶ Integrirana kuka za grane za jednostavno uklanjanje odrezanih grana
- ▶ Opcionalna upotreba s remenjem (195595-7)

UA004GM101 s brzim punjačem DC40RA i akumulatorom BL4040

UA004GZ bez akumulatora i punjača

XGT

UA003G

BL AFT XPT

40 V max – XGT produžena lančana pila – 300 mm



1,5 kW

3/8"

1,1 mm

160 ml

Sigurnosna matica

Napajanje

Korak

Širina

Spremnik za ulje

Sigurnosna matica

- ▶ Dizajn fiksne duljine pruža doseg veći od 2,3 m
- ▶ Integrirana kuka za grane za jednostavno uklanjanje odrezanih grana
- ▶ Opcionalna upotreba s remenjem (195595-7)

UA003GM101 s brzim punjačem DC40RA i akumulatorom BL4040

UA003GZ bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



XGT **NOVO**

UC029G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT lančana pila – 150 mm



0,59 kW
Napajanje



0,325"
Korak



1,1 mm
Širina



55 ml
Spremnik za ulje



Podešavanje lanca bez alata

- ▶ Kompaktna ručna pila za obrezivanje grana
- ▶ Podešavanje lanca bez alata za praktičan rad i održavanje
- ▶ Izvlačeci štitnik pruža zaštitu od lanca pile

UC029GM201 s brzim punjačem DC40RA, 2x BL4040 akumulatora i koferom Makpac 4

UC029GZ bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



LXT

DUC355

BL MOTOR XPT

18 + 18 V – LXT lančana pila – 350 mm



1,1 kW
Napajanje



3/8"
Korak



1,1 mm
Širina



200 ml
Spremnik za ulje



Sigurnosna matica

- ▶ Sigurnosne matice vodilice nalaze se u poklopcu lančanika za jednostavno postavljanje i održavanje
- ▶ Podesivo automatsko podmazivanje lanca s velikim spremnikom za ulje i praktičnim velikim otvorom za ulijevanje ulja

DUC355Z bez akumulatora i punjača



LXT

DUC353

BL MOTOR XPT

18 + 18 V – LXT lančana pila – 350 mm



1,1 kW
Napajanje



3/8"
Korak



1,1 mm
Širina



200 ml
Spremnik za ulje



Podešavanje lanca bez alata

- ▶ Podešavanje lanca bez alata za praktičan rad i održavanje
- ▶ Podesivo automatsko podmazivanje lanca s velikim spremnikom za ulje i praktičnim velikim otvorom za ulijevanje ulja

DUC353Z bez akumulatora i punjača

NA VISINI

ZA OBREZIVANJE I RAD

Akumulatorske lančane pile s gornjom ručkom prikladne su za obrezivanje i uklanjanje mladih stabala. Vrlo su korisne i za oblikovanje krošnje, rad na visini, rezanje grana i opće održavanje stabala, posebno u urbanim sredinama zahvaljujući svom tihom radu.



LXT

DUC306/DUC256

BL MOTOR XPT

18 + 18 V – LXT lančana pila – 300/250 mm



1,2 kW
Napajanje



3/8"
Korak



1,1 mm
Širina



200 ml
Spremnik za ulje



Sigurnosna matica

- ▶ Akumulatorska lančana pila za arboriste s odličnim omjerom snage i težine dizajnirana za rad na drveću
- ▶ Sigurnosne matice vodilice nalaze se u poklopcu lančanika za jednostavno postavljanje i održavanje

DUC306Z bez akumulatora i punjača

DUC256Z bez akumulatora i punjača



LXT **NOVO**

DUC258

BL MOTOR XPT

18 V – LXT lančana pila – 250 mm



0,57 kW
Napajanje



3/8"
Korak



1,1 mm
Širina



140 ml
Spremnik za ulje



Sigurnosna matica

- ▶ Akumulatorska lančana pila za arboriste s odličnim omjerom snage i težine dizajnirana za rad na drveću
- ▶ Brz odziv okidača za glatko, neprekidno rezanje
- ▶ Sigurnosne matice vodilice nalaze se u poklopcu lančanika za jednostavno postavljanje i održavanje

DUC258Z bez akumulatora i punjača



LXT

DUC254

BL MOTOR XPT

18 V – LXT lančana pila – 250 mm



0,57 kW 3/8" 1,1 mm 140 ml Sigurnosna matica
Napajanje Korak Širina Spremnik za ulje

- ▶ Akumulatorska lančana pila za arboriste s odličnim omjerom snage i težine dizajnirana za rad na drveću
- ▶ Sigurnosne matice vodilice nalaze se u poklopcu lančanika za jednostavno postavljanje i održavanje

DUC254Z bez akumulatora i punjača



LXT

DUC254C

BL MOTOR XPT

18 V – LXT lančana pila – 250 mm



0,57 kW 1/4" 1,3 mm 140 ml Sigurnosna matica
Napajanje Korak Širina Spremnik za ulje

- ▶ Akumulatorska lančana pila s vodilicom za rezbarenje s odličnim omjerom snage i težine, dizajnirana za drvorezbare
- ▶ Sigurnosne matice vodilice nalaze se u poklopcu lančanika za jednostavno postavljanje i održavanje

DUC254CZ bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



LXT

DUC357

BL MOTOR XPT

18 V – LXT lančana pila – 350 mm



0,61 kW 3/8" 1,1 mm 150 ml Podešavanje lanca bez alata
Napajanje Korak Širina Spremnik za ulje

- ▶ Podešavanje lanca bez alata za praktičan rad i održavanje
- ▶ Podesivo automatsko podmazivanje lanca s velikim spremnikom za ulje i praktičnim velikim otvorom za ulijevanje ulja

DUC357Z bez akumulatora i punjača

KOMPAKTNA SNAGA

UC029G, DUC150, DUC101 i UC100D

Lagana, okretna i jednostavna za rukovanje. Precizno rezanje za njegu vrta i stabala. Dizajnirana za udobnost i kontrolu. Obrezivanje, oblikovanje krošnja i održavanje brži su, čišći i praktičniji nego ikada.



Pogledajte video



LXT

DUC150/DUC101

BL MOTOR XPT

18 V – LXT lančana pila – 300/250 mm



0,32 kW 0,325" 1,1 mm 55 ml Podešavanje lanca bez alata
Napajanje Korak Širina Spremnik za ulje

- ▶ Kompaktna ručna pila za obrezivanje grana
- ▶ Podešavanje lanca bez alata za praktičan rad i održavanje
- ▶ Izvlačeći štitič pruža zaštitu od lanca pile

DUC150Z bez akumulatora i punjača

DUC101SF s punjačem DC18SD i akumulatorom BL1830B

DUC101Z bez akumulatora i punjača



LXT

DUC122

XPT

18 V – LXT lančana pila – 115 mm



1/4" 1,3 mm 80 ml Podešavanje lanca bez alata
Korak Širina Spremnik za ulje

- ▶ Podešavanje lanca bez alata za praktičan rad i održavanje

DUC122Z bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



Pogledajte video



Pogledajte video



LXT

DUA301

BL MOTOR AFT XPT

18 + 18 V – LXT teleskopska lančana pila – 300 mm



1,4 kW
Napajanje

3/8"
Korak

1,1 mm
Širina

160 ml
Spremnik za ulje

Sigurnosna matica

- ▶ Teleskopski dizajn pruža doseg veći od 3,8 m
- ▶ Integrirana kuka za grane za jednostavno uklanjanje odrezanih grana
- ▶ Opcionalna upotreba s remenjem (195595-7)

DUA301Z bez akumulatora i punjača

LXT

NOVO

DUA200

BL MOTOR XPT

18 V – LXT segmentna lančana pila – 200 mm



0,26 kW
Napajanje

0,325"
Korak

1,1 mm
Širina

55 ml
Spremnik za ulje

Podešavanje lanca bez alata

- ▶ Akumulatorska segmentna produžena lančana pila podešiva je u duljini od 1,6 m do 2,5 m, što omogućuje pristup teško dostupnim granama
- ▶ Podešavanje kuta glave u 9 stupnjeva uz radni raspon od 120° za precizno rezanje
- ▶ Integrirana kuka za grane za jednostavno uklanjanje odrezanih grana

DUA200Z bez akumulatora i punjača

CXT

UC100D

BL MOTOR XPT

12 V max – CXT lančana pila – 100 mm



0,21 kW
Napajanje

0,325"
Korak

1,1 mm
Širina

55 ml
Spremnik za ulje

Podešavanje lanca bez alata

- ▶ Kompaktna ručna pila za obrezivanje grana
- ▶ Podešavanje lanca bez alata za praktičan rad i održavanje
- ▶ Izvlačeći štitnik pruža zaštitu od lanca pile

UC100DWA s punjačem DC10WD i akumulatorom BL10Z1B
UC100DZ bez akumulatora i punjača




ZAŠTO ODABRATI AKUMULATORSKI POGON

Akumulatorske lančane pile traže manje održavanja i nude tihi rad i veću praktičnost u usporedbi s benzinskim ili električnim modelima. Zaboravite na miješanje goriva ili kabele. Samo napunite akumulator, pričvrstite ga i počnite raditi!





Za model	Duljina	Prihvat motora	Tip	Šifra	Broj pogonskih članaka	Širina	Korak	Tip	Tip zuba	Šifra	Šifra	Tip	Šifra	
	Vodilica				Lanac pile						Poklopac		Lančanik	
UC0306	500 mm	D025	s lančanikom	1915Y9-9	82	1,3 mm	0,325" LP	95TXL	MC	1916A3-9	4133H6-7	8 zuba	1916A5-5	
UC0116, UC0126, UC0156, UC0166, UC0226, UC0266	450 mm			191X03-0	70					191X04-8	419242-9	7 zuba	191V91-5	
	400 mm	A041	s lančanikom	191T88-2	64	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T92-1				
	350 mm			191T87-4	59					191T91-3				
UC0046, UC0036, UC0066, UC0316	350 mm			191616-9	52					191H02-6	419288-5	6 zuba	191V90-7	
	300 mm	A041	s lančanikom	191615-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8				
				191623-2				91PX		191H10-7				
	250 mm	-	za rezbarenje	1911A1-3	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191696-5	452093-7	9 zuba	191V92-3	
UC0316, DUC256	250 mm	-	s lančanikom	191T85-8	46	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	191T89-0	413X66-9	7 zuba	1916N6-4	
DUC355, DUC353, DUC357	350 mm	A041	s lančanikom	191616-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	6 zuba	199063-2	
DUC306, DUC256, DUC258, DUC254, DUC254C	300 mm	A041	s lančanikom	191615-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	6 zuba	199063-2	
				191614-3	40					191H00-0	418845-6			
	250 mm	-	za rezbarenje	1911A1-3	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191696-5	452093-7	9 zuba	198259-2	
DUC306, DUC256	300 mm	A041	s lančanikom	191623-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	6 zuba	199063-2	
UC0296, DUC150	150 mm	F002	bez lančanika	1912F1-4	32	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1912E8-3	413167-3	7 zuba	1911W5-9	
DUC101, UC100D	100 mm			1910W0-3	26					1910V6-4	413M40-1			
DUC122	115 mm	-	bez lančanika	158476-6	42	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191695-7	416311-7	9 zuba	221527-9	
UA0046, UA0036, DUA301, EY403MP	300 mm	A041	s lančanikom	191615-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	6 zuba	226992-7	
				191623-2		1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7				
DUA200	200 mm	A041	s lančanikom	1914S3-3	38	1,1 mm	0,325" LP	80TXL	MC	1914S1-7	413628-5	7 zuba	1911W5-9	

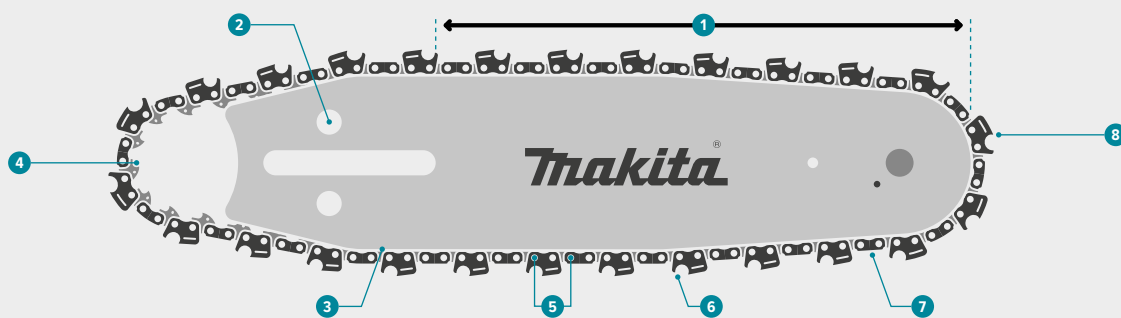

1 DULJINA VODILICE

Duljina vodilice predstavlja stvarnu duljinu rezanja, koja se razlikuje od ukupne duljine vodilice.



2 PRIHVAT

Prihvat određuje oblik pričvrstnog dijela vodilice i način pričvršćivanja vodilice na lančanu pilu.



3 ŠIRINA UTORA VODILICE

Širina utora vodilice odnosi se na debljinu pogonskih karika lanca, koja mora odgovarati širini utora na vodilici.



4 POGONSKA KARIKA

Duljina lanca određena je brojem pojedinačnih pogonskih karika u lancu. Mali otvor na svakoj pogonskoj karici pomaže u prijenosu ulja duž cijele vodilice.



5 KORAK LANCA

Korak lanca definira se kao udaljenost između tri uzastopne zakovice, podijeljena s dva. Korak lanca mora odgovarati koraku pogonskog lančanika.



6 MJERAČ DUBINE

Mjerač dubine određuje koliko duboko zubi mogu zarezati u drvo. To se može provjeriti mjerenjem udaljenosti između vrha zuba i vrha mjerača dubine.



7 TIP LANCA

Kod predstavlja tip lanca, koji odgovara koraku lanca i širini utora na vodilici.



8 TIP OŠTRICE


CC: oštrica s punim sječivom
Reže brže, teže se oštiri i osjetljiva je na oštećenja.
MC: oštrica s mikro sječivom
Reže glade, lakše se oštiri i otpornija je.

Karakteristike

Širina utora vodilice	Brzina rezanja	
	Brzo rezanje	Sporo rezanje
Korak lanca	1,1 mm	1,3 mm
Čist rez	1/4"	25AP
	0,325" LP	80TXL
Kvaliteta reza	3/8" LP	90PX
	0,325"	91PX
Grubi rez		95TXL

ZUB ZA REZANJE

DIJELOVI

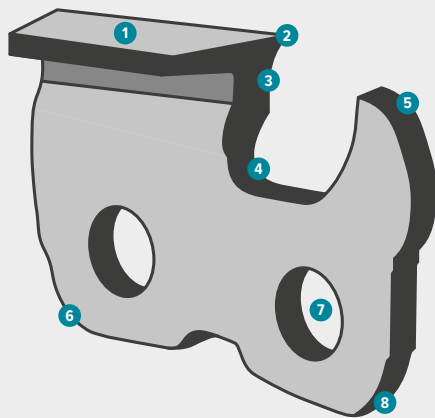

1 GORNJA PLOČA

Gornja ploča najviši je dio oštrice i služi kao primarna točka kontakta s materijalom koji se reže.

2 REZNI KUT

Rezni kut je rub ili područje odgovorno za samu radnju rezanja.

3 KLIZNA PLOČA

Klizna ploča dio je koji pomaže pri vođenju i stabilizaciji oštrice dok se kreće kroz materijal, čime se omogućuje glatko i kontrolirano rezanje.

4 ŽLIJEB

Žlijeb je udubljeno područje između zuba za rezanje koje pomaže u uklanjanju odrezanoga materijala pri rezanju.

5 MJERAČ DUBINE

Mjerač dubine kontrolira količinu materijala uklonjenog u svakom prolazu te pridonosi preciznosti i točnosti.

6 PETA

Peta, smještena na stražnjem dijelu oštrice, pruža stabilnost i potporu pri rezanju.

7 OTVOR ZA ZAKOVICU

Otvor za zakovicu mjesto je na kojem zakovica spaja različite dijelove oštrice.

8 VRH

Vrh je prednji dio oštrice koji pomaže u vođenju i pozicioniranju pri upotrebi.

OŠTRENJE

ZUB ZA REZANJE

Pri oštrenju okruglom turpijom pazite da 1/5 ili 20 % promjera turpije ostane iznad vrha zuba. Preporučujemo upotrebu vodilice za oštrenje radi bolje kontrole.


Oštrite okruglom turpijom pod odgovarajućim kutom, koji se razlikuje ovisno o tipu lanca. Upotrijebite oznake na vodilici ili predložak za oštrenje kako biste lakše održali ispravan kut



1/5 / 20%

Uvijek turpijajte oštrice u smjeru od unutra prema van.


Pazite da sve oštrice budu jednake duljine kako biste zadržali dosljedne performanse rezanja i spriječili neravnomjerno trošenje.




PODEŠAVANJE

MJERAČ DUBINE

Visina graničnika dubine podešava se ravnom turpijom. Pri oštrenju zuba za rezanje potrebno je i smanjiti visinu graničnika dubine. Za provjeru visine postavite predložak na lanac. Ako graničnik dubine prelazi rub, podesite ga pomoću ravne turpije.



Tip lanca	Promjer turpije	Kut oštrenja	Postavka mjerača dubine	Oštrenje komplet	Okrugla turpija	Nastavak okrugle turpije
Karakteristike				Tip turpije		
25AP	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
80TXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
91PX	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
90PX	4,5 mm	30°	0,65 mm	D-72160	D-67371	D-73754



Komplet za oštrenje

Komplet uključuje: okruglu turpiju s vodilicom, 2x okrugle turpije, ravnu turpiju, predložak za mjerač dubine i torbu za nošenje

D-72154	Ø 4,0 mm
D-72160	Ø 4,5 mm
D-72176	Ø 4,8 mm
D-72182	Ø 5,2 mm
D-72198	Ø 5,5 mm



Okrugla turpija s vodilicom

197712-5	Ø 4,8 mm
953009000	Ø 5,5 mm

Okrugla turpija

D-67359	Ø 4,0 mm (2/1)
D-67371	Ø 4,5 mm (2/1)
D-67402	Ø 4,8 mm (12/1)
D-67424	Ø 5,2 mm (2/1)
D-67430	Ø 5,5 mm (2/1)
D-67446	Ø 5,5 mm (12/1)

Nastavci okrugle turpije

D-73748	Ø 4,0 mm
D-73754	Ø 4,5 mm
D-73760	Ø 4,8 mm
D-73776	Ø 5,2 mm
D-73782	Ø 5,5 mm

Ravna turpija

D-67452	150 mm
---------	--------

Drška turpije

953004010	Drvena
953008020	Plastika

Magnetski predložak

D-75605	25° i 30°
---------	-----------

Predložak mjerača dubine

D-67474	143 mm
---------	--------



Dodaci i ulja

D-67480	Škrpac za oštrenje na panju
953030040	Alat za oštrenje vodilice
988070819	Plastični klin 200 mm
988070824	Plastični klin 250 mm
1910U0-9	Ulje za lanac Biotop – 1 l
195093-1	Mineralno ulje za lanac – 1 l
988602658	Mineralno ulje za lanac – 5 l

Puhala

Snaga tornada, nježan dodir

Olakšajte si čišćenje vrta uz snažna i lagana akumulatorska puhala koja vaš vanjski prostor održavaju besprijekornim – bez uznemiravanja susjeda! Odaberite savršen model za svoje potrebe, bilo da se radi o opciji s jednim ili dva akumulatora, podesivim postavkama snage za maksimalnu učinkovitost ili svestranom dizajnu 2 u 1 koji omogućuje pretvorbu alata u usisavač s ugrađenim malčiranjem za smanjenje količine otpada. Iskusite praktičnost, snagu i tihi rad – sve u jednom alatu!



Model	Napon aku.	Snaga puhanja	Brzina zraka	Protok zraka	Broj brzina	Motor bez četkica	XPT	Značajke	Težina*
PDC connect									
UB001C	36 V	20 N	70 m/s	17,6 m ³ /min	• Promjenjiva brzina • Tempomat	✓	✓	• Upotrebljavajte s prijenosnim izvorom napajanja PDC1500, PDC1200 i PDC01 • Teleskopska mlaznica • Pojačani način rada	2,9 kg
UB003C	36 V	24 N	71,9 m/s	17,6 m ³ /min	• Promjenjiva brzina • Tempomat • 3 razine	✓	✓	• Upotrebljavajte s prijenosnim izvorom napajanja PDC1500, PDC1200 i PDC01 • Teleskopska mlaznica • Pojačani način rada	3,1 kg
UB002C	36 V	22 N	71,7 m/s	19,0 m ³ /min	• Promjenjiva brzina • Tempomat	✓	✓	• Upotrebljavajte s prijenosnim izvorom napajanja PDC1500 i PDC1200 • Ledno puhalo	16,1 kg
NOVO UB004C	36 V	28 N	80,7 m/s	20,9 m ³ /min	• Promjenjiva brzina • Tempomat • 3 razine	✓	✓	• Upotrebljavajte s prijenosnim izvorom napajanja PDC1500 i PDC1200 • Ledno puhalo • Pojačani način rada	18,6 kg
XGT									
UB0016	40 V max	17 N	64 m/s	16 m ³ /min	• Promjenjiva brzina • Tempomat	✓	✓	• Teleskopska mlaznica • Pojačani način rada	3,1 kg
NOVO UB0026	40 V max	3,1 N	76 m/s	3,6 m ³ /min	• Promjenjiva brzina • 3 razine		✓	• Vrtna i kratka mlaznica • Funkcija usisivača	2,0 kg
NOVO UB0036	40 V max	16 N	68 m/s	13,8 m ³ /min	• Promjenjiva brzina • Tempomat	✓	✓	• Usisavač s funkcijom malčiranja (vrećica za prašinu od 50 l) • Teleskopska mlaznica	5,5 kg
UB0056	40 V max	5 N	87 m/s	3,5 m ³ /min	• Promjenjiva brzina • Tempomat • 2 razine	✓	✓	• Usisavač s funkcijom malčiranja (vrećica za prašinu od 25 l)	4,2 kg
LXT									
DUB363	18 + 18 V	14,4 N	65 m/s	13,4 m ³ /min	• Promjenjiva brzina • Tempomat	✓	✓	• Usisavač s funkcijom malčiranja • Teleskopska mlaznica	6,6 kg
DUB362	18 + 18 V	14,4 N	54 m/s	13,4 m ³ /min	• Promjenjiva brzina • 6 razine	✓	✓	• Teleskopska mlaznica	4,2 kg
DUB361	18 + 18 V		93 m/s	4,4 m ³ /min	• 2 razine		✓		3,2 kg
DUB184	18 V	10,9 N	52,1 m/s	13,0 m ³ /min	• Promjenjiva brzina • Tempomat	✓	✓		3,0 kg
DUB187	18 V	4,2 N	64 m/s	4,2 m ³ /min	• Promjenjiva brzina • Tempomat	✓	✓	• Usisavač s funkcijom malčiranja (vrećica za prašinu od 25 l)	4,0 kg
DUB186	18 V	2,5 N	52 m/s	3,1 m ³ /min	• Promjenjiva brzina • 3 razine			• Vrtna i kratka mlaznica • Funkcija usisivača	2,0 kg
CXT									
UB101D	12 V maks.	1,6 N	56 m/s	2,6 m ³ /min	• Promjenjiva brzina • 3 razine			• Funkcija usisivača	1,6 kg


MLAZNICA ZA ŽLJEBOVE

UKUPNA DULJINA – 3,2 m

191B03-8

Za modele **UB001C, UB003C, UB0016, UB0036, DUB363, DUB362, DUB184** i nastavke za višefunkcijske glave **UB400MP, UB401MP**.

- ▶ Mlaznica se može rastaviti za praktično skladištenje i transport.
- ▶ Mlaznica za žljebove doseže do 4 metra visine.

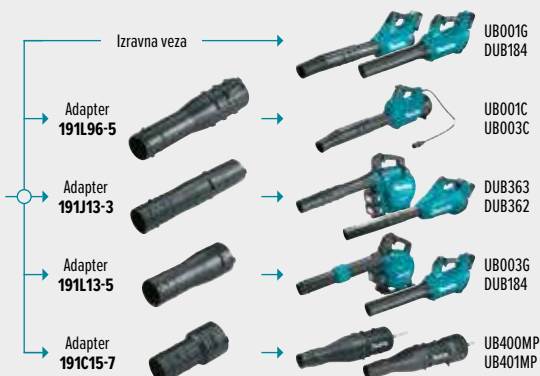



Pogledajte video



UB001C

BL MOTOR XPT

36 V – PDC connect puhalo



20 N

Snaga puhanja



70 m/s

Brzina zraka



17,6 m³/min

Protok zraka



Broj brzina

- ▶ Prekidač s upravljanjem promjenjivom brzinom i tempomatom
- ▶ Teleskopska mlaznica s 3 razine
- ▶ Praktičan pojačani način rada
- ▶ Može se upotrebljavati samo s jedinicama za napajanje PDC1500, PDC1200 i PDC01

UB001CZ bez PDC jedinice za napajanje i punjača



Pogledajte video



UB003C

BL MOTOR XPT

36 V – PDC connect puhalo



24 N

Snaga puhanja



71,9 m/s

Brzina zraka



17,6 m³/min

Protok zraka



Broj brzina

- ▶ Prekidač s upravljanjem promjenjivom brzinom i tempomatom
- ▶ Teleskopska mlaznica s 3 razine
- ▶ Praktičan pojačani način rada
- ▶ Može se upotrebljavati samo s jedinicama za napajanje PDC1500, PDC1200 i PDC01

UB003CZ bez PDC jedinice za napajanje i punjača

PRIENOSNE JEDINICE ZA NAPAJANJE

MAKSIMALNO VRIJEME RADA ZA VELIKE POSLOVE



1



2



3

1 PDC1500A01

Prijenosna jedinica za napajanje PDC1500

- ▶ Do 30 % bolje performanse od modela PDC1200

2 PDC1200A01

Prijenosna jedinica za napajanje PDC1200

- ▶ Do 6x veći kapacitet od 2x aku. LXT od 6,0 Ah

3 191A64-2

Prijenosna jedinica za montažu aku. PDC01

- ▶ Kompatibilno s do 4 akumulatora LXT od 18 V

MAKSIMALNA AUTONOMIJA

PROFESIONALNE PERFORMANSE

Ova profesionalna puhalo napajana su prijenosnim izvorom napajanja velikog kapaciteta i pružaju iznimno vrijeme rada za zahtjevne zadatke. Uživajte u neometanim performansama, manjim zastojima i dosljedno visokoj snazi za opsežne, cjelodnevne radove na otvorenom.



Pogledajte video



UB002C

BL MOTOR XPT

36 V – PDC connect leđno puhalo



22 N

Snaga puhanja



70 m/s

Brzina zraka



19 m³/min

Protok zraka



Broj brzina

- ▶ Visoke performanse, uspoređive s benzinskim puhalima s motorom od 50 cm³.
- ▶ Prekidač s upravljanjem promjenjivom brzinom i tempomatom
- ▶ Praktičan pojačani način rada
- ▶ Može se upotrebljavati samo s jedinicama za napajanje PDC1500 i PDC1200

UB002CZ bez PDC jedinice za napajanje i punjača



Pogledajte video



UB004C

NOVO

BL MOTOR XPT

36 V – PDC connect leđno puhalo



28 N

Snaga puhanja



80,7 m/s

Brzina zraka



20,9 m³/min

Protok zraka



Broj brzina

- ▶ Visoke performanse, uspoređive s benzinskim puhalima s motorom od 65 cm³.
- ▶ Prekidač s upravljanjem promjenjivom brzinom i tempomatom
- ▶ Praktičan pojačani način rada
- ▶ Može se upotrebljavati samo s jedinicama za napajanje PDC1500 i PDC1200

UB004CZ bez PDC jedinice za napajanje i punjača



Komplet za usisavanje
1916T9-0



Pogledajte
video



Pogledajte
video



XGT **NOVO**

UB003G

BL **XPT**

40 V max – XGT puhalo/usisavač

16 N Snaga puhanja	68 m/s Brzina zraka	13,8 m ³ /min Protok zraka	 Broj brzina	 Vrijeme rada*

- ▶ Funkcija usisavanja i malčiranja s vrećom kapaciteta 50 l, čime se smanjuje volumen lišća i količina otpada.
- ▶ Prekidač s upravljanjem promjenjivom brzinom i tempomatom
- ▶ Teleskopska mlaznica s 3 razine

DUB363PT2V s kompletom za usisavanje, brzim dvostrukim punjačem DC18RD i 2x BL1850B akumulatora

DUB363ZV s kompletom za usisavanje, bez akumulatora i punjača

XGT

UB001G

BL **XPT**

40 V max – XGT puhalo

17 N Snaga puhanja	64 m/s Brzina zraka	16 m ³ /min Protok zraka	 Broj brzina	 Vrijeme rada*

- ▶ Prekidač s upravljanjem promjenjivom brzinom i tempomatom
- ▶ Teleskopska mlaznica s 3 razine
- ▶ Praktičan pojačani način rada

UB001GM101 s brzim punjačem DC40RA i akumulatorom BL4040

UB001GZ bez akumulatora i punjača

XGT **NOVO**

UB002G

XPT

40 V max – XGT puhalo/usisavač

3,1 N Snaga puhanja	76 m/s Brzina zraka	3,6 m ³ /min Protok zraka	 Broj brzina	 Vrijeme rada*

- ▶ Prekidač s upravljanjem promjenjivom brzinom i upravljanjem brzinom s 3 razine
- ▶ S dugom mlaznicom za vrt i kratkom standardnom mlaznicom
- ▶ Praktična funkcija usisavanja pomicanjem mlaznice na usisni otvor i pričvršćivanjem opcionalne vrećice za prašinu (123241-2)

UB002GZ01 bez akumulatora i punjača

POTPUNA KONTROLA

UB003G i **DUB363**

Visokoučinkovito akumulatorsko puhalo i usisavač 2 u 1 koje pruža protok zraka usporediv s onim kod benzinskih motora, promjenu načina rada bez upotrebe alata i vrećicu za malčiranje od 50 l. Izrađeno za zahtjevno čišćenje vrta s glatkim upravljanjem promjenjivom brzinom i izvanrednom učinkovitosti.



Pogledajte
video

Komplet za usisavanje
191E19-1



XGT **NOVO**

UB005G

BL **XPT**

40 V max – XGT puhalo/usisavač

5,0 N Snaga puhanja	87 m/s Brzina zraka	3,5 m ³ /min Protok zraka	 Broj brzina	 Vrijeme rada*

- ▶ Funkcija usisavanja i malčiranja s vrećom kapaciteta 25 l, čime se smanjuje volumen lišća i količina otpada.
- ▶ Prekidač s upravljanjem promjenjivom brzinom, tempomatom i načinom rada s dvije brzine

UB005GZ bez akumulatora i punjača



LXT

DUB363

BL **XPT**

18 + 18 V – LXT puhalo/usisavač

14,4 N Snaga puhanja	65 m/s Brzina zraka	13,4 m ³ /min Protok zraka	 Broj brzina	 Vrijeme rada*

- ▶ Funkcija usisavanja i malčiranja s vrećom kapaciteta 50 l, čime se smanjuje volumen lišća i količina otpada.
- ▶ Prekidač s upravljanjem promjenjivom brzinom i tempomatom
- ▶ Teleskopska mlaznica s 3 razine

DUB363PT2V s kompletom za usisavanje, brzim dvostrukim punjačem DC18RD i 2x BL1850B akumulatora

DUB363ZV s kompletom za usisavanje, bez akumulatora i punjača



LXT

DUB362

BL MOTOR XPT

18 + 18 V – LXT puhalo

				
14,4 N Snaga puhanja	54 m/s Brzina zraka	13,4 m ³ /min Protok zraka	6 Broj brzina	LXT 5Ah 11-75 min Vrijeme rada*

- ▶ Prekidač s upravljanjem promjenjivom brzinom i tempomatom
- ▶ Praktičan odabir brzine s 6 razina
- ▶ Teleskopska mlaznica s 3 razine

DUB362Z bez akumulatora i punjača



LXT

DUB361

XPT

18 + 18 V – LXT puhalo

			
93 m/s Brzina zraka	4,4 m ³ /min Protok zraka	2 Broj brzina	LXT 4Ah 24-75 min Vrijeme rada*

- ▶ Prikladno za uklanjanje lišća i vrtnih ostataka uz protok zraka velike brzine.
- ▶ Duga mlaznica sa zakrivljenim krajem
- ▶ Odabir brzine s 2 razine

DUB361Z bez akumulatora i punjača



LXT

DUB184

BL MOTOR XPT

18 V – LXT puhalo

				
10,9 N Snaga puhanja	52,1 m/s Brzina zraka	13 m ³ /min Protok zraka	6 Broj brzina	LXT 6Ah 12 min Vrijeme rada* ²

- ▶ Prekidač s upravljanjem promjenjivom brzinom i tempomatom.
- ▶ Otvor na dnu kućišta omogućuje jednostavnu montažu na zid.

DUB184ST s punjačem DC18SD i akumulatorom BL1850B

DUB184Z bez akumulatora i punjača



LXT

DUB187

BL MOTOR XPT

18 V – LXT puhalo/uisavač

				
4,2 N Snaga puhanja	64 m/s Brzina zraka	4,2 m ³ /min Protok zraka	6 Broj brzina	LXT 6Ah 14 min Vrijeme rada* ²

- ▶ Funkcija usisavanja i malčiranja s vrećom kapaciteta 25 l, čime se smanjuje volumen lišća i količina otpada.
- ▶ Prekidač s upravljanjem promjenjivom brzinom i tempomatom

DUB187T001 s punjačem DC18WC i akumulatorom BL1850B

DUB187Z bez akumulatora i punjača



LXT

DUB186

XPT

18 V – LXT puhalo/uisavač

				
2,5 N Snaga puhanja	52 m/s Brzina zraka	3,2 m ³ /min Protok zraka	6 Broj brzina	LXT 5Ah 20-130 min Vrijeme rada*

- ▶ Prekidač s upravljanjem promjenjivom brzinom i upravljanjem brzinom s 3 razine
- ▶ Praktična funkcija usisavanja pomicanjem mlaznice na usisni otvor i pričvršćivanjem opcionalne vrećice za prašinu (123241-2)

DUB186SFX1 s punjačem DC18SD i akumulatorom BL1830B

DUB186Z bez akumulatora i punjača



CXT

UB101D

XPT

12 V max – CXT puhalo/uisavač

				
1,6 N Snaga puhanja	56 m/s Brzina zraka	2,6 m ³ /min Protok zraka	6 Broj brzina	CXT 1,5Ah 7-45 min Vrijeme rada*

- ▶ Prekidač s upravljanjem promjenjivom brzinom i upravljanjem brzinom s 3 razine
- ▶ Praktična funkcija usisavanja pomicanjem mlaznice na usisni otvor i pričvršćivanjem opcionalne vrećice za prašinu (123241-2)

UB101DZ bez akumulatora i punjača

Pribor



Broj dijela	Opis
-------------	------

UB001C

191P97-7	 Teleskopska mlaznica s 3 razine sa zakrivljenim krajem
191L96-5	 Teleskopski adapter s 3 razine
197888-8	 Okrugla mlaznica
197889-6	 Ravna mlaznica
166094-6	 Traka za nošenje o rame

UB003C

191L96-5	 Teleskopska mlaznica s 3 razine
197888-8	 Okrugla mlaznica
197889-6	 Ravna mlaznica
191J48-4	 Remenje za pričvršćivanje puhalo na prijenosnu jedinicu za napajanje

UB002C

1910M7-9	 Teleskopska mlaznica s 3 razine
197888-8	 Okrugla mlaznica
197889-6	 Ravna mlaznica
196733-4	 Prsni remen

UB004C

1914H0-2	 Krajnja mlaznica
1914H1-0	 Ravna mlaznica

UB001G




191P97-7	 Teleskopska mlaznica s 3 razine sa zakrivljenim krajem
191L96-5	 Teleskopski adapter s 3 razine
197888-8	 Okrugla mlaznica
197889-6	 Ravna mlaznica
166094-6	 Traka za nošenje o rame

UB005G

191888-8	 Mlaznica s kotačima
----------	---

Broj dijela	Opis
-------------	------

UB003G

1916T9-0	 Komplet za usisavanje
1916V7-8	 Ravna mlaznica
122759-5	 Traka za nošenje o rame

UB002G, DUB186, UB101D

191609-6	 Akumulatorsko puhalo: duga mlaznica sa zakrivljenim krajem
123245-4	 Akumulatorsko puhalo: Kratka mlaznica
123246-2	 Akumulatorsko puhalo: Duga mlaznica
191M34-3	 Akumulatorski usisavač: fleksibilno crijevo
196643-5	 Akumulatorski usisavač: komplet fleksibilnog crijeva i duge mlaznice
192236-6	 Akumulatorski usisavač: konusna mlaznica
191M30-1	 Akumulatorski usisavač: mlaznica s četkom
191M32-7	 Akumulatorski usisavač: mlaznica s brisačem
123241-2	 Akumulatorski usisavač: vrećica za prašinu

DUB363

183R01-2	 Teleskopska mlaznica s 3 razine
191J13-3	 Adapterska cijev
197888-8	 Okrugla mlaznica
197889-6	 Ravna mlaznica
191E19-1	 Komplet za usisavanje
166095-4	 Traka za nošenje o rame

Broj dijela	Opis
-------------	------

DUB362

183R02-0	 Teleskopska mlaznica s 3 razine
191J13-3	 Adapterska cijev
197888-8	 Okrugla mlaznica
197889-6	 Ravna mlaznica
166094-6	 Traka za nošenje o rame

DUB361

452123-4	 Duga mlaznica sa zakrivljenim krajem
166095-4	 Traka za nošenje o rame

DUB184

191L13-5	 Adapterska cijev
197888-8	 Okrugla mlaznica
197889-6	 Ravna mlaznica
166094-6	 Traka za nošenje o rame

DUB187

GB00000165	 Mlaznica s kotačima
------------	---

PREUZMITE KONTROLU NA OTVORENOM

Svaki vješt vrtlar zna da su pouzdani, visokokvalitetni alati ključni za brz i učinkovit rad u vrtu. S više od 100 godina iskustva u elektromotorima i više od 40 godina iskustva u tehnologiji akumulatora, Makita ponosno nudi najopsežniji asortiman akumulatorskih vrtnih alata.





Akumulatorski Vrtni alati

Svaki dobar vrtlar zna da je dobar i pouzdan alat vrlo važan za brz i efikasan rad u vrtu. Makita je svjesna potreba za takvim alatima i razvila je širok raspon alata za sve radove u vrtu. Benzinski alati ispuštaju štetne plinove i vrlo su bučni, dok električni alati sa žičanim priključkom imaju ograničen raspon, ovisno o duljini kabela, pri čemu je logičan izbor korištenje akumulatora ili bežičnih alata. Razvoj visokokvalitetnih motora bez četkica rezultiraju visokim performansama koje se lako mogu usporediti s benzinskim ili električnim programom i često čak i premašuju te standarde.



Rješenje za produženo vrijeme rada ili cjelodnevni rad. Za korištenje s alatima koji imaju PDC priključak, XGT® 40 V i LXT® 18+18 V ili 18 V.



XGT® je 40 V sustav inovativnog dizajna alata i baterije s višim performansama, koji predstavlja izvrsno rješenje za najzahtjevnije zahtjeve.



LXT® je 18 V litij-ionska platforma s više od 400 alata i može se pohvaliti iznimnom izdržljivošću, dugotrajnim performansama i dugim vijekom trajanja



CXT® je 12 V litij-ionski sustav poznat po svom laganom dizajnu, iznimnoj izdržljivosti i dugotrajnim performansama.

Transportne kolice

Učinkovita i svestrana rješenja za transport

Akumulatorska kolica prenose teret od 130 do 300 kg preko različitih terena i nagiba do 12°. Modele napajaju 1 do 2 akumulatora s opcijama za proširenje. Značajke uključuju više brzina (naprijed/natrag), ručne kočnice s blokadom, LED svjetla i prilagodljive nastavke poput kiperu (ručnih/električnih), podiznih platformi, cjevastih okvira i različitih tipova korita kako bi se zadovoljile specifične potrebe transporta.




Model	Napon aku.	Priklop za aku.	Tip	Rad		Maks. kapacitet opterećenja		Broj brzina (naprijed/natrag)	Značajke	Težina*
				Električni	Ručni	Ravno tlo: 0 – 3°	Nagib: 3 – 12°			
LXT										
DCU180	18 V	2	S koritom ili cjevastim okvirom	✓		130 kg		1,5 / 3,5 / 1,0 km/h	Kapacitet korita: 90 l Cjevasti okvir (D x Š): 850 x 660 – 980 mm	44,8 kg
DCU601	18 + 18 V	4	Podizna platforma	✓		300 kg	180 kg	1,5 / 3,5 / 5,0 / 1,0 km/h	Visina podizanja: 475 – 1020 mm	145 kg
DCU602			Kiper s koritom						Kapacitet (gomila/tekućina): 200/100 l	147 kg
DCU603	18 + 18 V	4	Kiper s koritom	✓		300 kg	180 kg	1,5 / 3,5 / 5,0 / 1,0 km/h	Kapacitet (gomila/tekućina): 200/100 l	124 kg
DCU604			Kiper s cjevastim okvirom						Cjevasti okvir (D x Š): 625 – 1015 x 945 – 1090 mm	120 kg
DCU605	18 + 18 V	4	Ravno korito s ispusnim otvorom	✓		300 kg	180 kg	1,5 / 3,5 / 5,0 / 1,0 km/h	Kapacitet (gomila/tekućina): 295/250 l	106 kg



LXT

DCU180

18 V – LXT kolica



- ▶ Može se upotrebljavati s koritom od 90 l ili cjevastim okvirom (D x Š): 850 x 660 – 980 mm
- ▶ Uklonjivi i podesivi stražnji kotači (480 – 760 mm)


DCU180Z bez korita ili cjevastog okvira, akumulatora i punjača



LXT

DCU601

18 + 18 V – LXT kolica – el. podizna platforma



- ▶ Kompatibilno s različitim veličinama tereta, s podesivim prednjim i bočnim štitnicama koji se spuštaju za jednostavan utovar i istovar bez potrebe za podizanjem
- ▶ Dimenzije utovarne platforme (D x Š): 965 x 645 mm
- ▶ Kada se platforma podigne, brzina kolica ograničena je na 0,8 km/h
- ▶ Podesiva visina ručke: 740 – 980 mm


DCU601Z s električnom podiznom platformom, bez akumulatora i punjača



LXT

DCU602

18 + 18 V – LXT kolica – električni kiper



- ▶ Električni sustav za kipanje naginje se do 75°, a zatim se ručno podešava do 110°
- ▶ Kada je korito nagnuto, brzina kolica ograničena je na 0,8 km/h
- ▶ Podesiva visina ručke: 740 – 980 mm

DCU602Z s električnim kiperom i koritom, bez akumulatora i punjača



Pogledajte video




LXT

DCU603

BL MOTOR XPT

18 + 18 V – LXT kolica – korito



- ▶ Kapacitet korita: 100/200 l (tekućina/gomila)
- ▶ Ručni sustav za kipanje naginje se do 110°
- ▶ Podesiva visina ručke: 740 – 980 mm
- ▶ Kompatibilno s cjevastim okvirom (D x Š): 945 – 1090 x 625 – 1015 mm
- ▶ Kompatibilno s ravnim koritom: 250/295 l (gomila/tekućina)

DCU603Z s koritom, bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



LXT

DCU604

BL MOTOR XPT

18 + 18 V – LXT kolica – cjevasti okvir



- ▶ Cjevasti okvir (D x Š): 945 – 1090 x 625 – 1015 mm
- ▶ Ručni sustav za kipanje naginje se do 90°
- ▶ Podesiva visina ručke: 740 – 980 mm
- ▶ Kompatibilno s koritom: 100/200 l (tekućina/gomila)
- ▶ Kompatibilno s ravnim koritom: 250/295 l (gomila/tekućina)

DCU604Z s cjevastim okvirom, bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



LXT

DCU605

BL MOTOR XPT

18 + 18 V – LXT kolica – ravno korito



- ▶ Kapacitet korita: 250/295 l (tekućina/gomila)
- ▶ Opremljeno ventilom za ispuštanje za jednostavno pražnjenje tekućine
- ▶ Podesiva visina ručke: 740 – 980 mm
- ▶ Kompatibilno s koritom: 100/200 l (tekućina/gomila)
- ▶ Kompatibilno s cjevastim okvirom (D x Š): 945 – 1090 x 625 – 1015 mm

DCU605Z s ravnim koritom, bez akumulatora i punjača



TEŠKI TRANSPORT

POUZDAN PRATILAC

Bilo da prevozite zemlju za vrt, građevinski materijal ili tešku opremu na posjedu, ovi svestrani alati pružaju neophodnu podršku, smanjuju potreban fizički napor i značajno olakšavaju zahtjevne zadatke.

199008-0



Korito

- ▶ Kapacitet: 90 l
- ▶ Za DCU180

199009-8



Cjevasti okvir

- ▶ Dimenzije (D x Š): 850 x 660 – 980 mm
- ▶ Za DCU180

191A01-6



Komplet stražnjih kotača

- ▶ Podesiv položaj po visini: 20/45/100 mm
- ▶ Za DCU180

191B69-8



Korito

- ▶ Kapacitet: 100/200 l (tekućina/gomila)
- ▶ Za DCU602, DCU603, DCU604, DCU605*4

191B67-2



Cjevasti okvir

- ▶ Dimenzije (D x Š): 945 – 1090 x 625 – 1015 mm
- ▶ Za DCU602, DCU603, DCU604, DCU605*

1911B3-6



Ravno korito

- ▶ Kapacitet: 200/295 l (tekućina/gomila)
- ▶ Za DCU603, DCU604, DCU605

191B63-0*5



Ručni kiper

- ▶ Za DCU603, DCU604, DCU605*4

1911K4-7*5



Prednji kotač

- ▶ Za transport na vanjskim površinama
- ▶ Za DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605

1911K5-5*5



Prednji kotač

- ▶ Gume koje ne ostavljaju tragove za transport u zatvorenom prostoru
- ▶ Za DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605

1911K6-3*5



Stražnji kotač

- ▶ Gume koje ne ostavljaju tragove za transport u zatvorenom prostoru
- ▶ Za DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605

*3 Pod opterećenjem od 300 kg s 4x BL1860 akumulatora na ravnoj površini. / *4 Upotrebljavajte s ručnim kiperom. / *5 Samo uz prednarudžbu.

Namjenski alati

Samouvjereno svladajte svaki zadatak

Naš asortiman namjenskih alata dizajniran je za profesionalce i kućne korisnike koji zahtijevaju učinkovitost, praktičnost i visoke performanse.

Svi alati – od visokotlačnih čistača koji pružaju snažna rješenja za čišćenje do lednih prskalica za maglicu i vrtnih prskalica za preciznu primjenu – konstruirani su za pouzdane rezultate. Freze za snijeg pomažu u brzom raščišćavanju staza prekrivenih snijegom, škare za obrezivanje omogućuju glatko rezanje, dok bušaći za zemlju pružaju snažno bušenje u različitim tipovima tla.

Ovi alati napajani su naprednim sustavima akumulatora te nude bežičnu slobodu, ergonomski dizajn i pametne značajke poput automatskog prebacivanja akumulatora, rada u više načina i jednostavnog skladištenja pribora. Bilo da trebate čistiti, prskati, raščišćavati snijeg, obrezivati ili bušiti, naši namjenski alati pružit će vam pouzdano rješenje za sve zadatke u područjima poljoprivrede, uređenja okoliša i održavanja. Iskusite inovativnost i udobnost pri svakom zadatku.



Pogledajte video



XGT
HW001G

40 V max – XGT visokotlačni čistač



8,5 MPa



5,5 l/min



Opskrba vodom



5 m



60 min

Dužina crijeva Vrijeme rada*

- ▶ Funkcija podesivog tlaka s tri načina rada
- ▶ Mogućnost dovoda vode iz slavine ili pumpanjem iz spremnika
- ▶ Dva priključka za akumulatora, s automatskim prebacivanjem na drugi akumulator za dulji rad
- ▶ Kompaktan dizajn kolica za prenosivost

HW001G bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



LXT
DHW080

18 + 18 V – LXT visokotlačni čistač



5,5 MPa



5,5 l/min



Opskrba vodom



5 m



34 min

Dužina crijeva Vrijeme rada*

- ▶ Funkcija podesivog tlaka s dva načina rada
- ▶ Mogućnost dovoda vode iz slavine ili pumpanjem iz spremnika
- ▶ Spremnik od 50 l s funkcionalnom kutijom za skladištenje

DHW080Z sa spremnikom od 50 l, bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



LXT **NOVO**
DHW180

18 V – LXT visokotlačni čistač



2,4 MPa



2,5 l/min



Opskrba vodom



6 m



















50 min

Dužina crijeva Vrijeme rada*

- ▶ Mlaznica 5 u 1 omogućuje jednostavnu promjenu načina rada rotiranjem glave mlaznice
- ▶ Funkcija podesivog tlaka s dva načina rada
- ▶ Mogućnost dovoda vode iz slavine, spremnika ili plastične boce
- ▶ Vrlo lagan sa samo 2,8 kg uz BL1860B













DHW180Z bez akumulatora i punjača

Pribor za visokotlačni čistač

Šifra	Opis	HW001C	DHW080	DHW180
Pištalj s okidačem				
197842-2	 Pištalj s okidačem	●	●	
Mlaznice				
1912Y4-1	 Varijabilna mlaznica	○	○	
191U86-2	 Varijabilna mlaznica	○	○	
122F21-9	 Varijabilna mlaznica s produžetkom	●	○	
191U88-8	 Varijabilna mlaznica s produžetkom	○	○	
LX0000002	 Kutna mlaznica			○
197822-8	 Varijabilna prskalica	○	●	
1912Y6-7	 Varijabilna prskalica	○	○	
197876-5	 Varijabilna prskalica	○	○	
197824-4	 Ciklonska mlaznica	●	●	
Čišćenje				
197831-7	 Rotirajuća četka	○	○	
197828-6	 Četka za pranje	○	○	
LX0000003	 Četka			○
197864-2	 Četka za ciklonsku mlaznicu 197824-4	○	○	
1912Y2-5	 Mlaznica za pjenu – 350 ml	○	○	
LX0000001	 Mlaznica za pjenu – 350 ml			○

● Isporučeno ○ Opcionalno

Pribor za visokotlačni čistač

Šifra	Opis	HW001C	DHW080	DHW180
Visokotlačno crijevo				
126766-5	 5 m	●	●	
197845-6	 5 m – produžno crijevo	○	○	
197847-2	 8 m – produžno crijevo	○	○	
197850-3	 10 m – produžno crijevo	○	○	
197837-5	 10 m – crijevo za odvod i žljebove	○	○	
197840-6	 15 m – crijevo za odvod i žljebove	○	○	
Razno				
197867-6	 Adapter protiv uvijanja	○	○	
122F22-7	 Priključak za slavinu s filtrom	●	●	
197883-8	 Spojnica Aqua-stop	●	●	
1910R1-6	 3 m – vrtno crijevo sa spojnica Aqua-stop	○	○	
197873-1	 1 m – usisno crijevo za spremnik	○	●	
1910R2-4*	 0,6 m – usisno crijevo za spremnik	●	○	
LX0000004	 Adapter za bocu s vodom			○
197879-9	 Iгла za čišćenje ø 0,8 mm	●	●	
LX0000063	 Iгла za čišćenje ø 0,6 mm			●
199486-4	 Remen za nošenje o rame	●		
127104-4	 Spremnik od 50 l	○	●	
TR0000001	 Kolica			○



ČIŠĆENJE BEZ KABELA

BILO GDJE, BILO KADA

Savladajte prljavštinu pomoću naših akumulatorskih visokotlačnih čistača – bez utičnice. Savršeno za terase, stepenice, garažna vrata i sve od vozila do alata za velika opterećenja. Upotrebjavajte vodu iz slavine, spremnika ili boce. Ovi lagani i prijenosni alati izrađeni su za ozbiljno čišćenje – gdje god vas posao odvede.



*9 Upotrebjavajte s 1910R1-6.



XGT
PM001G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT ledna prskalica za maglicu



- ▶ Prekidač s podesivom brzinom i tempotatom
- ▶ Kompatibilno s mlaznicama ULV za prskanje pesticida

PM001GT202 s brzim punjačem s dva priključka DC40RB i 2x BL4050F akumulatora

PM001GZ01 bez akumulatora i punjača



SNAGA U SVAKOJ KAPI PAMETNA RJEŠENJA ZA ZDRAVIJE BILJKE

Obrezivanje je samo jedan dio njege drveća – prskanje je neophodno za zaštitu od štetnika i bolesti. Olakšajte si posao uz akumulatorsku vrtnu prskalicu. Zaboravite na ručno pumpanje – samo pritisnite gumb i uživajte u učinkovitom i dosljednom prskanju.



Pogledajte video



LXT
DUS158/DUS108

XPT

18 V – LXT ledna vrtna prskalica – 15/10 l



- ▶ Membranska pumpa
- ▶ Gumb za zaključavanje za neprekidno prskanje
- ▶ Vrijeme rada s akumulatorom od 5,0 Ah: do 335 min / 110 l (mlaznica s dvostrukim izlazom) i 460 min / 780 l (jednostruka mlaznica za prskanje herbicida)

DUS158Z bez akumulatora i punjača

DUS108Z bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



LXT
DUS054

XPT

18 V – LXT vrtna prskalica – 5 l



- ▶ Membranska pumpa
- ▶ Dvostruka mlaznica s dvije neovisno podesive glave i dva načina prskanja (maglica/mlaz)
- ▶ Teleskopska palica za prskanje – 0,5 do 0,7 m sa sigurnosnom maticom
- ▶ Vrijeme rada s akumulatorom od 3,0 Ah: do 240 min / 110 l (postavka maglice) i 235 min / 140 l (postavka mlaza)

DUS054Z bez akumulatora i punjača

Pribor za vrtnu prskalicu

PM001G

198249-5		Deflektorski pokrov
453506-1		Difuzijski pokrov
196733-4		Prsni pojas

DUS158/DUS108

PR00000251		Jednostruka mlaznica za prskanje herbicida
PR00000255		Mlaznica s dvostrukim izlazom
PR00000260		Palica za prskanje

PR00000147		Filtar s brtvom
PR00000316		Poklopac spremnika

DUS054/US035D

PR00000128		Traka za nošenje o rame
PR00000142		Dvostruka mlaznica
PR00000145		Palica za prskanje
PR00000147		Filtar s brtvom

CXT
US053D

XPT



12 V max – CXT vrtna prskalica – 5 l



- ▶ Membranska pumpa
- ▶ Dvostruka mlaznica s dvije neovisno podesive glave i dva načina prskanja (maglica/mlaz)
- ▶ Teleskopska palica za prskanje – 0,5 do 0,7 m sa sigurnosnom maticom
- ▶ Vrijeme rada s akumulatorom od 1,5 Ah: do 85 min / 60 l (postavka maglice) i 80 min / 75 l (postavka mlaza)

US053DZ bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



LXT

DUP362

XPT

18 + 18 V – LXT leđne škare za obrezivanje



- ▶ Glatko rezanje, slično kao kod ručnih škara za obrezivanje
- ▶ Otvor oštrice podesiv u 2 razine (ø 25 i 33 mm)
- ▶ 250 N reznog momenta
- ▶ Adapter i akumulatori spremaju se u ruksak

DUP362Z bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



LXT

DUP180

BL MOTOR XPT

18 V – LXT škare za obrezivanje



- ▶ Lagan i kompaktan dizajn
- ▶ Otvor oštrice podesiv u 4 razine (ø 10, 18, 25 i 30 mm)
- ▶ Ulje za podmazivanje može se nanijeti bez rastavljanja oštrice

DUP180T001 s punjačem DC18WC, akumulatorom BL1850B i koferom Makpac 3

DUP180Z bez akumulatora i punjača



LXT **NOVO**

DUP181

BL MOTOR XPT

18 V – LXT škare za obrezivanje



- ▶ Lagan i kompaktan dizajn
- ▶ Otvor oštrice podesiv u 4 razine (ø 10, 18, 25 i 30 mm)
- ▶ Ulje za podmazivanje može se nanijeti bez rastavljanja oštrice

DUP181Z bez akumulatora i punjača

Pribor za škare za obrezivanje

DUP362

197366-8*		Gornja oštrica
199168-8		Gornja oštrica za tvrde grane
199314-3		Gornja oštrica za tanke grane
197367-6*		Donja oštrica
199169-6		Donja oštrica za tvrde grane
199171-9		Donja oštrica za tanke grane

661445-3*		Priključni kabel
-----------	--	------------------

161379-5*		Futrola
-----------	--	---------

161603-6*		Usko remenje za nošenje
-----------	--	-------------------------

161377-9		Standardno remenje za nošenje
----------	--	-------------------------------

DUP181

1916M8-3		Oštrica škara
----------	--	---------------

1916B3-6		Nastavak s dugom ručkom
----------	--	-------------------------

UP100D

1911W2-5*		Gornja oštrica
-----------	--	----------------

1911W1-7*		Donja oštrica
-----------	--	---------------

162C23-5		Futrola
----------	--	---------



Pogledajte video



CXT

UP100D

BL MOTOR XPT

12 V max – CXT škare za obrezivanje



- ▶ Kompaktan dizajn
- ▶ Otvor oštrice podesiv u 2 razine (ø 18 i 25 mm)
- ▶ Ulje za podmazivanje može se nanijeti bez rastavljanja oštrice

UP100D bez akumulatora i punjača

NJEGA DRVEĆA I VINOVE LOZE

PRECIZNOST BEZ NAPORA

Akumulatorske škare za obrezivanje olakšavaju održavanje drveća, grmlja i vinove loze te ga čine ugodnijim i znatno manje zamornim. Dizajnirane su za postizanje glatkih i čistih rezova uz minimalan napor te smanjuju naprezanje kod repetitivnih zadataka. Brzo djelovanje oštrice, podesive širine otvora i ergonomski dizajn jamče preciznost, udobnost i učinkovitost pri svakom rezu.



* isporučeno



Pogledajte video



XGT

DG002G

BL ADT XPT

40 V max – XGT bušač za zemlju XGT



- ▶ Izravan priključak svrdla bušača za zemlju
- ▶ Limitator momenta za dodatnu sigurnost
- ▶ Sklopka za suprotan smjer okretanja za jednostavno izvlačenje iz materijala
- ▶ Isporučuje se s kompletom ručki (191P11-3)

DG002GZ bez akumulatora i punjača

XGT

DG001G

BL ADT XPT

40 V max – XGT bušač za zemlju



- ▶ Za pričvršćivanje svrdla bušača za zemlju potreban je adapter (priložen)
- ▶ Limitator momenta za dodatnu sigurnost
- ▶ Sklopka za suprotan smjer okretanja za jednostavno izvlačenje iz materijala
- ▶ Isporučuje se s kompletom ručki (191P11-3)

DG0016M105 s brzim punjačem DC40RA i akumulatorom BL4040
DG0016Z05 bez akumulatora i punjača

LXT

DDG461

BL ADT XPT

18 + 18 V – LXT bušač za zemlju



- ▶ Izravan priključak svrdla bušača za zemlju
- ▶ Limitator momenta za dodatnu sigurnost
- ▶ Sklopka za suprotan smjer okretanja za jednostavno izvlačenje iz materijala
- ▶ Isporučuje se s kompletom ručki (191P11-3)

DDG461PT2 s brzim punjačem s dva priključka DC18RD i 2x BL1850B akumulatora
DDG461Z bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



LXT

DDG460

BL ADT XPT

18 + 18 V – LXT bušač za zemlju



- ▶ Za pričvršćivanje svrdla bušača za zemlju potreban je adapter (priložen)
- ▶ Limitator momenta za dodatnu sigurnost
- ▶ Sklopka za suprotan smjer okretanja za jednostavno izvlačenje iz materijala
- ▶ Isporučuje se s kompletom ručki (191P11-3)

DDG460ZX07 bez akumulatora i punjača

BESPRIJEKORNI ZEMLJANI RADOVI

BUŠITE. SADITE. GRADITE. PONOVIDE.


Bilo da postavljate ogradu, sadite stabla ili se bavite projektom uređenja okoliša, bušači za zemlju obavljaju posao brže i s manje napora. Izrađeni su za sve zadatke, od kućnog vrtlarstva do zahtjevnih terenskih radova u šumarstvu i građevinarstvu te su pouzdan izbor za svakoga tko treba s lakoćom bušiti tlo.



DG002G I DDG461
IZRAVAN PRIKLJUČAK



DG001G I DDG460
STEZNA GLAVA

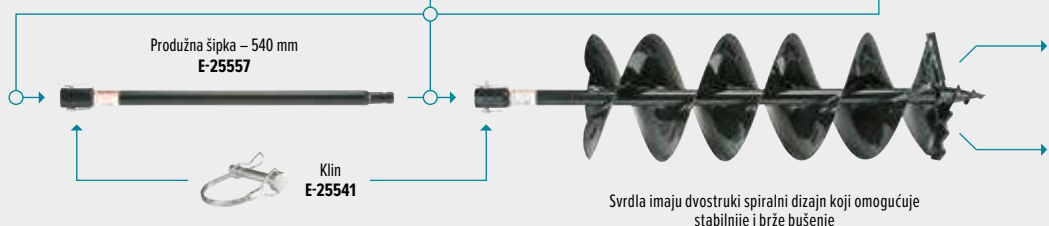

Svrkla imaju dvostruki spiralni dizajn koji omogućuje stabilnije i brže bušenje

RAVNA OŠTRICA

Dizajnirano za bušenje tla s korijenjem

OŠTRA OŠTRICA

Dizajnirano za bušenje tla s kamenjem

Promjer	Broj dijela	Opis	Broj dijela	Opis	Cijevi/ navodnjavanje	Stabla s tankim debelom / male biljke	Drveni kolci / stupovi za ogradu	Stabla s debelim debelom / velike biljke
Svrkla								
Ø 50 mm	E-25482	50 x 800 mm	E-25563	Za svrdlo Ø 50 mm				
Ø 60 mm	E-25498	60 x 800 mm	E-25579	Za svrdlo Ø 60 mm				
Ø 80 mm	E-25507	80 x 800 mm	E-25585	Za svrdlo Ø 80 mm				
Ø 100 mm	E-25513	100 x 800 mm	E-25591	Za svrdlo Ø 100 mm				
Ø 150 mm	E-25529	150 x 800 mm	E-25600	Za svrdlo Ø 150 mm				
Ø 200 mm	E-25535	200 x 800 mm	E-25616	Za svrdlo Ø 200 mm				
Oštrice								
Primjer rada								

ČISTE STAZE

U ROKU OD NEKOLIKO MINUTA

Bilo da čistite prilaz i stazu ili raščišćavate oko ulaza, ova freza za snijeg pomaže vam da brzo i ugodno savladate zimske poteškoće. Akumulatorska izvedba čini uklanjanje snijega jednostavnim, urednim i trenutno dostupnim.



Pogledajte video



XGT NOVO

SN001G

BL XPT

40 V max – XGT freza za snijeg

- 1,9 kW**
Napajanje
- 132 m²**
Radna površina*
- 530 mm**
Širina čišćenja
- 300 mm**
Visina čišćenja
- > 10 m**
Udaljenost izbacivanja

- ▶ Idealna za čišćenje ulaza, prilaza i staza oko kuće; kompaktna, brza za postavljanje i zahtijeva malo održavanja
- ▶ Bestupanjaska horizontalna kontrola izbacivanja od 180° putem prekidača na ručki za precizno usmjeravanje snijega

SN001GZ bez akumulatora i punjača



* Lagani snijeg visine do 200 mm, uz upotrebu akumulatora BL4080F.



Kvaliteta i trajnost

Korporacija Makita® osnovana je 1915. godine počevši s prodajom i servisom elektromotora. Danas je kao globalni brend prisutan u više od 40 zemalja i predstavlja vodeću snagu u inovacijama i proizvodnji proizvoda vrhunske kvalitete u 10 tvornica koje posluju u 8 zemalja. Kvaliteta i trajnost Makitinih proizvoda rezultat je iznimnih istraživačkih i razvojnih sposobnosti, čime je zaslužila povjerenje profesionalnih korisnika diljem svijeta. Makita sa svojim širokim izborom alata svakodnevno pruža snagu, učinkovitost i izdržljivost na gradilištima diljem svijeta i zadovoljava čak i najzahtjevnije profesionalne korisnike s proizvodima koji su kompaktni i s manje vibracija koji svaki zadatak čine lakšim.



Kupnjom alata kod Makite® napravili ste odličan izbor. Naši alati se odlikuju dugim životnim vijekom i poznati su po svojoj pouzdanosti. Zato, uz određene iznimke, za sve Makita alate nudimo produženo jamstvo do tri godine. Za sve Li-ion akumulatore, kupljene zasebno ili u kompletu s akumulatorskim alatima, nudimo produženo jamstvo na ukupno 2 godine. Preduvjet za produljenje jamstva je aktivna email adresa i registracija alata i Li-ion akumulatora na web stranici unutar 4 tjedna od kupnje. Jamstveni rok počinje s datumom kupnje. Uvjete produženja možete pronaći na makita-see.com.



Servisna i prodajna mreža



makita-see.com

Makita® proizvodi visokokvalitetne alate za profesionalne i hobi korisnike. Naši su alati izdržljivi i mogu izdržati ekstremne uvjete rada, a redovito održavanje produžit će im životni vijek. Zato nudimo dobro razgranatu servisnu mrežu i centralno skladište s više od 40.000 različitih rezervnih dijelova, koji osiguravaju potpunu brigu o svim Makita® proizvodima. Ovlaštena servisna mreža zadovoljava naše visoke standarde kvalitete i osigurava kvalitetnu uslugu kroz edukaciju i podršku našeg službenog Makita® servisa.

Za kupnju ili servis originalnih Makita® alata, pronađite najbližeg trgovca/servis uz pomoć tražilice trgovca/servisa na našoj mrežnoj stranici



Samo kupnjom od ovlaštenog lokalnog trgovca možete biti sigurni da:

- ▶ imate mogućnost produljenja jamstva na ukupno tri godine;*
▶ eventualni kvar na Vašem alatu bit će popravljen stručno i brzo;
▶ osiguravamo zalihe originalnog pribora i rezervnih dijelova;
▶ kupili ste originalni Makita proizvod.**

*Uvjeti su objavljeni makita-see.com / **Ukoliko sumnjate u autentičnost Makita® proizvoda možete nas kontaktirati na info@makita.si



MAKITA d.o.o., Podružnica Zagreb

Kreše Golika 3a
10090 Zagreb / Hrvatska
+385 (0)1 2078 252
info@makita.hr



IZRAĐENO ZA RAD NA OTVORENOM SPREMNO NA SVE

PDC CONNECT | 40 V MAX – XGT | 18 V – LXT | 12 V MAX – CXT

Grupacija Makita zadržava pravo na izmjene u ovom letku, u svim oblicima i načinima povezanim sa ovim letkom.
Zadržavamo pravo na moguće greške u štampanju. Slike proizvoda mogu odstupati od pravog izgleda proizvoda.

makita-see.com

