



Makita®

**ODRŽAVANJE UNUTARNJIH
I VANJSKIH POVRŠINA
I ALATA ZA POLJOPRIVREDU**



6 Akumulatorski čistač



8 Akumulatorski robotski usisavač



10 Akumulatorski uspravni usisavač



10 Akumulatorski usisavač



7 Akumulatorski stroj za poliranje i čišćenje



8 Akumulatorski usisavač za nošenje na leđima



10 Akumulatorski usisavač



15 Akumulatorski usisavač



18 Akumulatorski visokotlačni čistač



20 Akumulatorsko puhalo za prašinu



20 Akumulatorska freza za snijeg



21 Akumulatorsko puhalo



28 Akumulatorska kosilica za travu



30 Akumulatorske škare za živico



34 Akumulatorske teleskopske lančane pile



37 Aku. ledna prskalica za maglicu



28 Akumulatorske kose



32 Akumulatorske teleskopske škare za živico



36 Akumulatorske škare za grane/lozu



38 Akumulatorski bušač za zemlju



41 Akumulatorska lančana pila



39 Akumulatorska pila za obrezivanje



42 Akumulatorska kolica



40 Akumulatorska lančana pila



16 Pribrator za usisavače



19 Pribrator za visokotlačni čistač



23 Pribrator za puhala

Akumulatori i punjači



	FAST Charging DC40RA	FAST Charging DC40RB*	DC40RC	DC40WA	FAST Charging DC18RC DC18RD* DC18RE**	DC18SD DC18SH* DC18SE automobilski	DC18SF	DC18WC
	ADP10 adapter za LXT akumulatore		ADP10 adapter za LXT akumulatore					

XGT 40 V max	8,0 Ah BL4080H	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.	-
	8,0 Ah BL4080F	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.	-
5,0 Ah BL4050F	50 min	50 min	85 min	260 min	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.	-	
4,0 Ah BL4040/F	45 min	45 min	67 min	210 min	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.	-	
2,5 Ah BL4025	28 min	28 min	38 min	130 min	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.	-	
2,0 Ah BL4020	22 min	22 min	30 min	110 min	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.	-	
LXT 18 V	12,0 Ah BL18120	DC40RA + ADP10 70 min	DC40RB + ADP10 70 min	DC40RC + ADP10 175 min	-	120 min	265 min	1-2 AKU. 265 min	3-4 AKU. 530 min	325 min
	9,0 Ah BL1890	DC40RA + ADP10 59 min	DC40RB + ADP10 59 min	DC40RC + ADP10 135 min	-	85 min	200 min	1-2 AKU. 200 min	3-4 AKU. 400 min	245 min
	6,0 Ah BL1860B	DC40RA + ADP10 40 min	DC40RB + ADP10 40 min	DC40RC + ADP10 85 min	-	55 min	130 min	1-2 AKU. 130 min	3-4 AKU. 260 min	160 min
	5,0 Ah BL1850B	DC40RA + ADP10 35 min	DC40RB + ADP10 35 min	DC40RC + ADP10 70 min	-	45 min	110 min	1-2 AKU. 110 min	3-4 AKU. 220 min	135 min
	4,0 Ah BL1840B	DC40RA + ADP10 29 min	DC40RB + ADP10 29 min	DC40RC + ADP10 58 min	-	36 min	90 min	1-2 AKU. 90 min	3-4 AKU. 180 min	110 min
	3,0 Ah BL1830B	DC40RA + ADP10 22 min	DC40RB + ADP10 22 min	DC40RC + ADP10 42 min	-	22 min	60 min	1-2 AKU. 60 min	3-4 AKU. 120 min	80 min
	2,0 Ah BL1820B	DC40RA + ADP10 24 min	DC40RB + ADP10 24 min	DC40RC + ADP10 33 min	-	24 min	45 min	1-2 AKU. 45 min	3-4 AKU. 90 min	55 min
	1,5 Ah BL1815N	DC40RA + ADP10 15 min	DC40RB + ADP10 15 min	DC40RC + ADP10 22 min	-	15 min	30 min	1-2 AKU. 30 min	3-4 AKU. 60 min	40 min



DC4001
191L00-4

BAC01

Pretvarač struje

BAC01 je pretvarač struje koji koristi prijenosnu jedinicu za punjenje (PDC01/PDC1200/PDC1500) za rad kao idealnu zamjenu manjem benzinskom generatoru na koji možemo spojiti širok raspon električnih uređaja:

- ▶ osjetljivi električni uređaji (prijenosna računala, tableti, mobiteli, radio, ...)
- ▶ punjači za punjenje baterija
- ▶ kuhalo za vodu, ventilatori, grijače deke, ...

AC izlazna snaga (PDC1200 / PDC1500) 1.400 W (PDC01) 750 W

36 V	35,5 Ah PDC1200	360 min
	43,5 Ah PDC1500	450 min



- 230 V
2x AC utičnice
- 5v/2,4A
2x USB utičnice tipa A
- PD 30w
2x USB utičnice tipa C
- DC 12v
Automobilska utičnica

Kućište za punjenje akumulatora



1914U3-7

Stanica za punjenje BCC01

- ▶ Mogućnost punjenja do 8x XGT baterija ili LXT baterija uz korištenje adaptera ADP10
- ▶ 4 baterije se pune istovremeno, pri čemu nakon punjenja jedne od baterija automatski počinje punjenje sljedeće po redu
- ▶ Niska potrošnja energije omogućuje spajanje više jedinica BCC01 na jednu utičnicu od 16 A
- ▶ Kompatibilan s Makpac sustavom kutija i pribora
- ▶ Težina 7,5 kg (s punjačem 630E59-9)



8 x

Broj baterija



1,6/2,1 A

Kapacitet punjenja



350 W

Potrošnja energije



2 m

Duljina kabela



IPX4

Otpornost na vodu

1914U0-3

Stanica za punjenje BCC02

- ▶ Mogućnost punjenja do 12x XGT baterija
- ▶ 4 baterije se pune istovremeno, pri čemu nakon punjenja jedne od baterija automatski počinje punjenje sljedeće po redu
- ▶ Niska potrošnja energije omogućuje spajanje više jedinica BCC02 na jednu utičnicu od 16 A
- ▶ Kompatibilan s Makpac sustavom kutija i pribora
- ▶ Baterije BL4050F, BL4080F i BL4080H nisu kompatibilne s BCC02 stanicom za punjenje
- ▶ Težina 7,8 kg (s punjačem 630E59-9)



12 x

Broj baterija



1,6 A

Kapacitet punjenja



350 W

Potrošnja energije



2 m

Duljina kabela



IPX4

Otpornost na vodu

		BCC01		BCC01 + ADP10			
		4 AKU.	8 AKU.	4 AKU.	8 AKU.		
XGT	BL4020	75 min	150 min	LXT	BL1815N	40 min	80 min
	BL4025	90 min	180 min		BL1820B	55 min	110 min
	BL4040	145 min	290 min		BL1830B	80 min	160 min
	BL4040F	145 min	290 min		BL1840B	110 min	220 min
	BL4050F	175 min	350 min		BL1850B	135 min	270 min
	BL4080F	280 min	560 min		BL1860B	160 min	320 min

		BCC02	
		4 AKU.	12 AKU.
XGT	BL4020	75 min	255 min
	BL4025	90 min	270 min
	BL4040	145 min	435 min
	BL4040F	145 min	435 min
	BL4050F	-	-
	BL4080F	-	-

Rješenja za punjenje akumulatora

Sigurno punjenje tijekom noći

Kućišta za punjenje BCC01 i BCC02 idealna su za radilišta gdje se često koristi veliki broj akumulatora ili za pak punjenje velikog broja akumulatora tijekom noći. Dizajnirana su za sigurno punjenje akumulatora unutar 10 sati.

Snaga bilo gdje, bilo kada

S prijenosnim jedinicama za punjenje (PDC) i pretvaračem napona (BAC) svoje akumulatora možete jednostavno puniti koristeći kućišta za punjenje (BCC), čak i bez pristupa utičnici. Ponesite napajanje sa sobom gdje god išli!



Akumulatorski čistač

VS001G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **HEPA filter**



650 mm
Radna širina



24 l
Spremnik za otpad



20 mm
Podešavanje visine četke



Filter HEPA



Tihi rad

VS001GZ bez akumulatora i punjača

Pribor (opcionalni)

1913F5-2	Adapter za prijenosne jedinice za punjenje i Makpac koferne
1913F7-8	Spremnik za otpadno lišće - 47 l

Moguća je ugradnja spremnika od 47 l za prikupljanje krupnijeg otpada kao što je otpalo lišće - 1913F7-8

Kontinuirano vrijeme rada (standardni/tihi način rada) sa dvije BL4080F baterije: 480/200 min

Prostor za akumulatore sa 2 utora

Ručka se može sklopiti da alat stoji uspravno za kompaktno skladištenje

Mjesto za ugradnju adaptera za dodatno napajanje - 1913F5-2

Dvije glavne četke za metenje na dnu, podesive po visini

Bočna četka podesiva po visini

Radno svjetlo s dva LED elementa



Dva načina usisavanja: Standardni način rada za uklanjanje većih količina prašine i nečistoća i Tihi način rada, idealan za čišćenje u zatvorenom prostoru i manjim površinama



Akumulatorski stroj za čišćenje i poliranje

PS001G **XGT**

XGT **40V** max **BL** **HEPA** filter

Ø 200 mm
Podloška za pod

Ø 190 mm
Podloška za četku

354 mm
Teleskopska cijev

↻ R
Promjena smjera vrtnje

⊕ ⊖
Razine brzine

PS001GM101 brzim punjačem DC40RA i aku. BL4040

PS001GZ bez akumulatora i punjača



Težina alata: 4,4 kg sa aku. BL4020



Podesiva ergonomska ručka

Podesiva teleskopska cijev

Fleksibilna glava

Montiranje pribora
Pribor centrirajte u odnosu na glavu alata potom lagano pritisnite prema podu te rotirajte glavu prema naprijed.

Prekidač alata



Uklanjanje pribora
Lagano pritisnite o pod i uklonite ga okretanjem unatrag.

Kratkotrajna obrnuta rotacija



Pribor (isporučen)

1914S4-1	Držalo za ploščo
1914T1-4	Krtača - srednja
1914S5-9	Jastučić - bijeli 200 mm
1914S6-7	Jastučić - crveni 200 mm
1914S7-5	Jastučić - plavi 200 mm



1914T0-6
Četka (meka)



1914T1-4
Četka (srednja)



1914T2-2
Četka (tvrda)



1914T3-0
Četka (tvrda, abrazivna)



1914S5-9
Jastučić - bijeli 200 mm



1914S6-7
Jastučić - crveni 200 mm



1914S7-5
Jastučić - plavi 200 mm



1914S8-3
Jastučić - smeđi 200 mm



1914S9-1
Jastučić - crni 200 mm



Dva LED svjetla s funkcijom svijetljenja nakon prestanka rada osvijetljavaju široko područje ispred glave



Robotski usisavač

DRC300 *LXT*



600 m²
Maksimalna površina čišćenja



3 l
Zapremnina spremnika



Funkcija detekcije površine



Automatski povratak



Aplikacija za pametni telefon

DRC300Z bez akumulatora i punjača

Dodatni pribor

191P22-8	Četka (tvrda)
191P20-2	Četka (meka)
191P24-4	Štitnik četke
191P18-9	Magnetska traka za senzor
191P28-6	Bočna četka (tvrda)
191P26-0	Bočna četka (meka)
191P31-7	HEPA filter
191X35-7	Bočna zaštita

Maks. površina čišćenja s jednim punjenjem baterije

600 m²

Područje gdje stopa pokrivenosti može doseći 95% ili više tijekom rada [s dvije BL1860B baterije]



Trostupanjski sustav čišćenja uključuje bočne četke, glavnu četku i usisavanje

Opremljen 2D senzorom LiDAR i kamerom; usisavač može detektirati i memorirati područja koja je potrebno očistiti



Vizualna detekcijska kamera
Detektira karakteristične oblike stropova i zidova te ih pohranjuje u memoriju povezujući ih s trenutnim položajem robotskog usisavača radi povećanja točnosti mapiranja.



LED indikator

Detekcija prepreka sa 6 ultrazvučnih senzora



Usisavači za nošenje na leđima

VC011G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** HEPA filter



20 kPa
Usisna snaga



6 l
Zapremnina spremnika



HEPA filter



Razine brzine



Radno svjetlo

VC011GZ bez akumulatora i punjača

Standardni pribor

140G19-0	Podesiva teleskopska cijev
140G26-3	Savinuta cijev
166116-2	Traka
191C26-2	Vreća za prašinu (papir)
191C30-1	Vreća za prašinu (tkanina)
191G86-8	Mlaznica
198919-6	Mlaznica za čišćenje kutova

Veliki kapacitet 6-litrene vrećice za prašinu omogućuje neprekidno čišćenje



VC008G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** HEPA filter



18 kPa
Usisna snaga



2 l
Zapremnina spremnika



HEPA filter



Razine brzine



Radno svjetlo

VC008GZ bez akumulatora i punjača

Dodatni pribor

197903-8	Filter vrećice (10 kom)
191Y27-2	HEPA filter
191X06-4	Mlaznica
191G86-8	Mlaznica
199038-1	Mlaznica za čišćenje sjedišta
198919-6	Mlaznica za čišćenje kutova
198878-4	Okrugla četka
198873-4	Mlaznica sa četkom

Velika vrećica za prašinu kapaciteta 2 litre omogućuje kontinuirano čišćenje.

Vrijeme rada do 110 minuta uz akumulator BL4050F



LXT alati

DVC660

18 + 18 V LXT usisavači za nošenje na leđima, HEPA filter, 6 L



DVC261

18 + 18 V LXT usisavači za nošenje na leđima, HEPA filter, 2 L



Bežični uspravni čistač

VC010G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **HEPA filter**



15 kPa

Usisna snaga



5 l

Zapremnina spremnika



HEPA filter



Razine brzine



Radno svjetlo

VC010GZ bez akumulatora i punjača

Standardni pribor

191T96-3	Filter
198553-2	Okrugla četka
198919-6	Mlaznica za utore

Težina sa aku. BL4020: 8,0 kg



Pribor se može pohraniti izravno na usisavač

5-stupanjsko podešavanje visine pomične četke

Male dimenzije za jednostavno manevriranje ispod namještaja

LED radno svjetlo

Jednostavno se postavlja u horizontalan položaj za čišćenje ispod namještaja

Bočne četke s obje strane



Glavno tijelo se može naginjati do 90 stupnjeva

Za čišćenje u uskim prostorima ispod namještaja, kauča, kreveta i ostalo.



	Koda	Naziv
	191D65-8	Mlaznica
	191D67-4	Okrugla četka
	191D63-2 / 191T96-3	Vreća za prašinu 10 pcs.
	191Y86-6	5 L vreća za prašinu
	191D69-0	Rotirajuća četka, DVC560
	1914B1-8	Rotirajuća četka, VC010G
	191E39-5	HEPA filter



Štapni usisavači

CL004G XGT

XGT 40V max BL MOTOR HEPA filter



CL004GZ bez akumulatora i punjača

Standardni pribor

1915P0-4	Filter visoke zmogljivosti
1915P2-0	HEPA filter
1915P4-6	Cijev s mehanizmom za zaključavanje
1915P8-8	Mlaznica s rotirajućom četkom
1915P6-2	Rotirajuća četka

Poboljšane performanse usisavanja. Opremljen rotirajućom četkom koja osigurava visoku učinkovitost skupljanja prašine na tepisima.

Težina sa aku. BL4020: 2,2 kg

Ugrađeno LED radno svjetlo

Kuka za vješanje

Do 60 minuta rada s akumulatorom BL4025

Ciklonska jedinica s HEPA filtrom

Rotirajuću četku je moguće lako namjestiti i ukloniti bez alata, što pojednostavljuje održavanje.

CL001G XGT

XGT 40V max BL MOTOR HEPA filter



CL001GZ bez akumulatora i punjača

Spremnik za prašinu s HEPA filtrom (opcionalno) - 1914X6-2

Pjena za prigušivanje buke

Do 80 minuta rada s akumulatorom BL4025

Cijev sa zakrivljenim krajem za uske prostore

Prošireni asortiman

CL003G

40 V max - XGT Štapni usisivač sa ciklonskom jedinicom

CL002G XGT

XGT 40V max BL MOTOR



CL002GZ01 u plavoj boji, bez akumulatora i punjača

CL002GZ07 u bijeloj boji, bez akumulatora i punjača

Papirnata vrećica - 192632-8 ili tekstilna vrećica - 1910M4-5

Pjena za prigušivanje buke

Do 80 minuta rada s akumulatorom BL4025

Cijev sa zakrivljenim krajem za uske prostore



Štapni usisavači

DCL286F **LXT**



18 kPa

Usisna snaga



250 ml

Zapremnina spremnika



Razine brzine



55 dB

Smanjena buka

DCL286FZ bez akumulatora i punjača

Standardni pribor

127827-4	Mlaznica
413859-0	Uska mlaznica
459355-4	Zidni držač
459356-2	Ravna cijev
1910C7-9	Filter
1911L1-0	Stalak za usisavač

Težina sa aku. BL1860B: 1,8 kg

Gumb za brzo pokretanje

Ciklonska jedinica – 250 ml

Tihi rad i niska razina vibracija

Maksimalni podtlak – 18 kPa
Protok zraka – 1,0 m³/min



DCL284F **LXT**



18 kPa

Usisna snaga



730 ml

Zapremnina spremnika



Razine brzine



54 dB

Smanjena buka


DCL284FZ bez akumulatora i punjača

Prekidač s funkcijom zaključavanja

Spremnik za prašinu – 730 ml

Maks. podtlak - 18 kPa
Protok zraka - 1,2 m³/min

Tihi rad i niska razina vibracija

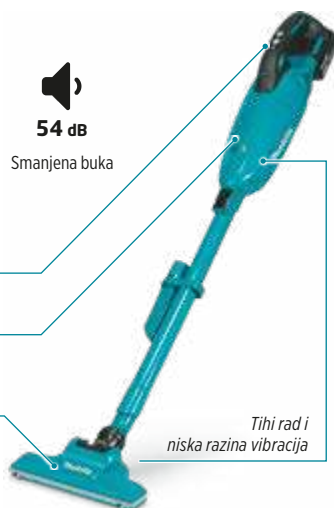

DCL285F **LXT**



18 kPa

Usisna snaga



500 ml

Zapremnina spremnika



Razine brzine



54 dB

Smanjena buka

DCL285FZ bez akumulatora i punjača

Prekidač s funkcijom zaključavanja

Spremnik za prašinu - 330 / 500 ml

Maks. podtlak - 18 kPa
Protok zraka - 1,2 m³/min

Tihi rad i niska razina vibracija



Prijenosni usisavači

VC014GL **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** HEPA filter



15 kPa

Usisna snaga



7,5 / 4,5 l

Zapremnina spremnika
(suho/mokro čišćenje)



HEPA filter

VC014GLZ bez akumulatora i punjača

Standardni pribor

1915G6-9	Crijevo Ø 28mm, 5 m – prednji prstenovi 22, 24, 38
1915G5-1	Komplet kotačića
1915T4-4	Filter za mokro usisavanje
1915T3-6	Vreća za prašinu (tekstil) 10/1
1915W5-3	Vreća za prašinu (papir) 10/1
458891-7	Mlaznica
458919-1	Uska mlaznica

Kompaktan, prenosiv i jednostavan za korištenje

Težina sa aku. BL4020: 4,5 kg

Pogodno za suho i mokro usisavanje. 7,5/4,5 l

Može se koristiti kao usisavač ili spojiti na električne alate kako bi djelovao kao usisavač prašine.



Fleksibilno crijevo Ø 28 mm, maksimalna duljina 2 m

DVC750L **LXT**

18V LITHIUM ION **BL MOTOR**



6,7 kPa

Usisna snaga



7,5 / 4,5 l

Zapremnina spremnika
(suho/mokro čišćenje)



HEPA filter



Razine brzine

DVC750LZ bez akumulatora i punjača

Težina sa aku. BL1815N: 4,3 kg

Standardni pribor

140G04-3	Fleksibilno crijevo Ø32 mm
458919-1	Uska mlaznica
458891-7	Široka mlaznica
162518-0	Filter (ugrađen)



DCL184 **LXT**

18V LITHIUM ION



5,4 kPa

Usisna snaga



500 ml

Zapremnina spremnika



Razine brzine

DCL184Z bez akumulatora i punjača

Težina sa aku. BL1815N: 1,8 kg

Standardni pribor

459056-4	Mlaznica za tepihe
140H95-0	Mlaznica za sjedala
422437-5	Uska mlaznica
140H94-2	Rotirajuća četka
140J64-3	Mlaznica za ispuhivanje
162544-9	Pojas za rame
198745-3	Set filtera (5 kom)



Usisavači

VC006GM **XGT** SUHO I MOKRO USISAVANJE



350 w

Snaga



18 kPa

Usisna snaga



40/30 l

HEPA filter



M

Odgovara klasi prašine

VC006GMZ01 bez akumulatora i punjača

Standardni pribor

192563-1	Ravna cijev
192562-3	Savinuta cijev
195434-1	Fleksibilno crijevo ø 38 mm
195433-3	Fleksibilno crijevo ø 28 mm
127083-6	Talni Mlaznica
410306-2	Uska mlaznica
1910Y4-9	Tekstilna vrećica (10 pcs)
198900-7	WUT01 - brežična enota

Makpac kovčeg se pričvršćuje direktno na usisavač, nije potreban adapter

Automatski sustav čišćenja filtera

Suho/mokro čišćenje - 40/30 l

Odvod vode



GYUPPA!

Automatski sustav

Automatski sustav čišćenja filtera s trostrukom strukturom filtera (filter + prigušivač + predfilter) za konstantno visoku usisnu snagu.

Predfilter se skuplja/siri kada se usisavač uključi/isključi, čime se otpušta prašina s filtera.



SKUPLJANJE/ŠIRENJE PREFILTERA

VC003GL **XGT** SUHO I MOKRO USISAVANJE



23 kPa

Usisna snaga



15 / 12 l

Zapremnina spremnika (suho/mokro čišćenje)



Razine brzine

VC003GLZ bez akumulatora i punjača

Standardni pribor

140G19-0	Podesiva teleskopska cijev
140G26-3	Savinuta cijev
191G86-8	Mlaznica
195432-5	Plastične vrećice (10 kom)
198919-6	Mlaznica za čišćenje kutova
199493-7	Fleksibilno crijevo ø32 mm



VC004GL **XGT**



23 kPa

Usisna snaga



15 l

Zapremnina



HEPA filter




Razine brzine

VC004GLZ bez akumulatora i punjača

Standardni pribor

140G19-0	Podesiva teleskopska cijev
140G26-3	Savinuta cijev
191G86-8	Mlaznica
195432-5	Plastične vrećice (10 kom)
198919-6	Mlaznica za čišćenje kutova
199493-7	Fleksibilno crijevo ø32 mm

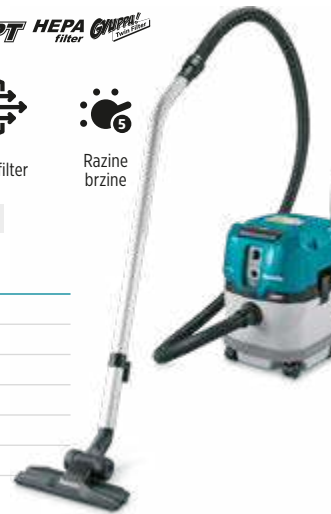

VC001GL **XGT** SUHO I MOKRO USISAVANJE

XGT 40V^{max} MOTOR **BL** XPT



23 kPa

Usisna snaga



8 / 6 l

Zapremnina spremnika
(suho/mokro čišćenje)



Razine brzine

VC001GLZ bez akumulatora i punjača

Standardni pribor

140G19-0	Podesiva teleskopska cijev
140G26-3	Savinuta cijev
191G86-8	Mlaznica
195432-5	Plastične vrećice (10 kom)
198919-6	Mlaznica za čišćenje kutova
199493-7	Fleksibilno crijevo Ø32 mm



VC005G **XGT**

XGT 40V^{max} MOTOR **BL**



23 kPa

Usisna snaga



8 l

Zapremina



Razine brzine



54 dB

Smanjena buka

VC005GZ bez akumulatora i punjača

Standardni pribor

140G19-0	Podesiva teleskopska cijev
140G26-3	Savinuta cijev
191G86-8	Mlaznica
195432-5	Plastične vrećice (10 kom)
198919-6	Mlaznica za čišćenje kutova
199493-7	Fleksibilno crijevo Ø32 mm



DVC150L **LXT** **AC** SUHO I MOKRO USISAVANJE

18V + 18V → 36V



24 / 9 kPa

Usisna snaga
AC/DC



15 / 12 l

Zapremnina spremnika
(suho/mokro čišćenje)

DVC150LZ bez akumulatora i punjača

Standardni pribor

195434-1	Fleksibilno crijevo Ø38 mm 2,5 m
192563-1	Ravna cijev
192562-3	Savinuta cijev
410306-2	Uska mlaznica
195551-7	Mlaznica za mokro/suho čišćenje
195432-5	Plastične vrećice (10 kom)
661914-4	Napajalni kabel



DVC860L **LXT** **AC** SUHO I MOKRO USISAVANJE

18V + 18V → 36V



24 / 9 kPa

Usisna snaga
AC/DC



8 / 6 l

Zapremnina spremnika
(suho/mokro čišćenje)


DVC860LZ bez akumulatora i punjača

Standardni pribor

195434-1	Fleksibilno crijevo Ø38 mm 2,5 m
192563-1	Ravna cijev
192562-3	Savinuta cijev
410306-2	Uska mlaznica
197166-6	HEPA filter (ugrađen)
195551-7	Mlaznica za mokro i suho čišćenje
195432-5	Plastične vrećice (10 kom)
661914-4	Kabel za napajanje



Pribor za usisivače

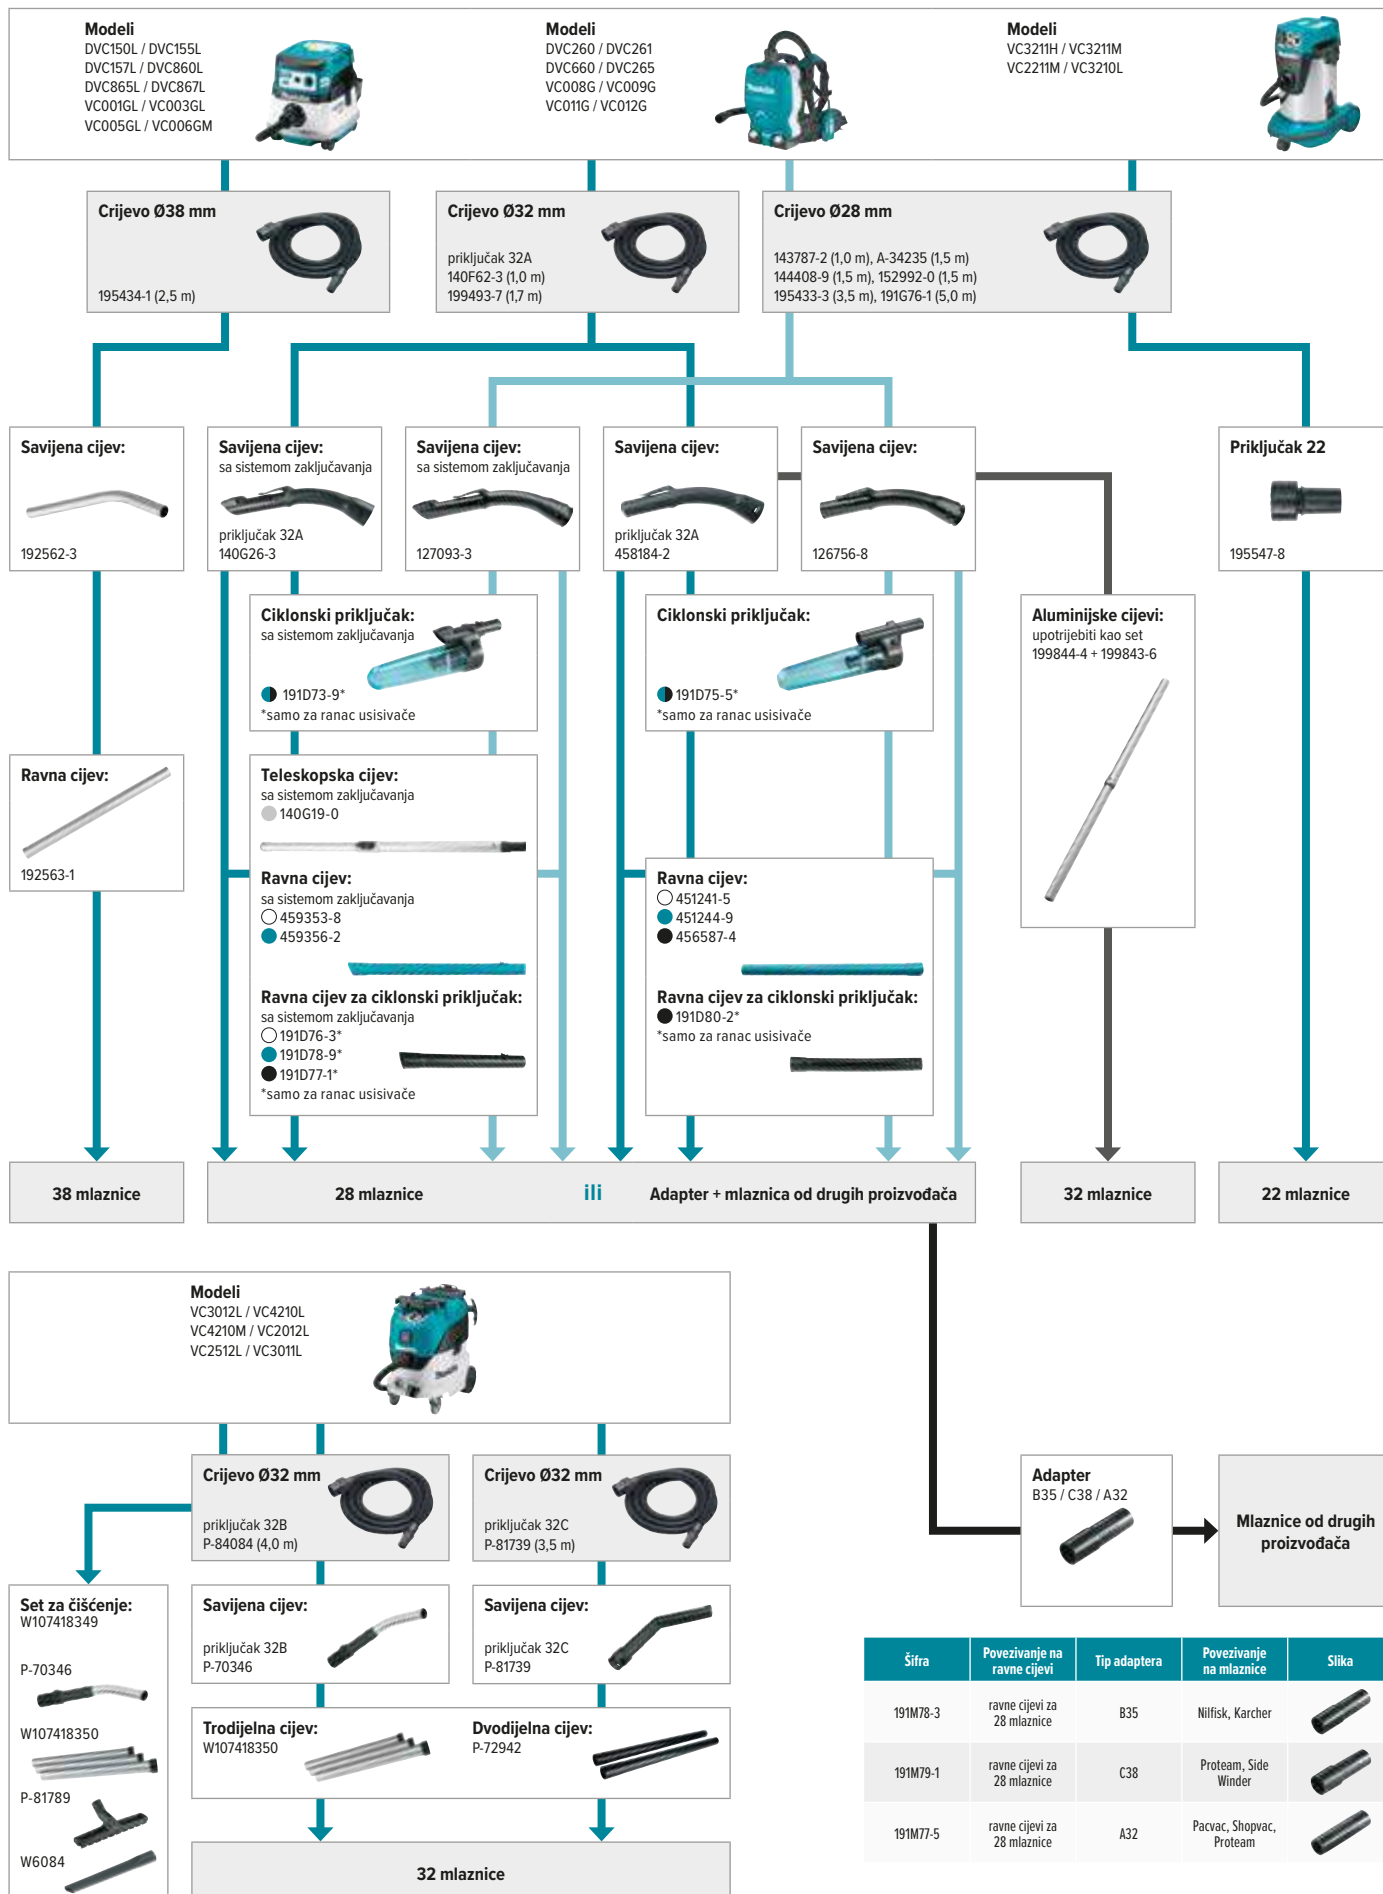

28 mlaznice

Šifra	Naziv	Slika
127082-8	Tanka podna mlaznica, 285 mm	
1914Y6-9	Mlaznica za tepihe s mehaničkom rotirajućom četkom, 320 mm	
191G86-8	Mlaznica za pod i tepihe sa gumbom, 320 mm	
198183-9	Mlaznica za pod i tepihe sa gumbom, 320 mm	
123486-2	Podna mlaznica, 220 mm	
123488-8		
123539-7		
198527-3		
198529-9	Mlaznica za tepihe, 220 mm	
199038-1	Mlaznica za čišćenje sjedišta, 180 mm	
199041-2		
199039-9		
127825-8		
127827-4	Podna mlaznica, 220 mm	
127828-2		
191X06-4	Mlaznica za pod i tepihe, 220 mm	
1911J4-0	Podna mlaznica, 260 mm	
191M30-1	Mlaznica za prašinu, 165 mm	
413770-6	Uska mlaznica sa zračnim otvorom, 160 mm	
413859-0		
413809-5		
198919-6	Mlaznica za čišćenje kutova sa zračnim otvorom, 330 mm	
198990-0		
198992-6		
199439-3		
140H95-0	Mlaznica za čišćenje sjedišta, 120 mm	
459056-4	Mlaznica za tepihe, 120 mm	
198878-4	Okrugla četka, 120x60 mm	
198553-2		
198555-8		
198873-4		
198538-8	Mlaznica sa četkom, 180 mm	
198540-1		
140H94-2	Dugi priključak sa podesivom mekanom četkom, 360 mm	
422437-5*	Uska gumirana mlaznica sa zračnim otvorom, 330 mm	
197901-2*	Uska gumirana mlaznica, 155 mm	

*Mlaznicu sa unutarnjim promjerom 35 mm, moguće je upotrijebiti samo sa [28] teleskopskim ili ravnim cijevima i sa fleksibilnim crijevom od modela DCL184, CL121D.

32 mlaznice

Šifra	Naziv	Slika
1914Y7-7	Mlaznica za tepihe s mehaničkom rotirajućom četkom, 320 mm	
P-81789	Podna mlaznica za suho i mokro čišćenje, 300 mm	
W107402706	Podna mlaznica za suho i mokro čišćenje, 260 mm	
W14295	Mlaznica za tapacirani nameštaj, 120 mm	
W29541*	Uska mlaznica, 200 mm	
W6084	Uska mlaznica, 300 mm	
P-70471	Mlaznica sa četkom, 235 mm	
P-72958	Podna mlaznica, 360 mm	
P-72964	Podna mlaznica sa podesivim kotačima za suho i mokro čišćenje, 405 mm	
W107417892	Mlaznica za pod i tepihe sa gumbom, 270 mm	
W5067	Uska gumirana mlaznica, 190 mm	

*Na fleksibilnom crijevu P-81739 potrebno je upotrijebiti adapter sa regulacijom P-81745

38 mlaznice

Šifra	Naziv	Slika
127083-6	Tanka podna mlaznica, 285 mm	
195551-7	Podna mlaznica za suho i mokro čišćenje, 320 mm	
191G87-6	Mlaznica za pod i tepihe sa gumbom, 320 mm	
195549-4	Mlaznica za suho čišćenje, 210 mm	
195550-9	Mlaznica za mokro čišćenje, 210 mm	
191657-9	Okrugla četka, 130x60 mm	
458919-1	Uska mlaznica sa zračnim otvorom, 180 mm	
410306-2	Uska mlaznica, 330 mm	
458891-7	Mlaznica, 130 mm	

Akumulatorski visokotlačni čistač

HW001G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **WG**



8,5 MPa

Tlak



5,5 l/min

Protok vode



5 m

Duljina crijeva



Moguće povezivanje



2x XGT 5Ah

Vrijeme rada*



Za jednostavnije prenošenje i skladištenje, ručka se može sklopiti od 920 mm do 520 mm

Voda se može opskrbljivati iz slavine i iz spremnika vode

140 mm kotači

HW001GZ bez akumulatora i punjača

* pri niskoj brzini

Tri načina rada:

3,0 MPa za lagano pranje

5,5 MPa za pranje vozila, poljoprivrednih strojeva, itd.

8,5 MPa za pranje vanjskih površina zgrada, itd.



DHW180 **LXT**

18V **LITHIUM ION** **XPT**



2 MPa

Tlak



2,5 l/min

Protok vode



6 m

Duljina crijeva



Moguće povezivanje



2x LXT 3Ah

Vrijeme rada

DHW180Z bez akumulatora i punjača

* pri niskoj brzini



Mlaznica s 5 načina rada omogućuje jednostavnu promjenu načina rada okretanjem glave mlaznice



Za zidove od betona ili betonskih blokova i vanjske površine

Za automobile i bicikle

Za prozorska stakla i vanjske zidove

Za kupaonice i okvire

Za zalijevanje cvijeca i biljaka

DHW080 **LXT**

18V + 18V → 36V **BL MOTOR** **XPT**



5,5 MPa

Tlak



6,3 l/min

Protok vode



5 m

Duljina crijeva



Moguće povezivanje



2x LXT 5Ah

Vrijeme rada*

















DHW180Z bez akumulatora i punjača

* pri niskoj brzini









Probor za visokotlačne čistače

Pribor za visokotlačni čistač

Šifra	Opis	HWO01G	DHW080	DHW180
Pištolj s okidačem				
197842-2	 Pištolj s okidačem	●	●	
Mlaznice				
1912Y4-1	 Varijabilna mlaznica	○	○	
191U86-2	 Varijabilna mlaznica	○	○	
122F21-9	 Varijabilna mlaznica s produžetkom	●	○	
191U88-8	 Varijabilna mlaznica s produžetkom	○	○	
LX00000002	 Kutna mlaznica			○
197822-8	 Varijabilna prskalica	○	●	
1912Y6-7	 Varijabilna prskalica	○	○	
197876-5	 Varijabilna prskalica	○	○	
197824-4	 Ciklonska mlaznica	●	●	
Čišćenje				
197831-7	 Rotirajuća četka	○	○	
197828-6	 Četka za pranje	○	○	
LX00000003	 Četka			○
197864-2	 Četka za ciklonsku mlaznicu 197824-4	○	○	
1912Y2-5	 Mlaznica za pjenu – 350 ml	○	○	
LX00000001	 Mlaznica za pjenu – 350 ml			○

● Isporučeno ○ Opcionalno

Pribor za visokotlačni čistač

Šifra	Opis	HWO01G	DHW080	DHW180
Visokotlačno crijevo				
126766-5	 5 m	●	●	
197845-6	 5 m – produžno crijevo	○	○	
197847-2	 8 m – produžno crijevo	○	○	
197850-3	 10 m – produžno crijevo	○	○	
197837-5	 10 m – crijevo za odvode žljebove	○	○	
197840-6	 15 m – crijevo za odvode žljebove	○	○	
Razno				
197867-6	 Adapter protiv uvijanja	○	○	
122F22-7	 Priključak za slavinu s filtrom	●	●	
197883-8	 Spojnica Aqua-stop	●	●	
1910R1-6	 3 m – vrtno crijevo sa spojnica Aqua-stop	○	○	
197873-1	 1 m – usisno crijevo za spremnik	○	●	
1910R2-4*	 0,6 m – usisno crijevo za spremnik	●	○	
LX00000004	 Adapter za bocu s vodom			○
197879-9	 Iгла za čišćenje Ø 0,8 mm	●	●	
LX00000063	 Iгла za čišćenje Ø 0,6 mm			●
199486-4	 Remen za nošenje o rame	●		
127104-4	 Spremnik od 50 l	○	●	
TR00000001	 Kolica			○

ČIŠĆENJE BEZ KABELA

BILO GDJE, BILO KADA

Savladajte prljavštinu pomoću naših akumulatorskih visokotlačnih čistača – bez utičnice. Savršeno za terase, stepenice, garažna vrata i sve od vozila do alata za velika opterećenja. Upotrebjavajte vodu iz slavine, spremnika ili boce. Ovi lagani i prijenosni alati izrađeni su za ozbiljno čišćenje – gdje god vas posao odvede.



Freza za snijeg

SN001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** XPT



SN001GZ bez akumulatora i punjača



135 m²
sa BL4080F aku.

Pribor

YA00001547 Zaštitna navlaka
YA00001556 Lopata za čišćenje snijega

Smjer bacanja snijega možete kontinuirano namještati unutar raspona od 180° (90° lijevo i desno) s pomoću praktično postavljenog prekidača blizu drške za preciznu kontrolu tijekom čišćenja snijega.



Kontinuirano namještanje brzine rotacije za kontrolu udaljenosti bacanja snijega i optimizaciju performansi. Ova značajka omogućuje rad uz uštedu energije u uvjetima laganog snijega, a istovremeno održava učinkovito čišćenje.



Sklopiva drška (dvije točke) za kompaktno skladištenje

Jarka LED svjetla osvjetljavaju područje od vaših stopala do puta ispred vas, osiguravajući jasnu vidljivost i sigurniji rad u uvjetima slabog osvjetljenja.

Puhalo

AS001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR**



AS001GZ bez akumulatora i punjača

Standardni pribor

191X11-1 Mlaznica ø 3,0 mm
191X13-7 Mlaznica ø 7,0 mm
191X15-3 Mlaznica ø 13,0 mm
191X17-9 Mlaznica s ventilom
191X19-5 Mlaznica za raspuhavanje većih površina

Dodatni pribor

Mlaznica za raspuhavanje 191X19-5
Mlaznica za isisavanje bazena, čamaca 191X25-0
Mlaznica za isisavanje kompresijskih vrećica 191X27-6
Mlaznica za usisavanje 191X23-4
Fleksibilna mlaznica 191X21-8
Filter 191X29-2



DAS180 **LXT**

LXT 18V **BL MOTOR**



DHW180Z bez akumulatora i punjača

Standardni pribor

191X11-1 Mlaznica ø 3,0 mm
191X13-7 Mlaznica ø 7,0 mm
191X15-3 Mlaznica ø 13,0 mm
191X17-9 Mlaznica s ventilom
191X19-5 Mlaznica za raspuhavanje većih površina



Puhala

UB004G **XGT**

BL MOTOR XPT


346 km/h Maksimalna brzina zraka

19,1 m³/min Maksimalni protok zraka

32 N Snaga puhanja

2 Razine brzine

UB004GZ bez akumulatora i punjača



UB005G **XGT**

XGT 40V max BL MOTOR XPT


314 km/h Maksimalna brzina zraka

3,5 m³/min Maksimalni protok zraka

4,2 kPa Maksimalna usisna snaga

2 Razine brzine

UB005GZ bez akumulatora i punjača



Puhala

UB003G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL** **MOTOR** **XPT**

			
245 km/h Maksimalna brzina zraka	13,0 m³/min Maksimalni protok zraka	3,3 kPa Maksimalna usisna snaga	50 l Volumen vreće za sakupljanje

UB003GZ bez akumulatora i punjača

Teža orodja: 5,0 kg z aku. BL4050F

Prekidač za podešavanje brzine i prekidač za zaključavanje

Mehanizam za zaključavanje cijevi omogućuje jednostavno prebacivanje između funkcije puhanja i usisavanja bez upotrebe alata

Motor se ne pokreće dok mlaznica i poklopac ventilatora nisu pravilno postavljeni što unaprijeđuje sigurnost korisnika

50 l vreća za lišće



Puhalo možete pretvoriti u usisavač lišća s malčiranjem

UB001G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL** **MOTOR** **WG**

				
234 km/h Maksimalna brzina zraka	16 m³/min Maksimalni protok zraka	20 N Snaga puhanja	Razine brzine	8 - 15 min Vrijeme rada (maks. - min.)

UB001GZ bez polnilnika in aku






UB001GM101 s polnilnikom DC40RA in aku. BL4040

Težina sa aku. BL4050F: 3,9 kg



UB002G **XGT**

XGT **40V^{max}** **XPT**

				
99 m/s Maksimalna brzina zraka	3,6 m³/min Maksimalni protok zraka	3,2 N Snaga puhanja	Razine brzine	20-120 min Vrijeme rada (maks. - min.)

UB002GZ bez akumulatora i punjača

Težina sa aku. BL4020: 2,0 kg



Prošireni asortiman

UB003C
36 V - PDC connect
puhala, 86,0 m/s






UB004C
36 V - PDC connect
puhala,
80,7 m/s



Pribor za puhala

Koda	Opis
------	------

UB004G

1917R2-6		Podstavljeni opasač
1917R0-0		Držač za rezervni akumulator
1918E9-7		Okrugla mlaznica

UB005G




191888-8		Mlaznica s kotačima
----------	---	---------------------

UB001G

191P97-7		Teleskopska mlaznica s 3 razine
191L96-5		Teleskopska mlaznica s 3 razine sa zakrivljenim krajem
197888-8		Okrugla mlaznica
197889-6		Ravna mlaznica
166094-6		Traka za nošenje o rame

Koda	Opis
------	------

UB003G

1916T9-0		Komplet za usisavanje
1916V7-8		Ravna mlaznica
122759-5		Traka za nošenje o rame

UB002G

191G09-6		Duga mlaznica sa zakrivljenim krajem
123245-4		Kratka mlaznica
123246-2		Duga mlaznica
191M34-3		Akumulatorski usisavač: fleksibilno crijevo
196643-5		Komplet fleksibilnog crijeva i duge mlaznice
192236-6		Konusna mlaznica
191M30-1		Mlaznica s četkom
191M32-7		Mlaznica s brisačem
123241-2		Vrećica za prašinu

Koda	Opis
------	------

UB003C

191L96-5		3 stupanjaska teleskopska šoba
197888-8		Okrugla mlaznica
197889-6		Ravna mlaznica
191J48-4		Traka za nošenje o rame

UB004C

1914H0-2		Okrugla mlaznica
1914H1-0		Ravna mlaznica

191B03-8

Mlaznica za žljebove za puhalo - 2,9 m

Za modele: UB001C, UB003C, UB001G, UB003G, DUB363, DUB362 in DUB184, i nastavak za puhanje UB401MP, UB400MP.



AKUMULATORSKI

VRTNI ALATI

Svaki dobar vrtlar zna da je dobar i pouzdan alat vrlo važan za brz i efikasan rad u vrtu. Makita je svjesna potreba za takvim alatima i razvila je širok raspon alata za sve radove u vrtu. Benzinski alati ispuštaju štetne plinove i vrlo su bučni, dok električni alati sa žičanim priključkom imaju ograničen raspon, ovisno o duljini kabela, pri čemu je logičan izbor korištenje akumulatora ili bežičnih alata. Razvoj visokokvalitetnih motora bez četkica rezultiraju visokim performansama koje se lako mogu usporediti s benzinskim ili električnim programom i često čak i premašuju te standarde.



Višefunkcijske glave

UX01G **XGT**

40V max **BL AFT XPT**



Razine brzine



1 kW
Snaga



Kratkotrajna obrnuta rotacija

UX01GZ bez aku. i punjača

UX01GZ01 s nastavkom za podrezivanje EM406MP, bez aku. i punjača

DUX60 **LXT**

36V **BL AFT XPT**



Razine brzine



0,6 kW
Snaga



Kratkotrajna obrnuta rotacija

DUX60Z bez aku. i punjača

DUX18 **LXT**

18V **BL AFT XPT**



Razine brzine



0,47 kW
Snaga

DUX18Z bez aku. i punjača

DUX18ZX1 nastavak kosa EM406MP, bez aku. i punjača



Težina sa aku.
BL4080F: 5,5 kg



Upravljačka ploča



Jednostavan sustav priključivanja nastavaka



Upravljačka ploča

Težina sa aku.
BL1860B: 4,7 kg



Težina sa aku.
BL1860B: 3,1 kg



Upravljačka ploča



IZNIMNA SVESTRANOST

NASTAVCI ZA VIŠEFUNKCIJSKE GLAVE

Sustav djeljive osovine omogućuje jednostavnu zamjenu različitih nastavaka, što je savršeno za obrezivanje, kultiviranje tla, košnju, obrezivanje rubova i jednostavno skladištenje. Akumulatorske višefunkcijske glave Makita pružaju iznimno praktično rješenje za sve zadatke oko kuće.



191E24-8

LE400MP – produžetak

- ▶ Duljina: 1080 mm
- ▶ Težina: 1,3 kg
- ▶ Za akumulatorsku produženu lančanu pilu i akumulatorske škare za živicu



191N31-5

EM408MP – kosa

- ▶ Širina rezanja: 300 mm
- ▶ Težina: 1,4 kg



1913C9-3

EN424MP – škare za travu

- ▶ Širina rezanja: 350 mm
- ▶ Težina: 2,3 kg
- ▶ 1912V6-6 – rezervna oštrica
- ▶ 413R92-2 – štitičnik oštrice



SIAEN425MP

EN425MP – škare za travu

- ▶ Širina rezanja: 550 mm
- ▶ Težina: 2,6 kg
- ▶ 1916X3-0 – rezervna oštrica
- ▶ 4133V1-5 – štitičnik oštrice



191M59-7

EM407MP – rotacijske škare

- ▶ Širina rezanja: 230 mm
- ▶ Težina: 2,5 kg



196753-8

EE400MP – obrezivač rubova

- ▶ Promjer oštrice: 203 mm
- ▶ Težina: 2,4 kg
- ▶ 196745-7 – rezervna oštrica



1913P8-6

WA400MP – odstranjivač korova

- ▶ Radna širina: 220 mm
- ▶ Težina: 2,8 kg
- ▶ 1913L5-4 – oštrica 220 mm
- ▶ 1913L6-2 – oštrica 80 mm
- ▶ 1913L7-0 – oštrica 170 mm



199183-2

KR401MP – kultivator

- ▶ Promjer oštrice: 220 mm
- ▶ Težina: 3,2 kg



197743-4

EN410MP – škare za živicu

- ▶ Duljina oštrice: 490 mm
- ▶ Težina: 2,0 kg



196257-0

EN401MP – škare za živicu

- ▶ Duljina oštrice: 490 mm
- ▶ Prilagodba kuta: 135°
- ▶ Težina: 2,8 kg



1912T8-8

EN402MP – škare za živicu

- ▶ Duljina oštrice: 500 mm
- ▶ Prilagodba kuta: 180°
- ▶ Težina: 2,4 kg



198062-1

EN420MP – škare za travu

- ▶ Duljina oštrice: 250 mm
- ▶ Prilagodba kuta: 135°
- ▶ Težina: 2,6 kg
- ▶ 198195-2 – rezervna oštrica
- ▶ 458342-0 – štitičnik oštrice



1912T0-4

EN422MP – škare za travu

- ▶ Duljina oštrice: 250 mm
- ▶ Prilagodba kuta: 180°
- ▶ Težina: 2,2 kg



191P76-5

UB401MP – puhalo

- ▶ Snaga puhanja: 17,3 N (UX01G) / 13,8 N (DUX60) / 10 N (DUX18)
- ▶ Težina: 2,1 kg



1912R8-4

UB402MP – puhalo

- ▶ Snaga puhanja: 4,7 N
- ▶ Težina: 1,2 kg



UB403MP

Puhalo

- ▶ Snaga puhanja: 18 N (UX01G) / 15 N (DUX60) / 11 N (DUX18)
- ▶ Težina: 1,5 kg



191T38-7

EY403MP – produžena lančana pila

- ▶ Duljina oštrice: 300 mm
- ▶ Težina: 2,0 kg



PF400MP

Pumpa

- ▶ Maks. protok: 135 l/min (UX01G) / 125 l/min (DUX60) / 100 l/min (DUX18)
- ▶ Promjer crijeva: 25 mm
- ▶ Težina: 1,0 kg



199320-8

BR400MP – četka

- ▶ Radna širina: 600 mm
- ▶ Težina: 6,3 kg
- ▶ XNR0000548 – rezervna četka



199341-0

SW400MP – čistač

- ▶ Radna širina: 590 mm
- ▶ Težina: 7,2 kg
- ▶ XNR0000549 – rezervni kotač



SN400MP

Freza za snijeg

- ▶ Radna širina: 300 mm
- ▶ Podesiv smjer izbacivanja snijega
- ▶ Težina: 5,0 kg

Kosilice

LM002G **XGT**

XGT 40Vmax **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **WG**



530 mm

Širina rezanja



20 - 100 mm

Visina rezanja



70 l

Zapremina košare



Malčiranje



Samohodna
1,5 - 5,0 km/h



Stražnje
pražnjenje

LM002GZ bez aku. i punjača

LM002GT201 s punjačem DC40RC i 2x aku. BL4050F

Pribor

191V96-5* Oštrica - 530 mm

191Y65-4 Oštrica za malčiranje - 530 mm

413L55-2* Čep za malčiranje

191W87-2 Oštrica za sakupljanje - 530 mm

191D50-1 Disk ploča s oštricama - 530 mm

191D48-8 Oštrica za disk ploču 191D50-1

413L57-8* Poklopac za bočno izbacivanje

* Isporučeno



3.400 m²

2x BL4080F - Bez pogona

2.500 m²

2x BL4080F - Samohodno



Ručica za podešavanje brzine

Dva XGT akumulatora mogu se priključiti za dulje vrijeme rada

BL motor s vanjskim rotorom optimiziran za akumulatorske kosilice

Ø 230 mm prednji i stražnji kotači

Metalno kućište



LM001G **XGT**

XGT 40Vmax **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **WG**



480 mm

Širina rezanja



20 - 100 mm

Visina rezanja



60 l

Zapremina košare



Malčiranje



Samohodna
1,5 - 5,0 km/h



Stražnje
pražnjenje

LM001GZ bez aku. i punjača

LM001GT201 s punjačem DC40RC i 2x aku. BL4050F

Pribor

191V97-3* Oštrica - 480 mm

191Y64-6 Oštrica za malčiranje - 480 mm

413L54-4* Poklopac za malčiranje

1911B0-2 Disk ploča s oštricama - 480 mm

1911P1-8 Oštrice za disk ploču 1911B0-2

413L56-0* Poklopac za bočno izbacivanje

* Isporučeno



2.600 m²

2x BL4080F - Bez pogona

2.100 m²

2x BL4080F - Samohodno



Ručica za podešavanje brzine

Dva XGT akumulatora mogu se priključiti za dulje vrijeme rada

BL motor s vanjskim rotorom optimiziran za akumulatorske kosilice

Ø 230 mm prednji i stražnji kotači

Metalno kućište



LM001C

BL SOFT MOTOR **XPT**
NOLOAD



530 mm

Širina rezanja



20 - 100 mm

Visina rezanja



70 l

Zapremina košare



Malčiranje



Samohodna

2,5 - 5,0 km/h



Pražnjenje

LM001CZ bez aku., prienosne jedinice za punjenje i punjača

Pribor

191W87-2* Oštrica - 530 mm

127516-1* Poklopac za malčiranje

191D50-1 Disk ploča s oštricama - 530 mm

191D48-8 Oštrice za disk ploču

191Y65-4 Oštrica za malčiranje

* Isporučeno



PDC1200
6.900 m² - Bez pogona
5.100 m² - Samohodno
PDC01
2.300 m² - Bez pogona
1.700 m² - Samohodno

Prostor za povezivanje: PDC1500 - PDC1200A01 |
PDC1200 - PDC1200A01 | PDC01 - 191A64-2



Ø 230 mm prednji i
stražnji kotači



UV001G

XGT 40Vmax **BL** XPT



380 mm

Delovna širina



+5 / -12 mm

Radna visina



50 l

Zapremina košare



Jednostavno skladištenje

UV001GM201 s punjačem DC40RB i 2x aku, BL

UV001G bez aku. i punjača

Pribor (Isporučeno)

1913J5-0 Vratilo sa noževima - 16 zubaca

1913J7-6 Grabuljar - 44 zubaca



500 m²
2x BL4080F - vratilo sa noževima
510 m²
2x BL4080F - grabuljar



Ručno podešavanje drške u 2 koraka



Spajanje dva akumulatora

Gumb za podešavanje dubine od 18 razina, od -12 mm do +5 mm

Plastično kućište



UG001G **XGT**

XGT 40V^{max} **BL** MOTOR **XPT**



430 mm

Širina reza



1 kW

Snaga



Kratkotrajno
vzratno vrtenje



Razine
brzine

UG001GZ bez akumulatora i punjača



900 m²
Z BL4040 aku.



Tipka za odabir razine brzine

Sklopive ručke omogućuju
praktično skladištenje alata u
malim prostorima



Trostupanjsko podešavanje visine ručke bez
alata omogućuje udoban rad korisnicima
različitih visina i poboljšava kontrolu

Izuzetno izdržljiva metalna donja ploča

UR006G | UR007G **XGT**

XGT 40V^{max} **BL** MOTOR **AFT** **ADT** **WG**



430 mm

Širina reza



1 kW

Snaga



Kratkotrajna
obruta rotacija



Razine
brzine



Vrijeme rada*

UR006GM101 punjačem DC40RA i aku. BL4040

UR006GZ02/UR007GZ01 bez aku. i punjača

Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom i spora brzina

Pribor (isporučeno)

197993-1 Najlonska rezna glava Ø 2,4 mm

198345-9 Oštrica 2T - 255 mm

457271-4 Štitnik za oštricu

144316-4 Produžetak štitnika za najlonsku nit, plastične oštrice

122A37-4 Oprtač sa naslonom - UR006G



Upravljačka ploča

Asimetrična ručka

Težina sa aku.
BL4050F: 5,9 kg

Težina sa aku.
BL4050F: 6,3 kg

D ručka sa zaštitom
od udarca

Prekidač za suprotan smjer vrtnje
za odstranjivanje zaglavljene trave



UR012G **XGT**

XGT X2 80V_{max} **BL MOTOR** **AFT ADT WG**

480 mm
Širina reza

2 kW
Snaga

Kratkotrajna obrnuta rotacija

Razine brzine

2x XGT 5Ah
▲ 57 min
Vrijeme rada*

UR012GZ02 bez aku. i punjača

Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom i spora brzina

Pribor (isporučeno)

1911Y2-9	Najlonska rezna glava Ø 2,7 mm
199868-0	Glava sa plastičnim noževima - 305 mm
195624-6	Oštrica 2T - 305 mm
459147-1	Štitnik za oštricu
141D72-1	Produžetak štitnika za najlonsku nit, plastične oštrice
122A37-4	Oprtač sa naslonom



UR013G **XGT**

XGT 40V_{max} **BL MOTOR** **AFT**

450 mm
Širina reza

1,5 kW
Snaga

Kratkotrajna obrnuta rotacija

Variabilna hitrost

XGT 5Ah
▲ 22 min
Vrijeme rada

UR013GZ04 bez aku. i punjača

Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom i spora brzina

Pribor (isporučeno)

1911Y2-9	Najlonska rezna glava Ø 2,7 mm
198345-9	Oštrica 2T - 255 mm
199868-0	Glava sa plastičnim noževima - 305 mm
413P07-7	Štitnik za oštricu
144316-4	Produžetak štitnika za najlonsku nit, plastične oštrice
199378-7	Oprtač sa naslonom



Prošireni asortiman

UR101C / UR201C
36 V - PDC connect kosa,
1 kW



1915M4-5
Narančaste naramenice za nošenje kose




Škare za živicu

OŠTRICA - A

Optimalni oblik oštrice za glatko rezanje tankih grana

Vrlo oštri rubovi oštrice zahvaljujući zakrivljenom obliku zuba koji se dodiruju samo na vrhu.



OŠTRICA - B

Optimalno za grubo rezanje debljih grana

Oštrica s tri vrlo oštra ruba osigurava čist rez i minimalno oštećenje grana.



OŠTRICA - C

Neelektrozirana obloga od nikla

Jednoličan, čvrsto nanesen premaz visoke otpornosti za dugu trajnost površine.



UH004G | UH005G

XGT 40V^{max} MOTOR WG

A
23,5 mm
Maks. debljina grane

XGT 4Ah
▲ 365 min
Vrijeme rada*

3
Razine brzine

UH004GZ bez aku. i punjača

UH005GZ bez aku. i punjača

UH004GD201 s punjačem DC40RA i 2x aku. BL4025

UH005GD201 s punjačem DC40RA i 2x aku. BL4025

* Prazan hod i najmanja brzina

Pribor UH004G

191R53-9 Oštrica
412911-1 Zaštita za oštricu duljine 600 mm
191R51-3 Štitnik za sakupljanje

Pribor UH005G

191R54-7 Oštrica
412912-9 Zaštita za oštricu duljine 750 mm
191R52-1 Štitnik za sakupljanje



UH006G | UH007G

XGT 40V^{max} MOTOR WG

B
25 mm
Maks. debljina grane

XGT 4Ah
▲ 185 min
Vrijeme rada*

3
Razine brzine

UH006GZ bez aku. i punjača

UH007GZ bez aku. i punjača

Pribor UH006G

191R55-5 Oštrica
412911-1 Zaštita za oštricu duljine 600 mm
191R51-3 Štitnik za sakupljanje

Pribor UH007G

191R56-3 Oštrica
412912-9 Zaštita za oštricu duljine 750 mm
191R52-1 Štitnik za sakupljanje

Težina sa aku.
BL4050F: 5,0 kg



UH006G

Upravljačka ploča



Rotirajuća stražnja ručka s 5 pozicija



UH013G | UH014G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**



UH013GZ bez aku. i punjača

UH013GM101 s punilnikom DC40RA in aku. BL4040

UH014GZ bez aku. i punjača

UH014GM101 s punilnikom DC40RA in aku. BL4040


* Prazan hod i najmanja brzina

Pribor UH013G

191Y03-6	Oštrica
413B98-4	Zaštita za oštricu 600 mm
191D33-1	Štitnik za sakupljanje

Pribor UH014G

191Y05-2	Oštrica
413B99-2	Zaštita za oštricu 750 mm
191D34-9	Štitnik za sakupljanje

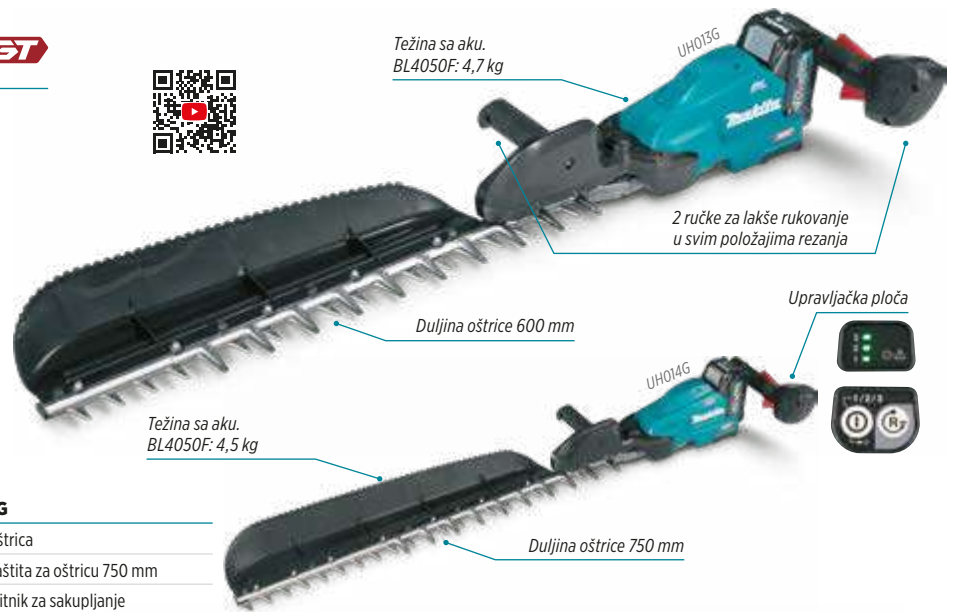

UH021G | UH020G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **XPT**




UH021GZ bez akumulatora i punjača

UH020GZ bez akumulatora i punjača

Pribor

1914G5-5	Oštrica (UH021G) - 600 mm
1914G4-7	Oštrica (UH020G) - 500 mm
413L92-6	Zaštita za oštricu (UH021G)
413L91-8	Zaštita za oštricu (UH020G)
1910T2-8	Štitnik za sakupljanje (UH021G)
1910T1-0	Štitnik za sakupljanje (UH020G)
199450-5	Mast

* Prazan hod i najmanja brzina

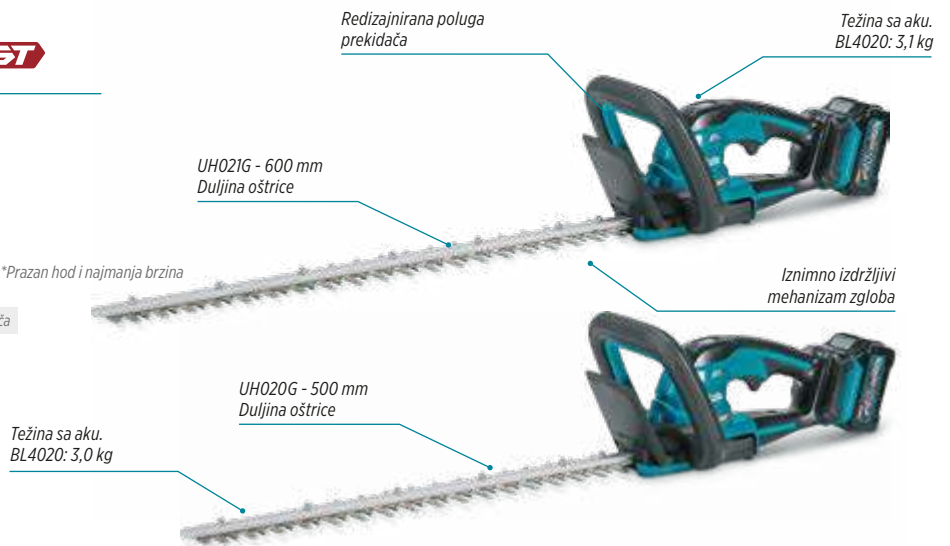

Škare za travu i živicu

UH023G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **XPT**

A **8 mm** Maks. debljina grane
200 mm Duljina oštrice
XGT 2.5Ah **181 min** Vrijeme rada

UH023GZ bez aku. i punjača

Pribor

1916V9-4 Oštrica

Težina sa aku. BL4020: 1,8 kg

Težište je blizu ručke, što olakšava manevriranje.



Iznimno izdržljivi mehanizam zgloba



Naizmjenično orezivanje lijevo-desno učinkovito uklanja grane i lišće s obje strane, zahvaljujući dvostranim oštricama škara.

DUM604 **LXT**

18V **MAXIMUM POWER**

(2 in 1) 1 alat 2 oštrice
160 mm Širina rezanja
15 - 25 mm Visina rezanja
1 Razina brzine
LXT 5Ah **200 min** Vrijeme rada*

DUM604Z bez aku. i punjača

DUH604ZX oštricom škara za živicu, bez aku. i punjača

DUH604RF s punjačem DCI8RC i aku. BL1830B

* Prazan hod i najmanja brzina

Moguće pričvršćivanje duge ručke s kotačićima



DUM604X uključuje oštrice za škare



Hvatač ostataka trave s mogućnošću podešavanja visine reza

Poniklana površina oštrice

DUM111 **LXT**

18V **MAXIMUM POWER**

(2 in 1) 1 alat 2 oštrice
110 mm Širina košnje
1 Razina brzine
LXT 5Ah **220 min** Vrijeme rada*

DUM111SYX zs oštricom škara za živicu, s punjačem DCI8SD i aku. BL1815N

* Prazan hod i najmanja brzina

Moguće pričvršćivanje duge ručke s kotačićima



Oštrice za škare - 191N24-2



Poniklana površina oštrice



Teleskopske škare za živicu

DUN461W *LXT*



Maks. debljina grane



10 razina prilagodbe kuta



Razina brzine



Teleskopska osovina



Vrijeme rada*


DUN461WZ bez aku. i punjača

*Prazan hod i najmanja brzina

Težina sa aku.
BL1860B: 3,3 kg

Pribor

191P00-8	Oštrica
413720-1	Zaštita za oštricu
191T43-4	Štitnik za sakupljanje

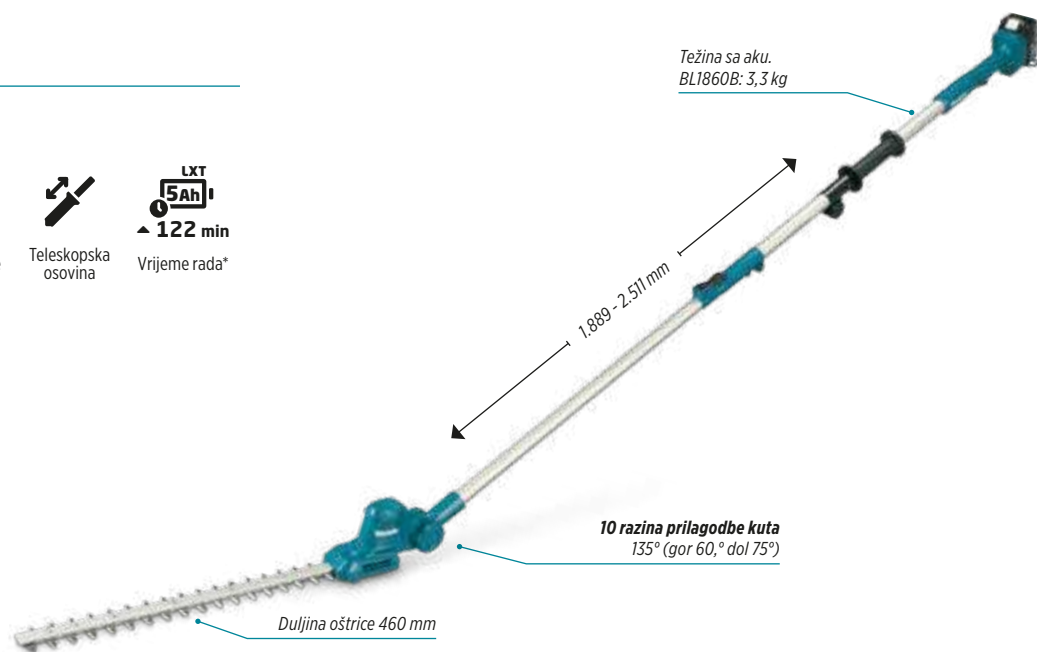

10 razina prilagodbe kuta
135° (gor) 60° (dol) 75°

Duljina oštrice 460 mm

DUN500W *LXT*



Maks. debljina grane



6 razina prilagodbe kuta



Razine brzine



Otvaranje oštrice



Vrijeme rada*

DUN500WZ bez aku. i punjača

*Prazan hod i najmanja brzina



Upravljačka ploča

Težina sa aku
BL1860B: 4,3 kg

6 razina prilagodbe kuta
45° | 22.5° | 0° | -22.5° | -45° | -70°

Duljina oštrice 500 mm



Pribor

191C14-9	Oštrica
458413-3	Zaštita za oštricu
125516-5	Pojas za rame
197439-7	Mast - 80ml



Teleskopske škare za živicu

UN001G **XGT**

XGT 40V^{max} **BL** MOTOR **XPT**

B
25 mm
Maks. debljina grane

R
Otvaranje oštrice

3
Razine brzine

115°
6 razina prilagodbe kuta

XGT 4Ah
▲ 65 min
Vrijeme rada*

UN001GZ bez akumulatora i punjača

* Prazan hod i najmanja brzina

Pribor


1914E7-7	Oštrica
1910T2-8	Štitnik za sakupljanje
458414-1	Štitnik za oštricu
122D94-0	Pojas za rame
199450-5	Mast

Težina sa aku.
BL4020: 4,7 kg

Može se sklopiti u položaju od 180° za lakše prenošenje i skladištenje

Podesivi kut glave škara za živicu - od 45° gore do 70° dolje u odnosu na vodoravan položaj

Podmazivanje je moguće pomoću mazalice.

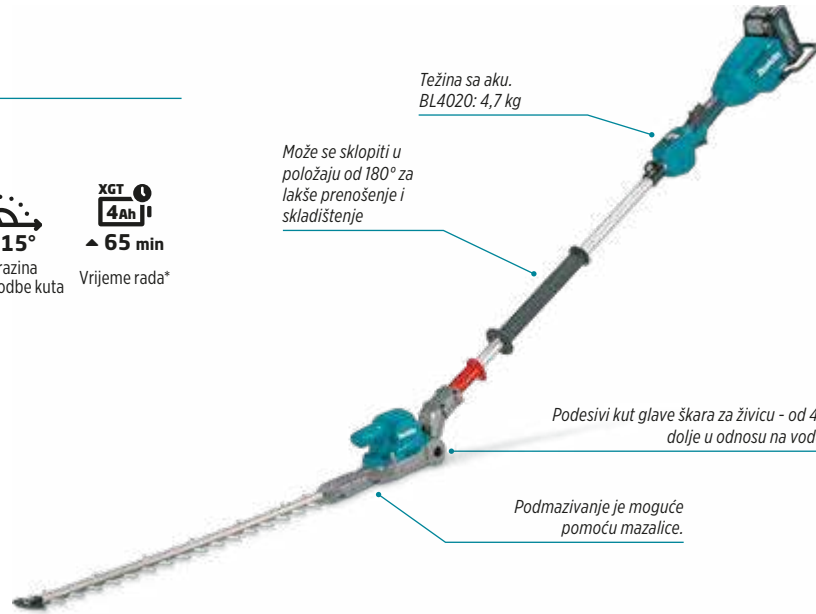

Teleskopska lančana pila

UA004G **XGT**

XGT 40V^{max} **BL** MOTOR **AFT** **WG**

1,5 kW
Snaga

300 mm
Dužina vodilice

1,1 mm
Širina utora

3/8"
Korak lanca


Sigurnosna matica

160 ml
Spremnik za ulje



UA004GZ bez akumulatora i punjača

UA004GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040

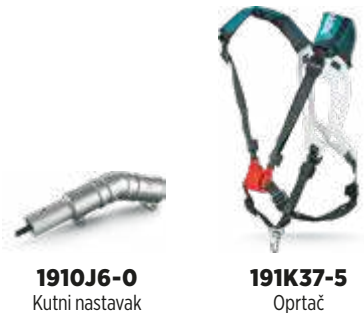

1910J6-0
Kutni nastavak

191K37-5
Oprtac

Uža glava 87 mm

2.516 - 3.748 mm

Težina sa aku.
BL4080F: 9,1 kg

Integrirana kuka za grane




Teleskopska lančana pila

DUA200 *LXT*

18V LITHIUM-ION BL MOTOR XPT





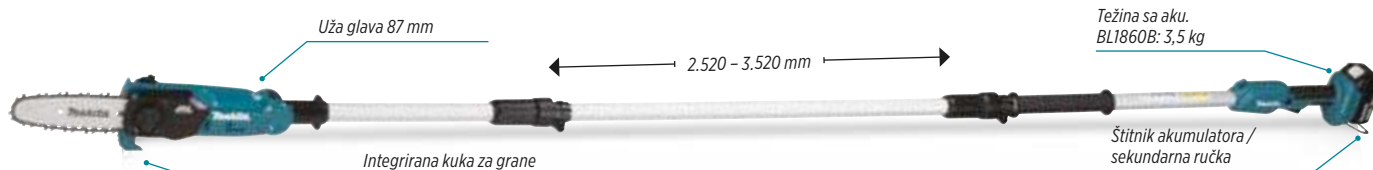

				
0,26 kW	200 mm	1,1 mm	0,325"	55 ml
Snaga	Dužina vodilice	Širina utora	Korak lanca	Spremnik za ulje

DUA200Z bez akumulatora i punjača





DUA301 *LXT*

18V 36V BL MOTOR AFT XPT

					
1,4 kW	300 mm	1,1 mm	3/8"	Sigurnosna matica	160 ml
Snaga	Dužina vodilice	Širina utora	Korak lanca	Sigurnosna matica	Spremnik za ulje

DUA301Z brez polnilnika in aku

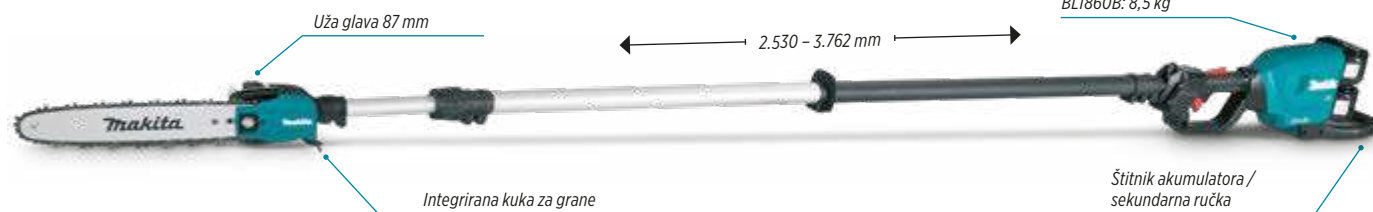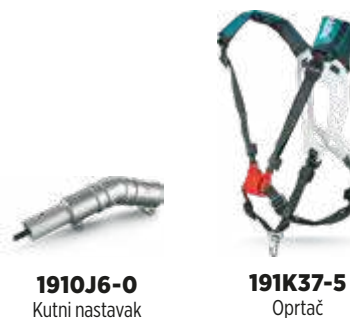


Škare za obrezivanje

DUP362 | DUP361 **LXT**



18V → 36V **XPT**



DUP362Z bez aku. i punjača **DUP361Z** bez aku. i punjača

Pribor

197366-8*	Gornja oštrica za škare
199168-8	Gornja oštrica za deblje grane
199314-3	Gornja oštrica za tanje grane
197367-6*	Donja oštrica za škare
199169-6	Donja oštrica za deblje grane
199171-9	Donja oštrica za tanje grane
794530-8*	Dijamantna turpija 140-170 mm
782212-4*	Nasadni ključ s nastavkom 13
661445-3*	Kabel za spajanje

Dvije postavke otvaranja oštrice: ø 33 i 25 mm

161603-6*	Dvostruke naramenice nosača aku
161379-5*	Futrola za škare
161377-9	Naramnice

* Isporučeno



DUP181 **LXT**

18V **BL MOTOR** **XPT**



DUP181Z bez aku. i punjača

Pribor

1916M8-3	Set noža U/L
1916B3-6	Pričvršćivanje za dugu dršku

Ugrađeni senzor motora održava oštricu savršeno sinkroniziranom s okidačem, pružajući čiste rezove svaki put. Također osigurava izvrsnu reakciju, čak i pri malim brzinama, za precizno obrezivanje.



Četiri otvora za oštrice koja se mogu namještati



Odaberite jedan od četiri kuta otvaranja (ø10, ø18, ø25, ø30 mm) kako biste ih prilagodili granama različitih veličina i osigurali učinkovito orezivanje.



Prošireni asortiman

DUP180
18 V LXT škare za obrezivanje, 30 mm



Leđna prskalica za maglicu

PM001G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **WG**



Načini rada



Domet prskanja
14 m



Zapremina spremnika
15 l



Kompatibilno s mlaznicama



IP54
Zaštita

PM001GZ01 bez aku. i punjača

PM001GT202 s punjačem DC40RB i 2x aku. BL4050F

Pribor

453506-1* Difuzijski pokrov

198249-5 Deflektorski pokrov

196733-4 Prsni remen

* Isporučeno



Prskalice

DUS158 | DUS108 **LXT**

18V **LITHIUM-ION** **XPT**



Najveći tlak
0,5 MPa



2 mlaznice



Zapremina spremnika
15/10 l



Dugo crijevo
1,7 m



IP54
Zaštita

DUS158Z bez aku. i punjača

DUS108Z bez aku. i punjača

Pribor

PR00000147 Filter sa brtvom

AB45127080 Mlaznica za plijevljenje

PR00000251 Jednostruka mlaznica

PR00000255 Dvostruka mlaznica

PR00000260 Cijev

PR00000316 Pojas za rame



S priloženom mjernom posudom

Ispusni ventil

Vrijeme rada s BL1850B

Dvostruka mlaznica
335 min / 110 l

Jednostruka mlaznica
460 min / 780 l



Bušać za zemlju

DG002G **XGT** | **DDG461** **LXT**

40V max | **18V** + **18V** → **36V** **BL MOTOR** **ADT** **WG**

- Izravno pričvršćivanje
- 200 mm** Kapacitet bušenja
- Razine brzine
- Izmjenjiva brzina
- Smjer vrtnje
- Ograničavanje momenta


DG002GZ bez aku. i punjača

DDG461Z bez aku. i punjača

DDG461PT2 z dvojnim hitrim polnilnikom DC18RD in 2x aku. BL1850B



Ručka za bolju kontrolu tijekom bušenja

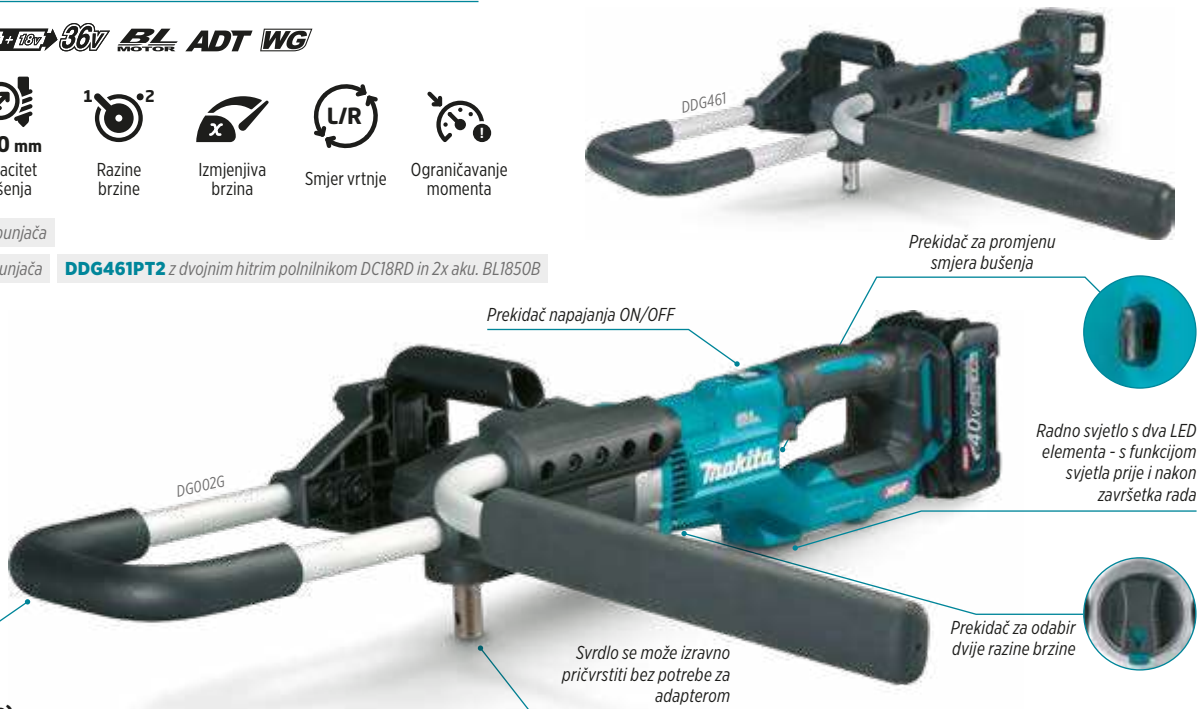

Pribor (Isporučeno)

191P11-3 Ručke za bušenje zemlje

Pribor

Za model	Spajanje	Šifra	Naziv	Promjer	Ukupna dužina	Radna dužina	Rezervna oštrica
DG002G DDG461	Izravno pričvršćivanje svrdla ili nastavaka bez upotrebe adaptera	E-25482	Svrđlo za zemlju	ø 50 mm	800 mm	550 mm	E-25563
		E-25498		ø 60 mm			E-25579
		E-25507		ø 80 mm			E-25585
		E-25513		ø 100 mm			E-25591
DG001G DDG460	Adapter D 327687-6	E-25529	Svrđlo za zemlju	ø 150 mm	-	-	E-25600
		E-25535		ø 200 mm			E-25616
		E-25557	Produžetak	-	540 mm	-	-
		E-25541	Zatik	-	-	-	-


Oštri rezač

Oštri rezač za bušenje zemlje sa kamenčićima

Ravna oštrica

Ravna oštrica za bušenje u tlo s korijenjem

Svrđla imaju dva spiralna utora što omogućuje stabilnije bušenje i brže bušenje

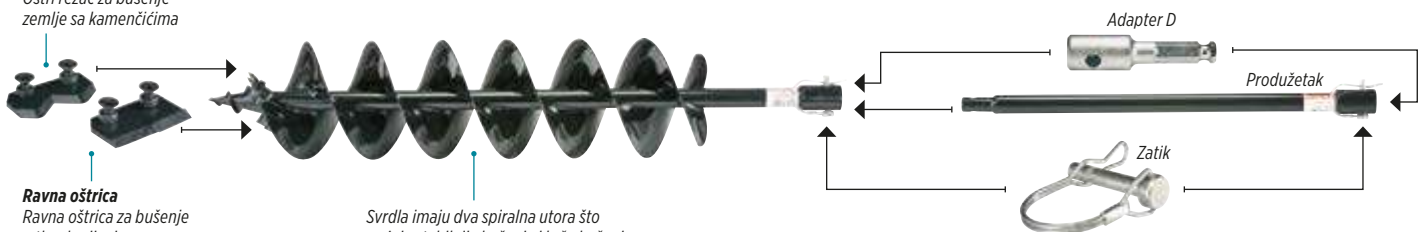

Lančane pile

UC029G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **XPT**

0,59 kw Snaga
1,1 mm Širina utora
0,325" Korak lanca
 Podešavanje lanca bez alata
55 ml Spremnik za ulje

UC029GM201 s punjačem DC40RA, aku. BL4040 i Makpac 4 kovčeg

UC029GZ bez akumulatora i punjača



Pribor

1912E8-3 Lanac
1912F1-4 Mač - 150 mm

1913K4-9
 Futrola za alat

Težina sa aku.:
 BL4040: 2,4 kg


Prekidač za zaključavanje
 kako bi se spriječilo
 nenamjerno pokretanje

Gibljiva zaštita

Zaštita za ruku

Dužina vodilice
 150 mm

Zatezanje lanca bez
 upotrebe alata

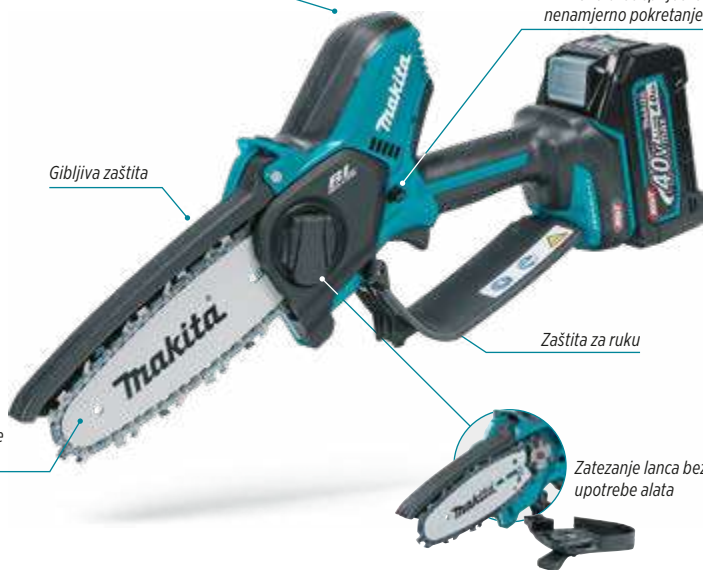

DUC150 | DUC101 **LXT**

18V **BL MOTOR** **XPT**

0,32 kw Snaga
1,1 mm Širina utora
0,325" Korak lanca
 Podešavanje lanca bez alata
55 ml Spremnik za ulje

DUC150Z bez aku. i punjača

DUC101Z bez aku. i punjača

DUC101SF s punjačem DC18SD i aku. BL1830B



Pribor

1913K4-9 Futrola za DUC150
1912E8-3 Lanac DUC150
1912F1-4 Mač - 150 mm DUC150
1910W0-3 Lanac DUC101
1910V6-4 Mač - 100 mm DUC101

Težina sa aku.
 BL1860B: 2,0 kg

Dužina vodilice
 DUC150 - 150 mm

Zatezanje lanca bez
 upotrebe alata

Gibljiva zaštita

Prekidač za zaključavanje
 kako bi se spriječilo
 nenamjerno pokretanje

Težina sa aku.
 BL1860B: 2,0 kg

DUC101

Zaštita za ruku

Dužina vodilice
 DUC101 - 100 mm



Lančane pile

UC030G **XGT**

40V_{max} **BL** **XPT**

2,8 kW Snaga
0,325" Korak lanca
1,3 mm Širina utora
260 ml Rezervoar za ulje
☹️ Sigurnosne matice

Brzina lanca

29 m/s

Ø 400mm cedrovo drvo
Akumulator: BL4080H

UC030GZ bez aku. i punjača **UC030GE101** s punjačem DC40RA i aku. BL4080H



Pribor
1916A3-9 Lanac
1915Y9-9 Vodilica - 500 mm
4133H6-7 Poklopac vodilice

Tehnologija ćelija bez jezička s velikom izlaznom snagom



Pogledajte video



BL4080H 8,0 Ah **BL4040F 4,0 Ah**



Pogledajte video


35% VIŠE SNAGE

31% MANJE GRIJANJA

ĆELIJE BEZ JEZIČKA



ĆELIJE S JEZIČKOM



Ćelije bez jezička izbjegavaju koncentraciju struje spajanjem cijelog kraja elektrode na kraj ćelije, umjesto s jezičkom. To povećava učinkovitost, hlađenje i ukupne performanse baterije za učinkovitiju opskrbu energijom, tj. veću izlaznu snagu.

Prošireni asortiman

UC011G | UC012G | UC013G
 40 V max XGT lančane pile,
 1,6 kW



Dužina vodilice
 UC011G - 350 mm
 UC012G - 400 mm
 UC013G - 450 mm



UC022G | UC026G **XGT**



XGT
40V max
BL MOTOR **WG**

1,6 kW Snaga
0,325" Korak lanca
1,1 mm Širina utora
200 ml Spremnik za ulje

UC022GZ bez aku. i punjača **UC026GZ** bez aku. i punjača

Pribor

191X03-0	Vodilica - 450 mm
191X04-8	Lanac za 450 mm za vodilicu
191T88-2	Vodilica - 400 mm
191T92-1	Lanac za 400 mm za vodilicu
191T87-4	Vodilica - 350 mm
191T91-3	Lanac za 350 mm za vodilicu

Težina sa aku.
BL4050F: 5,6 kg

Usko kućište

Usko kućište

Izvrstan balans alata

Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica

Zatezanje lanca bez upotrebe a

UC003G | UC004G | UC006G **XGT**

XGT
40V max
BL MOTOR **WG**

1,4 kW Snaga
200 ml Spremnik za ulje
Sigurnosna matica

UC003GZ/UC004GZ/UC006GZ bez aku. i punjača

UC003GM101/UC004GM101
s punjačem DC40RA i aku. BL4040

Pribor

191G16-9	Vodilica - 350 mm
191H02-6	Lanac za 350 mm vodilicu
191G15-1	Vodilica - 300 mm
191H01-8	Lanac za 300 mm za vodilicu
191IA1-3	Vodilica za rezbarenje - 250 mm
191G96-5	Lanac za 250 mm za vodilicu

Težina sa aku.
BL4050F: 4,1 kg

Težina sa aku. BL4050F: 4,5 kg

Prsten za pričvršćivanje

Dužina vodilice
UC003G - 250 mm
UC004G - 300 mm

Vodilica sa lančanicom
širinom utora 1,1 mm i
korak lanca 3/8"

Vodilica za rezbarenje - 250 mm s širino utora 1,3 mm i korak lanca 1/4"

Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica



Transportna kolica

DCU601 *LXT*

18V → 18V → 36V *BL MOTOR XPT*



300 kg na ravnoj površini



Sustav podizanja



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Kut nagiba - 180 kg



Duljina puta* 7,2 km



Platforma za utovar veličine duljina i širina 965 x 645 mm

Mogućnost priključivanja do četiri LXT akumulatora

Upravljač podesiv po visini 740 - 980 mm

Ručica za neutralnu postavku

DCU601Z bez aku. i punjača

* s teretom od 300 kg i 4x BL1860B akumulatorom na ravnoj površini

Opcijski pribor

1911K4-7* Kotač 330

1911K5-5*/*2 Sivi kotač 330

1911K6-3*/*2 Sivi kotač 210

* Pojedinačna jedinica, samo po narudžbi |
*2 za unutarnju upotrebu



DCU602 *LXT*

18V → 18V → 36V *BL MOTOR XPT*



300 kg na ravnoj površini



Električni nagibni sistem



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Kut nagiba - 180 kg



Duljina puta* 7,2 km

200 l kapacitet krutog materijala
100 l kapacitet tekućine

Mogućnost priključivanja do četiri LXT akumulatora

Upravljač podesiv po visini 740 - 980 mm

Ručica za neutralnu postavku

DCU602Z bez aku. i punjača

* s teretom od 300 kg i 4x BL1860B akumulatorom na ravnoj površini

Korito se može električnim putem nagnuti do 75° u 30 s

Opcijski pribor

1911K4-7* Kotač 330

1911K5-5*/*2 Sivi kotač 330

1911K6-3*/*2 Sivi kotač 210

191B67-2 Cjevasti okvir

* Pojedinačna jedinica, samo po narudžbi |
*2 za unutarnju upotrebu



DCU604 **LXT**

18V → 18V → 36V **BL MOTOR** **WG**



300 kg na ravnoj površini



Ručni istovarivač - 90°



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Kut nagiba - 180 kg



7,2 km
Duljina puta*

DCU604Z bez aku. i punjača

* s teretom od 300 kg i 4x BL1860B akumulatorom na ravnoj površini

Opcijski pribor

1911K4-7*	Kotač 330
1911K5-5**2	Sivi kotač 330
1911K6-3**2	Sivi kotač 210
191B63-0	Sistem za ručno istovarivanje
191B67-2	Cjevasti okvir

* Pojedinačna jedinica, samo po narudžbi /
** 2 za unutarnju upotrebu

Cjevasti okvir s ručnim istovarivačem - nagib 90°

Podesivi cjevasti okvir:
Duljina: 625 - 1.015 mm
Širina: 945 - 1.090 mm



DCU605 **LXT**

18V → 18V → 36V **BL MOTOR** **WG**



300 kg na ravnoj površini



Čep za ispuštanje



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Kut nagiba - 180 kg



7,2 km
Duljina puta

DCU605Z bez aku. i punjača

* s teretom od 300 kg i 4x BL1860B akumulatorom na ravnoj površini

Opcijski pribor

1911K4-7*	Kotač 330
1911K5-5**2	Sivi kotač 330
1911K6-3**2	Sivi kotač 210
1911B3-6	Korito

* Pojedinačna jedinica, samo po narudžbi /
** 2 za unutarnju upotrebu




295 l kapacitet krutog materijala
250 l kapacitet tekućine



Makita®

MAKITA d.o.o. (podružnica Zagreb)

Kreše Golika 3a / 10090 Zagreb / Hrvatska
+385 (0)1 2078 252 / info@makita.hr



Makita akumulatorski alati **DORASTAO SVAKOM IZAZOVU**

AKUMULATORSKI ALATI | VRT | ČIŠĆENJE

*Grupacija Makita zadržava pravo na izmjene u ovom letku, u svim oblicima i načinima povezanim sa ovim letkom.
Zadržavamo pravo na moguće greške u štampanju. Slike proizvoda mogu odstupati od pravog izgleda proizvoda.*

makita-see.com

