



EFFICUT LISTOVI PILE



SERIJA ZA DRVO

SERIJA ZA KOMPOZITE

SERIJA ZA METAL

SERIJA ZA ALUMINIJ



OPTIMIZIRANO REZANJE

EFFICUT XGT

OSTVARITE NAJBOLJE REZULTATE REZANJA



EFFICUT METAL VIDEO

STANDARDNA OPREMA*

*Listovi pile Efficut isporučuju se kao standardna oprema sa svim Makita XGT® akumulatorskim pilama.



PRODULJITE SVOJE JAMSTVO

DO 3 GODINE

1. REGISTRIRAJTE SVOJ PROIZVOD

Registrirajte svoje Makita® proizvode na warranty.makita.eu u roku od 4 tjedna od kupnje.

2. OSTVARITE PRAVO NA PRODULJENO JAMSTVO

Dovršite postupak registracije kako biste ostvarili pravo na 3-godišnje produljeno jamstvo* za svoje alate. *Detaljne uvjete potražite na www.makita.hr/uvjeti-jamstva.html

3. UPRAVLJAJTE SVOJIM RAČUNOM

Kada su svi vaši alati navedeni na jednom mjestu, lako možete pratiti trajanje svojih jamstava u slučaju da trebate servis alata.



UPOZNAJTE TEHNOLOGIJE

SVOJIH PROIZVODA

DXT TEHNOLOGIJA ZA DUBOKE, PRECIZNE REZOVE

Integrirani graničnici vodilice stabilno drže radni komad, a inovativni izravni pogon upotrebljava stražnju stranu lista za značajno povećani kapacitet vertikalnog rezanja.

ADT TEHNOLOGIJA POGONA S AUTOMATSKIM OKRETNIM MOMENTOM

Automatski prilagođava brzinu rezanja prema radnom opterećenju kako bi se postigao optimalan rad. Za manja opterećenja primjenjuje način rada visoke brzine, dok za veća primjenjuje način rada pri visokom okretnom momentu.

BL MOTOR BEZ ČETKICA


Motor bez četkica ne treba ugljene četkice zahvaljujući čemu se stvara mnogo manje topline i trenja, a time se pak značajno poboljšava učinkovitost, omjer snage i težine te vijek trajanja.

AWS AUTOMATSKO USISAVANJE

AWS® upotrebljava Bluetooth tehnologiju za bežično povezivanje vašeg alata s usisavačem kako bi se usisavanje prašine automatski aktiviralo.

MAKS. IZLAZNA SNAGA

AKUMULATORI 40 V max XGT®

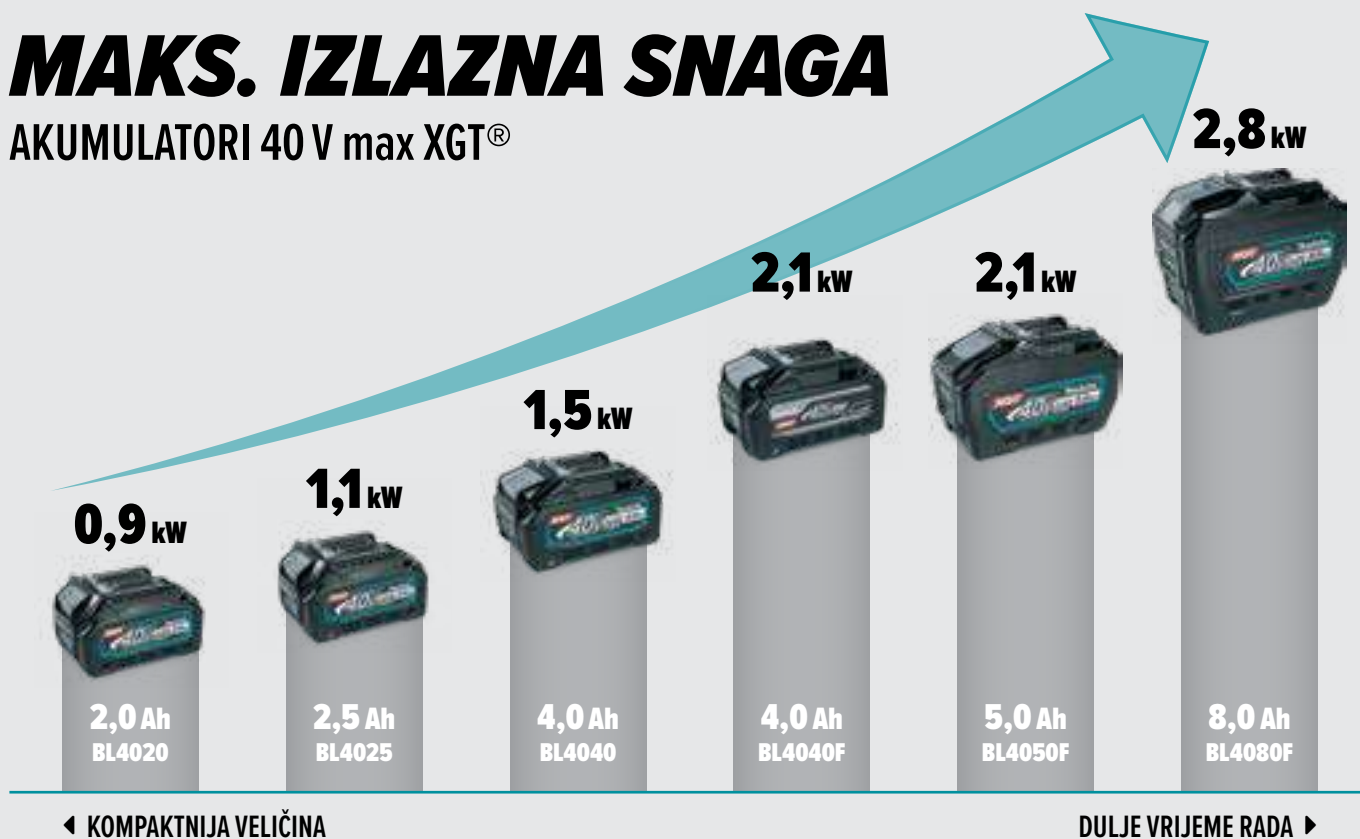


XGT DC40RC

XGT punjač

- ▶ Opremljen ventilatorom za hlađenje koji cirkulira zrak kroz akumulator za brže punjenje
- ▶ Može se postaviti na zid
- ▶ LED indikator punjenja/pogreške

Trajanje punjenja akumulatora	
BL4020 / 40 V max 2,0 Ah	30 min
BL4025 / 40 V max 2,5 Ah	38 min
BL4040/F / 40 V max 4,0 Ah	67 min
BL4050F / 40 V max 5,0 Ah	85 min
BL4080F / 40 V max 8,0 Ah	170 min




XGT DC40WA

XGT dvostruki punjač

- ▶ Može se postaviti na zid
- ▶ LED indikator punjenja/pogreške
- ▶ 2 priključka za punjenje

Trajanje punjenja akumulatora	
BL4020 / 40 V max 2,0 Ah	110 min
BL4025 / 40 V max 2,5 Ah	130 min
BL4040/F / 40 V max 4,0 Ah	210 min
BL4050F / 40 V max 5,0 Ah	260 min
BL4080F / 40 V max 8,0 Ah	420 min



XGT FAST Charging DC40RA

XGT brzi punjač

- ▶ Opremljen s dva ventilatora za hlađenje koji cirkuliraju zrak kroz akumulator za brže punjenje
- ▶ Može se postaviti na zid
- ▶ LED indikator punjenja/pogreške

Trajanje punjenja akumulatora	
BL4020 / 40 V max 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 40 V max 2,5 Ah	28 min
BL4040/F / 40 V max 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 40 V max 5,0 Ah	50 min
BL4080F / 40 V max 8,0 Ah	76 min



XGT FAST Charging DC40RB

XGT dvostruki brzi punjač

- ▶ Opremljen s tri ventilatora za hlađenje koji cirkuliraju zrak kroz akumulator za brže punjenje
- ▶ Može se postaviti na zid
- ▶ LED indikator punjenja/pogreške

Trajanje punjenja akumulatora	
BL4020 / 40 V max 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 40 V max 2,5 Ah	28 min
BL4040/F / 40 V max 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 40 V max 5,0 Ah	50 min
BL4080F / 40 V max 8,0 Ah	76 min

ADP10

PUNI LXT®

AKUMULATORE NA XGT PUNJAČIMA



Upotrebljavajte s XGT punjačima DC40RA / DC40RB / DC40RC za punjenje 18V LXT® akumulatora.



ADP12

UPRAVLJA XGT®

ALATIMA I AKUMULATORIMA

- ▶ Zaštita od krađe PIN-om
- ▶ Vremensko zaključavanje
- ▶ Pregled povijesti
- ▶ Dodavanje bilježaka



BRŽE REZANJE / VIŠE REZOVA PO PUNJENJU

EFFICUT DRVO; nova generacija listova pile. Linija proizvoda osmišljenih za učinkovito rezanje kojima ostvarujete više rezova po punjenju kada ih upotrebljavate s akumulatorskim alatima.



DO **140%**
VIŠE REZOVA



EFFICUT
SERIJA


KAPACITET RADA*

*Na jednom punjenju akumulatora u usporedbi sa standardnim listovima.

PREDNOSTI SERIJE EFFICUT


TCT LISTOVI PILE ZA OPTIMALNO REZANJE

● EFFICUT ● STANDARDNI



BRŽE REZANJE

*U usporedbi sa standardnim listovima



VEĆI KAPACITET RADA

*U usporedbi sa standardnim listovima




DULJE VRIJEME RADA

*U usporedbi sa standardnim listovima

GEOMETRIJA ZUBACA

ZA UČINKOVITO AKUMULATORSKO REZANJE

- 1 Oštri gornji kut omogućuje glatke, pravilne rezove uz manje truda.
- 2 Zakrivljeni središnji dio povećava učinkovitost izbacivanja krhotina.
- 3 Uži donji dio smanjuje otpor prilikom rezanja i produžuje trajanje akumulatora.
- 4 ATAFR / ATBR konfiguracija zuba za ravno i preciznije rezanje.



Artikal	Promjer	Primjena	Br. zuba	Provrt	Oblik zuba	Prednji kut	Debljina reza	Debljina lista	Broj obrtaja
KRUŽNA / URANJAJUĆA PILA									
E-06890	150 mm	opća primjena	25T	20 mm	ATAFR	23°	1,4 mm	1,0 mm	10.180 min ⁻¹
B-62985	165 mm	brzo rezanje, opća primjena	25T	20 mm	ATAFR	23°	1,4 mm	1,0 mm	9.250 min ⁻¹
E-08676	185 mm	brzo rezanje, opća primjena	24T	30 mm	ATAFR	23°	1,45 mm	1,0 mm	8.250 min ⁻¹
B-64191	190 mm	brzo rezanje, opća primjena	24T	30 mm	ATAFR	23°	1,45 mm	1,0 mm	8.040 min ⁻¹
B-68622	190 mm	glatko poprečno/uzdužno rezanje, brzo rezanje	45T	30 mm	ATAFR	23°	1,45 mm	1,0 mm	8.250 min ⁻¹
E-01915	235 mm	brzo rezanje, opća primjena	24T	30 mm	ATBR	20°	2,2 mm	1,5 mm	6.500 min ⁻¹
E-07696	260 mm	brzo rezanje, opća primjena	24T	30 mm	ATAFR	23°	2,15 mm	1,5 mm	5.870 min ⁻¹
E-12930	270 mm	brzo rezanje, opća primjena	24T	30 mm	ATAFR	23°	2,15 mm	1,5 mm	5.650 min ⁻¹
E-24848	415 mm	poprečno/uzdužno rezanje, brzo rezanje, opća primjena	35T	30 mm	ATAFR	23°	2,3 mm	1,8 mm	3.680 min ⁻¹
NAGIBNA PILA									
B-69864	165 mm	fini završni rezovi	60T	20 mm	ATBR	10°	1,85 mm	1,35 mm	9.250 min ⁻¹
E-11140	190 mm	općenito poprečno/uzdužno rezanje	25T	20 mm	ATBR	10°	1,85 mm	1,35 mm	8.040 min ⁻¹
E-11156	190 mm	glatko poprečno rezanje	45T	20 mm	ATBR	10°	1,85 mm	1,35 mm	8.040 min ⁻¹
E-11162	190 mm	fini završni rezovi	60T	20 mm	ATBR	10°	1,85 mm	1,35 mm	8.040 min ⁻¹
E-06987	216 mm	glatko poprečno rezanje	45T	30 mm	ATBR	10°	2,0 mm	1,5 mm	7.070 min ⁻¹
B-64630	260 mm	općenito poprečno/uzdužno rezanje	45T	30 mm	ATAFR	10°	2,15 mm	1,65 mm	5.870 min ⁻¹
B-67284	260 mm	glatko poprečno rezanje	60T	30 mm	ATAFR	10°	2,15 mm	1,65 mm	5.870 min ⁻¹
B-67240	260 mm	fini završni rezovi	80T	30 mm	ATAFR	10°	2,15 mm	1,65 mm	5.870 min ⁻¹
B-67309	305 mm	općenito poprečno/uzdužno rezanje	60T	30 mm	ATAFR	10°	2,15 mm	1,65 mm	5.000 min ⁻¹
B-67315	305 mm	glatko poprečno rezanje	80T	30 mm	ATAFR	10°	2,15 mm	1,65 mm	5.000 min ⁻¹
B-67278	305 mm	fini završni rezovi	100T	30 mm	ATAFR	10°	2,15 mm	1,65 mm	5.000 min ⁻¹



EFFICUT KOMPOZIT; učinkovito rezanje kompozita drvo-plastika. Razvijena na temelju geometrije serije EFFICUT DRVO, ova serija zadržava sve njene prednosti uz dodatnu optimizaciju kuta vrha za dulji vijek trajanja prilikom rezanja tvrdih kompozita drvo-plastika.



DO **70%
DULJI
VIJEK TRAJANJA**



**EFFICUT
SERIJA**

TRAJNOST*

*U usporedbi sa standardnim listovima

PREDNOSTI SERIJE EFFICUT

TCT LISTOVI PILE ZA OPTIMALNO REZANJE

● EFFICUT ● STANDARDNI



DULJI VIJEK TRAJANJA

*U usporedbi sa standardnim listovima



VEĆI KAPACITET RADA

*U usporedbi sa standardnim listovima




DULJE VRIJEME RADA

*U usporedbi sa standardnim listovima

GEOMETRIJA ZUBACA

ZA UČINKOVITO AKUMULATORSKO REZANJE

- 1 Tupi gornji kut za dulji vijek trajanja lista pile.
- 2 Zakrivljeni središnji dio povećava učinkovitost izbacivanja krhotina.
- 3 Uži donji dio smanjuje otpor prilikom rezanja i produžuje trajanje akumulatora.
- 4 ATAFR konfiguracija zuba za ravno i precizno rezanje.



Artikal	Promjer	Primjena	Br. zuba	Provrt	Oblik zuba	Prednji kut	Debljina reza	Debljina lista	Broj obrtaja
KRUŽNA / URANJAJUĆA PILA									
E-12217	165 mm	brzo poprečno/uzdužno rezanje	24T	20 mm	ATAFR	15°	1,5 mm	1,0 mm	9.250 min ⁻¹
E-12158	165 mm	glatko poprečno/uzdužno rezanje	40T	20 mm	ATAFR	15°	1,5 mm	1,0 mm	9.250 min ⁻¹
E-12164	185 mm	brzo poprečno/uzdužno rezanje	24T	30 mm	ATAFR	15°	1,5 mm	1,0 mm	8.250 min ⁻¹
E-12170	185 mm	glatko poprečno/uzdužno rezanje	40T	30 mm	ATAFR	15°	1,5 mm	1,0 mm	8.250 min ⁻¹
NAGIBNA PILA									
E-12186	190 mm	glatko poprečno rezanje	50T	20 mm	ATAFR	8°	1,85 mm	1,35 mm	8.040 min ⁻¹
E-12192	216 mm	glatko poprečno rezanje	60T	30 mm	ATAFR	8°	2,0 mm	1,5 mm	7.070 min ⁻¹
E-12201	260 mm	glatko poprečno rezanje	75T	30 mm	ATAFR	8°	2,15 mm	1,65 mm	5.870 min ⁻¹

OSTVARITE MAKSIMALNE PERFORMANSE

NOVOM GENERACIJOM DODATNOG PRIBORA KONSTRUIRANOG ZA OPTIMALNO REZANJE ELEKTRIČNIM I AKUMULATORSKIM ALATIMA



XGT BL AWS AFT
HS013G NOVO
Akumulatorska kružna pila

- ▶ Maks. kapacitet rezanja od 158 mm
- ▶ Postepeno pokretanje omogućava bolju kontrolu i preciznost prilikom početka rada

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	2.100 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	415 / 30 mm
Kut nagiba: L/D	45 / 0°
Kapacitet rezanja (0°)	158 mm
Kapacitet rezanja (45°)	106 mm


 EFFICUT DRVO
E-24848 35T
 415/30 x 1,8 mm / 23°

XGT BL AWS
HS012G
Akumulatorska kružna pila

- ▶ Konstantna kontrola brzine za konzistentno gladak rezultat pod opterećenjem
- ▶ Izdržljivo i lagano lijevano magnezijско kućište

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	5.200 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	165 / 20 mm
Kut nagiba: L/D	50 / 0°
Kapacitet rezanja (0°)	57 mm
Kapacitet rezanja (45°)	41 mm
Kapacitet rezanja (50°)	37 mm


 EFFICUT DRVO
B-62985 25T
 165/20 x 1,4 mm / 23°

XGT BL AWS ADT
HS003G
Akumulatorska kružna pila

- ▶ Automatsko podešavanje brzine rezanja i okretnog momenta u skladu s otporom za održavanje snage
- ▶ Izdržljivo i lagano lijevano magnezijско kućište

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	6.000 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	190 / 185 / 15,88 / 20 / 30 mm
Kut nagiba: L/D	0 / 56°
Kapacitet rezanja (0°)	68,5 / 66 mm
Kapacitet rezanja (45°)	47,5 / 45,5 mm
Kapacitet rezanja (56°)	35,5 / 34 mm


 EFFICUT DRVO
B-64191 24T
 190/30 x 1,45 mm / 23°

XGT BL AWS ADT
HS004G
Akumulatorska kružna pila

- ▶ Automatsko podešavanje brzine rezanja i okretnog momenta u skladu s otporom za održavanje snage
- ▶ Izdržljivo i lagano lijevano magnezijско kućište

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	6.000 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	190 / 185 / 15,88 / 20 / 30 mm
Kut nagiba: L/D	0 / 48°
Kapacitet rezanja (0°)	62,5 / 60 mm
Kapacitet rezanja (45°)	44,5 / 43 mm
Kapacitet rezanja (48°)	42 / 41 mm


 EFFICUT DRVO
B-64191 24T
 190/30 x 1,45 mm / 23°

XGT BL AWS
HS009G
Akumulatorska kružna pila

- ▶ Konstantna kontrola brzine minimizira smanjenje brzine rotacije pod opterećenjem
- ▶ Izdržljivo i lagano lijevano magnezijско kućište

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	4.000 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	235 / 15,88 / 30 mm
Kut nagiba: L/D	1 / 60°
Kapacitet rezanja (0°)	85 mm
Kapacitet rezanja (45°)	61 mm
Kapacitet rezanja (60°)	44 mm


 EFFICUT DRVO
E-01915 24T
 235/30 x 2,2 mm / 20°

XGT BL AWS
HS011G
Akumulatorska kružna pila

- ▶ Konstantna kontrola brzine minimizira smanjenje brzine rotacije pod opterećenjem
- ▶ Izdržljivo i lagano lijevano magnezijско kućište

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.500 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	270 / 15,88 / 30 mm
Kut nagiba: L/D	1 / 60°
Kapacitet rezanja (0°)	101 mm
Kapacitet rezanja (45°)	71 mm
Kapacitet rezanja (60°)	51 mm


 EFFICUT DRVO
E-12930 24T
 270/30 x 2,15 mm / 23°

BIRANJE ODGOVARAJUĆEG LISTA

ZA ŽELJENU OBRADU


GRUBI REZ
24T

Najbolje za brzo/učinkovito općenito rezanje drvene građe (poprečno/uzdužno rezanje, brzo rezanje).


SREDNJI REZ
45T

Najbolje za glatko poprečno/uzdužno rezanje i brzo rezanje.


FINI REZ
60T

Najbolje za glatko rezanje, bez cijepanja drva, šperploče i drugih drvenih ploča.


KRUŽNA / URANJAJUĆA PILA
NAGIBNA PILA
60T

Najbolje za brzo/učinkovito općenito rezanje drvene građe (poprečno rezanje, nagibno rezanje).

80T

Najbolje za glatko poprečno rezanje i nagibno rezanje tvrdog ili mekog drva.

100T

Najbolje za fino završno rezanje s minimalnim trganjem, za stropne i podne lajsne.

XGT BL ADT

RS001G

Akumulatorska pila sa stražnjom ručkom

- ▶ Automatsko podešavanje brzine rezanja i okretnog momenta u skladu s otporom za održavanje snage
- ▶ Izdržljivo i lagano lijevano magnezijско kućište

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	6.400 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	185/30 mm
Kut nagiba: L/D	53/0°
Kapacitet rezanja (0°)	65 mm
Kapacitet rezanja (45°)	45 mm
Kapacitet rezanja (53°)	38 mm



EFFICUT DRVO
E-08676 24T
185/30 x 1,45 mm / 23°

XGT BL AWS

RS002G

Akumulatorska pila sa stražnjom ručkom

- ▶ Izdržljivo i lagano lijevano magnezijско kućište
- ▶ Električna kočnica za maksimalnu produktivnost

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	4.000 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	260/30 mm
Kut nagiba: L/D	56/0°
Kapacitet rezanja (0°)	95 mm
Kapacitet rezanja (45°)	70 mm
Kapacitet rezanja (56°)	54,5 mm



EFFICUT DRVO
E-07696 24T
260/30 x 1,5 mm / 23°



SPAJANJE VODILICE



Uranjajuća pila

SP001G

→ Izravno spajanje



Kružna pila

HS012G

+ adapter 196953-0



Kružna pila

HS004G

→ Izravno spajanje



Kružna pila

HS009G

→ Izravno spajanje



Kružna pila


HS011G

→ Izravno spajanje


MAKINE VODILICE I DODATNA OPREMA

VISOKO PRECIZNO UZDUŽNO REZANJE

Opremljena protukliznim trakama i posebno oblikovanim kanalom za pričvršćivanje stezaljki koje se lako mogu pričvrstiti na radni komad za iznimno precizno rezanje.



1,0 m

Vodilica
199140-0

1,5 m

Vodilica
199141-8

1,9 m

Vodilica
194925-9

3,0 m

Vodilica
194367-7

SAVRŠEN DODATAK ZA VAŠU VODILICU



196664-7
Kutna vodilica
0 – 180°



1913K7-3
Paralelna vodilica,
790 mm



198885-7
Komplet priključaka
za vodilicu



199826-6
Komplet stezaljki
s brzim otpuštanjem



194385-5
Komplet stezaljki

XGT BL AWS

SP001G

Akumulatorska uranjajuća pila

- ▶ Graničnik dubine omogućuje rezanje 2 mm uvodnog ureza za rezanje bez cijepanja.
- ▶ Konstantna kontrola brzine za konzistentno gladak rezultat pod opterećenjem

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	2.500 – 4.900 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	165/20 mm
Kut nagiba: L/D	1/48°
Kapacitet rezanja (0°)	56 mm
Kapacitet rezanja (45°)	40 mm
Kapacitet rezanja (48°)	38 mm



EFFICUT DRVO, MDF, LAMINAT
B-57320 56T
165/20 x 1,45 mm / 23°



SP001G

DRVO, MDF, LAMINAT

PRENOSIVO

GLATKO / PRECIZNO UZDUŽNO REZANJE



XGT BL AWS DXT
LS002G
Akumulatorska potežno-nagibna pila

- ▶ LED svjetlo osvjetljava list te tako baca sjenu koja označava reznu liniju.
- ▶ Pila se može postaviti kraj zida jer šina ne prelazi širinu kućišta.

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	4.800 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	216 / 30 mm
Kut nagiba: L/D	48 / 48°
Kut zakretanja: L/D	60 / 60°
Kapacitet rezanja (0°)	70x312 mm
Kapacitet rezanja (45°)	70x220 mm



EFFICUT DRVO
E-06987 45T
216/30 x 2,0 mm / 10°

XGT BL AWS DXT
LS004G
Akumulatorska potežno-nagibna pila

- ▶ LED svjetlo osvjetljava list te tako baca sjenu koja označava reznu liniju.
- ▶ Pila se može postaviti kraj zida jer šina ne prelazi širinu kućišta.

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.600 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	260 / 30 mm
Kut nagiba: L/D	48 / 48°
Kut zakretanja: L/D	60 / 60°
Kapacitet rezanja (0°)	71x305 / 91x279 mm
Kapacitet rezanja (45°)	71x215 / 91x197 mm



EFFICUT DRVO
B-64630 45T
260/30 x 2,15 mm / 10°

XGT BL AWS DXT
LS003G
Akumulatorska potežno-nagibna pila

- ▶ LED svjetlo osvjetljava list te tako baca sjenu koja označava reznu liniju.
- ▶ Pila se može postaviti kraj zida jer šina ne prelazi širinu kućišta.

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.600 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	305 / 30 mm
Kut nagiba: L/D	48 / 48°
Kut zakretanja: L/D	60 / 60°
Kapacitet rezanja (0°)	92x382 / 107x363 mm
Kapacitet rezanja (45°)	61x268 / 71x255 mm



EFFICUT DRVO
B-67309 60T
305/30 x 2,15 mm / 10°


DEAWST07
Sklopiva radna klupa

- ▶ Klizne šine i podesivi graničnici za učinkovit i konzistentan rad

Kapacitet: 3.830 mm / 225 kg
18,0 kg


DEBWST06
Sklopiva radna klupa

- ▶ Klizne šine i podesivi graničnici za učinkovit i konzistentan rad

Kapacitet: 2.550 mm / 225 kg
16,0 kg


DEAWST05
Sklopiva radna klupa

- ▶ Klizne šine i podesivi graničnici za učinkovit i konzistentan rad
- ▶ 2 mogućnosti prilagodbe visine

Kapacitet: 2.700 mm / 100 kg
26,4 kg


198687-1
Sklopiva radna klupa

- ▶ Klizne šine i podesivi graničnici za učinkovit i konzistentan rad
- ▶ 5 mogućnosti prilagodbe visine

Kapacitet: 2.600 mm / 100 kg
36,0 kg


LS003G
VELIKI KAPACITET REZANJA
92x382 mm
PRI 90°


KAPACITET REZANJA

POPREČNO, KUT, NAGIB, SLOŽENO, POSEBNI REZOVİ



Model	Poprečni rez	Rez pod kutom		Rez pod nagibom		Složeni rez		Stropna lajsna		Podna lajsna	
LS002G	70 x 312 mm	45° L/D	70 x 220 mm	45° L	50 x 312 mm	45° L x 45° L/D	50 x 220 mm	okomit	—	okomit	—
		60° L/D	70 x 155 mm	45° D	30 x 312 mm	45° D x 45° L/D	30 x 220 mm	vodoravan	—	vodoravan	—
LS004G	68 x 310 mm	45° L/D	68 x 218 mm	45° L	42 x 310 mm	45° L x 45° L/D	42 x 218 mm	okomit	168 mm	okomit	133 mm
		60° L/D	68 x 155 mm	45° D	29 x 305 mm	45° D x 45° L/D	29 x 215 mm	vodoravan	248 mm	vodoravan	305 mm
LS003G	92 x 382 mm	45° L/D	92 x 268 mm	45° L	61 x 382 mm	45° L x 45° L/D	61 x 268 mm	okomit	203 mm	okomit	171 mm
		60° L/D	92 x 185 mm	45° D	44 x 382 mm	45° D x 45° L/D	44 x 268 mm	vodoravan	320 mm	vodoravan	416 mm



		VC2211M, VC3210LX1, VC3211HX1, VC3211MX1, DVC155L, DVC157L, DVC865L, DVC867L, VC0046L, VC0066M	DVC261, DVC265X, DVC660, VC0086, VC0096, VC0116, VC0126	VC2211MX1, VC3210LX1, VC3211HX1, VC3211MX1, DVC150L, DVC157L, DVC867L, VC0016L, VC0036L, VC0046L, VC0056L, VC0066M	VC2000L, VC2012L, VC2512L, VC3011L	VC3012L, VC4210L, VC4210M
SPAJANJE USISAVAČA		crijevo Ø 28	crijevo Ø 28	crijevo Ø 38	crijevo Ø 32C	crijevo Ø 32B
 URANJAJUĆA PILA	AWS SP001G	 195547-8 + 195546-0	 195547-8 + 195546-0	 417307-1 + 195546-0	 P-81745	 P-70378
	AWS HS003G / HS004G					
 KRUŽNA PILA	AWS HS009G / HS011G	 195547-8 + 195546-0	 195547-8 + 195546-0	 417307-1 + 195546-0	 P-81745	 P-70378
	AWS HS012G	 195547-8 + 195546-0	 195547-8 + 195546-0	 417307-1 + 195546-0	 P-81745	 P-70378
	RS001G					
	AWS RS002G	 195545-2	 195545-2	 417307-1	 W107418680	 W107418688
 NAGIBNA PILA	AWS HS013G	 195545-2	 195545-2	 417307-1	 W107418680	 W107418688
	AWS LS002G / LS003G / LS004G	 195547-8 + 195546-0	—	 417307-1 + 195546-0	 P-81745	 P-70378

AWS® TEHNOLOGIJA

AUTOMATSKO USISAVANJE

AWS® upotrebljava Bluetooth tehnologiju za bežično povezivanje vašeg alata s usisavačem. Automatski uključuje/isključuje usisavač samo kada počnete/prestanete upotrebljavati alat za veću mobilnost i učinkovitost.



198900-7

AWS bežični odašiljač WUT01 za alate i usisavače koji podržavaju AWS



199742-2

AWS bežični adapter WUT02Z za AC usisavače s utičnicom za alate

199790-1

Komplet WUT01 + WUT02Z

XGT BL AFT

CS002G

Akumulatorska kružna pila za metal

- ▶ Osmišljena za rezanje metalnih profila od 65 mm u jednom potezu
- ▶ Električna kočnica za maksimalnu produktivnost
- ▶ Jednostavno uklanjanje prašine putem ugrađene kutije za prašinu

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.500 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	185 / 30 mm
Kapacitet rezanja	67 mm



EFFICUT METAL
E-12859 45T
185/30 x 1,4 mm / 0°



CS002G

DIZAJNIRANA ZA

JEDNOPOTEZNO
REZANJE 65 mm METALNIH PROFILA



EFFICUT METAL; osmišljeni za brzo, glatko i ravno rezanje metala. Tanki rez i učinkovit dizajn vrha s glatkim izbacivanjem krhotina omogućuju listu da reže brže i odradi više posla u kombinaciji s akumulatorskim alatima.



DO **60%**
VIŠE REZOVA



EFFICUT
SERIJA


KAPACITET RADA*

*Na jednom punjenju akumulatora u usporedbi sa standardnim listovima.

PREDNOSTI SERIJE EFFICUT


TCT LISTOVI PILE ZA OPTIMALNO REZANJE

● EFFICUT ● STANDARDNI




BRŽE REZANJE

*U usporedbi sa standardnim listovima



VEĆI KAPACITET RADA

*U usporedbi sa standardnim listovima




DULJE VRIJEME RADA

*U usporedbi sa standardnim listovima

GEOMETRIJA ZUBACA

ZA UČINKOVITO AKUMULATORSKO REZANJE

- 1 Posebno osmišljen vrh za učinkovitije rezanje i bolju trajnost.
- 2 Zakrivljeni središnji dio povećava učinkovitost izbacivanja krhotina.
- 3 CERMET vrhovi za iznimnu otpornost na habanje i koroziju.
- 4 SMCTG konfiguracija zuba za stabilno/ravno rezanje i poboljšanu trajnost.



Artikal	Promjer	Primjena	Br. zuba	Provrt	Oblik zuba	Prednji kut	Debljina reza	Debljina lista	Broj obrtaja
PILA ZA METAL									
B-69272	136 mm	nehrđajući čelik	45T	20 mm	SMTCG	0°	1,1 mm	0,95 mm	4.500 min ⁻¹
B-69331	150 mm	nehrđajući čelik	48T	20 mm	SMTCG	0°	1,1 mm	0,95 mm	4.680 min ⁻¹
E-12859	185 mm	Metal	45T	30 mm	SMTCG	0°	1,4 mm	1,2 mm	5.800 min ⁻¹
E-12843	185 mm	nehrđajući čelik	60T	30 mm	SMTCG	0°	1,4 mm	1,2 mm	5.800 min ⁻¹
STOLNA PILA ZA METAL									
E-12055	305 mm	Metal	63T	25,4 mm	SMTCG	-2°	2,0 mm	1,75 mm	2.000 min ⁻¹
E-19750	305 mm	nehrđajući čelik	96T	25,4 mm	SMTCG	-3°	2,0 mm	1,75 mm	2.000 min ⁻¹

ČISTI REZOVI BEZ NEPRAVILNOSTI

MANJE TOPLINE I ISKRENJA UZ POSEBNO DIZAJNIRANE KARBIDNE ZUPCE ZA POVEĆANU UČINKOVITOST I BRZINU TE DULJI VIJEK TRAJANJA

*U usporedbi s abrazivnim pločama za rezanje





EFFICUT ALUMINIJ; svestrana geometrija zubaca koja se preporučuje ne samo za rezanje aluminija, već i za drvo, PVC... Osmišljena za brže rezanje s više rezova po punjenju te kraće prekeide rada zbog promjena lista kada režete različite materijale.



DO **40%**
VIŠE REZOVA



EFFICUT
SERIJA


KAPACITET RADA*

*Na jednom punjenju akumulatora u usporedbi sa standardnim listovima.

PREDNOSTI SERIJE EFFICUT


TCT LISTOVI PILE ZA OPTIMALNO REZANJE

● EFFICUT ● STANDARDNI




BRŽE REZANJE

*U usporedbi sa standardnim listovima



VEĆI KAPACITET RADA

*U usporedbi sa standardnim listovima




PRAVLJNIJI REZOWI

*U usporedbi sa standardnim listovima

GEOMETRIJA ZUBACA

ZA UČINKOVITO AKUMULATORSKO REZANJE

- 1 Posebno osmišljen vrh za učinkovitije rezanje i bolju trajnost.
- 2 Uži rez za smanjeni otpor prilikom rezanja i dulje trajanje akumulatora.
- 3 Zakrivljeni dio ispred svakog vrha povećava učinkovitost izbacivanja krhotina.
- 4 SMCTG konfiguracija zubaca za stabilno/ravno rezanje i poboljšanu trajnost.



Artikal	Promjer	Primjena	Br. zuba	Provrt	Oblik zuba	Prednji kut	Debljina reza	Debljina lista	Broj obrtaja
NAGIBNA PILA									
E-06323	260 mm	aluminjska	81T	30 mm	SMTCG	-3°	1,85 mm	1,5 mm	5.870 min ⁻¹
E-13247	305 mm	aluminjska	81T	30 mm	SMTCG	-3°	2,0 mm	1,65 mm	5.000 min ⁻¹
E-13306	305 mm	aluminjska	96T	30 mm	SMTCG	-3°	2,0 mm	1,65 mm	5.000 min ⁻¹

IZNIMNA SVESTRANOST

REŽE VIŠE
OD SAMO ALUMINIJA

Svestrana geometrija zubaca omogućuje rezanje više materijala.

METAL		PREPORUČENO
Aluminij		★
Laki metal		★
DRVO		PRIKLADNO
Tvrdo drvo	✓	Šperploča ✓
Meko drvo	✓	MDF, OSB ✓
Iverica	✓	Lajsne ✓
Kompoziti	✓	Laminat ✓
PLASTIKA		PRIKLADNO
Corian	✓	
PVC	✓	

EFFICUT XGT



KONSTRUIRANO ZA REZANJE AKUMULATORSKIM ALATIMA



www.makita.hr

Grupa Makita zadržava pravo na bilo kakve izmjene ovog kataloga, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano na ovaj katalog. Zadržavamo pravo na tiskarske greške. Slike proizvoda u katalogu mogu odstupati od pravog izgleda uređaja.

MAKITA d.o.o., Podružnica Zagreb, Kreše Golika 3a, 10090 Zagreb, Hrvatska, +385 (0)1 2078 252, info@makita.hr