

XGT

LXT

Makita®



AKUMULATORSKI ALATI ZA

ODRŽAVANJE TEŠKE MEHANIZACIJE

makita-see.com





Mazalica

12

Vakuumska
crpka

13



Zračna pumpa

13



Puhalo

10

Akumulatorski
pometać

22

Visokotlačni
čistač

23

Mehanički i specijalizirani sustavi

Za podmazivanje mehaničkih komponenti i servisiranje specijaliziranih zračnih sustava.

Čišćenje i priprema površine

Neophodno za uklanjanje prljavštine, blata i nečistoća prije održavanja.

Kutni udarni
odvijač

11

Akumulatorska
račna

11

Uski prostori i opća upotreba

Alati dizajnirani da mogu dosegnuti i pričvrstiti vijke na skučenim i teško dostupnim mjestima.

Podvozje i šasija

Udarni odvijači visokog momenta za otpuštanje i zatezanje velikih vijaka na gusjenicama, lančanicama i šasijama

Udarni odvijač
TW009G

8

Udarni odvijač
TW010G

8

Udarni odvijač
TW001G

9

Udarni odvijač
TW011G

9

Priklučci

Za uklanjanje materijala na hidrauličkim komponentama i priklučcima.



Udarni čekić

15



Recipročna pila

15

**Svjetiljka****26****Svjetiljka****26****Svjetiljka****26****Maktrak****24**

Rasvjeta

Kompletan sustav prijenosnih svjetala za optimalnu vidljivost u svakoj situaciji.

Prijevoz

Upoznajte sljedeću generaciju modularnih sustava za pohranu

**Bušilica-odvijač****18****Pišt看lj za zakovice****19****Kutna brusilica GA005G****16****Kutna brusilica GA038G****16****Ravna brusilica****17****Tračna brusilica****17****Ekscentrična brusilica****20****Oscilirajuća brusilica****20****Pišt看lj za brtvljenje****19**

Karoserijska

Alati za opće pričvršćivanje, rezanje i oblikovanje na vanjskoj strani stroja.

Kabina i unutrašnjost

Za opće čišćenje i održavanje vozačke kabine i unutrašnjosti.

**Usisavač****21****Štapni usisavač****21****Poliranje i čišćenje****22**

Motorni prostor

Neophodno za pričvršćivanje, lagano čišćenje i popravke u motornom prostoru.

**Udarni odvijač TW005G****10****Udarni odvijač TD004G****18****Pišt看lj za vrući zrak****12****Puhalo za prašinu****14**

Kamioni i prikolice

Pričvršćivanje i rastavljanje

Alati koji se koriste za zamjenu kotača i održavanje šasije, ovjesa i kočnica. Pružaju snagu za otpuštanje velikih vijaka i matica na komponentama radnih strojeva.

TW009G / TW010G	8
TW001G / TW011G	9
TW005G	10
DTL300	11
DWR180	11
DF002G	18
TD004G	18

Podmazivanje i tekućine

Alati koji osiguravaju pravilno podmazivanje zglobova, sedla za prikolicu i hidrauličnih priključaka. Također se koriste za provjeru tlaka zraka i održavanje tekućina.

GP001G	12
DVP181	13
MP001G	13

Okvir i karoserija

Za brušenje, rezanje i opće popravljivanje okvira, nosača i panela karoserije kamiona.

GA038G	16
GA005G	16
JR002G	15
GD001G	17

Čišćenje i održavanje

Alati koji se koriste za čišćenje filtera, hladnjaka i motornih prostora, kao i za održavanje vozačkih kabina i podvozja.

AS001G	14
UB001G	14
HW001G	23
VC014G	21
CL001G	21

Rasvjeta i inspekcija

Prijenosna rasvjeta za inspekciju podvozja, provjeravanje prikolice i noćne servisne radove.

ML007G	26
ML012G / DML818	26
DML814	26



Neophodni alati za održavanje kamiona i prikolice: TW010G, TW005G, DTL300, GP001G, MP001G, GA005G, AS001G, UB001G, HW001G, DML814

Poljoprivredni strojevi

Pričvršćivanje i rastavljanje

Alati koji se koriste za održavanje pogonskog sklopa, kotača i priključaka. Prikladno za vijke s velikim zateznim momentom na osovinama, zglobovima i spojevima okvira.

TW009G / TW010G	8
TW001G / TW011G	9
TW007G / TW005G	10
DTL300	11
DWR180	11
DF002G	18
TD004G	18

Podmazivanje i tekućine

Neophodni alati za podmazivanje okretnih točaka, kardanskih vratila i hidrauličnih spojnika. Također se koriste za održavanje guma i zračnog sustava.

GP001G	12
DVP181	13
MP001G	13

Okvir i karoserija

Za oštrenje, popravak ili izradu dijelova okvira, ruku utovarivača i priključaka.

TW007G	10
HM001G	15
JR002G	15
GA038G / GA005G	16
GD001G	17
DBS180	17

Čišćenje i održavanje

Čišćenje hladnjaka, filtera, vozačkih kabina i motornih prostora nakon rada na terenu kako bi se spriječilo pregrijavanje i habanje.

AS001G	14
UB001G	14
HW001G	23
VC014G	21
CL001G	21

Rasvjeta i inspekcija

Alati koji osiguravaju osvijetljenje za radove na terenu, popravke u štali i noćne provjere strojeva.

ML007G	26
ML012G / DML818	26
DML814	26



Neophodni alati za održavanje poljoprivrednih strojeva: TW010G, TW007G, TW001G, GP001G, HM001G, GA005G, AS001G, HW001G, DML814

Tehnologija bez jezička

Akumulatori velike snage



Pogledajte
video



40 V max XGT
BL4080H 8,0 Ah



40 V max XGT
BL4040F 4,0 Ah



Pogledajte
video

**35% VIŠE
SNAGE**

**31% NIŽA
TEMPERATURA**

Usporedba akumulatorskih ćelija



SNAGA INOVACIJE

DIZAJN ĆELIJA BEZ JEZIČKA

Snažniji, pametniji i hladniji

Bez tradicionalnih jezičaka, struja teče različitim putevima, smanjujući otpor i toplinu. Rezultat su snažne i dosljedne performanse.

- ▶ Kraći put struje osigurava učinkovit protok energije
- ▶ Niža radna temperatura pod stalnim opterećenjem
- ▶ Do **35 % više snage** za izrazito zahtjevne primjene
 - ▶ Dizajniran za kontinuirane performanse tijekom zahtjevne upotrebe

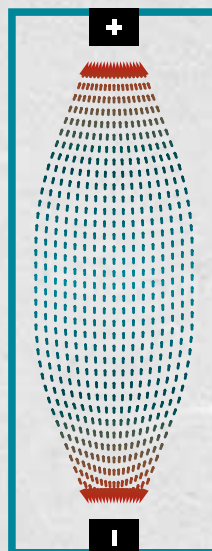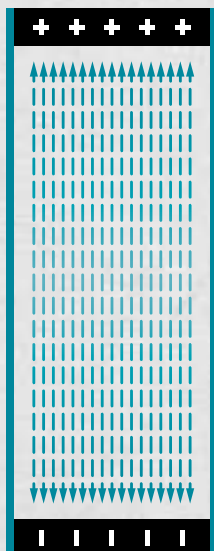

DIZAJN ĆELIJA S JEZIČKOM


Uravnotežena snaga

Uvriježeni raspored ćelija osigurava stabilnu snagu i kompatibilnost sa širokim rasponom alata, pružajući pouzdane performanse u različitim zadacima.

- ▶ Tradicionalna struktura sa stabilnim pružanjem energije
- ▶ Optimirano za svestrane i općenite primjene
- ▶ Kompatibilno sa svim proizvodima iz serije XGT
- ▶ Pouzdana snaga za svakodnevnu i intenzivnu upotrebu

40 V max – XGT akumulatori i punjači

Maksimalna snaga

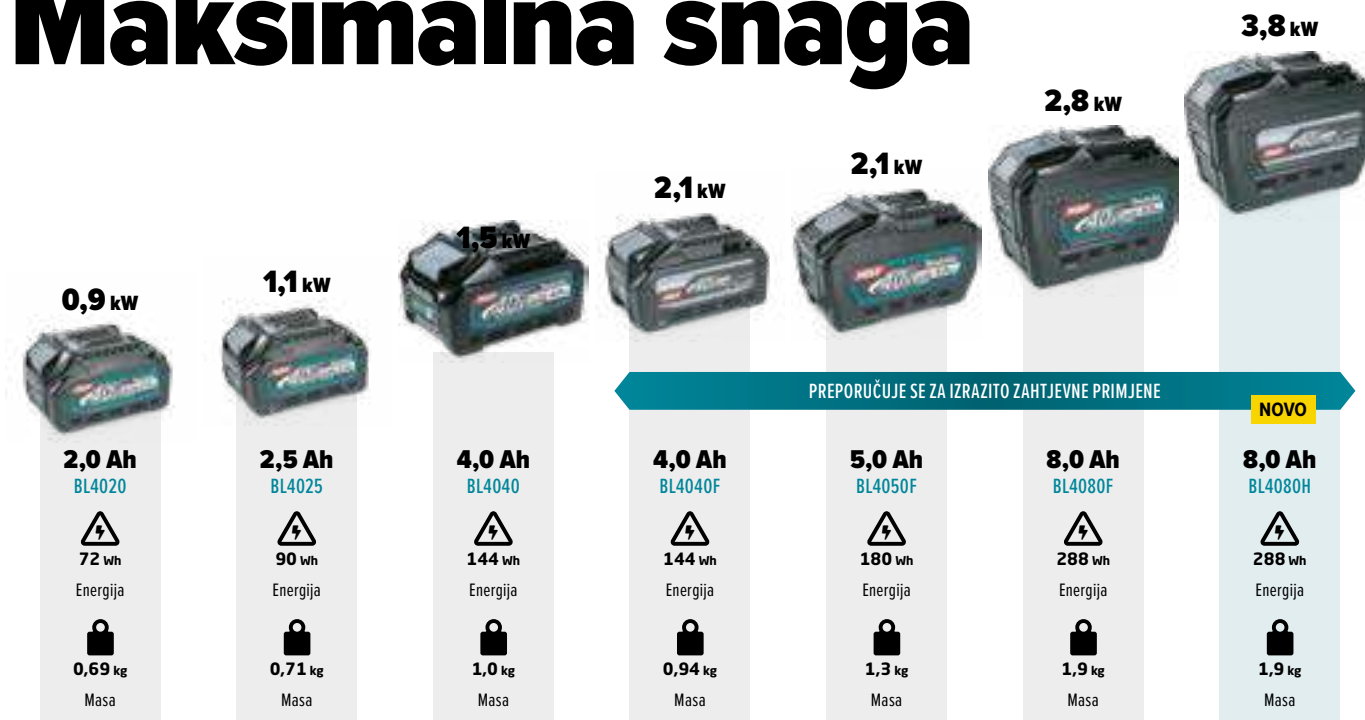

◀ KOMPAKTNA VELIČINA

DULJE VRIJEME RADA ▶



XGT

DC40RA

40 V max – XGT brzi punjač



- ▶ Ugrađeni čip optimizira punjenje kontroliranjem struje, napona i temperature u stvarnom vremenu
- ▶ Dva ventilatora za hlađenje koji hlade akumulator i strujni krug za brže punjenje
- ▶ Podržava brzo punjenje akumulatora LXT 18 V pomoću adaptera ADP10

Vrijeme punjenja jednog akumulatora


BL4020 / 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 2,5 Ah	28 min
BL4040 ili BL4040F / 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 5,0 Ah	50 min
BL4080F ili BL4080H / 8,0 Ah	76 min



XGT

DC40RB

40 V max – XGT dvostruki brzi punjač



- ▶ Ugrađeni čip optimizira punjenje kontroliranjem struje, napona i temperature u stvarnom vremenu
- ▶ Tri ventilatora za hlađenje koji hlade akumulator i strujni krug za brže punjenje
- ▶ Podržava brzo punjenje akumulatora LXT 18 V pomoću adaptera ADP10

Vrijeme istovremenog punjenja dva akumulatora


BL4020 / 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 2,5 Ah	28 min
BL4040 ili BL4040F / 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 5,0 Ah	50 min
BL4080F ili BL4080H / 8,0 Ah	76 min



XGT

DC40RC

40 V max – XGT punjač



- ▶ Ugrađeni čip optimizira punjenje kontroliranjem struje, napona i temperature u stvarnom vremenu
- ▶ S ventilatorom za hlađenje koji cirkulira zrak kroz akumulator za brže punjenje
- ▶ Podržava brzo punjenje akumulatora LXT 18 V pomoću adaptera ADP10

Vrijeme punjenja jednog akumulatora


BL4020 / 2,0 Ah	30 min
BL4025 / 2,5 Ah	38 min
BL4040 ili BL4040F / 4,0 Ah	67 min
BL4050F / 5,0 Ah	85 min
BL4080F ili BL4080H / 8,0 Ah	170 min



XGT

DC40WA

40 V max – XGT dvostruki punjač



- ▶ Može se montirati na zid
- ▶ LED indikator punjenja / greške

Vrijeme istovremenog punjenja dva akumulatora

BL4020 / 2,0 Ah	110 min
BL4025 / 2,5 Ah	130 min
BL4040 ili BL4040F / 4,0 Ah	210 min
BL4050F / 5,0 Ah	260 min
BL4080F ili BL4080H / 8,0 Ah	420 min

XGT

ADP12

40 V Max – XGT® komunikacijski adapter

- ▶ ADP12 povezuje XGT alate, akumulator, mobilne uređaje i računala za jednostavno dijeljenje podataka. Odlikuje se značajkama kao što su zaštita od krađe, praktično vođenje bilježaka i mjerač vremena akumulatora.



Zaključavanje alata i akumulatora PIN-om



Postavljanje radnog vremena



Pohranjivanje važnih informacija



Praćenje povijesti korištenja alata i akumulatora




Skupne promjene postavki



Pogledajte video

18 V – LXT akumulatori i punjači

Produženo vrijeme rada

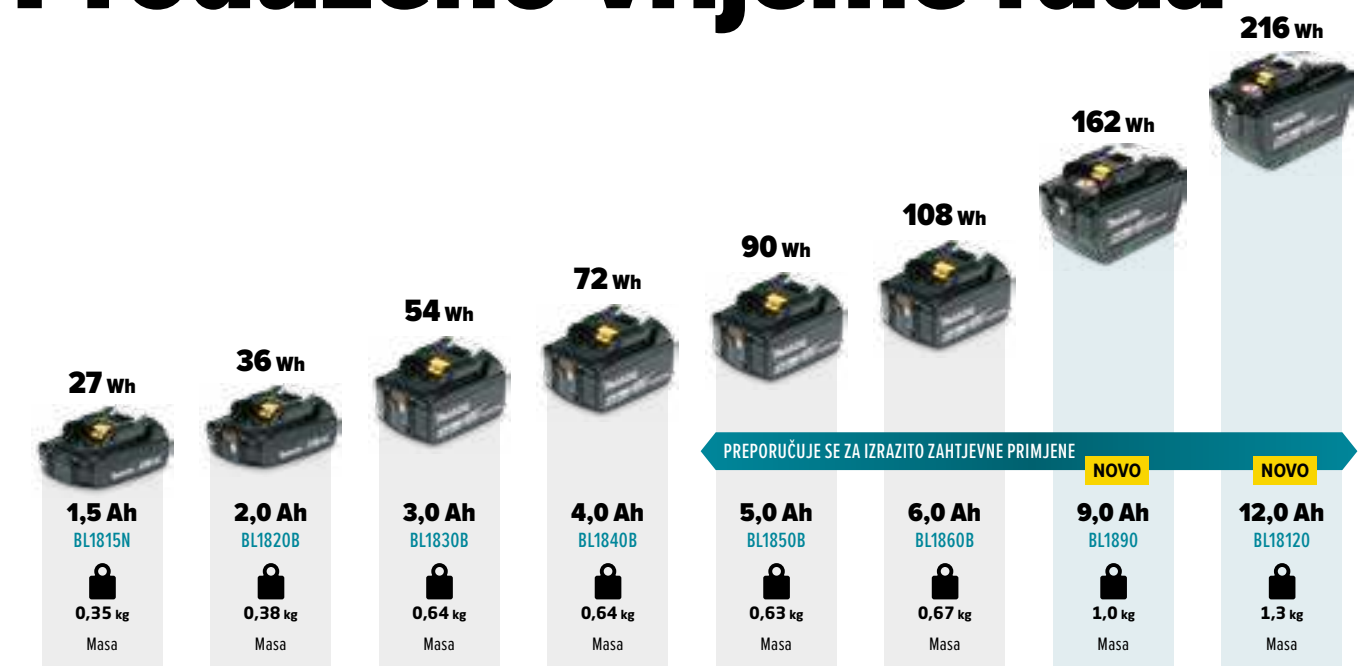

◀ KOMPAKTNA VELIČINA

DULJE VRIJEME RADA ▶



LXT
DC18RC

18 V – LXT brzi punjač



- Komunicira s čipom akumulatora kako bi optimizirao punjenje i produžio vijek trajanja akumulatora
- S ventilatorom za hlađenje koji cirkulira zrak kroz akumulator za brže punjenje


Vrijeme punjenja jednog akumulatora

BL1815N / 1,5 Ah	15 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min



LXT
DC18RD

18 V – LXT dvostruki brzi punjač



- Komunicira s čipom akumulatora kako bi optimizirao punjenje i produžio vijek trajanja akumulatora
- Dva ventilatora za hlađenje koji hlade akumulator i strujni krug za brže punjenje

Vrijeme istovremenog punjenja dva akumulatora

BL1815N / 1,5 Ah	15 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min



LXT
DC18SD

18 V – LXT punjač



- Komunicira s čipom akumulatora kako bi optimizirao punjenje i produžio vijek trajanja akumulatora

Vrijeme punjenja jednog akumulatora

BL1815N / 1,5 Ah	30 min
BL1820B / 2,0 Ah	45 min
BL1830B / 3,0 Ah	60 min
BL1840B / 4,0 Ah	90 min
BL1850B / 5,0 Ah	110 min
BL1860B / 6,0 Ah	130 min
BL1890 / 9,0 Ah	200 min
BL18120 / 12,0 Ah	270 min



LXT
DC18SH

18 V – LXT dvostruki punjač



- Komunicira s čipom akumulatora kako bi optimizirao punjenje i produžio vijek trajanja akumulatora

Vrijeme istovremenog punjenja dva akumulatora

BL1815N / 1,5 Ah	30 min
BL1820B / 2,0 Ah	45 min
BL1830B / 3,0 Ah	60 min
BL1840B / 4,0 Ah	90 min
BL1850B / 5,0 Ah	110 min
BL1860B / 6,0 Ah	130 min
BL1890 / 9,0 Ah	200 min
BL18120 / 12,0 Ah	270 min

LXT
BPS01

18 V – LXT Adapter za podešavanje radnog vremena

- Vremensko zaključavanje akumulatora s provjerom autentičnosti putem PIN-a ograničava upotrebu isključivo na određene dane i sate
- Konfigurira se putem NFC-a na pametnom telefonu ili putem USB kabela na stolnom ili prijenosnom računalu



Zaključavanje akumulatora PIN-om

Postavljanje radnog vremena

Korisničko ime za registraciju



Pribor za udarne odvijače s prihvatom od 1"



E-24511

27 mm nasadni ključ s O-prstenom i štiftom



E-24533

32 mm nasadni ključ s O-prstenom i štiftom



E-24561

36 mm nasadni ključ s O-prstenom i štiftom



E-24608

42 mm nasadni ključ s O-prstenom i štiftom



E-24701

32 mm duboki nasadni ključ s O-prstenom i štiftom



E-24739

36 mm duboki nasadni ključ s O-prstenom i štiftom



E-24773

46 mm duboki nasadni ključ s O-prstenom i štiftom



Pogledajte
video



XGT

TW009G

40 V max – XGT udarni odvijač 1"



Kvadratni
prihvat



Zatezni moment



Moment
otpuštanja



Načini
automatskog
zaustavljanja



Razine brzine

- ▶ 1" prihvat s tarnim prstenom i sustavom pričvršćivanja klinom za maksimalnu produktivnost
- ▶ 3 načina automatskog zaustavljanja pri rotaciji prema naprijed i 3 pri rotaciji prema natrag za povećanu učinkovitost
- ▶ Ručka se može okretati za 360° (u koracima od 45°) kao i nagnuti prema naprijed ili natrag u 9 koraka

TW009GT201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x aku. BL4050F od 5,0 Ah i plastični kofer

TW009GZ bez akumulatora i punjača

XGT

TW010G

40 V max – XGT udarni odvijač 1"



Kvadratni
prihvat



Zatezni moment



Moment
otpuštanja



Načini
automatskog
zaustavljanja



Razine brzine

- ▶ 1" dugi prihvat s tarnim prstenom i sustavom pričvršćivanja klinom za maksimalnu produktivnost
- ▶ 3 načina automatskog zaustavljanja pri rotaciji prema naprijed i 3 pri rotaciji prema natrag za povećanu učinkovitost
- ▶ Ručka se može okretati za 360° (u koracima od 45°) kao i nagnuti prema naprijed ili natrag u 9 koraka

TW010GT201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x aku. BL4050F od 5,0 Ah i plastični kofer

TW010GZ bez akumulatora i punjača



Njegove izdržljive performanse čine ga idealnim za obavljanje teških zadataka bez napora, bilo da se radi o otpuštanju tvrdokornih matica ili preciznom zatezanju vijaka. Ovaj odvijač osigurava učinkovitost i pouzdanost, obećavajući da će biti vrijedan alat u svakom zahtjevnom mehaničkom ili industrijskom okruženju.



Pogledajte
video



XGT

TW001G

40 V max – XGT udarni odvijač 3/4"



3/4"

Kvadratni
prihvat



1.800 Nm

Zatezni moment



2.050 Nm

Moment
otpuštanja



Načini
automatskog
zaustavljanja



4

Razine brzine

- ▶ 3/4" prihvat s tarnim prstenom i sustavom pričvršćivanja klinom za maksimalnu produktivnost
- ▶ 3 načina automatskog zaustavljanja pri rotaciji prema naprijed i 3 pri rotaciji prema natrag za povećanu učinkovitost
- ▶ XPT™ je dizajniran da osigura povećanu otpornost na prašinu i vodu u teškim uvjetima na gradilištu

TW001GM201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x aku. BL4040 od 4,0 Ah i Makpac 3

TW001GD201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x aku. BL4025 od 2,5 Ah i Makpac 3

TW001GZ bez akumulatora i punjača

XGT

TW011G

40 V max – XGT udarni odvijač 3/4"



3/4"

Kvadratni
prihvat



1.800 Nm

Zatezni moment



2.050 Nm

Moment
otpuštanja



Načini
automatskog
zaustavljanja



4

Razine brzine

- ▶ 3/4" dugi prihvat s tarnim prstenom i sustavom pričvršćivanja klinom za maksimalnu produktivnost
- ▶ 3 načina automatskog zaustavljanja pri rotaciji prema naprijed i 3 pri rotaciji prema natrag za povećanu učinkovitost
- ▶ XPT™ je dizajniran da osigura povećanu otpornost na prašinu i vodu u teškim uvjetima na gradilištu

TW011GM201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x aku. BL4040 od 4,0 Ah i Makpac 3

TW011GZ bez akumulatora i punjača



Akumulatorski udarni odvijač s prihvatom od 3/4", s impresivnim okretnim momentom od 2.050 Nm, igra ključnu ulogu u održavanju radnih strojeva. Ističe se svojim mogućnostima učinkovitog otpuštanja i zatezanja velikih vijaka i pričvršćivača visoke čvrstoće, što ga čini nezamjenjivim alatom za zadatke koji uključuju građevinsku opremu, poljoprivredne strojeve i industrijska vozila.

Pribor za udarne odvijače s prihvatom od 3/4"



E-22280

27 mm nasadni ključ s O-prstenom i štiftom



E-22305

32 mm nasadni ključ s O-prstenom i štiftom



E-22377

30 mm duboki nasadni ključ s O-prstenom i štiftom



E-22399

32 mm duboki nasadni ključ s O-prstenom i štiftom



134863-3

36 mm duboki nasadni ključ s O-prstenom i štiftom



191667-2

Produžna ručka

Pribor za udarne odvijače s prihvatom od 1/2"



E-16570

Set nasadnih ključeva Impact Black 1/2" s O-prstenom i štiftom: 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm



E-12354

1/2" duboki nastavni ključevi za matice kotača s O-prstenom i štiftom: 17, 19 i 21



E-16617

Set nasadnih ključeva Impact Black 1/2" s O-prstenom i štiftom: 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm



B-55706

Produžna ručka za nasadni ključ s prihvatom od 1/2": 250 mm



B-68448

Adapter 1/2" na 1/4" bit



191K57-9

Kuka za vješanje alata



TW007G



40 V max – XGT udarni odvijač 1/2"



1/2"

Kvadratni prihvat



760 Nm

Zatezni moment



1.100 Nm

Moment otpuštanja



Načini automatskog zaustavljanja



4

Razine brzine

- Kompaktan dizajn s kratkom ukupnom duljinom od 170 mm
- 3 načina automatskog zaustavljanja pri rotaciji prema naprijed i 3 pri rotaciji prema natrag za povećanu učinkovitost
- XPT™ je dizajniran da osigura povećanu otpornost na prašinu i vodu u teškim uvjetima na gradilištu

TW0076M201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x aku. BL4040 od 4,0 Ah i Makpac 3

TW0076D201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x aku. BL4025 od 2,5 Ah i Makpac 3

TW0076Z bez akumulatora i punjača



TW005G



40 V max – XGT udarni odvijač 1/2"



1/2"

Kvadratni prihvat



350 Nm

Zatezni moment



630 Nm

Moment otpuštanja



Načini automatskog zaustavljanja



4

Razine brzine

- Opremljen sustavom za sprječavanje ispadanja nasadnih ključeva pomoću štifa od 1/2" za sigurnije pričvršćivanje
- 3 načina automatskog zaustavljanja pri rotaciji prema naprijed i 3 pri rotaciji prema natrag za povećanu učinkovitost
- Kompaktna duljina od samo 144 mm; idealno za rad u uskim prostorima

TW0056D201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x aku. BL4025 od 2,5 Ah i Makpac 2

TW0056Z bez akumulatora i punjača



Akumulatorski udarni odvijač s prihvatom od 1/2" neophodan je za održavanje radnih strojeva, omogućujući jednostavno pričvršćivanje i otpuštanje vijaka, matice i drugih pričvršćivača. Njegova kompaktna veličina i prenosivost čine ga idealnim za rad u uskim prostorima raznih strojnih komponenti.

LXT serija



DTW1001

18 V – LXT udarni odvijač
1.050 Nm, 3/4"



DTW701

18 V – LXT udarni odvijač
700 Nm, 1/2"



DTW301

18 V – LXT udarni odvijač
330 Nm, 1/2"



LXT DTL300

18 V – LXT kutni udarni odvijač 1/2"



1/2"

Kvadratni
prihvat



360 Nm

Zatezni moment



530 Nm

Moment
otpuštanja



Načini
automatskog
zaustavljanja



3

Razine brzine

- ▶ 1/2" prihvat s tarnim prstenom i sustavom pričvršćivanja klinom za maksimalnu produktivnost
- ▶ 3 načina automatskog zaustavljanja pri rotaciji prema naprijed i 3 pri rotaciji prema natrag za povećanu učinkovitost
- ▶ Idealna za rad u uskim prostorima ili na objektima smještenima iznad glave

DTL300Z bez akumulatora i punjača



LXT DWR180

18 V – LXT akumulatorska račna 1/4" / 3/8"



3/8" / 1/4"

Kvadratni
prihvat



47,5 Nm

Zatezni moment



13 mm

Navojne šipke



Mogućnost
ručne račne



1

Razine brzine

- ▶ Izmjenjivi prihvat od 3/8" i 1/4" za dodatnu svestranost
- ▶ Idealna za rad u uskim prostorima ili na objektima smještenima iznad glave
- ▶ Može se koristiti kao ručna račna kad motor nije uključen

DWR180Z bez akumulatora i punjača



Akumulatorski alati dizajnirani su za rad u uskim i teško dostupnim prostorima, omogućujući brzo i učinkovito pričvršćivanje i otpuštanje. Zahvaljujući njihovom kompaktnom dizajnu, idealni su za servisiranje teške mehanizacije, posebice tijekom radnji održavanja kod kojih je pristup ograničen, ali su pouzdanost i preciznost ključne

Pribor za akumulatorsku račnu s prihvatom od 3/8"



B-39920

10 mm nasadni ključ



B-39942

12 mm nasadni ključ



B-39958

13 mm nasadni ključ



B-39964

14 mm nasadni ključ



B-39970

15 mm nasadni ključ



B-39992

17 mm nasadni ključ



B-40004

18 mm nasadni ključ



B-40010

19 mm nasadni ključ

Pribor za mazalicu




122D16-0

Uložak za mast A od 410 g



1916S5-1

Fleksibilno crijevo
s adapterom – 1.200 mm



1911M9-1

Produžetak za fleksibilno crijevo



191W60-2

Set od 3 adaptera



191A77-3

Kutni adapter



1915E6-5

Adapter za spajanje uložka za mast od 500 g
na alat

Pribor za pištolj za vrući zrak



PR00000029

Mlaznica sa širokim prorezom



PR00000030

Reflektivna mlaznica



PR00000032

Mlaznica za preklape varenja



PR00000034

Mlaznica za lemljenje



XGT

GP001G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT mazalica



350 ml/min

Brzina protoka



69 MPa

Tlak



455 g

Kapacitet masti
iz rinfuze



1,2 m

Duljina crijeva



Ventil za ispuštanje zraka

► Ima četiri brzine rada – 145, 220, 290 i 350 ml/min – te prekidač s promjenjivom brzinom za poboljšanu kontrolu

► Ventil za ispuštanje zraka pomaže u brzem punjenju pumpe

► Prekidač za kontinuirani rad za lakše i ujednačenije doziranje masti tijekom duljeg rada

GP001GZ bez akumulatora i punjača



XGT

HG001G

40 V max – XGT pištolj za vrući zrak



600 °C

Temperatura
zraka



+10 °C

Podešavanje
temperature



180 l/min

Protok zraka



Regulator brzine

Brzo otpuštanje



Brzo otpuštanje

► Podešavanje temperature od sobne do 600 °C u koracima od 10 °C

► Podesivi parametri protoka zraka: 70, 100, 140, 180 l/min

► LCD zaslon prikazuje temperaturu (°C/°F), protok zraka, razinu napunjenosti akumulatora i upozorenja o pogreškama – sve s funkcijom memorije

HG001G s plastičnim koferom i bez akumulatora i punjača



Akumulatorska mazalica ključna je za održavanje radnih strojeva, omogućujući učinkovito podmazivanje kritičnih komponenti kako bi se osigurao nesmetan rad i dugi vijek trajanja. Akumulatorski pištolj za vrući zrak nudi sigurno i precizno grijanje za popravljivanje kabela i upotrebu toplinskog stezanja u skučenim motornim prostorima.



LXT serija



DGP180

18 V – LXT mazalica

290/145 ml/min, 69 MPa



DHG181

18 V – LXT pištolj za vrući zrak

550/450/350/250/150 °C, 200/120 l/min



DHG180

18 V – LXT pištolj za vrući zrak

500 °C, 200 l/min



Pogledajte
video



XGT

MP001G

40 V Max – XGT zračna pumpa



11,1 bar

Tlak zraka



Način
napuhivanja



Funkcija
ispuštanja
zraka



65 cm

Duljina crijeva



LED radno
svjetlo

- ▶ Tipka za ispuštanje zraka omogućuje smanjenje tlaka u slučaju prekomjernog napuhavanja
- ▶ Funkcija automatskog zaustavljanja automatski zaustavlja napuhavanje kada se postigne unaprijed postavljeni tlak zraka kako bi se spriječilo prekomjerno napuhavanje
- ▶ Tri postavke brzine (visoka/srednja/niska)

MP001G bez akumulatora i punjača



Akumulatorska zračna pumpa neophodna je za održavanje radnih strojeva, omogućujući brzo i precizno napuhavanje guma i tlačnih sustava na licu mjesta. Akumulatorska vakuumska pumpa doprinosi pouzdanom servisiranju sustava za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju učinkovitim uklanjanjem zraka i vlage kako bi se osigurao ispravan rad sustava i dugotrajne performanse.

LXT serija



DMP181

18 V – LXT Zračna pumpa
11/7/2 bar



DMP180

18 V – LXT Zračna pumpa
8/7/2 bar



DVP180

18 V – LXT vakuumska crpka
20 Pa, 50 l/min

LXT

DVP181

18 V – LXT vakuumska crpka



4 CFM

Klasa vakuuma



3 Pa

Maks. vakuum



113 l/min

Brzina protoka



Ispusni
priključak



300 ml

Kapacitet
spremnika
za ulje

- ▶ Snažan dvostupanjski kompresor za učinkovito pražnjenje velikih sustava za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju u radnim strojevima
- ▶ Ugrađeni elektromagnetski nepovratni ventil sprječava povratni tok, osiguravajući siguran i pouzdan rad čak i tijekom naglog isključenja
- ▶ Idealna za održavanje tijekom održavanja velikih klimatizacijskih i rashladnih uređaja

DVP181ZK s plastičnim koferom i bez akumulatora i punjača



**Pribor za
zračnu pumpu**



TE00000691

Adapter za punjenje duplih guma, kut glave 30°



TE00000796

Adapter za punjenje duplih guma, kut glave 0°

**Pribor za
vakuumske crpke**



AS0VP051MK

Ventil protoka zraka s manometrom



AS00XP808M

Manometar



AS0AI154MK

Vakuumsko crijevo



AS00VP050M

Ulje za vakuumsku crpku



AS0Y06110K

Adapter

Pribor za puhalo za prašinu



191X13-7

ø 7 mm mlaznica za čišćenje filtera



191X15-3

ø 13 mm mlaznica za raspuhavanje



191X19-5

Mlaznica za raspuhavanje većih površina



191X78-9

Dugačka mlaznica



191X21-8

Mlaznica za uske prostore



191X29-2

Filter s brtvom

Pribor za puhalo



123241-2

Vrećica za prašinu



Pogledajte video



AS001G

40 V max – XGT puhalo



200 m/s



1,1 m³/min



2,8 N



Varijabilno upravljanje



Brzo otpuštanje

- 4 digitalno kontrolirane brzine za širok raspon primjena
- Uključeno 5 mlaznica za široki raspon primjena
- Filter na dovodu zraka smanjuje količinu prašine koja prolazi kroz puhalo

AS0016G bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



UB002G

40 V max – XGT puhalo / usisavač



99 m/s



3,6 m³/min



3,1 N



Broj brzina



5,4 kPa

- Prekidač s regulacijom promjenjive brzine i 3-stupanjskom regulacijom brzine
- S dugom vrtnom mlaznicom i kratkom standardnom mlaznicom
- Praktična funkcija usisavanja postiže se premještanjem mlaznice na usisni otvor i pričvršćivanjem opcionalne vrećice za prašinu (123241-2)

UB002GZ01 bez akumulatora i punjača



Koristite akumulatorsko puhalo za prašinu za čišćenje filtera zraka i uklanjanje ostataka iz motornih prostora, sustava hlađenja, električnih ploča i teško dostupnih mjesta na radnim strojevima.

LXT serija



DAS180

18 V – LXT puhalo za prašinu
200 m/s, 2,8 N



UB001G

40 V max – XGT puhalo
64 m/s, 2,8 N



DUB184

18 V – LXT puhalo
52,1 m/s, 10,9 N



Pogledajte
video



Pogledajte
video



XGT

JR002G

40 V max – XGT recipročna pila



32 mm



255 mm



130 mm



Funkcije rezanja



Regulator brzine

- Nudi snagu električne recipročne pile od 1.800 W
- Jednostavno uključivanje/isključivanje orbitalne funkcije omogućuje agresivnije rezanje
- Usavršeni dizajn mehanizma vratila minimizira savijanje oštrice i smanjuje vibracije

JR002GM201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x aku. BL4040 od 4,0 Ah i plastični kofer

JR002GZ bez akumulatora i punjača



Akumulatorska recipročna pila za rezanje metala, plastike i drva prilikom zahtjevnih poslova održavanja i rušenja

XGT

HM001G

40 V max – XGT udarni čekić



SDS-Max



9,4 J



12

Br. položaja
dijeta



Regulator brzine



Konstantna
brzina

- Prilagođeno za SDS-MAX dijeta
- Regulacija konstantne brzine automatski primjenjuje dodatnu snagu pod opterećenjem za optimalne performanse
- Mogućnost usisavanja prašine s opcionalnim setom za usisavanje prašine Makita

HM001GM201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x aku. BL4040 od 4,0 Ah i plastični kofer

HM001GZ bez akumulatora i punjača



Svestrani akumulatorski udarni čekić za zahtjevne radove održavanja, poput čišćenja gusjenica, oštrica i košara.

LXT serija



DJR360

18 + 18 V – LXT recipročna pila

32 mm, 255/130 mm



DHK180

18 V – LXT udarni čekić

3,1 J, SDS-Plus

Pribor za recipročnu pilu



B-55594

305 mm list recipročne pile s vrhom od volframovog karbida za metal, meki čelik, lijevano željezo i nehrđajući čelik



B-63585

305 mm list recipročne pile s vrhom od volframovog karbida za porobeton i epoksidnu smolu



B-10403

455 mm list recipročne pile s vrhom od volframovog karbida za porobeton

Pribor za udarni čekić



B-64272

Plosnato dljeto za SDS-MAX čekiće 25 x 400 mm



B-64266

Šiljato dljeto za SDS-MAX čekiće 400 mm



P-16302

Široko dljeto za SDS-MAX čekiće 50 x 360 mm

Pribor za kutne brusilice



B-55326

230 mm dijamantna ploča za više materijala: čelik, nehrđajući čelik, obojeni metali, PVC, beton, staklo



E-13764

230 mm tanka rezna ploča za nehrđajući čelik, metal i meki čelik



B-55310

125 mm dijamantna ploča za više materijala: čelik, nehrđajući čelik, obojeni metali, PVC, beton, staklo



E-03040

125 mm tanka rezna ploča za nehrđajući čelik, metal i meki čelik



B-29022

125 mm ploča za brušenje od staklenih vlakana za čišćenje bez uklanjanja materijala ili oslabljivanja dijela koji se obrađuje.



B-53936

125 mm lamelna brusna ploča od staklenih vlakana za uklanjanje materijala i pripremu površine



Pogledajte video



GA038G

BL MOTOR AFT AWS XPT

40 V max – XGT kutna brusilica 230 mm

Ø 230 mm	1.700 W	6.600 RPM	Meko pokretanje	Električna kočnica
Promjer brusne ploče	Izlazna snaga	Br. okr. u slobodnom hodu		

- Bežični sustav automatskog pokretanja (AWS®) za bežičnu komunikaciju uključivanja/isključivanja između alata i usisavača prašine (AWS® adapter prodaje se zasebno)
- Zaštita od ponovnog pokretanja dizajnirana je da spriječi pokretanje motora kada se akumulator umetne s uključenim prekidačem
- Ručica za uključivanje bez funkcije zaključavanja za praktičnije rukovanje

GA038GT201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x aku. BL4050F od 5,0 Ah i plastični kofer

GA038GZ bez akumulatora i punjača



GA005G

BL MOTOR AFT XPT

40 V max – XGT kutna brusilica 125 mm

Ø 125 mm	1.100 W	8.500 RPM	Meko pokretanje	Električna kočnica
Promjer brusne ploče	Izlazna snaga	Br. okr. u slobodnom hodu		

- Tehnologija aktivnog otkrivanja povratne sile (AFT®) isključuje motor u slučaju naglog zaustavljanja rotacije kotača
- Zaštita od ponovnog pokretanja dizajnirana je da spriječi pokretanje motora kada se akumulator umetne s uključenim prekidačem
- Klizni prekidač s funkcijom zaključavanja za praktičnije rukovanje

GA005GM201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x aku. BL4040 od 4,0 Ah i Makpac 4

GA005GZ bez akumulatora i punjača



Akumulatorska kutna brusilica je svestran alat za održavanje teških strojeva. Sposobna je rezati metal, brusiti, polirati i uklanjati hrđu ili koroziju, što je čini neophodnom za razne poslove održavanja.

LXT serija



DGA900

18 + 18 V – LXT kutna brusilica
230 mm, 6.600 min⁻¹



DGA504

18 V – LXT kutna brusilica
125 mm, 8.500 min⁻¹



DMC300

18 V – LXT kompaktni rezač
76 mm, 20.000 min⁻¹



Pogledajte
video



XGT

GD001G

40 V max – XGT ravna brusilica



ø 6 mm

Veličina
prihvata



29.000 RPM

Br. okr. u
slobodnom
ходу



Regulator brzine



Električna
kočnica



LED radno
svjetlo

- Kompaktni dizajn rukovrata i mala težina za jednostavno rukovanje
- Ventilacijski otvori dizajnirani za usmjeravanje ispušnog zraka dalje od korisnika
- Stepnasti vrat za rad u uskim prostorima
- Klizni prekidač s funkcijom zaključavanja i regulatorom brzine za praktičnije rukovanje

GD001GZ bez akumulatora i punjača



Ravna brusilica ključna je za održavanje strojeva, a koristi se za zaglađivanje zavarenih spojeva, uklanjanje hrđe i pripremu površina. Njen kompaktan dizajn velike brzine idealan je za uske prostore i detaljan rad.

LXT serija



DGD800

18 V – LXT ravna brusilica

6 mm, 26.000 min⁻¹



LXT

DBS180

18 V – LXT tračna brusilica



533 mm

Duljina trake



9 mm

Širina trake



135°

Raspon okreta
ručke vodilice



1.700 m/min

Brzina trake



Regulator brzine

- LED svjetlo se prilagođava kutu ručke vodilice ili obliku radnog prostora
- Mogućnost brušenja drvnih i metalnih materijala
- Regulator promjenjive brzine (600 – 1.700 m/min) omogućuje prilagođavanje brzine radnom zadatku
- Dodatnu svestranost osigurava dostupnost dvije opcije ručke vodilice (6 mm i 13 mm)

DBS180Z bez akumulatora i punjača



Savršena za servisiranje radnih strojeva, tračna brusilica širine 9 mm omogućuje snažno uklanjanje materijala na teško dostupnim mjestima. Idealno za čišćenje zavarenih spojeva, uklanjanje hrđe i pripremu uskih površina.

Pribor za ravne brusilice



B-52722

ø 10 x 20 mm, dijamantno brušeno glodaloo za uklanjanje hrapavih rubova na metalu i nehrđajućem čeliku



B-52750

ø 10 x 20 mm, dijamantno brušeno glodaloo za uklanjanje hrapavih rubova na metalu, nehrđajućem čeliku i aluminiju



B-52788

ø 10 x 20 mm, dijamantno brušeno glodaloo za uklanjanje hrapavih rubova na aluminiju.



B-52819

ø 10 x 25 mm, dijamantno brušeno glodaloo za čišćenje zavarenih spojeva između čeličnih ploča, prikladno za metal i nehrđajući čelik



B-36918

ø 50,8 x 38,1 mm – abrazivna brusna četka granulacije 40



B-36974

ø 50,8 x 50,8 mm – abrazivna brusna četka granulacije 60

Pribor za tračnu brusilicu



Brusna traka 9 x 533 mm

P-43256 – granulacija 40

P-43262 – granulacija 60

P-43278 – granulacija 80

P-43284 – granulacija 100

P-43290 – granulacija 120

Pribor za bušilicu-odvijač i udarni odvijač



D-30564

170-dijelni set HSS svrdla za metal s TiN premazom, ø 1–10 mm




E-07032

27-dijelni set za bušenje i pričvršćivanje: uključuje HSS-TiN svrdla za metal, svrdla za zidove i svrdla za drvo – sva ø 3–10 mm. Također uključuje 25 mm nastavke za odvijač (PH, SL, PZ, H, T) s držačem bitova od 60 mm



Torzijski bit nastavak

Impact premier – PH (1/2/3), PZ (1/2/3), T (10/15/20/25/30/40)



Dvostruki torzijski bit nastavak

Impact premier – PH2, PZ2



Adapter za udarne nasadne ključeve

Impact premier – prihvat 1/2" i 3/8"



Torzijski držač bitova

Impact premier – 68/150 mm



Ultra mag torzijski držač bitova

Impact premier – 79 mm



Torzijski nasadni ključ

Impact premier – 6/8/10/13 mm



Nasadni ključ nagibni

Impact premier – 13/15/17/19/21 mm



Pogledajte video



DF002G



40 V max – XGT bušilica-odvijač



ø 38 mm
Maks. pro.
bušenja (drvo)



ø 13 mm
Maks. pro.
bušenja (metal)



64/30 Nm
Moment
zatezanja



1 - 5 Nm
Postavke spojke



1,5 - 13 mm
Kapacitet
stezne glave

- Metalna konstrukcija zupčanika i ojačano kućište za maksimalnu izdržljivost na gradilištu
- Kompaktan i ergonomski dizajn duljine samo 164 mm
- 2 postavke brzine 0 - 550/2,200 min⁻¹

DF002GD201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x aku. BL4025 od 2,5 Ah i Makpac 2
DF002GZ bez akumulatora i punjača



TD004G



40 V max – XGT udarni odvijač



230 Nm
Moment
zatezanja



4
Broj brzina



T¹
T-način rada
(tanki metal)



Umetanje svrdla
jednim potezom



LED radno
svjetlo

- 4 stupnja sile udarca i T-način rada (za tanki metal) kako bi se smanjilo skidanje vijka kada se samobušeci vijak zateže u tanki metalni lim pod malim opterećenjem.
- Kompaktna duljina od samo 136 mm idealna za rad u uskim prostorima
- Opremljen električnom kočnicom i funkcijom za sprječavanje ponovnog pokretanja za siguran rad

TD004GD201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x aku. BL4025 od 2,5 Ah i Makpac 2
TD004GZ bez akumulatora i punjača



Bušilice-odvijači kombiniraju brzinu, snagu i svestranost zahvaljujući čemu učinkovito obavljaju različita servisiranja i popravke. Od uklanjanja ili pričvršćivanja vijaka tijekom pregleda, popravka ili zamjene dijelova do bušenja metalnih i kompozitnih dijelova.

LXT serija



DDF492

18 V – LXT bušilica-odvijač
50 mm, 13 mm, 140 Nm



DTD173

18 V – LXT udarni odvijač
1/4", 180 Nm



DTL061

18 V – LXT kutni udarni odvijač
1/4", 60 Nm



LXT

DRV250

18 V – LXT pištolj za zakovice



Ø 6,4 mm

Promjer zakovice



20.000 N

Sila povlačenja



30 mm

Pomak



Spremnik za trnove



LED radno svjetlo

- Za montažu zakovica od 2,4 do 6,4 mm
- S pomakom od 30 mm, većina zakovica montira se u jednom pomaku
- Alat drži zakovice na mjestu, čime se omogućuje rad u bilo kojem položaju
- Mogućnost korištenja zakovica od aluminija, čelika i nehrdajućeg čelika
- Prozirni spremnik za potrošene trnove omogućuje jednostavan pregled razine napunjenosti

DRV250Z bez akumulatora i punjača



Idealno za pričvršćivanje panela, blatobrana i štitnika na radnim strojevima. Zakovice nude snažno i pouzdano spajanje koje je otporno na vibracije i teške uvjete.

LXT serija



DRV150

18 V – LXT pištolj za zakovice

4,8 mm, 10.000 N, 25 mm



LXT

DCG180

18 V – LXT Pištolj za brtvljenje



0 - 28 mm/s

Brzina potiska



5.000 N

Sila potiska



360°

Rotirajući uložak



Regulator brzine



Funkcija sprječavanja curenja

- Regulator brzine s 5 stupnjeva optimizira brzinu protoka od 0 – 28 mm u sekundi.
- Značajka smanjenja curenja automatski smanjuje pritisak na materijal kada se otpusti okidač kako bi se spriječilo nenamjerno raspršivanje materijala
- Svjetlo upozorenja preopterećenja obavještava korisnika kada je alat gotovo preopterećen kako bi se smanjilo pucanje uložka s brtvilom

DCG180Z s držačem od 300 ml, bez akumulatora i punjača

DCG180ZB s uloškom od 600 ml, bez akumulatora i punjača



Pištolj za brtvljenje nanosi brtvila i ljepljiva čisto i učinkovito, brtveći ploče, prozore i kućišta kako bi se spriječilo prodor vode i prljavštine, a istovremeno ublažava vibracije i buku.

Pribor za pištolj za zakovice



199730-9

Čeljust – 6,4 mm



Komplet nastavka, potiskivača čeljusti i cijevi

191F80-4 – 4,0 mm

191F79-9 – 4,8 mm

199725-2 – 6,0 mm

191F78-1 – 6,4 mm



191D57-7

Mast s molibden-disulfidom – 5 g

Pribor za pištolj za brtvljenje



196351-8

Držač uložka, 300 ml



191P89-6

Držači za 400 ml brtvila i ljepljiva u obliku uložka, tube ili rinfuze



1911T4-0

Držači za 600 ml brtvila i ljepljiva u obliku uložka, tube ili rinfuze

Pribor za ekscentričnu brusilicu i oscilirajuću brusilicu



Mrežasti brusni disk ø 150 mm

Vrhunsko usisavanje prašine i dosljedna završna obrada – idealno za visokoučinkovito brušenje. *Za maksimalnu izdržljivost upotrebljavajte sa zaštitom za ploču:

- D-78710 – granulacija 80 (10/1)
- D-78726 – granulacija 120 (10/1)
- D-78732 – granulacija 180 (10/1)
- D-78748 – granulacija 240 (10/1)
- D-78754 – granulacija 320 (10/1)



Mrežasti brusni papir delta 100 x 150 mm

Vrhunsko usisavanje prašine i dosljedna završna obrada – idealno za visokoučinkovito brušenje. *Za maksimalnu izdržljivost upotrebljavajte sa zaštitom za ploču:

- D-78900 – granulacija 120 (10/1)
- D-78916 – granulacija 180 (10/1)
- D-78922 – granulacija 240 (10/1)
- D-78938 – granulacija 320 (10/1)



D-78760

Zaštita za ploču ø 150 mm (2/1)



D-78944

Zaštita za ploču delta 100 x 150 mm (2/1)



1914H8-6

Udoban ruksak za nošenje akumulatora uz osiguranje potpune mobilnosti



Pogledajte video



Pogledajte video



BL AWS XPT B0002CG

40 V max - XGT ekscentrična brusilica



ø 150 mm



5 mm



Čičak



1,6 m



Regulator brzine

- 5-brzinski regulator promjenjive brzine omogućuje operateru prilagođavanje brzine brusnog diska od 6.000 do 10.000 min⁻¹ ovisno o primjeni za glatko i fino završno brušenje
- Ultra niskoprofilni dizajn s vrhunskom ergonomijom i do 41 % manje vibracija
- Lagano meko pokretanje s regulacijom konstantne brzine sposobno je odgovoriti na zahtjevne brusne zadatke

B0002CGZ bez akumulatora i punjača



BL AWS XPT B0006CG

40 V max – XGT oscilirajuća brusilica



100x150 mm



3 mm



Čičak



1,6 m



Regulator brzine

- 5-brzinski regulator promjenjive brzine omogućuje operateru prilagođavanje brzine brusnog diska od 6.000 do 10.000 min⁻¹ ovisno o primjeni za glatko i fino završno brušenje
- Ultra niskoprofilni dizajn s vrhunskom ergonomijom i do 41 % manje vibracija
- Lagano meko pokretanje s regulacijom konstantne brzine sposobno je odgovoriti na zahtjevne brusne zadatke

B0006CGZ bez akumulatora i punjača



Dizajnirane za zahtjevno industrijsko održavanje, ove brusilice kombiniraju izdržljive performanse i precizno upravljanje. Bilo da se radi o zaglađivanju zavarenih spojeva ili pripremi metalnih površina, njihov dizajn s niskom razinom vibracija, promjenjiva brzina i ergonomski oblik osiguravaju preciznost, udobnost i pouzdanost – čak i u najzahtjevnijim okruženjima.



Pogledajte
video



XGT

CL001G

40 V max – XGT usisavač



21 kPa

Podtlak



125 W

Usisna snaga



730 ml

Kapacitet
vrećice za
prašinu



Regulator brzine



54 dB

Niska razina
buke

- ▶ Usisavač s kapsulom za brzo uklanjanje nečistoća
- ▶ 4 brzine za više mogućnosti upravljanja snagom i vremenom rada
- ▶ LED svjetlo za bolju vidljivost, koje ujedno služi i kao indikator niske napunjenosti akumulatora
- ▶ Kompaktan i ergonomski dizajn za udobno rukovanje

CL0016Z bez akumulatora i punjača



Kompaktni, prijenosni usisavači idealni su za održavanje vaše opreme čistom, čime se osigurava pouzdan i sigurniji rad.

LXT serija



DCL184

18 V – LXT usisavač

5,4 kPa, 38 W, 500/330 ml



Pogledajte
video



XGT

VC013GL / VC014GL

40 V max – XGT prijenosni usisavač



15 kPa

Podtlak



165 W

Usisna snaga



7,5/4,5 l

Zapremina
spremnika za
suho/mokro
čišćenje



HEPA filter



Promjenjiva
usisna snaga

- ▶ Sustav čišćenja filtera dizajniran je za održavanje optimalne usisne snage i duži vijek trajanja filtera
- ▶ Ugrađeno spremište za crijevo i mlaznicu omogućuje jednostavan i praktičan transport
- ▶ Dva alata u jednom; brzo se pretvara iz usisavača u puhalo za veću svestranost

VC013GLZ01 s AWS sustavom, bez akumulatora i punjača

VC014GLZ bez AWS sustava, akumulatora i punjača



Pribor za usisavač



199966-0

Filter koji se može lako ostresti



199989-8

HEPA filter

Pribor za prijenosni usisavač



199827-4

Predfilter set za suho usisavanje



1915T4-4

Set filtera za mokro usisavanje



195432-5

Visokokvalitetna plastična vrećica za prašinu – 45 l (10/1)



1915T3-6

Filter vreća za prašinu (10/1)



1915W5-3

Papirnata vrećica za prašinu (10/1)



1915G5-1

4 kotačića



199486-4

Pojas za rame

Pribor za stroj za poliranje i čišćenje



1914T0-6

Mekana četka za čišćenje drvenih podova



1914T1-4

Srednja četka za čišćenje standardnih unutarnjih podova



1914T2-2

Tvrda četka za čišćenje betonskih podova i masnih mrlja



1914T3-0

Tvrda abrazivna četka za čišćenje pločica



1914S4-1

Držak podloga - čičak



1914S5-9

Jastučić za poliranje epoksi smole



1914S6-7

Jastučić za poliranje epoksi smole



1914S7-5

Jastučić za čišćenje epoksi smole



1914S8-3

Jastučić za uklanjanje epoksi smole



1914S9-1

Jastučić za uklanjanje epoksi smole



Pogledajte video



XGT
PS001G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT stroj za čišćenje i poliranje



200 mm
Podloška za pod



190 mm
Podloška za četku



354 mm
Teleskopska ručka



Regulator brzine



Brza promjena jastučića

- Mogućnost odabira 3 brzine (150/350/650 min⁻¹) omogućuje korisniku da brzinu prilagodi primjeni prilikom poliranja, čišćenja ili uklanjanja voska
- Podesiva glava s mogućnošću odabira fiksnog ili slobodnog rada
- Uklonjiva zaštita od prskanja sprječava prskanje vode ili sredstva za čišćenje tijekom upotrebe
- Jednostavno montiranje ili uklanjanje četke ili jastučića bez izravnog kontakta

PS001G bez akumulatora i punjača



Stroj za čišćenje i poliranje dizajniran je za zahtjevne radove održavanja, idealan za čišćenje velikih strojeva i okolnih podnih površina. Njegov izdržljivi dizajn osigurava pouzdan rad u zahtjevnim industrijskim okruženjima.



Pogledajte video



XGT
VS001G

BL MOTOR HEPA filter XPT

40 V max – XGT akumulatorski pometač



650 mm
Radna širina



20 mm
Podešavanje visine četke



24 l
Spremnik za otpad



HEPA filter



Tihi način rada

- Dizajn s 3 četke osmišljen za čišćenje raznih vrsta prašine i otpada
- Dva načina usisavanja, standardni način rada za čišćenje velikih količina prašine i otpada te tihi način rada idealan za čišćenje zatvorenih i manjih prostora
- Kotačić za podešavanje visine bočne četke s polugom za aktiviranje/deaktiviranje
- Automatski sustav samočišćenja filtera održava optimalne performanse usisavanja i dulji vijek trajanja filtera

VS001G bez akumulatora i punjača



Akumulatorski pometač osigurava pouzdane performanse čak i u zahtjevnim okruženjima, kombinirajući filtraciju kroz HEPA filter, dvije glavne četke i bočnu četku, kao i kompaktni spremnik za otpad, osiguravajući temeljito čišćenje bez napora.



Pogledajte
video



XGT

HW001G

BL MOTOR XPT

40 V max – XGT visokotlačni čistač



8,5 MPa

Tlak



5,5 l/min

Protok vode



5 m

Duljina crijeva



1 m

Visina usisa



Funkcija
automatskog
punjenja

- ▶ Podesiva funkcija tlaka s tri načina rada
- ▶ Mogućnost opskrbe vodom iz slavine ili usisavanjem vode iz spremnika
- ▶ Dva priključka za akumulator, s automatskim prebacivanjem na drugi akumulator za dulje vrijeme rada
- ▶ Kompaktan dizajn kolica za jednostavnu prenosivost i transport.

HW001G2 bez akumulatora i punjača



Visokotlačni čistač savršen je za radne strojeve, pružajući odlične performanse čišćenja uz fleksibilnost opskrbe vodom iz slavine ili zasebnog spremnika za vodu.

Pribor za visokotlačni čistač



197842-2

Pištoli



1912Y4-1

Mlaznica za prskanje



122F21-9

Kopljje s produžetkom



1912Y6-7

Kopljje za raspršivanje



197824-4

Prskalica za vodu



197864-2

Četka za nadogradnju prskalice za vodu



197870-7

Produžetak krute cijevi (0,9 m/1,3 m/1,7 m)



197831-7

Rotirajuća četka za pranje



197828-6

Četka



1912Y2-5

Mlaznica s posudom za deterdžent




126766-5 (5 m)

Visokotlačno crijevo



197845-6 (5 m)

Produžetak visokotlačnog crijeva




197847-2 (8 m)

Produžetak visokotlačnog crijeva



197850-3 (10 m)

Produžetak visokotlačnog crijeva



197837-5 (10 m)

Produžetak visokotlačnog crijeva



1910R2-4

Crijevo s filterom za dovod vode iz spremnika

(koristi se s crijevom 1910R1-6)



1910R1-6

Crijevo s brzim spojnicama i nepovratnim ventilom – 3 m



197873-1

Crijevo s filterom za dovod vode iz spremnika



197881-2

Spojnica s filterom



197883-8

Brza spojnica (nepovratni ventil)



127104-4

Spremnik vode 50 l

● Standardna oprema ○ Opcionalna oprema

MAKTRAK™

SLJEDEĆA GENERACIJA MODULARNIH SUSTAVA ZA POHRANU

Predstavljamo sljedeću generaciju modularnih sustava za pohranu – Makita MAKTRAK. Pametno rješenje za pohranu koje obuhvaća kutije za alat i organizatore s dizajnom koji se može slagati, lakšim pristupom i poboljšanim utovarom/istovarom u tovarni prostor kamiona ili kombija.

Uz kutije za alat MAKTRAK vaši će alati biti sigurni i lako dostupni. Njihovi poklopci s dvostrukim šarkama omogućuju pristup s obje strane, bez uklanjanja kutija, dok inovativni horizontalni dizajn znači da je u njih moguće pohraniti veće alate poput pištolja za čavle, pila i bušilice-čekića.

Organizatori MAKTRAK osmišljeni su kako bi vaš radni prostor bio učinkovit i nadohvat ruke. Možete birati između dubokih srednjih, niskoprofilnih srednjih i dubokih kompaktnih organizatora, od kojih je svaki dizajniran s ciljem postizanja maksimalne izdržljivosti i učinkovitosti pohrane.

Prijevoz



Vrhunska ručka Gecko Grips™ osigurava učinkovit utovar i istovar alata iz kamiona/kombija.

Pristup



Horizontalni poklopac s dvostrukim šarkama omogućuje pristup bilo kojoj kutiji bez uklanjanja dijelova sustava te bez smetnje drške.

Pohrana



Horizontalni dizajn rezultira većim prostorom u kutiji, omogućujući pohranu većih alata i pribora.

Preglednost




Mogućnost prilagodbe mjesta za montažu poklopca, pregrada, pretinaca i ladica za pohranu akumulatora/punjača.

SLOŽITE VLASTITU KOMBINACIJU

KOMBINIRAJTE/ SLAŽITE / POHRANJUJTE

Sustav povezivanja djeluje dvostruko, osiguravajući snažan i siguran spoj elemenata i istovremeno nudeći brzo odvajanje pomoću poluge.

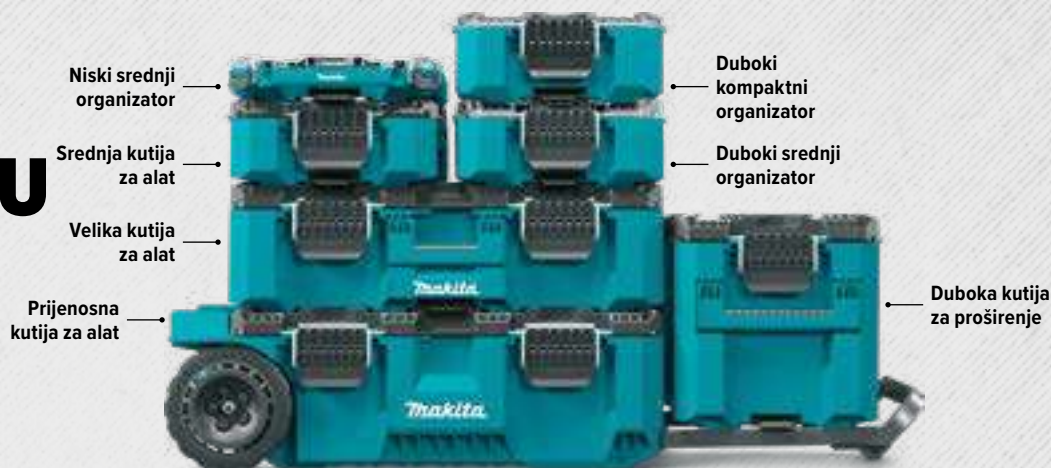

P-91001

Prijenosna kutija za alat – 81,9 l

- ▶ Prostran i otporan dizajn s dimenzijama 1.011 × 565 × 295 mm
- ▶ Maksimalna nosivost od 113 kg, prikladno za teške alate i opremu
- ▶ Poklopac sa dvostrukim šarkama omogućuje praktičan pristup s obje strane
- ▶ Siguran sustav zaključavanja s mogućnošću korištenja lokota
- ▶ Uklonjiva ladica za pohranu osigurava da sitni dijelovi i alati ostanu organizirani
- ▶ Izdržljiva ručka može se produžiti do 387 mm, olakšavajući prenošenje
- ▶ Izdržljiva konstrukcija s težinom od 17,44 kg za dugotrajnu upotrebu



P-91017

Velika kutija za alat – 63 l

- ▶ Kompaktan i čvrst dizajn s dimenzijama 802 × 565 × 252 mm
- ▶ Maksimalna nosivost od 45 kg, prikladno za srednje zahtjevne potrebe pohrane
- ▶ Poklopac sa dvostrukim šarkama omogućuje jednostavan pristup s obje strane
- ▶ Siguran sustav zaključavanja s mogućnošću korištenja lokota
- ▶ Velika uklonjiva ladica za pohranu za organiziranje alata i pribora
- ▶ Izrađena da dugo traje zahvaljujući izdržljivoj konstrukciji od 10,11 kg



P-91023

Duboka kutija za proširenje – 58,4 l

- ▶ Kompaktan vertikalni dizajn s dimenzijama 394 × 565 × 402 mm
- ▶ Maksimalna nosivost od 45 kg, prikladno za različite namjene pohrane
- ▶ Poklopac sa dvostrukim šarkama omogućuje praktičan pristup s gornje strane
- ▶ Siguran sustav zaključavanja s mogućnošću korištenja lokota
- ▶ Lagana ali izdržljiva s ukupnom težinom od 7,21 kg



P-91039

Srednja kutija za alat – 18,4 l

- ▶ Niskoprofilni i kompaktan dizajn s dimenzijama 387 × 562 × 161 mm
- ▶ Maksimalna nosivost od 34 kg idealna je za manje alate i komponente
- ▶ Siguran sustav zaključavanja s mogućnošću korištenja lokota
- ▶ Lagana i izdržljiva s ukupnom težinom od 4,45 kg



P-91045

Duboki srednji organizator – 18,4 l

- ▶ Kompaktan dizajn s dimenzijama 387 × 562 × 163 mm
- ▶ Maksimalna nosivost od 22,6 kg, prikladno za lakše do srednje zahtjevne potrebe pohrane
- ▶ Prozirni poklopac za lakši pregled s rebrastim dizajnom koji osigurava da pretinci ostanu na mjestu
- ▶ Siguran sustav zaključavanja s mogućnošću upotrebe lokota
- ▶ Izdržljiva konstrukcija s ukupnom težinom od 4,87 kg



P-91051

Niski srednji organizator – 8,4 l

- ▶ Tanak dizajn koji štedi prostor s dimenzijama 387 × 596 × 85 mm
- ▶ Prozirni poklopac za lakši pregled s rebrastim dizajnom koji osigurava da pretinci ostanu na mjestu
- ▶ Siguran sustav zaključavanja s mogućnošću upotrebe lokota
- ▶ Lagana konstrukcija težine samo 2,89 kg



P-91067

Duboki kompaktni organizator – 8,55 l

- ▶ Izuzetno kompaktan format dimenzija 278 × 389 × 162 mm
- ▶ Prozirni poklopac za lakši pregled s rebrastim dizajnom koji osigurava da pretinci ostanu na mjestu
- ▶ Siguran sustav zaključavanja s mogućnošću upotrebe lokota
- ▶ Lagan za nošenje s težinom od samo 2,59 kg

Kovčezi koji se mogu slagati i prijevoz



821549-5

Kofer MAK PAC 1 s mogućnošću slaganja
395 x 295 x 105 mm



821550-0

Kofer MAK PAC 2 s mogućnošću slaganja
395 x 295 x 155 mm



821551-8

Kofer MAK PAC 3 s mogućnošću slaganja
395 x 295 x 215 mm



821552-6

Kofer MAK PAC 4 s mogućnošću slaganja
395 x 295 x 315 mm



TR00000001

Transportna kolica za MAK PAC



XGT

ML007G

40 V max – XGT akumulatorska LED svjetiljka / reflektor

1.200 lm	82.000 lx	5.000 K	90°	2
Svjetlosni tok	Osvijetljenost	Temperatura boje	Raspon okreta	Načini rada

► 4 mogućnosti korištenja: osigurava 600 lumena u usmjerenom načinu rada, 1.000 lumena u raspršenom načinu rada, 1.200 lumena u usmjerenom/raspršenom te stroboskopskom načinu rada

ML007G bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



LXT

DML814

18 V – LXT akumulatorska LED svjetiljka

3.000 lm	1.250 lx	115°	2.2 m 1.2 m	5.000 K
Svjetlosni tok	Osvijetljenost	Raspon okreta	Podšavanje visine	Temperatura boje

► 4 mogućnosti korištenja: osigurava 600 lumena u usmjerenom načinu rada, 1.000 lumena u raspršenom načinu rada, 1.250 lumena u usmjerenom/raspršenom te stroboskopskom načinu rada

DML814 bez akumulatora i punjača



XGT

ML012G

40 V max – XGT akumulatorska LED svjetiljka

1.700 lm	2.000 lx	5.000 K	90°	180°
Svjetlosni tok	Osvijetljenost	Temperatura boje	Načini rada	Raspon okreta

► LED svjetiljka se može preklopiti napola, omogućujući dvostrano osvjetljenje te kompaktno skladištenje ili prenošenje

ML012G bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



LXT

DML818

18 V – LXT akumulatorska LED svjetiljka

1.700 lm	2.000 lx	5.000 K	90°	180°
Svjetlosni tok	Osvijetljenost	Temperatura boje	Načini rada	Raspon okreta

► LED svjetiljka se može preklopiti napola, omogućujući dvostrano osvjetljenje te kompaktno skladištenje ili prenošenje

DML818 bez akumulatora i punjača



Pogledajte video

XGT**XGT****LXT****XGT****191J81-6****2,5 Ah****40 V Max – XGT Set akumulatora**

- ▶ 2x XGT® aku. BL4025 od 2,5 Ah
- ▶ XGT® brzi punjač DC40RA s dvostrukim ventilatorom cirkulira zrak kroz akumulator kako bi brzo ohladio akumulator i tiskanu ploču za brže punjenje
- ▶ Puni akumulator 40 V max – XGT® od 2,5 Ah za 28 minuta
- ▶ Kofer MAKPAC 1 s mogućnošću slaganja

XGT**191U13-9****5,0 Ah****40 V Max – XGT Set akumulatora**

- ▶ 2x XGT® aku. BL4050F od 5,0 Ah
- ▶ XGT® brzi punjač DC40RB s dva priključka i trostrukim ventilatorom cirkulira zrak kroz akumulator kako bi brzo ohladio akumulator i tiskanu ploču za brže punjenje
- ▶ Puni dva akumulatora 40 V max – XGT® od 5,0 Ah za 50 minuta
- ▶ Kofer MAKPAC 3 s mogućnošću slaganja

LXT**191U13-9****6,0 Ah****40 V Max – XGT Set akumulatora**

- ▶ 2x LXT® aku. BL1860B od 6,0 Ah
- ▶ LXT® brzi punjač DC18RD s dva priključka i dvostrukim ventilatorom cirkulira zrak kroz akumulator kako bi brzo ohladio akumulator i tiskanu ploču za brže punjenje
- ▶ Puni dva akumulatora 18 V – LXT® od 6,0 Ah za 55 minuta
- ▶ Kofer MAKPAC 3 s mogućnošću slaganja

**ADP10 (191C10-7)****18 V LXT® adapter za XGT® punjače**

- ▶ Adapter za punjače 40 V Max XGT® kako bi mogli puniti LXT® akumulator od 18 V
- ▶ Puni 18 V LXT® akumulator od 6,0 Ah za samo 40 minuta

PUNJENJE AKUMULATORA XGT® | LXT®

Pomoću adaptera ADP10, možete koristiti punjače XGT za brzo punjenje 18 V LXT® akumulatora

**XGT**

PROBIJANJE
GRANICA

40 V | 80 V max



MAKITA d.o.o. (podružnica Zagreb)

Kreše Golika 3A
10 090 Zagreb/ Hrvatska
+385 (0)1 2078 252
info@makita.hr



SNAGA I PRECIZNOST ZA ODRŽAVANJE RADNIH STROJEVA

40 V max – XGT®

TW010G **UDARNI ODVIJAČ S DUGIM PRIHVATOM**
GP001G **MAZALICA**