

Makita

XGT



**UREĐIVANJE VANJSKIH PROSTORA
UREĐIVANJE TERENA
ODRŽAVANJE**



www.makita.hr





Kosilica 8
Za savršenu košnju i zbrinjavanje pokošene trave.



Kosa 10
Idealno za košnju trave oko kompleksnih objekata i na mjestima gdje nije moguće korištenje kosilice.



Škare za živicu 12
Za savršeno obrezane i dobro održavane živice.



Teleskopska lančana pila i štapne škare za živicu 14
Idealno za rezanje visokih grana bez penjanja.



Višefunkcijske glave 15
Kompletna oprema za razne primjene, praktična i jednostavna za transport.



Lančana pila 16
Izvršne performanse. Sve što želite od električne lančane pile.



Puhalo 18
Čisto za čas. Uklanja lišće bez obzira na uvjete.



Bušilica za zemlju 20
Bušenje rupa u zemlji za sadnju i postavljanje ograda, itd. ...



Leđna prskalica 21
Raspršivanje gnojiva, insekticida, fungicida, sredstava za usporavanje požara čak i u zatvorenim prostorima gdje je zabranjeno korištenje alata s benzinskim motorom.



Čistač 22
Za čišćenje otpada i pospremanje nakon obavljenih radova.



Visokotlačna čistična naprava 22
Čišćenje skulptura, staza itd.



Usisavač 23
Nesmetani pristup bilo gdje. Nema više ovisnosti o utičnicama.



Stroj za čišćenje i laštenje 25
Sjajan pod u tren oka. Lako se čisti svaki put.



Rezalica za beton 26
Za fine rezove i popravljivanje slomljenog betona itd...



Kutna brusilica 27
Svaki popravak vam je na dohvata ruke jednim klikom.



Bušilica-čekić 28
Bušenje rupa za montažu dodatnih objekata kao što su ograde itd...



Radno svjetlo 30
Za bolju vidljivost u uvjetima slabog osvjetljenja.



Hladnjak i grijač 31
Osigurava vam osvježeno i hidratno, kako ljeti tako i zimi.

Odaberite najbolje alate za svoje potrebe



Uređivanje vanjskih prostora

Stručnjaci za uređivanje vanjskih prostora specijalizirani su za projektiranje i uređenje otvorenih prostora, transformirajući ih u vizualno impresivna okruženja. Njihova stručnost uključuje sadnju biljaka, instalaciju sustava za navodnjavanje, oblikovanje terena i cjelokupno estetsko unaprijeđenje vanjskog prostora, nadilazeći rutinsko održavanje.



Uređivanje terena

Stručnjaci za uređivanje terena osiguravaju detaljno održavanje vanjskih prostora kao što su parkovi i sportski tereni. Njihove odgovornosti uključuju košnju trave, orezivanje stabala, sadnju biljaka i uklanjanje korova, sve u svrhu održavanja sigurnog, funkcionalnog i estetski privlačnog okoliša.



Održavanje otvorenih i zatvorenih prostora

Akumulatorski alati Makita dizajnirani su da ponude sveobuhvatna rješenja za održavanje, kako u zatvorenom tako i na otvorenom. Ovi svestrani alati pružaju odlične performanse za obavljanje širokog spektra zadataka, od bušenja i piljenja do podrezivanja i košnje, osiguravajući učinkovitost i pouzdanost u svakom poslu.

Odaberite odgovarajuće akumulator

	Vrijeme punjenja			Kompaktnost	Energija	Vrijeme rada	Kompatibilni alati
	DC40RA 	DC40RC 	DC40WA 				
BL4025 2,5Ah	28 min.	38 min.	130 min.				
BL4040 4,0 Ah	45 min.	67 min.	210 min.				
BL4040F 4,0 Ah	45 min.	67 min.	210 min.				
BL4050F 5,0 Ah	50 min.	85 min.	260 min.				
BL4080F 8,0 Ah	76 min.	170 min.	420 min.				

Prednosti Makita akumulatorskih alata



Niska razina buke

Uređaj vam pruža slobodu korištenja bez ograničenja lokacije i vremena (stambene četvrti, jutarnji sati, među ljudima)



Bez benzina, bez mirisa

Benzinski alati

NO_x

CO

HC



Akumulatorski alati

~~NO_x~~

~~CO~~

~~HC~~



Niži troškovi



Motorno ulje



Filter zraka



Svjeće



Mješovito gorivo



Jedna akumulatorska platforma



Radna učinkovitost



Bez kompromisa

Recite zbogom ograničenoj snazi! Revolucionarna tehnologija litij-ionskih ćelija bez jezička iz temelja mijenja protok energije u akumulatoru, koji se zahvaljujući tome brže pune, manje zagrijavaju i pružaju vrhunsku izlaznu snagu. Dulje vrijeme rada uz manje punjenja—ovi akumulatori spremni su unaprijediti performanse vaših alata i osigurati vam prednost pred konkurencijom



3.800 m²


2 kW

XGT
4Ah
370 min



Lagani

Neka vam vaši vrtni poslovi ne padaju teško! Akumulatorski vrtni alati su laganiji i jednostavniji za rukovanje, što smanjuje napor i umor. Savršeni su za precizno podrezivanje, dulje zadatke i rad u uskim prostorima - sve to bez buke i ispušnih plinova benzina.

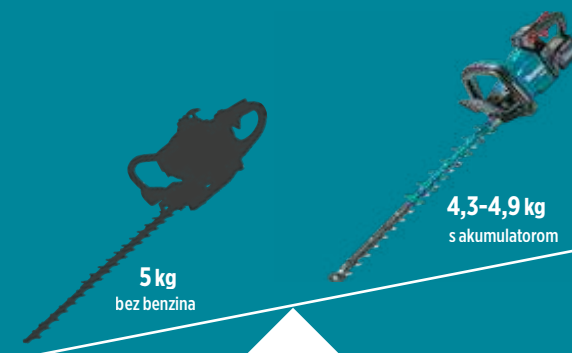

5 kg
bez benzina

4,3-4,9 kg
s akumulatorom

Prijenosne jedinice za punjenje

PDC01

191A64-2

- Upotreba s 18 V LXT akumulatorima
- Spojite do 4 LXT akumulatora

		
12/24 Ah	432 Wh	1,7 m
Kapacitet	Energija	Duljina kabela



PDC1200

PDC1200A01

- S integriranim akumulatorskim ćelijama
- Otprilike 6 puta veći kapacitet od 2x LXT akumulatora od 6,0 Ah

		
33,5 Ah	1.206 Wh	1,1 m
Kapacitet	Energija	Duljina kabela



PDC1500

PDC1500A01

- S integriranim akumulatorskim ćelijama
- Do 30% veći kapacitet od PDC1200

		
43,5 Ah	1.567 Wh	1,1 m
Kapacitet	Energija	Duljina kabela



LXT

191A53-7

LXT 18 V adapter



LXT

191J51-5

LXT 18 + 18 V adapter



XGT

191N62-4

XGT 40 V max adapter



PDC direct

PDC direct

Akumulatorski alati s izravnim priključkom



BAC01

Pretvarač napona (istosmjerna u izmjeničnu struju)

BAC01 je pretvarač napona koji, kada je spojen na prijenosnu jedinicu za punjenje (PDC01 / PDC1200 / PDC1500), služi kao idealna zamjena za manje benzinske generatore. Omogućuje spajanje širokog spektra električnih uređaja.

			
230 v	5v/2,4A	PD 30w	DC 12v
2 AC priključka	2 USB izlaza tip A	2 USB izlaza tip C	Automobilaska utičnica



	
1.400 w	750 w
PDC1500 PDC1200	PDC01

Kućište za punjenje akumulatora

BCC01

1914U3-7

- Može istovremeno puniti do 8 XGT ili LXT akumulatora pomoću ADP10 adaptera
- 4 akumulatora se pune istovremeno, nakon što se napuni jedan počinje punjenje sljedećeg akumulatora
- Niska potrošnja energije omogućuje spajanje više BCC01 jedinica na jednu utičnicu od 16 A
 - Kompatibilno s Makpac koferima i sustavom dodataka
 - Težina 7,5 kg (s punjačem DC4002)



BCC02

1914U0-3

- Može istovremeno puniti do 12 XGT akumulatora
- 4 akumulatora se pune istovremeno, pri čemu se nakon punjenja jednog reda automatski počinje puniti idući red prema redoslijedu prioriteta
- Niska potrošnja energije omogućuje spajanje više BCC02 jedinica na jednu utičnicu od 16 A
- Kompatibilno s Makpac koferima i sustavom dodataka
 - Težina 7,8 kg (s punjačem DC4002)



Vrijeme punjenja		BCC01		Vrijeme punjenja		BCC01 + ADP10	
Platforma	Tip	4 aku.	8 aku.	Platforma	Tip	4 aku.	8 aku.
	BL4020	75 min	150 min		BL1815N	40 min	80 min
	BL4025	90 min	180 min		BL1820B	55 min	110 min
	BL4040	145 min	290 min		BL1830B	80 min	160 min
	BL4040F	145 min	290 min		BL1840B	110 min	220 min
	BL4050F	175 min	350 min		BL1850B	135 min	270 min
	BL4080F	280 min	560 min		BL1860B	160 min	320 min

Vrijeme punjenja		BCC02	
Platforma	Tip	4 aku.	12 aku.
	BL4020	75 min	255 min
	BL4025	90 min	270 min
	BL4040	145 min	435 min
	BL4040F	145 min	435 min
	BL4050F	-	-
	BL4080F	-	-

Rješenja za punjenje akumulatora

Sigurno punjenje tijekom noći

Kućišta za punjenje BCC01 i BCC02 idealna su za radilišta gdje se često koristi veliki broj akumulatora ili za pak punjenje velikog broja akumulatora tijekom noći. Dizajnirana su za sigurno punjenje akumulatora unutar 10 sati.

Snaga bilo gdje, bilo kada

S prijenosnim jedinicama za punjenje (PDC) i pretvaračem napona (BAC) svoje akumulatorne možete jednostavno puniti koristeći kućišta za punjenje (BCC), čak i bez pristupa utičnici. Ponesite napajanje sa sobom gdje god išli!



Kosilica

LM002G



530 mm

Širina rezanja



20 - 100 mm

Visina košenja



70 l

Zapremina košare



Malčiranje



Samohodna
1,5 - 5,0 km/h



Stražnje
pražnjenje

LM002GZ bez punjača i akumulatora

LM002GT201 s punjačem DC40RC i 2x aku. BL4050F od 5,0 Ah

Pribor

191V96-5* Oštrica s dva zuba – 530 mm

191Y65-4 Oštrica za malčiranje – 530 mm

413L55-2* Nastavak za malčiranje

191W87-2 Oštrica – 530 mm

191D50-1 Disk ploča s noževima – 530 mm

191D48-8 Noževi za disk ploču 191D50-1

413L57-8* Nastavak za bočno izbacivanje

* Standardna oprema



3400 m²
2x BL4080F - potisna

2500 m²
2x BL4080F - samohodna



Promjenjiva
kontrola brzine
prekidačem

Moguće je priključiti dva XGT
akumulatore za duže vrijeme rada

Motor bez četkica s vanjskim rotorom
optimiziran
za akumulatorske kosilice

Ø 230 mm prednji i
stražnji kotači

Metalno
kućište



LM001G



480 mm

Širina rezanja



20 - 100 mm

Visina košenja



60 l

Zapremina košare



Malčiranje



Samohodna
1,5 - 5,0 km/h



Stražnje
pražnjenje

LM001GZ bez punjača i akumulatora

LM001GT201 s punjačem DC40RC i 2x aku. BL4050F od 5,0 Ah

Pribor

191V97-3* Oštrica s dva zuba – 480 mm

191Y64-6 Oštrica za malčiranje – 480 mm

413L54-4* Nastavak za malčiranje

191B0-2 Disk ploča s noževima – 480 mm

191B1-8 Noževi za disk ploču 191B0-2

413L56-0* Nastavak za bočno izbacivanje

* Standardna oprema



2600 m²
2x BL4080F - potisna

2100 m²
2x BL4080F - samohodna



Promjenjiva
kontrola brzine
prekidačem

Moguće je priključiti dva XGT
akumulatore za duže vrijeme rada

Motor bez četkica s vanjskim rotorom
optimiziran
za akumulatorske kosilice

Ø 230 mm prednji i
stražnji kotači

Metalno
kućište



Pošireni asortiman

LM004G / LM003G

40 V max XGT

Akumulatorska kosilica za travu

430 mm / 380 mm

830 m² / 780 m²



**Tihi rad za
stambena područja**



UV001G

XGT **40V** **max** **BL** **MOTOR** **XPT**



380 mm

Radna
širina



+5 / -12 mm

Radna
dubina



50 l

Zapremina
košare



Kompaktno
skladištenje

UV001GM201 s punjačem DC40RB i 2 aku. BL4040

UV001G bez akumulatora i punjača



500 m²

2x BL4080F - Vratilo s noževima

510 m²

2x BL4080F - Grabuljar

Pribor (isporučen)

1913J5-0 Vratilo s noževima - 16 zuba

1913J7-6 Grabuljar - 44 zuba

Podesiva ručka s dvije visine

Odjeljak za dva
akumulatora

Kotačić za podešavanje dubine
prozračivanja u 18 koraka,
od -12 mm do +5 mm

Plastično kucište

prednji i stražnji kotači
promjera 180 mm

LM001C

BL **SOFT** **NOLOAD** **XPT**



530 mm

Širina rezanja



20 - 100 mm

Visina košenja



70 l

Zapremina
košare



Malčiranje



Samohodna

2,5 - 5,0 km/h



Bočno
pražnjenje

LM001CZ bez prijenosne jedinice za punjenje



Pribor

191W87-2* Oštrica - 530 mm

127516-1* Nastavak za malčiranje

191D50-1 Disk ploča s noževima - 530 mm

191D48-8 Noževi za disk ploču 191D50-1

191Y65-4 Oštrica za malčiranje

* Standardna oprema



PDC1200

6900 m² - potisna

5100 m² - samohodna

PDC01

2300 m² - potisna

1700 m² - samohodna



Prijenosna jedinica za punjenje: **PDC1500** - PDC1500A01 |
PDC1200 - PDC1200A01 | **PDC01** - 191A64-2

Ø 230 mm prednji i
stražnji kotači

Metalno kucište

Održavanje zdravih travnjaka

**Dulje vrijeme rada
uz proizvode iz serije PDC**

Kosa

UR006G | UR007G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** AFT ADT WG



430 mm
Širina rezanja



1 kW
Energija



Promjena smjera
vrtnje



Razine brzine



Vrijeme rada*

UR006GM101 s brzim punjačem DC40RA i aku. BL4040

UR006GZ02/UR007GZ01 bez akumulatora i punjača

* Pod opterećenjem, s reznom glavom s najlonskom niti i pri najnižoj brzini

Pribor (isporučeno)

197993-1	Najlonska rezna glava Ø 2,4 mm
198345-9	Oštrica 2T - 255 mm
457271-4	Štitnik za oštricu
144316-4	Produžetak štitnika za najlonsku nit, plastične oštrice
122A37-4	Oprtač s naslonom - UR006G



UR012G **XGT**

XGT X2 80V max **BL MOTOR** AFT ADT WG



480 mm
Širina rezanja



2 kW
Snaga



Promjena smjera
vrtnje



Razine
brzine



Vrijeme rada*

UR012GZ02 bez punjača i akumulatora

* Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom i najnižom brzinom

Pribor (isporučeno)

1911Y2-9	Najlonska rezna glava Ø 2,7 mm
199868-0	Glava sa plastičnim noževima - 305 mm
195624-6	Oštrica s dva zuba - 305 mm
459147-1	Štitnik za oštricu
141D72-1	Produžetak štitnika za najlonsku nit, plastične oštrice
122A37-4	Oprtač sa naslonom



**Idealno za
javne prostore**



UR013G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **AFT**



450 mm
Širina rezanja



1,5 kW
Snaga



Promjena smjera
vrtnje



Izmjenjiva
brzina



22 min
Vrijeme rada*

UR013GZ04 bez punjača i akumulatora

* Pod opterećenjem sa najlonskom reznom glavom i najnižom brzinom

Pribor (isporučeno)

1911Y2-9	Najlonska rezna glava Ø 2,7 mm
198345-9	Oštrica s dva zuba - 255 mm
199868-0	Glava sa plastičnim noževima - 305 mm
413P07-7	Štitnik za oštricu
144316-4	Produžetak štitnika za najlonsku nit, plastične oštrice
199378-7	Oprtač sa naslonom



Način rada pri visokom
okretnom momentu

Upravljačka ploča

Kontrola
promjenjive brzine
putem prekidača.

Asimetrična U
ručka

Čvrsta cijev osovine Ø
25,4 mm

Jednostavno odstranjivanje
zaglavljene trave s funkcijom
promjene smjera vrtnje

UR101C | UR201C

BL MOTOR **AFT** **ADT** **XPT**



430 mm
Širina rezanja



1 kW
Snaga



Promjena smjera
vrtnje



Razine
brzine

UR101CZ/UR201CZ bez prijenosne jedinice za punjenje

Pribor (isporučeno)

197993-1	Najlonska rezna glava Ø 2,4 mm
198383-1	Glava sa plastičnim noževima - 255 mm
191B54-1	Štitnik za oštricu
197243-4	Remen za pričvršćivanje kose na PDC



PDC01



PDC1200



PDC1500

Upravljačka ploča

Asimetrična U ručka

PDC direct
priključak

D ručka sa zaštitom
od povratnog trzaja

Jednostavno odstranjivanje
zaglavljene trave s funkcijom
promjene smjera vrtnje

Dovoljno snage


za upotrebu oštrica za rezanje

Škare za živicu

OŠTRICA - A

Optimalni oblik oštrice za glatko rezanje tankih grana

Vrlo oštri rubovi oštrice zahvaljujući zakrivljenom obliku zuba koji se dodiruju samo na vrhu.



OŠTRICA - B

Optimalno za grubo rezanje debljih grana

Oštrica s tri vrlo oštra ruba osigurava čist rez i minimalno oštećenje grana.



OŠTRICA - C

Neelektrolizirana obloga od nikla

Jednoličan, čvrsto nanesen premaz visoke otpornosti za dugu trajnost površine.



UH004G | UH005G



Maks. debljina grane



Vrijeme rada*

600 / 750 mm

Duljina oštrice
UH004G / UH005G

UH004GZ bez punjača i akumulatora

UH005GZ bez punjača i akumulatora

UH004GD201 s punjačem DC40RA i 2x aku. BL4025

UH005GD201 s punjačem DC40RA 2x aku. BL4025

Pribor UH004G

191R53-9	Oštrica
412911-1	Zaštita za oštricu duljine
191R51-3	Štitnik za sakupljanje

Pribor UH005G

191R54-7	Oštrica
412912-9	Zaštita za oštricu duljine
191R52-1	Štitnik za sakupljanje



* Prazan hod i najmanja brzina

UH006G | UH007G



Maks. debljina grane



Vrijeme rada*

600 / 750 mm

Duljina oštrice
UH006G / UH007G

UH006GZ bez punjača i akumulatora

UH007GZ bez punjača i akumulatora

Pribor UH006G

191R55-5	Oštrica
412911-1	Zaštita za oštricu duljine
191R51-3	Štitnik za sakupljanje

Pribor UH007G

191R56-3	Oštrica
412912-9	Zaštita za oštricu duljine
191R52-1	Štitnik za sakupljanje

UH008G



Maks. debljina grane



Vrijeme rada*

600 mm

Duljina oštrice

UH008GZ bez punjača i akumulatora

UH008GD201 s punjačem DC40RA i 2x aku. BL4025

Pribor UH008G

191R57-1	Oštrica
459121-9	Zaštita za oštricu duljine
191R51-3	Štitnik za sakupljanje



Niska razina buke ne ometa

jutarnje sate

Izdržljivost za rezanje grana

UH013G | UH014G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**



23,5 mm
Maks. debljina grane



Promjena smjera vrtnje



Razine brzine



360 min
Vrijeme rada*

UH013GZ bez punjača i akumulatora

UH013GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040

UH014GZ bez punjača i akumulatora

UH014GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040

* Prazan hod i najmanja brzina

Pribor UH013G

191D38-1	Oštrica
413B98-4	Zaštita za oštricu duljine
191D33-1	Štitnik za sakupljanje

Pribor UH014G

191D39-9	Oštrica
413B99-2	Zaštita za oštricu duljine
191D34-9	Štitnik za sakupljanje



UH021G | UH020G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **XPT**



20 mm
Maks. kapacitet rezanja



Promjena smjera vrtnje



Broj brzina



105 min
Vrijeme rada*

UH021GZ bez akumulatora i punjača

UH020GZ bez akumulatora i punjača

* Slobodan hod pri najmanjoj brzini

Pribor

1914G5-5	Nož za škare za živicu (UH021G)
1914G4-7	Nož za škare za živicu (UH020G)
413L92-6	Zaštita za oštricu (UH021G)
413L91-8	Zaštita za oštricu (UH020G)
1910T2-8	Štitnik za sakupljanje (UH021G)
1910T1-0	Štitnik za sakupljanje (UH020G)
199450-5	Mast

Funkcija promjene smjera za uklanjanje zaglavljanih grana



UH021G - duljina oštrice 600 mm

UH020G - duljina oštrice 500 mm

Ojačani mehanizam vratila osigurava smanjeno trošenje i sigurniji spoj s oštricom.

Lagane i kompaktne, prikladne za podrezivanje i oblikovanje manjih živica s mnogo zakrivljenih površina.



Kompaktne i lagane

Štapne škare za živicu

UN001G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **XPT**



25 mm

Maks. kapacitet rezanja



Promjena smjera vrtnje



Broj brzina



Škare za travu i živicu




Vrijeme rada*

UN001GZ bez akumulatora i punjača

* Slobodan hod pri najmanjoj brzini

Pribor

1914E7-7	Oštrica
1910T2-8	Štitnik za sakupljanje
458414-1	Štitnik za oštricu
122D94-0	Pojas za rame
199450-5	Mast

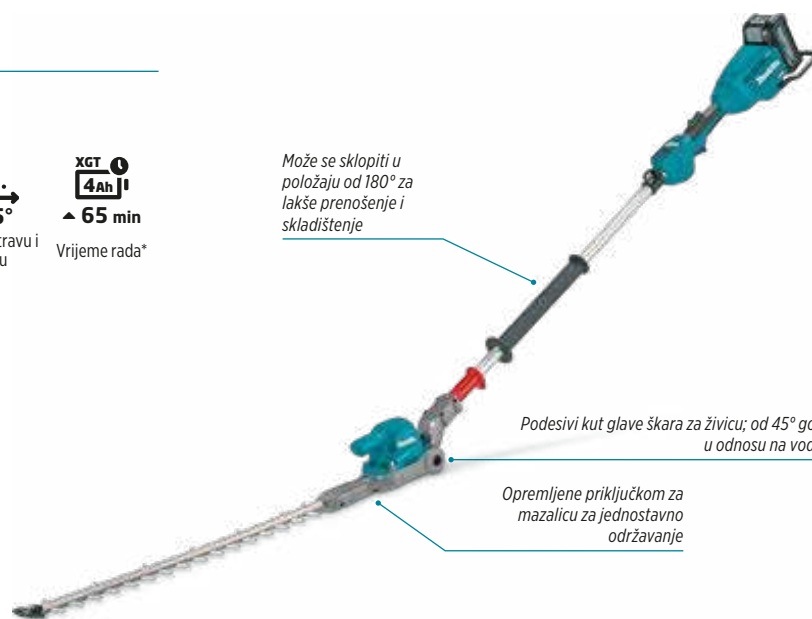

Može se sklopiti u položaju od 180° za lakše prenošenje i skladištenje

Podesivi kut glave škara za živicu; od 45° gore do 70° dolje u odnosu na vodoravan položaj

Opremljene priključkom za mazalicu za jednostavno održavanje



UA003G | UA004G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **AFT** **WG**



1,5 kW

Snaga



300 mm

Dužina vodilice



1,1 mm

Širina utora



3/8"

Korak lanca



Sigurnosne matice



160 ml

Spremnik za ulje




1910J6-0
Kutni nastavak



191K37-5
Oprtač

UA003GZ/UA004GZ bez punjača i akumulatora

UA003GM101/UA004GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040 od 4,0 Ah

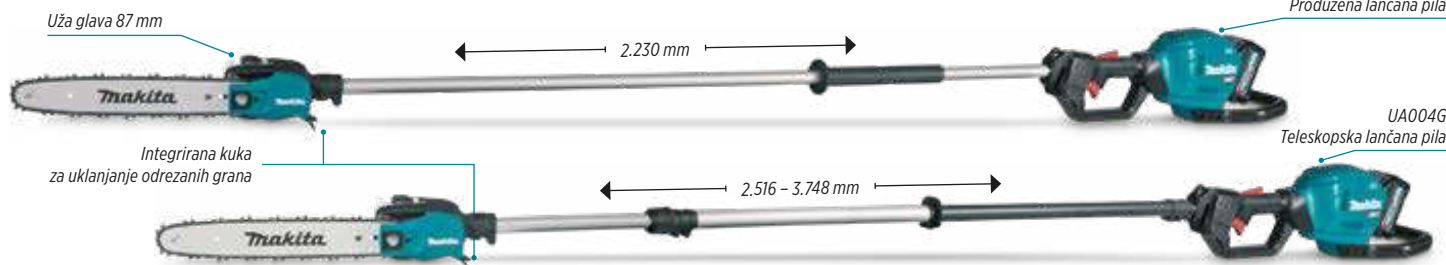

Uža glava 87 mm

2.230 mm

Integrirana kuka za uklanjanje odrezanih grana

2.516 - 3.748 mm

UA003G
Produžena lančana pila

UA004G
Teleskopska lančana pila

Lagani

Dugi doseg

Maksimalna debljina grane
20 mm

Višefunkcijske glave

UX01G **XGT**

XGT **40V^{max}** **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Razine brzine



Snaga



Promjena smjera
vrtanje

UX01GZ bez punjača i akumulatora

UX01GZ01 s nastavkom za podrezivanje
EM406MP, bez punjača i akumulatora



Opcionalni nastavci

EM407MP Rotacijske škare za travu 191M59-7	KR401MP Kultivator 199183-2	EE400MP Obrezaivač rubova 196753-8	196745-7 Oštrica za EE400MP
WA400MP Odstranjivač korova 1913P8-6	1913L5-4 220 mm oštrica za WA400MP	1913L6-2 80 mm oštrica za WA400MP	1913L7-0 170 mm oštrica za WA400MP
EN424MP Kosilica za travu 1913C9-3	1912V6-6 Zamjenska oštrica za EN424MP	EM408MP Kosa 191N31-5	EN422MP Kosilica za travu Škare za travu i živicu 1912T0-4
EN420MP Kosilica za travu Škare za travu i živicu 198062-1	EN402MP Škare za živicu Škare za travu i živicu 1912T8-8	EN401MP Škare za živicu Škare za travu i živicu 196257-0	EN410MP Škare za živicu Ravne škare za živicu 197743-4
EY403MP Štapna lančana pila 191T38-7	UB401MP Puhalo Niska razina buke 191P76-5	UB402MP Puhalo 1912R8-4	BR400MP Četka 199320-8
SW400MP Kotač za metenje 199341-0	PF400MP Potopna pumpa PF400MP	LE400MP Produžetak osovine 1.080 mm 191E24-8	SN400MP Freza za snijeg SN400MP

Lančana pila

UC022G | UC026G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **WG**

1,5 kW / 2 CP / 35 cc
Snaga

1,1 mm
Širina utora

0,325"
Korak lanca

200 ml
Spremnik
za ulje

UC022GZ bez punjača i akumulatora

UC026GZ bez punjača i akumulatora



UC011G | UC012G | UC013G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **WG**

1,6 kW / 2,1 CP / 42 cc
Snaga

1,1 mm
Širina utora

0,325"
Korak lanca

Sigurnosne matice

260 ml
Spremnik
za ulje

UC011GZ/UC012GZ/UC013GZ bez punjača i akumulatora

UC011GT101 s punjačem DC40RA i aku. BL4050F od 5,0 Ah

UC013GT101 s punjačem DC40RA i aku. BL4050F od 5,0 Ah



Prošireni asortiman

UC015G / UC016G

40 V max XGT lančana pila,
Namještanje lanca bez upotrebe alata
350 mm / 400 mm



**Velika brzina unaprijeđuje
radnu učinkovitost**

**Velika snaga
za rezanje debelih trupaca**

UC003G | UC004G | UC006G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**

1,4 kW / 1,9 CP / 30 cc
Snaga

Sigurnosne matice

200 ml
Spremnik za ulje

UC003GZ/UC004GZ/UC006GZ bez punjača i akumulatora

UC003GM101/UC004GM101

s punjačem DC40RA i aku. BL4040 od 4,0 Ah



UC029G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **XPT**

0,59 kW
Energija

1,1 mm
Širina utora

0,325"
Korak lanca

Podešavanje lanca bez alata

55 ml
Spremnik za ulje

UC029GM201 s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4040 i koferom Makpac 4

UC029GZ bez akumulatora i punjača



1913K4-9
Futrola za alat



Lako pokretanje na visini

Dobra upravljivost



Puhalo

UB001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**



234 km/h
Max. brzina
zraka



16 m³/min
Maksimalni
volumen zraka



20 N
Snaga
puhanja



Izmjenjiva
brzina



8 - 15 min
Vrijeme rada
(maks.-min.)

UB001GZ bez punjača i akumulatora

UB001GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040

Pribor

191P97-7*	Teleskopska mlaznica
191L96-5*	Adapter
197888-8*	Okrugla mlaznica za cijev
197889-6*	Pljosnata mlaznica
166094-6*	Pojas za rame
191B03-8*2	Mlaznica za žljebove

* Standardna oprema | *2 koristiti s adapterom 191L96-5



Promjenjiva kontrola brzine prekidačem, s funkcijom zaključavanja za kontinuirani rad stalnom brzinom



Prekidač napajanja ON/OFF



Teleskopska mlaznica s 3 podešavanja dužine

AS001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR**



720 km/h
Brzina zraka



1,1 m³/min
Volumen zraka



2,8 N
Snaga puhanja



Načini rada



13 - 50 min
Vrijeme rada
(maks.-min.)

AS001GZ bez akumulatora i punjača

Pribor (isporučeno)

191X11-1	Mlaznica Ø 3,0 mm
191X13-7	Mlaznica Ø 7,0 mm
191X15-3	Mlaznica Ø 13,0 mm
191X17-9	Mlaznica za napuhavanje
191X19-5	Mlaznica za raspuhavanje većih površina

Pribor (opcionalni)

Mlaznica za raspuhavanje većih površina 191X19-5	Mlaznica za izsisavanje 20-30 191X25-0	Mlaznica za izsisavanje kompresijskih vreća 65 191X27-6	Mlaznica za usisavanje 191X23-4	Fleksibilna mlaznica 191X21-8	Filter 191X29-2



Dio za vješanje

Dovod zraka s filtrom može se koristiti za ispuhavanje s opcionalnim priborom **191X23-4**

Jednostavna zamjena mlaznice bez korištenja alata

Upravljačka ploča

Prekidač za zaključavanje

Niska razina buke u stambenim područjima

Održavajte svoje strojeve

UB003C

BL MOTOR XPT



306 km/h

Brzina zraka



17,6 m³/min

Volumen zraka



24 N

Snaga puhanja



Broj brzina

UB003CZ bez akumulatora i punjača

Pribor

191L96-5	Teleskopska mlaznica
191J48-4	Pojas za pričvršćivanje puhalo na PDC prijenosnu jedinicu za punjenje
197888-8*	Okrugla mlaznica
197889-6*	Pljosnata mlaznica
191B03-8*	Mlaznica za žljebove

* Uz korištenje adaptera 191L96-5



UB004C

BL MOTOR XPT



274 km/h

Brzina zraka



20,9 m³/min

Volumen zraka



25 N

Snaga puhanja



Broj brzina

UB004CZ bez akumulatora i punjača

Može se koristiti samo s Makita prijenosnim jedinicama PDC1500 i PDC1200

Niska razina buke.




Pribor

1914H0-2	Završna cijev
1914H1-0	Pljosnata mlaznica



Visoka snaga

i dugo vrijeme rada

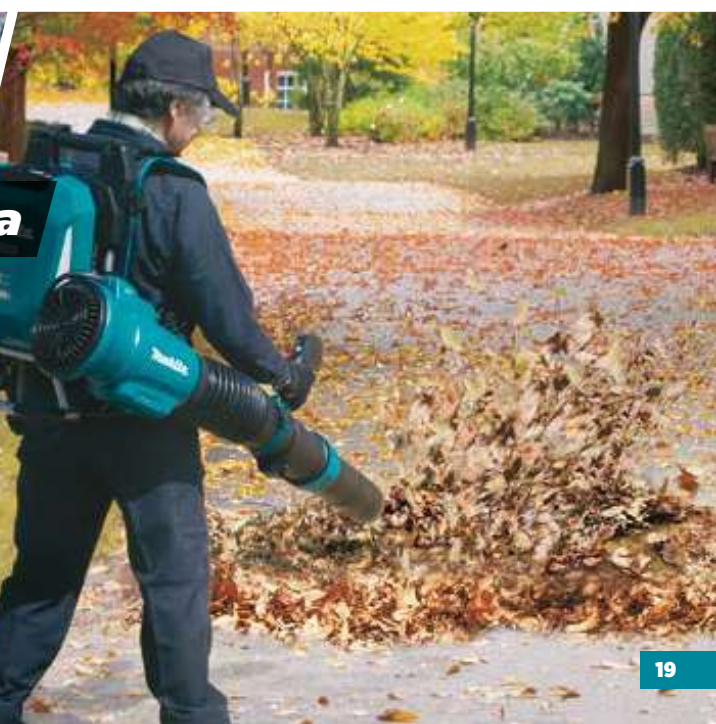

Bušilica za zemlju

DG002G **XGT**

XGT 40V max | 18V 18V 36V **BL** **ADT** **WG**



Izravno
pričvršćivanje



200 mm
Kapacitet
bušenja



Razine
brzine



Izmjenjiva
brzina



Smjer
vrtnje



Ograničavanje
momenta

DG002GZ bez punjača i akumulatora

DG002GM101 s punjačem DC40RA i aku. BL4040



Ručka za bolju kontrolu
tijekom bušenja

Pribor (standardni)

191P11-3 Ručke za bušenje zemlje

Prekidač napajanja ON/OFF

Prekidač za promjenu
smjera vrtnje

Radno svjetlo s dva LED
elementa

Prekidač za odabir
brzine

Svrdo se može izravno
pričvrstiti bez potrebe za
adapterom

DF001G **XGT**

XGT 40V max | **BL** **AFT**



Ø 76 mm

Bušenje drva



Ø 20 mm

Bušenje čelika



140/68 Nm

Zatezni moment



1,5 - 13 mm

Kapacitet stezne
glave



41/21

Postavke spojke

DF001GD201 s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4025 od 2,5 Ah i Makpac 2 koferom

DF001GZ bez akumulatora i punjača

Pribor (opcionalni)

E-17005 Svrdlo za zemlju Ø 20 x 600 mm

E-17011 Svrdlo za zemlju Ø 25 x 600 mm

E-17027 Svrdlo za zemlju Ø 30 x 600 mm

E-17033 Svrdlo za zemlju Ø 35 x 600 mm

E-17049 Svrdlo za zemlju Ø 45 x 600 mm



E-17049

Svrdlo za zemlju 40
x 600 mm

AFT tehnologija
automatski isključuje
motor ako se svrdlo
neočekivano zaglavi.


Elektronska spojka - 41/21
postavka u načinu rada niske/
visoke brzine

Prekidač s dvije promjenjive brzine
0-650/2.600 min⁻¹

Izdržljiva kopča za
reman

Sadnja

Pribor za bušilice za zemlju

	Model	Tip prihvata	Šifra	Naziv	Promjer	Ukupna duljina	Radna duljina	Rezervne oštrice	
DG002G		Izravno pričvršćivanje bušilice ili produžetka bez upotrebe adaptera		E-13611	Svrdlo za zemlju	ø 50 mm	800 mm	550 mm	E-13649 
				E-13627		ø 60 mm			E-13655 
				E-13633		ø 80 mm			E-13661 
				E-07294		ø 100 mm			E-07630 
DG001G		Adapter D 327687-6 		E-07303	Produžetak za svrdlo za zemlju	ø 150 mm	540 mm	-	E-07646 
				E-07319		ø 200 mm			E-07652 
				E-07325	-	-	-	-	
				E-07331	Zatik za svrdlo za zemlju	-	-	-	-

Oštri rezač

Oštri rezač za bušenje zemlje sa kamenčićima



Ravna oštrica

Ravna oštrica za bušenje u tlo s korijenjem

Svrđla imaju dva spiralna utora što omogućuje stabilnije i brže bušenje

Leđna prskalica

PM001G **XGT**



Načini rada



Domet prskanja



Zapremina spremnika



Kompatibilno s ULV mlaznicama



Zaštita


PM001GZ01 bez akumulatora i punjača

PM001GT202 s punjačem DC40RB i 2x aku. BL4050F

Pribor

453506-1*	Difuzijski pokrov
198249-5	Deflektorski pokrov
196733-4	Prsni remen

* Standardna oprema

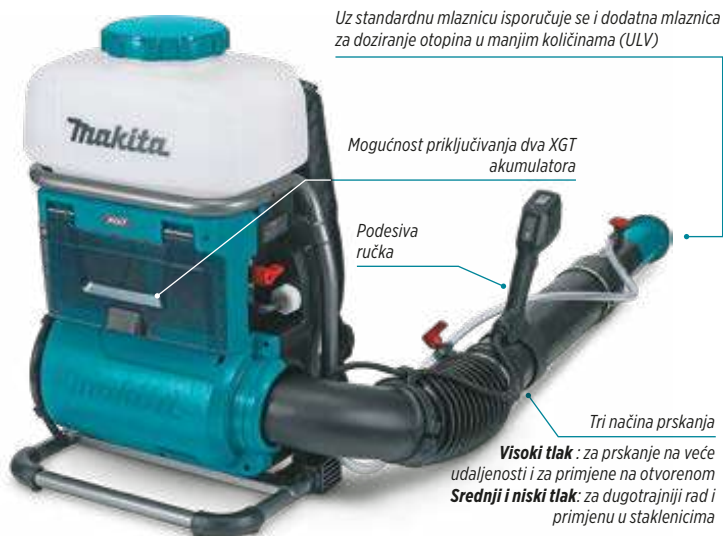

Niska razina buke, bez mirisa

ne ometa okolinu

Alati za čišćenje

VS001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **HEPA filter**



650 mm
Radna širina



24 l
Spremnik za otpad



20 mm
Podešavanje visine četke



HEPA filter



Tihi način rada

VS001GZ bez akumulatora i punjača

Pribor (opcionalni)

1913F5-2	Adapter za prijenosne jedinice za punjenje i Makpac koferne
1913F7-8	Spremnik za otpadno lišće - 47 l

Odjeljak za dva akumulatora

Bočna četka podesiva po visini

Upravljačka ploča

Mjesto za ugradnju adaptera za dodatno napajanje

Moguća je ugradnja spremnika od 47 l za prikupljanje krupnijeg otpada kao što je otpalo lišće

Dvije glavne četke za metenje na dnu, podesive po visini

Radno svjetlo s dva LED elementa

HW001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**



8,5 MPa
Tlak



5,5 l/min
Protok vode



5 m
Duljina crijeva



Moguće povezivanje



2x XGT 5Ah
Vrijeme rada*

HW001GZ bez akumulatora i punjača

* pri niskoj brzini

Tri načina rada:

3,0 MPa za lagano pranje

5,5 MPa za pranje vozila, poljoprivrednih strojeva, itd.

8,5 MPa za pranje vanjskih površina zgrada, itd.

Za jednostavnije prenošenje i skladištenje, ručka se može sklopiti od 920 mm do 520 mm

Voda se može opskrbljivati iz slavine i iz spremnika vode

140 mm kotači



Povećajte učinkovitost rada

Prikupite krupni otpad

Čistite bez kabela

VC006GM


350 W
Energija


18 kPa
Podtlak


40/30 l
Zapremina spremnika


M
Razred prašine

VC006GMZ01 bez akumulatora i punjača

Pribor (isporučen)

192563-1	Ravna cijev
192562-3	Savijena cijev
195434-1	Crijevo ø 38 mm
195433-3	Crijevo ø 28 mm
127083-6	Mlaznica za pod
410306-2	Mlaznica za čišćenje kutova
1910Y4-9	Filter vrećica (10 kom)
198900-7	WUT01 - bežična jedinica



VC008G


18 kPa


2 l
Kapacitet vrećice za prašinu


HEPA filter


Razine brzine


Radno svjetlo

VC008GZ bez akumulatora i punjača

Pribor (opcionalni)

197903-8	Papirnata vrećica za prašinu (10 kom)
191Y27-2	HEPA filter
191X06-4	Ravna mlaznica
191G86-8	Mlaznica za pod/tepih
199038-1	Mlaznica za čišćenje sjedišta
198919-6	Mlaznica za čišćenje kutova
198878-4	Okrugla četka
198873-4	Mlaznica sa četkom

Velika vrećica za prašinu kapaciteta 2 litre omogućuje kontinuirano čišćenje.

Omoгује do 110 minuta rada uz akumulator BL4050F



Prošireni asortiman

VC011G

40 V max XGT akumulatorski usisivač za nošenje na leđima, s HEPA filtrom 20 kPa / 6 L



Mokro čišćenje



Dosegnite visoka mjesta



Pogodno za stepenice



Alati za čišćenje

CL004G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **HEPA** filter



20 kPa

Maks. podtlak



250 ml

Kapacitet vrećice za prašinu



Ciklonski sustav



Rotaciona četka



Razine brzine

CL004GZ bez akumulatora i punjača

Pribor

1915P0-4	Filter visokih performansi
1915P2-0	Hepa filter
1915P4-6	Cijev s mehanizmom za zaključavanje
1915P8-8	Mlaznica s rotirajućom četkom
1915P6-2	Rotacijska četka

Poboljšane performanse vakuuma s rotirajućom četkom osigurava visoku učinkovitost usisavanja na tepisima

Ugrađeno LED svjetlo osigurava osvjetljenje za radno područje

Gumene noga/kuka za vješanje

Omogućuje do 60 minuta rada uz korištenje BL4025 baterije

Ciklonska jedinica s HEPA filterom

Rotaciona četka se može lako pričvrstiti i ukloniti bez potrebe za alatima, pojednostavljuje održavanje

CL001G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR **HEPA** filter



21 kPa

Maks. podtlak



730 ml

Kapacitet vrećice za prašinu



Razine brzine



54 dB

Niska razina buke

CL001GZ bez akumulatora i punjača

Usisavač s kapsulom s opcionalnim HEPA filterom - 199989-8

Spužvasti filter za apsorpciju buke za tiho usisavanje

Omogućuje do 80 minuta rada uz akumulator BL4025

Ukošeni kraj mlaznice za lakše čišćenje teško dostupnih mjesta



CL002G **XGT**

XGT 40V max **BL** MOTOR



21 kPa

Maks. podtlak



500 ml

Kapacitet vrećice za prašinu



Razine brzine



54 dB

Niska razina buke

CL002GZ01 u plavoj boji, bez akumulatora i punjača

CL002GZ07 u bijeloj boji, bez akumulatora i punjača

Papirnata vrećica za prašinu - 194566-1 ili platnena vrećica za prašinu - tip vrećice 1910M4-5

Omogućuje do 80 minuta rada uz akumulator BL4025

Ukošeni kraj mlaznice za lakše čišćenje teško dostupnih mjesta



Snaga

bilo gdje

**Tih rad u uredu,
kafiću, bolnici**

**Poboljšane
performanse vakuuma
s rotirajućom četkom**

VC010G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **HEPA filter**



15 kPa

Podtlak



5 l

Kapacitet vrećice
za prašinu



HEPA filter



Razine brzine



Radno svjetlo

VC010G bez akumulatora i punjača



Nastavke spremite
izravno na usisavač

5-stupanjska prilagodba
visine valjka za četke

Niski profil za čišćenje ispod
namještaja

Može se lako namjestiti u horizontalan
položaj za čišćenje ispod namještaja

LED radno svjetlo

Bočna četka s obje
strane

Pribor (isporučen)

191D63-2 Vrećica za prašinu

198553-2 Okrugla četka

198919-6 Uska mlaznica

PS001G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **HEPA filter**



Ø 200 mm

Podloška za pod



Ø 190 mm

Podloška za
četku



354 mm

Teleskopska
cijev



Promjena
smjera vrtnje



Razine brzine

PS001GM101 s brzim punjačem DC40RA i aku. BL4040

PS001GZ bez akumulatora i punjača

Podesiva ručka ugodna
za rukovanje

Teleskopska cijev
podesiva pomoću
poluge

Fleksibilna glava

Pribor (isporučen)

1914S4-1 Držač podloški

1914T1-4 Četka - srednja

1914S5-9 Podloška za pod - bijela (glatko laštenje)

1914S6-7 Podloška za pod - crvena (laštenje)

1914S7-5 Podloška za pod - plava (čišćenje)

1914T0-6
Mekana četka



1914T1-4
Srednja tvrda četka



1914T2-2
Tvrda četka



1914T3-0
Abrazivna tvrda četka



1914S5-9
Podloška za glatko laštenje



1914S6-7
Podloška za laštenje



1914S7-5
Podloška za čišćenje



1914S8-3
Polugruba podloška za
čišćenje



1914S9-1
Gruba podloška za
čišćenje



Čišćenje ureda, hotela

Višestruke primjene bez kabela

Alati za održavanje

CE001G **XGT**

XGT X2 80V_{max} **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



4.000 W

Energija



Ø 355 mm
Promjer brusne
ploče



Električna
kočnica



Mokro/suho
rezanje



Radno svjetlo

CE001GZ01 bez akumulatora i punjača

Mehanizam niskih vibracija osigurava do 50 % manje vibracija prilikom rezanja

Pribor

E-12996 Dijamantna rezna ploča 355 mm

E-12790-5 Abrazivna rezna ploča (5 kom.) 355 mm

Položaj podesivog štitnika može se namjestiti da odgovara specifičnoj primjeni alata



Dubina rezanja
127 mm

Kotačići za nesmetano kretanje
prilikom rezanja betona

CE004G **XGT**

XGT 40V_{max} **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



1.700 W

Energija



Ø 305 mm
Promjer brusne
ploče



Električna
kočnica



Mokro/suho
rezanje



Radno svjetlo

CE004GZ bez akumulatora i punjača

Antivibracijsko kućište smanjuje vibracije tijekom rezanja

Položaj podesivog štitnika može se namjestiti na temelju specifične primjene alata



Dubina rezanja 121 mm

Rezanje debelih betonskih blokova



GA038G **XGT**

XGT **40V** max **BL** MOTOR **AFT** **AWS**

230 mm
Promjer brusne ploče

1.700 W
Energija

6.600 RPM
Br. okr. u slobodnom hodu

Električna kočnica

Meko pokretanje

GA038GT201 s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4050F 5,0 Ah i koferom

GA038GZ bez akumulatora i punjača

Pribor (opcionalni)

B-55326 ø230 mm dijamantna ploča za više materijala

E-13764 ø 230 mm tanka rezna ploča za nehrđajući čelik, metal i meki čelik

Ojačano metalno kućište zupčanika

Zaštitni pokrov dovoda zraka

Ručica za uključivanje



GA005G **XGT**

XGT **40V** max **BL** MOTOR **AFT**

125 mm
Promjer brusne ploče

1.100 W
Energija

8.500 RPM
Br. okr. u slobodnom hodu

Električna kočnica

Meko pokretanje

GA005GM201 s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL40400 od 4,0 Ah i Makpac 4

GA005GZ bez akumulatora i punjača

Pribor (opcionalni)

B-55310 ø 125 mm dijamantna ploča za više materijala

E-03040 ø 125 mm tanka rezna ploča za nehrđajući čelik

B-29022 ø 125 mm ploča za brušenje - staklena vlakna

B-53936 ø 125 mm brusna ploča za industrijsku upotrebu - staklena vlakna

Ojačano metalno kućište zupčanika

Klizni prekidač s funkcijom zaključavanja

Zaštitni pokrov dovoda zraka

Podешavanje štitnika ploče bez upotrebe alata



Alati za održavanje

HM001G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **AWS** **AVT & SOFT NO LOAD** **XPT**



SDS-Max

Tip prihvata



9,4 J

Snaga pojedinog udarca



12

Br. položaja dlijeta



6

Regulator brzine



Konstantna brzina

HM001GM201 s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4040 i plastičnim koferom

HM001GZ02 bez akumulatora i punjača

Veliki prekidač koji se aktivira s više prstiju, s funkcijom zaključavanja za veću udobnost tijekom produljenog korištenja



Bočna ručka se okreće za 360°

LED radno svjetlo

Pribor

P-16302 Široko dlijeto za SDS-MAX bušilice 50 x 360 mm

B-64272 Pljosnato dlijeto za SDS-MAX bušilice 25 x 400 mm

B-64266 Šiljato dlijeto za SDS-MAX bušilice 400 mm

HR005G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **AWS** **AFT** **AVT & SOFT NO LOAD** **XPT**



SDS-Max

Tip prihvata



8,0 J

Snaga pojedinog udarca



40 mm

Promjer bušenja (beton)



105 mm

Promjer krunskog svrdla



6

Regulator brzine

HR005GM202 s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4040 i plastičnim koferom

HR005GZ01 bez akumulatora i punjača

2 načina rada: udarno bušenje ili štemanje



Veliki broj postavki položaja omogućuje fiksiranje dlijeta u različitim položajima

LED radno svjetlo

Pribor

199142-6 Komplet za usisavanje prašine za bušenje i štemanje

199144-2 Komplet za usisavanje prašine za štemanje s crijevom

199143-4 Komplet za usisavanje prašine za štemanje bez crijeva

Nesputana snaga

**Bušenje velikih rupa
za cijevi, kablove**

HR007G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **AWS** **AFT** **AVT** **XPT**



SDS-Plus

Tip prihvata



3,0J

Snaga pojedinog udarca



32 mm

Promjer bušenja (drvo)



13 mm

Promjer bušenja (čelik)



28 mm

Promjer bušenja (beton)

HR007GM201 s brzim punjačem DC40RA, 2x aku. BL4040 i plastičnim koferom

HR007GZ01 s plastičnim koferom, bez akumulatora i punjača

HR007GZ bez akumulatora i punjača

3 načina rada: bušenje, udarno bušenje i štemanje

LED radno svjetlo



Graničnik dubine za veću konzistenciju bušenja

Pribor

122B81-7 Usisavač prašine DX15

195173-3 Posuda za skupljanje prašine

D-53073 Set svrdla i dlijeta TCT za SDS-PLUS bušilice u torbici

HR010G **XGT**

XGT **40V max** **BL MOTOR** **AWS** **AVT** **XPT**



SDS-Plus

Tip prihvata



2,1J

Snaga pojedinog udarca



26 mm

Promjer bušenja (drvo)



13 mm

Promjer bušenja (čelik)



20 mm

Promjer bušenja (beton)

HR010GZ bez akumulatora i punjača

Meka ergonomska ručka i veliki prekidač za dva prsta

3 načina rada: bušenje, udarno bušenje i štemanje



Pribor

1911P2-6 Usisavač prašine DX16

195173-3 Posuda za skupljanje prašine

D-53073 Set svrdla i dlijeta TCT za SDS-PLUS bušilice u torbici

**Kompaktnost i
izrazita upravljivost**



Alati za održavanje

MP001G **XGT**

XGT **40V** max **BL MOTOR**



11,1 bar
Maksimalni tlak zraka



Način napuhivanja



Funkcija ispuštanja zraka



65 cm
Dugo crijevo

MP001GZ bez akumulatora i punjača

Spremnik za adaptere za ventile

Digitalni manometar s praktičnim funkcijama



ML010G **XGT** **LXT**

XGT **40V** max **18V** **DC** **AG** **XPT**



5.500 lm

Svjetlosni tok



550 lx

Osvijetljenost



5.000 K

Temperatura boje



Više jedinica



80°

Nagib

ML010G bez akumulatora i punjača

Kuka za kabel za napajanje

Otvor za lokot

Difuzijska leća

Ručka za nošenje

Reflektori



CW001G **XGT** / **LXT**

40V^{max} / **18V^{MAXIMUM-POWER}**

-18 °C

Kapacitet
hlađenja

60 °C

Kapacitet
grijanja

5v/2,4A

USB
tip A

DC 12 v

Može se napajati
putem automobilske
utičnice

CW001GZ bez akumulatora i punjača



CW003G **XGT** / **LXT**

40V^{max} / **18V^{MAXIMUM-POWER}**

-18 °C

Kapacitet
hlađenja

60 °C

Kapacitet
grijanja

5v/2,4A

USB
tip A

DC 12 v

Može se napajati
putem automobilske
utičnice

CW003GZ bez akumulatora i punjača



XGT**NEXT GENERATION
TECHNOLOGY****XGT**
40V Lithium-ion
max**JEDNA PLATFORMA
210+ ALATA****LXT****LITHIUM EXTREME
TECHNOLOGY****18V** LITHIUM-ION**JEDNA PLATFORMA
440+ ALATA****Makita****www.makita.hr****MAKITA d.o.o. (podružnica Zagreb),**

Kreše Golika 3a, 10090 Zagreb, Hrvatska +385 (0)1 2078 252 / info@makita.hr

Makita grupa zadržava pravo na promjene u ovom katalogu i pravo informiranja u svim oblicima i načinima vezanim uz ovaj katalog. Zadržavamo pravo na bilo kakve tipografske pogreške. Slike proizvoda u katalogu mogu odstupati od stvarnog stanja proizvoda.

