



2026
KATALOG ALATA

www.makita.hr   



Korporacija Makita® osnovana je 1915. godine počevši s prodajom i servisom elektromotora. Danas je kao globalni brend prisutan u više od 40 zemalja i predstavlja vodeću snagu u inovacijama i proizvodnji proizvoda vrhunske kvalitete u 10 tvornica koje posluju u 8 zemalja. Kvaliteta i trajnost Makitinih proizvoda rezultat je iznimnih istraživačkih i razvojnih sposobnosti, čime je zaslužila povjerenje profesionalnih korisnika diljem svijeta. Makita sa svojim širokim izborom alata svakodnevno pruža snagu, učinkovitost i izdržljivost na gradilištima diljem svijeta i zadovoljava čak i najzahtjevnije profesionalne korisnike s proizvodima koji su kompaktni i s manje vibracija koji svaki zadatak čine lakšim.



Kupnjom alata kod Makite® napravili ste odličan izbor. Naši alati se odlikuju dugim životnim vijekom i poznati su po svojoj pouzdanosti. Zato za sve Makita alate kupljene u Hrvatskoj, osim određenih iznimaka, produljujemo jamstvo na tri godine. Za sve Li-ion akumulatorne alate, kupljene zasebno ili u kompletu s akumulatorskim alatima, nudimo produženo jamstvo na ukupno 2 godine. Preduvjet za produženje jamstva je aktivna email adresa i registracija alata i Li-ion akumulatora na web stranici unutar 4 tjedna od kupnje. Jamstveni rok počinje s datumom kupnje. Uvjete produženja možete proći na www.makita.hr.

AKUMULATORSKI ALATI	7-89	Akumulatorska glodalica	45	Akumulatorske svjetiljke i reflektori	74-76	Oscilirajuća brusilica	111-112
Akumulatori i punjači	14	Akumulatorski multifunkcijski alat	45	Aku. LED svjetiljka na stalku	74	Ekscentrična brusilica	112
Adapteri, držači i zaštitе	15	Akumulatorski namjenski alati	46-49	Aku. LED svjetlo za radno područje	74	ALATI ZA BLANJANJE I GLODANJE	113-115
Kompleti za napajanje	15	Aku. alat za vezivanje armature	46	Akumulatorski LED reflektor	74	Blanja za utore	114
Prijenosne jedinice za punjenje PDC	16	Aku. pištolj za blok zakovice	46	Akumulatorska LED svjetiljka	74-75	Široka blanja	114
Aku. alati za bušenje i pričvršćivanje	17-29	Akumulatorski pištolj za čavle	46	Aku. LED naglavna svjetiljka	75	Tesarska blanja	114
Akumulatorska bušilica-odvijač	17-18	Akumulatorski pištolj za iglice	46	Aku. LED kompaktna svjetiljka	75	Blanjalica-debeljača	114
Akumulatorska kompaktni odvijač	18	Akumulatorska spajalica	47	Aku. radio, zvučnici i ventilatori	77-78	Glodalica za utore	114
Aku. udarna bušilica-odvijač	18-19	Aku. klijesta za krimpavanje	47	Akumulatorski Bluetooth radio	77	Lančani rezač za utore	114
Aku. kutna bušilica-odvijač	19	Akumulatorski vibratori za beton	47-48	Akumulatorski radio	77	Jednoručna glodalica	114-115
Akumulatorski udarni odvijač HEX	22-23	Akumulatorska mješalica	48	Aku. Bluetooth radio / punjač	77	Glodalica	115
Aku. hibridni udarni odvijač HEX	23	Akumulatorski mazalica	48	Akumulatorski Bluetooth zvučnik	77	Multifunkcijski alat	115
Aku. uljni udarni odvijač HEX	23	Akumulatorski pištolj za brtvljenje	48	Aku. Bluetooth radio sa svjetiljkom	77	PILE	116-120
Aku. kutni udarni odvijač HEX	23	Akumulatorski zračni kompresor	48 / 122	Akumulatorski radio sa svjetiljkom	77	Nagibna pila	117
Akumulatorski udarni odvijač SQ	25-26	Akumulatorska vakuumska crpka	49	Akumulatorski ventilator	78	Potežno-nagibna pila	117
Aku. kutni udarni odvijač SQ	26	Aku. pištolj za vrući zrak	49	Akumulatorska odjeća	79-80	Stolno nagibna pila	117
Akumulatorska račna SQ	26	Akumulatorsko puhalo za prašinu	49	Akumulatorska jakna s ventilatorom	79	Stolno-nagibna pila (flip sistem)	118
Akumulatorski odvijač	29	Akumulatorski usisavači	49-54	Akumulatorska prsluk s ventilatorom	79	Stolna kružna pila	118
Aku. odvijač sa spremnikom	29	Akumulatorski usisavač	49-50	Akumulatorska grijana jakna	79	Ručna kružna pila	118-119
Aku. alati za rušenje i bušenje	29-32	Akumulatorski/električni usisavač	50	Akumulatorski prsluk s grijanjem	79	Uranjajuća pila	119
Akumulatorski udarni čekić	29	Akumulatorski ledni usisavač	51	Kompatibilnost alata i akumulatora	81-89	Ubojna pila	119-120
Aku. udarni čekić za laka dljeteta	30	Akumulatorski usisavač - puhalo	51-53	LASERI	90-91	Recipročna pila	120
Akumulatorska bušilica-čekić	30-31	Akumulatorski čistač	53	Laserski mjerač udaljenosti	91	Stolna tračna pila	120
Aku. alati za rezanje, brušenje i poliranje	33-39	Akumulatorski uspravni usisavač	53	Samonivelirajući rotacijski laser	91	PNEUMATSKI ALATI	121-122
Akumulatorska kutna brusilica	33-34	Akumulatorski robotski usisavač	53	ALATI ZA RUŠENJE I BUŠENJE	92-96	Pneumatski pištolj za čavle	122
Aku. kutna brusilica s ravnom glavom	33	Akumulatorski štapni usisavač	54	Bušilica-čekić	93-95	Pneumatski pištolj za iglice	122
Aku. brusilica za poliranje	36	Akumulatorski laseri	55	Udarni čekić za laka dljeteta	95	Pneumatska spajalica	122
Aku. ekscentar brusilica za poliranje	36	Aku. križni laserski nivelir	55	Udarni čekić	95-96	Zračni kompresor	122
Akumulatorska ravna brusilica	36	Aku. samonivelirajući rotacijski laser	55	BUŠILICE / MIJEŠALICE	97-100	Akumulatorski zračni kompresor	48 / 122
Aku. ekscentrična brusilica	36	Aku. višelinijski laserski nivelir	55	Kutna bušilica-odvijač	98	USISAVAČI	123-133
Akumulatorska oscilirajuća brusilica	36-37	Akumulatorski vrtni alati	56-72	Bušilica	98-99	Usisavač	124-125
Akumulatorska tračna brusilica	37	Akumulatorska lančana pila	56-57	Udarna bušilica	99	Pribor za usisavanje prašine	127-133
Aku. brusilica za zidove	37	Aku. pila za obrezivanje	57-58	Mješalica	100	FENOVİ	134-135
Akumulatorska rezalica	37	Aku. produžena lančana pila	58	Magnetna bušilica	100	Pištolj za vrući zrak	135
Akumulatorska rezalica - bez prašine	38	Aku. teleskopska lančana pila	58	Dijamantna bušilica za suho bušenje	100	VRTNI ALATI	136-139
Aku. rezalica pločice / staklo	38	Akumulatorske škare za živicu	60-62	Dijamantna bušilica za suho/mokro bušenje	100	Električna lančana pila	137
Akumulatorski kompaktni rezač	38	Aku. produžene škare za živicu	61	ALATI ZA PRIČVRŠĆIVANJE	101-102	Električna kosa	137
Aku. višenamjenski rezač	38	Aku. teleskopske škare za živicu	62	Odvijač	102	Električna kosilica	137
Aku. ručna kružna pila za metal	38	Akumulatorske škare za travu	62	Bušilica-odvijač	102	Električne škare za živicu	138
Akumulatorska tračna pila	38	Aku. škare za obrezivanje	62	Udarni odvijač HEX	102	Električno puhalo / usisivač	138
Aku. stolna rezna brusilica	38	Akumulatorska višefunkcijska glava	63	Udarni odvijač SQ	102	Električni prozračivač	138
Aku. rezač za čelične šipke	38-39	Akumulatorska samohodna kosilica	64-65	ALATI ZA REZANJE, BRUŠENJE I POLIRANJE	103-112	Visokotlačni čistač	138-139
Aku. rezač za navojne šipke	39	Akumulatorska kosilica	64-65	Kutna brusilica	104-107	Potopna pumpa za čistu vodu	139
Akumulatorski rezač kabela	39	Akumulatorski prozračivač	65	Ručna kružna pila za metal	108	Potopna pumpa za prljavu vodu	139
Akumulatorski probijač za metal	39	Akumulatorski obrezivač rubova	67	Stolna rezna brusilica	108	MAKTRAK SUSTAV KOFERA I PRIBORA	140
Akumulatorska glodalica za lim	39	Akumulatorski bušač za zemlju	69	Stolna pila za metal	108	MAKPAC SUSTAV KOFERA I PRIBORA	141-143
Akumulatorske škare za lim	39	Akumulatorska kolica	69	Dvostrana stolna brusilica	108	KOFERI I TORBE	144-145
Akumulatorske pile	40-44	Akumulatorsko puhalo	71-72	Ravna brusilica	108	GRAFITNE ČETKICE	146-147
Aku. potežno-nagibna pila	40	Akumulatorsko puhalo - usisavač	71	Škare za lim	109	BUKA I VIBRACIJE	148-160
Aku. nagibna pila	40	Akumulatorska freza za snijeg	72	Glodalica za lim	109		
Akumulatorska ručna kružna pila	40-42	Aku. ledna prskalica za maglicu	72	Kutna rezalica	109		
Aku. kružna pila sa stražnjom ručkom	40-41	Akumulatorska prskalica	72	Dijamantna rezalica za mokro rezanje	109		
Akumulatorska uranjajuća pila	42	Akumulatorski tlačni čistač	72	Dijamantna rezalica	109		
Akumulatorska ubodna pila	42-43	Akumulatorski visokotlačni čistač	72	Rezač kanala	109		
Akumulatorska recipročna pila	43-44	Aku. stroj za čišćenje i poliranje	72	Ekscentar brusilica za poliranje	110		
Aku. pila za gipskartonske ploče	44	Akumulatorski pribor	73	Brusilica za poliranje	110		
Aku. alati za blanjanje i glodanje	44-45	Akumulatorski aparat za kavu	73	Brusilica za beton	110		
Aku. glodalica za utore	44	Akumulatorsko kuhalo za vodu	73	Stroj za mokro poliranje kamena	110		
Akumulatorska blanja za utore	44	Akumulatorska mikrovalna pećnica	73	Brusilica s četkom	110		
Aku. alat za izrezivanje	44	Akumulatorski hladnjak/grijač	73	Tračna brusilica	111		
Aku. jednoručna glodalica	45	Aku. zračna pumpa	73				

ABECEDNO KAZALO


GA044G	33	HR009G	30	LM001J	64	SK106D	55	UM600D	62
GA050G	33	HR010G	30	LM002G	64	SK106GD	55	UN001G	61
GA055G NOVO	33	HR166D	31	LM002J	64	SK106D	55	UN460WD	62
GA4530R	104	HR1840	93	LM003G	65	SK209GD	55	UP100D	62
GA5021	105	HR2470	93	LM003J	64	SK206D	55	UR002G	66
GA5021C	105	HR2630	93	LM004G	65	SK312GD	55	UR003G	66
GA5030R	104	HR2630T	93	LS002G	40	SK406D	55	UR006G	66
GA5040C	105	HR2631F	93	LS003G	40	SK700D	55	UR007G	66
GA5040RZ1	104	HR2631FT	93	LS004G	40	SK700GD	55	UR012G	66
GA5050R	104	HR2652	93	LS0815FLN	117	SKR001 NOVO	55	UR013G	66
GA5051R	104	HR2653	93	LS0816F	117	SKR200Z	91	UR014G	66
GA5080RX02	104	HR2670 NOVO	93	LS1018LN	117	SN001G NOVO	72	UR016G	66
GA5090X01	105	HR2670FT NOVO	93	LS1019L	117	SP001G	42	UR017G	66
GA5091X01	105	HR2810	93	LS1040N	117	SP6000J	119	UR100D	67
GA5092X01	105	HR2811FT	94	LS1110F	117	ST113D	47	UR101C	66
GA5093X01	105	HR3001CJ	94	LS1219L	117	T			66
GA5095X01	105	HR3011FCJ	94	LW1400	108	TD002G	22	UR3000	137
GA6021C	105	HR3012FCJ	94	M			22	UR3500	137
GA7070X1	106	HR3200C	94	ML001G	74	TD003G	22	UR3501	137
GA7081	106	HR3210C	94	ML002G	75	TD004G NOVO	22	US053D	72
GA9010C	106	HR3210FCT	94	ML005G	74	TD0101F	102	UT002G	48
GA9020	106	HR3540C	94	ML005GX	74	TL064D	23	UT1200	100
GA9020RF	106	HR3541FC	94	ML006GX	75	TL065D	26	UT1400	100
GA9030RF01	106	HR4002	94	ML007G	74	TM001G	45	UT1401	100
GA9040RF01	106	HR4003C	94	ML010G	74	TM3000CX1J	115	UT1600	100
GA9050	106	HR4013C	94	ML011G	75	TM3010CX6J	115	UV001G	65
GA9050R	106	HR4501C	95	ML012G	74	TM30D	45	UV3200	138
GA9070X1	107	HR4511C	95	ML107	75	TR001G NOVO	46	UV3600	138
GA9071X1	107	HR5202C	95	ML107	75	TW001G	25	UX01G	63
GA9081	107	HR5212C	95	ML107	75	TW002G NOVO	25	V	
GA9082	107	HS003G	41	MLT100N	118	TW005G	25	VC001GL	49
GA9090N	106	HS004G	41	MP001G	73	TW007G	25	VC003GL	49
GB602	108	HS009G	40	MP100D	73	TW010G	25	VC004GL	49
GB602W	108	HS011G	40	MR001G	77	TW011G NOVO	25	VC004GL	49
GB801	108	HS012G	41	MR002G	77	TW0200	102	VC005GL	49
GD001G NOVO	36	HS013G NOVO	40	MR004G	77	TW0350	102	VC006GM	49
GD0601	108	HS0600	119	MR007G	77	TW1000	102	VC008G	51
GD0602	108	HS301D	42	MR009G	77	TW140D	26	VC009G	51
GD0603	108	HS6100	118	MR010G	77	TW141D	26	VC010G	53
GD0800C	108	HS6601	118	MR014G	77	TW160D	26	VC011G	51
GD0810C	108	HS7100	118	MW001G	73	TW161D	26	VC012G	51
GP001G NOVO	48	HS7601	118	N			58	VC013GL NOVO	51
H		HS7611	119	N5900B	119	U			51
HB350	100	HW001G	72	P			58	VC014GL NOVO	51
HB500	100	HW102	138	PB002G	38	UA003G	58	VC2000L	124
HG001G NOVO	49	HW111	138	PC5000C	110	UA004G	58	VC2012L	124
HG5030K	135	HW1200	138	PC5001C	110	UB001G	71	VC2211M	125
HG6030K	135	HW1300	139	PF0300	139	UB002G NOVO	71	VC2211MX1	125
HG6031VK	135	J		PF0403	139	UB003C	71	VC2512L	124
HG6531CK	135	JN1601	109	PF0410	139	UB004C	71	VC3011L	124
HK0500	95	JN3201J	109	PF0610	139	UB100D	71	VC3012L	124
HK1820	95	JR001G	43	PF0800	139	UB101D	72	VC3210LX1	124
HM001G	29	JR002G	43	PF1010	139	UB1103Z	138	VC3211HX1	125
HM002G	29	JR003G NOVO	43	PF1100	139	UC003G	56	VC3211MX1	125
HM004G	29	JR103D	44	PF1110	139	UC004G	56	VC4210LX	124
HM0870C	95	JR105D	44	PJ7000J	114	UC006G	56	VC4210MX	124
HM0871C	95	JR3051TK	120	PM001G	72	UC012G	56	VR001C	47
HM1101C	95	JR3061T	120	P06000C	110	UC013G	56	VR001G	47
HM1111C	96	JR3070CT	120	PP001G	39	UC015G	56	VR002C	47
HM1203C	96	JS1000	109	PS001G NOVO	72	UC016G	56	VR003C	47
HM1213C	96	JS1601	109	PT001G	46	UC022G	56	VR003G	48
HM1214C	96	JS1602	109	PT354D	46	UC026G	56	VR004C	47
HM1307C	96	JS3201J	109	PV001G	36	UC029G NOVO	57	VR004G	47
HM1317C	96	JV001G	42	PV301D	36	UC030G NOVO	56	VS001G	53
HM1501	96	JV002G	42	PV7000C	110	UC031G NOVO	56	W	
HM1502	96	JV0600K	120	PW5000CH	110	UC100D	58	WR100D	26
HM1512	96	JV102D	43	R			137		
HM1802	96	JV103D	43	RP001G	45	UC3041A	137		
HM1812	96	K		RP0900	115	UC3541A	137		
HP001G	18	KP001G	44	RP0900X	115	UC3551A	137		
HP002G	18	KP0800	114	RP1111C	115	UC4041A	137		
HP003G NOVO	18	KP0810	114	RP1803FX07	115	UC4051A	137		
HP0300	99	KP0810C	114	RP2303FC08	115	UC4551A	137		
HP1640	99	KP312S	114	RS001G	41	UE001G	67		
HP1641K	99	KT001G	73	RS002G	40	UH004G	60		
HP2050H	99	L		RT001G	45	UH005G	60		
HP2051H	99	LB1200F	120	RT0702C	114	UH006G	60		
HP2070	99	LC1230N	108	RT0702CX2	115	UH007G	60		
HP2071	99	LD030P	91	S			60		
HP333D	19	LD050P	91	SA7000C	110	UH013G	60		
HR002G	30	LD080P	91	SC001G NOVO	38	UH014G	60		
HR003G	30	LF1000	118	SD100D	44	UH020G	60		
HR005G	30	LH1040	117	SG1251J	109	UH021G	60		
HR006G	30	LH1201FL	117	SG150	109	UH201D	62		
HR007G	30	LM001C	64	SG181	109	UH4861	138		
HR008G	30	LM001G	64	SK105D	55	UH5261	138		
				SK105GD	55	UH5570	138		
						UH6570	138		
						UH7580	138		

MAKITA TEHNOLOGIJE

INOVATIVNA RJEŠENJA ZA OPTIMALNE PERFORMANSE

ZAŠTITA AKUMULATORA OD

PREKOMJERNO PRAŽNJE + PREGRIJAVANJE + PREOPTEREĆENJE



MAKITA AKUMULATORI

Makita akumulatori opremljeni su Star protection Computer Controls tehnologijom koja omogućuje stalni nadzor stanja, uz pomoć razmjene podataka između alata i akumulatora, radi zaštite od preopterećenja, prekomjernog pražnjenja i pregrijavanja.

OPTIMALNO PUNJENJE

INTEGRIRANI VENTILATOR + KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA



MAKITA BRZI PUNJAČI

Makita brzi punjači opremljeni su ventilatorom za hlađenje i komunikacijskom tehnologijom koja im pomaže u razmjeni podataka s akumulatorom i aktivnoj kontroli struje, napona i temperature prije i nakon punjenja za optimizirano punjenje i duži životni vijek akumulatora.

NAMJENSKI DIZAJNIRANI BL MOTORI

ZA ŠIROK RASPON ALATA

BL
MOTOR



MOTOR S VANJSKIM ROTOROM

Sustav direktnog pogona, koji omogućuje veću snagu, brzinu i količinu rada. Ugrađen u odabrane akumulatorske lančane pile, trimere za travu i kosilice.

80 / 52 / 44 / 38 mm

Dizajniran za veću snagu i učinkovitost u kompaktnoj veličini i potpuno izrađen od metala za bolju izdržljivost. 52 mm BL motor ugrađen je u odabrane akumulatorske puhače, trimere za travu...

ADT
Automatic Drive Technology

TEHNOLOGIJA AUTOMATSKOG PODEŠAVANJA MOMENTA/BRZINE

Tehnologija za automatsku prilagodbu momenta ili brzine automatski prilagođava brzinu rezanja ovisno o otporu, što osigurava optimalne performanse alata.

DXT
Deep and Exact Cutting Technology

TEHNOLOGIJA ZA DUBOKE I TOČNE REZOVE

Kombinacija inovativno dizajniranog pogona mjenjača i štitnika omogućuje duboko rezanje, korištenjem stražnje strane lista pile, dok stabilni klizni sustav tračnice s kugličnim ležajem osigurava izvrsnu točnost, rez za rezom.

AFT
Active Feedback Sensing Technology

TEHNOLOGIJA ZA AKTIVNO DETEKTIRANJE POVRATNIH INFORMACIJA

U slučaju naglog pada brzine vrtnje ili u slučaju povratne veze automatski isključuje alat i štiti korisnika

XPT WG
Extreme Protection Technology WET GUARD

TEHNOLOGIJE ZAŠTITE

XPT: Poboljšana zaštitna tehnologija koja se sastoji od više integriranih brtvi, koje sprječavaju prodor prašine i vode.
WG: Visoka zaštita od prskanja vode iz bilo kojeg smjera (IPX4).

AVT & SOFT
Active Vibration Technology NO LOAD

ANTIVIBRACIJSKA TEHNOLOGIJA

AVT: Antivibracijska tehnologija koristi sustav protutege, koji stvara jednaku i suprotno usmjerenu silu unutar alata, za rad s manje vibracija bez gubitka snage. SOFT NO LOAD: Smanjuje vibracije tijekom praznog hoda uz pomoć automatskog smanjenja brzine motora.

PUSH DRIVE

OPTIMIZIRANO KORIŠTENJE AKUMULATORA

Alat je u stanju mirovanja što znači da se motor pokreće samo kada je vijak u kontaktu s radnim komadom. Ovo štedi snagu akumulatora za do 50% dulje vrijeme rada.

AKUMULATORSKI ALATI

FOTOGRAFIJA DBN900

Podesivi broj okretaja



Konstantni broj okretaja pod opterećenjem



Vrtnja udesno/ulijevo



Mehanički prijenosnik



Elektronsko podešavanje broja okretaja



Kočnica motora



Klizna spojka



Podešavanje momenta zavrtnaja



Usisavanje prašine



Primjereno za listove ubodnih pila



LED radno svjetlo



Prilagođeno za SDS-PLUS pribor



Prilagođeno za SDS-MAX pribor



Pojedinačno/kontaktno paljenje



Kočnica lanca Safety-Matic



Automatsko podmazivanje lanca



Ograničenje struje pokretanja



Čičak



Rotirajuća cijev



Antistatička cijev



Zaštita od ponovnog pokretanja



Laserska linija




Zaustavljanje paljenja



Transportni kofer



Torba

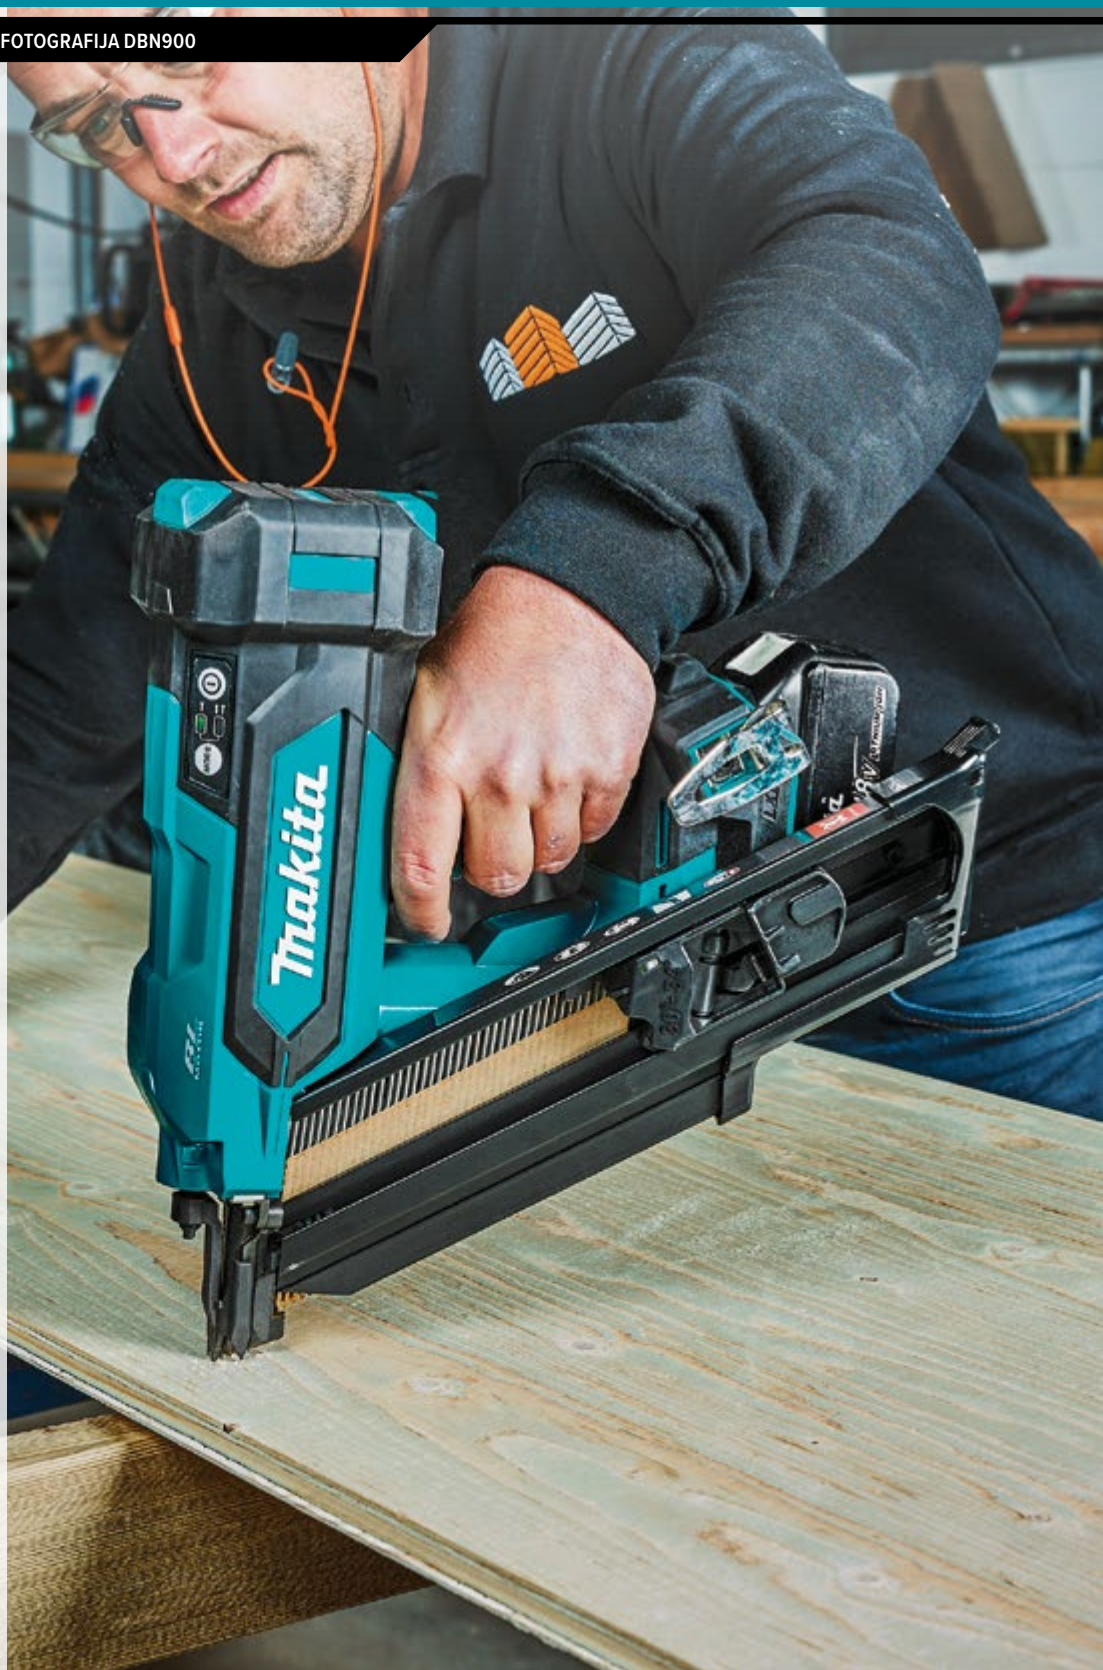



40V / 40+40V MAX

XGT® PLATFORMA



18V / 18+18V

LXT® PLATFORMA





12V MAX

CXT® PLATFORMA



IZABERITE SVOJU PLATFROMU

3 RAZLIČITE AKUMULATORSKE
PLATFORME S VLASTITIM ASORTIMANOM
ALATA, AKUMULATORA I PUNJAČA

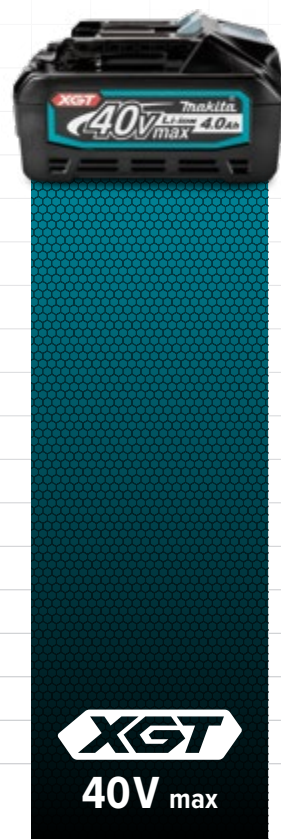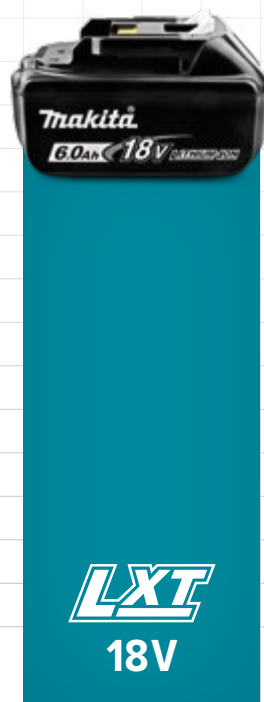

SNAGA I VRIJEME RADA

CXT

**PRECIZNO
KORIŠTENJE**



Proizvodi 12V max CXT® omogućavaju beskompromisne performanse u kompaktnom formatu. Ergonomski dizajn omogućava precizno rukovanje i poboljšanu ravnotežu. CXT sustav nudi najkompaktnije rješenje uz nenadmašnu lakoću korištenja i performanse.

LXT

**OPTIMALNE
PERFORMANSE**



Sustav LXT® je najveći akumulatorski sustav alata napona 18V. Namjenski napravljeni motori, učinkoviti akumulatori i komunikacijska tehnologija omogućavaju nenadmašnu snagu, brzinu i vrijeme rada. Korištenjem LXT proizvoda dobivate maksimalne performanse i učinkovitost za svaku djelatnost.

XGT

NAJSNAŽNIJI



XGT® je 40V max akumulatorski sustav, dizajniran za najzahtjevnije upotrebe. Inovativan dizajn alata, akumulatori visokih performansi i napredna komunikacijska tehnologija čine Makitin najsnažniji sustav dosad. Dizajniran za pouzdanu snagu, robusnost i performanse bez kompromisa.

*Platforme nisu kompatibilne međusobno. Molimo provjerite kompatibilnost svakog pojedinog alata sa akumulatorima u tablici na stranicama 81-89.

OZNAKE MODELA ALATA

Uz modele sa osnovnim obujmom isporuke (samo alat, bez uključenih punjača ili akumulatora) Makita nudi izvedbe sa uključenim dodacima. Molimo provjerite značenje pojedinih oznaka modela u tablici niže kako bi bili upoznati sa obujmom isporuke svakog modela.



40 V MAX PLATFORMA IZVEDBA BEZ PREMCA



Platforma akumulatorskih alata s kombinacijom inovativnog dizajna i visokih performansi 40 V max XGT® akumulatora predstavlja napredno rješenje za zahtjevnije poslove.

OZNAKE ZA XGT® MODELE ALATA						
DF	001	G	D	2	—	
VRSTA ALATA DF: bušilica TD: udarna odvijač HR: udarna bušilica UC: motorna pila	BROJ MODELA	PLATFORMA G: XGT	KAPACITET AKU. E: 8,0 Ah L: 8,0 Ah T: 5,0 Ah U: 4,0 Ah M: 4,0 Ah D: 2,5 Ah A: 2,0 Ah Z: bez	BROJ ISPORUČENIH AKU. 1: 1x akumulator 2: 2x akumulator	POSEBNE ZNAČAJKE Boja kućišta, dodatni pribor...	



18 V PLATFORMA NAJVEĆI RASPON ALATA



Najveća platforma akumulatorskih alata, koji se napajaju 18 V LXT® akumulatorima. Kombinacija namjenski dizajniranih motora i tehnologija za iznimno snažne alate s dugim vremenom rada.

OZNAKE ZA LXT® MODELE ALATA						
D	HP	484	R	T	E	—
OZNAKA ZA AKU. ALATE	VRSTA ALATA DF: bušilica TD: udarna odvijač HS: kružna pila VC: usisavač UR: kosa	BROJ MODELA	PUNJAČ P: dvostruko brzo R: brzo S: standardno C: dvostruki standard Z: bez baterije i punjač	KAPACITET AKU. G: 6,0 Ah T: 5,0 Ah M: 4,0 Ah F: 3,0 Ah A: 2,0 Ah Y: 1,5 Ah	PAKIRANJE E: kućište s aku. K: kofer J: Makpac kofer	POSEBNE ZNAČAJKE W: bijelo kućište X: dodani pribor U: AWS bežični konektor



12 V MAX PLATFORMA KOMPAKTAN I OKRETAN



Platforma akumulatorskih alata koju pokreću kompaktni, lagani i izdržljivi 12 V CXT® akumulatori za izvrsnu agilnost, ravnotežu i ergonomiju alata.

OZNAKE ZA CXT® MODELE ALATA						
DF	333	D	S	A	E	—
VRSTA ALATA DF: bušilica TD: udarna odvijač HR: udarna bušilica	BROJ MODELA	OZNAKA ZA AKU. ALATE	PUNJAČ S: brzo W: standardno Z: bez baterije i punjač	KAPACITET AKU. M: 4,0 Ah A: 2,0 Ah Y: 1,5 Ah	PAKIRANJE E: kućište s baterijom. J: Makpac kofer	POSEBNE ZNAČAJKE W: bijelo kućište P: roza kućište X: dodani pribor L: dodano svjetlo



PDC CONNECT PLATFORMA DUŽE VRIJEME RADA



Platforma razvijena na temelju PDC pogonskih jedinica za duže vrijeme rada i visoke performanse. PDC connect® alati mogu se izravno spojiti na PDC pogonske jedinice dok je za spajanje LXT® i XGT® alata potreban adapter.

OZNAKE MODELA ALATA PDC CONNECT®						
LM	001	C	Z			
VRSTA ALATA LM: kosilica UB: puhalo UR: kosa	BROJ MODELA	PLATFORMA C: PDC connect	BATERIJA Z: bez baterije i punjač			



64 V MAX PLATFORMA VEĆI IZNOS POSLA



Platforma razvijena za veću snagu i duže vrijeme rada kompatibilnih kosilica. Akumulatori od 64 V max pouzdan su izvor energije, koji značajno povećavaju površinu košnje za veći obim rada s jednim punjenjem.

OZNAKA MODELA 64 V max ALATI						
LM	001	J	M	1		
VRSTA ALATA LM: kosilica	BROJ MODELA	PLATFORMA J: 64 V max	KAPACITET AKU. M: 4,0 Ah B: 10,0 Ah	BROJ ISPORUČENIH AKU. 1: 1x akumulator		

TEHNOLOGIJA ČELIJA BEZ JEZIČKA S VELIKOM IZLAZNOM SNAGOM

DO **36%**
VIŠE SNAGE

DO **32%**
MANJE GRIJANJA

OPTIMALAN
RAD ALATA

*BL4040F u usporedbi s BL4040



Osjetite razliku u svakom zadatku s baterijama velike snage, koje podižu vaš alat na nove visine i lako se nose s velikim opterećenjima. Baterije, dizajnirane za zahtjevne zadatke, isporučuju veću izlaznu snagu što omogućuje XGT alatima kontinuirano obavljanje teških aplikacija.

Inovativna tehnologija bez jezička za maksimalnu učinkovitost dostupna je u odabranim modelima Makita baterija.




Čelije bez jezička izbjegavaju koncentraciju struje spajanjem cijelog kraja elektrode na kraj čelije, umjesto s jezičkom. To povećava učinkovitost, hlađenje i ukupne performanse baterije za učinkovitiju opskrbu energijom, tj. veću izlaznu snagu.

VEĆA IZLAZNA SNAGA

BEZ JEZIČKA
TEHNOLOGIJA

S JEZIČKOM
TEHNOLOGIJA


XGT

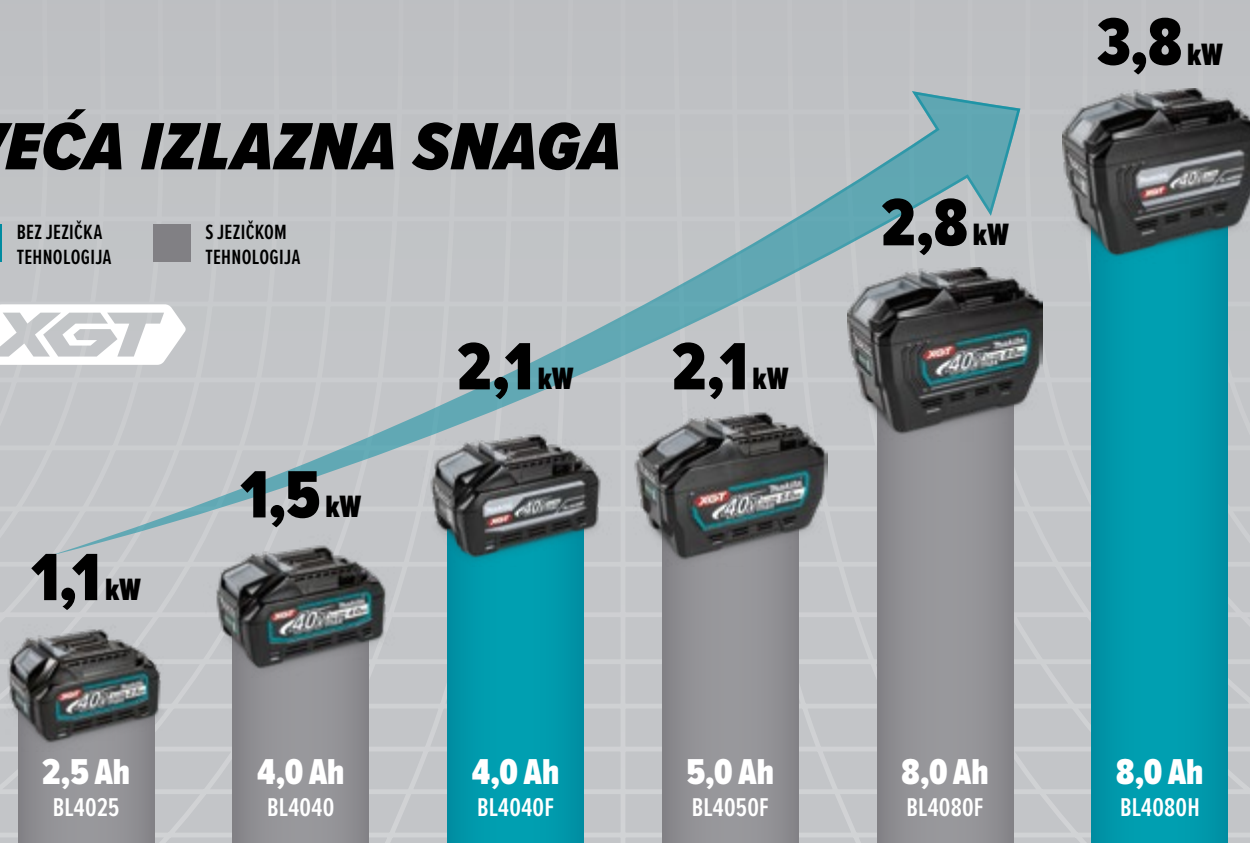

◀ KOMPAKTNIJI DIZAJN

DUŽE VRIJEME RADA ▶


AKUMULATORI I PUNJAČI S VREMENIMA PUNJENJA

										
										
	8,0 Ah BL4080H	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.	-
	8,0 Ah BL4080F	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.	-
	5,0 Ah BL4050F	50 min	50 min	85 min	260 min	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.	-
	4,0 Ah BL4040/F	45 min	45 min	67 min	210 min	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.	-
	2,5 Ah BL4025	28 min	28 min	38 min	130 min	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.	-
	2,0 Ah BL4020	22 min	22 min	30 min	110 min	-	-	1-2 AKU.	3-4 AKU.	-
	12,0 Ah BL18120	DC40RA + ADP10 70 min	DC40RB + ADP10 70 min	DC40RC + ADP10 175 min	-	120 min	265 min	1-2 AKU. 265 min	3-4 AKU. 530 min	325 min
	9,0 Ah BL1890	DC40RA + ADP10 59 min	DC40RB + ADP10 59 min	DC40RC + ADP10 135 min	-	85 min	200 min	1-2 AKU. 200 min	3-4 AKU. 400 min	245 min
	6,0 Ah BL1860B	DC40RA + ADP10 40 min	DC40RB + ADP10 40 min	DC40RC + ADP10 85 min	-	55 min	130 min	1-2 AKU. 130 min	3-4 AKU. 260 min	160 min
	5,0 Ah BL1850B	DC40RA + ADP10 35 min	DC40RB + ADP10 35 min	DC40RC + ADP10 70 min	-	45 min	110 min	1-2 AKU. 110 min	3-4 AKU. 220 min	135 min
	4,0 Ah BL1840B	DC40RA + ADP10 29 min	DC40RB + ADP10 29 min	DC40RC + ADP10 58 min	-	36 min	90 min	1-2 AKU. 90 min	3-4 AKU. 180 min	110 min
	3,0 Ah BL1830B	DC40RA + ADP10 22 min	DC40RB + ADP10 22 min	DC40RC + ADP10 42 min	-	22 min	60 min	1-2 AKU. 60 min	3-4 AKU. 120 min	80 min
	2,0 Ah BL1820B	DC40RA + ADP10 24 min	DC40RB + ADP10 24 min	DC40RC + ADP10 33 min	-	24 min	45 min	1-2 AKU. 45 min	3-4 AKU. 90 min	55 min
	1,5 Ah BL1815N	DC40RA + ADP10 15 min	DC40RB + ADP10 15 min	DC40RC + ADP10 22 min	-	15 min	30 min	1-2 AKU. 30 min	3-4 AKU. 60 min	40 min

OPTIMALNO PUNJENJE

INTEGRIRANI VENTILATOR + KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

Makita brzi punjači opremljeni su ventilatorom za hlađenje i komunikacijskom tehnologijom koja im pomaže u razmjeni podataka s akumulatorom i aktivnoj kontroli struje, napona i temperature prije i nakon punjenja za optimizirano punjenje i duži životni vijek akumulatora.



Optimalni sustav punjenja
Prisilno zračno hlađenje



Brzo punjenje



Standardna metoda punjenja
Prirodno odvijanje topline




Čekanje na punjenje



* DC40RB / DC18RD / DC18SH: punjači s dva priključka ** DC18RE: punjač za LXT i CXT akumulatore  indikator napunjenosti  brzo punjenje

AKUMULATORI I PUNJAČI S VREMENIMA PUNJENJA

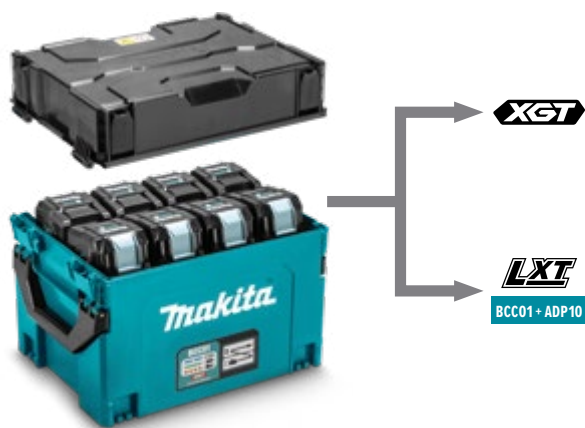

1914U3-7

Stanica za punjenje BCC01

- Mogućnost punjenja do 8x XGT baterija ili LXT baterija uz korištenje adaptera ADP10
- 4 baterije se pune istovremeno, pri čemu nakon punjenja jedne od baterija automatski počinje punjenje sljedeće po redu
- Niska potrošnja energije omogućuje spajanje više jedinica BCC01 na jednu utičnicu od 16 A
- Kompatibilan s Makpac sustavom kutija i pribora
- Težina 7,5 kg (s punjačem 630E59-9)



8 x
Broj baterija



1,6/2,1 A
Kapacitet punjenja



350 W
Potrošnja energije




2 m
Duljina kabela



IPX4
Otpornost na vodu

		BCC01				BCC01 + ADP10	
		4 AKU.	8 AKU.			4 AKU.	8 AKU.
XGT	BL4020	75 min	150 min	LXT	BL1815N	40 min	80 min
	BL4025	90 min	180 min		BL1820B	55 min	110 min
	BL4040	145 min	290 min		BL1830B	80 min	160 min
	BL4040F	145 min	290 min		BL1840B	110 min	220 min
	BL4050F	175 min	350 min		BL1850B	135 min	270 min
	BL4080F	280 min	560 min		BL1860B	160 min	320 min

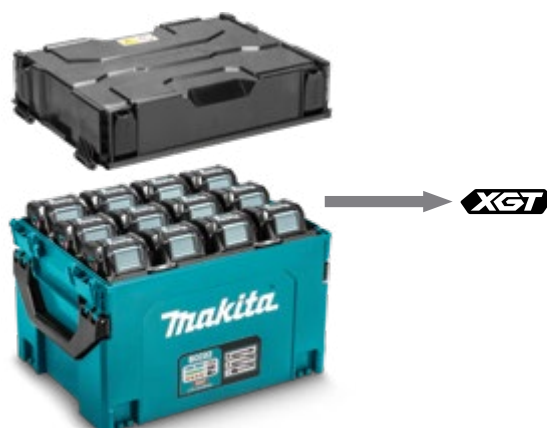

1914U0-3

Stanica za punjenje BCC02

- Mogućnost punjenja do 12x XGT baterija
- 4 baterije se pune istovremeno, pri čemu nakon punjenja jedne od baterija automatski počinje punjenje sljedeće po redu
- Niska potrošnja energije omogućuje spajanje više jedinica BCC02 na jednu utičnicu od 16 A
- Kompatibilan s Makpac sustavom kutija i pribora
- Težina 7,8 kg (s punjačem 630E59-9)



12 x
Broj baterija



1,6 A
Kapacitet punjenja



350 W
Potrošnja energije



2 m
Duljina kabela



IPX4
Otpornost na vodu

		BCC02	
		4 AKU.	12 AKU.
XGT	BL4020	75 min	255 min
	BL4025	90 min	270 min
	BL4040	145 min	435 min
	BL4040F	145 min	435 min
	BL4050F	-	-
	BL4080F	-	-

		DC64WA					 DC10SB		 DC10WD		 DC18RC		 DC18SD	
							 DC18RE**				 DC18RD*		 DC18SH*	
64 V max	 10,0 Ah BL64100	300 min	 12 V max	 5,0 Ah BL1050B	75 min	160 min	 14,4 V	 6,0 Ah BL1460A	55 min	130 min				
				 4,0 Ah BL1041B	60 min	130 min		 4,0 Ah BL1440B	36 min	90 min				
	 2,0 Ah BL1021B	30 min		70 min	 3,0 Ah BL1430B	22 min		60 min						
	 1,5 Ah BL1016	22 min		50 min	 1,5 Ah BL1415NA	15 min		30 min						

* DC40RB / DC18RD / DC18SH: punjači s dva priključka ** DC18RE: punjač za LXT i CXT akumulatore indikator napunjenosti brzo punjenje

AKUMULATORI I PUNJAČI

	Model	Šifra	Kapacitet	Napon	Masa
	Akumulatori XGT - 40V max				
	BL4080H	1913S3-7	8,0 Ah	40 V max	1,80 kg
	BL4080F	191X65-8	8,0 Ah	40 V max	1,90 kg
	BL4050F	191L47-8	5,0 Ah	40 V max	1,30 kg
	BL4040F	1917Y6-7	4,0 Ah	40 V max	0,94 kg
	BL4040	191B26-6	4,0 Ah	40 V max	1,00 kg
	BL4025	191B36-3	2,5 Ah	40 V max	0,71 kg
	BL4020	191L29-0	2,0 Ah	40 V max	0,69 kg
	Akumulatori LXT - 18V				
	BL18120	1915J2-8	12,0 Ah	18 V	1,3 kg
	BL1890	1915H4-0	9,0 Ah	18 V	0,97 kg
	BL1860B	197422-4	6,0 Ah	18 V	0,66 kg
	BL1850B	197280-8	5,0 Ah	18 V	0,63 kg
	BL1840B	197265-4	4,0 Ah	18 V	0,64 kg
	BL1830B	197599-5	3,0 Ah	18 V	0,64 kg
	BL1820B	197254-9	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
	Akumulatori CXT - 12V max				
	BL1050B	1913G0-9	5,0 Ah	12 V max	0,31 kg
	BL1041B	632F63-0	4,0 Ah	12 V max	0,37 kg
	BL1021B	632F59-1	2,0 Ah	12 V max	0,21 kg
	BL1016	632F55-9	1,5 Ah	12 V max	0,21 kg
	Akumulatori 64V max				
	BL64100	191Y69-6	10,0 Ah	64 V max	3,2 kg
	BL6440	191R06-8	4,0 Ah	64 V max	2,2 kg
	Akumulatori G-serija - 14,4 / 18V				
	BL1820G	191N69-0	2,0 Ah	18 V	0,39 kg
	BL1815G	198186-3	1,5 Ah	18 V	0,39 kg
	BL1420G	191N76-3	2,0 Ah	14,4 V	0,33 kg
	BL1415G	198192-8	1,5 Ah	14,4 V	0,33 kg
	Akumulatori LXT - 14,4V				
	BL1460A	632642-4	6,0 Ah	14,4 V	0,53 kg
	BL1440B	632C17-9	4,0 Ah	14,4 V	0,52 kg
	BL1430B	197615-3	3,0 Ah	14,4 V	0,5 kg
	BL1415NA	196280-5	1,5 Ah	14,4 V	0,32 kg
	Ostali akumulatori - 7,2 / 10,8V				
	BL1013	1913U9-9	1,3 Ah	10,8 V	0,17 kg
	BL0715	198000-3	1,5 Ah	7,2 V	0,12 kg

	Model	Šifra	Napon akumulatora	Napon
	Punjači XGT - 40V max			
	DC40RA	191E07-8	40 V max	230 V
	DC40RC	191M90-3	40 V max	230 V
	DC40RB	191N09-8	40 V max	230 V
	DC40WA	1911L9-4	40 V max	230 V
	Punjači LXT - 18V			
	DC18WC	1910G0-1	14,4-18 V	230 V
	DC18SD	194533-6	14,4-18 V	230 V
	DC18SE	194621-9	14,4-18 V	12-24 V automobilski priključak
	DC18SF	196426-3	14,4-18 V	230 V
	DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
	DC18RC	195584-2	14,4-18 V	230 V
	DC18RD	196933-6	14,4-18 V	230 V
	Punjači CXT - 12V max			
	DC10WD	197343-0	12 V max	230 V
	DC18RE	198720-9	12 V max CXT / 14,4-18 V LXT	230 V
	DC10SB	197363-4	12 V max	230 V
	Punjači 64V max			
	DC64WA	191W19-9	64 V max	230 V
	Punjači G-serija - 14,4 / 18V			
	DC18WA	195423-6	14,4-18 V	230 V
	Ostali punjači			
	DC10WA	194588-1	7,2-10,8 V	230 V

ADAPTERI, DRŽAČI I ZAŠTITE

Model	Šifra	Opis
-------	-------	------

Adapteri za punjenje

	ADP001G	ADP001G	Za punjenje dva pametna uređaja (5 V/2,4 A USB-utičnica) s XGT Li-ion akumulatorom 40 V max.
	ADP05	DECADP05	Za punjenje dva pametna uređaja (5 V/2,1 A USB-utičnica) s LXT Li-ion akumulatorom 14,4/18 V.
	ADP08	ADP08	Za punjenje jednog pametnog uređaja (5 V/2,1 A USB-utičnica) s CXT Li-ion akumulatorom 12 V max.

Komunikacijski adapteri

	ADP12	1910D9-2	▶ za upravljanje XGT alatima i akumulatorima ▶ PIN zaštita od krađe: možete koristiti samo kombinaciju alata i akumulatora s istim PIN kodom ▶ vremensko zaključavanje akumulatora: akumulator se može koristiti samo u određenom vremenskom okviru ▶ pregled povijesti za alat i akumulator i bilješke
	BPS01	198170-8	▶ Vremensko zaključavanje LXT akumulatora s PIN kodom: akumulator se može koristiti samo tijekom navedenog vremenskog okvira

Adapteri za pretvaranje

	ADP10	191C10-7	Omogućava punjenje LXT akumulatora na XGT punjačima: DC40RA, DC40RB, DC40RC.
---	-------	----------	--

Držači

	BAP182	197580-6	Držač za 2 x LXT 18 V akumulatora s kopčom za nošenje na pojasu.
--	--------	----------	--

Šifra	Za akumulatore	Pogodno za
-------	----------------	------------

Štitnici akumulatora

	194649-7	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulatore	DTDxxx, DDFxxx, DHPxxx
	195798-3	3,0/4,0/5,0/6,0 Ah LXT akumulatore	DTD146, DTD147, DDF458, DHP458
	413E96-6	2,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udaraca
	413E97-4	4,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udaraca
	413E98-2	5,0 Ah XGT akumulator	zaštita od udaraca
	450599-9	14,4 V/3,0 Ah LXT akumulator	zaštita od udaraca
	422807-8	LXT akumulatore	DB0380, DB0381

Poklopci za akumulatore

	450128-8	LXT akumulatore	zaštita terminala
	412393-7	XGT akumulatore	zaštita terminala

KOMPLETI ZA NAPAJANJE



Platforma	Šifra	Set sadrži					
		Makpac kofer	Akumulator	Kapacitet	Količina	Punjač	
	191J81-6	Tip 1	BL4025	2,5 Ah	2	DC40RA	brzi, jednostruki
	191U00-8	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	2	DC40RB	brzi, dvostruki
	191U28-6	Tip 3	BL4040	4,0 Ah	4	DC40RB	brzi, dvostruki
	191V35-5	Tip 2	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RA	brzi, jednostruki
	191U13-9	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	2	DC40RB	brzi, dvostruki
	191U42-2	Tip 3	BL4050F	5,0 Ah	4	DC40RB	brzi, dvostruki
	191Y97-1	Tip 3	BL4080F	8,0 Ah	2	DC40RB	brzi, dvostruki
	197136-5	Tip 1	BL1815N	1,5 Ah	2	DC18SD	standardni, jednostruki
	197952-5	Tip 1	BL1830B	3,0 Ah	2	DC18RC	brzi, jednostruki
	197503-4	Tip 3	BL1840B	4,0 Ah	4	DC18RD	brzi, dvostruki
	197570-9	—	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RC	brzi, jednostruki
	197629-2	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	2	DC18RD	brzi, dvostruki
	197626-8	Tip 3	BL1850B	5,0 Ah	4	DC18RD	brzi, dvostruki
	199697-1	Tip 1	BL1850B	5,0 Ah	8	—	—
	198116-4	Tip 1	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RC	brzi, jednostruki
	198077-8	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	2	DC18RD	brzi, dvostruki
	198091-4	Tip 3	BL1860B	6,0 Ah	4	DC18RD	brzi, dvostruki
	197658-5	Tip 1	BL1021B	2,0 Ah	2	DC10SB	brzi, jednostruki
	197641-2	Tip 1	BL1041B	4,0 Ah	2	DC10SB	brzi, jednostruki

PRIJENOSNE JEDINICE ZA PUNJENJE

OSIGURAJTE DUŽE VRIJEME RADA ZA ALATE POTREBNO ZA OPSEŽNE POSLOVE

191A64-2

Leđni adapter PDC01

- Upotreba s LXT 18 V akumulatorima
- Moguće priključiti do 4 LXT akumulatora
- Masa 7,0 kg (s 4x 6,0 Ah akumulatora)



12/24 Ah

Kapacitet



432 Wh

Snaga



1,7 m

Dužina kabela



PDC1200A01

Leđni akumulator PDC1200

- S integriranim akumulatorskim ćelijama
- Približno 6x veći kapacitet od 2x 6,0 Ah LXT akumulatora
- Vrijeme punjenja 360 min - punjač 191L00-4
- Masa 10,4 kg



33,5 Ah

Kapacitet



1.206 Wh

Snaga



1,1 m

Dužina kabela



PDC1500A01

Leđni akumulator PDC1500

- S integriranim akumulatorskim ćelijama
- Do 30 % veći kapacitet od PDC1200
- Vrijeme punjenja 450 min - punjač 191L00-4
- Masa 12,9 kg



43,5 Ah

Kapacitet



1.567 Wh

Snaga



1,1 m

Dužina kabela



LXT

18 V ADAPTER

191A53-7



LXT

18 + 18 V ADAPTER

191J51-5



XGT

40 V MAX ADAPTER

191N62-4



PDC CONNECT

DIREKTNÍ PRIKLJUČÁK



Provjerite kompatibilnost alata s PDC jedinicama napajanja u katalogu alata ili na mrežnoj stranici 81-89.

BAC01

Pretvarač struje

BAC01 je pretvarač struje koji koristi prijenosnu jedinicu za punjenje (PDC01/PDC1200/PDC1500) za rad kao idealnu zamjenu manjem benzinskom generatoru na koji možemo spojiti širok raspon električnih uređaja:

- osjetljivi električni uređaji (prijenosna računala, tableti, mobiteli, radio, ...)
- punjači za punjenje baterija
- kuhalo za vodu, ventilatori, grijače deke, ...

AC izlazna snaga (PDC1200 / PDC1500) 1.400 W (PDC01) 750 W



230 V

2x AC utičnice



5V/2,4A

2x USB utičnice tipa A



PD 30W

2x USB utičnice tipa C



DC 12V

Automobilski utičnica

AKUMULATORSKI ALATI

17



DF0036 NOVO

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Kotačić i zaslon za jednostavno podešavanje zateznog momenta
- ▶ Elektronsko podešavanje momenta (1./2./3. brzina): 41 / 30 / 25

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-650 / 1.800 / 2.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik	20 mm
Kapacitet bušenja Ø: drvo	92 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrdo meko (3./2./1. brzina)	150 Nm 28 / 36 / 88 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	196 x 86 x 277 mm
Masa (sa BL4025)	2,8 kg



DF0016

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Kotačić i zaslon za jednostavno podešavanje zateznog momenta
- ▶ Prekidač za kontrolu promjenjive brzine
- ▶ Elektronsko podešavanje momenta 1-45 Nm (1. brzina), 1-10 Nm (2. brzina)

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-650 / 2.600 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik	20 mm
Kapacitet bušenja Ø: drvo	76 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrdo/meko	140 / 68 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	181 x 86 x 282 mm
Masa (sa BL4025)	2,7 kg



DF0026

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Dvostruko LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada
- ▶ Metalna konstrukcija zupčanika
- ▶ Kućište mjenjača od aluminija

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-600 / 2.200 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik	13 mm
Kapacitet bušenja Ø: drvo	38 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrdo/meko	64 / 30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	164 x 86 x 294 mm
Masa (sa BL4025)	1,9 kg



DDF492 NOVO

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Bočna ručka za bolju kontrolu
- ▶ Metalna konstrukcija zupčanika
- ▶ Dvostruko LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-550 / 2.100 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik	13 mm
Kapacitet bušenja Ø: drvo	76 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrdo/meko	130 / 65 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	179 x 81 x 265 mm
Masa	2,6 kg



DDF489

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Visoka izdržljivost i preciznost dobivena pomoću aluminijskog tijela kućišta
- ▶ Brzostezna glava
- ▶ 21 postava momenta od 1-5 Nm

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-550 / 1.800 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik	13 mm
Kapacitet bušenja Ø: drvo	38 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrdo/meko	73 / 40 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	174 x 81 x 261 mm
Masa	2,2 kg



DDF458

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Metalna konstrukcija zupčanika
- ▶ 21 podešavanje momenta 1-10 Nm

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-400 / 2.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik	13 mm
Kapacitet bušenja Ø: drvo	76 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrdo/meko	91 / 58 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Masa	2,5 kg



DDF482

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Metalna konstrukcija zupčanika
- ▶ Prikladno za lake i srednje teške poslove

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-600 / 1.900 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik	13 mm
Kapacitet bušenja Ø: drvo	38 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrdo/meko	62 / 36 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	185 x 79 x 249 mm
Masa	1,8 kg



DDF484

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Visoka izdržljivost i preciznost dobivena pomoću aluminijskog tijela kućišta
- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Optimalna ravnoteža za jednostavno rukovanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-500 / 2.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik	13 mm
Kapacitet bušenja Ø: drvo	38 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrdo/meko	54 / 30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	172 x 79 x 261 mm
Masa	1,8 kg



DDF490 NOVO

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada
- ▶ Brzostezna glava

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-500 / 1.900 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik	13 mm
Kapacitet bušenja Ø: drvo	38 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrdo/meko	50 / 27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	167 x 81 x 255 mm
Masa	1,7 kg



DDF485

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Dvostruko LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada
- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Prikladno za svestrano bušenje i uvrtnje

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-500 / 1.900 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik	13 mm
Kapacitet bušenja Ø: drvo	38 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrdo/meko	50 / 27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	169 x 79 x 255 mm
Masa	1,7 kg



DDF487

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Dvostruko LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada
- ▶ Lagan i kompaktan za lakše upravljanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-500 / 1.700 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik	13 mm
Kapacitet bušenja Ø: drvo	36 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrdo/meko	40 / 25 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	150 x 81 x 248 mm
Masa	1,6 kg



DDF083

Akumulatorska bušilica-odvijač

- ▶ LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada
- ▶ Brzostezna šestokutna glava
- ▶ Idealno za završne radove, montažu namještaja

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-500 / 1.700 min ⁻¹
Šesterokutni prihvati	1/4"
Kapacitet bušenja Ø: čelik	13 mm
Kapacitet bušenja Ø: drvo	36 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrdo/meko	40 / 23 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	124 x 79 x 247 mm
Masa	1,4 kg

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za pričvršćivanje

Alati za rezanje, bušenje i poliranje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

**DF332D****Akumulatorska bušilica-odvijač**

- Ugrađeno LED radno svjetlo
- Veliki prekidač
- Lagan i kompaktan

Napon akumulatora	12 V max CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-450/1.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik	10 mm
Kapacitet bušenja Ø: drvo	28 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrd/meko	35/21 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	154 x 66 x 217 mm
Masa	1,0 kg

**DF333D****Akumulatorska bušilica-odvijač**

- Poboljšana čvrstoća držača bitova (smanjenje klimanja bitova / svrdla)
- Ugrađeno LED radno svjetlo
- Lagan i kompaktan

Napon akumulatora	12 V max CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-450/1.700 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik	10 mm
Kapacitet bušenja Ø: drvo	21 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrd/meko	30/14 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	179 x 66 x 229 mm
Masa	1,2 kg

**DF033D****Akumulatorska bušilica-odvijač**

- Poboljšana čvrstoća držača bitova (smanjenje klimanja bitova / svrdla)
- LED svjetlo s funkcijom osvijetljivanja poslije rada
- Idealan za sastavljanje namještaja i lakše poslove

Napon akumulatora	12 V max CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-450/1.700 min ⁻¹
Šesterokutni prihvat	1/4"
Kapacitet bušenja Ø: čelik	10 mm
Kapacitet bušenja Ø: drvo	21 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrd/meko	30/14 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	149 x 66 x 229 mm
Masa	1,1 kg

**DF001DW****Akumulatorska kompaktni odvijač**

- Korištenje u ravnoj formi ili u obliku pištolja
- Prikladno za hobi upotrebu i male instalacijske radove

Isporučeno: 80 dijelni set nastavaka

Napon akumulatora	3,6 V INTEGRATED
Br. okr. u slob. hodu	220 min ⁻¹
Šesterokutni prihvat	1/4"
Vijci za drvo	3,8x32 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrd/meko	4/3 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	287 x 47 x 51 mm
Masa	0,42 kg

**HP0036****Aku. udarna bušilica-odvijač**

- Kotačić i zaslona za jednostavno podešavanje zateznog momenta
- Elektronsko podešavanje momenta (1/2/3. brzina): 41/30/25

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-650/1.800/2.400 min ⁻¹
Broj udaraca	0-9.750/27.000/36.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	20/92/20 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrd meko (3./2./1. brzina)	150 Nm 28/36/88 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	197 x 86 x 277 mm
Masa (sa BL4025)	2,8 kg

**HP0016****Aku. udarna bušilica-odvijač**

- Kotačić i zaslona za jednostavno podešavanje zateznog momenta
- LED svjetlo s funkcijom osvijetljivanja prije i poslije rada
- Elektronsko podešavanje momenta do 45 Nm

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-650/2.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-9.750/39.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	20/76/20 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrd/meko	140/68 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	182 x 86 x 282 mm
Masa (sa BL4025)	2,7 kg

**HP0026****Aku. udarna bušilica-odvijač**

- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom osvijetljivanja prije i poslije rada
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Kućište mjenjača od aluminija

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-600/2.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-9.000/33.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/38/13 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrd/meko	64/30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	174 x 86 x 294 mm
Masa (sa BL4025)	2,3 kg

**DHP492****Aku. udarna bušilica-odvijač**

- Bočna ručka za bolju kontrolu
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom osvijetljivanja prije i poslije rada

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-550/2.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-8.250/31.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/76/16 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrd/meko	130/65 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	180 x 81 x 265 mm
Masa	2,7 kg

**DHP489****Aku. udarna bušilica-odvijač**

- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom osvijetljivanja prije i poslije rada
- Veliki prekidač
- 3 funkcije: vijčanje, vrtanje in udarno vrtanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-550/1.800 min ⁻¹
Broj udaraca	0-8.250/27.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/38/16 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrd/meko	73/40 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	175 x 81 x 261 mm
Masa	2,2 kg

**DHP458****Aku. udarna bušilica-odvijač**

- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom osvijetljivanja poslije rada
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Funkcija udarnog bušenja za zahtjevnije poslove bušenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-400/2.000 min ⁻¹
Broj udaraca	0-6.000/30.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/76/16 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrd/meko	91/58 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm
Masa	2,6 kg

**DHP482****Aku. udarna bušilica-odvijač**

- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom osvijetljivanja prije i poslije rada
- Metalna konstrukcija zupčanika
- Prikladno za lagane i srednje udarne poslove bušenja i vrtanja

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-600/1.900 min ⁻¹
Broj udaraca	0-9.000/28.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/38/13 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrd/meko	62/36 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	198 x 79 x 249 mm
Masa	1,8 kg

**DHP484****Aku. udarna bušilica-odvijač**

- LED svjetlo s funkcijom osvijetljivanja prije i poslije rada
- Veliki prekidač
- Brz i robustan stroj za svestrane zadatke

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-500/2.000 min ⁻¹
Broj udaraca	0-7.500/30.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/38/13 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrd/meko	54/30 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	182 x 79 x 261 mm
Masa	1,9 kg

AKUMULATORSKI ALATI

19



DHP490

Aku. udarna bušilica-odvijač

- ▶ LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada
- ▶ Brzostezna glava

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-500/1.900 min ⁻¹
Broj udaraca	0-7.500/28.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/38/13 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrdo/meko	50/27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	172 x 81 x 255 mm
Masa	1,7 kg



DHP485

Aku. udarna bušilica-odvijač

- ▶ Dvostruko LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada
- ▶ 3 funkcije: uvrtnje, bušenje i udarno bušenje

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-500/1.900 min ⁻¹
Broj udaraca	0-7.500/28.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/38/13 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrdo/meko	50/27 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	182 x 79 x 255 mm
Masa	1,8 kg



DHP487

Aku. udarna bušilica-odvijač

- ▶ Veliki prekidač
- ▶ Metalna konstrukcija zupčanika
- ▶ Kompaktan, posebno razvijen za lakše bušenje i uvrtnje

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-500/1.700 min ⁻¹
Broj udaraca	0-7.500/25.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/36/13 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrdo/meko	40/25 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	164 x 81 x 248 mm
Masa	1,7 kg




HP333D

Aku. udarna bušilica-odvijač

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada
- ▶ 3 funkcije: uvrtnje, bušenje i udarno bušenje

Napon akumulatora	12 V max CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-450/1.700 min ⁻¹
Broj udaraca	0-6.750/25.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	10/21/8 mm
Maks. moment zavrtnja: tvrdo/meko	30/14 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	193 x 66 x 229 mm
Masa	1,3 kg




DA001G

Akumulatorska kutna bušilica-odvijač

- ▶ Podesiva prednja ručka od 0 do 112,5°
- ▶ Dvostruko LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada
- ▶ Elektronička kočnica za optimalnu sigurnost

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-400/1.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik	13 mm
Kapacitet bušenja Ø: drvo	50 mm
Kapacitet bušenja Ø: krunska pila	159/105 mm
Maks. moment zavrtnja	136/55 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	566 x 128 x 199 mm
Masa (sa BL4050F)	6,2 kg



DDA460

Akumulatorska kutna bušilica-odvijač

- ▶ Podesiva prednja ručka od 0 do 112,5°
- ▶ Dvostruko LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada
- ▶ Idealan za izradu krovnih otvora

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-350/1.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik	13 mm
Kapacitet bušenja Ø: drvo	50 mm
Kapacitet bušenja Ø: krunska pila	159/105 mm
Maks. moment zavrtnja	136/48 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	434 x 82 x 179 mm
Masa	3,5 kg

SET RUČKI ZA BUŠENJE U ZEMLJU

S AKUMULATORSKIM KUTNIM BUŠILICAMA-ODVILJACI

- ▶ Omogućuje bušenje u tlo kutnom bušilicom-odvijačem*
- ▶ Set ručki uključuje prednju ručku i dugačku bočnu ručku, koja prima reakcijsku silu za lakše bušenje u tlo

*zahtijeva upotrebu D adaptera za spajanje svrdla za zemlju

191P11-3
Set ručki za bušenje u zemlju
DA001G, DDA460
327687-6
Adapter D za svrdla za zemlju
DA001G, DDA460



DDA450

Akumulatorska kutna bušilica-odvijač

- ▶ Dvostruko LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada
- ▶ Veliki prekidač
- ▶ Prikladno za bušenje krunskim pilama do 127 mm

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-450/1.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik	13 mm
Kapacitet bušenja Ø: drvo	38 mm
Kapacitet bušenja Ø: krunska pila	127/101 mm
Maks. moment zavrtnja	70/26 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	434 x 82 x 179 mm
Masa	3,5 kg



DDA350

Akumulatorska kutna bušilica-odvijač

- ▶ Držač ključa za steznu glavu može se ugraditi na lijevu ili desnu stranu uređaja
- ▶ Za bušenje na teško dostupnim mjestima
- ▶ Idealan za izradu namještaja i uređenje interijera

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.800 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik	10 mm
Kapacitet bušenja Ø: drvo	25 mm
Kapacitet bušenja Ø: krunska pila	50 mm
Dimenzije (D x Š x V)	314 x 79 x 97 mm
Masa	1,5 kg



DDA351

Akumulatorska kutna bušilica-odvijač

- ▶ Kompaktan dizajn pruža veću kontrolu i upravljalost
- ▶ Idealan za izradu namještaja i uređenje interijera

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.800 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik	10 mm
Kapacitet bušenja Ø: drvo	25 mm
Kapacitet bušenja Ø: krunska pila	50 mm
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 79 x 115 mm
Masa	1,6 kg



DA332D

Akumulatorska kutna bušilica-odvijač

- ▶ LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada
- ▶ Opremljen nazubljenom bušilicom od 63 mm

Napon akumulatora	12 V max CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik	10 mm
Kapacitet bušenja Ø: drvo	12 mm
Kapacitet bušenja Ø: krunska pila	24 mm
Dimenzije (D x Š x V)	332 x 68 x 86 mm
Masa	1,3 kg



DA333D

Akumulatorska kutna bušilica-odvijač

- ▶ LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada
- ▶ Opremljen glavom s brzim otpuštanjem visine 84 mm

Napon akumulatora	12 V max CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Kapacitet bušenja Ø: čelik	10 mm
Kapacitet bušenja Ø: drvo	12 mm
Kapacitet bušenja Ø: krunska pila	24 mm
Dimenzije (D x Š x V)	332 x 68 x 95 mm
Masa	1,4 kg

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za pričvršćivanje

Alati za rezanje, bušenje i poliranje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

AKUMULATORSE BUŠILICE-ODVIJAČI

MODEL	PLATFORMA	BR. OKR. U SLOB. HODU	BR. MEHANIČKIH PRIJENOSNIKA	MOMENT ZAVRTANJA (TVRDO / MEKO)	MASA	
DF003G	XGT	0-650/1.800/2.400 min ⁻¹	3	150/88 Nm	2,8 kg (BL4025)	✓
DF001G	XGT	0-650/2.600 min ⁻¹	2	140/68 Nm	2,7 kg (BL4025)	✓
DF002G	XGT	0-600/2.200 min ⁻¹	2	64/30 Nm	1,9 kg (BL4025)	✓
DDF492	LXT	0-550/2.100 min ⁻¹	2	130/65 Nm	2,6 kg	✓
DDF489	LXT	0-550/1.800 min ⁻¹	2	70/36 Nm	2,2 kg	✓
DDF458	LXT	0-400/2.000 min ⁻¹	2	91/58 Nm	2,5 kg	-
DDF482	LXT	0-600/1.900 min ⁻¹	2	62/36 Nm	1,8 kg	-
DDF484	LXT	0-500/2.000 min ⁻¹	2	54/30 Nm	1,8 kg	✓
DDF490	LXT	0-500/1.900 min ⁻¹	2	50/27 Nm	1,7 kg	✓
DDF485	LXT	0-500/1.900 min ⁻¹	2	50/27 Nm	1,7 kg	✓
DDF487	LXT	0-500/1.700 min ⁻¹	2	40/25 Nm	1,6 kg	✓
DDF083	LXT	0-500/1.700 min ⁻¹	2	40/23 Nm	1,4 kg	✓
DF332D	CXT	0-450/1.500 min ⁻¹	2	35/21 Nm	1,0 kg	✓
DF333D	CXT	0-450/1.700 min ⁻¹	2	30/14 Nm	1,2 kg	-
DF033D	CXT	0-450/1.700 min ⁻¹	2	30/14 Nm	1,1 kg	-
DF001DW	3,6 V INTEGRATED	220 min ⁻¹	-	4/3 Nm	0,42 kg	-


AKUMULATORSE UDARNE BUŠILICE-ODVIJAČI

MODEL	PLATFORMA	BR. OKR. U SLOB. HODU	BR. MEHANIČKIH PRIJENOSNIKA	MOMENT ZAVRTANJA (TVRDO / MEKO)	MASA	
HP003G	XGT	0-650/1.800/2.400 min ⁻¹	3	150/88 Nm	2,8 kg (BL4025)	✓
HP001G	XGT	0-650/2.600 min ⁻¹	2	140/68 Nm	2,7 kg (BL4025)	✓
HP002G	XGT	0-600/2.200 min ⁻¹	2	64/30 Nm	2,3 kg (BL4025)	✓
DHP492	LXT	0-550/2.100 min ⁻¹	2	130/65 Nm	2,7 kg	✓
DHP489	LXT	0-550/1.800 min ⁻¹	2	70/36 Nm	2,2 kg	✓
DHP458	LXT	0-400/2.000 min ⁻¹	2	91/58 Nm	2,6 kg	-
DHP482	LXT	0-600/1.900 min ⁻¹	2	62/36 Nm	1,8 kg	-
DHP484	LXT	0-500/2.000 min ⁻¹	2	54/30 Nm	1,9 kg	✓
DHP490	LXT	0-500/1.900 min ⁻¹	2	50/27 Nm	1,7 kg	✓
DHP485	LXT	0-500/1.900 min ⁻¹	2	50/27 Nm	1,8 kg	✓
DHP487	LXT	0-500/1.700 min ⁻¹	2	40/25 Nm	1,7 kg	✓
HP333D	CXT	0-450/1.700 min ⁻¹	2	30/14 Nm	1,3 kg	-



USPOREDBA BUŠILICA-ODVIJAČA

XGT		LXT		VISOKI
BL MOTOR BEZ ČETKICA		BL MOTOR BEZ ČETKICA		
40 V max		180 Nm		
HP003G				
DF003G				
40 V max		150 Nm		
HP001G				
DF001G				
18 V		141 Nm		
DHP492				
DDF492				
18 V		110 Nm		
DHP489				
DDF489				
18 V		110 Nm		
DHP458				
DDF458				
40 V max		70 Nm		
HP002G				
DF002G				
18 V		65 Nm		
DHP484				
DDF484				
18 V		65 Nm		
DHP490				
DDF490				
18 V		60 Nm		
DHP485				
DDF485				
18 V		40 Nm		
DHP487				
DDF487				
18 V		40 Nm		
DDF083				
				MAKS. MOMENT ZAVRTANJA
				NISKI



BL MOTOR

TD0046

NOVO

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni način rada T1 za pričvršćivanje samoreznih vijaka
- ▶ Dvostruko LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200/2.100/3.000/3.900 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.900/3.100/3.600/3.900 min ⁻¹
Šesterokutni prihvati	1/4"
Vijci standardni/strojni	M5-M20/M4-M8
Vijci visoke čvrstoće/za drvo	M5-M14/22-150 mm
Maks. moment zavrtnja	230 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	136 x 86 x 248 mm
Masa (sa BL4020)	1,8 kg



BL MOTOR

TD0026

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni načini rada: vijci za drvo, načini T1/T2 i auto-stop (pričvršćivanje/otpuštanje) u 1./2./3.
- ▶ 4 LED svjetla

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.400/2.600/3.200/4.600 min ⁻¹
Šesterokutni prihvati	1/4"
Vijci standardni/strojni	M5-M16/M4-M8
Vijci visoke čvrstoće	M5-M14
Maks. moment zavrtnja	220 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	119 x 86 x 247 mm
Masa (sa BL4020)	1,7 kg



BL MOTOR

TD0036

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni način rada T1 za pričvršćivanje samoreznih vijaka
- ▶ Čvrsti držač nakovnja s kugličnim ležajevima pomaže u smanjenju klimanja nastavka

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.400/2.600/3.600/4.100 min ⁻¹
Šesterokutni prihvati	1/4"
Vijci standardni/strojni	M5-M16/M4-M8
Vijci visoke čvrstoće	M5-M14
Maks. moment zavrtnja	210 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	121 x 86 x 293 mm
Masa (sa BL4020)	1,7 kg



BL MOTOR

DTD201

NOVO

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni način rada T1 za pričvršćivanje samoreznih vijaka
- ▶ Dvostruko LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹
Broj udaraca	0-2.000/3.600/4.200/4.400 min ⁻¹
Šesterokutni prihvati	1/4"
Vijci standardni/strojni	M5-M16/M4-M8
Vijci visoke čvrstoće/za drvo	M5-M14/22-125 mm
Maks. moment zavrtnja	210 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	121 x 81 x 246 mm
Masa	1,6 kg



BL MOTOR

DTD173

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni načini rada: vijci za drvo, načini T1/T2 i auto-stop (odvijanje)
- ▶ Memorijska funkcija
- ▶ Upravljačka ploča na stražnjoj strani

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100/2.100/3.200/3.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.100/2.600/3.600/3.800 min ⁻¹
Šesterokutni prihvati	1/4"
Standardni/strojni vijci	M5-M16/M4-M8
Vijci visoke čvrstoće/vijci za drvo	M5-M14/22-125 mm
Maks. moment zavrtnja	180 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	111 x 81 x 234 mm
Masa	1,5 kg



BL MOTOR

DTD172

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Pomoćni načini rada: vijci za drvo, načini T1/T2 i auto-stop (odvijanje)
- ▶ Memorijska funkcija

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100/2.100/3.200/3.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.100/2.600/3.600/3.800 min ⁻¹
Šesterokutni prihvati	1/4"
Vijci standardni/strojni	M5-M16/M4-M8
Vijci visoke čvrstoće	M5-M14
Maks. moment zavrtnja	180 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	114 x 81 x 236 mm
Masa	1,5 kg



BL MOTOR

DTD154

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ T1-način pomoći za samorezne vijke
- ▶ 3-stupanjaska postavka jačine udara
- ▶ Mala težina i kompaktan dizajn

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100/2.100/3.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.100/2.600/3.800 min ⁻¹
Šesterokutni prihvati	1/4"
Vijci standardni/strojni	M5-M16/M4-M8
Vijci visoke čvrstoće	M5-M14
Maks. moment zavrtnja	175 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	117 x 79 x 236 mm
Masa	1,5 kg



BL MOTOR

DTD153

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada
- ▶ Kompaktan i snažan

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-3.400 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.600 min ⁻¹
Šesterokutni prihvati	1/4"
Vijci standardni/strojni	M5-M16/M4-M8
Vijci visoke čvrstoće	M5-M14
Maks. moment zavrtnja	170 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	126 x 79 x 238 mm
Masa	1,6 kg



BL MOTOR

DTD152

Akumulatorski udarni odvijač

- ▶ Dvostruko LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada
- ▶ Pogodan za lakši i neserijski rad

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.900 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.500 min ⁻¹
Šesterokutni prihvati	1/4"
Vijci standardni/strojni	M5-M16/M4-M8
Vijci visoke čvrstoće	M5-M12
Maks. moment zavrtnja	165 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	137 x 79 x 238 mm
Masa	1,6 kg

Impact PREMIER SERIJA BITOVA ZA VIJKE I PRIBORA

Impact PREMIER je vrhunska serija navrtnih bitova i pribora, dizajnirana za primjene s visokim momentom. Bitovi za vijke sa strojno obrađenim vrhovima za precizno pristajanje na glavu vijka, poboljšani torzijski dizajn i izdržljiva i fleksibilna konstrukcija od legure dizajnirani su da izdrže rad sa sve jačim udarnim izvijajima.



PRECIZNO UKLAPANJE



IZDRŽLJIVOST



JAKA LEGURA



OZNAKE U BOJI

IMPACT PREMIER SERIJA

25/50 mm

Impact Premier torzijski
bitovi za vijke

65 mm

Impact Premier dvostrani
torzijski bitovi za vijke

68/150 mm

Impact Premier torzijski
držači bitovaImpact Premier torzijski
nasadni ključevi

**DTD156****Akumulatorski udarni odvijač**

- ▶ Snažan, visokih performansi i kompaktniji
- ▶ LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada

**DTD157****Akumulatorski udarni odvijač**

- ▶ Pomoćni način A za brzo i precizno pričvršćivanje
- ▶ Podešavanje brzine
- ▶ Udoban ergonomski dizajn i mala težina

**4 NAČINA RADA**

Izuzetno svestran alat s nizom funkcija za uvrtnje vijaka, udarno bušenje, bušenje i udarno bušenje.

NAČIN POMOĆI T

Posebna metoda za brzo pritezanje samoreznih vijaka vijake, bez oštećenja vijaka ili obratka.

DTP141**Aku. hibridni udarni odvijač**

- ▶ Podešavanje brzine za precizno zavrtnje
- ▶ Kopča za remen može se postaviti s lijeve strane ili desnu stranu
- ▶ LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada
- ▶ Fosforescentni odbojnik

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.500 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.000 min ⁻¹
Šesterokutni prihvrat	1/4"
Vijci standardni/strojni	M5-M14/M4-M8
Vijci visoke čvrstoće	M5-M12
Maks. moment zavrtnja	155 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	143 x 79 x 241 mm
Masa	1,6 kg

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.300/3.000 min ⁻¹
Broj udaraca	0-2.000/4.100 min ⁻¹
Šesterokutni prihvrat	1/4"
Vijci standardni/strojni	M5-M14/M4-M8
Vijci visoke čvrstoće	M5-M12
Maks. moment zavrtnja	140 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	133 x 81 x 232 mm
Masa	1,5 kg

Napon akumulatora	18 V LXT	Dimenzije (D x Š x V)	171 x 79 x 233 mm
Šesterokutni prihvrat	1/4"	Masa	1,9 kg
Udarno pričvršćivanje	Pričvršćivanje / bušenje / udarno bušenje		
Br. okr. u slob. hodu	0-1.300/2.200/2.700 min ⁻¹	Br. okr. u slob. hodu	0-700/2.700 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.200/2.400/3.200 min ⁻¹	Broj udaraca	0-1.200/2.400/3.200 min ⁻¹
Maks. moment zavrtnja	150 Nm	Maks. moment zavrtnja: tvrdo/meko	22/13 Nm
Vijci standardni/strojni	M5-M14/M4-M8	Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo	10/21 mm
Vijci visoke čvrstoće/za drvo	M5-M12/22-125 mm	Kapacitet bušenja Ø: beton	8 mm

**DTS141****Aku. uljni udarni odvijač**

- ▶ T-način pomoći za samorezne vijke
- ▶ Prikladno za prostorije u kojima je poželjna niska razina buke

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200/2.000/3.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.400/2.200/2.700 min ⁻¹
Šesterokutni prihvrat	1/4"
Vijci standardni/strojni	M5-M8/M4-M8
Vijci visoke čvrstoće/za drvo	M5-M6/22-125 mm
Maks. moment zavrtnja	40 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	136 x 79 x 240 mm
Masa	1,6 kg

PRIBOR ZA KUTNE UDARNE ODVIJAČE

135183-8
Kutna glava za 1/4" bitove
DTL061, TL064D, TL065D



135200-4
Kutna glava za 25 mm 1/4" bitove
DTL061, TL064D, TL065D



135201-2
Kutna glava za 3/8" bitove
DTL061, TL064D, TL065D



192440-7
Ravna glava za 1/4" bitove
DTL061, TL064D, TL065D



192439-2
Račna 21 mm
DTL061, TL064D, TL065D

**DTL061****Aku. kutni udarni odvijač**

- ▶ Veliki prekidač
- ▶ Kompaktna glava s nižim kutom
- ▶ 360° rotirajuća glava s 8 granika

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.000 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.000 min ⁻¹
Šesterokutni prihvrat	1/4"
Vijci standardni/strojni	M4-M12/M4-M8
Vijci visoke čvrstoće/za drvo	M4-M8/22-75 mm
Maks. moment zavrtnja	60 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	387 x 78 x 116 mm
Masa	2,0 kg

**TL064D****Aku. kutni udarni odvijač**

- ▶ Idealno za primjenu u skučenim prostorima
- ▶ Prekidač za jednostavnu promjenu smjera
- ▶ Niska visina glave 53 mm

Napon akumulatora	12 V max CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.000 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.000 min ⁻¹
Šesterokutni prihvrat	1/4"
Vijci standardni/strojni	M4-M12/M4-M8
Vijci visoke čvrstoće/za drvo	M4-M8/22-75 mm
Maks. moment zavrtnja	60 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 66 x 86 mm
Masa	1,6 kg

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČI SA ŠESTEROKUTNIM PRIHVATOM

MODEL	PLATFORMA	BR. OKR. U SLOB. HODU	ELEKTRONSKO PODEŠAVANJE BR. OKRETAJA	MAKS. MOMENT ZAVRTANJA	MASA	BL MOTOR
TD004G	XGT	0-1.200/2.100/3.000/3.900 min ⁻¹	4	230 Nm	1,8 kg (BL4020)	✓
TD002G	XGT	0-1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹	4	220 Nm	1,7 kg (BL4020)	✓
TD003G	XGT	0-1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹	4	210 Nm	1,7 kg (BL4020)	✓
DTD201	LXT	0-1.100/2.100/3.200/3.700 min ⁻¹	4	210 Nm	1,6 kg	✓
DTD173	LXT	0-1.100/2.100/3.200/3.600 min ⁻¹	4	180 Nm	1,5 kg	✓
DTD172	LXT	0-1.100/2.100/3.200/3.600 min ⁻¹	4	180 Nm	1,5 kg	✓
DTD154	LXT	0-1.100/2.100/3.600 min ⁻¹	3	175 Nm	1,5 kg	✓
DTD153	LXT	0-3.400 min ⁻¹	-	170 Nm	1,6 kg	✓
DTD152	LXT	0-2.900 min ⁻¹	-	165 Nm	1,6 kg	-
DTD156	LXT	0-2.500 min ⁻¹	-	155 Nm	1,6 kg	-
DTD157	LXT	0-1.300/3.000 min ⁻¹	2	140 Nm	1,5 kg	✓
DTP141	LXT	0-1.300/2.200/2.700 min ⁻¹	3	150 Nm	1,9 kg	✓
DTS141	LXT	0-1.200/2.000/3.200 min ⁻¹	3	40 Nm	1,6 kg	✓

USPOREDBA UDARNIH ODVIJAČA SA ŠESTEROKUTNIM PRIHVATOM

XGT		LXT	
BL MOTOR BEZ ČETKICA		BL MOTOR BEZ ČETKICA	
40 V max TD004G	230 Nm 4 postavke snage T ₁ pomoćni način		
40 V max TD002G	220 Nm 4 postavke snage T ₁ T ₂ pomoćni načini		
40 V max TD003G	210 Nm 4 postavke snage T ₁ pomoćni način		
		18 V DTD201	210 Nm 4 postavke snage T ₁ pomoćni način
		18 V DTD173	180 Nm 4 postavke snage T ₁ T ₂ pomoćni načini
		18 V DTD172	180 Nm 4 postavke snage T ₁ T ₂ pomoćni načini
Aku. hibridni udarni odvijač		18 V DTD154	175 Nm 3 postavke snage T ₁ pomoćni način
18 V DTP141	150 Nm 3 postavke snage T pomoćni način 4 NAČINA RADA udarno pričvršćivanje / pričvršćivanje udarno bušenje / bušenje	18 V DTD153	170 Nm
		18 V DTD156	155 Nm
Aku. uljni udarni odvijač		18 V DTD157	140 Nm 2 postavke snage pomoćni način
18 V DTS141	40 Nm 3 postavke snage T pomoćni način SOFT IMPACT TIHI RAD Razina buke: tlak zraka 77 dB(A)		

VISOKI

MAKS.
MOMENT
ZAVRTANJA

NISKI

POMOĆNI NAČINI RADA

VIJCI ZA DRVO	AUTO-STOP ODVIJANJE	AUTO-STOP PRIČVRŠĆIVANJE/ODVIJANJE	T POMOĆNI NAČIN T	NAČIN POMOĆIA
Za lakše pričvršćivanje dugih vijaka za drvo. Alat počinje pričvršćivati pri maloj brzini vrtnje i povećava je do maksimalne nakon što počnu udarci.	Alat se automatski zaustavlja za 0,2 s nakon što se vijak/matica dovoljno odvijne.	Alat automatski zaustavlja ili smanjuje brzinu rotacije kada su vijak/vijci dovoljno olabavljeni/zategnuti.	Brzo pričvršćivanje samonarezanih vijaka bez oštećenja vijka ili radne površine. T1: za tanki metal T2: za debeli metal	Alat koristi malu brzinu rotacije dok ne započne pričvršćivanje, a zatim se prebacuje na maksimalnu brzinu rotacije kako bi se smanjila mogućnost ispadanja vijka (izbočni vijak) i spriječilo križni navoj.



TW0106

Akumulatorski udarni odvijač

- Pomoćni način automatskog zaustavljanja za lakše odvrtanje / uvrtnje 1./2./3. razina snage
- S produženim stezanjem
- LED prstenasto svjetlo

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-600/700/850/1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.200/1.300/1.500/1.750 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1"
Standardni/vijci visoke čvrstoće	M27-M45/M20-M33
Maks. moment zavrtnja	3.150 Nm
Moment odvrtanja	4.000 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	570 x 135 x 276 mm
Masa (sa BL4040F)	12,0 kg



TW0016

Akumulatorski udarni odvijač

- Auto-stop pomoćni način za lakše otpuštanje / pričvršćivanje u 1./2./3. razina snage
- Uključivanje/isključivanje varijabilne brzine
- Svestran stroj za teže primjene

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-950/1.150/1.400/1.800 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.900/2.200/2.400/2.500 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	3/4"
Vijci standardni/visoke čvrstoće	M12-M36/M10-M27
Maks. moment zavrtnja	1.800 Nm
Moment odvrtanja	2.050 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 94 x 303 mm
Masa (sa BL4025)	3,9 kg



TW0026

Akumulatorski udarni odvijač

- Pomoćni način automatskog zaustavljanja za lakše odvrtanje / uvrtnje 1./2./3. razina snage
- Uključivanje/isključivanje varijabilne brzine

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-850/900/1.000/1.800 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.700/1.800/2.000/2.400 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1/2"
Vijci standardni/visoke čvrstoće	M12-M36/M10-M27
Maks. moment zavrtnja	1.700 Nm
Moment odvrtanja	2.200 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	213 x 94 x 297 mm
Masa (sa BL4025)	3,9 kg



TW0116

Akumulatorski udarni odvijač

- Pomoćni način automatskog zaustavljanja za lakše odvrtanje / uvrtnje 1./2./3. razina snage
- S produženim stezanjem

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-500/700/1.000/1.800 min ⁻¹
Broj udaraca	—/0-1.400/2.000/2.600 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	3/4"
Vijci standardni/visoke čvrstoće	M12-M36/M10-M27
Maks. moment zavrtnja	1.500 Nm
Moment odvrtanja	1.900 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	329 x 94 x 297 mm
Masa (sa BL4025)	4,3 kg



TW0076

Akumulatorski udarni odvijač

- Auto-stop pomoćni način za lakše otpuštanje / pričvršćivanje u 1./2./3. razina snage
- 4 postavke snage za pričvršćivanje/otpuštanje za jednostavnu prilagodbu trenutnom poslu

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-600/1.200/1.900/2.300 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.200/1.900/2.700/2.900 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1/2"
Vijci standardni/visoke čvrstoće	M10-M24/M10-M16
Maks. moment zavrtnja	760 Nm
Moment odvrtanja	1.100 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	114 x 86 x 253 mm
Masa (sa BL4025)	2,7 kg



TW0056

Akumulatorski udarni odvijač

- Auto-stop pomoćni način za lakše otpuštanje / pričvršćivanje u 1./2./3. razina snage
- Uključivanje/isključivanje varijabilne brzine

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.000/1.800/2.600/3.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.800/2.600/3.400/4.000 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1/2"
Vijci standardni/visoke čvrstoće	M10-M20/M10-M16
Maks. moment zavrtnja	350 Nm
Moment odvrtanja	630 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	114 x 86 x 253 mm
Masa (sa BL4025)	1,9 kg



DTW1005

Akumulatorski udarni odvijač

- Pomoćni način automatskog zaustavljanja za lakše odvrtanje / uvrtnje 1./2./3. razina snage
- S produženim stezanjem

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-800/900/1.000/1.800 min ⁻¹
Broj udaraca	—/0-1.600/1.800/2.200 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	3/4"
Vijci standardni/visoke čvrstoće	M12-M33/M10-M24
Maks. moment zavrtnja	1.360 Nm
Moment odvrtanja	1.700 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	339 x 91 x 291 mm
Masa	4,2 kg



DTW1001

Akumulatorski udarni odvijač

- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada
- Prikladno za najteže primjene od M12-M30

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-900/1.000/1.800 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.800/2.000/2.200 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	3/4"
Vijci standardni/visoke čvrstoće	M12-M30/M10-M24
Maks. moment zavrtnja	1.250 Nm
Moment odvrtanja	1.700 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	229 x 91 x 289 mm
Masa	3,7 kg



DTW1002

Akumulatorski udarni odvijač

- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada
- Opremljen kvadratnom utičnicom od 1/2"

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-900/1.000/1.800 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.800/2.000/2.200 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1/2"
Vijci standardni/visoke čvrstoće	M12-M30/M10-M24
Maks. moment zavrtnja	1.200 Nm
Moment odvrtanja	1.600 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	229 x 91 x 289 mm
Masa	3,6 kg



DTW1004XV

Akumulatorski udarni odvijač

- Prikladno za korištenje u blizini visokonaponskih električnih vodova
- Radno svjetlo s dva LED elementa - s funkcijom svjetla prije i nakon završetka rada

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-900/1.000/2.000 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.800/2.000/2.400 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1/2"
Standardni/vijci visoke čvrstoće	M12-M30/M10-M24
Maks. moment zavrtnja	1.050 Nm
Moment odvrtanja	1.300 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	223 x 91 x 289 mm
Masa	3,4 kg



DTW701

Akumulatorski udarni odvijač

- Pomoćni način automatskog zaustavljanja za lakše odvrtanje / uvrtnje 1./2./3. razina snage
- Dvostruko LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-500/1.200/1.900/2.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.000/1.700/2.400/2.700 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1/2"
Vijci standardni/visoke čvrstoće	M10-M24/M10-M16
Maks. moment zavrtnja	700 Nm
Moment odvrtanja	1.000 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	170 x 81 x 276 mm
Masa	2,7 kg



DTW301

Akumulatorski udarni odvijač

- Pomoćni način automatskog zaustavljanja za lakše odvrtanje / uvrtnje 1./2./3. razina snage
- Uključivanje/isključivanje varijabilne brzine

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.000/1.800/2.600/3.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.800/2.600/3.400/4.000 min ⁻¹
Kvadratni prihvati	1/2"
Vijci standardni/visoke čvrstoće	M10-M20/M10-M16
Maks. moment zavrtnja	330 Nm
Moment odvrtanja	580 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	144 x 81 x 246 mm
Masa	1,8 kg



BL MOTOR

DTW181**Akumulatorski udarni odvijač**

- Način rada pomoći pri automatskom zaustavljanju za otpuštanje: kada vijak/matica ne pružaju više otpora, alat se zaustavlja za 0,2 s
- Digitalno podešiva mala i velika brzina

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.300 / 2.400 min ⁻¹
Broj udaraca	0-2.000 / 3.600 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	1/2"
Vijci standardni/visoke čvrstoće	M8-M16 / M6-M12
Maks. moment zavrtnja	210 Nm
Moment odvrtanja	330 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	151 x 79 x 235 mm
Masa	1,6 kg



BL MOTOR

DTW190**Akumulatorski udarni odvijač**

- Prekidač za jednostavnu promjenu smjera
- LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja poslije rada
- Pogodan za radove održavanja i montaže

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.300 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.000 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	1/2"
Vijci standardni/visoke čvrstoće	M8-M16 / M8-M12
Maks. moment zavrtnja	190 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	176 x 79 x 219 mm
Masa	1,8 kg



BL MOTOR

DTW180**Akumulatorski udarni odvijač**

- Funkcija automatskog zaustavljanja: kada vijak / matica ne pruža veći otpor, alat se zaustavlja za 0,2 s
- Podešavanje brzine

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.300 / 2.400 min ⁻¹
Broj udaraca	0-2.000 / 3.600 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	3/8"
Vijci standardni/visoke čvrstoće	M8-M16 / M6-M12
Maks. moment zavrtnja	180 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	144 x 79 x 218 mm
Masa	1,5 kg



BL MOTOR

TW161D**Akumulatorski udarni odvijač**

- Funkcija automatskog zaustavljanja: kada vijak / matica ne pruža veći otpor, alat se zaustavlja za 0,2 s
- LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada

Napon akumulatora	12 V max CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.300 / 2.400 min ⁻¹
Broj udaraca	0-2.000 / 3.600 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	1/2"
Vijci standardni/visoke čvrstoće	M8-M16 / M5-M10
Maks. moment zavrtnja	165 Nm
Moment odvrtanja	290 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	150 x 66 x 232 mm
Masa	1,2 kg



BL MOTOR

TW160D**Akumulatorski udarni odvijač**

- Funkcija automatskog zaustavljanja: kada vijak / matica ne pruža veći otpor, alat se zaustavlja za 0,2 s
- LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada

Napon akumulatora	12 V max CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.300 / 2.400 min ⁻¹
Broj udaraca	0-2.000 / 3.600 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	3/8"
Vijci standardni/visoke čvrstoće	M8-M16 / M6-M12
Maks. moment zavrtnja	160 Nm
Moment odvrtanja	290 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	144 x 66 x 232 mm
Masa	1,2 kg

**TW141D****Akumulatorski udarni odvijač**

- Regulacija broja okretaja i prekidač za promjenu smjera vrtnje
- LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada

Napon akumulatora	12 V max CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	1/2"
Vijci standardni/visoke čvrstoće	M8-M16 / M6-M12
Maks. moment zavrtnja	145 Nm
Moment odvrtanja	270 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	168 x 66 x 224 mm
Masa	1,2 kg

**TW140D****Akumulatorski udarni odvijač**

- Regulacija broja okretaja i prekidač za promjenu smjera vrtnje
- LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada

Napon akumulatora	12 V max CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	3/8"
Vijci standardni/visoke čvrstoće	M8-M16 / M6-M12
Maks. moment zavrtnja	140 Nm
Moment odvrtanja	270 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	161 x 66 x 224 mm
Masa	1,2 kg



BL MOTOR

DTL300**Aku. kutni udarni odvijač**

- Auto-stop pomoćni način za lakše otpuštanje/pričvršćivanje
- LED svjetiljka s 3 razine osvijetljenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.000 / 1.500 / 3.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.800 / 2.800 / 4.000 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	1/2"
Standardni vijci	M10-M20
Vijci visoke čvrstoće	M10-M16
Maks. moment zavrtnja	340 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	414 x 80 x 92 mm
Masa	2,1 kg



BL MOTOR

DTL302**Aku. kutni udarni odvijač**

- Auto-stop pomoćni način za lakše otpuštanje/pričvršćivanje
- LED svjetiljka s 3 razine osvijetljenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-1.000 / 1.500 / 3.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-1.800 / 2.800 / 4.000 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	3/8"
Standardni vijci	M10-M20
Vijci visoke čvrstoće	M10-M16
Maks. moment zavrtnja	340 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	414 x 80 x 92 mm
Masa	2,1 kg

**TL065D****Aku. kutni udarni odvijač**

- Idealno za primjenu u skućenim prostorima
- Prekidač za jednostavnu promjenu smjera
- Kompaktna skošena glava 53 mm

Napon akumulatora	12 V max CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.000 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.000 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	3/8"
Vijci standardni/strojni	M4-M12 / M4-M8
Vijci visoke čvrstoće/za drvo	M4-M8 / 22-75 mm
Maks. moment zavrtnja	60 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 66 x 86 mm
Masa	1,6 kg

**DWR180****Akumulatorska račna**

- Može zategnuti maticu od 13 mm bez adaptera
- Može da se koristi i kao ručni ključ-račna
- Može da se koristi kao prolazni račni ključ za zatezanje matica na navojne šipke

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-800 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	1/4", 3/8"
Standardni vijci	M5-M12
Vijci visoke čvrstoće	M5-M10
Maks. moment zavrtnja	47,5 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 79 x 87 mm
Masa	1,6 kg

**WR100D****Akumulatorska račna**

- Može zategnuti maticu od 13 mm bez adaptera
- Može da se koristi kao prolazni račni ključ za zatezanje matica na navojne šipke

Napon akumulatora	12 V max CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-800 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	1/4", 3/8"
Standardni vijci	M5-M12
Vijci visoke čvrstoće	M5-M10
Maks. moment zavrtnja	47,5 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	341 x 67 x 84 mm
Masa	1,2 kg

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČI SA KVADRATNIM PRIHVATOM

MODEL	PLATFORMA	PRIHVAT	MAKS. MOMENT ZAVRTANJA	BR. OKR. U SLOB. HODU	MASA	
TW010G	XGT	1"	3.150 Nm	0-600/700/850/1.200 min ⁻¹	12,0 kg (BL4040F)	✓
TW001G	XGT	3/4"	1.800 Nm	0-950/1.150/1.400/1.800 min ⁻¹	3,9 kg (BL4025)	✓
TW002G	XGT	1/2"	1.700 Nm	0-850/900/1.000/1.800 min ⁻¹	3,9 kg (BL4025)	✓
TW011G	XGT	3/4"	1.500 Nm	0-500/700/1.100/1.800 min ⁻¹	4,3 kg (BL4025)	✓
TW007G	XGT	1/2"	760 Nm	0-600/1.200/1.900/2.300 min ⁻¹	2,7 kg (BL4025)	✓
TW005G	XGT	1/2"	350 Nm	0-1.000/1.800/2.600/3.200 min ⁻¹	1,9 kg (BL4025)	✓
DTW1005	LXT	3/4"	1.360 Nm	0-800/900/1.000/1.800 min ⁻¹	4,2 kg	✓
DTW1001	LXT	3/4"	1.250 Nm	0-900/1.000/1.800 min ⁻¹	3,7 kg	✓
DTW1002	LXT	1/2"	1.200 Nm	0-900/1.000/1.800 min ⁻¹	3,6 kg	✓
DTW1004XV	LXT	1/2"	1.050 Nm	0-900/1.000/2.000 min ⁻¹	3,4 kg	✓
DTW701	LXT	1/2"	700 Nm	0-500/1.200/1.900/2.200 min ⁻¹	2,7 kg	✓
DTW301	LXT	1/2"	330 Nm	0-1.000/1.800/2.600/3.200 min ⁻¹	1,8 kg	✓
DTW181	LXT	1/2"	210 Nm	0-1.300/2.400 min ⁻¹	1,6 kg	✓
DTW190	LXT	1/2"	190 Nm	0-2.300 min ⁻¹	1,8 kg	-
DTW180	LXT	3/8"	180 Nm	0-1.300/2.400 min ⁻¹	1,5 kg	✓
TW161D	CXT	1/2"	165 Nm	0-1.300/2.400 min ⁻¹	1,2 kg	✓
TW160D	CXT	3/8"	160 Nm	0-1.300/2.400 min ⁻¹	1,2 kg	✓
TW141D	CXT	1/2"	145 Nm	0-2.600 min ⁻¹	1,2 kg	-
TW140D	CXT	3/8"	140 Nm	0-2.600 min ⁻¹	1,2 kg	-



USPOREDBA UDARNIH ODVIJAČA S ČETVRTASTIM PRIHVATOM

	XGT	LXT	
40 V max	3.150 Nm	1.360 Nm	
TW010G	1"	DTW1005	3/4"
M27-45		M12-33	
M20-33		M10-24	
40 V max	1.800 Nm	1.250 Nm	
TW001G	3/4"	DTW1001	3/4"
M12-36		M12-30	
M10-27		M10-24	
40 V max	1.700 Nm	1.200 Nm	
TW002G	1/2"	DTW1002	1/2"
M12-36		M12-30	
M10-27		M10-24	
40 V max	1.500 Nm	1.050 Nm	
TW011G	3/4"	DTW1004XV	1/2"
M12-36		M12-30	
M10-27		M10-24	
40 V max	760 Nm	330 Nm	
TW007G	1/2"	DTW301	1/2"
M10-24		M10-20	
M10-16		M10-16	
40 V max	350 Nm	190 Nm	
TW005G	1/2"	DTW190	1/2"
M10-20		M8-16	
M10-16		M8-12	
18 V		210 Nm	
		DTW181	1/2"
		M8-16	
		M6-12	
18 V		180 Nm	
		DTW180	3/8"
		M8-16	
		M6-12	

VISOKI

MAKS.
MOMENT
ZAVRTANJA

NISKI

NAČINI POMOĆI

AUTO-STOP	AUTO-STOP	AUTO-STOP
ODVIJANJE	STUPANJ	ZATEZANJE
1	2	3
Alat se automatski zaustavlja za 0,2 s kada je vijak / matica dovoljno olabavljen.	Alat se automatski zaustavlja nakon registracije prvog udara	Alat se automatski zaustavlja nakon registracije prvog udara
	Alat se automatski zaustavlja ~0,5 s nakon registracije prvog udara	Alat se automatski zaustavlja ~0,2/0,3 s nakon registracije zadnjeg udara zaznamenim udarcu
	Alat se automatski zaustavlja ~1 s nakon registracije prvog udara	Nakon zadnjeg registriranog udarca alat smanjuje brzinu vrtnje

VRSTE UMETANJA

PRIHVAT S PRSTENOM	PRIHVAT S PRSTENOM I RUPOM	PRIHVAT S KLINOM
BRZE I JEDNOSTAVNE PROMJENE	MAKSIMALNU PRODUKTIVNOST	JAKA I SIGURNA VEZA
Kod prstenaste drške utičnice se zahvaćaju s manjom silom nego kod drške klina, za bržu i lakšu promjenu priključaka.	Kombinirana drška za maksimalnu produktivnost. Kod brze i česte izmjene nastavaka koristite prsten, a za zahtjevnije radove dodatak dodatno učvrstite rupom na dršci i klinom.	S drškom klina utičnice su zahvaćene većom silom od prstenaste drške, za sigurno pouzdano pričvršćenje utičnice.

**DFS452****Akumulatorski odvijač**

- ▶ Jednostavno skidanje/postavljanje graničnika dubine za lakšu izmjenu bitova
- ▶ Blokirajući gumb za neprekidno odvijanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-4.000 min ⁻¹
Šesterokutni prihvati	1/4"
Samourezni vijci	6 mm
Suhomontažni vijci	5 mm
Podešavanje dubine	✓
Dimenzije (D x Š x V)	251 x 79 x 259 mm
Masa	1,8 kg

**DFS451****Akumulatorski odvijač**

- ▶ Jednostavno skidanje/postavljanje graničnika dubine za lakšu izmjenu bitova
- ▶ Prekidač za jednostavnu promjenu smjera

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-4.000 min ⁻¹
Šesterokutni prihvati	1/4"
Suhomontažni vijci	4 mm
Podešavanje dubine	✓
Dimenzije (D x Š x V)	281 x 80 x 241 mm
Masa	1,8 kg

**DFS250****Akumulatorski odvijač**

- ▶ Idealan za polaganje podnih obloga
- ▶ Jednostavno skidanje/postavljanje graničnika dubine za lakšu izmjenu bitova

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.500 min ⁻¹
Šesterokutni prihvati	1/4"
Samourezni vijci	6 mm
Suhomontažni vijci	5 mm
Vijci za drvo	4,5x90 mm
Podešavanje dubine	✓
Dimenzije (D x Š x V)	243 x 79 x 259 mm
Masa	1,9 kg

MEHANIZAM ZA DODAVANJE**VIJAKA U REDENIKU****STANDARNE VIJČANE TRAKE SA 50 VIJAKA**

- ▶ Izvrsna svestranost zahvaljujući rasponu kompatibilnih vijaka od 22-55 mm
- ▶ Podesiva dubina za bolju točnost
- ▶ Dodatak za automatsko uvlačenje može se pričvrstiti pod kutom (0°/45°/90°/135°/180°/225°/270°/315°)

**191L24-0**

Auto Feed nastavak za vijke sa 2x PH2 nastavkom za vijke DFS452, DFS250

**DFR552****Aku. odvijač sa spremnikom**

- ▶ Model s većim okretnim momentom, prikladan za zahtjevno zavrtnje u vlaknacementne ploče, tvrdo drvo ...

Isporučeno: 5x PH2 / 155 mm bitovi za vijke

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-4.500 min ⁻¹
Šesterokutni prihvati	1/4"
Suhomontažni vijci	Ø3,5-4,2 mm / 25-55 mm
Podešavanje dubine	✓
Dimenzije (D x Š x V)	396 x 88 x 211 mm
Masa	2,2 kg

**DFR551****Aku. odvijač sa spremnikom**

- ▶ Sklopivi vodič koji sprječava zapetljavanje trake s vijcima
- ▶ Baza je podesiva bez alata za različite duljine vijaka

Isporučeno: 5x PH2 / 155 mm bitovi za vijke

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-6.000 min ⁻¹
Šesterokutni prihvati	1/4"
Suhomontažni vijci	Ø3,5-4,2 mm / 25-55 mm
Podešavanje dubine	✓
Dimenzije (D x Š x V)	396 x 88 x 211 mm
Masa	2,2 kg

**DFR550****Aku. odvijač sa spremnikom**

- ▶ Sklopivi vodič koji sprječava zapetljavanje trake s vijcima
- ▶ moguće pričvrstiti 16 mm od zida

Isporučeno: 3x PH2 / 157 mm bitovi za vijke

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	4.000 min ⁻¹
Šesterokutni prihvati	1/4"
Suhomontažni vijci	Ø3,5-4 mm / 25-55 mm
Podešavanje dubine	✓
Dimenzije (D x Š x V)	424 x 80 x 238 mm
Masa	2,4 kg

**DFR452****Aku. odvijač sa spremnikom**

- ▶ Sklopivi vodič koji sprječava zapetljavanje trake s vijcima
- ▶ Baza je podesiva bez alata za različite duljine vijaka

Isporučeno: 5x PH2 / 130 mm bitovi za vijke

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-6.000 min ⁻¹
Šesterokutni prihvati	1/4"
Suhomontažni vijci	Ø3,5-4,2 mm / 20-41 mm
Podešavanje dubine	✓
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 88 x 211 mm
Masa	2,2 kg

**HM004G****Akumulatorski udarni čekić**

- ▶ Funkcija upozorenja za održavanje
- ▶ Visoka snaga i niske vibracije
- ▶ Mogućnost upotrebe nastavka za usisavanje

Napon akumulatora	40 + 40 V max XGT
Drška tipa	Šesterokutna / 28,6 mm / B-tip
Broj udaraca u minuti	870 min ⁻¹
Energija udarca	72,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	882 x 227 x 540 mm
Masa (sa BL4080F)	32,1 kg

**JM0000674**

Transportna kolica s pretinca za odlaganje pribora HM1801, HM1802, HM1810, HM1812, HM004G

**HM002G****Akumulatorski udarni čekić**

- ▶ Klizna glava za promjenu dijelja jednim potezom
- ▶ Dijelja može biti fiksirano u 12 različitih položaja
- ▶ Podesiva sila udarca

Napon akumulatora	40 + 40 V max XGT
Prihvati alata za	SDS-MAX
Broj udaraca	950-1.900 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	20,9 J
Dimenzije (D x Š x V)	574 x 156 x 344 mm
Masa (sa BL4050F)	13,3 kg

**HM001G****Akumulatorski udarni čekić**

- ▶ Klizna glava za promjenu dijelja jednim potezom
- ▶ Dijelja može biti fiksirano u 12 različitih položaja
- ▶ Funkcija mekog pokretanja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Prihvati alata za	SDS-MAX
Broj udaraca	0-2.650 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	9,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	516 x 113 x 280 mm
Masa (sa BL4050F)	7,1 kg



BL MOTOR

AVT

DHK180

Aku. udarni čekić za laka dlijeta

- ▶ Dvostruko LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada
- ▶ Idealan za skidanje pločica i žbuke

Napon akumulatora	18 V LXT
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	3,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 99 x 211 mm
Masa	3,6 kg



BL MOTOR

AVT & SOFT NO LOAD AFT AWS

HR0066

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 2 načina rada - udarno bušenje ili štetanje
- ▶ Kučište koje prigušuje vibracije
- ▶ Opremljen AFT tehnologijom za sigurno bušenje

Napon akumulatora	40 + 40 V max XGT
Prihvata alata za	SDS-MAX
Br. okr. u slob. hodu	150-310 min ⁻¹
Broj udaraca	1.100-2.250 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	21,4 J
Kapacitet bušenja Ø: beton - TCT svrdlo	52 mm
Kapacitet bušenja Ø: beton - kruna	160 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 140 x 337 mm
Masa (sa BL4050F)	14,3 kg



BL MOTOR

AVT & SOFT NO LOAD AFT AWS

HR0056

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 2 načina rada - udarno bušenje ili štetanje
- ▶ Kučište koje prigušuje vibracije
- ▶ Opremljen AFT tehnologijom za sigurno bušenje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Prihvata alata za	SDS-MAX
Br. okr. u slob. hodu	250-500 min ⁻¹
Broj udaraca	1.450-2.900 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	8,0 J
Kapacitet bušenja Ø: beton - TCT svrdlo	40 mm
Kapacitet bušenja Ø: beton - kruna	105 mm
Dimenzije (D x Š x V)	520 x 115 x 305 mm
Masa (sa BL4040)	7,7 kg



BL MOTOR

AVT AFT AWS

HR0086

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje
- ▶ Mogućnost korištenja sakupljača prašine DX10

Napon akumulatora	40 V max XGT
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-840 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	3,9 J
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/32/30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	407 x 97 x 242 mm
Masa (sa BL4020)	5,2 kg

AVT AVT & SOFT NO LOAD

AKTIVNO PRIGUŠIVANJE VIBRACIJA

AVT tehnologija uz pomoć sustava protuutega stvara silu suprotnu sili udarnog mehanizma za aktivno prigušivanje vibracija tijekom rada. Smanjenjem vibracija, više generirane energije prenosi se na dlijeto/bušilicu za rad s manje vibracija, bez gubitka snage. Uz dodatak SOFT NO LOAD tehnologije, koja prigušuje vibracije alata u praznom hodu, osiguravamo manje vibracija tijekom cijelog rada alata i točno pozicioniranje dlijeta/svrdla.



BL MOTOR

AVT AFT AWS

HR0096

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje
- ▶ Mogućnost korištenja sakupljača prašine DX11

Isporučeno: brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

Napon akumulatora	40 V max XGT
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-840 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	3,9 J
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/32/30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	439 x 97 x 242 mm
Masa (sa BL4020)	5,3 kg



BL MOTOR

AVT AFT AWS

HR0076

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje
- ▶ LED radno svjetlo
- ▶ Mogućnost korištenja sakupljača prašine DX15

Napon akumulatora	40 V max XGT
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-840 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	3,0 J
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/32/28 mm
Dimenzije (D x Š x V)	492 x 101 x 261 mm
Masa (sa BL4020)	3,8 kg



BL MOTOR

AVT & SOFT NO LOAD AFT AWS

HR0026

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje
- ▶ Mogućnost korištenja sakupljača prašine DX14

Isporučeno: brzostezna cilindrična glava 1,5-13 mm

Napon akumulatora	40 V max XGT
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-980 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	2,9 J
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/32/28 mm
Dimenzije (D x Š x V)	389 x 121 x 232 mm
Masa (sa BL4040)	4,5 kg



BL MOTOR

AVT

HR0036

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje
- ▶ Kučište koje prigušuje vibracije
- ▶ Mogućnost korištenja sakupljača prašine DX12

Napon akumulatora	40 V max XGT
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-980 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	2,8 J
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/32/28 mm
Dimenzije (D x Š x V)	358 x 121 x 232 mm
Masa (sa BL4040)	4,6 kg



BL MOTOR

AVT AWS

HR0106

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje
- ▶ Kučište koje prigušuje vibracije
- ▶ Mogućnost korištenja sakupljača prašine DX16

Napon akumulatora	40 V max XGT
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-1.350 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	2,1 J
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/26/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 93 x 217 mm
Masa (sa BL4040)	3,1 kg



BL MOTOR

AVT & SOFT NO LOAD AFT AWS

DHR400

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 2 načina rada - udarno bušenje ili štetanje
- ▶ LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Prihvata alata za	SDS-MAX
Br. okr. u slob. hodu	250-500 min ⁻¹
Broj udaraca	1.450-2.900 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	8,0 J
Kapacitet bušenja Ø: beton - TCT svrdlo	40 mm
Kapacitet bušenja Ø: beton - kruna	105 mm
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 120 x 285 mm
Masa	8,1 kg

AKUMULATORSKI ALATI

31



DHR283

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- ▶ Mogućnost korištenja sakupljača prašine DX09

Isporučeno: brzostena cilindrična glava 1,5-13 mm

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-980 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	2,8 J
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/32/28 mm
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 134 x 232 mm
Masa	5,1 kg



DHR280

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- ▶ Mogućnost korištenja sakupljača prašine DX08
- ▶ AVT tehnologija za niske vibracije

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-980 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	2,8 J
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/32/28 mm
Dimenzije (D x Š x V)	373 x 134 x 232 mm
Masa	4,9 kg



DHR263

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- ▶ Dlijetlo može biti fiksirano u 40 različitih položaja
- ▶ Idealno za rupe do 16 mm i max. do 26 mm u beton

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-1.250 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.700 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	2,5 J
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/32/26 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 116 x 232 mm
Masa	5,1 kg



DHR243

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- ▶ Mogućnost korištenja sakupljača prašine DX07

Isporučeno: brzostena cilindrična glava 1,5-13 mm

Napon akumulatora	18 V LXT
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-950 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.700 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	2,0 J
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/27/24 mm
Dimenzije (D x Š x V)	353 x 85 x 213 mm
Masa	3,7 kg

DX NASTAVCI ZA USISAVANJE PRAŠINE

IZRAVNO UKLANJANJE PRAŠINE, BEZ UPOTREBE USISAVAČA

- ▶ Najagilnije i učinkovito rješenje za bušenje betona bez prašine
- ▶ Prilagodljiva dubina bušenja s usisavanjem prašine
- ▶ HEPA filter uklanja do 99,75% prašine
- ▶ Mehanizam čišćenja filtera



Maksimalna dužina svrdla

165 mm DX5 / DX7 / DX16

260 mm DX8 / DX9 / DX12 / DX14 / DX15

265 mm DX10 / DX11



DHR241

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- ▶ Dlijetlo može biti fiksirano u 40 različitih položaja
- ▶ Varijabilna električna regulacija brzine

Napon akumulatora	18 V LXT
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.000 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	1,9 J
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/26/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	417 x 84 x 219 mm
Masa	4,0 kg



DHR202

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- ▶ Dlijetlo može biti fiksirano u 40 različitih položaja
- ▶ Mekana bočna i stražnja ručka

Napon akumulatora	18 V LXT
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.000 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	1,9 J
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/26/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	358 x 84 x 259 mm
Masa	4,0 kg



DHR183

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- ▶ Mogućnost korištenja sakupljača prašine DX16
- ▶ Lagan i kompaktan

Napon akumulatora	18 V LXT
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	1,7 J
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/24/18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	288 x 89 x 215 mm
Masa	2,9 kg



DHR182

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štemanje
- ▶ Mogućnost korištenja sakupljača prašine DX05
- ▶ AVT tehnologija za niske vibracije

Napon akumulatora	18 V LXT
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-1.350 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.000 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	1,7 J
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/24/18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	301 x 82 x 285 mm
Masa	3,2 kg



DHR171

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- ▶ Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave

Napon akumulatora	18 V LXT
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-680 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.800 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	1,2 J
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	10/13/17 mm
Dimenzije (D x Š x V)	273 x 86 x 211 mm
Masa	2,8 kg



DHR165

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- ▶ LED svjetlo s funkcijom osvjetljavanja prije i poslije rada

Napon akumulatora	18 V LXT
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-1.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-5.300 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	1,3 J
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/24/16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 79 x 253 mm
Masa	3,0 kg



HR166D

Akumulatorska bušilica-čekić

- ▶ 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- ▶ Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave

Napon akumulatora	12 V max CXT
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-680 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.800 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	1,1 J
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	10/13/16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	250 x 74 x 206 mm
Masa	2,4 kg

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za pričvršćivanje

Alati za rezanje
bušenja i poliranje

Alati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

KOMPATIBILNOST BUŠAČIH ČEKIČA I PRIBORA

PRIHVAT ZA	MODEL	PLATFORMA	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160
			5	15	25														
Laserski	SDS-PLUS 	HR166D 	12 V max CXT	3,2-16 3,2-10															Upotreba dijamantne krune / kruna se ne preporučuje
	SDS-PLUS 	DHR165 	18 V LXT	3,2-16 3,2-10															
Alati za rušenje i bušenje	SDS-PLUS 	DHR171 	18 V LXT	3,2-17 3,2-10															Upotreba dijamantne krune / kruna se ne preporučuje
	SDS-PLUS 	DHR182 	18 V LXT	3,2-18 3,2-10															
Bušilice / miješalice	SDS-PLUS 	DHR183 	18 V LXT	3,2-18 3,2-10															Upotreba dijamantne krune / kruna se ne preporučuje
Alati za pričvršćivanje	SDS-PLUS 	DHR202 	18 V LXT	3,2-20 4-12															
	SDS-PLUS 	DHR241 	18 V LXT	3,2-20 4-12															
Alati za rezanje, brušenje i poliranje	SDS-PLUS 	DHR243 	18 V LXT	3,2-24 4-16															
	SDS-PLUS 	DHR263 	18+18 V LXT	3,2-26 4-18															
Alati za blanjanje i glodanje	SDS-PLUS 	DHR280 / DHR283 	18+18 V LXT	3,2-28 6-20															
Pile	SDS-PLUS 	HR010G 	40 V max XGT	3,2-20 3,2-12															
Pneumatski alati	SDS-PLUS 	HR002G / HR003G 	40 V max XGT	3,2-28 6-20															
	SDS-PLUS 	HR007G 	40 V max XGT	3,2-28 6-20															
Usisavači	SDS-PLUS 	HR008G / HR009G 	40 V max XGT	6-30 8-22															
Fenovi	SDS-MAX 	DHR400 	18+18 V LXT	10-40 16-35															
	SDS-MAX 	HR005G 	40 V max XGT	10-40 16-35															
Vrtni alati	SDS-MAX 	HR006G 	40+40 V max XGT	19-52 25-45															

 Kompatibilni promjeri TCT svrdla
  Preporučeni promjeri TCT svrdla
  Kompatibilni promjeri krune za bušenje
  Kompatibilni promjeri dijamantnih kruna (za suho bušenje)


GA0386

Akumulatorska kutna brusilica

- ▶ Standardni prekidač
- ▶ Redizajnirani poklopac za postizanje veće dubine rezanja
- ▶ Podešavanje štitnika bez alata
- ▶ AFT tehnologija za siguran rad

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	230 mm
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	kopča
Dimenzije (D x Š x V)	535 x 250 x 180 mm
Masa (sa BL4050F)	7,4 kg


GA0506

Akumulatorska kutna brusilica

- ▶ Preklapni prekidač
- ▶ Opremljen kočnicom i sigurnosnim prekidačem
- ▶ Gumeni prigušivač vibracija između kućišta motora i glavne ručke

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	5 utora
Instalacija poklopca za prašinu	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	425 x 140 x 168 mm
Masa (sa BL4040)	3,3 kg


GA0556

Aku. kutna brusilica s ravnom glavom

- ▶ Klizni prekidač
- ▶ Smanjeni pristupni kut na vrhu kutne brusilice omogućuje lakše uklanjanje materijala u teško dostupnim mjestima

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.000-9.000 min ⁻¹
Brusna ploča/provrt Ø	125 / 22,23 mm
Minimalni pristupni kut	39°
Prihvati poklopca za prašinu	4 utora
Instalacija poklopca za prašinu	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	471 x 140 x 121 mm
Masa (sa BL4020)	3,1 kg


GA0056

Akumulatorska kutna brusilica

- ▶ Klizni prekidač
- ▶ Podešavanje štitnika bez alata
- ▶ Električna kočnica
- ▶ AFT tehnologija za siguran rad

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	5 utora
Instalacija poklopca za prašinu	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	410 x 140 x 168 mm
Masa (sa BL4040)	3,6 kg


GA0236

Akumulatorska kutna brusilica

- ▶ Klizni prekidač
- ▶ Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.000-8.500 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	5 utora
Instalacija poklopca za prašinu	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	425 x 140 x 168 mm
Masa (sa BL4040)	4,4 kg


GA0296

Akumulatorska kutna brusilica

- ▶ Preklapni prekidač
- ▶ Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- ▶ Podešavanje štitnika bez alata

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.000-8.500 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	5 utora
Instalacija poklopca za prašinu	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	425 x 140 x 168 mm
Masa (sa BL4040)	4,5 kg


GA0416

Akumulatorska kutna brusilica

- ▶ Klizni prekidač
- ▶ Mehanizmom X-LOCK omogućena je zamjena brusne ploče bez upotrebe alata
- ▶ Električna kočnica za optimalnu sigurnost

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.000-8.500 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	X-LOCK
Instalacija poklopca za prašinu	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	421 x 140 x 151 mm
Masa (sa BL4040)	3,7 kg


GA0446

Akumulatorska kutna brusilica

- ▶ Preklapni prekidač
- ▶ Mehanizmom X-LOCK omogućena je zamjena brusne ploče bez upotrebe alata
- ▶ Podešavanje štitnika bez alata

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.000-8.500 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	X-LOCK
Instalacija poklopca za prašinu	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	421 x 140 x 151 mm
Masa (sa BL4040)	4,5 kg

X-LOCK

PRIHVAT ZA KUTNE BRUSILICE

Jednostavna izmjena pribora bez upotrebe alata i do 5 puta brže u usporedbi sa standardnim vrstama montaže. X-lock sustav montaže sa spojnicom u obliku slova X na glavi brusilice i na dodatku osigurava pouzdanu vezu i pravilno postavljen pribor što je posebno važno kod pribora kod kojih je smjer montaže ključan na primjer dijamantne ploče.

BRZO UKLANJANJE

BRZA MONTAŽA

SERIJA Pribora SA X-LOCK PRIHVATOM

125 mm
Ploče sa segmentnim volfram karbidnim rubom

125 mm
Ultra izdržljive dijamantne ploče sa segmentnim rubom sa vakumski nanesenim česticama

115/125 mm
Dijamantne ploče sa segmentnim rubom

125 mm
Tanke rezne ploče za nehrđajući čelik

Lončaste žičane četke
pletana žica

Lončaste žičane četke
valovita žica

Okrugle žičane četke
pletana žica

Lepezaste žičane četke
valovita žica

**BL ADT AFT****DGA900****Akumulatorska kutna brusilica**

- ▶ Standardni prekidač
- ▶ Visoka snaga motora za teške uvjete rada
- ▶ Indikator napunjenosti akumulatora
- ▶ AFT tehnologija za siguran rad

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	6.000 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	230 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvatač poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	kopča
Dimenzije (D x Š x V)	499 x 250 x 158 mm
Masa	6,0 kg

**BL ADT AFT X-LOCK****DGA521****Akumulatorska kutna brusilica**

- ▶ Klizni prekidač
- ▶ Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- ▶ X-LOCK mehanizam za brzu promjenu brusne ploče

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvatač poklopca za prašinu	X-LOCK
Instalacija poklopca za prašinu	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 140 x 146 mm
Masa	3,0 kg

**BL ADT AFT X-LOCK****DGA520****Akumulatorska kutna brusilica**

- ▶ Preklapni prekidač
- ▶ Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- ▶ X-LOCK mehanizam za brzu promjenu brusne ploče

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvatač poklopca za prašinu	X-LOCK
Instalacija poklopca za prašinu	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 140 x 146 mm
Masa	3,0 kg

**BL ADT AFT AWS****DGA514****Akumulatorska kutna brusilica**

- ▶ Klizni prekidač
- ▶ Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- ▶ Elektronička kočnica za optimalnu sigurnost

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.000-8.500 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvatač poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	kopča
Dimenzije (D x Š x V)	382 x 140 x 145 mm
Masa	2,8 kg

**BL ADT AFT****DGA513****Akumulatorska kutna brusilica**

- ▶ Klizni prekidač
- ▶ Podešavanje brzine
- ▶ Elektronička kočnica za optimalnu sigurnost

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.000-8.500 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvatač poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	kopča
Dimenzije (D x Š x V)	382 x 140 x 145 mm
Masa	2,8 kg

**BL ADT AFT X-LOCK****DGA519****Akumulatorska kutna brusilica**

- ▶ Preklapni prekidač
- ▶ Mehanizmom X-LOCK omogućena je zamjena brusne ploče bez upotrebe alata
- ▶ Sigurnosni prekidač

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.000-8.500 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvatač poklopca za prašinu	X-LOCK
Instalacija poklopca za prašinu	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	396 x 140 x 147 mm
Masa	3,1 kg

**BL ADT AFT****DGA508****Akumulatorska kutna brusilica**

- ▶ Preklapni prekidač
- ▶ Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja
- ▶ AFT tehnologija za siguran rad

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvatač poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	kopča
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 140 x 151 mm
Masa	2,6 kg

**BL ADT AFT****DGA506****Akumulatorska kutna brusilica**

- ▶ Klizni prekidač
- ▶ Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- ▶ Elektronička kočnica za optimalnu sigurnost

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvatač poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	kopča
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 140 x 151 mm
Masa	2,6 kg

**BL ADT AFT****DGA504****Akumulatorska kutna brusilica**

- ▶ Klizni prekidač
- ▶ Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- ▶ Zaštita od preopterećenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvatač poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	kopča
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 140 x 145 mm
Masa	2,5 kg

**BL ADT AFT****DGA452****Akumulatorska kutna brusilica**

- ▶ Klizni prekidač
- ▶ Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	115 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvatač poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	poluga za stezanje
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 129 x 126 mm
Masa	2,7 kg

ODSISNI NASTAVCI**ZA KUTNE BRUSILICE****ZA DIJAMANTNE REZNE PLOČE**

196845-3 115/125 mm - 3 utora	☐
191606-2 125 mm - 5 utora	☐
191605-4 125 mm - X-LOCK	☐
198440-5 230 mm - 3 utora	☒

ZA DIJAMANTNE LONČASTE BRUSNE PLOČE

191W06-8 115/125 mm - 3 utora	
191W05-0 115/125 mm - 5 utora	
195385-8 180/230 mm - 3 utora	

AKUMULATORSKI BUŠAĆI ČEKIĆI

MODEL	PLATFORMA	BR. OKR. U SLOB. HODU	BROJ UDARACA	SNAGA POJEDINOG UDARCA	PRIHVAT			
HR006G	XGT	150-310 min ⁻¹	1.100-2.250 min ⁻¹	21,4 J	SDS - MAX	✓	✓	✓
HR005G	XGT	250-500 min ⁻¹	1.450-2.900 min ⁻¹	8,0 J	SDS - MAX	✓	✓	✓
HR008G	XGT	0-840 min ⁻¹	0-4.500 min ⁻¹	3,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
HR009G	XGT	0-840 min ⁻¹	0-4.500 min ⁻¹	3,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
HR007G	XGT	0-980 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	3,0 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
HR002G	XGT	0-980 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓
HR003G	XGT	0-980 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,8 J	SDS - PLUS	✓	-	✓ AVT
HR010G	XGT	0-1.350 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,1 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
DHR400	LXT	250-500 min ⁻¹	1.450-2.900 min ⁻¹	8,0 J	SDS - MAX	✓	✓	✓
DHR283	LXT	0-980 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,9 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓
DHR280	LXT	0-980 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,8 J	SDS - PLUS	✓	-	✓
DHR263	LXT	0-1.250 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	2,5 J	SDS - PLUS	-	-	-
DHR243	LXT	0-950 min ⁻¹	0-4.700 min ⁻¹	2,0 J	SDS - PLUS	✓	-	-
DHR241	LXT	0-1.100 min ⁻¹	0-4.000 min ⁻¹	1,9 J	SDS - PLUS	-	-	-
DHR202	LXT	0-1.100 min ⁻¹	0-4.000 min ⁻¹	2,0 J	SDS - PLUS	-	-	-
DHR183	LXT	0-1.100 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	1,7 J	SDS - PLUS	✓	-	✓ AVT
DHR182	LXT	0-1.350 min ⁻¹	0-5.000 min ⁻¹	1,7 J	SDS - PLUS	✓	✓	✓ AVT
DHR171	LXT	0-680 min ⁻¹	0-4.800 min ⁻¹	1,2 J	SDS - PLUS	✓	-	-
DHR165	LXT	0-1.600 min ⁻¹	0-5.300 min ⁻¹	1,3 J	SDS - PLUS	-	-	-
HR166D	CXT	0-680 min ⁻¹	0-4.800 min ⁻¹	1,1 J	SDS - PLUS	✓	-	-

AKUMULATORSKЕ KUTNE BRUSILICE

MODEL	PLATFORMA	BR. OKR. U SLOB. HODU	BRUSNA PLOČA	PREKIDAČ	XLOCK				
GA038G	XGT	6.600 min ⁻¹	230 / 22,23 mm	standardni	-	✓	✓	✓	-
GA050G	XGT	11.000 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	preklopni	-	✓	-	✓	-
GA055G	XGT	3.000-9.000 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	klizni	-	✓	-	✓	-
GA005G	XGT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	klizni	-	✓	-	✓	-
GA023G	XGT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	klizni	-	✓	✓	✓	-
GA029G	XGT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	preklopni	-	✓	✓	✓	-
GA041G	XGT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	klizni	✓	✓	✓	✓	-
GA044G	XGT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	preklopni	✓	✓	✓	✓	-
DGA900	LXT	6.000 min ⁻¹	230 / 22,23 mm	standardni	-	✓	-	✓	✓
DGA521	LXT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	klizni	✓	✓	-	✓	✓
DGA520	LXT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	preklopni	✓	✓	-	✓	✓
DGA514	LXT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	klizni	-	✓	✓	✓	✓
DGA513	LXT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	klizni	-	✓	-	✓	✓
DGA519	LXT	3.000-8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	preklopni	✓	✓	-	✓	✓
DGA508	LXT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	preklopni	-	✓	-	✓	✓
DGA506	LXT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	klizni	-	✓	-	✓	✓
DGA504	LXT	8.500 min ⁻¹	125 / 22,23 mm	klizni	-	✓	-	✓	✓
DGA452	LXT	11.000 min ⁻¹	115 / 22,23 mm	klizni	-	-	-	-	-

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za pričvršćivanje

Alati za rezanje, brušenje i poliranje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati



BL MOTOR

PV0016

Aku. brusilica za poliranje

- ▶ Idealno uravnotežen dizajn za stabilno poliranje/brušenje
- ▶ Elektronska kontrola brzine, čak i kad je stroj opterećen

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-600 / 2.200 min ⁻¹
Navoj prihvata	M14
Potporna ploča Ø	165 mm
Polirna presvlaka/podloga Ø	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	516 x 196 x 195 mm
Masa (sa BL4020)	4,4 kg



BL MOTOR

DPV300

Aku. brusilica za poliranje

- ▶ Idealno uravnotežen dizajn za stabilno poliranje/brušenje
- ▶ Kompaktna veličina, idealna za obradu malih površina

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-2.800 / 9.500 min ⁻¹
Navoj prihvata	5/16"-24UNF
Potporna ploča Ø	75 / 46 mm
Polirna podloga Ø	80 / 50 mm
Dimenzije (D x Š x V)	160 x 79 x 256 mm
Masa	1,6 kg



BL MOTOR

PV301D

Aku. brusilica za poliranje

- ▶ Idealno uravnotežen dizajn za stabilno poliranje/brušenje
- ▶ Dvije postavke brzine - visoka / niska

Napon akumulatora	12 V max CX7
Br. okr. u slob. hodu	0-2.800 / 9.500 min ⁻¹
Navoj prihvata	5/16"-24UNF
Potporna ploča Ø	75 / 46 mm
Polirna podloga Ø	80 / 50 mm
Dimenzije (D x Š x V)	139 x 67 x 249 mm
Masa	1,2 kg



BL MOTOR

DP0600

Aku. ekscentar brusilica za poliranje

- ▶ Rotirajući/ekscentrični način rada
- ▶ Štitnik od elastomera na kućištu štiti površine materijala
- ▶ Meki start i promjenjiva kontrola brzine

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-600 / 780 min ⁻¹
Br. okretaja	0-5.200 / 6.800 min ⁻¹
Broj pomaka	0-10.400 / 13.600 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	5,5 mm
Potporna ploča Ø	150 mm
Polirna podloga Ø	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 148 x 126 mm
Masa	3,6 kg



BL AFT

GD0016

Akumulatorska ravna brusilica

- ▶ Blokada vretena za lakšu izmjenu pribora
- ▶ Klizni prekidač sa zaključavanjem za neprekidan rad

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	7.000-29.000 min ⁻¹
Prihvata alata Ø	6 mm
Maks. prom. brusnog nastavka	32 mm
Dimenzije (D x Š x V)	452 x 85 x 119 mm
Masa (sa BL4025)	2,2 kg



DGD800

Akumulatorska ravna brusilica

- ▶ Zaobljeni oblik matice smanjuje mogućnost oštećenja/ogrebotina materijala
- ▶ Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	26.000 min ⁻¹
Prihvata alata Ø	6 mm
Maks. prom. brusnog nastavka	36 mm
Dimenzije (D x Š x V)	402 x 82 x 118 mm
Masa	2,2 kg



BL AWS

B0002CG

Akumulatorska ekscentrična brusilica

- ▶ Spajanje baterije preko konektora omogućuje bolju upravljivost i manje naprezanje ruku
- ▶ Ugrađen usisni priključak sa sakupljačem prašine

Napon akumulatora	40 V max XGT
Okretaja u minuti	6.000-10.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	5 mm
Potporna ploča Ø	150 mm
Veličina papira Ø	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	247 x 148 x 96 mm
Masa	0,98 kg



BL AWS

B0004CG

Akumulatorska ekscentrična brusilica

- ▶ Spajanje baterije preko konektora omogućuje bolju upravljivost i manje naprezanje ruku
- ▶ Ugrađen usisni priključak sa sakupljačem prašine

Napon akumulatora	40 V max XGT
Okretaja u minuti	6.000-10.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	3 mm
Potporna ploča Ø	150 mm
Veličina papira Ø	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	246 x 148 x 96 mm
Masa	0,96 kg



BL AWS

B0007CG

Akumulatorska ekscentrična brusilica

- ▶ Spajanje baterije preko konektora omogućuje bolju upravljivost i manje naprezanje ruku
- ▶ Ugrađen usisni priključak sa sakupljačem prašine

Napon akumulatora	40 V max XGT
Okretaja u minuti	6.000-12.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	2 mm
Potporna ploča	93x185 mm
Veličina papira	93x185 / 93x228 mm
Dimenzije (D x Š x V)	263 x 92 x 106 mm
Masa	1,1 kg



DB0180

Akumulatorska ekscentrična brusilica

- ▶ Integrirani priključak za usisavanje sa sakupljačem prašine
- ▶ Rotirajući/ekscentrični način rada
- ▶ Ergonomska ručka za lakše upravljanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okretaja	7.000 / 9.500 / 11.000 min ⁻¹
Broj pomaka	14.000 / 19.000 / 22.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	2,8 mm
Potporna ploča Ø	123 mm
Veličina papira Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	175 x 123 x 153 mm
Masa	1,7 kg



BL AWS

B0006CG

Akumulatorska oscilirajuća brusilica

- ▶ Kompatibilne potporne ploče: pravokutne i trokutaste
- ▶ Ugrađen usisni priključak sa sakupljačem prašine

Napon akumulatora	40 V max XGT
Okretaja u minuti	6.000-10.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	3 mm
Trokutasta podloška za brusni papir	100x150 mm
Veličina papira	100x150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	263 x 100 x 99 mm
Masa	0,93 kg



BL AWS

DB0381

Akumulatorska oscilirajuća brusilica

- ▶ integrirani priključak za usisavanje sa vrećicom za prašinu
- ▶ Mogućnost uporabe AWS sustava
- ▶ Odvojiva prednja ručka je prikladna za kutno brušenje

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okretaja	4.000 / 8.000 / 12.000 min ⁻¹
Broj pomaka	8.000 / 16.000 / 24.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	2,0 mm
Potporna ploča	93x185 mm
Veličina papira	93x228 mm
Dimenzije (D x Š x V)	336 x 92 x 169 mm
Masa	2,2 kg


DB0380

Akumulatorska oscilirajuća brusilica

- Integrirani priključak za usisavanje s vrećicom za prašinu
- Odvojiva prednja ručka je prikladna za kutno brušenje
- Pogodan i za vertikalni rad

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okretaja	4.000 / 8.000 / 12.000 min ⁻¹
Broj pomaka	8.000 / 16.000 / 24.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	2,0 mm
Potporna ploča	93x185 mm
Veličina papira	93x228 mm
Dimenzije (D x Š x V)	336 x 92 x 169 mm
Masa	2,2 kg


DB0382

Akumulatorska oscilirajuća brusilica

- Integrirani priključak za usisavanje s vrećicom za prašinu
- Potporni jastučić s čičkom omogućava brzu promjenu pribora
- Odvojiva prednja ručka je prikladna za kutno brušenje

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okretaja	4.000 / 8.000 / 12.000 min ⁻¹
Broj pomaka	8.000 / 16.000 / 24.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	2,0 mm
Potporna ploča	93x185 mm
Veličina papira	93x185 / 93x228 mm
Dimenzije (D x Š x V)	336 x 92 x 169 mm
Masa	2,2 kg


DB0480

Akumulatorska oscilirajuća brusilica

- Kompatibilni potporni jastučići: pravokutni, kvadratni i trokutasti

Isporučeno: trokutasta potporna ploča

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okretaja	11.000 / 14.000 min ⁻¹
Broj pomaka	22.000 / 28.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	1,5 mm
Potporna ploča	□ 112x102 / ▢ 114x102 / 94 mm
Veličina papira	□ 114x102 / 114x140 mm
Veličina papira	▢ 114x102 / 94 mm
Dimenzije (D x Š x V)	171 x 112 x 152 mm
Masa	1,7 kg


DB0484

Akumulatorska oscilirajuća brusilica

- Čvrsta aluminijska baza
- Kompatibilni potporni jastučići: pravokutni, kvadratni i trokutasti

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okretaja	11.000 / 14.000 min ⁻¹
Broj pomaka	22.000 / 28.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	1,5 mm
Potporna ploča	112x102 mm
Veličina papira	114x102 / 114x140 mm
Dimenzije (D x Š x V)	171 x 112 x 151 mm
Masa	1,8 kg


BS001G

Akumulatorska tračna brusilica

- Tračna brusilica se može okrenuti nazad za stacionarni rad
- Prednja ručka podesiva po kutu

Napon akumulatora	40 V max XGT
Brzina trake	120-470 m/min
Veličina trake	76x533 mm
Sustav za podesavanje trake	✓
Dimenzije (D x Š x V)	440 x 148 x 165 mm
Masa (sa BL4020)	4,5 kg


DBS180

Akumulatorska tračna brusilica

- Brzina trake se može podesiti za brušenje raznih materijala
- Podesivi nastavak za brušenje -5°-90°

Napon akumulatora	18 V LXT
Brzina trake	600-1.700 m/min
Veličina trake	9x533 mm
Dimenzije (D x Š x V)	500 x 245 x 126 mm
Masa	2,1 kg


DSL801

Aku. brusilica za zidove

- Zakretna glava omogućava veću upravljivost u raznim položajima na zidu
- Teleskopska aluminijska cijev 110-152 cm

Isporučeno: torba

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	1.000-1.800 min ⁻¹
Potporna ploča Ø	210 mm
Veličina papira Ø	225 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.120-1.540 x 278 x 273 mm
Masa	5,8 kg


CE002G

Akumulatorska rezalica

- Za suho rezanje
- Ugrađeno LED radno svjetlo

Isporučeno: AWS bežični konektor WUT01

Napon akumulatora	40 + 40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	4.200 min ⁻¹
Rezna ploča/provrt Ø	355 / 25,4 mm
Debljina ploče	4,0 mm
Dubina reza	127 mm
Dimenzije (D x Š x V)	825 x 283 x 487 mm
Masa (sa BL4040F)	13,1 kg


CE001G

Akumulatorska rezalica

- Za suho/mokro rezanje
- Ugrađeno LED radno svjetlo

Napon akumulatora	40 + 40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	5.300 min ⁻¹
Rezna ploča/provrt Ø	355 / 25,4 mm
Debljina ploče	5,0 mm
Dubina reza	127 mm
Dimenzije (D x Š x V)	786 x 272 x 433 mm
Masa (sa BL4040)	12,3 kg


CE004G

Akumulatorska rezalica

- Za suho/mokro rezanje
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	5.000 min ⁻¹
Rezna ploča/provrt Ø	305 / 25,4 mm
Debljina ploče	5,0 mm
Dubina reza	121 mm
Dimenzije (D x Š x V)	663 x 240 x 406 mm
Masa (sa BL4040F)	6,7 kg


CE003G

Akumulatorska rezalica

- Za suho/mokro rezanje
- Ugrađeno LED radno svjetlo za veću osvijetljenost rada

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Rezna ploča/provrt Ø	230 / 22,23 mm
Debljina ploče	3,0 mm
Dubina reza	88 mm
Dimenzije (D x Š x V)	603 x 240 x 350 mm
Masa (sa BL4040F)	6,4 kg


DCE090

Akumulatorska rezalica

- Za suho/mokro rezanje
- Ugrađeno LED radno svjetlo

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Rezna ploča/provrt Ø	230 / 22,23 mm
Debljina ploče	3,0 mm
Dubina reza	88 mm
Dimenzije (D x Š x V)	554 x 241 x 283 mm
Masa	6,3 kg


BL ADT AWS
DCC500
Akumulatorska rezalica - bez prašine

- ▶ Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- ▶ Moguće korištenje vodilica s adapterom

Isporučeno: poklopac za prašinu s vrećicom za prašinu

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	8.800 min ⁻¹
Rezna ploča/provrt Ø	125/20 mm
Kut nagiba: L/D	45/0°
Kapacitet rezanja (0°)	40 mm
Kapacitet rezanja (45°)	27 mm
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 158 x 172 mm
Masa	3,0 kg


CC301D
Aku. rezalica pločice / staklo

- ▶ Spremnik vode s velikim poklopcem za lako punjenje
- ▶ Spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju
- ▶ Sigurna mala brzina i gotovo bez vibracija

Napon akumulatora	12 V max CXT
Br. okr. u slob. hodu	1.600 min ⁻¹
Rezna ploča/provrt Ø	85/15 mm
Kut nagiba: L/D	0/45°
Kapacitet rezanja (0°)	25,5 mm
Kapacitet rezanja (45°)	16,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 170 x 125 mm
Masa	1,9 kg


BL AFT
DMC300
Akumulatorski kompaktni rezač

- ▶ LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije rada
- ▶ Može se spojiti na usisavač

Isporučeno: priključak za usisavanje prašine

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	20.000 min ⁻¹
Rezna ploča/provrt Ø	76/10 mm
Kapacitet rezanja (sa/bez štitnika)	13,5/16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 104 x 182 mm
Masa	1,7 kg


CP100D
Aku. višenamjenski rezač

- ▶ Rezna linija za preciznije rezanje
- ▶ Funkcijom automatskog samoostrešanja održava se učinak oštrog rezanja

Napon akumulatora	12 V max CXT
Br. okr. u slob. hodu	300 min ⁻¹
Kapacitet rezanja	6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	291 x 66 x 121 mm
Masa	0,88 kg


BL AFT
CS0026
Aku. ručna kružna pila za metal

- ▶ Osmišljena primarno za rezanje metalnih profila od 65 mm u jednom potezu
- ▶ Kutija za prikupljanje prašine/strugotina

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.500 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	185/30 mm
Kapacitet rezanja	67 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 232 x 270 mm
Masa (sa BL4040)	4,9 kg


BL ADT
DCS553
Aku. ručna kružna pila za metal

- ▶ Kutija za prikupljanje prašine/strugotina
- ▶ Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	4.200 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	150/20 mm
Kapacitet rezanja	57,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	267 x 186 x 250 mm
Masa	3,1 kg


DCS552
Aku. ručna kružna pila za metal

- ▶ Kutija za prikupljanje prašine/strugotina
- ▶ Baza od trajnog nehrđajućeg čelika

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.600 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	136/20 mm
Kapacitet rezanja	50,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	348 x 196 x 203 mm
Masa	2,7 kg


BL
PB0026
Akumulatorska tračna pila

- ▶ Dizajniran za jednostavnu zamjenu oštrica
- ▶ Čvrsta aluminijska struktura za stabilno rezanje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Brzina rezne trake	0-3,2 m/s
Rezna traka (D x Š)	1.140x13 mm
Debljina rezne trake	0,5 mm
Kapac. rezanja kvadratnog profila	127x127 mm
Kapac. rezanja okrugle cijevi	127 mm
Dimenzije (D x Š x V)	510 x 218 x 314 mm
Masa (sa BL4020)	6,6 kg


BL
DPB183
Akumulatorska tračna pila

- ▶ Čvrsta aluminijska struktura za stabilno rezanje
- ▶ Branik štiti tijelo od udara/oštećenja od materijala

Napon akumulatora	18 V LXT
Brzina rezne trake	0-3,2 m/s
Rezna traka (D x Š)	835x13 mm
Debljina rezne trake	0,5 mm
Kapac. rezanja kvadratnog profila	66x66 mm
Kapac. rezanja okrugle cijevi	66 mm
Dimenzije (D x Š x V)	392 x 174 x 242 mm
Masa	3,9 kg


BL
DLW140
Aku. stolna rezna brusilica

- ▶ Prikladno za lagane primjene (npr. rezanje metalnih profila)
- ▶ Zamjena reznih ploča bez upotrebe alata

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.800 min ⁻¹
Rezna ploča/provrt Ø	355/25,4 mm
Kap. rezanja 0/45° ○	127 mm
Kap. rezanja 0/45° □	119x119/106x106 mm
Kap. rezanja 0/45° □	102x194/115x103 mm
Kap. rezanja 0/45° △	137x137/100x100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	270 x 186 x 250 mm
Masa	17,8 kg


BL ADT
DSC251
Aku. rezač za čelične šipke

- ▶ Izvrsno rezanje na rubovima
- ▶ Bočna ručka s promjenjivom pozicijom za jednostavan i udoban rad

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	2.200 min ⁻¹
Rezna ploča Ø	110 mm
Kapacitet rezanja Ø - čelik	10-25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	471 x 137 x 139 mm
Masa	4,0 kg


BL
SC0016
Aku. rezač za čelične šipke

- ▶ Rezanje čeličnih šipki bez iskrenja
- ▶ Podešavanje glave za 360° za lakši rad u različitim položajima

Napon akumulatora	40 V max XGT
Brzina rezanja	1,7 s
Kapacitet rezanja Ø - čelik	3-16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	321 x 103 x 285 mm
Masa (sa BL4025)	6,0 kg



DSC163

Aku. rezač za čelične šipke

- ▶ Rezanje čeličnih šipki bez iskrenja
- ▶ Podešavanje glave za 360° za lakši rad u različitim položajima

Napon akumulatora	18 V LXT
Brzina rezanja	2,8 s
Kapacitet rezanja Ø - čelik	3-16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 108 x 276 mm
Masa	6,9 kg



DSC121

Aku. rezač za navojne šipke

- ▶ Brzo i lako rezanje
- ▶ Mehanizam automatskog zaustavljanja - kad se nož u potpunosti otvori, ne zatvara se iako je prekidač i dalje pritisnut

Napon akumulatora	18 V LXT
Brzina rezanja	3,0 s
Kapacitet rezanja - nehrđajući čelik	M8-M12
Dimenzije (D x Š x V)	212 x 323 x 260 mm
Masa	6,0 kg



DSC102

Aku. rezač za navojne šipke

- ▶ Pogodan za uska područja i rad iznad glave
- ▶ Mehanizam automatskog zaustavljanja - kad se nož u potpunosti otvori, ne zatvara se iako je prekidač i dalje pritisnut

Napon akumulatora	18 V LXT
Kapacitet rezanja - mekani čelik	M6-M10
Kapacitet rezanja - nehrđajući čelik	M6-M8
Minimalna udaljenost rezanja	20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	199 x 103 x 308 mm
Masa	3,2 kg



DTC104

Akumulatorski rezač kabela

- ▶ Zakretna glava od 270° za rad u raznim položajima
- ▶ LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja poslije rada
- ▶ Metalni prstenovi za korištenje dodatne naramenice

Napon akumulatora	18 V LXT
Kap. rezanja	Al, kaljena Cu: 105 mm / 1.300 mm ²
Kap. rezanja	tvrdno vučena Cu: 90 mm / 1.300 mm ²
Maksimalna širina otvora oštrice	105 mm
Izlazna sila	120 kN
Dimenzije (D x Š x V)	718 x 123 x 267 mm
Masa	10,5 kg



DTC102

Akumulatorski rezač kabela

- ▶ Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada

Napon akumulatora	18 V LXT
Kapacitet rezanja	Samo obojeni metali: Al / Cu 65 mm
Maksimalna širina otvora oštrice	65 mm
Podesivo širenje oštrice	✓
Dimenzije (D x Š x V)	116 x 240 x 401 mm
Masa	3,5 kg



DTC103

Akumulatorski rezač kabela

- ▶ Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada

Napon akumulatora	18 V LXT
Kapacitet rezanja	ASCR: Al 550 / ST 70 mm ²
Maksimalna širina otvora oštrice	54 mm
Podesivo širenje oštrice	✓
Dimenzije (D x Š x V)	116 x 240 x 401 mm
Masa	5,5 kg



PP0016

Akumulatorski probijač za metal

- ▶ Izrada rupa u čeliku, nehrđajućem čeliku, aluminiju, bakru i razni profili kao što su ravne šipke, kutni profili ili kanali
- ▶ Ručka se zakreće za 360°

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. kapacitet	20 mm / 14x21 mm
Oblik rupe	okrugli / ovalni
Maks. debljina - čelik	9 mm
Maks. debljina - nehrđajući čelik	6 mm
Maks. dubina grlića	40 mm
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 129 x 315 mm
Masa (sa BL4025)	11,6 kg



DPP200

Akumulatorski probijač za metal

- ▶ Mogućnost probijanja rupa u mekom čeliku, nehrđajućem čeliku, aluminiju, bakru te u različite strukture kao što su ravni, kutni i U profili
- ▶ Ručka rotirajuća za 360° za rad u različitim položajima

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. kapacitet	20 mm / 14x21 mm
Oblik rupe	okrugla / ovalna
Maks. debljina - čelik	8 mm
Maks. debljina - nehrđajući čelik	6 mm
Maks. dubina grlića	40 mm
Dimenzije (D x Š x V)	417 x 127 x 315 mm
Masa	10,5 kg



DJN161

Akumulatorska glodalica za lim

- ▶ Jednostavan rad jednom rukom zbog male težine uređaja
- ▶ Posebno duga matrica podesiva u 4 položaja pri 90°

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	1.900 min ⁻¹
Najmanji polumjer rezanja - unutarnji rub	45 mm
Najmanji polumjer rezanja - vanjski rub	50 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja čelika do 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. rezanja čelika do 600 N/mm ²	1,2 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 78 x 189 mm
Masa	2,3 kg



DJS200

Akumulatorske škare za lim

- ▶ Mogućnost okretanja glave za 360° za povećanu udobnost rezanja
- ▶ Gumb za zaključavanje za neprekidni rad

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	0-3.000 min ⁻¹
Najmanji polumjer rezanja	178 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja čelika do 400 N/mm ²	2,0 mm
Kapac. rezanja čelika do 600 N/mm ²	1,6 mm
Dimenzije (D x Š x V)	345 x 79 x 207 mm
Masa	2,5 kg



DJS130

Akumulatorske škare za lim

- ▶ Poluga za otključavanje za sprječavanje slučajnog uključivanja
- ▶ Mogućnost okretanja glave za 360° za povećanu udobnost rezanja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	2.800 min ⁻¹
Najmanji polumjer rezanja	130 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	2,2 mm
Kapac. rezanja čelika do 400 N/mm ²	1,3 mm
Kapac. rezanja čelika do 600 N/mm ²	1,0 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 80 x 193 mm
Masa	2,6 kg



DJS161

Akumulatorske škare za lim

- ▶ Kompaktan dizajn omogućuje veću kontrolu i upravljivost
- ▶ Elektronski limitator struje za zaštitu od preopterećenja sa lampicom upozorenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	4.300 min ⁻¹
Najmanji polumjer rezanja	250 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja čelika do 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. rezanja čelika do 600 N/mm ²	1,2 mm
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 78 x 118 mm
Masa	2,2 kg


BL AWS DXT
LS0036
Aku. potežno-nagibna pila

- ▶ LED svjetlo baca sjenu lista pile na radni komad čime se ocrtava precizna linija reza
- ▶ Stroj se može postaviti blizu zida jer glava motora klizi na cijevima bez produženja stražnjeg kraja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.600 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	305/30 mm
Kut nagiba: L/D	48/48°
Kut zakretanja: L/D	60/60°
Kapacitet rezanja (0°)	92x382/107x363 mm
Kapacitet rezanja (45°)	61x268/71x255 mm
Dimenzije (D x Š x V)	898 x 690 x 725 mm
Masa (sa BL4050F)	31,1 kg


BL AWS DXT
LS0046
Aku. potežno-nagibna pila

- ▶ LED svjetlo baca sjenu lista pile na radni komad čime se ocrtava precizna linija reza
- ▶ Stroj se može postaviti blizu zida jer glava motora klizi na cijevima bez produženja stražnjeg kraja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.600 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	260/30 mm
Kut nagiba: L/D	48/48°
Kut zakretanja: L/D	60/60°
Kapacitet rezanja (0°)	71x305/91x279 mm
Kapacitet rezanja (45°)	71x215/91x197 mm
Dimenzije (D x Š x V)	805 x 644 x 660 mm
Masa (sa BL4050F)	27,2 kg


BL AWS DXT
LS0026
Aku. potežno-nagibna pila

- ▶ LED svjetlo baca sjenu lista pile na radni komad čime se ocrtava precizna linija reza
- ▶ Stroj se može postaviti blizu zida jer glava motora klizi na cijevima bez produženja stražnjeg kraja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	4.800 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	216/30 mm
Kut nagiba: L/D	48/48°
Kut zakretanja: L/D	60/60°
Kapacitet rezanja (0°)	70x312 mm
Kapacitet rezanja (45°)	70x220 mm
Dimenzije (D x Š x V)	702 x 551 x 557 mm
Masa (sa BL4050F)	17,0 kg


BL AWS ADT DXT
DLS211
Aku. potežno-nagibna pila

- ▶ Visoki stražnji oslonac omogućuje bolju stabilnost za obrađivani materijal te je rezanje preciznije i sigurnije
- ▶ Stroj se može postaviti blizu zida jer glava motora klizi na cijevima bez produženja stražnjeg kraja

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	4.400 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	305/30 mm
Kut nagiba: L/D	48/48°
Kut zakretanja: L/D	60/60°
Kapacitet rezanja (0°)	107x363/92x382 mm
Kapacitet rezanja (45°)	107x255/92x268 mm
Dimenzije (D x Š x V)	898 x 690 x 752 mm
Masa	31,3 kg

RADNI STOLOVI ZA KUTNE PILE
DEAWST07

Postolje sa ekstenzijama

- ▶ Podesive noge s gumiranim vrhom za jednostavno niveliranje i stabilnu potporu
- ▶ Sklopiva aluminijska konstrukcija s ručkama i kotačićem za lakši transport
- ▶ Pomično postolje pile s jednostavnom montažom na stol bez alata
- ▶ Valjak za uvlačenje i podesivi graničnik za učinkovit kontinuirani rad

Maks. kapacitet: 3.830 mm / 225 kg
Dimenzije (DxŠxV): 3.830x750x860 / 1.765x250x280 mm
Masa: 18,0 kg
Za sve modele osim za DLS600, LH1201FL

DEBWS06

Postolje sa ekstenzijama

- ▶ Podesive noge s gumiranim vrhom za jednostavno niveliranje i stabilnu potporu
- ▶ Sklopiva aluminijska konstrukcija s ručkama i kotačićem za lakši transport
- ▶ Pomično postolje pile s jednostavnom montažom na stol bez alata
- ▶ Valjak za uvlačenje i podesivi graničnik za učinkovit kontinuirani rad

Maks. kapacitet: 2.550 mm / 225 kg
Dimenzije (DxŠxV): 2.550x750x850 / 1.280x250x280 mm
Masa: 16,0 kg
DLS713, DLS714, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L, LS1040, MLS100/N, MZ300/N


BL AWS ADT DXT
DLS111
Aku. potežno-nagibna pila

- ▶ Učinkovito skupljanje prašine
- ▶ Stroj se može postaviti blizu zida jer glava motora klizi na cijevima bez produženja stražnjeg kraja

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	4.400 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	260/30 mm
Kut nagiba: L/D	48/48°
Kut zakretanja: L/D	60/60°
Kapacitet rezanja (0°)	68x310/91x279 mm
Kapacitet rezanja (45°)	68x218/91x197 mm
Dimenzije (D x Š x V)	805 x 644 x 660 mm
Masa	27,3 kg


BL AWS ADT DXT
DLS600
Aku. nagibna pila

- ▶ Aluminijska baza
- ▶ Fleksibilno LED svjetlo

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	5.000 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	165/20 mm
Kut nagiba: L/D	46/46°
Kut zakretanja: L/D	52/52°
Kapacitet rezanja (0°)	46x92 mm
Kapacitet rezanja (45°)	46x65 mm
Dimenzije (D x Š x V)	340 x 400 x 440 mm
Masa	6,6 kg


BL AWS AFT
HS0136
Akumulatorska ručna kružna pila

- ▶ Rezanje kroz debele materijale u jednom prolazu
- ▶ Stabilizator lista za smanjenje vibracija

Isporučeno: potporni nosač

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	2.100 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	415/30 mm
Kut nagiba: L/D	0/45°
Kapacitet rezanja (0°)	158 mm
Kapacitet rezanja (45°)	106 mm
Dimenzije (D x Š x V)	606 x 233 x 476 mm
Masa (sa BL4040F)	11,0 kg


BL AWS AFT
HS0116
Akumulatorska ručna kružna pila

- ▶ Lijeveno magnezijско postolje izravno je kompatibilno s vodilicom
- ▶ Konstantna kontrola brzine

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.500 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	270/15,88/30 mm
Kut nagiba: L/D	1/60°
Kapacitet rezanja (0°)	101 mm
Kapacitet rezanja (45°)	71 mm
Kapacitet rezanja (60°)	51 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 214 x 336 mm
Masa (sa BL4020)	5,5 kg


BL AWS
RS0026
Aku. kružna pila sa stražnjom ručkom

- ▶ Lijeveni magnezij korišteni za bazu i kućište oštice
- ▶ Priključak za usisavanje prašine

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	4.000 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	260/30 mm
Kut nagiba: L/D	56/0°
Kapacitet rezanja (0°)	95 mm
Kapacitet rezanja (45°)	70 mm
Kapacitet rezanja (56°)	54,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	489 x 193 x 309 mm
Masa (sa BL4050F)	6,3 kg


BL AWS
HS0096
Akumulatorska ručna kružna pila

- ▶ Lijeveno magnezijско postolje izravno je kompatibilno s vodilicom
- ▶ Konstantna kontrola brzine

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	4.000 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	235/15,88/30 mm
Kut nagiba: L/D	1/60°
Kapacitet rezanja (0°)	85 mm
Kapacitet rezanja (45°)	61 mm
Kapacitet rezanja (60°)	44 mm
Dimenzije (D x Š x V)	413 x 196 x 316 mm
Masa (sa BL4050F)	5,7 kg



EFFICUT SERIJA LISTOVA PILE

Efficut serija listova pile posebno je razvijena za optimalan rad s akumulatorskim i električnim alatima s vodećim performansama i izdržljivošću u industriji. Može se pohvaliti posebno dizajniranom geometrijom zuba koja omogućuje učinkovitije rezanje:

- ▶ više rezova s jednim punjenjem baterije
- ▶ bolje otpuštanje strugotine
- ▶ dulji životni vijek lista pile
- ▶ brže rezanje



DRVO



KOMPOZIT



METALI



ALUMINIJ

EFFICUT SERIJA LISTOVA PILE

Efficut listovi pile za drvo

- 1 Oštar gornji kut omogućava glatko rezanje uz manje napora.
- 2 Zakrivljen središnji dio za povećanu učinkovitost uklanjanja otpada.
- 3 Uži donji dio smanjuje otpornost pri rezanju i omogućava da baterija duže traje.

Efficut listovi pile za metal

- 1 Specijalno dizajniran vrh zuba za poboljšanu izdržljivost oštrice.
- 2 Zakrivljen središnji dio za povećanu učinkovitost uklanjanja otpada.
- 3 Naizmjeničan oblik zuba osigurava stabilno i ravno rezanje.

Efficut listovi pile za kompozit (drvo-plastika)

- 1 Zakrivljen središnji dio za povećanu učinkovitost uklanjanja otpada.
- 2 Uži donji dio smanjuje otpornost pri rezanju i omogućava da baterija duže traje.

Efficut listovi pile za aluminij

- 1 Specijalno dizajniran vrh zuba za poboljšanu izdržljivost oštrice.
- 2 Zakrivljen oblik oštrice za odlično izbacivanje strugotine.
- 3 Naizmjeničan oblik zuba osigurava stabilno i ravno rezanje.



BL AWS ADT

HS0036

Akumulatorska ručna kružna pila

- ▶ Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- ▶ Dvostruko LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada



BL AWS ADT

HS0046

Akumulatorska ručna kružna pila

- ▶ Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- ▶ Kompatibilno s vodicom bez potrebe za adapterom



BL AWS

HS0126

Akumulatorska ručna kružna pila

- ▶ Priključak za usisavanje prašine
- ▶ Profesionalno kućište iz lijevanog magnezija
- ▶ Električna kočnica



BL ADT

RS0016

Aku. kružna pila sa stražnjom ručkom

- ▶ Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- ▶ Gumb za sigurnosno zaključavanje



BL AWS ADT

DHS900

Akumulatorska ručna kružna pila

- ▶ Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza
- ▶ Mlaznicom za prašinu koju je moguće rotirati omogućena je bolja mobilnost dok je alat spojen s usisavačem
- ▶ Poluga za pomicanje zaštite pri započinjanju reza



BL AWS ADT

DHS783

Akumulatorska ručna kružna pila

- ▶ Kompatibilno s vodicom bez potrebe za adapterom
- ▶ Ravni dizajn kućišta motora je odličan za jednostavnu promjenu oštrica



BL ADT

DHS782

Akumulatorska ručna kružna pila

- ▶ Kompatibilno s vodicom bez potrebe za adapterom
- ▶ Ravni dizajn kućišta motora je odličan za jednostavnu promjenu oštrica



BL ADT

DHS710

Akumulatorska ručna kružna pila

- ▶ Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza
- ▶ Priključak za usisavanje prašine
- ▶ Električna kočnica



Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	4.500 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	235/30 mm
Kut nagiba: L/D	1/60°
Kapacitet rezanja (0°)	85 mm
Kapacitet rezanja (45°)	61 mm
Kapacitet rezanja (60°)	44 mm
Dimenzije (D x Š x V)	413 x 196 x 316 mm
Masa	6,0 kg

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	6.000 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	190/30 mm
Kut nagiba: L/D	0/48°
Kapacitet rezanja (0°)	62,5 mm
Kapacitet rezanja (45°)	44,5 mm
Kapacitet rezanja (48°)	42 mm
Dimenzije (D x Š x V)	301 x 82 x 285 mm
Masa	5,1 kg

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	6.000 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	190/30 mm
Kut nagiba: L/D	0/48°
Kapacitet rezanja (0°)	62,5 mm
Kapacitet rezanja (45°)	44,5 mm
Kapacitet rezanja (48°)	42 mm
Dimenzije (D x Š x V)	301 x 82 x 285 mm
Masa	5,1 kg

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	4.800 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	190/20/30 mm
Kut nagiba: L/D	0/50°
Kapacitet rezanja (0°)	68,5 mm
Kapacitet rezanja (45°)	49 mm
Kapacitet rezanja (50°)	44 mm
Dimenzije (D x Š x V)	356 x 217 x 298 mm
Masa	4,6 kg


BL ADT
DHS680
Akumulatorska ručna kružna pila

- ▶ Priključak za usisavanje prašine
- ▶ Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza
- ▶ Električna kočnica

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	5.000 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	165/20 mm
Kut nagiba: L/D	50/0°
Kapacitet rezanja (0°)	57 mm
Kapacitet rezanja (45°)	41 mm
Kapacitet rezanja (50°)	37 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 170 x 238 mm
Masa	3,3 kg


BL ADT
DHS660
Akumulatorska ručna kružna pila

- ▶ Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza
- ▶ Automatski mijenja brzinu rezanja prema uvjetima opterećenja za optimalan rad
- ▶ Priključak za usisavanje prašine

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	5.000 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	165/20 mm
Kut nagiba: L/D	0/50°
Kapacitet rezanja (0°)	57 mm
Kapacitet rezanja (45°)	41 mm
Kapacitet rezanja (50°)	37 mm
Dimenzije (D x Š x V)	270 x 186 x 250 mm
Masa	3,2 kg


HS301D
Akumulatorska ručna kružna pila

- ▶ Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza
- ▶ Spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju

Napon akumulatora	12 V max CXT
Br. okr. u slob. hodu	1.500 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	85/15 mm
Kut nagiba: L/D	0/45°
Kapacitet rezanja (0°)	25,5 mm
Kapacitet rezanja (45°)	16,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 170 x 155 mm
Masa	1,7 kg


BL AWS
SP001G
Akumulatorska uranjajuća pila

- ▶ Graničnik dubine omogućava lako rezanje utora dubine od 2 mm, za rezove bez cijepanja
- ▶ Rotirajuća mlaznica za veću mobilnost

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	2.500-4.900 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	165/20 mm
Kut nagiba: L/D	1/48°
Kapacitet rezanja (0°)	56 mm
Kapacitet rezanja (45°)	40 mm
Kapacitet rezanja (48°)	38 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Masa (sa BL4050F)	5,0 kg


BL AWS ADT
DSP601
Akumulatorska uranjajuća pila

- ▶ Graničnik dubine omogućava lako rezanje utora dubine od 2 mm, za rezove bez cijepanja
- ▶ Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	2.500-6.300 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	165/20 mm
Kut nagiba: L/D	1/48°
Kapacitet rezanja (0°)	56 mm
Kapacitet rezanja (45°)	40 mm
Kapacitet rezanja (48°)	38 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Masa	5,1 kg


BL ADT
DSP600
Akumulatorska uranjajuća pila

- ▶ Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice
- ▶ Poluga za otključavanje za sprječavanje slučajnog uključivanja

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	2.500-6.300 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	165/20 mm
Kut nagiba: L/D	1/48°
Kapacitet rezanja (0°)	56 mm
Kapacitet rezanja (45°)	40 mm
Kapacitet rezanja (48°)	38 mm
Dimenzije (D x Š x V)	346 x 241 x 272 mm
Masa	5,1 kg


BL SOFT
JV002G
Akumulatorska ubodna pila

- ▶ Promjena lista pile bez upotrebe alata
- ▶ Promjenjiva kontrola brzine

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj pomaka	0-3.500 min ⁻¹
Visina pomaka	26 mm
Način rezanja	3 razine orbitalno / ravno
Kut nagiba: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminij	135/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	280 x 84 x 208 mm
Masa (sa BL4020)	2,7 kg


BL SOFT
JV001G
Akumulatorska ubodna pila

- ▶ Promjena lista pile bez upotrebe alata
- ▶ Široka osnovna ploča za bolju stabilnost

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj pomaka	800-3.500 min ⁻¹
Visina pomaka	26 mm
Način rezanja	3 razine orbitalno / ravno
Kut nagiba: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminij	135/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 84 x 189 mm
Masa (sa BL4025)	2,6 kg


BL SOFT
DJV181
Akumulatorska ubodna pila

- ▶ Promjena lista pile bez upotrebe alata
- ▶ Promjenjiva kontrola brzine

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	800-3.500 min ⁻¹
Visina pomaka	26 mm
Način rezanja	3 razine orbitalno / ravno
Kut nagiba: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminij	135/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Masa	2,6 kg


BL SOFT
DJV182
Akumulatorska ubodna pila

- ▶ Promjena lista pile bez upotrebe alata
- ▶ Promjenjiva kontrola brzine

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	800-3.500 min ⁻¹
Visina pomaka	26 mm
Način rezanja	3 razine orbitalno / ravno
Kut nagiba: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminij	135/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	298 x 77 x 189 mm
Masa	2,7 kg


BL SOFT
DJV180
Akumulatorska ubodna pila

- ▶ Promjena lista pile bez upotrebe alata
- ▶ Gumb za otključavanje dostupan s lijeve i desne strane sprječava slučajno pokretanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	0-2.600 min ⁻¹
Visina pomaka	26 mm
Način rezanja	3 razine orbitalno / ravno
Kut nagiba: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminij	135/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 73 x 208 mm
Masa	3,0 kg


BL SOFT
DJV185
Akumulatorska ubodna pila

- ▶ Promjena lista pile bez upotrebe alata
- ▶ Gumb za zaključavanje za neprekidni rad

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	800-3.000 min ⁻¹
Visina pomaka	23 mm
Način rezanja	3 razine orbitalno / ravno
Kut nagiba: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminij	135/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	259 x 77 x 183 mm
Masa	2,9 kg

**DJV184****Akumulatorska ubodna pila**

- Promjena lista pile bez upotrebe alata
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	0-3.000 min ⁻¹
Visina pomaka	23 mm
Način rezanja	3 razine orbitalno / ravno
Kut nagiba: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminij	135/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	259 x 77 x 205 mm
Masa	2,4 kg

**DJV186****Akumulatorska ubodna pila**

- Promjenjiva kontrola brzine
- Priključak za usisavanje prašine

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	0-2.900 min ⁻¹
Visina pomaka	18 mm
Način rezanja	3 razine orbitalno / ravno
Kut nagiba: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminij	65/6/10 mm
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 81 x 196 mm
Masa	2,2 kg

**JV103D****Akumulatorska ubodna pila**

- Promjena lista pile bez upotrebe alata
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj pomaka	800-3.000 min ⁻¹
Visina pomaka	23 mm
Način rezanja	3 razine orbitalno / ravno
Kut nagiba: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminij	90/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	237 x 76 x 206 mm
Masa	2,0 kg

**JV102D****Akumulatorska ubodna pila**

- Promjena lista pile bez upotrebe alata
- Priključak za usisavanje prašine

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj pomaka	800-3.000 min ⁻¹
Visina pomaka	23 mm
Način rezanja	3 razine orbitalno / ravno
Kut nagiba: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminij	90/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	237 x 76 x 186 mm
Masa	1,9 kg

**JR002G****Akumulatorska recipročna pila**

- Promjena lista pile bez upotrebe alata
- Prilagodavanje vodilice bez alata

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj pomaka	0-3.000 min ⁻¹
Dužina pomaka	32 mm
Način rezanja	orbitalno / ravno
Kapacitet rezanja: drvo	255 mm
Kapacitet rezanja: cijevi	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	471 x 97 x 269 mm
Masa (sa BL4025)	4,8 kg

**JR001G****Akumulatorska recipročna pila**

- Promjena lista pile bez upotrebe alata
- Prilagodavanje vodilice bez alata

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj pomaka	0-2.300 / 3.000 min ⁻¹
Dužina pomaka	32 mm
Kapacitet rezanja: drvo	255 mm
Kapacitet rezanja: cijevi	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	472 x 88 x 239 mm
Masa (sa BL4025)	4,2 kg

**JR003G****Akumulatorska recipročna pila**

- Opremljena lančanom vodilicom za rezanje cijevi velikog promjera sa većom snagom i preciznošću
- Može se pretvoriti u standardnu sabljastu pilu uz dodatni pribor

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj pomaka	0-2.200 min ⁻¹
Dužina pomaka	26 mm
Kapacitet reza: cijev nehrđajući čelik	220 mm
Kapacitet reza: cijev lijevani čelik	220 / 169* mm
*s cementnom oblogom	
Dimenzije (D x Š x V)	574 x 103 x 152 mm
Masa (sa BL4025)	4,5 kg

**MOGUĆA PRENAMJENA U
KLASIČNU SABLJASTU PILU**

JR003G

- JR003G se može prenamjeniti u klasičnu sabljastu pilu uz instalaciju adaptera za tanke listove pile i prednje ručke


1916C6-7
 Adapter za tanke listove sabljaste pile
 JR003G

 isporučeno
 Prednja ručka
 JR003G
**DJR360****Akumulatorska recipročna pila**

- Novodizajnirani mehanizam vertikalnog zgloba smanjuje vibracije
- Promjena lista pile bez upotrebe alata

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Broj pomaka	0-2.300 / 3.000 min ⁻¹
Dužina pomaka	32 mm
Kapacitet rezanja: drvo	255 mm
Kapacitet rezanja: cijevi	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	449 x 116 x 243 mm
Masa	4,7 kg

**DJR187****Akumulatorska recipročna pila**

- Novodizajnirani mehanizam vertikalnog zgloba smanjuje vibracije
- Promjena lista pile bez upotrebe alata

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	0-2.300 / 3.000 min ⁻¹
Dužina pomaka	32 mm
Kapacitet rezanja: drvo	255 mm
Kapacitet rezanja: cijevi	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	439 x 83 x 231 mm
Masa	3,8 kg

**DJR189****Akumulatorska recipročna pila**

- Idealno za primjenu u skućenim prostorima
- Promjena lista pile bez upotrebe alata

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	0-3.100 min ⁻¹
Dužina pomaka	22 mm
Kapacitet rezanja: drvo	255 mm
Kapacitet rezanja: cijevi	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	410 x 81 x 182 mm
Masa	2,5 kg

**DJR186****Akumulatorska recipročna pila**

- Novodizajnirani mehanizam vertikalnog zgloba smanjuje vibracije
- Promjena lista pile bez upotrebe alata

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	0-2.800 min ⁻¹
Dužina pomaka	32 mm
Kapacitet rezanja: drvo	255 mm
Kapacitet rezanja: cijevi	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	486 x 81 x 223 mm
Masa	3,8 kg



BL MOTOR

DJR188**Akumulatorska recipročna pila**

- Promjena lista pile bez upotrebe alata
- LED svjetlo s funkcijom osvjetljavanja prije i poslije rada

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	0-3.000 min ⁻¹
Dužina pomaka	20 mm
Kapacitet rezanja: drvo	255 mm
Kapacitet rezanja: cijevi	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	316 x 81 x 220 mm
Masa	2,9 kg

**DJR183****Akumulatorska recipročna pila**

- Dva prekidača u obliku poluge s kontrolom promjenjive brzine
- Podešavanje graničnika zatezanjem/popuštanjem vijka

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	0-3.000 min ⁻¹
Dužina pomaka	13 mm
Kapacitet rezanja: drvo	50 mm
Kapacitet rezanja: cijevi	50 mm
Dimenzije (D x Š x V)	392 x 81 x 210 mm
Masa	1,7 kg

**JR103D****Akumulatorska recipročna pila**

- Promjena lista pile bez upotrebe alata
- Podešavanje graničnika zatezanjem/popuštanjem vijka

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj pomaka	0-3.300 min ⁻¹
Dužina pomaka	13 mm
Kapacitet rezanja: drvo	0-50 mm
Kapacitet rezanja: cijevi	0-50 mm
Dimenzije (D x Š x V)	376 x 66 x 186 mm
Masa	1,5 kg

**JR105D****Akumulatorska recipročna pila**

- Prihvati dviju vrsta pile: recipro i ubodna pila
- Podešavanje graničnika zatezanjem/popuštanjem vijka

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj pomaka	0-3.300 min ⁻¹
Dužina pomaka	13 mm
Kapacitet rezanja: drvo	0-50 mm
Kapacitet rezanja: cijevi	0-50 mm
Dimenzije (D x Š x V)	376 x 66 x 186 mm
Masa	1,5 kg

**DSD180****Aku. pila za gipskartonske ploče**

- Prozirna kutija za prašinu omogućava čišći rad te prikaz količine usisane prašine
- Podešiva dubina rezanja

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	0-6.000 min ⁻¹
Dužina pomaka	6 mm
Način rezanja	orbitalno
Kapacitet rezanja: drvo	15 mm
Kapacitet rezanja: gips ploče	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	263 x 79 x 291 mm
Masa	2,0 kg

**SD100D****Aku. pila za gipskartonske ploče**

- Prozirna kutija za prašinu omogućava čišći rad te prikaz količine usisane prašine
- Podešavanje dubine lista pile

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj pomaka	0-6.000 min ⁻¹
Dužina pomaka	6 mm
Način rezanja	orbitalno
Kapacitet rezanja: drvo	15 mm
Kapacitet rezanja: gips ploče	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	248 x 79 x 280 mm
Masa	1,5 kg

**DPJ180****Aku. glodalica za utore**

- 6 stupnjeva podešavanja dubine reza
- Podešiv kut štitnika sa unaprijed postavljeni kutovi na 0°, 45° i 90°

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	6.500 min ⁻¹
Dužina pomaka	100 mm
Provrst lista pile Ø	22 mm
Maks. dubina utora	20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	351 x 139 x 149 mm
Masa	3,1 kg

**KP0016****Akumulatorska blanja za utore**

- Tri utora za skošenje
- Izbacivanje odrezanoga materijala može biti usmjereno na lijevu i desnu

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	15.000 min ⁻¹
Širina blanjanja	82 mm
Maks. skidanje strugotine	4 mm
Maks. dubina utora	25 mm
V-utor	≈ 3/1,4/4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	424 x 156 x 175 mm
Masa (sa BL4025)	4,9 kg



BL MOTOR AWS ADT

DKP181**Akumulatorska blanja za utore**

- Tri utora za skošenje
- Izbacivanje odrezanoga materijala može biti usmjereno na lijevu i desnu

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	12.000 min ⁻¹
Širina blanjanja	82 mm
Maks. skidanje strugotine	3 mm
Maks. dubina utora	25 mm
V-utor	≈ 3/1,4/4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	333 x 157 x 160 mm
Masa	3,5 kg

**DKP180****Akumulatorska blanja za utore**

- Gumb za precizno podešavanje dubine blanjanja
- Noga na osnovnoj ploči štiti materijal i oštice od ogrebotina i oštećenja

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	14.000 min ⁻¹
Širina blanjanja	82 mm
Maks. skidanje strugotine	2 mm
Maks. dubina utora	9 mm
V-utor	✓
Dimenzije (D x Š x V)	333 x 157 x 160 mm
Masa	3,5 kg

**DC0181****Aku. alat za izrezivanje**

- Za rezanje gips ploča, drveta i plastike
- Lagan i kompaktan dizajn pogodan za uska područja i rad iznad glave
- Podešavanje visine brzim otpuštanjem

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	32.000 min ⁻¹
Prihvati	3/6/3,18/6,35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 79 x 117 mm
Masa	1,7 kg

**DC0180****Aku. alat za izrezivanje**

- Za rezanje gips ploča, drveta i plastike
- Funkcija koja sprječava slučajno pokretanje
- Podešavanje visine brzim otpuštanjem

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	30.000 min ⁻¹
Prihvati	3,18/6,35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 77 x 118 mm
Masa	1,8 kg

PRIBOR ZA GLODALICE

195562-2
Ekscentrična baza
DRT50, RT0016



195633-0
Uranjajuća baza
DRT50, RT0016



196615-0
Baza glodalice
DRT50, RT0016



198987-9
Baza sa podesivim kutom
DRT50, RT0016



199089-4
Baza glodalice -
transparentna
DRT50, RT0016



RT0016

Aku. jednoručna glodalica

- Mogućnost korištenja 4 različite baze
- Mogućnost upotrebe nastavka za usisavanje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	10.000-31.000 min ⁻¹
Prihvat alata Ø	6/6,35/8 mm
Maks. dubina glodanja - baza glodalice	0-40 mm
Maks. dubina glodanja - uranjajuća baza	0-35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	141 x 89 x 251 mm
Masa (sa BL4040)	2,5 kg



DRT52

Aku. jednoručna glodalica

- Mehanizam sa zupčastom letvom omogućava fino podešavanje dubine glodanja bez poteškoća
- Prozirna, ravna osnovna ploča pruža jasan pregled ruba rezanja

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	30.000 min ⁻¹
Promjer prihvaćanja alata Ø	6 mm
Maks. dubina glodanja	0-42 mm
Dimenzije (D x Š x V)	134 x 90 x 220 mm
Masa	1,6 kg



DRT50

Aku. jednoručna glodalica

- Mogućnost korištenja 4 različite baze
- Mogućnost upotrebe nastavka za usisavanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	10.000-30.000 min ⁻¹
Prihvat alata Ø	6/8 mm
Maks. dubina glodanja - baza glodalice	0-40 mm
Maks. dubina glodanja - uranjajuća baza	0-35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	134 x 89 x 226 mm
Masa	2,1 kg



RP0016

Akumulatorska glodalica

- Mogućnost izrade dugih ravnih rezova sa opcijskim adapterima i vodilicama
- 3 stupnja podešavanja dubine glodanja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	8.000-25.000 min ⁻¹
Prihvat alata Ø	12 mm
Maks. dubina glodanja	0-60 mm
Dimenzije (D x Š x V)	135 x 275 x 288 mm
Masa (sa BL4025)	4,0 kg



TM0016

Akumulatorski multifunkcijski alat

- Dodatke možete fiksirati na 12 različitih pozicija, na svakih 30°
- Kompatibilno sa Starlock, Starlock PLUS i Starlock MAX priborom

Napon akumulatora	40 V max XGT
Prihvat alata za	STARLOCK MAX
Oscilacije	10.000-20.000 min ⁻¹
Oscilacijski kut	3,6°
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 91,5 x 123 mm
Masa (sa BL4020)	2,1 kg



DTM52

Akumulatorski multifunkcijski alat

- Pribor možete fiksirati na 12 različitih pozicija, na svakih 30°
- Kompatibilno sa Starlock, Starlock PLUS i Starlock MAX priborom

Napon akumulatora	18 V LXT
Prihvat alata za	STARLOCK MAX
Oscilacije	10.000-20.000 min ⁻¹
Oscilacijski kut	3,6°
Dimenzije (D x Š x V)	322 x 95 x 126 mm
Masa	2,0 kg



DTM51

Akumulatorski multifunkcijski alat

- Prekidač za uključivanje / isključivanje, pozicioniran za jednostavnu uporabu
- Promjena pribora bez upotrebe alata

Napon akumulatora	18 V LXT
Prihvat alata za	OIS
Oscilacije	6.000-20.000 min ⁻¹
Oscilacijski kut	3,2°
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 80 x 122 mm
Masa	2,4 kg



DTM50

Akumulatorski multifunkcijski alat

- Prekidač za uključivanje / isključivanje, pozicioniran za jednostavnu uporabu
- Spremnik za pohranu imbus ključa na uređaju

Napon akumulatora	18 V LXT
Prihvat alata za	OIS
Oscilacije	6.000-20.000 min ⁻¹
Oscilacijski kut	3,2°
Dimenzije (D x Š x V)	324 x 80 x 122 mm
Masa	2,2 kg



TM30D

Akumulatorski multifunkcijski alat

- Kontrolni mehanizam brzine za različite brzine vrtnje
- Ugrađeno LED radno svjetlo

Napon akumulatora	12 V max CXT
Prihvat alata za	OIS
Oscilacije	6.000-20.000 min ⁻¹
Oscilacijski kut	3,2°
Dimenzije (D x Š x V)	277 x 65 x 98 mm
Masa	1,3 kg

STARLOCK

Kompatibilnost Starlock pribora
s multifunkcijskim alatima.

	PRIHVAT ALATA	
	OIS	STARLOCK MAX
STARLOCK	✓	✓
STARLOCK PLUS	-	✓
STARLOCK MAX	-	✓

KOMPLETI STARLOCK

B-67480

Komplet oštrica za
uranjanje
TMA045, TMA047, TMA053,
TMA058



B-67496

Komplet za pločice
TMA058, TMA065, TMA069,
TMA073



B-67505

Komplet za podove
TMA045, TMA047, TMA051,
TMA066



B-67511

Komplet za stolare
TMA045, TMA047, TMA053,
2xTMA078



E-16994

Komplet za renovaciju
TMA047, TMA049, TMA065,
TMA073, TMA078



Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za pričvršćivanje

Alati za rezanje,
bušenje i poliranje

Alati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

BL
MOTOR

TR0016



NOVO

Aku. alat za vezivanje armature

- ▶ Stezni mehanizam za pouzdane i čvrste vezove
- ▶ Podesiva snaga vezanja u 6 stupnjeva
- ▶ Jednostavno postavljanje koluta sa žicom

Napon akumulatora	40 V max XGT
Promjer žice	1,6 mm
Min. kapacitet - 2 šipke	D10 + D10
Maks. kapacitet - 4 šipke	(D16x2) + (D16x2)
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 113 x 331 mm
Masa (sa BL4025)	3,3 kg

PRODUŽNA RUČKA ZA STOJEĆI RAD

DTR180, DTR181

- ▶ Moguće podešavanje kuta gornje ručke (20°) i duljine ručke (62,5-80 cm)
- ▶ Uklonjiva potpora za laktove i gornja ručka



191M27-0

Produžna ručka za stojeći rad

BL
MOTOR

DTR181



NOVO

Aku. alat za vezivanje armature

- ▶ Automatsko vezivanje armaturnih šipki s kontinuiranim ili pojedinačnim načinom pokretanja
- ▶ Podesiva snaga vezanja u 6 stupnjeva

Napon akumulatora	18 V LXT
Promjer žice	0,8 mm
Min. kapacitet - 2 šipke	D16 + D16
Maks. kapacitet - 4 šipke	(D13x2) + (D16x2)
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 93 x 318 mm
Masa	2,7 kg

BL
MOTOR

DTR180



NOVO

Aku. alat za vezivanje armature

- ▶ Automatsko vezivanje armaturnih šipki s kontinuiranim ili pojedinačnim načinom pokretanja
- ▶ Podesiva snaga vezanja u 6 stupnjeva

Napon akumulatora	18 V LXT
Promjer žice	0,8 mm
Min. kapacitet - 2 šipke	D10 + D10
Maks. kapacitet - 4 šipke	(D13x2) + (D13x2)
Dimenzije (D x Š x V)	304 x 93 x 318 mm
Masa	2,6 kg

BL
MOTOR

DRV250



Aku. pištolj za blok zakovice

- ▶ Mogućnost korištenja zakovica od aluminija, čelika i nehrđajućeg čelika
- ▶ Ako spremnik nije spojen, pištolj za zakovice neće raditi

Napon akumulatora	18 V LXT
Sila povlačenja	20.000 N
Dužina pomaka	30 mm
Promjer zakovice	2,4-6,4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 80 x 287 mm
Masa	2,4 kg

BL
MOTOR

DRV150



Aku. pištolj za blok zakovice

- ▶ Mogućnost korištenja zakovica od aluminija, čelika i nehrđajućeg čelika
- ▶ Ako spremnik nije spojen, pištolj za zakovice neće raditi

Napon akumulatora	18 V LXT
Sila povlačenja	10.000 N
Dužina pomaka	25 mm
Promjer zakovice	2,4-4,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 80 x 287 mm
Masa	2,2 kg

BL
MOTOR

DBN900



Akumulatorski pištolj za čavle

- ▶ Tanki protuklizni vrh za precizan rad
- ▶ Prozor za pregled nad preostalim čavlima
- ▶ Pogonski sustav sa pneumatskom oprugom

Napon akumulatora	18 V LXT
Kapacitet spremnika	58
Duljina čavla	50-90 mm
Promjer čavla	2,9-3,3 mm
Kut	30-34°
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 183 x 358 mm
Masa	5,4 kg

BL
MOTOR

FN001G



Akumulatorski pištolj za čavle

- ▶ Tanki protuklizni vrh za precizan rad
- ▶ Prozorno kućište spremnika za dobar pregled količine čavla
- ▶ Zaključavanje prekidača

Napon akumulatora	40 V max XGT
Kapacitet spremnika	100
Duljina čavla	15-40 mm
Promjer čavla	1,0x1,2 mm
Vrsta čavla	18 GA
Dimenzije (D x Š x V)	291 x 86 x 263 mm
Masa (sa BL4025)	2,6 kg



DFN350

Akumulatorski pištolj za čavle

- ▶ Otklanjanje zaglavljenja čavla bez upotrebe alata
- ▶ Mehanizam protutega smanjuje vibracije
- ▶ Tanki protuklizni vrh za precizan rad

Napon akumulatora	18 V LXT
Kapacitet spremnika	100
Duljina čavla	15-35 mm
Promjer čavla	1,0x1,2 mm
Vrsta čavla	18 GA
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 94 x 228 mm
Masa	2,4 kg

BL
MOTOR

PT001G



Akumulatorski pištolj za iglice

- ▶ Čavli se mogu zabijati u utor lajsne horizontalno i vertikalno

Napon akumulatora	40 V max XGT
Kapacitet spremnika	120
Duljina iglica	15-35 mm
Promjer iglica	0,6x0,6 mm
Vrsta iglica	23 GA
Dimenzije (D x Š x V)	265 x 86 x 226 mm
Masa (sa BL4025)	2,4 kg



DPT353

Akumulatorski pištolj za iglice

- ▶ Uski vrh za lak pristup i precizno ciljanje u uskim radnim prostorima
- ▶ Dvostruki sigurnosni prekidač sprječava slučajno ispaljivanje čavlića

Napon akumulatora	18 V LXT
Kapacitet spremnika	120
Duljina iglica	15-35 mm
Promjer iglica	0,6x0,6 mm
Vrsta iglica	23 GA
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 79 x 226 mm
Masa	2,3 kg



PT354D

Akumulatorski pištolj za iglice

- ▶ Podešavanje dubine bez upotrebe alata
- ▶ Spremnik dizajniran za brzo i jednostavno umetanje čavla

Napon akumulatora	12 V max CXT
Kapacitet spremnika	120
Duljina iglica	15-35 mm
Promjer iglica	0,6x0,6 mm
Vrsta iglica	23 GA
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 79 x 226 mm
Masa	2,0 kg



DST221

Akumulatorska spajalica

- Kontaktno ispaljivanje, prikladno za ispaljivanje velikog broja spajalica u kratkom vremenu
- Prozor za provjeru preostalih spajalica
- Dvostruki sigurnosni prekidač

Napon akumulatora	18 V LXT
Kapacitet spremnika	98
Visina spajalica	10-22 mm
Širina spajalica	10 mm
Debljina žice	0,6x1,2 mm
Vrsta spajalica	23 GA
Dimenzije (D x Š x V)	51 x 91 x 212 mm
Masa	2,4 kg



ST113D

Akumulatorska spajalica

- Prikladna za paropropusne folije i termoizolacijske materijale
- Mehanizam za sprječavanje aktiviranja bez kontakta

Napon akumulatora	12 V max CXT
Kapacitet spremnika	150
Visina spajalica	7-10 mm
Širina spajalica	10 mm
Debljina žice	0,5x0,75 mm
Vrsta spajalica	24 GA
Dimenzije (D x Š x V)	211 x 81 x 159 mm
Masa	1,3 kg



DTC302

Aku. kliješta za krimpnanje

- Zakretna glava od 270° za rad u raznim položajima
- LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja poslije rada
- Prstenovi za korištenje dodatne naramenice

Napon akumulatora	18 V LXT
Raspon stiskanja	Al: 19,5 mm
Raspon stiskanja	Cu: 22,5 mm
Hod nabijača	42 mm
Izlazna sila	120 kN
Dimenzije (D x Š x V)	437 x 94 x 349 mm
Masa	7,8 kg



DTC301

Aku. kliješta za krimpnanje

- Zakretna glava od 270° za rad u raznim položajima
- LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja poslije rada
- Prstenovi za korištenje dodatne naramenice

Napon akumulatora	18 V LXT
Raspon stiskanja	Al: 19,5 mm
Raspon stiskanja	Cu: 19,5 mm
Hod nabijača	31 mm
Izlazna sila	120 kN
Dimenzije (D x Š x V)	415 x 92 x 346 mm
Masa	7,1 kg



DTC303

Aku. kliješta za krimpnanje

- Zakretna glava od 360° za rad u raznim položajima
- LED svjetlo s funkcijom osvijetljavanja poslije rada
- Prstenovi za korištenje dodatne naramenice

Napon akumulatora	18 V LXT
Raspon stiskanja	Al: 17,5 mm
Raspon stiskanja	Cu: 17,5 mm
Hod nabijača	31,5 mm
Izlazna sila	60 kN
Dimenzije (D x Š x V)	401 x 82 x 348 mm
Masa	5,7 kg



VR001C

Akumulatorski vibrator za beton

- Motor visoke frekvencije ugrađen je u vibracijsku iglu kako bi vratilo bilo fleksibilnije

Napon akumulatora	36 V PDC connect
Vibracija	12.000 min ⁻¹
Radna glava Ø	43 mm
Duljina vibrirajuće igle	1,5 m
Masa	11,8 kg



VR002C

Akumulatorski vibrator za beton

- Motor visoke frekvencije ugrađen je u vibracijsku iglu kako bi vratilo bilo fleksibilnije

Napon akumulatora	36 V PDC connect
Vibracija	12.000 min ⁻¹
Radna glava Ø	43 mm
Duljina vibrirajuće igle	3,0 m
Masa	12,9 kg



VR003C

Akumulatorski vibrator za beton

- Motor visoke frekvencije ugrađen je u vibracijsku iglu kako bi vratilo bilo fleksibilnije

Napon akumulatora	36 V PDC connect
Vibracija	12.000 min ⁻¹
Radna glava Ø	52 mm
Duljina vibrirajuće igle	1,5 m
Masa	12,6 kg



VR004C

Akumulatorski vibrator za beton

- Motor visoke frekvencije ugrađen je u vibracijsku iglu kako bi vratilo bilo fleksibilnije

Napon akumulatora	36 V PDC connect
Vibracija	12.000 min ⁻¹
Radna glava Ø	52 mm
Duljina vibrirajuće igle	3,0 m
Masa	13,7 kg



VR001G

Akumulatorski vibrator za beton

- Kompatibilno sa osovina većeg promjera
- Zaštitni poklopac akumulatora
- Poklopac prekidača štiti od prskanja materijala

Napon akumulatora	40 V max XGT
Vibracija	12.000 / 15.500 min ⁻¹
Radna glava Ø	-
Duljina vibrirajuće igle	-
Dimenzije (D x Š x V)	282 x 112 x 258 mm
Masa (sa BL4020)	4,8 kg

PRIBOR ZA VIBRATORE ZA BETON

1910C4-5

Vibrirajuća igla Ø38 mm / 2,4 m
VR001G, VR003G, VR004G

1910E3-1


Vibrirajuća igla Ø38 mm / 1,2 m
VR001G, VR003G, VR004G

1910C2-9

Vibrirajuća igla Ø32 mm / 2,4 m
VR001G, VR003G, VR004G

1910E1-5

Vibrirajuća igla Ø32 mm / 1,2 m
VR001G, VR003G, VR004G



VR004G

Akumulatorski vibrator za beton

- Poklopac prekidača štiti od prskanja materijala
- Zaštitni poklopac akumulatora

Isporučeno: vibrirajuća igla Ø38 mm / 1,2 m

Napon akumulatora	40 V max XGT
Vibracija	12.000 / 15.500 min ⁻¹
Radna glava Ø	38 mm
Duljina vibrirajuće igle	1,2 m
Dimenzije (D x Š x V)	282 x 112 x 258 mm
Masa (sa BL4020)	4,8 kg

**VR0036****Akumulatorski vibrator za beton**

- Poklopac prekidača štiti od prskanja materijala
- Zaštitni poklopac akumulatora

Isporučeno: vibrirajuća igla Ø32 mm / 1,2 m

Napon akumulatora	40 V max XGT
Vibracija	12.000 / 15.500 min ⁻¹
Radna glava Ø	32 mm
Duljina vibrirajuće igle	1,2 m
Dimenzije (D x Š x V)	282 x 112 x 258 mm
Masa (sa BL4020)	7,8 kg

**DVR850****Akumulatorski vibrator za beton**

- Idealno za uske oplate
- Doseg vibracija cca. 25 cm

Isporučeno: vibrirajuća igla Ø25 mm / 2,4 m

Napon akumulatora	18 V LXT
Vibracija	12.500 min ⁻¹
Radna glava Ø	25 mm
Duljina vibrirajuće igle	2,4 m
Dimenzije (D x Š x V)	2.683 x 93 x 250 mm
Masa	5,3 kg

**DVR450****Akumulatorski vibrator za beton**

- Idealno za uske oplate
- Doseg vibracija cca. 25 cm

Isporučeno: vibrirajuća igla Ø25 mm / 1,2 m

Napon akumulatora	18 V LXT
Vibracija	13.000 min ⁻¹
Radna glava Ø	25 mm
Duljina vibrirajuće igle	1,2 m
Dimenzije (D x Š x V)	1.483 x 93 x 250 mm
Masa	3,8 kg

**UT0026****Akumulatorska mješalica**

- Dvije mehaničke brzine i pet stupnjeva regulacije brzine pomoću kotačića omogućuju fino podešavanje brzine prema materijalu za miješanje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-500 / 920 min ⁻¹
Veličina navoja	1/2" - 20UNF
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Maks. pro. nastavka za miješanje	240 mm
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 458 x 235 mm
Masa (sa BL4080F)	7,2 kg



BL MOTOR

DUT130**Akumulatorska mješalica**

- Mješalica je idealna za miješanje boja, ljepljiva za pločice, gipsa i fuge
- Štitnik štiti uređaj od prskanja materijala

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-300 / 1.300 min ⁻¹
Veličina navoja	1/2" - 20UNF
Prihvati priključka	M14 / M12
Maks. pro. nastavka za miješanje	165 mm
Dimenzije (D x Š x V)	917 x 92 x 231 mm
Masa	3,4 kg



BL MOTOR

GP0016**Akumulatorski mazalica**

- Primjenjiva vrsta masti (NLGI): Br.0 - Br.2
- Radni način sa ustaljenom količinom masti za jednako podmazivanje u više točaka

Napon akumulatora	40 V max XGT
Radni tlak	690 bar
Protok	145 / 220 / 290 / 350 ml/min
Dužina crijeva	1,2 m
Dimenzije (D x Š x V)	395 x 112 x 245 mm
Masa (sa BL4020)	5,2 kg

**DGP180****Akumulatorski mazalica**

- Primjenjiva vrsta masti (NLGI): Br.0 - Br.2
- 690 bar maksimalnog radnog pritiska omogućuje zatezanje gusjenica na teškim strojevima i poljoprivrednoj opremi

Napon akumulatora	18 V LXT
Radni tlak	690 bar
Protok (automatska promjena brzine)	290 ml/min
Protok (niska brzina)	145 ml/min
Dužina crijeva	1,2 m
Dimenzije (D x Š x V)	449 x 114 x 245 mm
Masa	6,1 kg

**DCG180****Akumulatorski pištolj za brtvljenje**

- 360° rotirajuća brtvena ručka
- Funkcija za sprječavanje curenja viška sredstva za brtvljenje prilikom otpuštanja prekidača
- Podešavanje brzine

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-28 mm/s
Maks. sila potiska	5.000 N
Kapacitet kartuše	300 ml
Crijevo	-
Direktno punjenje	-
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 108 x 281 mm
Masa	3,0 kg

**DCG180B****Akumulatorski pištolj za brtvljenje**

- Funkcija za sprječavanje curenja viška sredstva za brtvljenje prilikom otpuštanja prekidača
- Kompaktan i lagan

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-28 mm/s
Maks. sila potiska	5.000 N
Kapacitet kartuše	600 ml
Crijevo	✓
Direktno punjenje	✓
Dimenzije (D x Š x V)	538 x 108 x 281 mm
Masa	3,0 kg

**CG100DA****Akumulatorski pištolj za brtvljenje**

- 360° rotirajuća brtvena ručka
- Funkcija za sprječavanje curenja viška sredstva za brtvljenje prilikom otpuštanja prekidača
- Podešavanje brzine

Napon akumulatora	12 V max CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-28 mm/s
Maks. sila potiska	5.000 N
Kapacitet kartuše	300 ml
Crijevo	-
Direktno punjenje	-
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 108 x 259 mm
Masa	2,1 kg

**CG100DB****Akumulatorski pištolj za brtvljenje**

- Funkcija za sprječavanje curenja viška sredstva za brtvljenje prilikom otpuštanja prekidača
- Kompaktan i lagan

Napon akumulatora	12 V max CXT
Br. okr. u slob. hodu	0-28 mm/s
Maks. sila potiska	5.000 N
Kapacitet kartuše	600 ml
Crijevo	✓
Direktno punjenje	✓
Dimenzije (D x Š x V)	404 x 108 x 259 mm
Masa	2,1 kg

**AC001G****Akumulatorski zračni kompresor**

- Prvenstveno dizajniran za zadatke zbijanja čavala u zatvorenom prostoru, kao što je završno zbijanje čavlom
- Veliki manometri za bolju preglednost tlaka u spremniku i crijevu

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. tlak	9,3 bar
Radni tlak	7,2 bar
Volumen zraka	34 l/min
Zapremina spremnika	7,6 l
Dimenzije (D x Š x V)	302 x 434 x 382 mm
Masa (sa BL4080F)	12,8 kg

**DVP181****Akumulatorska vakuumska crpka**

- Klase 4 CFM (113 l/min) za zračno pročišćavanje tijekom postavljanja klimatizacijskih sustava
- Vrsta kompresora: uljni rotacijski, dvostupanjski

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.200 min ⁻¹
Zapremina ulja	300 ml
Maks. protok	113 l/min
Navoj montaže	5/16", 3/8"
Maks. podtlak	3 Pa
Dimenzije (D x Š x V)	382 x 193 x 210 mm
Masa	8,2 kg

**DVP180****Akumulatorska vakuumska crpka**

- Jednostavna provjera i zamjena ulja, zbog lakšeg pristupa
- Vrsta kompresora: uljni rotacijski, jednostupanjski

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.840 min ⁻¹
Zapremina ulja	115 ml
Maks. protok	50 l/min
Navoj montaže	5/16"
Maks. podtlak	20 Pa
Dimenzije (D x Š x V)	265 x 93 x 175 mm
Masa	3,5 kg

**HG0016****Aku. pištolj za vrući zrak**

- Jednostavna izmjena mlaznice bez dodirivanja vrućeg metalnog dijela
- Funkcija podešavanja temperature i protoka zraka

Napon akumulatora	40 V max XGT
Volumen zraka	120 / 150 / 180 / 200 l/min
Br. postavki protoka zraka	4
Temperatura	sobna - 600 °C
Broj postavki temperature	60
Dimenzije (D x Š x V)	191 x 86 x 266 mm
Masa (sa BL4020)	1,5 kg

**DHG180****Aku. pištolj za vrući zrak**

- Za širok raspon primjena, npr. postavljanje tapeta, sušenje ili uklanjanje boje, toplinsko sužavanje cijevi itd.
- Jednostavna izmjena mlaznice bez dodirivanja vrućeg metalnog dijela

Napon akumulatora	18 V LXT
Volumen zraka	200 l/min
Temperatura	550 °C
Dimenzije (D x Š x V)	168 x 79 x 251 mm
Masa	1,3 kg

**DHG181****Aku. pištolj za vrući zrak**

- Za širok raspon primjena, npr. postavljanje tapeta, sušenje ili uklanjanje boje, toplinsko sužavanje cijevi itd.
- Funkcija podešavanja temperature i protoka zraka

Napon akumulatora	18 V LXT
Volumen zraka	120 / 200 l/min
Br. postavki protoka zraka	2
Temperatura	sobna - 550 °C
Broj postavki temperature	6
Dimenzije (D x Š x V)	173 x 79 x 255 mm
Masa	1,4 kg

**AS0016****Akumulatorsko puhalo za prašinu**

- Može se koristiti za puhanje, napuhivanje i ispuhivanje
- Fleksibilnom mlaznicom čistite tehničku opremu ili uske prostore

Napon akumulatora	40 V max XGT
Snaga puhanja	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Maks. podtlak	10,3 kPa
Maks. volumen zraka	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	175 x 94 x 248 mm
Masa (sa BL4020)	1,5 kg

**DAS180****Akumulatorsko puhalo za prašinu**

- Može se koristiti za puhanje, napuhivanje i ispuhivanje
- Fleksibilnom mlaznicom čistite tehničku opremu ili uske prostore

Napon akumulatora	18 V LXT
Snaga puhanja	0-1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Maks. podtlak	10,3 kPa
Maks. volumen zraka	0-1,1 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	219 x 92 x 297 mm
Masa	1,7 kg

**VC0066M****Akumulatorski usisavač**

- Za mokru i suhu primjenu
- Poklopac omogućuje pričvršćivanje Makpac kofera
- Na dnu usisivača nalazi se ventil za brzo i jednostavno ispuštanje tekućina

Napon akumulatora	40 + 40 V max XGT
Razred prašine	M
Maks. podtlak	18 kPa
Maks. volumen zraka	3,7 / 2,0 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	40 / 30 l
Automatska aktivacija s pokretanjem alata	✓ AWS
Dimenzije (D x Š x V)	586 x 385 x 598 mm
Masa (sa BL4080F)	20,8 kg

**VC0036L****Akumulatorski usisavač**

- Za mokru i suhu primjenu
- U kućište možete staviti dva akumulatora
- Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulator

Napon akumulatora	40 V max XGT
Razred prašine	L
Maks. podtlak	23 kPa
Maks. volumen zraka	2,8 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	15 / 12 l
Automatska aktivacija s pokretanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 475 mm
Masa (sa 2x BL4080F)	11,5 kg

**VC0016L****Akumulatorski usisavač**

- Za mokru i suhu primjenu
- U kućište možete staviti dva akumulatora
- Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulator

Napon akumulatora	40 V max XGT
Razred prašine	L
Maks. podtlak	23 kPa
Maks. volumen zraka	2,8 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	8 / 6 l
Automatska aktivacija s pokretanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 425 mm
Masa (sa 2x BL4080F)	11,2 kg

**VC0046L****Akumulatorski usisavač**

- Za suhu primjenu
- U kućište možete staviti dva akumulatora
- Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulator

Napon akumulatora	40 V max XGT
Razred prašine	L
Maks. podtlak	23 kPa
Maks. volumen zraka	2,7 / 1,8 m³/min
Zapremina spremnika prašina	15 l
Automatska aktivacija s pokretanjem alata	✓ AWS
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 475 mm
Masa (sa 2x BL4080F)	11,7 kg

**VC0056L****Akumulatorski usisavač**

- Za suhu primjenu
- Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulator
- U kućište možete staviti dva akumulatora

Napon akumulatora	40 V max XGT
Razred prašine	L
Maks. podtlak	23 kPa
Maks. volumen zraka	2,8 m³/min
Zapremina spremnika prašina	8 l
Automatska aktivacija s pokretanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 397 mm
Masa (sa 2x BL4080F)	11,0 kg

H RAZRED
PRAŠINE**M** RAZRED
PRAŠINE**L** RAZRED
PRAŠINE*OEL vrijednosti >0,1 mg/m³
sve vrste prašine
uzrokuju rak, bolest*OEL vrijednosti
>0,1 mg/m³
kao i piljevina*OEL vrijednosti
>1 mg/m³

- Glavni zahtjevi
- Senzor protoka zraka
 - Struktura zaštite filtra *1
 - Struktura koja zahtijeva alat za skidanje/montiranje filtra *2
 - Struktura koja štiti korisnika od izlaganja prašini pri čišćenju vrećice za prašinu *3

- Glavni zahtjevi
- Senzor protoka zraka
 - Struktura zaštite filtra *1

Propusnost prašine *4
manje od 0,005 %Propusnost prašine *4
manje od 0,1 %Propusnost prašine *4
manje od 1 %

u skladu sa EU standardima IEC 60335-2-69/EN 60335-2-69

HEPA
filter**Uklanja čestice iz zraka
koji protiče sa stupnjem
učinkovitosti od 99,75 %.**

* OEL: Granica izloženosti na radu u prijavim unutrašnjim prostorima s visokom razinom aktivnosti, poput škola, izmjerene prosječne vrijednosti OEL iznose 0,5 mg/m³. U slučaju "ne-aktivnog prostora", izmjerene vrijednosti su približno 0,15 mg/m³ u uredima i 0,2 mg/m³ u školama.

*1 Filteri moraju biti zaštićeni od oštih objekata poput čavla pri slučajnom usisavanju. Rješenje za VC3211MX1/VC3211HX1 je štitnik za jedinice filtra.

*2 Filteri ispunjeni prašinom ne smiju bili lako odstranjeni. Rješenje za VC3211HX1 je vijak koji zaključava jedinicu filtra polugom na ploču za zaključavanje.

*3 Prašina mora biti spriječena od prijenosa u okolni zrak prilikom pražnjenja vrećice za prašinu ili pri promjeni filtra. Rješenje za VC3211HX1 je filter vrećica, dostupna kao dodatna oprema za VC3211MX1.

*4 Propusnost čestica vapnenca (mradora) koje imaju promjer od 0,5 µm ili manje, u skladu sa standardom EU.



DC 14,4

DVC150L**Akumulatorski/električni usisavač**

- ▶ Za mokru i suhu primjenu
- ▶ Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulator
- ▶ Široka primjenjivost s dva različita izvora napajanja



DC 14,4

DVC860L**Akumulatorski/električni usisavač**

- ▶ Za mokru i suhu primjenu
- ▶ Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulator
- ▶ Široka primjenjivost s dva različita izvora napajanja



BL MOTOR

DVC155L**Akumulatorski usisavač**

- ▶ Za mokru i suhu primjenu
- ▶ Veliki prekidač za uključivanje/isključivanje
- ▶ Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulator



BL MOTOR

DVC865L**Akumulatorski usisavač**

- ▶ Za mokru i suhu primjenu
- ▶ Veliki prekidač za uključivanje/isključivanje
- ▶ Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulator

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT / AC
Razred prašine	L
Maks. podtlak el./aku.	24/9 kPa
Maks. volumen zraka el./aku.	3,6/2,1 m ³ /min
Zapremina spremnika prašina/voda	15/12 l
Automatska aktivacija s pokretanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 421 mm
Masa	9,6 kg

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT / AC
Razred prašine	L
Maks. podtlak el./aku.	24/9 kPa
Maks. volumen zraka el./aku.	3,6/2,1 m ³ /min
Zapremina spremnika prašina/voda	8/6 l
Automatska aktivacija s pokretanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 368 mm
Masa	9,2 kg

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Razred prašine	L
Maks. podtlak	11 kPa
Maks. volumen zraka	2,1 m ³ /min
Zapremina spremnika prašina/voda	15/12 l
Automatska aktivacija s pokretanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 421 mm
Masa	7,9 kg

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Razred prašine	L
Maks. podtlak	11 kPa
Maks. volumen zraka	2,1 m ³ /min
Zapremina spremnika prašina/voda	8/6 l
Automatska aktivacija s pokretanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 368 mm
Masa	7,9 kg



BL MOTOR AWS HEPA filter

DVC157L**Akumulatorski usisavač**

- ▶ Za suhu primjenu
- ▶ Veliki prekidač za uključivanje/isključivanje
- ▶ Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulator



BL MOTOR AWS HEPA filter

DVC867L**Akumulatorski usisavač**

- ▶ Za suhu primjenu
- ▶ Veliki prekidač za uključivanje/isključivanje
- ▶ Uklonjivi spremnik za dodatke i akumulator

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Razred prašine	L
Maks. podtlak	11 kPa
Maks. volumen zraka	2,4/1,4 m ³ /min
Zapremina spremnika prašina	15 l
Automatska aktivacija s pokretanjem alata	✓ AWS
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 421 mm
Masa	8,6 kg

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Razred prašine	L
Maks. podtlak	11 kPa
Maks. volumen zraka	2,4/1,4 m ³ /min
Zapremina spremnika prašina	8 l
Automatska aktivacija s pokretanjem alata	✓ AWS
Dimenzije (D x Š x V)	366 x 334 x 368 mm
Masa	8,6 kg

PRIBOR ZA USISAVANJE PRAŠINE PRILIKOM RADA S ALATIMA

MODEL	CRIJEVO	ADAPTER 22	ADAPTER 24	ADAPTER 38
DVC150L	38 mm	—	—	✓
DVC155L	32 mm	—	—	—
DVC860L	38 mm	—	—	✓
DVC865L	32 mm	—	—	—
DVC867L	28 mm 38 mm	✓ —	✓ —	✓ ✓
DVC157L	28 mm 38 mm	✓ —	✓ —	✓ ✓
VC004GL	28 mm 38 mm	✓ —	✓ —	✓ ✓
VC001GL	32 mm	—	—	—
VC003GL	32 mm	—	—	—
VC005GL	32 mm	—	—	—
VC006GM	28 mm 38 mm	✓ —	✓ —	✓ ✓

PRIBOR ZA USISIVAČE - PUHALA

191565-1

Set od 4 kotača
VC0136L, VC0146L

199486-4

Remen za rame
VC0136L, VC0146L

195432-5

Plastična vreća
VC0136L, VC0146L

1915T3-6

Platnena vreća
VC0136L, VC0146L

1915W5-3

Papirna vreća
VC0136L, VC0146L

VC0136L

Akumulatorski usisavač - puhalo

- Za mokru i suhu primjenu
- Mogućnost upotrebe kao puhalo
- Mogućnost ugradnje kotača

Napon akumulatora	40 V max XGT
Razred prašine	L
Maks. podtlak	15 kPa
Maks. volumen zraka	2,0 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	7,5/4,5 l
Automatska aktivacija s pokretanjem alata	✓ AWS
Dimenzije (D x Š x V)	400 x 251 x 282 mm
Masa (sa BL4080F)	6,2 kg



VC0146L

Akumulatorski usisavač - puhalo

- Za mokru i suhu primjenu
- Mogućnost upotrebe kao puhalo
- Mogućnost ugradnje kotača

Napon akumulatora	40 V max XGT
Razred prašine	L
Maks. podtlak	15 kPa
Maks. volumen zraka	2,0 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	7,5/4,5 l
Automatska aktivacija s pokretanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	400 x 251 x 282 mm
Masa (sa BL4080F)	6,2 kg



DVC750

Akumulatorski usisavač - puhalo

- Za mokru i suhu primjenu
- Mogućnost upotrebe kao puhalo
- Kompaktan i lagan

Napon akumulatora	18 V LXT
Razred prašine	L
Maks. podtlak	6,7 kPa
Maks. volumen zraka	1,6 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	7,5/4,5 l
Automatska aktivacija s pokretanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	218 x 251 x 278 mm
Masa	4,6 kg



VC0126

Akumulatorski ledni usisavač

- Automatski sustav za čišćenje filtera
- Funkcija memorije načina rada - omogućuje pokretanje istom snagom usisa koju ste prethodno isključili

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. podtlak	20 kPa
Maks. volumen zraka	2,1 m³/min
Zapremina vrećice: platnena/papirna	5,5/6,0 l
Automatska aktivacija s pokretanjem alata	✓ AWS
Dimenzije (D x Š x V)	338 x 185 x 562 mm
Masa (sa BL4020)	6,4 kg



VC0116

Akumulatorski ledni usisavač

- Sistem samodejnog čišćenja filtra
- Funkcija memorije načina rada - omogućuje pokretanje istom snagom usisa koju ste prethodno isključili

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. podtlak	20 kPa
Maks. volumen zraka	2,4 m³/min
Zapremina vrećice: platnena/papirna	5,5/6,0 l
Automatska aktivacija s pokretanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	338 x 185 x 562 mm
Masa (sa BL4020)	6,4 kg



VC0096

Akumulatorski ledni usisavač

- Funkcija memorije načina rada - omogućuje pokretanje istom snagom usisa koju ste prethodno isključili
- Sigurnosni mehanizam sprječava zatvaranje poklopca ako vrećica za prašinu/filtar nije instaliran

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. podtlak	18 kPa
Maks. volumen zraka	1,9 m³/min
Zapremina vrećice: platnena/papirna	1,5/2,0 l
Automatska aktivacija s pokretanjem alata	✓ AWS
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 151 x 376 mm
Masa (sa BL4020)	4,1 kg



VC0086

Akumulatorski ledni usisavač

- Funkcija memorije načina rada - omogućuje pokretanje istom snagom usisa koju ste prethodno isključili
- Sigurnosni mehanizam sprječava zatvaranje poklopca ako vrećica za prašinu/filtar nije instaliran

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. podtlak	18 kPa
Maks. volumen zraka	2,4 m³/min
Zapremina vrećice: platnena/papirna	1,5/2,0 l
Automatska aktivacija s pokretanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 151 x 376 mm
Masa (sa BL4020)	4,1 kg



DVC660

Akumulatorski ledni usisavač

- Ručica za protresanje prašine pomaže da se prašina slegne na dno vrećice
- Akumulatori se umeću bočno te su zaštićeni kućištem usisavača

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Maks. podtlak	11 kPa
Maks. volumen zraka	2,2 m³/min
Zapremina vrećice: platnena/papirna	5,5/6,0 l
Automatska aktivacija s pokretanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 174 x 523 mm
Masa	6,7 kg



DVC265

Akumulatorski ledni usisavač

- Funkcija memorije načina rada - omogućuje pokretanje istom snagom usisa koju ste prethodno isključili
- Mogućnost korištenja vrećice za višekratnu uporabu

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Maks. podtlak	11 kPa
Maks. volumen zraka	1,8 m³/min
Zapremina vrećice: platnena/papirna	1,5/2,0 l
Automatska aktivacija s pokretanjem alata	✓ AWS
Dimenzije (D x Š x V)	230 x 152 x 373 mm
Masa	4,5 kg



DVC261

Akumulatorski ledni usisavač

- Funkcija memorije načina rada - omogućuje pokretanje istom snagom usisa koju ste prethodno isključili
- Mogućnost korištenja vrećice za višekratnu uporabu

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Maks. podtlak	11 kPa
Maks. volumen zraka	2,0 m³/min
Zapremina vrećice: platnena/papirna	1,5/2,0 l
Automatska aktivacija s pokretanjem alata	-
Dimenzije (D x Š x V)	230 x 152 x 373 mm
Masa	4,5 kg

ZAŠITNA PRESVLAKA

ZA LEDNE USISIVAČE

DVC260, DVC261, DVC265

- Štiti kućište usisavača i površine koje dolaze u dodir s usisavačem od ogrebotina
- Odvojeni pristup akumulatorima za laku zamjenu
- Pričvršćivanje na jezik



191054-7

Zaštitna presvlaka

AWS BEŽIČNI SUSTAV ZA AUTOMATSKO USISAVANJE PRAŠINE

USISAVAČ SE UKLJUČUJE SA SVAKOM AKTIVACIJOM ALATA / POVEZAN S  Bluetooth®

AWS® koristi Bluetooth tehnologiju za bežičnu komunikaciju između akumulatorskog alata i čistača za usisavanje prašine. Usisavač s AWS® priključkom automatski se uključuje/isključuje samo kada počnete/prestajete raditi s alatom.



BOLJU POKRETLJIVOST

BEZ DOSADNIH KABLOVA

Korištenjem akumulatorskog alata i akumulatorskog usisavača u potpunosti uklanjamo kabele za jednostavno usisavanje prašine bez problema s uzemljenjem, ograničenja dometa zbog pristupa električnoj energiji i bez spoticanja o kabel.

KOMPATIBILNOST

S ELEKTRIČNIM ČISTAČIMA



WUT02 adapter za bežično aktiviranje usisavanja prašine omogućuje korištenje AWS sustava s električnim čistačima koji imaju izlaz za alat. Jednostavno uključite adapter u utičnicu usisavača za bežičnu aktivaciju usisavača pomoću akumulatorskog alata.

VEĆA UČINKOVITOST

I MANJE BUKE

Usisavač opremljen AWS sustavom radi samo kada je alat aktiviran, čime se smanjuje konstantna buka i štedi energija baterije kako bi se više posla moglo obaviti s jednim punjenjem baterije.


VS001G

Akumulatorski čistač

- ▶ 2 priključka baterije (radi na 1)
- ▶ Način niske buke
- ▶ Sklopivi dizajn za jednostavno skladištenje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	500/350 min ⁻¹
Površina čišćenja	2.600 m ² /h
Širina čišćenja	650 mm
Zapremina spremnika	24 l
Dimenzije (D x Š x V)	830 x 677 x 1.146 mm
Masa (sa 2x BL4080F)	31,1 kg

PRIBOR ZA ČISTAČE PODOVA

- ▶ Proširite kapacitet kolektora za sakupljanje lišća


1913F7-8
Vreća za lišće 47 l

- ▶ Produžite vrijeme rada spajanjem PDC jedinice za napajanje


1913F5-2

Nosilac
Za PDC jedinice napajanja ili Makpac kućište

VC010G

Akumulatorski uspravni usisavač

- ▶ Idealan za čišćenje tepiha
- ▶ 2 u 1 – četka za tepih ili produžno crijevo
- ▶ Glavno kućište može se nagnuti 0-90°

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. podtlak	15 kPa
Maks. volumen zraka	1,8 m ³ /min
Zapremina vrećice	5,0 l
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 381 x 1.146 mm
Masa (sa BL4020)	8,0 kg


DVC560

Akumulatorski uspravni usisavač

- ▶ Idealan za čišćenje tepiha
- ▶ 2 u 1 – četka za tepih ili produžno crijevo
- ▶ Glavno kućište može se nagnuti 0-90°

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Maks. podtlak	12 kPa
Maks. volumen zraka	1,9 m ³ /min
Zapremina vrećice	5,0 l
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 318 x 1.146 mm
Masa	9,0 kg


DC1184

Akumulatorski usisavač - puhalo

- ▶ 3 stupnja prilagodbe usisne snage
- ▶ Idealno za usisavanje malih površina, u automobilima, kamperima, ...
- ▶ Mogućnost upotrebe kao puhala

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. podtlak	5,4 kPa
Maks. volumen zraka	1,4 m ³ /min
Zapremina vrećice: platnena/papirna	0,5/0,33 l
Dimenzije (D x Š x V)	365 x 138 x 202 mm
Masa	2,2 kg


CL121D

Akumulatorski usisavač - puhalo

- ▶ 3 stupnja prilagodbe usisne snage
- ▶ Idealno za usisavanje malih površina, u automobilima, kamperima, ...
- ▶ Mogućnost upotrebe kao puhala

Napon akumulatora	12 V max CXT
Maks. podtlak	4,6 kPa
Maks. volumen zraka	1,3 m ³ /min
Zapremina vrećice: platnena/papirna	0,5/0,33 l
Dimenzije (D x Š x V)	345 x 138 x 202 mm
Masa	1,8 kg


DRC300

Akumulatorski robotski usisavač

- ▶ Može očistiti do 600 m² za 240 minuta (sa 2x BL1860B)
- ▶ Automatski povratak u početni položaj
- ▶ Dva načina čišćenja - nasumično kretanje i kretanje po uzorku

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. brzina	0,3 m/s
Zapremina spremnika	3,0 l
Daljinski upravljač - domet 20 m	✓
Mobilna aplikacija	✓
Dimenzije (D x Š x V)	500 x 500 x 204 mm
Masa	10,6 kg


DRC200

Akumulatorski robotski usisavač

- ▶ Može očistiti do 500 m² za 200 minuta (sa 2x BL1850B)
- ▶ Dva načina čišćenja - nasumično kretanje i kretanje po uzorku

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. brzina	0,3 m/s
Zapremina spremnika	2,5 l
Daljinski upravljač - domet 20 m	✓
Mobilna aplikacija	-
Dimenzije (D x Š x V)	460 x 460 x 180 mm
Masa	7,8 kg

NAČINI ČIŠĆENJA

Robotski usisavači imaju 2 načina čišćenja i sustav detekcije prepreka, koji učinkovito vode čistače po prostoru za optimalnu pokrivenost poda.



NAČIN ČIŠĆENJA PO UZORKU

Pogodno za čišćenje širokih prostora sa malim brojem prepreka, na primjer skladišta ili dugačkog hodnika.

NASUMIČNI NAČIN ČIŠĆENJA

Pogodno za čišćenje prostora sa velikim brojem prepreka, na primjer i ureda ili fitnessa.

DRC300


240 min / 600 m²

*s jednim punjenjem 2x BL1860B baterij

Robotski čistač s LiDAR senzorom, kapacitetom kolektora 3 l i HEPA filterom za optimalnu pokrivenost poda i pouzdanom automatizacijom za čišćenje većih poslovnih prostora, skladišta, teretana...

Jednostavno navođenje i ograničavanje granica uz pomoć mapiranja unutar mobilne aplikacije ili pomoću granične trake.

191P18-9
Granična traka
magnetna, 5 m


DRC200


240 min / 600 m²

*s jednim punjenjem 2x BL1860B baterij

Robotski čistač s kapacitetom sakupljača 2,5 l i daljinskim upravljačem za jednostavno rukovanje i učinkovito čišćenje većih poslovnih prostora, skladišta, teretana...

Lako vođenje čišćenja uz pomoć daljinskog upravljača s gumbima za uzorke ili nasumične načine čišćenja i ograničavanje granica uz pomoć granične trake.

SH00000231
Granična traka
aluminijaska, 15 m


PRIKLJUČAK ZA CIKLON

ISKORISTITE SNAGU ZRAKA ZA ODVAJANJE PRAŠINE

CIKLONSKI PRIKLJUČAK



1910D3-4

Kućište sa ciklonom - sa sistemom zaključavanja
CL0016, CL0036, DCL280F, DCL180, DCL180B, DCL181F

1910D4-2

Kućište sa ciklonom - sa sistemom zaključavanja
CL0016, CL0036, DCL280F, DCL180, DCL180B, DCL181F



1910D73-9

Ciklonski priključak - sa sistemom zaključavanja
Svi modeli sa sistemom zaključavanja

1910D75-5

Ciklonski priključak
Svi modeli bez sistema zaključavanja



BL
MOTOR

CL0026

Akumulatorski štapni usisavač

- Funkcija memorije načina rada - omogućuje pokretanje istom snagom usisa koju ste prethodno isključili

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. podtlak	21 kPa
Maks. volumen zraka	1,2 m³/min
Zapremina vrećice	0,33 l
Cijev sa sistemom zaključavanja	✓
Dostupno u bojama	● ○
Kompatibilni usisni dodaci	28
Dimenzije (D x Š x V)	1.081 x 114 x 158 mm
Masa (sa BL4025)	1,8 kg



BL
MOTOR

CL0036

Akumulatorski štapni usisavač

- Funkcija memorije načina rada - omogućuje pokretanje istom snagom usisa koju ste prethodno isključili

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. podtlak	20 kPa
Maks. volumen zraka	1,0 m³/min
Zapremina spremnika ciklona	0,25 l
Cijev sa sistemom zaključavanja	✓
Dostupno u bojama	● ○
Kompatibilni usisni dodaci	28
Dimenzije (D x Š x V)	1.121 x 113 x 177 mm
Masa (sa BL4025)	1,9 kg



BL
MOTOR

CL0046

Akumulatorski štapni usisavač

- Priključak usisavača s rotacijskom četkom za čišćenje tepiha
- Ciklonski sistem za prikupljanje prašine
- Funkcija memorije načina rada

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. podtlak	20 kPa
Maks. volumen zraka	1,0 m³/min
Zapremina spremnika	0,25 l
Cijev sa sistemom zaključavanja	✓
Dostupno u bojama	○
Kompatibilni usisni dodaci	28
Dimenzije (D x Š x V)	1.094 x 243 x 186 mm
Masa (sa BL4025)	2,2 kg



BL
MOTOR

CL0016

Akumulatorski štapni usisavač

- Funkcija memorije načina rada - omogućuje pokretanje istom snagom usisa koju ste prethodno isključili

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. podtlak	21 kPa
Maks. volumen zraka	1,2 m³/min
Zapremina spremnika	0,73 l
Cijev sa sistemom zaključavanja	✓
Dostupno u bojama	●
Kompatibilni usisni dodaci	28
Dimenzije (D x Š x V)	1.066 x 113 x 152 mm
Masa (sa BL4025)	1,7 kg



BL
MOTOR

DCL180

Akumulatorski štapni usisavač

- Ergonomska ručka s prekidačem za lako uključivanje/isključivanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. podtlak	4,2 kPa
Maks. volumen zraka	1,3 m³/min
Zapremina spremnika	0,65 l
Cijev sa sistemom zaključavanja	-
Dostupno u bojama	● ●
Kompatibilni usisni dodaci	28
Dimenzije (D x Š x V)	999 x 114 x 152 mm
Masa (sa BL1830B)	1,4 kg



BL
MOTOR

DCL181F

Akumulatorski štapni usisavač

- Ergonomska ručka s prekidačem za lako uključivanje/isključivanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. podtlak	4,2 kPa
Maks. volumen zraka	1,4 m³/min
Zapremina spremnika	0,65 l
Cijev sa sistemom zaključavanja	-
Dostupno u bojama	○
Kompatibilni usisni dodaci	28
Dimenzije (D x Š x V)	999 x 114 x 152 mm
Masa (sa BL1830B)	1,4 kg



BL
MOTOR

DCL283F

Akumulatorski štapni usisavač

- Kompaktno kućište sa zvučnom izolacijom za bolju apsorpciju buke i vibracija

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. podtlak	17,5 kPa
Maks. volumen zraka	1,1 m³/min
Zapremina spremnika	0,73 l
Cijev sa sistemom zaključavanja	✓
Dostupno u bojama	● ○
Kompatibilni usisni dodaci	28
Dimenzije (D x Š x V)	1.066 x 113 x 155 mm
Masa (sa BL1830B)	1,6 kg



BL
MOTOR

DCL284F

Akumulatorski štapni usisavač

- Kompaktno kućište sa zvučnom izolacijom za bolju apsorpciju buke i vibracija

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. podtlak	18 kPa
Maks. volumen zraka	1,2 m³/min
Zapremina spremnika	0,73 l
Cijev sa sistemom zaključavanja	✓
Dostupno u bojama	● ○
Kompatibilni usisni dodaci	28
Dimenzije (D x Š x V)	1.066 x 113 x 155 mm
Masa (sa BL1830B)	1,6 kg



BL
MOTOR

DCL286F

Akumulatorski štapni usisavač

- Kompaktno kućište sa zvučnom izolacijom za bolju apsorpciju buke i vibracija

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. podtlak	18 kPa
Maks. volumen zraka	1,0 m³/min
Zapremina spremnika ciklona	0,25 l
Cijev sa sistemom zaključavanja	✓
Dostupno u bojama	● ○ ●
Kompatibilni usisni dodaci	28
Dimenzije (D x Š x V)	1.066 x 113 x 155 mm
Masa (sa BL1830B)	1,8 kg



BL
MOTOR

CL108FD

Akumulatorski štapni usisavač

- Ergonomska ručka s prekidačem za lako uključivanje/isključivanje

Napon akumulatora	12 V max CXT
Maks. podtlak	4,4 kPa
Maks. volumen zraka	1,2 m³/min
Zapremina vrećice	0,6 l
Cijev sa sistemom zaključavanja	-
Dostupno u bojama	○
Kompatibilni usisni dodaci	28
Dimenzije (D x Š x V)	956 x 110 x 150 mm
Masa (sa BL1016B)	1,2 kg



SK105D

Aku. križni laserski nivelir

- ▶ 1 vodoravna / 1 okomita linija
- ▶ Opcija napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabel
- ▶ 2 načina svjetline: ECO način / svijetli način

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip lasera	II klasa, 635 nm
Raspon kuta	± 4°
Raspon mjerenja mjerač/detektor	25 / 80 m
Točnost mjerenja	± 3 mm / 10 m
Navoj za stativ mjerač/L držač	1/4" / 1/4", 5/8"
Razred zaštite (IP)	IP54
Blokada nagiba	✓
Masa	0,84 kg



SK1056D

Aku. križni laserski nivelir

- ▶ 1 vodoravna / 1 okomita linija
- ▶ Opcija napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabel
- ▶ 2 načina svjetline: ECO način / svijetli način

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip lasera	II klasa, 525 nm
Raspon kuta	± 4°
Raspon mjerenja mjerač/detektor	35 / 80 m
Točnost mjerenja	± 3 mm / 10 m
Navoj za stativ mjerač/L držač	1/4" / 1/4", 5/8"
Razred zaštite (IP)	IP54
Blokada nagiba	✓
Masa	0,84 kg



SK106D

Aku. križni laserski nivelir

- ▶ 1 vodoravna / 1 okomita linija + 4 točke
- ▶ Opcija napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabel
- ▶ 2 načina svjetline: ECO način / svijetli način

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip lasera	II klasa, 635 nm
Raspon kuta	± 4°
Raspon mjerenja mjerač/detektor	25 / 80 m
Točnost mjerenja	± 3 mm / 10 m
Navoj za stativ mjerač/L držač	1/4" / 1/4", 5/8"
Razred zaštite (IP)	IP54
Blokada nagiba	✓
Masa	0,85 kg



SK1066D

Aku. križni laserski nivelir

- ▶ 1 vodoravna / 1 okomita linija + 4 točke
- ▶ Opcija napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabel
- ▶ 2 načina svjetline: ECO način / svijetli način

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip lasera	II klasa, 635 nm
Raspon kuta	± 4°
Raspon mjerenja mjerač/detektor	35 / 80 m
Točnost mjerenja	± 3 mm / 10 m
Navoj za stativ mjerač/L držač	1/4" / 1/4", 5/8"
Razred zaštite (IP)	IP54
Blokada nagiba	✓
Masa	0,85 kg



SKR001

Aku. samonivelirajući rotacijski laser

- ▶ Podržava baterijske platforme: LXT / XGT* / CXT* (* s adapterom)

Isporučeno: zidni nosač LE00981930 - 5/8", detektor LE00981928

Napon akumulatora	18 V LXT
Tip lasera	II klasa, 520 nm
Raspon kuta	± 5°
Područje mjerenja s detektorom (horizontalno)	800 m
Područje mjerenja (okomito)	30 m
Horizontalno odstupanje	± 0,5 mm / 10 m
Vertikalno odstupanje	± 0,75 mm / 10 m
Navoj za stativ	5/8"
Razred zaštite (IP) - bez/s aku.	IP67 / IP66
Masa (sa BL1860B)	4,7 kg



SK10GD

Aku. križni laserski nivelir

- ▶ 1 vodoravna / 1 okomita linija + 1 točka
- ▶ Mogućnost napajanja s adapterom ADP09
- ▶ Memorijaska funkcija

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip lasera	II klasa, 515 nm
Raspon kuta	± 4°
Horizontalno odstupanje	± 1 mm / 10 m
Vertikalno odstupanje	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Razred zaštite (IP)	IP54
Blokada nagiba	✓
Masa	1,6 kg



SK20GD

Aku. višelinjski laserski nivelir

- ▶ 1 vodoravna / 2 okomite linije + 1 točka
- ▶ Mogućnost napajanja s adapterom ADP09
- ▶ Memorijaska funkcija

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip lasera	II klasa, 515 nm
Raspon kuta	± 4°
Horizontalno odstupanje	± 1 mm / 10 m
Vertikalno odstupanje	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Razred zaštite (IP)	IP54
Blokada nagiba	✓
Masa	1,6 kg




SK40GD

Aku. višelinjski laserski nivelir

- ▶ 1 vodoravna / 4 okomite linije + 1 točka
- ▶ Mogućnost napajanja s adapterom ADP09
- ▶ Memorijaska funkcija

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip lasera	II klasa, 515 nm
Raspon kuta	± 4°
Horizontalno odstupanje	± 1 mm / 10 m
Vertikalno odstupanje	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Razred zaštite (IP)	IP54
Blokada nagiba	✓
Masa	1,6 kg



SK700D

Aku. višelinjski laserski nivelir

- ▶ 8 laserskih linija
- ▶ Mogućnost napajanja s adapterom ADP09
- ▶ Okomite laserske linije mogu se rotirati oko definirane središnje točke za 10° ulijevo i udesno

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip lasera	II klasa, 630-645 nm
Raspon kuta	± 4°
Raspon mjerenja mjerač/detektor	25 / 70 m
Točnost mjerenja	± 2 mm / 10 m
Navoj za stativ mjerač/L držač	1/4" / 1/4", 5/8"
Razred zaštite (IP)	IP54
Blokada nagiba	✓
Masa	1,2 kg



SK700GD

Aku. višelinjski laserski nivelir

- ▶ 8 laserskih linija
- ▶ Mogućnost napajanja s adapterom ADP09
- ▶ Okomite laserske linije mogu se rotirati oko definirane središnje točke za 10° ulijevo i udesno

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip lasera	II klasa, 510-530 nm
Raspon kuta	± 4°
Raspon mjerenja mjerač/detektor	35 / 70 m
Točnost mjerenja	± 2 mm / 10 m
Navoj za stativ mjerač/L držač	1/4" / 1/4", 5/8"
Razred zaštite (IP)	IP54
Blokada nagiba	✓
Masa	1,2 kg



SK3126D

Aku. višelinjski laserski nivelir

- ▶ 1 vodoravna / 3 okomite linije + 1 točka
- ▶ Opcija napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabel
- ▶ Postolje koje se okreće 360° s gumbima za precizno podešavanje okomite linije

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip lasera	II klasa, 515 nm
Raspon kuta	± 2°
Horizontalno odstupanje	± 1 mm / 10 m
Vertikalno odstupanje	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Razred zaštite (IP)	IP54
Blokada nagiba	✓
Masa	1,6 kg



SK2096D

Aku. višelinjski laserski nivelir

- ▶ 1 vodoravna / 2 okomite linije + 1 točka
- ▶ Opcija napajanja: LXT aku. / adapter ADP05 / USB kabel
- ▶ Postolje koje se okreće 360° s gumbima za precizno podešavanje okomite linije

Napon akumulatora	12 V max CXT
Tip lasera	II klasa, 515 nm
Raspon kuta	± 2°
Horizontalno odstupanje	± 1 mm / 10 m
Vertikalno odstupanje	90° ± 0,01°
Navoj za stativ	5/8"
Razred zaštite (IP)	IP54
Blokada nagiba	✓
Masa	1,6 kg



BL WG UC0306

UC0306

Akumulatorska lančana pila

- ▶ IPX4M-stupanj zaštite za korištenje u kišnim uvjetima
- ▶ Iznimna snaga, visoka razina ubrzanja i dobar odziv
- ▶ Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	500 mm
Snaga	2,8 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,3 mm
Brzina lanca	0-20/24,5/29 m/s
Zapremina ulja	260 ml
Dimenzije (D x Š x V)	956 x 232 x 280 mm
Masa (sa BL4080F)	7,8 kg



BL WG UC0136

UC0136

Akumulatorska lančana pila

- ▶ Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- ▶ Indikator napunjenosti akumulatora
- ▶ Veliki otvor za laku provjeru razine ulja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	450 mm
Snaga	1,6 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-25,5 m/s
Zapremina ulja	260 ml
Dimenzije (D x Š x V)	859 x 230 x 275 mm
Masa (sa BL4050F)	6,8 kg



BL WG UC0266

UC0266

Akumulatorska lančana pila

- ▶ Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- ▶ Indikator napunjenosti akumulatora
- ▶ Veliki otvor za pregled spremnika ulja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	400 mm
Snaga	1,6 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-25,5 m/s
Zapremina ulja	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	792 x 219 x 271 mm
Masa (sa BL4050F)	5,4 kg



BL WG UC0126

UC0126

Akumulatorska lančana pila

- ▶ Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- ▶ Indikator napunjenosti akumulatora
- ▶ Veliki otvor za laku provjeru razine ulja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	400 mm
Snaga	1,6 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-25,5 m/s
Zapremina ulja	260 ml
Dimenzije (D x Š x V)	807 x 230 x 275 mm
Masa (sa BL4050F)	6,7 kg



BL WG UC0166

UC0166

Akumulatorska lančana pila

- ▶ Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- ▶ Indikator napunjenosti akumulatora
- ▶ Veliki otvor za laku provjeru razine ulja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	400 mm
Snaga	1,6 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-25,5 m/s
Zapremina ulja	260 ml
Dimenzije (D x Š x V)	807 x 234 x 275 mm
Masa (sa BL4050F)	6,7 kg



BL WG UC0226

UC0226

Akumulatorska lančana pila

- ▶ Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- ▶ Indikator napunjenosti akumulatora
- ▶ Veliki otvor za pregled spremnika ulja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	350 mm
Snaga	1,6 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-25,5 m/s
Zapremina ulja	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	752 x 225 x 271 mm
Masa (sa BL4050F)	5,4 kg



BL WG UC0116

UC0116

Akumulatorska lančana pila

- ▶ Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- ▶ Indikator napunjenosti akumulatora
- ▶ Veliki otvor za laku provjeru razine ulja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	350 mm
Snaga	1,6 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-25,5 m/s
Zapremina ulja	260 ml
Dimenzije (D x Š x V)	766 x 230 x 275 mm
Masa (sa BL4050F)	6,6 kg



BL WG UC0156

UC0156

Akumulatorska lančana pila

- ▶ Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- ▶ Indikator napunjenosti akumulatora
- ▶ Veliki otvor za laku provjeru razine ulja

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	350 mm
Snaga	1,6 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-25,5 m/s
Zapremina ulja	260 ml
Dimenzije (D x Š x V)	766 x 234 x 275 mm
Masa (sa BL4050F)	7,2 kg



BL WG UC0046

UC0046

Akumulatorska lančana pila

- ▶ D-prsten za vezivanje užadi
- ▶ Automatsko podmazivanje lanca
- ▶ Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	350 mm
Snaga	1,4 kW
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-24,8 m/s
Zapremina ulja	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	600 x 194 x 243 mm
Masa (sa BL4050F)	4,6 kg



BL WG UC0036

UC0036

Akumulatorska lančana pila

- ▶ D-prsten za vezivanje užadi
- ▶ Automatsko podmazivanje lanca
- ▶ Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	300 mm
Snaga	1,4 kW
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-24,8 m/s
Zapremina ulja	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	543 x 194 x 243 mm
Masa (sa BL4050F)	4,5 kg



BL WG UC0066

UC0066

Akumulatorska lančana pila

- ▶ Jednodijelna vodilica za rezbarenje
- ▶ D-prsten za vezivanje užadi
- ▶ Automatsko podmazivanje lanca

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	250 mm
Snaga	1,4 kW
Korak lanca	1/4"
Širina utora	1,3 mm
Brzina lanca	0-24,8 m/s
Zapremina ulja	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	504 x 194 x 243 mm
Masa (sa BL4050F)	4,1 kg



BL WG UC0316

UC0316

Akumulatorska lančana pila

- ▶ Iznimno ubrzanje i dobar odziv
- ▶ D-prsten za vezivanje užadi
- ▶ Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	250 mm
Snaga	1,06 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-24 m/s
Zapremina ulja	150 ml
Dimenzije (D x Š x V)	550 x 188 x 203 mm
Masa (sa BL4050F)	3,8 kg



DUC355

Akumulatorska lančana pila

- Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- Automatsko podmazivanje lanca
- Indikator napunjenosti akumulatora

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Dužina vodilice	350 mm
Snaga	1,1 kW
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-20 m/s
Zapremnina ulja	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	762 x 211 x 235 mm
Masa	5,4 kg



DUC353

Akumulatorska lančana pila

- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Automatsko podmazivanje lanca
- Indikator napunjenosti akumulatora

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Dužina vodilice	350 mm
Snaga	1,1 kW
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-20 m/s
Zapremnina ulja	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	762 x 215 x 235 mm
Masa	5,5 kg



DUC357

Akumulatorska lančana pila

- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Veliki otvor za laku provjeru razine ulja

Napon akumulatora	18 V LXT
Dužina vodilice	350 mm
Snaga	0,61 kW
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	7,7 m/s
Zapremnina ulja	150 ml
Dimenzije (D x Š x V)	762 x 214 x 234 mm
Masa	4,4 kg



DUC306

Akumulatorska lančana pila

- Automatsko podmazivanje lanca
- "Torque boost mode" pojačava okretni moment za rezanje deblijih grana
- D-prsten za vezivanje užadi

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Dužina vodilice	300 mm
Snaga	1,2 kW
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-20 m/s
Zapremnina ulja	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	556 x 205 x 232 mm
Masa	5,1 kg

ODRŽAVANJE LANCA

PRIBOR ZA OŠTRENJE LANCA

OŠTRENJE REZNOG ZUBA

ručno

s odvijačem

PODEŠAVANJE GRANIČNIKA DUBINE

D-73748

Okrugla turpija sa šestokutnim prihvatom lanca: 25AP, 80TXL

D-72154

Set za oštrenje lanca: 25AP, 80TXL

D-75605

Magneti šablon za oštrenje

D-73754

Okrugla turpija sa šestokutnim prihvatom lanca: 90PX

D-72160

Set za oštrenje lanca: 90PX

D-67474

Sablon za graničnik dubine



DUC256

Akumulatorska lančana pila

- Automatsko podmazivanje lanca
- "Torque boost mode" pojačava okretni moment za rezanje deblijih grana
- D-prsten za vezivanje užadi

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Dužina vodilice	250 mm
Snaga	1,2 kW
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-20 m/s
Zapremnina ulja	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	515 x 205 x 232 mm
Masa	4,6 kg



DUC256C

Akumulatorska lančana pila

- Jednodijelna vodilica za rezbarenje
- "Torque boost mode" pojačava okretni moment za rezanje deblijih grana
- D-prsten za vezivanje užadi

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Dužina vodilice	250 mm
Snaga	1,2 kW
Korak lanca	1/4"
Širina utora	1,3 mm
Brzina lanca	0-20 m/s
Zapremnina ulja	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	515 x 205 x 232 mm
Masa	4,6 kg



DUC254

Akumulatorska lančana pila

- Prekidač s promjenjivom brzinom
- Veliki otvor za laku provjeru razine ulja
- "Torque boost mode" pojačava okretni moment za rezanje deblijih grana

Napon akumulatora	18 V LXT
Dužina vodilice	250 mm
Snaga	0,57 kW
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-24 m/s
Zapremnina ulja	140 ml
Dimenzije (D x Š x V)	482 x 184 x 191 mm
Masa	3,2 kg



DUC254C

Akumulatorska lančana pila

- Jednodijelna vodilica za rezbarenje
- Veliki otvor za laku provjeru razine ulja
- "Torque boost mode" pojačava okretni moment za rezanje deblijih grana

Napon akumulatora	18 V LXT
Dužina vodilice	250 mm
Snaga	0,57 kW
Korak lanca	1/4"
Širina utora	1,3 mm
Brzina lanca	0-22,5 m/s
Zapremnina ulja	140 ml
Dimenzije (D x Š x V)	445 x 184 x 191 mm
Masa	3,3 kg



DUC122

Akumulatorska lančana pila

- Štitnik vrha sprječava povratne udarce
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- Mogućnost korištenja teleskopskog produžetka (opcijski)

Napon akumulatora	18 V LXT
Dužina vodilice	115 mm
Korak lanca	1/4"
Širina utora	1,3 mm
Brzina lanca	5 m/s
Zapremnina ulja	80 ml
Dimenzije (D x Š x V)	422 x 195 x 215 mm
Masa	2,6 kg



UC0296

Aku. pila za obrezivanje

- Osigurava stalnu snagu za orezivanje stabala, vočki ili u ispomoci konstrukcije drvenih struktura
- Pomični štitnik

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	150 mm
Snaga	0,59 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	8 m/s
Zapremnina ulja	55 ml
Dimenzije (D x Š x V)	485 x 95 x 257 mm
Masa (sa BL4040)	2,4 kg

**DUK150****Aku. pila za obrezivanje**

- Kompaktna i snažna, za obrezivanje stabala ili voćnjaka, a praktična je i za izradu drvenih struktura
- Automatsko podmazivanje lanca
- Pomični štitičnik

Napon akumulatora	18 V LXT
Dužina vodilice	150 mm
Snaga	0,32 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	8 m/s
Zapremnina ulja	55 ml
Dimenzije (D x Š x V)	459 x 90 x 249 mm
Masa	2,0 kg

**DUK101****Aku. pila za obrezivanje**

- Kompaktna i snažna, za obrezivanje stabala ili voćnjaka, a praktična je i za izradu drvenih struktura
- Pomični štitičnik

Napon akumulatora	18 V LXT
Dužina vodilice	100 mm
Snaga	0,32 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	8 m/s
Zapremnina ulja	55 ml
Dimenzije (D x Š x V)	408 x 90 x 249 mm
Masa	2,0 kg

**UC100D****Aku. pila za obrezivanje**


- Kompaktna i snažna, za obrezivanje stabala ili voćnjaka, a praktična je i za izradu drvenih struktura
- Pomični štitičnik

Napon akumulatora	12 V max CXT
Dužina vodilice	100 mm
Snaga	0,21 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	8 m/s
Zapremnina ulja	55 ml
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 90 x 226 mm
Masa	1,6 kg

KUTNI NASTAVAK**ZA LAKŠE REZANJE**

UA0036G, UA0046G, DUA301

- Mogućnost postavljanja vertikalno ili horizontalno
- Promijeni kut glave za 30°

**1910J6-0**
Kutni nastavak**UA0036****Aku. produžena lančana pila**

- Integrirana kuka za uklanjanje odrezanih grana
- Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- Gumb za otključavanje sprječava slučajno pokretanje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	300 mm
Snaga	1,5 kW
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-20 m/s
Zapremnina ulja	160 ml
Dimenzije (D x Š x V)	2.230 x 156 x 187 mm
Masa (sa BL4080F)	7,3 kg

**UA0046****Aku. teleskopska lančana pila**

- Integrirana kuka za uklanjanje odrezanih grana
- Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica
- Gumb za otključavanje sprječava slučajno pokretanje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Dužina vodilice	300 mm
Snaga	1,5 kW
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-20 m/s
Zapremnina ulja	160 ml
Dimenzije (D x Š x V)	2.516-3.748 x 156 x 187 mm
Masa (sa BL4080F)	9,1 kg

**DUA301****Aku. teleskopska lančana pila**

- Integrirana kuka za uklanjanje odrezanih grana
- Sigurnosnim maticama sprječava se gubitak matica

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Dužina vodilice	300 mm
Snaga	1,4 kW
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	0-20 m/s
Zapremnina ulja	160 ml
Dimenzije (D x Š x V)	2.826-4.058 x 155 x 191 mm
Masa	8,5 kg

**DUA200****Aku. produžena lančana pila**

- Integrirana kuka za uklanjanje odrezanih grana sa stabla
- Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- 9 postavki kuta glave (od 60 do -60°)
- Odvojiva osovina za podešavanje duljine

Napon akumulatora	18 V LXT
Dužina vodilice	200 mm
Snaga	0,26 kW
Korak lanca	0,325"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	6,7 m/s
Zapremnina ulja	55 ml
Dimenzije (D x Š x V)	1.620 / 2.520 x 85 x 134 mm
Masa	3,5 kg

**ZAŠTITNE RUKAVICE
DRIVER**SUKLADNO PREMA STANDARDU
EN388 1132X

- Izdržljive kožne radne rukavice
- Otporne na ulje i ostale tečnosti
- Vodootporne ali prozirne rukavice
- Otvorena manžeta za lakše stavljanje na ruku
- Prozračni materijal za veću udobnost

**ZAŠTITNE RUKAVICE
FITKNIT ADV**SUKLADNO PREMA STANDARDU
EN388 4X42F

- Odlična zaštita od rezova, ogrebotina i porezotina
- Nitrilni premaz na dlanu za bolji zahvat
- Savitljiv dizajn za lakše kretanje i bolju kontrolu prilikom rada

SERIJA ZAŠTITNIH RUKAVICA**P-84626**
Zaštitne rukavice
Driver
br. M**P-84632**
Zaštitne rukavice
Driver
br. L**P-84648**
Zaštitne rukavice
Driver
br. XL**P-84713**
Zaštitne rukavice
FitKnit ADV
br. M**P-84729**
Zaštitne rukavice
FitKnit ADV
br. L**P-84735**
Zaštitne rukavice
FitKnit ADV
br. XL

AKUMULATORSKE LANČANE PILE

MODEL	PLATFORMA	SNAGA	BL MOTOR	AFT	DUŽINA VODILICE	KORAK LANCA	ŠIRINA UTORA	BRZINA LANCA	POSEBNOSTI
UC030G	XGT	2,8 kW	✓	-	500 mm	0,325"	1,3 mm	0-20 / 24,5 / 29 m/s	Sigurnosna matica
UC011G	XGT	1,6 kW	✓	-	350 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Sigurnosna matica
UC012G	XGT	1,6 kW	✓	-	400 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Sigurnosna matica
UC026G	XGT	1,6 kW	✓	-	400 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Sigurnosna matica
UC013G	XGT	1,6 kW	✓	-	450 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Sigurnosna matica
UC015G	XGT	1,6 kW	✓	-	350 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Zatezanje lanca bez upotrebe alata
UC022G	XGT	1,6 kW	✓	-	350 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Zatezanje lanca bez upotrebe alata
UC016G	XGT	1,6 kW	✓	-	400 mm	0,325"	1,1 mm	0-25,5 m/s	Zatezanje lanca bez upotrebe alata
UC003G	XGT	1,4 kW	✓	-	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-24,8 m/s	Sigurnosna matica
UC004G	XGT	1,4 kW	✓	-	350 mm	3/8"	1,1 mm	0-24,8 m/s	Sigurnosna matica
UC006G	XGT	1,4 kW	✓	-	250 mm	1/4"	1,3 mm	0-24,8 m/s	Vodilica za rezbarenje
UC031G	XGT	1,06 kW	✓	-	250 mm	0,325"	1,1 mm	0-24 m/s	Sigurnosna matica
DUC355	LXT	1,1 kW	✓	-	350 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Sigurnosna matica
DUC353	LXT	1,1 kW	✓	-	350 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Zatezanje lanca bez upotrebe alata
DUC357	LXT	0,61 kW	✓	-	350 mm	3/8"	1,1 mm	7,7 m/s	Zatezanje lanca bez upotrebe alata
DUC306	LXT	1,2 kW	✓	-	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Sigurnosna matica
DUC256	LXT	1,2 kW	✓	-	250 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Sigurnosna matica
DUC256C	LXT	1,2 kW	✓	-	250 mm	1/4"	1,3 mm	0-20 m/s	Vodilica za rezbarenje
DUC254	LXT	0,57 kW	✓	-	250 mm	3/8"	1,1 mm	0-24 m/s	Sigurnosna matica
DUC254C	LXT	0,57 kW	✓	-	250 mm	1/4"	1,3 mm	0-22,5 m/s	Vodilica za rezbarenje
DUC122	LXT			-	115 mm	1/4"	1,3 mm	5 m/s	Moguća montaža teleskopske ručke
UC029G	XGT	0,59 kW	✓	-	150 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Zatezanje lanca bez upotrebe alata
DUC150	LXT	0,32 kW	✓	-	150 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Zatezanje lanca bez upotrebe alata
DUC101	LXT	0,32 kW	✓	-	100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Zatezanje lanca bez upotrebe alata
UC100D	CXT	0,21 kW	✓	-	100 mm	0,325"	1,1 mm	8 m/s	Zatezanje lanca bez upotrebe alata
UA003G	XGT	1,5 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Produžena lančana pila 2.230 mm
UA004G	XGT	1,5 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Teleskopska lančana pila 2.516-3.748 mm
DUA301	LXT	1,4 kW	✓	✓	300 mm	3/8"	1,1 mm	0-20 m/s	Teleskopska lančana pila 2.530-3.762 mm
DUA200	LXT	0,26 kW	✓	-	200 mm	0,325"	1,1 mm	6,7 m/s	Produžena lančana pila 1.620 / 2.520 mm



**UH0076****Akumulatorske škare za živicu**

- Funkcija otpuštanja blokade oštrice
- Najbolji za grubo rezanje debelih grana

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj pomaka	2.000 / 3.000 / 4.000 min ⁻¹
Dužina oštrice	750 mm
Maks. debljina grane	25,0 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.274 x 223 x 191 mm
Masa (sa BL4050F)	5,2 kg

**UH0066****Akumulatorske škare za živicu**

- Funkcija otpuštanja blokade oštrice
- Najbolji za grubo rezanje debelih grana

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj pomaka	2.000 / 3.000 / 4.000 min ⁻¹
Dužina oštrice	600 mm
Maks. debljina grane	25,0 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.123 x 223 x 191 mm
Masa (sa BL4050F)	5,0 kg

**UH0056****Akumulatorske škare za živicu**

- Funkcija otpuštanja blokade oštrice
- Rotirajuća stražnja ručka za različite radne položaje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj pomaka	2.000 / 3.600 / 5.000 min ⁻¹
Dužina oštrice	750 mm
Maks. debljina grane	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.263 x 223 x 191 mm
Masa (sa BL4050F)	5,1 kg

**UH0046****Akumulatorske škare za živicu**

- Funkcija otpuštanja blokade oštrice
- Rotirajuća stražnja ručka za različite radne položaje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj pomaka	0-2.000 / 3.600 / 5.000 min ⁻¹
Dužina oštrice	600 mm
Maks. debljina grane	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.120 x 223 x 191 mm
Masa (sa BL4050F)	4,9 kg

**UH0086****Akumulatorske škare za živicu**

- Funkcija otpuštanja blokade oštrice
- Rotirajuća stražnja ručka za različite radne položaje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj pomaka	2.000 / 3.600 / 5.000 min ⁻¹
Dužina oštrice	600 mm
Maks. debljina grane	21,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.120 x 223 x 214 mm
Masa (sa BL4050F)	4,9 kg

**UH0216****Akumulatorske škare za živicu**

- Aluminijska vodilica oštrice smanjuje težinu prednjeg dijela alata
- Funkcija otpuštanja blokade oštrice

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj pomaka	4.200 min ⁻¹
Dužina reza	600 mm
Maks. debljina grane	20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.039 x 207 x 185 mm
Masa (sa BL4020)	3,1 kg

**UH0206****Akumulatorske škare za živicu**

- Aluminijska vodilica oštrice smanjuje težinu prednjeg dijela alata
- Funkcija otpuštanja blokade oštrice

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj pomaka	4.200 min ⁻¹
Dužina reza	500 mm
Maks. debljina grane	20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	920 x 207 x 185 mm
Masa (sa BL4020)	3,0 kg

LEDNI AKUMULATOR**PDC1500A01**

ZA DUŽE VRIJEME RADA

**191N62-4**PDC priključni adapter
za XGT 40 V max alate**191J51-5**PDC priključni adapter
za LXT 18 V alate**UH0146****Akumulatorske škare za živicu**

- 2 ručke za lakše upravljanje
- Veliki prihvatnik strugotine omogućuje jednostavno uklanjanje reza sa živice kako bi ostala zdrava

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj pomaka	2.000 / 3.600 / 5.000 min ⁻¹
Dužina oštrice	750 mm
Maks. debljina grane	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.225 x 270 x 168 mm
Masa (sa BL4050F)	4,7 kg

**UH0136****Akumulatorske škare za živicu**

- 2 ručke za lakše upravljanje
- Veliki prihvatnik strugotine omogućuje jednostavno uklanjanje reza sa živice kako bi ostala zdrava

Napon akumulatora	40 V max XGT
Broj pomaka	2.000 / 3.600 / 5.000 min ⁻¹
Dužina oštrice	600 mm
Maks. debljina grane	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.085 x 270 x 168 mm
Masa (sa BL4050F)	4,5 kg

**DUH751****Akumulatorske škare za živicu**

- Funkcija otpuštanja blokade oštrice
- Rotirajuća stražnja ručka za različite radne položaje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	0-2.000 / 3.600 / 4.400 min ⁻¹
Dužina oštrice	750 mm
Maks. debljina grane	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.261 x 192 x 225 mm
Masa	4,5 kg

**DUH601****Akumulatorske škare za živicu**

- Funkcija otpuštanja blokade oštrice
- Rotirajuća stražnja ručka za različite radne položaje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	0-2.000 / 3.600 / 4.400 min ⁻¹
Dužina oštrice	600 mm
Maks. debljina grane	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.121 x 192 x 225 mm
Masa	4,3 kg



DUH752

Akumulatorske škare za živicu

- Funkcija otpuštanja blokade oštrice
- Rotirajuća stražnja ručka za različite radne položaje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	0-2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Dužina oštrice	750 mm
Maks. debljina grane	21,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.261 x 192 x 225 mm
Masa	4,4 kg



DUH602

Akumulatorske škare za živicu

- Funkcija otpuštanja blokade oštrice
- Rotirajuća stražnja ručka za različite radne položaje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	0-2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Dužina oštrice	600 mm
Maks. debljina grane	21,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.121 x 192 x 225 mm
Masa	4,3 kg



DUH502

Akumulatorske škare za živicu

- Funkcija otpuštanja blokade oštrice
- Rotirajuća stražnja ručka za različite radne položaje

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	0-2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Dužina oštrice	500 mm
Maks. debljina grane	21,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.016 x 192 x 225 mm
Masa	4,1 kg



DUH606

Akumulatorske škare za živicu

- Vrsta oštrice: na vrhu nakošeni zub s dva naoštrena ruba s jedne strane
- Zamjena oštrice bez demontaže kućišta

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	4.000 min ⁻¹
Dužina oštrice	600 mm
Maks. debljina grane	20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.016 x 207 x 185 mm
Masa	3,0 kg



DUH506

Akumulatorske škare za živicu

- Vrsta oštrice: na vrhu nakošeni zub s dva naoštrena ruba s jedne strane
- Zamjena oštrice bez demontaže kućišta

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	4.000 min ⁻¹
Dužina oštrice	500 mm
Maks. debljina grane	20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	897 x 207 x 185 mm
Masa	2,9 kg



DUH607

Akumulatorske škare za živicu

- Prednji prekidač koji reagira čak i kada se uhvati sa strane
- Zamjena oštrice bez demontaže kućišta

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	2.700 min ⁻¹
Dužina oštrice	600 mm
Maks. debljina grane	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.029 x 209 x 188 mm
Masa	3,1 kg



DUH507

Akumulatorske škare za živicu

- Prednji prekidač koji reagira čak i kada se uhvati sa strane
- Zamjena oštrice bez demontaže kućišta

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	2.700 min ⁻¹
Dužina oštrice	500 mm
Maks. debljina grane	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	925 x 209 x 188 mm
Masa	3,0 kg



DUH754S

Akumulatorske škare za živicu

- 2 ručke za lakše upravljanje
- Veliki prihvatnik strugotine omogućuje jednostavno uklanjanje reza sa živice kako bi ostala zdrava

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	0-2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Dužina oštrice	750 mm
Maks. debljina grane	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.198 x 280 x 147 mm
Masa	4,1 kg



DUH604S

Akumulatorske škare za živicu

- 2 ručke za lakše upravljanje
- Veliki prihvatnik strugotine omogućuje jednostavno uklanjanje reza sa živice kako bi ostala zdrava

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	0-2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Dužina oštrice	600 mm
Maks. debljina grane	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.057 x 280 x 147 mm
Masa	4,0 kg



UN001G

Aku. produžene škare za živicu

- Funkcija otpuštanja blokade oštrice
- 6 postavki kuta oštrice (od 45 do -70°)

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	1.000/1.500/2.000 min ⁻¹
Broj pomaka	2.000/3.000/4.000 min ⁻¹
Dužina reza	600 mm
Maks. debljina grane	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	2.268 x 100 x 133 mm
Masa (sa BL4020)	4,7 kg



DUN600L

Aku. produžene škare za živicu

- Funkcija otpuštanja blokade oštrice
- Optimalni oblik oštrice za glatko rezanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	1.000/1.800/2.200 min ⁻¹
Broj pomaka	2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Dužina oštrice	600 mm
Maks. debljina grane	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	2.050 x 230 x 178 mm
Masa	4,1 kg



DUN500W

Aku. produžene škare za živicu

- Funkcija otpuštanja blokade oštrice
- 6 razina prilagodbe kuta

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	1.000/1.800/2.200 min ⁻¹
Broj pomaka	2.000/3.600/4.400 min ⁻¹
Dužina oštrice	500 mm
Maks. debljina grane	23,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	2.115 x 97 x 137 mm
Masa	4,3 kg

**DUN461W****Aku. teleskopske škare za živicu**

- ▶ Teleskopska ručka
- ▶ Položaj prednje drške može se podesiti po želji za najveću učinkovitost u različitim radnim položajima
- ▶ 10 postavki kuta oštrice (od 60 do -75°)

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	1.800 min ⁻¹
Broj pomaka	3.600 min ⁻¹
Dužina oštrice	460 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.889-2.511 x 87 x 134 mm
Masa	3,3 kg

**UN460WD****Aku. teleskopske škare za živicu**

- ▶ Teleskopska ručka
- ▶ Položaj prednje drške može se podesiti po želji za najveću učinkovitost u različitim radnim položajima
- ▶ 10 postavki kuta oštrice (od 60 do -75°)

Napon akumulatora	12 V max CXT
Br. okr. u slob. hodu	1.800 min ⁻¹
Broj pomaka	3.600 min ⁻¹
Dužina oštrice	460 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.889-2.511 x 87 x 134 mm
Masa	3,0 kg

**UN201D****Akumulatorske škare za živicu**

- ▶ Jednostavna izmjenjiva oštrica
- ▶ LED svjetlo upozorava na opasnost od preopterećenja

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj pomaka	1.250 min ⁻¹
Dužina oštrice	200 mm
Mogućnost montaže oštrice za travu	✓
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 125 x 131 mm
Masa	1,5 kg

**DUM604****Akumulatorske škare za travu**

- ▶ Oštrica s premazom od neelektroliziranog nikla
- ▶ Jednostavna izmjenjiva oštrica
- ▶ Mogućnost korištenja produžene ručke s kotačićima (opcijnska)

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	2.500 min ⁻¹
Širina rezanja	160 mm
Mogućnost montaže oštrice za živicu	✓
Dimenzije (D x Š x V)	337 x 176 x 130 mm
Masa	1,8 kg

**PRODUŽNA RUČKA
ZA LAKŠE REZANJE TRAVE**
ŠKARE ZA TRAVU

- ▶ Podešavanje kuta u 5 razina za podešavanje visine ručke
- ▶ Gumb za kontinuirani rad dostupan je s lijeve ili desne strane

**198516-8**

Produžna ručka s kotačićima za rezanje trave
DUM604, UN201D, UM600D, DUM111

**DUM111****Akumulatorske škare za travu**

- ▶ Oštrica s premazom od neelektroliziranog nikla
- ▶ Jednostavna izmjenjiva oštrica
- ▶ Mogućnost korištenja produžene ručke s kotačićima (opcijnska)

Napon akumulatora	18 V LXT
Broj pomaka	2.500 min ⁻¹
Širina rezanja	110 mm
Mogućnost montaže oštrice za živicu	✓
Dimenzije (D x Š x V)	330 x 120 x 130 mm
Masa	1,8 kg

**UM600D****Akumulatorske škare za travu**

- ▶ Oštrica s premazom od neelektroliziranog nikla
- ▶ Jednostavna izmjenjiva oštrica
- ▶ Mogućnost korištenja produžene ručke s kotačićima (opcijnska)

Napon akumulatora	12 V max CXT
Broj pomaka	1.250 min ⁻¹
Širina rezanja	160 mm
Mogućnost montaže oštrice za živicu	✓
Dimenzije (D x Š x V)	329 x 177 x 131 mm
Masa	1,5 kg

**DUP361****Aku. škare za obrezivanje**

- ▶ Glatko rezanje slično rezanju ručnim škarama
- ▶ Razmak oštrice se može podešavati u 2 razine
- ▶ Adapter i akumulatori su spremjeni u ruksak
- ▶ Brže rezanje nego DUM362

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Maks. debljina grane	25/33 mm
Zakretni moment	185 N
Duljina kabela	1,1 m
Dimenzije (D x Š x V)	305 x 43 x 106 mm
Masa	3,9 kg

**DUP362****Aku. škare za obrezivanje**

- ▶ Glatko rezanje slično rezanju ručnim škarama
- ▶ Razmak oštrice se može podešavati u 2 razine
- ▶ Adapter i akumulatori su spremjeni u ruksak
- ▶ Više snage od DUM361

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Maks. debljina grane	25/33 mm
Zakretni moment	250 N
Duljina kabela	1,1 m
Dimenzije (D x Š x V)	305 x 43 x 106 mm
Masa	3,9 kg

**DUP180****Aku. škare za obrezivanje**

- ▶ Kompaktne i lagane
- ▶ Razmak oštrice se može podešavati u 4 razine
- ▶ Ulje za podmazivanje može se primijeniti bez potrebe za rastavljanjem oštrice

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. debljina grane	10/18/25/30 mm
Duljina kabela	1,4 m
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 40 x 99 mm
Masa	0,68 kg

**DUP181****Aku. škare za obrezivanje**

- ▶ Razmak oštrice se može podešavati u 4 razine
- ▶ Indikator stanja opterećenja
- ▶ Ulje za podmazivanje može se primijeniti bez potrebe za rastavljanjem oštrice

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. debljina grane	10/18/25/30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 75 x 113 mm
Masa	2,1 kg

**UP100D****Aku. škare za obrezivanje**

- ▶ Kompaktne
- ▶ Razmak oštrice se može podešavati u 2 razine
- ▶ Ulje za podmazivanje može se primijeniti bez potrebe za rastavljanjem oštrice

Napon akumulatora	12 V max CXT
Maks. debljina grane	18/25 mm
Zakretni moment	185 N
Dimenzije (D x Š x V)	308 x 64 x 98 mm
Masa	1,1 kg



UX016

Akumulatorska višefunkcijska glava

- ▶ Može se koristiti s širokim rasponom nastavaka
- ▶ Sustav s dvodijelnom osovinom omogućuje jednostavnu zamjenu i čuvanje nastavaka

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-5.700/8.200/9.700 min ⁻¹
Oblik ručke	D-tip
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave*	✓
*s nastavkom za trimer za travu	
Dimenzije (D x Š x V)	1.027 x 320 x 209 mm
Masa (sa BL4080F)	5,5 kg




DUX60

Akumulatorska višefunkcijska glava

- ▶ Može se koristiti s širokim rasponom nastavaka
- ▶ Sustav s dvodijelnom osovinom omogućuje jednostavnu zamjenu i čuvanje nastavaka

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-5.700/8.200/9.700 min ⁻¹
Oblik ručke	D-tip
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave*	✓
*s nastavkom za trimer za travu	
Dimenzije (D x Š x V)	1.011 x 225 x 216 mm
Masa	4,7 kg



DUX18

Akumulatorska višefunkcijska glava

- ▶ Može se koristiti s širokim rasponom nastavaka
- ▶ Sustav s dvodijelnom osovinom omogućuje jednostavnu zamjenu i čuvanje nastavaka

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-6.800/9.700 min ⁻¹
Oblik ručke	D-tip
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave*	-
*s nastavkom za trimer za travu	
Dimenzije (D x Š x V)	983 x 318 x 175 mm
Masa	3,1 kg

TORBA ZA

VIŠEFUNKCIJSKE GLAVE

LAKŠI TRANSPORT I SKLADIŠTENJE

- ▶ Velika torba s dvosmjernim patentnim zatvaračem, koja se otvara u veliki pretnac za lak pristup
- ▶ Torba ima 4 bočna džepa na čičak i 1 džep na patentni zatvarač
- ▶ S praktičnim elastičnim omčama na vrhu torbe za jednostavno pričvršćivanje predmeta



195638-5

Torba za alat - 1.200 x 300 x 350 mm
DUX60, UX016, DUX18

IZVANREDNA SVESTRANOST

LXT® I XGT® AKUMULATORSKE VIŠEFUNKCIJSKE GLAVE

Sa sustavom podijeljene osovine za jednostavnu izmjenu između 20 različitih priključaka za obrezivanje, kultiviranje, košnju, obrezivanje rubova i jednostavno skladištenje. Makita akumulatorske višenamjenske glave iznimno su praktično rješenje za sve poslove u kući.



NASTAVCI ZA AKUMULATORSKE VIŠEFUNKCIJSKE GLAVE



1913C9-3
Škare za travu EN424MP
350 mm

zamjenska oštrica 1912V6-6
Štitnik oštrica 413R92-2



191M59-7
Rotacijske škare za travu EM407MP
230 mm



191N31-5
Kosa EM408MP
300 mm



196753-8
Obrezač rubova EE400MP
203 mm



1913P8-6
Odstranjivač korova WA400MP
220 mm, oštrica 1913L5-4

oštrica za plijevljenje 80 mm 1913L6-2
oštrica za rahljenje 170 mm 1913L7-0



199183-2
Kultivator KR401MP
220 mm



191E24-8
Produžetak osovine LE400MP
1.080 mm



197743-4
Ravne škare za živicu EN410MP
490 mm



198062-1
Škare za travu i živicu EN420MP
135°, 250 mm

zamjenska oštrica 198195-2
Štitnik oštrica 458342-0



196257-0
Škare za živicu EN401MP
135°, 490 mm



1912T0-4
Škare za travu i živicu EN422MP
180°, 250 mm



1912T8-8
Škare za živicu EN402MP
180°, 500 mm



191T38-7
Štapna lančana pila EY403MP
300 mm



PF400MP
Potopna pumpa PF400MP
ø 25 mm crijevo



191P76-5
Puhalo UB401MP
UX016 17,3 N / DUX60 13,8 N / DUX18 10,0 N



1912R8-4
Puhalo UB402MP
UX016 4,7 N / DUX60 4,7 N / DUX18 4,7 N



UB403MP
Puhalo UB403MP
UX016 18,0 N / DUX60 15,0 N / DUX18 11,0 N



199320-8
Nastavak s četkom BR400MP
600 mm
zamjenska četka XNR0000548



199341-0
Nastavak za metenje SW400MP
590 mm
zamjenski bubanj XNR0000549



SN400MP
Nastavak za raščišćavanje
snijega SN400MP
300 mm


BL SOFT
NOLOAD
LM001C
Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ 3 načina košnje: normalan / soft no-load / tih
- ▶ Indikator za punu košaru trave
- ▶ 3 u 1: košnja, sakupljanje, malčiranje

Napon akumulatora	36 V PDC connect
Za površine do: bez pogona/ samohodno (sa PDC1200)	6.900 m ² * ¹ 5.100 m ² * ¹
Širina rezanja	534 mm
Zapremina košare	70 l
Radna visina - 10 pozicija	20-100 mm
Br. okr. u slob. hodu	2.800/2.300-2.800/2.300 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm
Masa	49,5 kg


BL SOFT
NOLOAD
LM003J
Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ 3 načina košnje: normalan / soft no-load / tih
- ▶ Indikator za punu košaru trave
- ▶ 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje

Napon akumulatora	64 V max
Za površine do: bez pogona/ samohodno (sa BL64100)	3.700 m ² * ¹ 2.700 m ² * ¹
Širina rezanja	480 mm
Zapremina košare	62 l
Radna visina - 10 pozicija	20-100 mm
Br. okr. u slob. hodu	3.200/2.500-3.200/2.500 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.670-1.745 x 550 x 965-1.075 mm
Masa	33,8 kg

64 V MAX PLATFORMA
ZA DUŽE VRIJEME RADA

10,0 AH / 4,0 AH

- ▶ Akumulatori razvijeni kao pouzdan izvor energije za 64 V max seriju kosilica

BL64100
 Akumulator 10,0 Ah
 191Y69-6

BL6440
 Akumulator 4,0 Ah
 191R06-8

DC64WA
 Punjač
 191W19-9

BL SOFT
NOLOAD
LM001G
Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ 3 načina košnje: normalan / soft no-load / tih
- ▶ 2 priključka za akumulator (radi na 1)
- ▶ 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Za površine do: bez pogona/ samohodno (sa 2x BL4080F)	2.800 m ² * ¹ 2.100 m ² * ¹
Širina rezanja	480 mm
Zapremina košare	62 l
Radna visina - 10 pozicija	20-100 mm
Br. okr. u slob. hodu	3.200/2.500-3.200/2.500 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.670-1.745 x 550 x 965-1.075 mm
Masa (sa 2x BL4080F)	33,0 kg


BL SOFT
NOLOAD
LM002G
Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ 3 načina košnje: normalan / soft no-load / tih
- ▶ 2 priključka za akumulator (radi na 1)
- ▶ 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Za površine do: bez pogona/ samohodno (sa 2x BL4080F)	3.400 m ² * ¹ 2.500 m ² * ¹
Širina rezanja	530 mm
Zapremina košare	70 l
Radna visina - 10 pozicija	20-100 mm
Br. okr. u slob. hodu	2.800/2.300-2.800/2.300 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.740-1.810 x 595 x 970-1.080 mm
Masa (sa 2x BL4080F)	34,5 kg


BL SOFT
NOLOAD
DLM533
Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ 2 načina košnje: normalan / tih
- ▶ 4 priključka za akumulator (radi na 2)
- ▶ 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Za površine do: bez pogona/ samohodno (sa 4x BL1860B)	2.300 m ² * ¹ 1.700 m ² * ¹
Širina rezanja	530 mm
Zapremina košare	70 l
Radna visina - 10 pozicija	20-100 mm
Br. okr. u slob. hodu	2.300-2.800/2.300 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.655-1.740 x 590 x 990-1.100 mm
Masa	47,9 kg


BL SOFT
NOLOAD
DLM532
Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ 2 načina košnje: normalan / tih
- ▶ 4 priključka za akumulator (radi na 2)
- ▶ 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, bočno pražnjenje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Za površine do: bez pogona/ samohodno (sa 4x BL1860B)	2.300 m ² * ¹ 1.700 m ² * ¹
Širina rezanja	530 mm
Zapremina košare	70 l
Radna visina - 10 pozicija	20-100 mm
Br. okr. u slob. hodu	2.300-2.800/2.300 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm
Masa	42,9 kg


BL SOFT
NOLOAD
DLM462
Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ 2 načina košnje: normalan / tih
- ▶ 4 priključka za akumulator (radi na 2)
- ▶ 3 u 1: košnja, sakupljanje, malčiranje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Za površine do: bez pogona/ samohodno (sa 4x BL1860B)	1.900 m ² * ¹ 1.400 m ² * ¹
Širina rezanja	460 mm
Zapremina košare	60 l
Radna visina - 10 pozicija	20-100 mm
Br. okr. u slob. hodu	2.500-3.300/2.500 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.610-1.690 x 535 x 980-1.095 mm
Masa	39,8 kg


DLM539
Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ Prekidač za uključivanje/isključivanje samohodne funkcije
- ▶ 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Za površine do: bez pogona/ samohodno (sa 2x BL1860B)	800 m ² * ¹ 700 m ² * ¹
Širina rezanja	530 mm
Zapremina košare	70 l
Radna visina - 10 pozicija	20-100 mm
Br. okr. u slob. hodu	3.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.810-1.870 x 580 x 920-1.040 mm
Masa	30,4 kg


DLM481
Akumulatorska samohodna kosilica

- ▶ Prekidač za uključivanje/isključivanje samohodne funkcije
- ▶ 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Za površine do: bez pogona/ samohodno (sa 2x BL1860B)	800 m ² * ¹ 650 m ² * ¹
Širina rezanja	480 mm
Zapremina košare	62 l
Radna visina - 10 pozicija	20-100 mm
Br. okr. u slob. hodu	3.100 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Masa	29,3 kg


BL SOFT
NOLOAD
LM001J
Akumulatorska kosilica

- ▶ 3 načina košnje: normalan / soft no-load / tih
- ▶ Gumirani kotači s kugličnim ležajem
- ▶ 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje

Napon akumulatora	64 V max
Za površine do (sa BL6440)	1.400 m ² * ¹
Širina rezanja	480 mm
Zapremina košare	62 l
Radna visina - 10 pozicija	20-100 mm
Br. okr. u slob. hodu	3.200/2.500-3.200/2.500 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.610-1.690 x 530 x 930-1.050 mm
Masa	26,1 kg


BL SOFT
NOLOAD
LM002J
Akumulatorska kosilica

- ▶ 3 načina košnje: normalan / soft no-load / tih
- ▶ Gumirani kotači s kugličnim ležajem
- ▶ 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje

Napon akumulatora	64 V max
Za površine do (sa BL6440)	1.600 m ² * ¹
Širina rezanja	530 mm
Zapremina košare	70 l
Radna visina - 10 pozicija	20-100 mm
Br. okr. u slob. hodu	2.800/2.300-2.800/2.300 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.710-1.800 x 585 x 950-1.090 mm
Masa	27,6 kg

*¹ Navedena površina je približna i uvelike ovisi o visini/gustoći/stanju trave, visini rezanja trave, načinu rada, snazi/stanju/količini punjenja/broju akumulatora, vrsti/stanju noža i vremenskim uvjetima.



LM0046

Akumulatorska kosilica

- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju
- Gumirani kotači s kugličnim ležajem
- 3 u 1: košnja, sakupljanje, malčiranje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Za površine do (sa BL4080F)	830 m ² *1
Širina rezanja	430 mm
Zapremina košare	50 l
Radna visina - 8 pozicija	20-75 mm
Br. okr. u slob. hodu	3.800 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.390-1.440 x 460 x 990-1.020 mm
Masa (sa BL4080F)	18,2 kg



LM0036

Akumulatorska kosilica

- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju
- Gumirani kotači s kugličnim ležajem
- 3 u 1: košnja, sakupljanje, malčiranje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Za površine do (sa BL4080F)	780 m ² *1
Širina rezanja	380 mm
Zapremina košare	40 l
Radna visina - 8 pozicija	20-75 mm
Br. okr. u slob. hodu	3.800 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.370-1.420 x 450 x 990-1.020 mm
Masa (sa BL4080F)	17,3 kg



DLM530

Akumulatorska kosilica

- 2 načina košnje: normalan / tih
- 4 priključka za akumulator (radi na 2)
- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, bočno pražnjenje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Za površine do (sa 4x BL1860B)	2.300 m ² *1
Širina rezanja	534 mm
Zapremina košare	70 l
Radna visina - 10 pozicija	20-100 mm
Br. okr. u slob. hodu	2.300-2.800 / 2.300 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.630-1.715 x 590 x 990-1.095 mm
Masa	42,9 kg




DLM460

Akumulatorska kosilica

- 2 načina košnje: normalan / tih
- Gumirani kotači s kugličnim ležajem
- 3 u 1: košnja, sakupljanje, malčiranje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Za površine do (sa 2x BL1860B)	1.600 m ² *1
Širina rezanja	460 mm
Zapremina košare	60 l
Radna visina - 10 pozicija	20-75 mm
Br. okr. u slob. hodu	2.500-3.300 / 2.500 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.319-1.518 x 532 x 879-1.138 mm
Masa	27,6 kg



DLM466

Akumulatorska kosilica

- 2 načina košnje: normalan / tih
- 2 priključka za akumulator (radi na 1)
- 3 u 1: košnja, sakupljanje, malčiranje

Napon akumulatora	18 V LXT
Za površine do (sa 2x BL1860B)	960 m ² *1
Širina rezanja	460 mm
Zapremina košare	60 l
Radna visina - 10 pozicija	20-75 mm
Br. okr. u slob. hodu	3.300 / 2.500 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.270-1.440 x 535 x 915-1.110 mm
Masa (sa 2x BL18120)	26,0 kg



DLM538

Akumulatorska kosilica

- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju
- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Za površine do (sa 2x BL1860B)	800 m ² *1
Širina rezanja	530 mm
Zapremina košare	70 l
Radna visina - 10 pozicija	20-100 mm
Br. okr. u slob. hodu	3.000 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.810-1.870 x 580 x 920-1.040 mm
Masa	28,0 kg



DLM480

Akumulatorska kosilica

- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju
- 4 u 1: košnja, prikupljanje, malčiranje, stražnje pražnjenje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Za površine do (sa 2x BL1860B)	800 m ² *1
Širina rezanja	480 mm
Zapremina košare	62 l
Radna visina - 10 pozicija	20-100 mm
Br. okr. u slob. hodu	3.100 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Masa	26,8 kg



DLM432

Akumulatorska kosilica

- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju
- 3 u 1: košnja, sakupljanje, malčiranje (opcionally)

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Za površine do (sa 2x BL1860B)	575 m ² *1
Širina rezanja	430 mm
Zapremina košare	50 l
Radna visina - 13 pozicija	20-75 mm
Br. okr. u slob. hodu	3.600 min ⁻¹
Dim. (D x Š x V)	1.435-1.490 x 460 x 1.005-1.045 mm
Masa	17,5 kg



DLM382

Akumulatorska kosilica

- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju
- 3 u 1: košnja, sakupljanje, malčiranje (opcionally)

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Za površine do (sa 2x BL1860B)	560 m ² *1
Širina rezanja	380 mm
Zapremina košare	40 l
Radna visina - 13 pozicija	20-75 mm
Br. okr. u slob. hodu	3.700 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.690-1.740 x 530 x 930-1.060 mm
Masa	16,9 kg



DLM330

Akumulatorska kosilica

- Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju
- 3 u 1: košnja, sakupljanje, malčiranje (opcionally)

Napon akumulatora	18 V LXT
Za površine do (sa BL1840B)	270 m ² *1
Širina rezanja	330 mm
Zapremina košare	30 l
Radna visina - 8 pozicija	20-75 mm
Br. okr. u slob. hodu	4.300 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.285-1.350 x 375 x 935-975 mm
Masa	12,5 kg



UV0016

Akumulatorski prozračivač

- Sklopiva ručka za jednostavan transport i skladištenje
- U kućište možete staviti dva akumulatora

Isporučeno: valjak za prozračivanje, valjak za pročišćavanje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.200 min ⁻¹
Širina	380 mm
Zapremina košare	50 l
Radna visina - 18 pozicija	-12/+5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.020-1.240 x 680 x 915-1.155 mm
Masa (sa 2x BL4080F)	23,8 kg



DUV320

Akumulatorski prozračivač

- Sklopiva ručka za jednostavan transport i skladištenje
- Lako podešavanje dubine

Isporučeno: valjak za prozračivanje

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.300 min ⁻¹
Širina	320 mm
Zapremina košare	30 l
Radna visina - 4 pozicija	-8/+4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.035 x 565 x 995 mm
Masa	10,4 kg

**UR101C****Akumulatorska kosa**

- Idealno za košenje padina zbog stražnjeg težišta

Isporučeno: glava sa plastičnim oštricama,
glava s najlonskom niti, oštrica s 2 zuba

Napon akumulatora	36 V PDC connect
Br. okr. u slob. hodu	0-4.600/5.000/5.500 min ⁻¹
Širina rezanja	430 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Snaga	1 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.760 x 628 x 550 mm
Masa	5,2 kg

**UR201C****Akumulatorska kosa**

- Idealno za košenje nasipa zbog stražnjeg težišta

Isporučeno: glava sa plastičnim oštricama,
glava s najlonskom niti, oštrica s 2 zuba

Napon akumulatora	36 V PDC connect
Br. okr. u slob. hodu	0-4.600/5.000/5.500 min ⁻¹
Širina rezanja	430 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Snaga	1 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.795 x 400 x 269 mm
Masa	4,7 kg

**UR0126****Akumulatorska kosa**

- Idealno za košenje nasipa zbog stražnjeg težišta

Isporučeno: glava sa plastičnim oštricama,
glava s najlonskom niti, oštrica s 2 zuba

Napon akumulatora	40 + 40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-3.500/5.000/6.400 min ⁻¹
Širina rezanja	480 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Snaga	2 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.790 x 680 x 590 mm
Masa (sa BL4050F)	9,3 kg

**UR0136****Akumulatorska kosa**

- Idealno za košenje nasipa zbog stražnjeg težišta

Isporučeno: glava sa plastičnim oštricama,
glava s najlonskom niti, oštrica s 2 zuba

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.500-6.700 min ⁻¹
Širina rezanja	450 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Snaga	1,5 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.913 x 690 x 546 mm
Masa (sa BL4020)	5,5 kg

**UR0146****Akumulatorska kosa**

- Moguće je kositi u oba smjera za željeni smjer pražnjenja,
npr. kada se kosi uz cestu

Isporučeno: glava s najlonskom niti

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.500-5.000 min ⁻¹
Širina rezanja	450 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH, 10T zvezdasto vpetje
Snaga	1,5 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.908 x 330 x 304 mm
Masa (sa BL4050F)	4,8 kg

**UR0066****Akumulatorska kosa**

- Idealno za košenje nasipa zbog stražnjeg težišta

Isporučeno: glava sa plastičnim oštricama,
glava s najlonskom niti, oštrica s 2 zuba

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-4.600/5.500/7.000 min ⁻¹
Širina rezanja	430 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Snaga	1 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.840 x 677 x 540 mm
Masa (sa BL4050F)	6,3 kg

**UR0076****Akumulatorska kosa**

- Idealno za košenje nasipa zbog stražnjeg težišta

Isporučeno: glava sa plastičnim oštricama,
glava s najlonskom niti, oštrica s 2 zuba

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-4.600/5.500/7.000 min ⁻¹
Širina rezanja	430 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Snaga	1 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.840 x 396 x 266 mm
Masa (sa BL4050F)	5,9 kg

**UR0026****Akumulatorska kosa**

- Sustav izravnog pogona - više snage, veća brzina i duže
vrijeme rada

Isporučeno: glava sa plastičnim oštricama,
glava s najlonskom niti, oštrica s 4 zuba

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-3.500/5.300/6.500 min ⁻¹
Širina rezanja	350 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Snaga	0,55 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.760 x 630 x 500 mm
Masa (sa BL4050F)	5,1 kg

**UR0036****Akumulatorska kosa**

- Sustav izravnog pogona - više snage, veća brzina i duže
vrijeme rada

Isporučeno: glava sa plastičnim oštricama,
glava s najlonskom niti, oštrica s 4 zuba

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-3.500/5.300/6.500 min ⁻¹
Širina rezanja	350 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Snaga	0,55 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.760 x 355 x 230 mm
Masa (sa BL4050F)	4,7 kg

**UR0166****Akumulatorska kosa**

- Opcijka ugradnja najlonske glave ili noževa za rezanje

Isporučeno: glava sa plastičnim oštricama

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.500/5.300/6.500 min ⁻¹
Širina rezanja	255 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Snaga	0,53 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.833 x 625 x 537 mm
Masa (sa BL4050F)	5,3 kg

**UR0176****Akumulatorska kosa**

- Opcijka ugradnja najlonske glave ili noževa za rezanje

Isporučeno: glava sa plastičnim oštricama

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	3.500/5.300/6.500 min ⁻¹
Širina rezanja	255 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Snaga	0,53 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.833 x 362 x 265 mm
Masa (sa BL4050F)	4,8 kg

**DUR369A****Akumulatorska kosa**

- Idealno za košenje nasipa zbog stražnjeg težišta

Isporučeno: glava sa plastičnim oštricama,
glava s najlonskom niti, oštrica s 2 zuba

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-4.600/5.000/5.500 min ⁻¹
Širina rezanja	430 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Snaga	1 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.846 x 628 x 530 mm
Masa	6,6 kg



DUR369L

Akumulatorska kosa

- Idealno za košenje nasipa zbog stražnjeg težišta

Isporučeno: glava sa plastičnim oštricama, glava sa najlonskom niti, oštrica s 2 zuba

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-4.600/5.000/5.500 min ⁻¹
Širina rezanja	430 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Snaga	1 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.846 x 400 x 269 mm
Masa	6,4 kg



DUR368A

Akumulatorska kosa

- Sustav izravnog pogona - više snage, veća brzina i duže vrijeme rada

Isporučeno: glava sa plastičnim oštricama, glava sa najlonskom niti, oštrica s 4 zuba

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.500/5.300/6.500 min ⁻¹
Širina rezanja	350 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Snaga	0,55 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.758 x 615 x 442 mm
Masa	4,7 kg



DUR368L

Akumulatorska kosa

- Sustav izravnog pogona - više snage, veća brzina i duže vrijeme rada

Isporučeno: glava sa plastičnim oštricama, glava sa najlonskom niti, oštrica s 4 zuba

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.500/5.300/6.500 min ⁻¹
Širina rezanja	350 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Snaga	0,55 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.758 x 362 x 231 mm
Masa	4,5 kg

ROTACIJSKE ŠKARE ZA TRAVU ZA ZAHTJEVNE TERENE

ŠIRINA REZANJA 230 mm

- Kada nož dođe u kontakt s preprekom (npr. deblom), nema povratnog udarca pa je idealan za košnju niskog rastinja
- Manje odbijanja kamena i tla



191M75-9

Rotacijske škare za travu
DUR369LJA, UR101C, UR201C, UR006G,
UR007G, EM407MP



DUR190L

Akumulatorska kosa

- Dodatna ugradnja glave s plastičnim noževima ili oštricama za rezanje

Isporučeno: glava sa najlonskom niti

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	3.500/5.100/6.000 min ⁻¹
Širina rezanja	300 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Snaga	0,24 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.836 x 348 x 236 mm
Masa	3,2 kg



DUR192L

Akumulatorska kosa

- Sustav izravnog pogona - više snage, veća brzina i duže vrijeme rada

Isporučeno: glava sa najlonskom niti

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-4.500/6.000 min ⁻¹
Širina rezanja	300 mm
Navoj prihvata	M10 x 1,25LH
Snaga	0,46 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	-
Dimenzije (D x Š x V)	1.705 x 186 x 246 mm
Masa	3,0 kg



DUR189

Akumulatorska kosa

- Teleskopska osovina - 1.518-1.618 mm
- Dodatna ugradnja glave s plastičnim noževima

Isporučeno: glava sa najlonskom niti

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	4.000/5.000/6.000 min ⁻¹
Širina rezanja	300 mm
Navoj prihvata	M8 x 1,25RH
Snaga	0,24 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	✓
Dimenzije (D x Š x V)	1.618 x 258 x 396 mm
Masa	3,3 kg



DUR194

Akumulatorska kosa

- Dodatna ugradnja oštrice za rezanje

Isporučeno: glava sa najlonskom niti

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	4.500/6.000 min ⁻¹
Širina rezanja	280 mm
Navoj prihvata	M8 x 1,25LH
Snaga	0,23 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	-
Dimenzije (D x Š x V)	1.580 x 288 x 236 mm
Masa	2,9 kg



DUR193

Akumulatorska kosa

- Podesiva glava s 5 podešavanja nagiba i mogućnošću rotacije za 180° za podrezivanje rubova
- Teleskopska osovina - 1.248-1.436 mm

Isporučeno: glava sa najlonskom niti

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	7.800 min ⁻¹
Širina rezanja	260 mm
Kalem sa niti	klik sustav
Snaga	0,23 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	-
Dimenzije (D x Š x V)	1.436 x 265 x 358 mm
Masa	2,6 kg



DUR181

Akumulatorska kosa

- Podesiva glava s 5 podešavanja nagiba i mogućnošću rotacije za 180° za podrezivanje rubova
- Teleskopska osovina - 1.229-1.433 mm

Isporučeno: glava sa najlonskom niti

Napon akumulatora	18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	7.800 min ⁻¹
Širina rezanja	260 mm
Kalem sa niti	klik sustav
Oblik ručke	D-tip
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	-
Dimenzije (D x Š x V)	1.433 x 267 x 257 mm
Masa	3,1 kg




UR100D

Akumulatorska kosa

- Mogućnost ugradnje glave s plastičnim noževima
- Teleskopska osovina - 845-1.195 mm

Isporučeno: glava sa najlonskom niti

Napon akumulatora	12 V max CXT
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min ⁻¹
Širina rezanja	260 mm
Kalem sa niti	klik sustav
Snaga	0,13 kW
Funkcija uklanjanja zaglavljene trave	-
Dimenzije (D x Š x V)	1.185 x 267 x 315 mm
Masa	2,1 kg



UE001G

Akumulatorski obrezivač rubova

- Moguće je namjestiti dubinu rada podešavanjem visine kotača
- Električna kočnica zaustavlja rotaciju motora nježno no brzo

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-4.800 min ⁻¹
Dubina reza	59 mm
Promjer oštrice	203 mm
Navoj	M10 x 1,25LH
Snaga	1,1 kW
Dimenzije (D x Š x V)	1.860 x 227 x 303 mm
Masa (sa BL4020)	6,1 kg

AKUMULATORSE KOSILICE

MODEL	PLATFORMA	KUČIŠTE	SAMOHODNA	ŠIRINA REZANJA	ZAPREMINA KOŠARE	MALČIRANJE	STRAŽNJE PRAŽNjenje	BOČNO PRAŽNjenje	
LM001C	PDC connect	Metalno	✓	530 mm	70 l	✓	-	✓	✓
LM003J	64 V max	Metalno	✓	480 mm	62 l	✓	✓	-	✓
LM002J	64 V max	Plastično	-	530 mm	70 l	✓	✓	-	✓
LM001J	64 V max	Plastično	-	480 mm	62 l	✓	✓	-	✓
LM002G	XGT	Metalno	✓	530 mm	70 l	✓	✓	-	✓
LM001G	XGT	Metalno	✓	480 mm	62 l	✓	✓	-	✓
LM004G	XGT	Plastično	-	430 mm	50 l	✓	-	-	-
LM003G	XGT	Plastično	-	380 mm	40 l	✓	-	-	-
DLM533	LXT	Aluminijsko	✓	530 mm	70 l	✓	✓	-	✓
DLM532	LXT	Metalno	✓	530 mm	70 l	✓	-	✓	✓
DLM462	LXT	Metalno	✓	460 mm	60 l	✓	-	-	✓
DLM539	LXT	Plastično	✓	530 mm	70 l	✓	✓	-	-
DLM481	LXT	Plastično	✓	480 mm	62 l	✓	✓	-	-
DLM530	LXT	Metalno	-	530 mm	70 l	✓	-	✓	✓
DLM460	LXT	Metalno	-	460 mm	60 l	✓	-	-	✓
DLM466	LXT	Metalno	-	460 mm	60 l	✓	-	-	✓
DLM538	LXT	Plastično	-	530 mm	70 l	✓	✓	-	-
DLM480	LXT	Plastično	-	480 mm	62 l	✓	✓	-	-
DLM432	LXT	Plastično	-	430 mm	50 l	✓*	-	-	-
DLM382	LXT	Plastično	-	380 mm	40 l	✓*	-	-	-
DLM330	LXT	Plastično	-	330 mm	30 l	✓	-	-	-

*opcionii pribor

AKUMULATORSE KOSE

MODEL	PLATFORMA	SNAGA	OBLIK RUČKE	KOMPATIBILNA REZNA GLAVA / OŠTRICA				<i>AFT</i>	<i>ADT</i>
				NIT	PLASTIČNE OŠTRICE	OŠTRICA			
UR101C	PDC connect	1 kW	U ručka	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR201C	PDC connect	1 kW	D ručka	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR012G	XGT	2 kW	U ručka	480 mm	305 mm	255 / 305 mm	✓	✓	✓
UR013G	XGT	1,5 kW	U ručka	450 mm	305 mm	255 mm	✓	-	✓
UR014G	XGT	1,5 kW	D ručka	450 mm	-	-	✓	-	✓
UR006G	XGT	1 kW	U ručka	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR007G	XGT	1 kW	D ručka	430 mm	255 / 305 mm	255 mm	✓	✓	✓
UR002G	XGT	0,55 kW	U ručka	350 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR003G	XGT	0,55 kW	D ručka	350 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR016G	XGT	0,53 kW	U ručka	330 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
UR017G	XGT	0,53 kW	D ručka	330 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR369L	LXT	1 kW	D ručka	430 mm	255 / 305 mm	230 / 255 mm	✓	✓	✓
DUR369A	LXT	1 kW	U ručka	430 mm	255 / 305 mm	230 / 255 mm	✓	✓	✓
DUR368L	LXT	0,55 kW	D ručka	350 mm	255 mm	230 / 255 mm	✓	✓	✓
DUR368A	LXT	0,55 kW	U ručka	350 mm	255 mm	230 / 255 mm	✓	✓	✓
DUR192L	LXT	0,46 kW	D ručka	300 mm	-	-	✓	-	-
DUR190L	LXT	0,24 kW	D ručka	300 mm	255 mm	230 mm	✓	✓	✓
DUR189	LXT	0,24 kW	D ručka	300 mm	255 mm	-	✓	✓	-
DUR194	LXT	0,23 kW	D ručka	280 mm	-	200 mm	-	-	-
DUR193	LXT	0,23 kW	D ručka	260 mm	-	-	-	-	-
DUR181	LXT	0,23 kW	D ručka	260 mm	-	-	-	-	-
UR100D	CXT	0,13 kW	D ručka	260 mm	230 mm	-	-	-	-


BL ADT
DG0026

Akumulatorski bušač za zemlju

- Prekidač za promjenu smjera
- Mehanička spojka

Isporučeno: set ručki 191P11-3 za bušenje u zemlju

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-400/1.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	-
Prihvati	D tip - direktno
Kapacitet bušenja Ø: glineno tlo	150 mm
Kapacitet bušenja Ø: pješćano tlo	200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	862 x 605 x 208 mm
Masa (sa BL4050F)	8,0 kg



BL ADT
DG0016

Akumulatorski bušač za zemlju

- Prekidač za promjenu smjera
- Mehanička spojka

Isporučeno: set ručki 191P11-3 za bušenje u zemlju, adapter A, adapter D

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	0-400/1.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Prihvati	D tip - adapter
Kapacitet bušenja Ø: glineno tlo	150 mm
Kapacitet bušenja Ø: pješćano tlo	200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	863 x 605 x 199 mm
Masa (sa BL4080F)	8,1 kg


BL ADT
DD6461

Akumulatorski bušač za zemlju

- Prekidač za promjenu smjera
- Mehanička spojka

Isporučeno: set ručki 191P11-3 za bušenje u zemlju

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-350/1.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	-
Prihvati	D tip - direktno
Kapacitet bušenja Ø: glineno tlo	150 mm
Kapacitet bušenja Ø: pješćano tlo	200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	840 x 607 x 223 mm
Masa	7,6 kg


BL ADT
DD6460

Akumulatorski bušač za zemlju

- Prekidač za promjenu smjera
- Mehanička spojka

Isporučeno: set ručki 191P11-3 za bušenje u zemlju, adapter A, adapter D

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Br. okr. u slob. hodu	0-350/1.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	2-13 mm
Prihvati	D tip - adapter
Kapacitet bušenja Ø: glineno tlo	150 mm
Kapacitet bušenja Ø: pješćano tlo	200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	840 x 607 x 223 mm
Masa	8,2 kg


BL
DCU601

Akumulatorska kolica

- Podesiva visina ručke 740-980 mm
- Ograde se mogu spustiti ispod razine uvozarne platforme za lakši uvozar

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Maks. kapacitet nošenja (0-3°/3-12°)	300/180 kg
Kapacitet (D x Š)	965 x 645 mm
Maksimalni uspon	12°
Brzina (1./2./3./unatrag)	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h
Nagibni sistem	-
Električni sistem podizanja	475-1.020 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.400 x 730 x 820-1.260 mm
Masa	145 kg


BL
DCU602

Akumulatorska kolica

- Moguće koristiti nosač okvira cijevi 945-1.090 x 625-1.015 mm
- Podesiva visina ručke 740-980 mm

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Maks. kapacitet nošenja (0-3°/3-12°)	300/180 kg
Kapacitet (suhi teret / tekućine)	200/100 l
Maksimalni uspon	12°
Brzina (1./2./3./unatrag)	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h
Nagibni sistem	električni 0-75° / ručni 75-110°
Električni sistem podizanja	-
Dimenzije (D x Š x V)	1.480 x 730 x 820-1.030 mm
Masa	147 kg


BL
DCU603

Akumulatorska kolica

- Moguće koristiti s kantom od 250 l ili nosačem okvira cijevi 945-1.090 x 625-1.015 mm
- Podesiva visina ručke 740-980 mm
- Ručica za kočenje s mehanizmom za fiksiranje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Maks. kapacitet nošenja (0-3°/3-12°)	300/180 kg
Kapacitet (suhi teret / tekućine)	200/100 l
Maksimalni uspon	12°
Brzina (1./2./3./unatrag)	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h
Nagibni sistem	ručni
Električni sistem podizanja	-
Dimenzije (D x Š x V)	1.480 x 730 x 820-1.030 mm
Masa	124 kg


BL
DCU604

Akumulatorska kolica

- Moguće koristiti s kantom od 250 l ili 100 l
- Podesiva visina ručke 740-980 mm
- Ručica za kočenje s mehanizmom za fiksiranje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Maks. kapacitet nošenja (0-3°/3-12°)	300/180 kg
Kapacitet (D x Š)	945-1.090 x 625-1.015 mm
Maksimalni uspon	12°
Brzina (1./2./3./unatrag)	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h
Nagibni sistem	ručni
Električni sistem podizanja	-
Dim. (D x Š x V)	1.450-1.600 x 730-1.080 x 820-1.030 mm
Masa	120 kg


BL
DCU605

Akumulatorska kolica

- U slučaju ugradnje sustava kiperi moguće je koristiti s kantom od 100 l ili nosačem okvira cijevi 945-1.090 x 625-1.015 mm
- Sa mlaznicom za ispuštanje tekućine

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Maks. kapacitet nošenja (0-3°/3-12°)	300/180 kg
Kapacitet (suhi teret / tekućine)	295/250 l
Maksimalni uspon	12°
Brzina (1./2./3./unatrag)	1,5/3,5/5,0/1,0 km/h
Nagibni sistem	opciono
Električni sistem podizanja	-
Dimenzije (D x Š x V)	1.440 x 730 x 820-1.030 mm
Masa	106 kg


BL
DCU180

Akumulatorska kolica

- Moguće koristiti s kantom od 90 l ili nosačem okvira cijevi 850 x 660-980 mm
- Uklonjivi i podesivi stražnji kotači 480-760 mm

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. kapacitet nošenja	130 kg
Kapacitet	-
Maksimalni uspon	12°
Brzina (1./2./unatrag)	1,5/3,5/1,0 km/h
Nagibni sistem	-
Električni sistem podizanja	-
Dimenzije (D x Š x V)	1.110-1.310 x 820 x 900 mm
Masa	44,8 kg


PRIBOR ZA AKUMULATORSKA KOLICA

199008-0
Korito - 90 l

DCU180


199009-8
Ravan podesivi
cijevasti nosač

DCU180


191A01-6
Pomoćni kotači

DCU180


191869-8
Korito - 100 l


DCU602, DCU603, DCU604, DCU605*


191183-6
Korito - 250 l

DCU603, DCU604, DCU605


191867-2
Ravan podesivi
cijevasti nosač

DCU602, DCU603, DCU604, DCU605*


191863-0**
Ručni nagibni sistem

DCU603, DCU604, DCU605


1911K4-7**
Prednji kotač - 330 mm

za upotrebu u uređenim

otvorenim površinama

DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605


1911K5-5**
Prednji kotač - 330 mm

za unutrašnju upotrebu bez

ostavljanja tragova

DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605


1911K6-3**
Zadnji kotač - 210 mm

za unutrašnju upotrebu bez

ostavljanja tragova

DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605



*Upotreba korita/cijevastog nosača, moguća je samo pri korištenju nagibnog sistema **samo po narudžbi

LAKŠI PRIJEVOZ TERETA S AKUMULATORSKIM TRANSPORTNIM KOLICIMA

VELIKI IZBOR MODELA ZA RAZLIČITE ZADATKE



DCU601
ELEKTRIČNI SISTEM PODIZANJA
S PLATFORMOM ZA UTOVAR

BL
MOTOR



DCU602
ELEKTRIČNI NAGIBNI
SISTEM S KORITOM

BL
MOTOR



DCU603
RUČNI NAGIBNI
SISTEM S KORITOM

BL
MOTOR



DCU604
RUČNI NAGIBNI SISTEM
S CJEVASTIM NOSAČEM

BL
MOTOR



DCU605
KORITO

BL
MOTOR



AKUMULATORSKI VRTNI ALATI

71



UB004C

Akumulatorsko puhalo

- Visoka učinkovitost puhanja slična lednom motornom puhaču od 65 cm³
- Prekidač za varijabilnu kontrolu brzine s ručicom tempomata

Napon akumulatora	36 V PDC connect
Snaga puhanja	0-5/15/25 N
Maks. brzina zraka	0-33,2/59,0/76,3 m/s
Maks. volumen zraka	0-8,5/15,2/19,7 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	460 x 575 x 585 mm
Masa (sa PDC1500)	18,6 kg



UB003C

Akumulatorsko puhalo

- Prekidač s podesivom brzinom i tempomatom
- 3-stupanjaska teleskopska cijev
- Rupa za vješanje o zid na dnu kućišta

Napon akumulatora	36 V PDC connect
Snaga puhanja	0,7-5/15/24 N
Brzina zraka	11,7-33,6/57,1/71,9 m/s
Maks. volumen zraka	2,9-8,2/13,9/17,6 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	1.013 x 178 x 298 mm
Masa	3,1 kg



UB0016

Akumulatorsko puhalo

- Prekidač s podesivom brzinom i tempomatom
- Turbo način rada
- 3-stupanjaska teleskopska cijev

Napon akumulatora	40 V max XGT
Snaga puhanja (1./turbo)	0-12/17 N
Brzina zraka (1./turbo)	0-53/64 m/s
Maks. volumen zraka (1./turbo)	0-13,5/16 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	1.043 x 167 x 297 mm
Masa (sa BL4050F)	3,9 kg



UB0026

Akumulatorsko puhalo

- Mogućnost usisavanja fine prašine spajanjem vrećice za prašinu

Isporučeno: duga mlaznica sa savijenim krajem

Napon akumulatora	40 V max XGT
Snaga puhanja	0-3,2 N
Brzina zraka	0-99 m/s
Maks. volumen zraka (puhalo)	0-3,6 m ³ /min
Maks. volumen zraka (usisavač)	2,0 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	515 x 156 x 227 mm
Masa (sa BL4025)	2,0 kg



DUB363

Akumulatorsko puhalo - usisavač

- Prekidač s podesivom brzinom i tempomatom
- Usisano lišće se malčira kako bi se smanjio volumen lišća

Isporučeno: 5-dijelni set za usisavanje

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Snaga puhanja	0-7/14,4 N
Brzina zraka	0-46/65 m/s
Maks. volumen zraka (puhalo)	0-9,4/13,4 m ³ /min
Maks. volumen zraka (usisavač)	12,7 m ³ /min
Zapremina vrećice	50 l
Dimenzije (D x Š x V)	981 x 204 x 298 mm
Masa	5,2 kg



DUB362

Akumulatorsko puhalo

- Prekidač za kontrolu promjenjive brzine
- Niska razina buke
- 3-stupanjaska teleskopska cijev

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Snaga puhanja	0-14,4 N
Brzina zraka	0-27/33/39/44/48/54 m/s
Maks. vol. zraka	0-6,9/8,5/10/11,1/12,1/13,4 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	981 x 204 x 298 mm
Masa	4,2 kg



DUB361

Akumulatorsko puhalo

- Jednostavno čisti lišće i vrtno ostatke velikom brzinom zraka
- Duga mlaznica sa savijenim krajem

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Brzina zraka	57/93 m/s
Maks. volumen zraka	2,6/4,4 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	905 x 141 x 194 mm
Masa	3,2 kg



DUB187

Akumulatorsko puhalo - usisavač

- Prekidač s podesivom brzinom i tempomatom
- Usisano lišće se malčira kako bi se smanjio volumen lišća

Napon akumulatora	18 V LXT
Snaga puhanja	0-4,2 N
Brzina zraka	0-64 m/s
Maks. volumen zraka (puhalo)	0-4,2 m ³ /min
Maks. volumen zraka (usisavač)	6,1 m ³ /min
Zapremina vrećice	25 l
Dimenzije (D x Š x V)	1.168 x 164 x 416 mm
Masa	4,0 kg



DUB184

Akumulatorsko puhalo

- Prekidač s podesivom brzinom i tempomatom
- Rupa za vješanje o zid na dnu kućišta

Napon akumulatora	18 V LXT
Snaga puhanja	0-10,9 N
Brzina zraka	0-52,1 m/s
Maks. volumen zraka	0-13,0 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	825 x 160 x 285 mm
Masa	3,0 kg



DUB186

Akumulatorsko puhalo

- Prekidač s podesivom brzinom i tempomatom
- Duga mlaznica sa savijenim krajem
- Mogućnost usisavanja fine prašine spajanjem kratke mlaznice i vrećice za prašinu

Napon akumulatora	18 V LXT
Snaga puhanja	0-2,5 N
Brzina zraka	0-52 m/s
Maks. volumen zraka	0-3,1 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	860 x 158 x 209 mm
Masa	2,0 kg



DUB185

Akumulatorsko puhalo

- Prekidač s podesivom brzinom i tempomatom
- Kratka mlaznica
- Mogućnost usisavanja fine prašine spajanjem vrećice za prašinu

Napon akumulatora	18 V LXT
Snaga puhanja	0-3,1 N
Brzina zraka	0-81 m/s
Maks. volumen zraka	0-3,1 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	516 x 158 x 209 mm
Masa	1,9 kg



UB100D

Akumulatorsko puhalo

- Prekidač za kontrolu promjenjive brzine
- Kratka mlaznica
- Mogućnost usisavanja fine prašine spajanjem vrećice za prašinu

Napon akumulatora	12 V max CXT
Snaga puhanja	0-1,8 N
Brzina zraka	0-75 m/s
Maks. volumen zraka	0-2,6 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	508 x 155 x 202 mm
Masa	1,6 kg

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za pričvršćivanje

Alati za rezanje, brušenje i poliranje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

**UB101D****Akumulatorsko puhalo**

- Prekidač za kontrolu promjenjive brzine
- Duga mlaznica sa savijenim krajem
- Mogućnost usisavanja fine prašine spajanjem kratke mlaznice i vrećice za prašinu

Napon akumulatora	12 V max CXT
Snaga puhanja	0-1,6 N
Brzina zraka	0-56 m/s
Maks. volumen zraka	0-2,6 m³/min
Dimenzije (D x Š x V)	825 x 155 x 202 mm
Masa	1,6 kg

**SN0016****Akumulatorska freza za snijeg**

- Pogodno za čišćenje suhog, lakog snijega i niskog snježnog pokrivača
- Prilagodljiv smjera izbacivanja snijega - 180°

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	1.400-2.100 min⁻¹
Širina čišćenja	530 mm
Maksimalna visina čišćenja	300 mm
Maksimalna udaljenost izbacivanja	10 m
Dimenzije (D x Š x V)	1.370 x 540 x 975 mm
Masa (sa BL4080F)	18,8 kg

**PM0016****Aku. ledna prskalica za maglicu**

- Prekidač s podesivom brzinom i tempomatom
 - Kompatibilan s ULV raspršivačem za pesticide
- Isporučeno:* standardna mlaznica, ULV mlaznica, poklopac za raspršivanje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Snaga puhanja	4-6/4,6-9,5/5,4-15 N
Brzina zraka	34-42/36,5-52/39,5-64 m/s
Maks. volumen zraka	7,4-9/8-11/8,6-14,3 m³/min
Zapremina spremnika	15 l
Domet prskanja	9/11/14 m
Dimenzije (D x Š x V)	320 x 600 x 690 mm
Masa (sa BL4080F)	29,2 kg

**DUS108****Akumulatorska prskalica**

- Membranska pumpa
- Gumb za zaključavanje za neprekidno prskanje

Isporučeno: jednostruka mlaznica, dvostruka mlaznica

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. tlak	0,5 Mpa
Dužina cijevi	0,6 m
Dužina crijeva	1,7 m
Zapremina spremnika	10 l
Navoj	G 1/4
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 237 x 437 mm
Masa	5,9 kg

**DUS158****Akumulatorska prskalica**

- Membranska pumpa
- Gumb za zaključavanje za neprekidno prskanje

Isporučeno: jednostruka mlaznica, dvostruka mlaznica

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. tlak	0,5 Mpa
Dužina cijevi	0,6 m
Dužina crijeva	1,7 m
Zapremina spremnika	15 l
Navoj	G 1/4
Dimenzije (D x Š x V)	317 x 237 x 517 mm
Masa	6,2 kg

**DUS054****Akumulatorska prskalica**

- Membranska pumpa
- S dvije odvojene prilagodljive glave i dva načina prskanja (način maglice/mlaza)
- Teleskopska palica - 0,5-0,7 m otpuštanjem matice

Napon akumulatora	18 V LXT
Maks. tlak	0,3 Mpa
Dužina cijevi	0,5-0,7 m
Dužina crijeva	1,7 m
Zapremina spremnika	5 l
Navoj	G 1/4
Dimenzije (D x Š x V)	343 x 182 x 368 mm
Masa	3,5 kg

**US053D****Akumulatorska prskalica**

- Membranska pumpa
- S dvije odvojene prilagodljive glave i dva načina prskanja (način maglice/mlaza)
- Teleskopska palica - 0,5-0,7 m otpuštanjem matice

Napon akumulatora	12 V max CXT
Maks. tlak	0,3 Mpa
Dužina cijevi	0,5-0,7 m
Dužina crijeva	1,7 m
Zapremina spremnika	5 l
Navoj	G 1/4
Dimenzije (D x Š x V)	343 x 182 x 343 mm
Masa	3,0 kg

**DHW180****Akumulatorski tlačni čistač**

- Mogućnost opskrbe vodom iz slavine ili iz spremnika / boce
- Odabir tlaka u 2 stupnja (visok/nizak)

Napon akumulatora	18 V LXT
Radni tlak - vodovodna mreža	8/24 bar
Radni tlak - samoopskrba sa vodom	8/20 bar
Količina vode	1,5/2,5 l/min
Prihvati priključke	prihvati D
Maks. ulazna temperatura	40 °C
Dimenzije (D x Š x V)	888 x 99 x 239 mm
Masa	2,7 kg

**HW0016****Akumulatorski visokotlačni čistač**

- Voda se može opskrbljivati iz slavine i iz spremnika vode
- Kada se jedan akumulator isprazni, sustav se neprimjetno prebacuje na drugi

Napon akumulatora	40 V max XGT
Radni tlak	30/55/85 bar
Količina vode	5,5/4,2/3,0 l/min
Dužina crijeva	5,0 m
Prihvati za priključke	prihvati B
Maks. ulazna temperatura	40 °C
Dimenzije (D x Š x V)	344 x 383 x 520 mm
Masa	13,4 kg

**DHW080****Akumulatorski visokotlačni čistač**

- Voda se može opskrbljivati iz slavine i iz spremnika vode

Isporučeno: spremnik za vodu 50 l

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Radni tlak	30/55 bar
Količina vode	5,5/4,0 l/min
Dužina crijeva	5,0 m
Prihvati za priključke	prihvati B
Maks. ulazna temperatura	40 °C
Dimenzije (D x Š x V)	438 x 218 x 269 mm
Masa	7,7 kg

**PS0016****Aku. stroj za čišćenje i poliranje**

- Stabilan rad osiguravaju stalna kontrola brzine te konstrukcija koja otklanja nestabilnost
- Teleskopska cijev

Napon akumulatora	40 V max XGT
Br. okr. u slob. hodu	150/350/600 min⁻¹
Širina čišćenja - četka	190 mm
Širina čišćenja - podloga za poliranje	200 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.081-1.435 x 204 x 361 mm
Masa (sa BL4025)	4,4 kg

**MLAZNICE I POKLOPCI
ZA RAZLIČITA PRSKANJA**

PM0016

**453506-1**

Poklopac za raspršivanje

**198249-5**

Poklopac za usmjereni raspršivanje


LXT CXT
DCM501

Akumulatorski aparat za kavu

- ▶ Spajanje na električnu mrežu nije moguće
- ▶ Automatski se isključuje kada je spremnik vode prazan

Isporučeno: šaljica KF00000020, mjerna žlica KF00000033

Napon aku.	12 V max CXT / 18 V LXT
Zapremina spremnika	0,24 l
Kava u jastučićima/kapsulama	60 mm/-
Mljevena kava	✓
Zaštita od suhog starta	✓
Dimenzije (D x Š x V)	243 x 187 x 218 mm
Masa	2,2 kg


XGT
KT0016

Akumulatorsko kuhalo za vodu

- ▶ Spajanje na električnu mrežu nije moguće
- ▶ Uklonjivi poklopac za jednostavno punjenje i čišćenje
- ▶ Automatski se isključuje kada je spremnik vode prazan

Napon akumulatora	40 V max XGT
Zapremina spremnika	0,8 l
Filter za kamenac	✓
Zaštita od suhog starta	✓
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 328 x 307 mm
Masa (sa BL4080F)	5,9 kg


LXT
DKT360

Akumulatorsko kuhalo za vodu

- ▶ Spajanje na električnu mrežu nije moguće
- ▶ Uklonjivi poklopac za jednostavno punjenje i čišćenje
- ▶ Automatski se isključuje kada je spremnik vode prazan

Napon akumulatora	18 + 18 V LXT
Zapremina spremnika	0,8 l
Filter za kamenac	✓
Zaštita od suhog starta	✓
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 263 x 307 mm
Masa	3,4 kg


XGT
MW0016

Akumulatorska mikrovalna pećnica

- ▶ automatsko zaustavljanje u slučaju da se pećnica nagne (nagib veći od 30°)
- ▶ U kućište možete staviti dva akumulatora
- ▶ Velika sklopiva ručka za nošenje

Napon akumulatora	40 V max XGT
Zapremina	8 l
Snaga (1./2.)	500/350 W
USB priključak za punjenje	✓
Unutarnje dimenzije (D x Š x V)	241 x 255 x 120 mm
Dimenzije (D x Š x V)	372 x 343 x 338 mm
Masa (sa 2x BL4080F)	12,7 kg


XGT LXT DC AC
CW0026

Akumulatorski hladnjak/grijač

- ▶ 4 izvora napajanja: 40V max XGT/18V LXT akumulatori, AC adapter, automobilski adapter
- ▶ Odvodni ventil za lakše čišćenje

Isporučeno: automobilski adapter WL00000002, remen za rame A-71093
Opciono: AC adapter WL00000313

Napon akumulatora	40 V max XGT / 18 V LXT
Zapremina	50 l
Kapacitet hlađenja/grijanja	-18 -15 -10 -5 0 5 10 30 35 40 45 55 50 60 °C
USB priključak za punjenje	✓
Otvarač za boce	✓
Dimenzije (D x Š x V)	867 x 465 x 476 mm
Masa (sa BL4080F)	29,0 kg


XGT LXT DC AC
CW0016

Akumulatorski hladnjak/grijač

- ▶ 4 izvora napajanja: 40V max XGT/18V LXT akumulatori, AC adapter, automobilski adapter

Isporučeno: automobilski adapter WL00000002, remen za rame A-71093
Opciono: AC adapter WL00000122

Napon akumulatora	40 V max XGT / 18 V LXT
Zapremina	20 l
Kapacitet hlađenja/grijanja	-18 -15 -10 -5 0 5 10 30 35 40 45 55 50 60 °C
USB priključak za punjenje	✓
Otvarač za boce	✓
Dimenzije (D x Š x V)	663 x 341 x 372 mm
Masa (sa BL4080F)	16,1 kg


XGT LXT DC AC
CW0036

Akumulatorski hladnjak/grijač

- ▶ 4 izvora napajanja: 40V max XGT/18V LXT akumulatori, AC adapter, automobilski adapter

Isporučeno: automobilski adapter WL00000002, remen za rame A-71093
Opciono: AC adapter WL00000122

Napon akumulatora	40 V max XGT / 18 V LXT
Zapremina	7 l
Kapacitet hlađenja/grijanja	-18 -15 -10 -5 0 5 10 30 35 40 45 55 50 60 °C
USB priključak za punjenje	✓
Otvarač za boce	✓
Dimenzije (D x Š x V)	210 x 150 x 220 mm
Masa (sa BL4080F)	9,4 kg

ZAŠITNI POKRIVAČ ZA HLADNJAKE/GRIJAČE

DODATNA IZOLACIJA

- ▶ S praktičnim džepovima za spremanje akumulatora ili AC adaptera
- ▶ Obložen izolacijskim materijalom za dodatnu izolaciju hladnjaka/grijača



CE00000001
Zaštitni pokrič - CW0016
CE00000002
Zaštitni pokrič - CW0026
CE00000003
Zaštitni pokrič - CW0036


XGT
MP0016

Aku. zračna pumpa

- ▶ Memorijaska funkcija - kada se uključi pumpa automatski odabire tlak, postavljen pri zadnjoj uporabi
- ▶ Termostatska zaštita od pregrijavanja
- ▶ Adapteri za ventile spremni na alatu

Isporučeno: adapter za madrace TE00000333, francuski adapter TE00000594, adapter za lopte TE00000592

Napon akumulatora	40 V max XGT
Volumen zraka	12 l/min
Maks. tlak zraka	11,1 bar
Gumb za ispuštanje zraka	✓
Dimenzije (D x Š x V)	351 x 108 x 231 mm
Masa (sa BL4050F)	3,5 kg


LXT
DMP181

Aku. zračna pumpa

- ▶ Memorijaska funkcija - kada se uključi pumpa automatski odabire tlak, postavljen pri zadnjoj uporabi
- ▶ Termostatska zaštita od pregrijavanja
- ▶ Adapteri za ventile spremni na alatu

Isporučeno: adapter za madrace TE00000333, francuski adapter TE00000594, adapter za lopte TE00000592

Napon akumulatora	18 V LXT
Volumen zraka	11 l/min
Maks. tlak zraka	11,1 bar
Gumb za ispuštanje zraka	✓
Dimenzije (D x Š x V)	316 x 108 x 231 mm
Masa	2,8 kg


LXT
DMP180

Aku. zračna pumpa

- ▶ Memorijaska funkcija - kada se uključi pumpa automatski odabire tlak, postavljen pri zadnjoj uporabi
- ▶ Termostatska zaštita od pregrijavanja
- ▶ Adapteri za ventile spremni na alatu

Isporučeno: adapter za madrace TE00000333, francuski adapter TE00000594, adapter za lopte TE00000592

Napon akumulatora	18 V LXT
Volumen zraka	10 l/min
Maks. tlak zraka	8,3 bar
Gumb za ispuštanje zraka	-
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 80 x 174 mm
Masa	1,7 kg


CXT
MP100D

Aku. zračna pumpa

- ▶ Memorijaska funkcija - kada se uključi pumpa automatski odabire tlak, postavljen pri zadnjoj uporabi
- ▶ Termostatska zaštita od pregrijavanja
- ▶ Adapteri za ventile spremni na alatu

Isporučeno: adapter za madrace TE00000333, francuski adapter TE00000594, adapter za lopte TE00000592

Napon akumulatora	12 V max CXT
Volumen zraka	10 l/min
Maks. tlak zraka	8,3 bar
Gumb za ispuštanje zraka	-
Dimenzije (D x Š x V)	255 x 74 x 173 mm
Masa (sa BL4050F)	1,3 kg

DML814



LED

ML010G



LED

ML012G



LED

DML818



LED

Napajanje	18V LXT	XGT LXT	40V max XGT	18V LXT
Vrijeme rada	10/5,5/3 h s BL1850B (1./2./3. razina)	8,5/14/27 h s BL4050Fx2 (1./2./3. razina)	8,5/19/40 h s BL4050F (1./2./3. razina)	4/9,5/19 h s BL1850B (1./2./3. razina)
Osvjetljenost	400/750/1.250 lx (1./2./3. razina) 1 m od izvora	150/300/550 lx (1./2./3. razina) 1 m od izvora	100/300/600 lx (1./2./3. razina) 1 m od izvora	100/300/600 lx (1./2./3. razina) 1 m od izvora
Svjetlosni tok	900/1.700/3.000 lm (1./2./3. razina)	1.500/3.000/5.500 lm (1./2./3. razina)	400/800/1.700 lm (1./2./3. razina)	400/800/1.700 lm (1./2./3. razina)
Masa	8,1 kg s BL1860B	15,1 kg s BL4040	3,5 kg s BL4040	3,2 kg s BL1860B

DEAML009G



LED

ML005G



LED

ML005GX



LED / s difuzorom

DEAML003G



LED

Napajanje	XGT LXT	XGT LXT	XGT LXT	XGT LXT
Vrijeme rada	14/6,5/2,4 h s BL4040 (1./2./3. razina)	15/7,5/3,5 h s BL4040 (1./2./3. razina)	15/7,5/3,5 h s BL4040 (1./2./3. razina)	22/10 h s BL4040 (1./2. razina)
Osvjetljenost	1.000/1.900/4.300 lx (1./2./3. razina) 1 m od izvora	500/1.000/2.100 lx (1./2./3. razina) 1 m od izvora	500/1.000/2.100 lx (1./2./3. razina) 1 m od izvora	200/500 lx (1./2. razina) 1 m od izvora
Svjetlosni tok	2.000/4.000/10.000 lm (1./2./3. razina)	900/1.800/3.600 lm (1./2./3. razina)	900/1.800/3.600 lm (1./2./3. razina)	450/1.100 lm (1./2. razina)
Masa	7,1 kg s BL4040	5,6 kg s BL4040	5,6 kg s BL4040	4,4 kg s BL4040

ML007G



LED

DEBDML812



LED

ML001G



LED

DEBDML808



LED / funkcija usmjeravanja svjetla

DEBDML815



Xenon žarulja

Napajanje	40V max XGT	18V LXT	40V max XGT	18V LXT	18V LXT
Vrijeme rada	10/10/7,5/10 h s BL1850B točkasto / raspršeno / točkasto + raspršeno / bljeskajuće	8,5/6,5/5/7 h s BL1850B točkasto / raspršeno / točkasto + raspršeno / bljeskajuće	55 h s BL4040	26 h s BL1850B	45 h s BL1850B
Osvjetljenost	82.000/520 lx / 60.000 lx točkasto / raspršeno / točkasto + raspršeno 1 m od izvora	71.000/520/51.000 lx točkasto / raspršeno / točkasto + raspršeno 1 m od izvora	3.000 lx 1 m od izvora	170-4.500 lx 1 m od izvora	3.000 lx 1 m od izvora
Svjetlosni tok	600/1.000/1.250 lm točkasto / raspršeno / točkasto + raspršeno	600/1.000/1.250 lm točkasto / raspršeno / točkasto + raspršeno	160 lm	190 lm	160 lm
Masa	2,0 kg s BL4040	1,6 kg s BL1860B	1,3 kg s BL4040	1,1 kg s BL1860B	0,93 kg s BL1860B

	ML002G  USB  LED	DEBDML806  LED	DEAML104  USB  LED	ML006GX  LED / s difuzorom	DML816X  USB  LED / s difuzorom
Napajanje	40V max 	18V 	12V max 	40V max 	18V 
Vrijeme rada	51/29/16 h s BL4040 na vrhu / 180° / 360°	59/21/11 h s BL1850B na vrhu / 180° / 360°	19/17/5,5 h s BL1041B na vrhu / 90° / 360°	82/40/20 h s BL4040 (1./2./3. razina)	75/34/17 h s BL1860B (1./2./3. razina)
Osvjetljenost	1.900/310/340 lx na vrhu / 180° / 360° 0,5 m od izvora	2.100/280/310 lx na vrhu / 180° / 360° 0,5 m od izvora	1.900/190/340 lx na vrhu / 90° / 360° 0,5 m od izvora	180/400/800 lx (1./2./3. razina) 0,5 m od izvora	180/400/800 lx (1./2./3. razina) 0,5 m od izvora
Svjetlosni tok	130/340/710 lm na vrhu / 180° / 360°	90/310/620 lm na vrhu / 180° / 360°	130/190/710 lm na vrhu / 90° / 360°	100/250/500 lm (1./2./3. razina)	100/250/500 lm (1./2./3. razina)
Masa	1,5 kg s BL4040	1,0 kg s BL1860B	0,78 kg s BL1041B	1,5 kg s BL4040	1,1 kg s BL1860B

	DEBDML801  LED	DEBDML801X  LED / s difuzorom	DEBDML800  LED	ML011G  LED / s difuzorom	DML817  LED / s difuzorom
Napajanje	18V 	18V 	18V 	40V max 	18V 
Vrijeme rada	40/17 h s BL1850B (1./2. razina)	40/17 h s BL1850B (1./2. razina)	36 h s BL1850B	64/37 h s BL4040 150 / 300 lm	49/28 h s BL1860B 150 / 300 lm
Osvjetljenost	200/400 lx (1./2. razina) 0,5 m od izvora	200/400 lx (1./2. razina) 0,5 m od izvora	2.000 lx 1 m od izvora	240/190/190 lx strana + vrh / strana / vrh 0,5 m od izvora	240/190/190 lx strana + vrh / strana / vrh 0,5 m od izvora
Svjetlosni tok	120/240 lm (1./2. razina)	120/240 lm (1./2. razina)	100 lm	300/150/150 lm strana + vrh / strana / vrh	300/150/150 lm strana + vrh / strana / vrh
Masa	1,0 kg s BL1860B	1,0 kg s BL1860B	0,91 kg s BL1860B	1,2 kg s BL4040	0,88 kg s BL1860B

	ML107  LED / s difuzorom	DEBML103  LED
Napajanje	12V max 	12V max 
Vrijeme rada	29/17 h s BL1041B 100 / 200 lm	28 h s BL1041B
Osvjetljenost	175/130/130 lx strana + vrh / strana / vrh 0,5 m od izvora	240 lx 0,5 m od izvora
Svjetlosni tok	200/100/100 lm strana + vrh / strana / vrh	100 lm
Masa	0,51 kg s BL1041B	0,44 kg s BL1041B

ML007G / DEBDML812
Dug svjetlosni snop

640 m

(točkasti način)

DEAML009G

9,7 m

(11,4 m u širinu)

DML814

4,7 m

(5,6 m u širinu)

ML005G

6 m

(6,4 m u širinu)

DEAML003G

2,8 m

(3 m u širinu)

ML007G / DEBDML812

2,8 m

(3 m u širinu / raspršeno)

ML010G

6,5 m

(6,5 m u širinu)

Duljina i širina svjetlosnog snopa izmjerena je u skladu s ANSI standardom.

DOMET OSVJETLJENJA



DEAML003G

XGT LXT

1.100 lm



ML007G

XGT

1.250 lm

DEBDML812

LXT

1.250 lm



DML814

LXT

3.000 lm



ML005G

XGT LXT

3.600 lm



ML010G

XGT LXT

5.500 lm



DEAML009G

XGT LXT

10.000 lm

AKUMULATORSKI RADIO I ZVUČNICI

77

	MR007G	MR004G	MR002G	MR001G	DMR301
					
	USB 	USB 	USB 		USB  Punjač za LXT i CXT aku.
Napajanje	   	   	   	   	  
Vrijeme rada	19 h s BL4040	30 h s BL4040	27,5 h s BL4040	30 h s BL4040	20,5 h s BL1850B
Frekvencijski raspon	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928-239,200 MHz DAB+ 174,928-239,200 MHz	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928-239,200 MHz DAB+ 174,928-239,200 MHz	FM 87,5-108 MHz AM 522-1.710 kHz	FM 87,5-108 MHz AM 522-1.710 kHz	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928-239,200 MHz DAB+ 174,928-239,200 MHz
Bluetooth/AUX-in	✓/✓	✓/✓	✓/✓	-/✓	✓/✓
DAB/DAB+	✓	✓	-	-	✓
Masa	6,3 kg s BL4040	5,2 kg s BL4040	5,3 kg s BL4040	5,3 kg s BL4040	6,6 kg s BL1860B
AC adapter	SE00000679	SE00000679	SE00000679	SE00000078	TC00000137 + TC00000142

	DMR116	MR014G	DMR203
			
		USB  LCD zaslon	USB  LCD zaslon
Napajanje	  	  	  
Vrijeme rada	31 h s BL1850B	47 h s BL4040F	26 h s BL1850B
Frekvencijski raspon	FM 87,5-108 MHz AM 522-1.710 kHz	-	-
Bluetooth/AUX-in	-/✓	✓/✓	✓/✓
DAB/DAB+	-	-	-
Masa	4,7 kg s BL1860B	4,8 kg s BL4040	3,4 kg s BL1860B
AC adapter	SE00000078	SE00001249	SE00000792

AC adapter	Model
SE00000101	DMR106, DMR108
SE00000265	DMR110

	MR010G	MR009G	DMR056	DMR055
				
	USB 	USB 	USB 	
Napajanje				
Vrijeme rada	15 h s BL4040 Radio + svjetiljka 360°	14 h s BL4040 Radio + svjetiljka 360°	12 h s BL1850B Radio + svjetiljka 360°	12 h s BL1850B Radio + svjetiljka 360°
Frekvencijski raspon	FM 87,5-108 MHz	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928-239,200 MHz DAB+ 174,928-239,200 MHz	FM 87,5-108 MHz DAB 174,928-239,200 MHz DAB+ 174,928-239,200 MHz	FM 87,5-108 MHz AM 522-1.710 kHz
Osvjetljenost	360° - visoko/nisko: dnevna bijela: ≥ 145/72, neutralna bijela: ≥ 140/70, topla bijela: ≥ 130/65 lx 270° - visoko/nisko: dnevna bijela: ≥ 130/60, neutralna bijela: ≥ 125/58, topla bijela: ≥ 115/55 lx			Svijetlo, toplo bijelo, 360°: ≥ 130 lx
Svjetlosni tok (0,5 m od izvora)	360° - visoko/nisko: dnevna bijela: ≥ 310/155, neutralna bijela: ≥ 300/150, topla bijela: ≥ 260/130 lm 270° - visoko/nisko: dnevna bijela: ≥ 200/100, neutralna bijela: ≥ 200/100, topla bijela: ≥ 190/95 lm			Svijetlo, toplo bijelo, 360°: ≥ 260 lm
Bluetooth/AUX-in	✓/-	✓/-	✓/-	-/-
DAB/DAB+	-	✓	✓	-
Masa	1,9 kg s BL4040	1,9 kg s BL4040	1,6 kg s BL1860B	1,6 kg s BL1860B

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za pričvršćivanje

Alati za rezanje,
bušenje i poliranje

Alati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

CF003G



CF002G



DCF301



CF001G



DCF203



Napajanje	XGT LXT	XGT	LXT	XGT	LXT
Kontinuirana upotreba bez oscilacija	115 min s BL4040	1.020 / 640 / 320 min s BL4040	850 / 430 / 215 min s BL1860B	1.160 / 880 / 660 min s BL4040	1.155 / 700 / 430 min s BL1860B
Brzina zraka	1,6-5 m/s	2,0 / 2,8 / 4,0 m/s	2,0 / 2,8 / 4,0 m/s	2 / 2,5 / 3,2 m/s	2 / 2,5 / 3,2 m/s
Maks. volumen zraka	38-120 m³/min	10 / 15 / 21 m³/min	10 / 15 / 21 m³/min	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min
Promjer ventilatora	450 mm	330 mm	330 mm	235 mm	235 mm
Samostalno okretanje	✓	✓	✓	✓	✓
Dimenzije (D x Š x V)	312 x 633 x 770 mm	277 x 439 x 602 mm	269 x 439 x 602 mm	143 x 333 x 463 mm	140 x 333 x 447 mm
Masa	9,2 kg s BL4050F	5,1 kg s BL4050F	4,5 kg s BL1860B	3,4 kg s BL4050F	2,6 kg s BL1860B
AC adapter	TE00000793	TE00000174	TE00000174	TE00000173	TE00000173

DCF102



CF101D



Napajanje	LXT	CXT
Kontinuirana upotreba bez oscilacija	1.270 / 750 / 575 min s BL1860B	630 / 380 / 275 min s BL1041B
Brzina zraka	2 / 2,5 / 3,02 m/s	2 / 2,5 / 3,0 m/s
Maks. volumen zraka	3,0 / 3,8 / 4,6 m³/min	-
Promjer ventilatora	180 mm	180 mm
Samostalno okretanje	✓	✓
Dimenzije (D x Š x V)	185 x 272 x 284 mm	185 x 260 x 284 mm
Masa	2,0 kg s BL1860B	1,7 kg s BL1041B
AC adapter	TE00000211	TE00000211



	DFJ212	DFJ214	DFJ216A	DFJ410	DFV210
					
	Aku. jakna	Aku. jakna	Aku. jakna	Aku. jakna	Aku. prsluk
Funkcija	hlađenje	hlađenje	hlađenje	hlađenje	hlađenje
Napajanje	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B
Isporučeni pribor	-	-	-	-	-
Material	Poliester - paropropustan i vodoodbojan	Poliester - vodoodbojan, prozračan, antistatičan	Poliester - paropropustan i vodoodbojan	Poliester - presvučen titanom, odbija UV i IR zrake	Poliester - paropropustan i vodoodbojan
Broj džepova	4	5	5	5	3
Posebne značajke	sklopiva kapuljača, manšete na čičak, elastika za podešavanje donjeg ruba	reflektirajuće trake za bolju vidljivost, elastični donji rub s gumbima za podešavanje	elastični donji rub	elastični donji rub, mrežasti džepovi za gel jastučiće za hlađenje, preklopni rukavi	elastika za podešavanje donjeg ruba
Dimenzija	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL

	CJ102D	DCV200	DCV202
			
	Aku. jakna	Aku. prsluk	Aku. prsluk
Funkcija	grijanje	grijanje	grijanje
Napajanje	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B	LXT CXT DEABL1055B
Isporučeni pribor	CXT adapter	LXT adapter	LXT adapter
Material	Poliester, elasthan	Najlon, poliester	Najlon, poliester
Broj džepova	5	4	4
Posebne značajke	dvosmjerni patentni zatvarač, rukavi koji se mogu skinuti, elastika za podešavanje donjeg ruba	dvosmjerni patentni zatvarač, elastični bočni dijelovi	dvosmjerni patentni zatvarač, podstava od flisa, elastični bočni dijelovi
Dimenzija	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	S, M, L, XL, 2XL, 3XL	L, XL, 2XL



Veličine jakni i prsluka

Model	Veličina (cm)	S	M	L	XL	2XL	3XL
DFJ212	Dužina	66	68	70	71	72	73
	Ramena	44	46	48	50	52	54
	Rukavi	87	90	93	95	97	99
	Prsa	117	122	127	132	137	142
	Struk	111	116	121	126	131	136
DFJ214	Dužina	68	70	72	73	74	75
	Ramena	47	49	51	53	55	57
	Rukavi	62	64	66	67	68	69
	Prsa	117	122	127	132	137	142
	Struk	103-111	108-116	113-121	118-126	123-131	128-136
DFJ216A	Dužina	67	69	71	72	73	74
	Ramena	47	49	51	53	55	57
	Rukavi	62	64	66	67	68	69
	Prsa	119	124	129	134	139	144
	Struk	89-113	94-118	99-123	104-128	109-133	114-138

DFJ410	Dužina	68	70	72	74	76	78
	Ramena	56,5	59	61,5	64	66,5	69
	Rukavi	58	60	62	64	66	68
	Prsa	126	131	136	141	146	151
	Struk	87-113	92-113	97-113	102-133	107-138	112-143
CJ102D	Dužina	67,5	68	69,5	72,5	75,5	78,5
	Ramena	50,5	52,5	54,5	55,5	56,5	57,5
	Rukavi	63	64,5	66	67	68	69
	Prsa	108	118	128	138	146	156
	Struk	102	112	122	132	140	150
DFV210	Dužina	67	69	71	72	73	74
	Ramena	43	45	47	49	51	53
	Prsa	113	118	123	128	133	138
	Struk	107	112	117	122	127	132
	Dužina	72	73	74	75	76	77
DCV202 DCV200	Ramena	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5
	Prsa	114	120	126	132	138	144
	Struk	116	122	128	134	140	146

Mogućnosti napajanja



Model		A		B		C		
DFJ216A	➡	LXT	TD00000111 + 191U58-7	iii	LXT	-	iii	DEABL1055B + 191U58-7
		CXT	TD00000110 + 191U58-7		CXT	-		
DFJ212 / DFJ214 / DFJ410 / DFV210	➡	LXT	TD00000111 + kabel za povezivanje 191T97-1	iii	LXT	198634-2	iii	DEABL1055B + kabel za povezivanje 191T97-1
		CXT	TD00000110 + kabel za povezivanje 191T97-1		CXT	198639-2		
CJ102D / DCV200 / DCV202 /	➡	LXT	TD00000111 + TD00000112	iii	LXT	-	iii	DEABL1055B + TD00000112
		CXT	TD00000110 + TD00000112		CXT	-		

Vrijeme kontinuiranog rada s jednim punjenjem akumulatora

Model	Adapter + akumulator	1. razina	2. razina	3. razina	4. razina	Akumulator	1. razina	2. razina	3. razina	4. razina
DFJ216A	LXT adapter + BL1860B aku.	68 h	29,5 h	16 h	10 h	DEABL1055B	40 h	18 h	9,5 h	6 h
	CXT adapter + BL1041B aku.	27,5 h	12 h	6,5 h	4 h					
DFJ410 / DFJ212 / DFJ214 / DFV210	LXT adapter + BL1860B aku.	33 h	24,5 h	13,5 h	-	DEABL1055B	10,5 h	8,5 h	4,5 h	-
	CXT adapter + BL1041B aku.	13 h	9 h	5 h	-					
DCV202 / DCV200	LXT adapter + BL1860B aku.	35 h	20 h	10 h	-	DEABL1055B	20 h	7 h	4 h	-
CJ102D	CXT adapter + BL1041B aku.	14 h	7,5 h	4 h	-					



KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

81

		 40 V max						 18 V							 12 V max				 18 V			
AZ	ALATI	BL4080H	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	BL1050B	BL1041B	BL1021B	BL1016	BL1820G	BL1815G
	CF003G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	CJ102D	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	x	x
	CW001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	CW002G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	CW003G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	DCM501	x	x	x	x	x	x	x	x	x	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	x	ⓘ	x	x	x	x
	DCV200	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
	DCV202	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
	DEAML003G	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	DEAML009G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	DFJ212	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
	DFJ214	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
	DFJ216A	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
	DFJ410	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
	DFV210	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	x	x
	DMR116	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	✓	✓
	DMR203	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
	DMR301	x	x	x	x	x	x	x	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
	ML005G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	ML005GX	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	ML010G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
	MR001G	x	x	x	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
	MR002G	x	x	x	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
	MR004G	x	x	x	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
	MR007G	x	x	x	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	x	x
	MR014G	x	x	x	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x

A Z	ALATI	XGT 40 V max										
		BL4080H	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	PDC1500	PDC1200	PDC01	BILJEŠKE
	AC001G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	AS001G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	B0002CG	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	B0004CG	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	B0006CG	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	B0007CG	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	BS001G	—	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	CE001G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	x	x	x	
	CE002G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	x	x	x	
	CE003G	—	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	✓	✓	x	
	CE004G	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	x	x	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	
	CF001G	—	x	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	CF002G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	CL001G	—	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	CL002G	—	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	CL003G	—	x	x	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	CL004G	x	x	✗	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	CS002G	—	✗	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DA001G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DF001G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DF002G	—	✗	✗	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
	DF003G	✗	✗	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
	DG001G	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	✓	✓	
	DG002G	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	x	✓	✓	
	FN001G	—	✗	✗	✗	✗	✓	✓	x	x	x	
	GA005G	—	✗	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	✓	✓	✓	
	GA023G	—	✗	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	✓	✓	✓	

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za
pričvršćivanje

Alati za rezanje,
brušenje i poliranje

Alati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

		XGT 40 V max										
Alati	ALATI	BL4080H	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	PDC1500	PDC1200	PDC01	BILJEŠKE
Akumulatorski alati	GA029G	—	✖	✓	✓	✓	✓	⚡	✓	✓	✓	
	GA038G	—	✓	✓	✓	⚡	⚡	✖	✓	✓	✓	
	GA041G	—	✖	✓	✓	✓	✓	⚡	✓	✓	✓	
	GA044G	—	✖	✓	✓	✓	✓	⚡	✓	✓	✓	
	GA050G	—	✖	✓	✓	✓	✓	⚡	✓	✓	✓	
Laseri	GA055G	✖	✖	✓	✓	✓	✓	⚡	✓	✓	✓	
	GD001G	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	GP001G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	HG001G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	HM001G	—	✓	✓	✓	✓	⚡	⚡	✖	✓	✓	
Alati za rušenje i bušenje	HM002G	—	✓	✓	✓	✓	⚡	⚡	—	—	—	
	HM004G	—	✓	✓	✓	✓	⚡	⚡	✖	✖	✖	
	HP001G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	HP002G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	HP003G	✖	✖	✓	✓	⚡	⚡	⚡	✖	✖	✖	
Bušilice / miješalice	HR002G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	HR003G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	HR005G	—	✓	✓	✓	✓	⚡	⚡	✓	✓	✓	
	HR006G	—	✓	✓	✓	✓	⚡	⚡	—	—	—	
	HR007G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Alati za pričvršćivanje	HR008G	—	✖	✓	✓	✓	⚡	⚡	✓	✓	✓	
	HR009G	—	✖	✓	✓	✓	⚡	⚡	✓	✓	✓	
	HR010G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	HS003G	—	✓	✓	✓	✓	⚡	⚡	✖	✖	✖	
	HS004G	—	✓	✓	✓	✓	⚡	⚡	✖	✖	✖	
Alati za rezanje, brušenje i poliranje	HS009G	—	✓	✓	✓	⚡	⚡	⚡	✖	✖	✖	
	HS011G	—	✓	✓	✓	⚡	⚡	⚡	✖	✖	✖	
	HS012G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	HS013G	✓	✓	✓	✓	⚡	✖	✖	✖	✖	✖	
	HW001G	—	✓	✓	✓	⚡	⚡	⚡	✖	✖	✖	
Alati za blanjanje i glodanje	JR001G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	JR002G	—	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	JR003G	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	JV001G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	JV002G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
Pile	KP001G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	KT001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✓	—	
	LM001G	—	✓	✓	✓	✓	⚡	⚡	✖	✖	✖	
	LM002G	—	✓	✓	✓	✓	⚡	⚡	✖	✖	✖	
	LM003G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
Pneumatski alati	LM004G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	LS002G	—	✓	✓	✓	✓	✓	⚡	✖	✖	✖	
	LS003G	—	✓	✓	✓	✓	⚡	⚡	✖	✖	✖	
	LS004G	—	✓	✓	✓	✓	⚡	⚡	✖	✖	✖	
	ML001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
Usisavači	ML002G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	ML006GX	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	ML007G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	ML011G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	ML012G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
Fenovi	MP001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	MR009G	—	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✓	✓	
	MR010G	—	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✓	✓	
	MW001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✓	—	
	PB002G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
Vrtni alati	PM001G	—	✓	✓	✓	✖	✖	✖	✖	✖	✖	
	PP001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	PS001G	✖	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
	PT001G	—	✖	✖	✖	✖	✓	✓	✖	✖	✖	

KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

XGT 40 V max											
ALATI	BL4080H	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	PDC1500	PDC1200	PDC01	BILJEŠKE
PV001G	—	✖	✓	✓	✓	✓	⚡	✖	✖	✖	
RP001G	—	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
RS001G	—	✓	✓	✓	✓	⚡	⚡	✖	✖	✖	
RS002G	—	✓	✓	✓	⚡	⚡	⚡	✖	✖	✖	
RT001G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
SC001G	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
SKR001	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
SN001G	✓	✓	✓	✓	✓	⚡	⚡	✖	✖	✖	
SP001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	⚡	✖	✖	✖	
TD002G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
TD003G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
TD004G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
TM001G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
TR001G	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
TW001G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
TW002G	✖	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
TW005G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
TW007G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
TW010G	—	✓	✓	✓	⚡	✖	✖	✖	✖	✖	
TW011G	✖	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
UA003G	—	✓	✓	✓	✓	⚡	⚡	✓	✓	✓	
UA004G	—	✓	✓	✓	✓	⚡	⚡	✓	✓	✓	
UB001G	—	✓	✓	✓	✓	⚡	⚡	✓	✓	✓	
UB002G	✖	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✖	✖	✖	
UC003G	—	✖	✖	✓	✓	✓	⚡	✖	✖	✖	
UC004G	—	✖	✖	✓	✓	✓	⚡	✖	✖	✖	
UC006G	—	✖	✖	✓	✓	✓	⚡	✖	✖	✖	
UC011G	—	✓	✓	✓	⚡	✖	✖	✖	✖	✖	
UC012G	—	✓	✓	✓	⚡	✖	✖	✖	✖	✖	
UC013G	—	✓	✓	✓	⚡	✖	✖	✖	✖	✖	
UC015G	—	✓	✓	✓	⚡	✖	✖	✖	✖	✖	
UC016G	—	✓	✓	✓	⚡	✖	✖	✖	✖	✖	
UC022G	—	✖	✓	✓	⚡	✖	✖	✖	✖	✓	
UC026G	—	✖	✓	✓	⚡	✖	✖	✖	✖	✓	
UC029G	✖	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	
UC030G	✓	⚡	⚡	⚡	✖	✖	✖	✖	✖	✖	
UC031G	✖	✖	✖	✓	✓	✓	⚡	✖	✖	✖	
UE001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	⚡	✓	✓	✓	
UH004G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UH005G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UH006G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UH007G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UH008G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UH013G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UH014G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UH020G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UH021G	—	✖	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UN001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UR002G	—	✓	✓	✓	✓	⚡	⚡	✓	✓	✓	
UR003G	—	✓	✓	✓	✓	⚡	⚡	✓	✓	✓	
UR006G	—	✓	✓	✓	✓	⚡	⚡	✓	✓	✓	
UR007G	—	✓	✓	✓	✓	⚡	⚡	✓	✓	✓	
UR012G	—	✓	✓	✓	⚡	⚡	⚡	—	—	—	
UR013G	—	✓	✓	✓	⚡	⚡	⚡	✓	⚡	⚡	
UR014G	—	✓	✓	✓	⚡	⚡	⚡	✓	⚡	⚡	
UR016G	—	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UR017G	—	✖	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
UT002G	—	✓*	✓*	✓	✓	⚡	⚡	✖	✖	✖	*Potrebno je promijeniti zaštitni poklopac akumulatora.
UV001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	⚡	✖	✖	✖	

KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

Akumulatorski alati
Laseri
Alati za rušenje i bušenje
Bušilice / miješalice
Alati za pričvršćivanje
Alati za rezanje, brušenje i poliranje
Alati za blanjanje i glodanje
Pile
Pneumatski alati
Usisavači
Fenovi
Vrtni alati

XGT 40 V max												
Alati	ALATI	BL4080H	BL4080F	BL4050F	BL4040F	BL4040	BL4025	BL4020	PDC1500	PDC1200	PDC01	BILJEŠKE
	UX01G	—	✓	✓	✓	✓*/Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	*Preporuča se za korištenje s obrezivačima rubova za travu i škarama za živicu.
	VC0016L	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✗	✗	✗	
	VC0036L	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✗	✗	✗	
	VC0046L	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✗	✗	✗	
	VC0056L	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✗	✗	✗	
	VC0066M	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✗	✗	✗	
	VC008G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	VC009G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	VC010G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	VC011G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	VC012G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	VC0136L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	VC0146L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	VR001G	—	✓*	✓*	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓*	✓*	✓*	*Potrebno je promijeniti zaštitni poklopac akumulatora.
	VR003G	—	✓*	✓*	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓*	✓*	✓*	*Potrebno je promijeniti zaštitni poklopac akumulatora.
	VR004G	—	✓*	✓*	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✓*	✓*	✓*	*Potrebno je promijeniti zaštitni poklopac akumulatora.
	VS001G	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	*Zahtijeva upotrebu nosača.

		LXT 18 V											
A Z	ALATI	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	BILJEŠKE
	DAS180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DBN900	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
	DB0180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DB0380	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DB0381	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DB0382	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DB0480	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DB0484	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DBS180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DCC500	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✗	✗	✗	
	DCE090	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✗	✗	✗	
	DCF102	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DCF203	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DCF301	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DCG180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DCG180B	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DCL180	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✗	✗	✗	
	DCL181F	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✗	✗	✗	
	DCL184	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✗	✗	✗	
	DCL283F	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✗	✗	✗	
	DCL284F	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✗	✗	✗	
	DCL286F	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✗	✗	✗	
	DC0180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DC0181	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DCS552	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✗	✗	✗	
	DCS553	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✗	✗	✗	
	DCU180	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✗	✗	✗	
	DCU601	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✗	✗	✗	
	DCU602	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✗	✗	✗	
	DCU603	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✗	✗	✗	
	DCU604	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✗	✗	✗	
	DCU605	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✗	✗	✗	
	DDA350	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DDA351	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
	DDA450	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	✗	✗	✗	

KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

85

LXT 18 V												
ALATI	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	BILJEŠKE
DDA460	—	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	×	✓	✓	
DDF083	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DDF458	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DDF482	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DDF484	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DDF485	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DDF487	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DDF489	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DDF490	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DDF492	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DDG460	—	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	×	✓	✓	
DDG461	—	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	×	✓	✓	
DEBDML800	×	×	×	×	×	✓	×	✓	×	×	×	
DEBDML801	×	×	×	×	×	✓	×	✓	×	×	×	
DEBDML801X	×	×	×	×	×	✓	×	✓	×	×	×	
DEBDML806	×	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DEBDML808	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DEBDML812	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DEBDML815	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DFN350	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DFR452	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DFR550	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DFR551	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DFR552	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DFS250	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DFS451	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DFS452	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DGA452	—	—	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	×	×	✓	
DGA504	✗	✗	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	×	×	✓	
DGA506	✗	✗	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	×	×	✓	
DGA508	✗	✗	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	×	×	✓	
DGA513	✗	✗	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	×	×	✓	
DGA514	✗	✗	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	×	×	✓	
DGA519	✗	✗	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	×	×	✓	
DGA520	✗	✗	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	×	×	✓	
DGA521	✗	✗	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	×	×	✓	
DGA900	✗	✗	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✓	✓	✓	
DGD800	—	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	×	×	×	
DGP180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DHG180	—	—	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	×	×	×	
DHG181	—	—	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	×	×	×	
DHK180	—	—	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	×	×	—	
DHP458	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DHP482	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DHP484	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DHP485	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DHP487	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DHP489	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DHP490	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DHP492	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
DHR165	—	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	×	×	×	
DHR171	—	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	×	×	✓	
DHR182	—	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	×	×	×	
DHR183	—	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	×	×	✓	
DHR202	—	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	×	×	×	
DHR241	—	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	×	×	×	
DHR243	—	—	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	×	×	✓	
DHR263	—	—	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	×	×	×	
DHR280	—	—	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	×	×	×	

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za
pričvršćivanje

Alati za rezanje,
brušenje i poliranje

Alati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

Alat	ALATI	LXT 18V											BILJEŠKE
		BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	
Akumulatorski alati	DHR283	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DHR400	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	—	—	✓	
	DHS660	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Laseri	DHS680	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DHS710	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DHS782	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Alati za rušenje i bušenje	DHS783	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DHS900	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DHW080	×	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Bušilice / miješalice	DHW180	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DJN161	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DJR183	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Alati za pričvršćivanje	DJR186	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DJR187	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DJR188	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Alati za rezanje, brušenje i poliranje	DJR189	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DJR360	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DJS130	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Alati za blanjanje i glodanje	DJS161	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DJS200	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DJV180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Pile	DJV181	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DJV182	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DJV184	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Pneumatski alati	DJV185	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DJV186	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DKP180	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Usisavači	DKP181	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DKT360	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	✓	—	
	DLM330	×	—	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	×	×	×	
Fenovi	DLM382	×	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLM432	×	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLM460	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Vrtni alati	DLM462	×	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLM466	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLM480	×	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLM481	×	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLM530	×	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLM532	×	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLM533	×	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLM538	×	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLM539	×	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLS111	✘	✘	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLS211	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLS600	×	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DLW140	×	✘	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DMC300	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DML814	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DML816X	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DML817	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DML818	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DMP180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DMP181	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DMR055	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	
	DMR056	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	
	DPB183	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DPJ180	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DPO600	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DPP200	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	

KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

87

LXT 18 V												
ALATI	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	BILJEŠKE
DPT353	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DPV300	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DRC200	x	x	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DRC300	x	x	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DRT50	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DRT52	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DRV150	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DRV250	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DSC102	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DSC121	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DSC163	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DSC251	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DSD180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DSL801	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DSP600	x	x	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DSP601	x	x	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DST221	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTC102	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTC103	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTC104	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTC301	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTC302	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTC303	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTD152	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTD153	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTD154	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTD156	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTD157	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTD172	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTD173	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTD201	✘	✘	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTL061	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTL300	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTL302	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTM50	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTM51	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTM52	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTP141	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTR180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTR181	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DT5141	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTW1001	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DTW1002	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DTW1004XV	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DTW1005	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	x	
DTW180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTW181	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTW190	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTW301	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DTW701	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x	
DUA200	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
DUA301	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
DUB184	x	✘	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
DUB185	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
DUB186	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
DUB187	x	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	x	x	✓	
DUB361	x	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
DUB362	✘	✘	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
DUB363	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za
pričvršćivanje

Alati za rezanje,
brušenje i poliranje

Alati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

Alat	Akumulatorski alat	LXT 18V											BILJEŠKE
		BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	
Laseri	DUC101	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	*Kompatibilno kada se koristi teleskopski nastavak 195595-7.
	DUC122	—	—	✓	✓	✓	✓*/✓	✓*/×	✓*/×	×	×	×	
	DUC150	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
Alati za rušenje i bušenje	DUC254	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DUC254C	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DUC256	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Bušilice / miješalice	DUC256C	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DUC306	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DUC353	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
Alati za pričvršćivanje	DUC355	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUC357	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	×	×	✓	
	DUH502	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
Alati za rezanje, brušenje i poliranje	DUH506	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUH507	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUH601	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
Alati za blanjanje i glodanje	DUH602	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUH604S	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUH606	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
Pile	DUH607	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUH751	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUH752	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
Pneumatski alati	DUH754S	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUM111	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	
	DUM604	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	✓	
Usisivači	DUN461W	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUN500W	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
	DUN600L	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	×	×	✓	
Fenovi	DUP180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DUP181	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DUP361	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Vrtni alati	DUR362	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DUR181	—	—	✓	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DUR189	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Fenovi	DUR190L	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUR192L	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUR193	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
Vrtni alati	DUR194	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUR368A	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUR368L	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
Fenovi	DUR369A	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUR369L	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
	DUS054	×	×	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
Fenovi	DUS108	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DUS158	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	×	
	DUT130	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Fenovi	DUV320	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DUX18	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	✓	
	DUX60	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	✓	✓	✓	
Fenovi	DVC150L	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVC155L	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVC157L	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Fenovi	DVC261	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVC265	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVC560	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Fenovi	DVC660	—	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVC750	×	—	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVC860L	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
Fenovi	DVC865L	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	
	DVC867L	×	×	✓	✓	✓	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	×	×	×	

KOMPATIBILNOST ALATA I AKUMULATORA

89

LXT 18 V												
ALATI	BL18120	BL1890	BL1860B	BL1850B	BL1840B	BL1830B	BL1820B	BL1815N	PDC1500	PDC1200	PDC01	BILJEŠKE
DVP180	—	—	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	
DVP181	—	—	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	
DVR450	—	—	✓	✓	✓	✓	⚡	⚡	✗	✗	✗	
DVR850	—	—	✓	✓	✓	✓	⚡	⚡	✗	✗	✗	
DWR180	—	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	

CXT 12 V max					
ALATI	BL1050B	BL1041B	BL1021B	BL1016	BILJEŠKE
CC301D	✓	✓	✓	✓	
CF101D	—	✓	✓	✓	
CG100DA	✓	✓	✓	✓	
CG100DB	✓	✓	✓	✓	
CL108FD	✓	✓	✓	✓	
CL121D	✗	✓	✓	✓	
CP100D	✓	✓	✓	✓	
DA332D	✓*	✓	✓	✓	*Nije kompatibilno s priloženom kukom (prikladna kuka dostupna je kao dodatni pribor).
DA333D	✓*	✓	✓	✓	*Nije kompatibilno s priloženom kukom (prikladna kuka dostupna je kao dodatni pribor).
DEAML104	—	✓	✓	✓	
DEBML103	—	✓	✓	✓	
DF033D	✓*	✓	✓	✓	*Nije kompatibilno s priloženom kukom (prikladna kuka dostupna je kao dodatni pribor).
DF332D	✓*	✓	✓	✓	*Nije kompatibilno s priloženom kukom (prikladna kuka dostupna je kao dodatni pribor).
DF333D	✓*	✓	✓	✓	*Nije kompatibilno s priloženom kukom (prikladna kuka dostupna je kao dodatni pribor).
HP333D	✓*	✓	✓	✓	*Nije kompatibilno s priloženom kukom (prikladna kuka dostupna je kao dodatni pribor).
HR166D	✓	✓	✓	✓	
HS301D	✓	✓	✓	✓	
JR103D	✓	✓	✓	✓	
JR105D	✓	✓	✓	✓	
JV102D	✓	✓	✓	✓	
JV103D	✓	✓	✓	✓	
ML107	—	✓	✓	✓	
MP100D	—	✓	✓	✓	
PT354D	✓*	✓	✓	✓	*Nije kompatibilno s priloženom kukom (prikladna kuka dostupna je kao dodatni pribor).
PV301D	✓	✓	✓	✓	
SD100D	✓*	✓	✓	✓	*Nije moguće koristiti kuku za vješanje.
SK105D	—	✓	✓	✓	
SK105GD	—	✓	✓	✓	

PDC connect			
ALATI	PDC1500	PDC1200	PDC01
LM001C	✓	✓	✓
UR101C	✓	✓	✓
UR201C	✓	✓	✓
UB003C	✓	✓	✗
UB004C	✓	✓	✗
VR001C	✓	✓	✓
VR002C	✓	✓	✓
VR003C	✓	✓	✓
VR004C	✓	✓	✓

CXT 12 V max					
ALATI	BL1050B	BL1041B	BL1021B	BL1016	BILJEŠKE
SK106D	—	✓	✓	✓	
SK106GD	—	✓	✓	✓	
SK106D	—	✓	✓	✓	
SK209GD	—	✓	✓	✓	
SK206D	—	✓	✓	✓	
SK312GD	—	✓	✓	✓	
SK406D	—	✓	✓	✓	
SK700D	—	✓	✓	✓	
SK700GD	—	✓	✓	✓	
ST113D	✓*	✓	✓	✓	*Nije kompatibilno s priloženom kukom (prikladna kuka dostupna je kao dodatni pribor).
TL064D	✓*	✓	✓	✓	*Nije kompatibilno s priloženom kukom (prikladna kuka dostupna je kao dodatni pribor).
TL065D	✓*	✓	✓	✓	*Nije kompatibilno s priloženom kukom (prikladna kuka dostupna je kao dodatni pribor).
TM30D	✓*	✓	✓	✓	*Nije moguće koristiti nastavak za usisavanje prašine.
TW140D	✓*	✓	✓	✓	*Nije kompatibilno s priloženom kukom (prikladna kuka dostupna je kao dodatni pribor).
TW141D	✓*	✓	✓	✓	*Nije kompatibilno s priloženom kukom (prikladna kuka dostupna je kao dodatni pribor).
TW160D	✓*	✓	✓	✓	*Nije kompatibilno s priloženom kukom (prikladna kuka dostupna je kao dodatni pribor).
TW161D	✓*	✓	✓	✓	*Nije kompatibilno s priloženom kukom (prikladna kuka dostupna je kao dodatni pribor).
UB100D	✓	✓	✓	✓	
UB101D	✓	✓	✓	✓	
UC100D	✓	✓	✓	✓	
UH201D	✓	✓	✓	✓	
UM600D	✓	✓	✓	✓	
UN460WD	✓	✓	✓	✓	
UP100D	✓	✓	✓	✓	
UR100D	✓	✓	✓	✓	
US053D	—	✓	✓	✓	
WR100D	✓	✓	✓	✓	

64 V max		
ALATI	BL6440	BL64100
LM003J	✓	✓
LM001J	✓	✓
LM002J	✓	✓

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za pričvršćivanje

Alati za rezanje, brušenje i poliranje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Uisavači

Fenovi

Vrtni alati

LASERI

FOTOGRAFIJA SKR200

Transportni kofer



**LD030P****Laserski mjerač udaljenosti**

- Precizno mjerenje do 30 m
- 3 načina: jedno mjerenje, funkcija za praćenje, računanje površine
- Poboļšana zaštita od prašine i vode: IP54 za rad na otvorenom ili u zahtjevnom prostoru

Napajanje baterijama	AAA 1,5V (2x)
Tip lasera	II klasa, 635 nm
Raspon mjerenja	0,2-30 m
Točnost mjerenja	± 2 mm / 10 m
Navoj za stativ	-
Razred zaštite (IP)	IP54
Dimenzije (D x Š x V)	115 x 53 x 25 mm
Masa	0,1 kg

**LD050P****Laserski mjerač udaljenosti**


- Precizno mjerenje do 50 m
- Mjerenje pojedinačnih udaljenosti, površina, volumena, funkcije Pitagore (2 i 3 točke) i prismotre
- Idealno za mjerenje udaljenosti i kvadrature

Napajanje baterijama	AAA 1,5V (2x)
Tip lasera	II klasa, 635 nm
Raspon mjerenja	0,05-50 m
Točnost mjerenja	± 2 mm / 10 m
Navoj za stativ	-
Razred zaštite (IP)	IP54
Dimenzije (D x Š x V)	116 x 45 x 29 mm
Masa	0,1 kg

**LD080P****Laserski mjerač udaljenosti**

- Precizno mjerenje do 80 m
- Mjerenje pojedinačnih udaljenosti, površina, volumena, funkcije Pitagore (2 i 3 točke) i prismotre
- Idealno za mjerenje udaljenosti i kvadrature
- Osvjetljeni zaslon

Napajanje baterijama	AAA 1,5V (2x)
Tip lasera	II klasa, 635 nm
Raspon mjerenja	0,05-80 m
Točnost mjerenja	± 1,5 mm / 10 m
Navoj za stativ	1/4"
Razred zaštite (IP)	IP54
Dimenzije (D x Š x V)	117 x 57 x 32 mm
Masa	0,14 kg

**SKR200Z****Samonivelirajući rotacijski laser**

- Automatski rad u vertikalnom i horizontalnom načinu rada
- Samopodešavanje
- Promjenjivi broj okretaja

Isporučeno: zidni nosač LE00791661 - 5/8"

Napajanje baterijama	LR20 1,5V (2x)
Tip lasera	II klasa, 635 nm
Raspon kuta	± 6°
Područje mjerenja s detektorom (horizontalno)	200 m
Područje mjerenja (okomito)	30 m
Točnost mjerenja	± 1 mm / 10 m
Navoj za stativ	5/8"
Razred zaštite (IP)	IP54
Dimenzije (D x Š x V)	156 x 154 x 197 mm
Masa	1,6 kg

STATIV ZA LASERE**P-81088****Aluminijski stativ**

- Završetak noge u obliku kolca omogućava postavljanje stalka na meku podlogu (tlo)
- Podesiva visina izvlačenjem nogu 440-1.650 mm

Navoj 5/8"-11UNC

P-81315**Aluminijski stativ**

- Završetak noge u obliku kolca omogućava postavljanje stalka na meku podlogu (tlo)
- Levek indikator ravnoteže za izravnavanje
- S polugom za fino podešavanje visine 1.000-2.700 mm

Navoj 5/8"-11UNC

TK0LM2000F**Mini podesivi stativ**

- Indikator nagiba za poravnanje
- S polugom za fino podešavanje visina 400-1.100 mm

Navoj 5/8"-11UNC

TK0LM4001F**Podesivi stativ**


- Indikator nagiba za poravnanje
- S polugom za fino podešavanje visina 680-1.800 mm

Navoj 5/8"-11UNC

TK0LM5030F**Podesivi stativ**

- Indikator nagiba za poravnanje
- S polugom za fino podešavanje visina 780-2.900 mm

Navoj 5/8"-11UNC

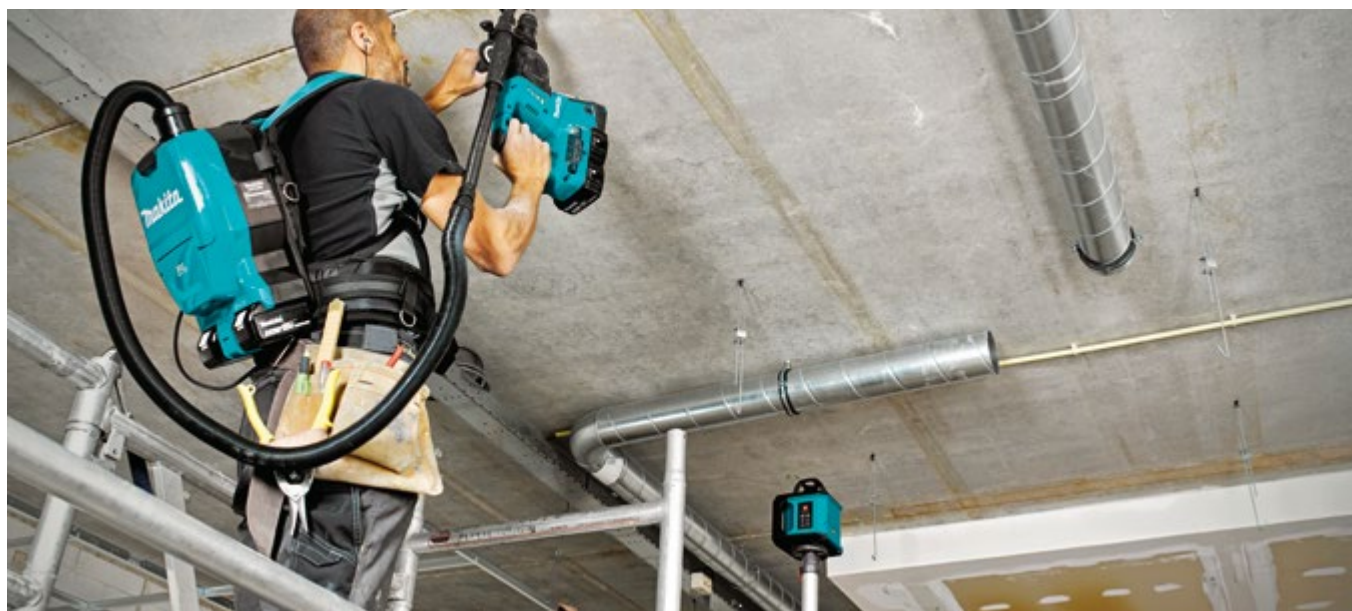

ALATI ZA RUŠENJE I BUŠENJE

FOTOGRAFIJA HR3541FC

Podesivi broj okretaja



Konstantni broj okretaja
pod opterećenjem



Vrtnja udesno/ulijevo



Klizna spojka



Usisavanje prašine



LED radno svjetlo



Prilagođeno za SDS-PLUS pribor



Prilagođeno za SDS-MAX pribor



28,6 mm šesterokutni prihvati



30 mm šesterokutni prihvati



Ograničenje struje pokretanja



Makpac kofer



Transportni kofer



ALATI ZA RUŠENJE I BUŠENJE

93



HR1840

Bušilica-čekić

- ▶ 2 načina rada - bušenje i udarno bušenje
- ▶ Mehanička spojka

Potrošnja snage	470 W
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-2.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.800 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	1,4 J
Maks. pro. bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/24/18 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	35 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	65 mm
Dimenzije (D x Š x V)	285 x 75 x 208 mm
Masa	2,4 kg



HR2470

Bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje
- ▶ Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom

Potrošnja snage	780 W
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	2,4 J
Maks. pro. bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/32/24 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	35-54 mm
Dimenzije (D x Š x V)	370 x 84 x 214 mm
Masa	3,3 kg



HR2630

Bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje
- ▶ Mehanizam za pozicioniranje kuta: Dlijet se može rotirati punih 360° sa 40 različitih pozicija

Potrošnja snage	800 W
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	2,4 J
Maks. pro. bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/32/26 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Masa	3,3 kg



HR2630T

Bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje

Isporučeno: brzoizmenljiva cilindrična glava 1,5-13 mm

Potrošnja snage	800 W
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	2,4 J
Maks. pro. bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/32/26 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Masa	3,5 kg



HR2631F

Bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje
- ▶ Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom

Potrošnja snage	800 W
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	2,4 J
Maks. pro. bušenja čelik/drvo/beton	13/32/26 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Masa	3,4 kg



HR2631FT

Bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje

Isporučeno: brzoizmenljiva cilindrična glava 1,5-13 mm

Potrošnja snage	800 W
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	2,4 J
Maks. pro. bušenja čelik/drvo/beton	13/32/26 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	361 x 77 x 209 mm
Masa	3,6 kg



HR2652

Bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje

Isporučeno: usisna mlaznica DX15

Potrošnja snage	800 W
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	2,2 J
Maks. pro. bušenja čelik/drvo/beton	13/32/26 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	604 x 89 x 260 mm
Masa	4,3 kg



HR2653

Bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje

Isporučeno: usisna mlaznica DX15

Potrošnja snage	800 W
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.600 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	2,2 J
Maks. pro. bušenja čelik/drvo/beton	13/32/26 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	604 x 89 x 260 mm
Masa	4,3 kg

DX NASTAVCI

ZA USISAVANJE PRAŠINE

IZRAVNO UKLANJANJE PRAŠINE,
BEZ UPOTREBE USISAVAČA

- ▶ Najagilnije i učinkovito rješenje za bušenje betona bez prašine
- ▶ Prilagodljiva dubina bušenja s usisavanjem prašine
- ▶ HEPA filter uklanja do 99.75% prašine
- ▶ Mehanizam čišćenja filtera



Maksimalna dužina svrdla
165 mm DX5 / DX7 / DX16
260 mm DX8 / DX9 / DX12 / DX14 / DX15
265 mm DX10 / DX11



HR2670

Bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje

Potrošnja snage	800 W
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-1.500 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	3,0 J
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/32/26 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 77 x 207 mm
Masa	3,4 kg



HR2670FT

Bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje

Isporučeno: brzoizmenljiva cilindrična glava 1,5-13 mm

Potrošnja snage	800 W
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-1.500 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	3,0 J
Kapacitet bušenja Ø: čelik/drvo/beton	13/32/26 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	68 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 77 x 207 mm
Masa	3,3 kg



HR2810

Bušilica-čekić

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje
- ▶ Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom

Potrošnja snage	800 W
Prihvat alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	2,8 J
Maks. pro. bušenja čelik/drvo/beton	13/32/28 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm
Masa	3,8 kg

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za pričvršćivanje

Alati za rezanje
bušenja i poliranje

Alati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

ALATI ZA RUŠENJE I BUŠENJE

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za
prilivčavanjeAlati za rezanje,
brušenje i poliranjeAlati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

**HR2811FT****Bušilica-čekić**

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje

Isporučeno: brzoizmenljiva cilindrična glava 1,5-13 mm

Potrošnja snage	800 W
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-1.100 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	2,9 J
Maks. pro. bušenja čelik/drvo/beton	13/32/28 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	339 x 89 x 225 mm
Masa	3,9 kg

**AVT****HR3001CJ****Bušilica-čekić**

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje
- ▶ Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom

Potrošnja snage	1.050 W
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-840 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	3,9 J
Maks. pro. bušenja čelik/drvo/beton	13/32/30 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 98 x 226 mm
Masa	4,5 kg

**AVT****HR3011FCJ****Bušilica-čekić**

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje
- ▶ Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine DX10

Potrošnja snage	1.050 W
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-840 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	3,9 J
Maks. pro. bušenja čelik/drvo/beton	13/32/30 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 98 x 242 mm
Masa	4,8 kg

**AVT****HR3012FCJ****Bušilica-čekić**

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje
- ▶ Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine DX11

Isporučeno: brzoizmenljiva cilindrična glava 1,5-13 mm

Potrošnja snage	1.050 W
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	0-840 min ⁻¹
Broj udaraca	0-4.500 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	3,9 J
Maks. pro. bušenja čelik/drvo/beton	13/32/30 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	80 mm
Dimenzije (D x Š x V)	369 x 98 x 242 mm
Masa	4,7 kg

**HR3200C****Bušilica-čekić**

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje
- ▶ Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom

Potrošnja snage	850 W
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	315-630 min ⁻¹
Broj udaraca	1.650-3.300 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	5,1 J
Maks. pro. bušenja čelik/drvo/beton	13/32/32 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	90 mm
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 108 x 239 mm
Masa	5,2 kg

**AVT****HR3210C****Bušilica-čekić**

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje
- ▶ Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom

Potrošnja snage	850 W
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	315-630 min ⁻¹
Broj udaraca	1.650-3.300 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	5,0 J
Maks. pro. bušenja čelik/drvo/beton	13/32/32 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	90 mm
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Masa	5,6 kg

**AVT****HR3210FCT****Bušilica-čekić**

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje

Isporučeno: brzoizmenljiva cilindrična glava 1,5-13 mm

Potrošnja snage	850 W
Prihvata alata za	SDS-PLUS
Br. okr. u slob. hodu	315-630 min ⁻¹
Broj udaraca	1.650-3.300 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	4,9 J
Maks. pro. bušenja čelik/drvo/beton	13/32/32 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	90 mm
Dimenzije (D x Š x V)	398 x 114 x 239 mm
Masa	5,6 kg

**HR3540C****Bušilica-čekić**

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje
- ▶ Diličeto se može zaključiti u 24 različita položaja

Potrošnja snage	850 W
Prihvata alata za	SDS-MAX
Br. okr. u slob. hodu	315-630 min ⁻¹
Broj udaraca	1.650-3.300 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	5,6 J
Maks. pro. bušenja čelik/drvo/beton	13/32/35 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	90 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	90 mm
Dimenzije (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm
Masa	5,3 kg

**AVT****HR3541FC****Bušilica-čekić**

- ▶ 3 načina rada - bušenje, udarno bušenje i štetanje
- ▶ Diličeto se može zaključiti u 24 različita položaja

Potrošnja snage	850 W
Prihvata alata za	SDS-MAX
Br. okr. u slob. hodu	315-630 min ⁻¹
Broj udaraca	1.650-3.300 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	5,7 J
Maks. pro. bušenja čelik/drvo/beton	13/32/35 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	90 mm
Maks. kapacitet dijamantne krune	90 mm
Dimenzije (D x Š x V)	439 x 114 x 239 mm
Masa	5,7 kg

**HR4002****Bušilica-čekić**

- ▶ 2 načina rada - udarno bušenje ili štetanje
- ▶ Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom

Potrošnja snage	1.050 W
Prihvata alata za	SDS-MAX
Br. okr. u slob. hodu	680 min ⁻¹
Broj udaraca	2.500 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	6,1 J
Maks. pro. bušenja Ø: beton	40 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	105 mm
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 114 x 256 mm
Masa	6,8 kg

**HR4003C****Bušilica-čekić**

- ▶ 2 načina rada - udarno bušenje ili štetanje
- ▶ Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom

Potrošnja snage	1.100 W
Prihvata alata za	SDS-MAX
Br. okr. u slob. hodu	250-500 min ⁻¹
Broj udaraca	1.450-2.900 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	8,3 J
Maks. pro. bušenja Ø: beton	40 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	106 mm
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 106 x 263 mm
Masa	6,4 kg

**AVT & SOFT NO LOAD****HR4013C****Bušilica-čekić**

- ▶ 2 načina rada - udarno bušenje ili štetanje
- ▶ Prigušenje sile vibracije nastale u trenutku udarca svrdla

Potrošnja snage	1.100 W
Prihvata alata za	SDS-MAX
Br. okr. u slob. hodu	250-500 min ⁻¹
Broj udaraca	1.450-2.900 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	8,0 J
Maks. pro. bušenja Ø: beton	40 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	106 mm
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 112 x 263 mm
Masa	6,9 kg

AVT AVT & SOFT NO LOAD

AKTIVNO PRIGUŠIVANJE VIBRACIJA

AVT tehnologija uz pomoć sustava protuutega stvara silu suprotnu sili udarnog mehanizma za aktivno prigušivanje vibracija tijekom rada. Smanjenjem vibracija, više generirane energije prenosi se na dlijeto/bušilicu za rad s manje vibracija, bez gubitka snage. Uz dodatak SOFT NO LOAD tehnologije, koja prigušuje vibracije alata u praznom hodu, osiguravamo manje vibracija tijekom cijelog rada alata i točno pozicioniranje dlijeta/svrdla.

DODATNO PASIVNO PRIGUŠIVANJE VIBRACIJA




ANTIVIBRACIJSKO KUČIŠTE



PRIGUŠNA OPRUGA



ANTIVIBRACIONA RUČKA

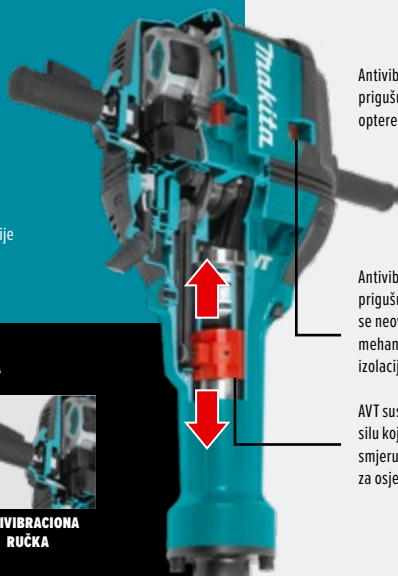

Antivibracijske gumirane ručke prigušuju vibracije radi manjeg opterećenja korisnika.

Antivibracijsko kućište s prigušnim oprugama, pomiče se neovisno o motoru i udarnom mehanizmu, za učinkovitu izolaciju vibracija od korisnika.

AVT sustav protuutega stvara silu koja djeluje u suprotnom smjeru od udarnog mehanizma za osjetno smanjenje vibracija.



HR4501C

Bušilica-čekić

- 2 načina rada - udarno bušenje ili štanjanje
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom

Potrošnja snage	1.350 W
Prihvati alata za	SDS-MAX
Br. okr. u slob. hodu	130-280 min ⁻¹
Broj udaraca	1.250-1.700 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	10,1 J
Maks. pro. bušenja Ø: beton	45 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Masa	8,4 kg



AVT

HR4511C

Bušilica-čekić

- 2 načina rada - udarno bušenje ili štanjanje
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom



HR5202C

Bušilica-čekić

- 2 načina rada - udarno bušenje ili štanjanje
- Mehanička spojka



AVT & SOFT NO LOAD

HR5212C

Bušilica-čekić

- 2 načina rada - udarno bušenje ili štanjanje
- Klizna glava za promjenu bitova jednim potezom



HK0500

Udarni čekić za laka dlijeta

- Za skidanje pločica, linoleuma, morta ili precizno klesanje
- Veliki prekidač

Potrošnja snage	1.350 W
Prihvati alata za	SDS-MAX
Br. okr. u slob. hodu	130-280 min ⁻¹
Broj udaraca	1.250-1.700 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	9,4 J
Maks. pro. bušenja Ø: beton	45 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	458 x 121 x 288 mm
Masa	9,1 kg

Potrošnja snage	1.510 W
Prihvati alata za	SDS-MAX
Br. okr. u slob. hodu	150-310 min ⁻¹
Broj udaraca	1.100-2.500 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	20,0 J
Maks. pro. bušenja Ø: beton	52 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	160 mm
Dimenzije (D x Š x V)	599 x 134 x 287 mm
Masa	11,1 kg

Potrošnja snage	1.510 W
Prihvati alata za	SDS-MAX
Br. okr. u slob. hodu	150-310 min ⁻¹
Broj udaraca	1.100-2.500 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	19,1 J
Maks. pro. bušenja Ø: beton	52 mm
Maks. pro. bušenja u betonu s krunom	160 mm
Dimenzije (D x Š x V)	599 x 140 x 287 mm
Masa	12 kg

Potrošnja snage	550 W
Prihvati alata za	SDS-PLUS
Broj udaraca	2.000-3.500 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	1,8 J
Broj položaja dlijeta	12
Dimenzije (D x Š x V)	468 x 83 x 174 mm
Masa	3,2 kg



HK1820

Udarni čekić za laka dlijeta

- Za uklanjanje pločica, kamenih ploča i ostataka žbuke
- Prekidač sa funkcijom zaključavanja za smanjenje umora korisnika

Potrošnja snage	550 W
Prihvati alata za	SDS-PLUS
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	3,1 J
Broj položaja dlijeta	12
Dimenzije (D x Š x V)	351 x 102 x 203 mm
Masa	3,4 kg



HM0870C

Udarni čekić

- Konstantna kontrola brzine automatski dodaje dodatnu snagu motoru za održavanje brzine pod opterećenjem
- Regulator za podešavanje broja okretaja

Potrošnja snage	1.110 W
Prihvati alata za	SDS-MAX
Broj udaraca	1.100-2.650 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	7,6 J
Broj položaja dlijeta	12
Dimenzije (D x Š x V)	449 x 109 x 230 mm
Masa	5,3 kg



HM0871C

Udarni čekić

- Konstantna kontrola brzine automatski dodaje dodatnu snagu motoru za održavanje brzine pod opterećenjem
- AVT osigurava niske vibracije

Potrošnja snage	1.110 W
Prihvati alata za	SDS-MAX
Broj udaraca	1.100-2.650 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	8,1 J
Broj položaja dlijeta	12
Dimenzije (D x Š x V)	466 x 116 x 230 mm
Masa	5,8 kg



HM1101C

Udarni čekić

- Gumb za kontrolu brzine s 5 brzina omogućuje prilagoditi brzinu pojedinom zadatku
- Konstantna kontrola brzine automatski dodaje dodatnu snagu motoru za održavanje brzine pod opterećenjem

Potrošnja snage	1.300 W
Prihvati alata za	SDS-MAX
Broj udaraca	1.100-2.650 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	11,5 J
Broj položaja dlijeta	12
Dimenzije (D x Š x V)	528 x 115 x 247 mm
Masa	7,3 kg

ALATI ZA RUŠENJE I BUŠENJE

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za
pričvršćivanjeAlati za rezanje,
brušenje i poliranjeAlati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

AVT & SOFT
NO LOAD

HM1111C

Udarni čekić

- ▶ Gumb za kontrolu brzine s 5 brzina omogućuje prilagoditi brzinu pojedinom zadatku
- ▶ Konstantna kontrola brzine automatski dodaje dodatnu snagu motoru za održavanje brzine pod opterećenjem

Potrošnja snage	1.300 W
Prihvata alata za	SDS-MAX
Broj udaraca	1.100-2.650 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	11,2 J
Broj položaja dijelova	12
Dimenzije (D x Š x V)	528 x 126 x 247 mm
Masa	5,8 kg

AVT & SOFT
NO LOAD

HM1203C

Udarni čekić

- ▶ Konstantna kontrola brzine automatski dodaje dodatnu snagu motoru za održavanje brzine pod opterećenjem
- ▶ Regulator za podešavanje broja okretaja

Potrošnja snage	1.510 W
Prihvata alata za	SDS-MAX
Broj udaraca	950-1.900 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	19,1 J
Broj položaja dijelova	12
Dimenzije (D x Š x V)	576 x 128 x 265 mm
Masa	9,7 kg

AVT & SOFT
NO LOAD

HM1213C

Udarni čekić

- ▶ Konstantna kontrola brzine automatski dodaje dodatnu snagu motoru za održavanje brzine pod opterećenjem
- ▶ AVT osigurava niske vibracije

Potrošnja snage	1.510 W
Prihvata alata za	SDS-MAX
Broj udaraca	950-1.900 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	18,6 J
Broj položaja dijelova	12
Dimenzije (D x Š x V)	576 x 149 x 265 mm
Masa	10,8 kg

AVT & SOFT
NO LOAD

HM1214C

Udarni čekić

- ▶ Bočna ručka podesiva u 360°
- ▶ AVT osigurava niske vibracije

Potrošnja snage	1.510 W
Prihvata alata za	SDS-MAX
Broj udaraca	950-1.900 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	19,9 J
Broj položaja dijelova	12
Dimenzije (D x Š x V)	700 x 129 x 265 mm
Masa	12,3 kg



HM1307C

Udarni čekić

- ▶ Bočna ručka podesiva u 360°
- ▶ Regulator za podešavanje broja okretaja

Potrošnja snage	1.510 W
Prihvata alata za	Šesterokutan / 30 mm / B-Typ
Broj udaraca	730-1.450 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	25,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Masa	15,3 kg



HM1317C

Udarni čekić

- ▶ Konstantna kontrola brzine automatski dodaje dodatnu snagu motoru za održavanje brzine pod opterećenjem
- ▶ AVT osigurava niske vibracije

Potrošnja snage	1.510 W
Prihvata alata za	Šesterokutan / 30 mm / B-Typ
Broj udaraca	730-1.450 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	25,0 J
Dimenzije (D x Š x V)	715 x 129 x 266 mm
Masa	17,0 kg



HM1501

Udarni čekić

- ▶ Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- ▶ Lampica upozorenja upućuje na probleme s kabelom, prekidačem ili motorom

Potrošnja snage	1.850 W
Prihvata alata za	Šesterokutan / 30 mm / B-Typ
Broj udaraca	1.300 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	48,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	781 x 130 x 266 mm
Masa	18,4 kg



HM1502

Udarni čekić

- ▶ Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- ▶ Lampica upozorenja upućuje na probleme s kabelom, prekidačem ili motorom

Potrošnja snage	1.850 W
Prihvata alata za	Šesterokutan / 28,6 mm / B-Typ
Broj udaraca	1.300 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	49,1 J
Dimenzije (D x Š x V)	809 x 130 x 266 mm
Masa	19,7 kg



HM1512

Udarni čekić

- ▶ Klizni prekidač za uključivanje / isključivanje
- ▶ AVT osigurava niske vibracije

Potrošnja snage	1.850 W
Prihvata alata za	Šesterokutan / 28,6 mm / B-Typ
Broj udaraca	1.300 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	48,5 J
Dimenzije (D x Š x V)	809 x 130 x 266 mm
Masa	20,4 kg



HM1802

Udarni čekić

- ▶ Kućište koje prigušuje vibracije
- ▶ Veoma trajan prekidač

Potrošnja snage	2.000 W
Prihvata alata za	Šesterokutan / 28,6 mm / B-Typ
Broj udaraca	870 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	71,4 J
Dimenzije (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm
Masa	29,4 kg



HM1812

Udarni čekić

- ▶ Kućište koje prigušuje vibracije
- ▶ AVT osigurava niske vibracije

Potrošnja snage	2.000 W
Prihvata alata za	Šesterokutan / 28,6 mm / B-Typ
Broj udaraca	870 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	72,8 J
Dimenzije (D x Š x V)	843 x 210 x 608 mm
Masa	31,3 kg

PRIBOR ZA ČEKIČE ZA RAZBIJANJE



JM00000674

Transportna kolica s pretinca
za odlaganje pribora

HM1801, HM1802, HM1810, HM1812, HM0046

BUŠILICE / MIJEŠALICE

FOTOGRAFIJA DA3010F

Podesivi broj okretaja



Konstantni broj okretaja
pod opterećenjem



Vrtnja udesno/ulijevo



Klizna spojka



Podešavanje momenta zavrtnja



Ograničenje struje pokretanja



Mehanički prijenosnik



LED radno svjetlo



Transportni kofer



**DA3010F****Kutna bušilica-odvijač**

- ▶ Stezna glava s ključem
- ▶ Moguća montaža bočne ručke

Potrošnja snage	450 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Visina vpenjalne glave	66 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	21 mm
Dimenzije (D x Š x V)	270 x 79 x 61 mm
Masa	1,6 kg

**DA3011F****Kutna bušilica-odvijač**

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Moguća montaža bočne ručke

Potrošnja snage	450 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.400 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Visina vpenjalne glave	93 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	282 x 61 x 93 mm
Masa	1,6 kg

**DP2011****Bušilica**

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Kompaktan i lagan, ali dovoljno snažan

Potrošnja snage	370 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.200 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-6,5 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	6,5 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	209 x 64 x 175 mm
Masa	1,1 kg

**6413****Bušilica**

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Kompaktan i lagan, ali dovoljno snažan

Potrošnja snage	450 W
Br. okr. u slob. hodu	0-3.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	0,8-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	234 x 64 x 183 mm
Masa	1,3 kg

**6408****Bušilica**

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Visoka snaga motora za teške uvjete rada

Potrošnja snage	530 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-10 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	10 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	261 x 68 x 199 mm
Masa	1,5 kg

**DP4020****Bušilica**

- ▶ Stezna glava s ključem
- ▶ Veliki prekidač

Potrošnja snage	630 W
Br. okr. u slob. hodu	0-3.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja Ø: čelik	13 mm
Maks. pro. bušenja Ø: drvo	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	269 x 66 x 209 mm
Masa	1,9 kg

**DP4003****Bušilica**

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Sklopiva kopča za remen
- ▶ Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača

Potrošnja snage	750 W
Br. okr. u slob. hodu	0-600 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	38 mm
Dimenzije (D x Š x V)	308 x 72 x 190 mm
Masa	2,7 kg

**DP4021****Bušilica**

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Veliki prekidač

Potrošnja snage	630 W
Br. okr. u slob. hodu	0-3.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja Ø: čelik	13 mm
Maks. pro. bušenja Ø: drvo	30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 66 x 209 mm
Masa	1,8 kg

Ezychange**KRUNSKE PILE**

Krunske pile sa sustavom brze izmjene EZYCHANGE omogućuju brzu i jednostavnu izmjenu s krunskim pilama drugih promjera. Serija uključuje BiM i TCT pile za rupe.

BiM krunske pile imaju progresivnu geometriju zuba za brzo rezanje i omogućuju rezanje nehrđajućeg čelika debljine 3 mm. TCT pile za rupe imaju TCT zube za veću izdržljivost i u usporedbi s BiM pilama za rupe omogućuju rezanje u širi raspon materijala.



JEDNOSTAVNA "KLIK" INSTALACIJA



VELIKI BOČNI I DONJI OTVOR ZA JEDNOSTAVNO UKLANJANJE REZOVA BUŠILICOM

**EZYCHANGE SERIJA KRUNSKIH PILA****Ezychange**
Bi-Metal HSS 8%Co**Ø16-152 mm**

Krunske pile
dubina bušenja 44 mm
nehrđajući čelik, metali, aluminij, drvo, PVC

3/8" HEX

Ezychange adapter sa
centrirnim svrdlom HSS-G

HSS-G / HSS-Co
Centrirna svrdla

150 mm / 300 mm
Ezychange produžetci 3/8" HEX

Ezychange
TCT**Ø20-128 mm**

Krunske pile
dubina bušenja 60 mm
nehrđajući čelik, metali, aluminij,
drvo, PVC, opeka, keramičke pločice

3/8" HEX

Ezychange adapteri sa
centrirnim svrdlom TCT

HSS-G / HSS-Co / TCT
Centrirna svrdla

150 mm / 300 mm
Ezychange produžetci 3/8" HEX

BUŠILICE / MIJEŠALICE

99



DP4011

Bušilica

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Mehanička spojka
- ▶ Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača

Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 / 2.900 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	13 / 8 mm
Maks. pro. bušenja (drvo Ø)	40 / 25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm
Masa	2,2 kg



HP1640

Udarna bušilica

- ▶ Stezna glava s ključem
- ▶ Bočna ručka za bolju kontrolu

Potrošnja snage	680 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.800 min ⁻¹
Broj udaraca	0-44.800 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja Ø: čelik/drvo /beton	13/30/16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Masa	2 kg



HP1641K

Udarna bušilica

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Bočna ručka za bolju kontrolu

Potrošnja snage	680 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.800 min ⁻¹
Broj udaraca	0-44.800 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja Ø: čelik/drvo /beton	13/30/16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 72 x 222 mm
Masa	2 kg



HP2050H

Udarna bušilica

- ▶ Stezna glava s ključem
- ▶ Mehanička spojka

Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 / 2.900 min ⁻¹
Broj udaraca	0-24.000 / 58.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja Ø: čelik/drvo /beton	13/40/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	372 x 70 x 220 mm
Masa	2,5 kg



HP2051H

Udarna bušilica

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Mehanička spojka

Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 / 2.900 min ⁻¹
Broj udaraca	0-24.000 / 58.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja Ø: čelik/drvo /beton	13/40/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 70 x 220 mm
Masa	2,5 kg



HP2070

Udarna bušilica

- ▶ Stezna glava s ključem
- ▶ Mehanička spojka
- ▶ Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača

Potrošnja snage	1.010 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 / 2.900 min ⁻¹
Broj udaraca	0-24.000 / 58.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja Ø: čelik/drvo /beton	13/40/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Masa	2,6 kg



HP2071

Udarna bušilica

- ▶ Brzostezna glava
- ▶ Mehanička spojka
- ▶ Izdržljivo i robustno aluminijsko kućište mjenjača

Potrošnja snage	1.010 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.200 / 2.900 min ⁻¹
Broj udaraca	0-24.000 / 58.000 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1,5-13 mm
Maks. pro. bušenja Ø: čelik/drvo /beton	16/40/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	362 x 220 x 70 mm
Masa	2,6 kg



HP0300

Udarna bušilica

- ▶ Brzostezna glava

Potrošnja snage	320 W
Br. okr. u slob. hodu	0-450 / 1.500 min ⁻¹
Broj udaraca	0-6.750 / 22.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1-10 mm
Maks. pro. bušenja Ø: čelik/drvo /beton	10/28/8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	235 x 67 x 206 mm
Masa	1,3 kg

PRIBOR ZA MIJEŠALICE M14 / 3/8" HEX



Zaštitni prsten sprječava oštećenje kante



Dostupan s M14 ili 3/8" HEX prihvatom



Miješanje odozgo prema dolje za manje raspršivanje materijala



Miješanje odozgo prema gore sprječava nakupljanje taloga



SERIJA MIJEŠAČA

	D-73508	D-73536	D-73542
✓ preporučljivo ✓ prihvatljivo ✗ nije preporučljivo			
Dimenzije	Ø120 mm / 600 mm		Ø120 mm / 600 mm
Kapacitet miješanja	15 kg		20 kg
Maksimalni broj obrtaja	1.300 min ⁻¹		500 min ⁻¹
Vrste miješanja	od vrha prema dnu		od dna prema vrhu
Prihvati	M14	3/8" HEX	3/8" HEX
Tečnosti	Zidne boje	✓	✗
	Disperzije	✓	✗
	Premazi	✓	✗
	Lakovi	✓	✗
	Emulzione boje	✓	✗
	Epoksidna smola	✓	✗
Viskozni materijali	Gips	✗	✗
	Ljepilo	✗	✓
	Cementno mlijeko	✗	✓
	Malter	✗	✓
	Žbuka	✗	✓

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za pričvršćivanje

Alati za rezanje, bušenje i poliranje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

**UT1200****Miješalica**

- Miješalica je idealna za miješanje boja, ljepila za pločice, gipsa i fuge

Potrošnja snage	960 W
Br. okr. u slob. hodu	0-590 min ⁻¹
Prihvat priključka	M14
Maks. pro. nastavka za miješanje	120 mm
Kapacitet miješanja	40 kg
Dimenzije (D x Š x V)	345 x 180 x 295 mm
Masa	3,2 kg

**UT1400****Miješalica**

- Mješač za miješanje boja, ljepila, gipsa, morta, smole i drugih materijala
- Robusan dizajn za rad u najsloženijim uvjetima

Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu	0-900 min ⁻¹
Prihvat priključka	M14
Maks. pro. nastavka za miješanje	140 mm
Kapacitet miješanja	50 kg
Dimenzije (D x Š x V)	430 x 180 x 305 mm
Masa	5,2 kg

**UT1401****Miješalica**

- Miješalica za miješanje gipsa, betona i drugih materijala
- Robusan dizajn za rad u najsloženijim uvjetima

Potrošnja snage	1.150 W
Br. okr. u slob. hodu	0-400 / 730 min ⁻¹
Prihvat priključka	M14
Maks. pro. nastavka za miješanje	140 mm
Kapacitet miješanja	60 kg
Dimenzije (D x Š x V)	430 x 180 x 349 mm
Masa	5,5 kg

**UT1600****Miješalica**

- Miješalica za miješanje gipsa, betona, smole, silikonskih i drugih viskozih materijala
- Robusan dizajn za rad u najsloženijim uvjetima

Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu	0-440 / 970 min ⁻¹
Prihvat priključka	M14
Maks. pro. nastavka za miješanje	140 mm
Kapacitet miješanja	90 kg
Dimenzije (D x Š x V)	430 x 180 x 397 mm
Masa	7,1 kg

KRUNSKA SVRDLA WELDON ZA MAGNETNE BUŠILICE**Krunska svrdla
HB500, HB350**

HB-13S	Ø13 mm x 25 mm
HB-14S	Ø14 mm x 25 mm
HB-15S	Ø15 mm x 25 mm
HB-16S	Ø16 mm x 25 mm
HB-17S	Ø17 mm x 25 mm
HB-18S	Ø18 mm x 25 mm
HB-19S	Ø19 mm x 25 mm
HB-20S	Ø20 mm x 25 mm
HB-22S	Ø22 mm x 25 mm
HB-24S	Ø24 mm x 25 mm
HB-25S	Ø25 mm x 25 mm
HB-26S	Ø26 mm x 25 mm
HB-28S	Ø28 mm x 25 mm
HB-30S	Ø30 mm x 25 mm
HB-32S	Ø32 mm x 25 mm

**Centrirni bit
HB500, HB350**

HB-PILOTS	25 mm
-----------	-------

**Krunska svrdla
HB500**

HB-20L	Ø20 mm x 50 mm
HB-22L	Ø22 mm x 50 mm
HB-24L	Ø24 mm x 50 mm
HB-28L	Ø28 mm x 50 mm
HB-30L	Ø30 mm x 50 mm
HB-32L	Ø32 mm x 50 mm
HB-34L	Ø34 mm x 50 mm
HB-35L	Ø35 mm x 50 mm
HB-36L	Ø36 mm x 50 mm
HB-42L	Ø42 mm x 50 mm
HB-45L	Ø45 mm x 50 mm
HB-50L	Ø50 mm x 50 mm

**Centrirni bit
HB500**

HB-PILOT	50 mm
----------	-------

**HB350****Magnetna bušilica**

- Opremljeno sustavom za dovod maziva za lakše bušenje
- Magnetno postolje, postolje bušilice i stroj za bušenje svi su dio jednog sustava što olakšava postavljanje

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	850 min ⁻¹
Prihvat alata za	Weldon
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	35 mm
Sila stezanja	816 kg
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 195 x 490 mm
Masa	11,5 kg

**HB500****Magnetna bušilica**

- Magnet može držati na punoj snazi u debljini metalne podloge od najmanje 6 mm
- Brzo zamjena krune bez upotrebe dodatnog alata

Potrošnja snage	1.150 W
Br. okr. u slob. hodu	350 / 650 min ⁻¹
Prihvat alata za	Weldon
Maks. pro. bušenja (čelik Ø)	50 mm
Sila stezanja	950 kg
Dimenzije (D x Š x V)	290 x 150 x 450 mm
Masa	18,5 kg

**DBM130****Dijamantna bušilica za suho bušenje**

- Dijamantna bušilica za suho bušenje u opeku bez vibracija
- Meki start

Potrošnja snage	1.700 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.500 / 3.000 min ⁻¹
Veličina navoja	M18
Maks. kapacitet dijamantne krune	132 / 70 mm
Dimenzije (D x Š x V)	515 x 90 x 125 mm
Masa	5,6 kg

**DBM131****Dijamantna bušilica za suho/mokro bušenje**

- Ugrađen dovod vode, kompatibilan s "Gardena" spojnicom
- Opremljen sklopom za zaštitu od pulsirajućih struja

Potrošnja snage	1.700 W
Br. okr. u slob. hodu	0-1.500 / 3.000 min ⁻¹
Veličina navoja	M18
Maks. kapacitet dijamantne krune	132 / 70 mm
Dimenzije (D x Š x V)	515 x 90 x 125 mm
Masa	5,6 kg

**DBM230****Dijamantna bušilica za suho/mokro bušenje**

- Ugrađen dovod vode, kompatibilan s "Gardena" spojnicom
- Uporaba samo na P-54190 stalku za bušenje
- Opremljen sklopom za zaštitu od pulsirajućih struja

Potrošnja snage	2.500 W
Br. okr. u slob. hodu	390 / 1.040 / 1.700 min ⁻¹
Veličina navoja	5/4"-7UNC
Maks. kapacitet dijamantne krune	230 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 140 x 190 mm
Masa	11,2 kg

STALCI ZA DIJAMANTNE BUŠILICE**P-40082**

Stalak
DBM130, DBM131

**P-54190**

Stalak
DBM230

ALATI ZA PRIČVRŠĆIVANJE

FOTOGRAFIJA TW0350

Podesivi broj okretaja



Mehanički prijenosnik



Vrtnja udesno/ulijevo



Podešenja okretnog momenta



LED radno svjetlo



Transportni kofer



ALATI ZA PRIČVRŠĆIVANJE

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za pričvršćivanje

Alati za rezanje,
brušenje i poliranjeAlati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati



FS4000

Odvijač

- ▶ U držač bita možete spremati rezervni bit
- ▶ Jednostavno skidanje i postavljanje graničnika dubine zavrtnja za lakšu izmjenu bitova

Potrošnja snage	570 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.000 min ⁻¹
Šesterokutni prihvat	1/4"
Samourezni vijci	6 mm
Suhomontažni vijci	5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Masa	1,3 kg



FS4300

Odvijač

- ▶ Tiha spojka s visokom trajnošću
- ▶ Jednostavno skidanje i postavljanje graničnika dubine zavrtnja za lakšu izmjenu bitova

Potrošnja snage	570 W
Br. okr. u slob. hodu	0-4.000 min ⁻¹
Šesterokutni prihvat	1/4"
Samourezni vijci	6 mm
Suhomontažni vijci	5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Masa	1,4 kg



FS6300R

Odvijač

- ▶ Tiha spojka s visokom trajnošću
- ▶ Jednostavno skidanje i postavljanje graničnika dubine zavrtnja za lakšu izmjenu bitova

Potrošnja snage	570 W
Br. okr. u slob. hodu	0-6.000 min ⁻¹
Šesterokutni prihvat	1/4"
Suhomontažni vijci	4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	269 x 65 x 192 mm
Masa	1,4 kg



DF0300

Bušilica-odvijač

- ▶ Brzostezna glava

Potrošnja snage	320 W
Br. okr. u slob. hodu	0-450/1.500 min ⁻¹
Kapacitet stezne glave	1-10 mm
Maks. pro. bušenja Ø: čelik	10 mm
Maks. pro. bušenja Ø: drvo	28 mm
Maks. moment zavrtnja: jaki/mali	56/21 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	220 x 67 x 206 mm
Masa	1,2 kg



TD0101F

Udarni odvijač

- ▶ Usko i izdržljivo aluminijsko kućište

Potrošnja snage	230 W
Br. okr. u slob. hodu	0-3.600 min ⁻¹
Broj udaraca	0-3.200 min ⁻¹
Šesterokutni prihvat	1/4"
Standardni vijci	M5-M14
Vijci visoke čvrstoće	M5-M10
Maks. moment zavrtnja	100 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	185 x 67 x 192 mm
Masa	0,99 kg



TW0200

Udarni odvijač

- ▶ Gumb za promjenu vrtnje lijevo/desno

Potrošnja snage	380 W
Br. okr. u slob. hodu	0-2.200 min ⁻¹
Broj udaraca	0-2.200 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	1/2"
Standardni vijci	M10-M16
Vijci visoke čvrstoće	M10-M12
Maks. moment zavrtnja	200 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	251 x 72 x 220 mm
Masa	2,1 kg

PRIČVRŠĆIVANJE UDARNIM
ODVIJAČIMA SQ

BITOVI ZA VIJKE I ADAPTERI

E-19794

T30 bit za vijke
1/2" kvadratni prihvat, 78 mm

E-19819

T40 bit za vijke
1/2" kvadratni prihvat, 78 mm

E-19831

T50 bit za vijke
1/2" kvadratni prihvat, 78 mm

B-68448

Adapter SQ za bitove
1/2" kvadratni prihvat, 51 mm

6905H

Udarni odvijač

- ▶ Čvrsto kućište s gumenim branikom

Potrošnja snage	470 W
Br. okr. u slob. hodu	2.200 min ⁻¹
Broj udaraca	2.600 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	1/2"
Standardni vijci	M12-M20
Vijci visoke čvrstoće	M12-M16
Maks. moment zavrtnja	300 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 86 x 197 mm
Masa	2,4 kg



TW0350

Udarni odvijač

- ▶ Čvrsto kućište s gumenim branikom

Potrošnja snage	400 W
Br. okr. u slob. hodu	2.200 min ⁻¹
Broj udaraca	2.200 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	1/2"
Standardni vijci	M12-M22
Vijci visoke čvrstoće	M12-M16
Maks. moment zavrtnja	350 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 87 x 233 mm
Masa	3,0 kg



6906

Udarni odvijač

- ▶ Čvrsto kućište s gumenim branikom

Potrošnja snage	620 W
Br. okr. u slob. hodu	1.700 min ⁻¹
Broj udaraca	1.600 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	3/4"
Standardni vijci	M16-M22
Vijci visoke čvrstoće	M16-M20
Maks. moment zavrtnja	588 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	327 x 95 x 237 mm
Masa	5,6 kg



TW1000

Udarni odvijač

- ▶ S kukom za pohranu

Potrošnja snage	1.200 W
Br. okr. u slob. hodu	1.400 min ⁻¹
Broj udaraca	1.500 min ⁻¹
Kvadratni prihvat	1"
Standardni vijci	M24-M30
Vijci visoke čvrstoće	M22-M24
Maks. moment zavrtnja	1.000 Nm
Dimenzije (D x Š x V)	382 x 121 x 290 mm
Masa	8,8 kg

ALATI ZA REZANJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

FOTOGRAFIJA GA5080R

Podesivi broj okretaja



Konstantni broj okretaja
pod opterećenjem



Elektronsko podešavanje broja okretaja



Kočnica motora



Klizna spojka



Ograničenje struje pokretanja



Čičak



Zaštita od ponovnog pokretanja



Usisavanje prašine



LED radno svjetlo



Makpac kofer



Transportni kofer



SJSII**MANJE VIBRACIJA ZA LAKŠI RAD**

Pretjerana vibracija u alatu je rastrošno kretanje koje negativno utječe na korisnika i smanjuje produktivnost. Zato je Makita razvila inovativnu tehnologiju SJSII, koja omogućuje zapanjujuće smanjenje vibracija.

SJSII je lisnata opruga i bregasti mehanizam koji prigušuje vibracije tijekom dugotrajne uporabe. Sustav radi prijenosom vibracija s pomoćne osovine na brijeg, koji pritišće lisnatu oprugu i apsorbira vibracije.




odmični dio
lisnata opruga


SJS**MEHANIČKI SUSTAV SPOJKE**

SJS sustav je mehanička spojka koja sprječava oštećenje motora i zupčanika u slučaju naglog zaustavljanja diska.

To se postiže pomoću zavojne opruge, koja osigurava prijenos kretanja s osovine na zupčanic. Pod normalnim opterećenjem, opruga čvrsto fiksira osovinu i prenosi svoje kretanje na zupčanic, ali u slučaju preopterećenja, sila zatezanja opruge se oslobađa, tako da se osovina vrti u praznom hodu.



vratio
spiralna opruga
zupčanic

**GA4530R****Kutna brusilica**

- ▶ Klizni prekidač

**9557HNR6****Kutna brusilica**

- ▶ Klizni prekidač

**GA5030R****Kutna brusilica**

- ▶ Klizni prekidač

**9558HNR6****Kutna brusilica**

- ▶ Klizni prekidač

Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	115 mm
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	poluga za stezanje
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 130 x 108 mm
Masa	1,8 kg

Potrošnja snage	840 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	115 mm
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	poluga za stezanje
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 129 x 106 mm
Masa	2,4 kg

Potrošnja snage	720 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	poluga za stezanje
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 140 x 108 mm
Masa	1,9 kg

Potrošnja snage	840 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	poluga za stezanje
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 139 x 106 mm
Masa	3,2 kg

**GA5040RZ1****Kutna brusilica**

- ▶ Klizni prekidač
- ▶ SJS II - zglobovi sustav s lisnatom oprugom za učinkovito prigušivanje vibracija

**GA5050R****Kutna brusilica**

- ▶ Preklapni prekidač

**GA5051R****Kutna brusilica**

- ▶ Preklapni prekidač

**GA5080RX02****Kutna brusilica**

- ▶ Klizni prekidač
- ▶ X-LOCK mehanizam za brzu izmjenu brusne ploče bez alata

Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	kopča
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Masa	3,6 kg

Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	5 utora
Instalacija poklopca za prašinu	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	325 x 140 x 117 mm
Masa	2,8 kg

Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	5 utora
Instalacija poklopca za prašinu	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	266 x 140 x 108 mm
Masa	1,9 kg

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	12.000 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Prihvati poklopca za prašinu	X-LOCK
Instalacija poklopca za prašinu	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	309 x 141 x 113 mm
Masa	3,6 kg

ALATI ZA REZANJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

105



SJSI

GA5040C

Kutna brusilica

- ▶ Klizni prekidač
- ▶ SJS II - zglobni sustav s lisnatom oprugom za učinkovito prigušivanje vibracija

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	2.800-11.000 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	kopča
Dimenzije (D x Š x V)	303 x 140 x 116 mm
Masa	3,6 kg



SJSI

GA5021

Kutna brusilica

- ▶ Standardni prekidač

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	poluga za stezanje
Dimenzije (D x Š x V)	384 x 139 x 120 mm
Masa	3,9 kg



SJSI

GA5021C

Kutna brusilica

- ▶ Standardni prekidač

Potrošnja snage	1.450 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	kopča
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 139 x 120 mm
Masa	4,1 kg



SJSI AFT

GA5090X01

Kutna brusilica

- ▶ Klizni prekidač
- ▶ SJS II - zglobni sustav s lisnatom oprugom za učinkovito prigušivanje vibracija

Potrošnja snage	1.900 W
Br. okr. u slob. hodu	2.800-11.500 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	5 utora
Instalacija poklopca za prašinu	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 130 x 123 mm
Masa	2,6 kg



SJSI AFT

GA5091X01

Kutna brusilica

- ▶ Klizni prekidač
- ▶ SJS II - zglobni sustav s lisnatom oprugom za učinkovito prigušivanje vibracija

Potrošnja snage	1.900 W
Br. okr. u slob. hodu	2.800-11.500 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	5 utora
Instalacija poklopca za prašinu	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	349 x 140 x 129 mm
Masa	2,8 kg



SJSI AFT

GA5092X01

Kutna brusilica

- ▶ Klizni prekidač
- ▶ SJS II - zglobni sustav s lisnatom oprugom za učinkovito prigušivanje vibracija

Potrošnja snage	1.900 W
Br. okr. u slob. hodu	11.500 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	5 utora
Instalacija poklopca za prašinu	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 140 x 123 mm
Masa	2,6 kg



SJSI AFT

GA5093X01

Kutna brusilica

- ▶ Preklapni prekidač
- ▶ SJS II - zglobni sustav s lisnatom oprugom za učinkovito prigušivanje vibracija

Potrošnja snage	1.900 W
Br. okr. u slob. hodu	2.800-11.500 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	5 utora
Instalacija poklopca za prašinu	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	349 x 140 x 129 mm
Masa	2,9 kg



SJSI AFT

GA5095X01

Kutna brusilica

- ▶ Preklapni prekidač
- ▶ SJS II - zglobni sustav s lisnatom oprugom za učinkovito prigušivanje vibracija

Potrošnja snage	1.900 W
Br. okr. u slob. hodu	11.500 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	125 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	5 utora
Instalacija poklopca za prašinu	bez alata
Dimenzije (D x Š x V)	326 x 140 x 123 mm
Masa	2,7 kg



SJSI

GA6021C

Kutna brusilica

- ▶ Standardni prekidač

Potrošnja snage	1.450 W
Br. okr. u slob. hodu	9.000 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	150 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	kopča
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 169 x 120 mm
Masa	3,5 kg

ODSISNI NASTAVCI ZA KUTNE BRUSILICE

Mogućnost priključka usisavača. Za načine spajanja na pojedinačne Makita usisavače, pogledajte stranicu 127.

38
PREDNJI
NASTAVAK



ZA DIJAMANTNE REZNE PLOČE



196845-3
115/125 mm - 3 utora
povezivanje za usisivač - priključak 38

191606-2
125 mm - 5 utora
povezivanje za usisivač - priključak 38

191605-4
125 mm - X-LOCK
povezivanje za usisivač - priključak 38

198440-5
230 mm - 3 utora
povezivanje za usisivač - priključak 38

ZA DIJAMANTNE LONČASTE BRUSNE PLOČE



191W06-8
115/125 mm - 3 utora
povezivanje za usisivač - priključak 38

191W05-0
115/125 mm - 5 utora
povezivanje za usisivač - priključak 38

195385-8
180/230 mm - 3 utora
povezivanje za usisivač - priključak 38

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za pričvršćivanje

Alati za rezanje,
brušenje i poliranje

Alati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

**GA7081****Kutna brusilica**

- ▶ Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.700 W
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	180 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	poluga za stezanje
Dimenzije (D x Š x V)	461 x 200 x 144 mm
Masa	6,1 kg

**AFT****GA7070X1****Kutna brusilica**

- ▶ Standardni prekidač
- ▶ Anti-vibracijska ručka

Potrošnja snage	2.800 W
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	180 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	poluga za stezanje
Dimenzije (D x Š x V)	506 x 200 x 146 mm
Masa	6,6 kg

**GA9010C****Kutna brusilica**

- ▶ Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	6.000 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	230 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	kopča
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 250 x 137 mm
Masa	4,5 kg

**GA9050****Kutna brusilica**

- ▶ Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	230 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	poluga za stezanje
Dimenzije (D x Š x V)	432 x 250 x 132 mm
Masa	4,7 kg

**GA9050R****Kutna brusilica**

- ▶ Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	230 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	poluga za stezanje
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 250 x 132 mm
Masa	4,8 kg

**GA9090N****Kutna brusilica**

- ▶ Veliki prekidač
- ▶ Poboľšana zaštita od curenja masti

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	230 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	poluga za stezanje
Dimenzije (D x Š x V)	438 x 250 x 144 mm
Masa	7,4 kg

**GA9020****Kutna brusilica**

- ▶ Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	230 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	poluga za stezanje
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 249 x 140 mm
Masa	5,8 kg

**GA9020RF****Kutna brusilica**

- ▶ Standardni prekidač

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	230 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	poluga za stezanje
Dimenzije (D x Š x V)	473 x 250 x 140 mm
Masa	5,8 kg

**GA9030RF01****Kutna brusilica**

- ▶ Standardni prekidač
- ▶ Anti-vibracijska ručka

Potrošnja snage	2.400 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	230 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	poluga za stezanje
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Masa	6,5 kg

**GA9040RF01****Kutna brusilica**

- ▶ Standardni prekidač
- ▶ Anti-vibracijska ručka

Potrošnja snage	2.600 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	230 mm
Provrtna brusna ploča Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	poluga za stezanje
Dimenzije (D x Š x V)	503 x 250 x 140 mm
Masa	6,7 kg

RUČKE ZA KUTNE BRUSILICE

199176-9**D-tip ručka**

Poboľšava ravnotežu alata za lakše brušenje s ofset dijamantnom pločom, lamelnom pločom, trakastom pločom i žičanim četkama.

GA9060, GA7070, GA7081, GA9061R, GA9063R, GA9070, GA9071, GA9081

**194684-5****Adapter za vertikalno pričvršćivanje bočnih ručki**

Poboľšava ravnotežu alata za lakše okomito rezanje.

GA7020, GA7030, GA7040, GA9020, GA9030, GA9040

**162264-5****Anti-vibraciona ručka M14**

180/230 mm kutne brusilice

194514-0**Anti-vibraciona ručka M8**

100/115/125/150 mm kutne brusilice



ALATI ZA REZANJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

107


GA9081
Kutna brusilica

▶ Standardni prekidač


GA9082
Kutna brusilica

▶ Standardni prekidač


AFT
GA9070X1
Kutna brusilica

▶ Standardni prekidač
▶ Anti-vibracijska ručka

AFT
GA9071X1
Kutna brusilica

▶ Standardni prekidač
▶ Anti-vibracijska ručka

Potrošnja snage	2.700 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	230 mm
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	poluga za stezanje
Dimenzije (D x Š x V)	461 x 200 x 144 mm
Masa	6,3 kg

Potrošnja snage	2.700 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	230 mm
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	poluga za stezanje
Dimenzije (D x Š x V)	461 x 250 x 144 mm
Masa	6,2 kg

Potrošnja snage	2.800 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	230 mm
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	poluga za stezanje
Dimenzije (D x Š x V)	506 x 250 x 146 mm
Masa	8,5 kg

Potrošnja snage	2.800 W
Br. okr. u slob. hodu	6.600 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	230 mm
Provrt brusne ploče Ø	22,23 mm
Prihvati poklopca za prašinu	3 utora
Instalacija poklopca za prašinu	poluga za stezanje
Dimenzije (D x Š x V)	506 x 250 x 146 mm
Masa	8,5 kg

ELEKTRIČNE KUTNE BRUSILICE

MODEL	BRUSNA PLOČA	PREKIDAČ	SJS/SJS II	ZAŠTITA OD PONOVNOG POKRETANJA	PODESIVI BR. OKRETAJA	KONSTANTNI BR. OKRETAJA	KOČNICA MOTORA	MEKI START	AFT	XLOCK
GA4530R	115 mm	klizni	-	✓	-	-	-	✓	-	-
9557HNRG	115 mm	klizni	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5030R	125 mm	klizni	-	✓	-	-	-	✓	-	-
9558HNRG	125 mm	klizni	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5040R21	125 mm	klizni	SJS II	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5050R	125 mm	preklopni	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5051R	125 mm	preklopni	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA5080RX02	125 mm	klizni	SJS	✓	-	✓	-	✓	-	✓
GA5040C	125 mm	klizni	SJS II	✓	✓	✓	-	✓	-	-
GA5021	125 mm	standardni	SJS	-	-	-	-	-	-	-
GA5021C	125 mm	standardni	SJS	✓	-	✓	-	✓	-	-
GA5090X01	125 mm	klizni	SJS II	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
GA5091X01	125 mm	klizni	SJS II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
GA5092X01	125 mm	klizni	SJS II	✓	-	✓	-	✓	✓	-
GA5093X01	125 mm	preklopni	SJS II	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
GA5095X01	125 mm	preklopni	SJS II	✓	-	✓	-	✓	✓	-
GA6021C	150 mm	standardni	SJS	✓	-	✓	-	✓	-	-
GA7070X1	180 mm	standardni	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
GA9010C	230 mm	standardni	-	-	-	✓	-	✓	-	-
GA9050	230 mm	standardni	-	-	-	-	-	-	-	-
GA9050R	230 mm	standardni	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9090N	230 mm	standardni	-	-	-	-	-	-	-	-
GA9020	230 mm	standardni	-	-	-	-	-	-	-	-
GA9020RF	230 mm	standardni	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9030RF01	230 mm	standardni	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9040RF01	230 mm	standardni	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9070X1	230 mm	standardni	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
GA9071X1	230 mm	standardni	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	-
GA7081	180 mm	standardni	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9081	230 mm	standardni	-	✓	-	-	-	✓	-	-
GA9082	230 mm	standardni	-	-	-	-	-	-	-	-

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za pričvršćivanje

Alati za rezanje, brušenje i poliranje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

**4131****Ručna kružna pila za metal**

- Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice

Potrošnja snaga	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	3.500 min ⁻¹
List pile Ø	185 mm
Provrt lista pile Ø	30 mm
Kapacitet rezanja	63 mm
Dimenzije (D x Š x V)	358 x 273 x 280 mm
Masa	4,8 kg

**1W1400****Stolna rezna brusilica**

- Brza izmjena ploča bez upotrebe alata
- Gumb za sigurnosno zaključavanje

Potrošnja snaga	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	3.800 min ⁻¹
Rezna ploča/provrt Ø	355/25,4 mm
Kapac. rezanja 0/45° ○	127 mm
Kapac. rezanja 0/45° □	119x119/106x106 mm
Kapac. rezanja 0/45° ▢	102x194/115x103 mm
Kapac. rezanja 0/45° △	137x137/100x100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 295 x 640 mm
Masa	17,2 kg

**1C1230N****Stolna pila za metal**

- Odvojiva ladica omogućuje jednostavno uklanjanje strugotine

Potrošnja snaga	1.750 W
Br. okr. u slob. hodu	1.300 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	305/25,4 mm
Kapac. rezanja 0/45° ○	115/90 mm
Kapac. rezanja 0/45° □	100x100/85x85 mm
Kapac. rezanja 0/45° ▢	150x75/- mm
Dimenzije (D x Š x V)	516 x 603 x 306 mm
Masa	19,3 kg

**GB602****Dvostrana stolna brusilica**

- Prilagodavanje štitnika iskri bez upotrebe alata

Potrošnja snaga	250 W
Br. okr. u slob. hodu	2.850 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	150 mm
Provrt brusne ploče Ø	12,7 mm
Debljina ploče WA60	16 mm
Debljina ploče GC120	16 mm
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Masa	9,3 kg

**GB602W****Dvostrana stolna brusilica**

- Uključuje držač za oštrenje lista pile

Potrošnja snaga	250 W
Br. okr. u slob. hodu	2.850 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	150 mm
Provrt brusne ploče Ø	12,7 mm
Debljina ploče WA60	16 mm
Debljina ploče A60	6,4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 205 x 286 mm
Masa	9,3 kg

**GB801****Dvostrana stolna brusilica**

- Prilagodavanje štitnika iskri bez upotrebe alata

Potrošnja snaga	550 W
Br. okr. u slob. hodu	2.850 min ⁻¹
Brusna ploča Ø	205 mm
Provrt brusne ploče Ø	15,88 mm
Debljina ploče WA60	19 mm
Debljina ploče GC120	19 mm
Dimenzije (D x Š x V)	395 x 265 x 333 mm
Masa	19,9 kg

**GD0603****Ravna brusilica**

- Zaobljeni oblik matice smanjuje mogućnost oštećenja/ogrebotina materijala

Potrošnja snaga	240 W
Br. okr. u slob. hodu	28.000 min ⁻¹
Prihvata alata Ø	6 mm
Maks. prom. brusnog nastavka	19 mm
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 64 x 67 mm
Masa	0,98 kg

**GD0601****Ravna brusilica**

- Zaobljeni oblik matice smanjuje mogućnost oštećenja/ogrebotina materijala

Potrošnja snaga	400 W
Br. okr. u slob. hodu	25.000 min ⁻¹
Prihvata alata Ø	6 mm
Maks. prom. brusnog nastavka	38 mm
Dimenzije (D x Š x V)	359 x 82 x 82 mm
Masa	1,8 kg

**GD0602****Ravna brusilica**

- Zaobljeni oblik matice smanjuje mogućnost oštećenja/ogrebotina materijala

Potrošnja snaga	400 W
Br. okr. u slob. hodu	25.000 min ⁻¹
Prihvata alata Ø	6 mm
Maks. prom. brusnog nastavka	38 mm
Dimenzije (D x Š x V)	264 x 82 x 82 mm
Masa	1,6 kg

**GD0800C****Ravna brusilica**

- Zrak iz otvora sustava hlađenja nikada ne puše prema korisniku

Potrošnja snaga	750 W
Br. okr. u slob. hodu	7.000-28.000 min ⁻¹
Prihvata alata Ø	6 mm
Maks. prom. brusnog nastavka	25 mm
Dimenzije (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Masa	1,88 kg

**GD0810C****Ravna brusilica**

- Zrak iz otvora sustava hlađenja nikada ne puše prema korisniku

Potrošnja snaga	750 W
Br. okr. u slob. hodu	1.800-7.000 min ⁻¹
Prihvata alata Ø	6 mm
Maks. prom. brusnog nastavka	50 mm
Dimenzije (D x Š x V)	371 x 75 x 75 mm
Masa	1,9 kg

STALAK**ZA RAVNE BRUSILICE****STACIONARNI RAD**

- Stalak upremo u držač za stacionarni rad
- Za modele GD0600, GD0601, GD0800C, GD0810C

**193141-0**

Stalak za stacionarni rad

ALATI ZA REZANJE, BRUŠENJE I POLIRANJE

109



JS1000

Škare za lim

- ▶ Idealno za zakrivljene rezove

Potrošnja snage	380 W
Broj pomaka	4.500 min ⁻¹
Najmanji polumjer rezanja	30 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja čelika do 400 N/mm ²	1 mm
Kapac. rezanja čelika do 600 N/mm ²	0,7 mm
Kapac. rezanja čelika do 800 N/mm ²	0,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	322 x 70 x 78 mm
Masa	1,4 kg



JS1601

Škare za lim

- ▶ Idealno za zakrivljene rezove

Potrošnja snage	380 W
Broj pomaka	4.500 min ⁻¹
Najmanji polumjer rezanja	250 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja čelika do 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. rezanja čelika do 600 N/mm ²	1,2 mm
Kapac. rezanja čelika do 800 N/mm ²	0,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	320 x 70 x 78 mm
Masa	1,4 kg



JS1602

Škare za lim

- ▶ Utori na matrici za mjerenje debljine lima

Potrošnja snage	380 W
Broj pomaka	4.000 min ⁻¹
Najmanji polumjer rezanja	30 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja čelika do 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. rezanja čelika do 600 N/mm ²	1,2 mm
Kapac. rezanja čelika do 800 N/mm ²	0,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	255 x 74 x 146 mm
Masa	1,6 kg



MAK
PAC

JS3201J

Škare za lim

- ▶ Utori na matrici za mjerenje debljine lima

Potrošnja snage	710 W
Broj pomaka	1.600 min ⁻¹
Najmanji polumjer rezanja	50 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	4 mm
Kapac. rezanja čelika do 400 N/mm ²	3,2 mm
Kapac. rezanja čelika do 600 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja čelika do 800 N/mm ²	1,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	213 x 90 x 239 mm
Masa	3,4 kg



JN1601

Glodalica za lim

- ▶ Utori na matrici za mjerenje debljine lima

Potrošnja snage	550 W
Broj pomaka	2.200 min ⁻¹
Najmanji polumjer rezanja - unutarnji rub	45 mm
Najmanji polumjer rezanja - vanjski rub	50 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja čelika do 400 N/mm ²	1,6 mm
Kapac. rezanja čelika do 600 N/mm ²	1,2 mm
Kapac. rezanja čelika do 800 N/mm ²	0,8 mm
Dimenzije (D x Š x V)	261 x 75 x 177 mm
Masa	1,6 kg



MAK
PAC

JN3201J

Glodalica za lim

- ▶ Utori na matrici za mjerenje debljine lima

Potrošnja snage	710 W
Broj pomaka	1.300 min ⁻¹
Najmanji polumjer rezanja - unutarnji rub	120 mm
Najmanji polumjer rezanja - vanjski rub	128 mm
Kapac. rezanja alu. do 200 N/mm ²	4 mm
Kapac. rezanja čelika do 400 N/mm ²	3,2 mm
Kapac. rezanja čelika do 600 N/mm ²	2,5 mm
Kapac. rezanja čelika do 800 N/mm ²	1,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	225 x 90 x 239 mm
Masa	3,4 kg



4112HS

Kutna rezalica

- ▶ Priključak za usisavanje prašine

Potrošnja snage	2.400 W
Br. okr. u slob. hodu	5.000 min ⁻¹
Dijamantna ploča Ø	305 mm
Provrt dijamantne ploče Ø	20 / 25,4 mm
Kapacitet rezanja	100 mm
Dimenzije (D x Š x V)	648 x 240 x 273 mm
Masa	10,4 kg



4101RH

Dijamantna rezalica za mokro rezanje

- ▶ Opremljen sklopom za zaštitu od pulsirajućih struja

Potrošnja snage	860 W
Br. okr. u slob. hodu	13.800 min ⁻¹
Dijamantna ploča Ø	110 mm
Provrt dijamantne ploče Ø	20 mm
Kut nagiba: L/D	45 / 0°
Kapacitet rezanja (0°)	34 mm
Kapacitet rezanja (45°)	21 mm
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 223 x 158 mm
Masa	3,0 kg



4100KB

Dijamantna rezalica

- ▶ Za suho rezanje
- ▶ Moguće korištenje vodilica s adapterom

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	12.200 min ⁻¹
Dijamantna ploča Ø	125 mm
Provrt dijamantne ploče Ø	20 mm
Kapacitet rezanja	40 mm
Dimenzije (D x Š x V)	231 x 220 x 179 mm
Masa	3,0 kg



SG1251J

Rezač kanala

- ▶ Priključak za usisavanje prašine

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min ⁻¹
Dijamantna ploča Ø	125 mm
Provrt dijamantne ploče Ø	22,23 mm
Širina reza	6-30 mm
Dubina reza	0-30 mm
Dimenzije (D x Š x V)	350 x 151 x 178 mm
Masa	4,5 kg



SG150

Rezač kanala

- ▶ Elektronika s optičkim indikatorom za kontrolu optimalne brzine

Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu	7.800 min ⁻¹
Dijamantna ploča Ø	150 mm
Provrt dijamantne ploče Ø	22,23 mm
Širina reza	7-35 mm
Dubina reza	7-45 mm
Dimenzije (D x Š x V)	420 x 150 x 200 mm
Masa	5,6 kg



SG181

Rezač kanala

- ▶ Elektronika s optičkim indikatorom za kontrolu optimalne brzine

Potrošnja snage	2.150 W
Br. okr. u slob. hodu	7.200 min ⁻¹
Dijamantna ploča Ø	180 mm
Provrt dijamantne ploče Ø	22,23 mm
Širina reza	9-43 mm
Dubina reza	15-60 mm
Dimenzije (D x Š x V)	435 x 185 x 245 mm
Masa	5,6 kg

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za
pričvršćivanje

Alati za rezanje,
brušenje i poliranje

Alati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

PRIBOR ZA EKSCENTAR BRUSILICO ZA POLIRANJE

2 dimenzije potpornih jastučića i
dodataka za svestranu upotrebu.



125 mm

150 mm



PC6000C

	197922-4 Ø125 mm	197928-2 Ø150 mm
	794558-6 Ø125 mm	197894-3 Ø150 mm
	196152-4 Ø125 mm	193288-0 Ø150 mm
	D-70867 Ø125 mm	D-65735 Ø150 mm

Potporna ploča
Sa čičkom

Spužvasta podloga
Za nanošenje voska

Podloga od flisa
Za uklanjanje voska

Vunena podloga
Poliranje do visokog sjaja



P6000C

Ekscentar brusilica za poliranje

- Štitnik od elastomera na kućištu štiti površine od ogrebotina
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Rotirajući/ekscentrični način rada

Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu	0-780 min ⁻¹
Br. okretaja	0-6.800 min ⁻¹
Broj pomaka	0-13.600 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	5,5 mm
Potporna ploča Ø	150 mm
Polirna podloga Ø	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	451 x 123 x 134 mm
Masa	3,0 kg



9237CB

Brusilica za poliranje

- Štitnik od elastomera na kućištu štiti površine od ogrebotina
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad

Potrošnja snage	1.200 W
Br. okr. u slob. hodu	0-600 / 3.200 min ⁻¹
Navoj prihvata	M14
Potporna ploča Ø	165 mm
Polirna presvlaka/podloga Ø	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	431 x 198 x 178 mm
Masa	3,4 kg



SA7000C

Brusilica za poliranje

- Brojčanik za prilagođavanje brzine omogućuje podešavanje brzine vrtnje materijalu ili željenoj završnoj obradi kroz 6 stupnjeva

Potrošnja snage	1.600 W
Br. okr. u slob. hodu	1.500-4.000 min ⁻¹
Navoj prihvata	M14
Potporna ploča Ø	170 mm
Brusni papir Ø	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	453 x 170 x 136 mm
Masa	3,5 kg



PV7000C

Brusilica za poliranje

- Idealno uravnotežen dizajn za stabilno poliranje/brušenje
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad

Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu	600 / 600-2.000 min ⁻¹
Navoj prihvata	M14
Potporna ploča Ø	165 mm
Polirna presvlaka/podloga Ø	180 mm
Dimenzije (D x Š x V)	210 x 220 x 82 mm
Masa	2,1 kg



PC5000C

Brusilica za beton

- Ugrađen priključak za spajanje vrećice za prašinu

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min ⁻¹
Dijamantna ploča Ø	125 mm
Provrta dijamantne ploče Ø	22,23 mm
Dimenzije (D x Š x V)	437 x 235 x 195 mm
Masa	4,0 kg



PC5001C

Brusilica za beton

- Ugrađen priključak za spajanje vrećice za prašinu
- Prednji valjak prilagođava dubinu brušenja

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 min ⁻¹
Dijamantna ploča Ø	125 mm
Provrta dijamantne ploče Ø	22,23 mm
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 182 x 195 mm
Masa	5,1 kg



PW5000CH

Stroj za mokro poliranje kamena

- Zbog korištenja u vlažnim uvjetima, ovaj alat nikada ne smije biti spojen na napajanje bez izolacijskog transformatora
- Ravnomjerni dovod vode na potpurnu ploču štiti od pregrijavanja i začepljenja prašinom

Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu	2.000-4.000 min ⁻¹
Navoj prihvata	M14
Potporna ploča Ø	100-125 mm
Priključak vode	✓
Dimenzije (D x Š x V)	313 x 80 x 126 mm
Masa	2,3 kg



9741

Brusilica s četkom

- Mijenjanjem pribora alat možemo koristiti za razne poslove brušenja, poput otkrivanja teksture drveta, uklanjanje hrđe, skidanje boje, poliranje, itd.
- Podesivi prednji valjak za podešavanje dubine i ravnomjerno brušenje

Potrošnja snage	860 W
Br. okr. u slob. hodu	3.500 min ⁻¹
Promjer četke Ø	100 mm
Širina četke	120 mm
Dimenzije (D x Š x V)	310 x 185 x 182 mm
Masa	4,2 kg

BRUSNE ČETKE ZA BRUSILICO S ČETKOM

P-04422 #60
D-73586 #60
794384-3 #80
D-73592 #80
P-04438 #80
P-04444 #120
P-04450 #180
Najlonske četke
Pogodno za metal, drvo i plastiku.



P-04400 0,3 mm žica
D-73564 0,3 mm žica
Žičane četke
Pogodno za metal.



P-65648 0,3 mm žica
D-73570 0,3 mm žica
Mesingane žičane četke
Pogodno za drvo i metal.



P-18035 #80
P-18041 #120
P-18029 #180
Brusne četke iz flisa
Pogodno za drvo i metal.



P-01127 #40
P-01155 #80
Brusne četke
Pogodno za metal, drvo i plastiku.



P-18057 #80
P-19233 #120
P-19249 #180
Brusne četke iz flisa i lana
Pogodno za drvo i metal.



P-04416
Brusne četke
Pogodno za metal, drvo i plastiku.




9032

Tračna brusilica

- Brojčanik za podešavanje brzine prema materijalu
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Podesivi nagib vodilice do 100°

Potrošnja snage	500 W
Brzina trake	300-1.700 m/min
Veličina trake	9x533 mm
Dimenzije (D x Š x V)	420 x 158 x 78 mm
Masa	1,6 kg


9031

Tračna brusilica

- Brojčanik za podešavanje brzine prema materijalu
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad
- Bočna ručka s promjenjivom pozicijom

Potrošnja snage	550 W
Brzina trake	200-1.000 m/min
Veličina trake	30x533 mm
Dimenzije (D x Š x V)	380 x 170 x 90 mm
Masa	2,1 kg

PRIBOR ZA TRACNU BRUSILICU

125157-7
Ručka vodilice
6 mm
9032



P-43181 #40 P-43197 #60
P-43206 #80 P-43212 #100
P-43228 #120 P-43234 #150
P-43240 #240
Brusni papir 6x533 mm



125158-5
Ručka vodilice
9 mm
9032



P-43256 #40 P-43262 #60
P-43278 #80 P-43284 #100
P-43290 #120
Brusni papir 9x533 mm



125159-3
Ručka vodilice
13 mm
9032



P-43321 #40 P-43337 #60
P-43343 #80 P-43359 #100
P-43365 #120 P-43371 #150
P-43387 #240
Brusni papir 13x533 mm


9910

Tračna brusilica

- Ravna desna strana za brušenje olakšava rad uz zid
- Ravni gornji dio za stacionarno korištenje preokretanjem

Potrošnja snage	650 W
Brzina trake	270 m/min
Veličina trake	76x457 mm
Sustav za podešavanje trake	✓
Dimenzije (D x Š x V)	262 x 132 x 141 mm
Masa	2,7 kg


9911

Tračna brusilica

- Ravna desna strana za brušenje olakšava rad uz zid
- Ravni gornji dio za stacionarno korištenje preokretanjem

Potrošnja snage	650 W
Brzina trake	75-270 m/min
Veličina trake	76x457 mm
Sustav za podešavanje trake	✓
Dimenzije (D x Š x V)	262 x 130 x 130 mm
Masa	2,7 kg


9903

Tračna brusilica

- Poseban dizajn omogućuje brušenje tik uz zid s desne i prednje strane brusilice

Potrošnja snage	1.010 W
Brzina trake	210-440 m/min
Veličina trake	76x533 mm
Sustav za podešavanje trake	✓
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 143 x 157 mm
Masa	4,3 kg


9404

Tračna brusilica

- Poseban dizajn omogućuje brušenje tik uz zid s desne i prednje strane brusilice

Potrošnja snage	1.010 W
Brzina trake	210-440 m/min
Veličina trake	100x610 mm
Sustav za podešavanje trake	✓
Dimenzije (D x Š x V)	334 x 143 x 157 mm
Masa	4,8 kg


9403

Tračna brusilica

- Poseban dizajn omogućuje brušenje odmah do njega stijenke s desne i prednje strane brusilice
- Rotirajuća mlaznica omogućuje veću pokretljivost kada je alat spojen na usisavač

Potrošnja snage	1.200 W
Brzina trake	500 m/min
Veličina trake	100x610 mm
Sustav za podešavanje trake	✓
Dimenzije (D x Š x V)	353 x 164 x 211 mm
Masa	5,7 kg


B04557

Oscilirajuća brusilica

- Ugrađen priključak za spajanje vrećice za prašinu
- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija

Potrošnja snage	180 W
Br. okretaja	14.000 min ⁻¹
Broj pomaka	28.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	1,5 mm
Potporna ploča	112x102 mm
Veličina papira	114x140 mm
Dimenzije (D x Š x V)	131 x 112 x 137 mm
Masa	1,0 kg


B04555

Oscilirajuća brusilica

- Ugrađen priključak za spajanje sakupljača za prašinu
- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Prekidač prekriven gumom sprječava ulazak prašine

Potrošnja snage	200 W
Br. okretaja	14.000 min ⁻¹
Broj pomaka	28.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	1,5 mm
Potporna ploča	112x102 mm
Veličina papira	114x102 / 114x140 mm
Dimenzije (D x Š x V)	131 x 112 x 142 mm
Masa	1,1 kg


B04565

Oscilirajuća brusilica

- Ugrađen priključak za spajanje sakupljača za prašinu
- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Prekidač prekriven gumom sprječava ulazak prašine

Potrošnja snage	200 W
Br. okretaja	14.000 min ⁻¹
Broj pomaka	28.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	1,5 mm
Potporna ploča	114x102 / 94 mm
Veličina papira	114x102 / 94 mm
Dimenzije (D x Š x V)	219 x 112 x 139 mm
Masa	1,2 kg

**B03710****Oscilirajuća brusilica**

- Ugrađen priključak za spajanje sakupljača za prašinu
- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Brusilica male težine za okomiti rad

Potrošnja snage	190 W
Br. okretaja	11.000 min ⁻¹
Broj pomaka	22.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	2 mm
Potporna ploča	93x185 mm
Veličina papira	93x228 mm
Dimenzije (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Masa	1,6 kg

**B03711****Oscilirajuća brusilica**

- Ugrađen priključak za spajanje sakupljača za prašinu
- Kruta aluminijska noga sa spužvastim rukavom osigurava visoku izdržljivost i učinkovito upijanje vibracija
- Brusilica male težine za okomiti rad

Potrošnja snage	190 W
Br. okretaja	4.000-11.000 min ⁻¹
Broj pomaka	8.000-22.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	2 mm
Potporna ploča	93x185 mm
Veličina papira	93x228 mm
Dimenzije (D x Š x V)	253 x 92 x 154 mm
Masa	1,6 kg

**B04900V****Oscilirajuća brusilica**

- Ugrađen priključak za spajanje vrećice za prašinu
- Integrirani sustav protutege za smanjene vibracije

Potrošnja snage	330 W
Br. okretaja	4.000-10.000 min ⁻¹
Broj pomaka	8.000-20.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	2,6 mm
Potporna ploča	115x229 mm
Veličina papira	115x229 / 115x280 mm
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Masa	2,9 kg

**B04901****Oscilirajuća brusilica**

- Ugrađen priključak za usisavanje prašine
- Integrirani sustav protutege za smanjene vibracije

Potrošnja snage	330 W
Br. okretaja	10.000 min ⁻¹
Broj pomaka	20.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	2,6 mm
Potporna ploča	115x229 mm
Veličina papira	115x280 mm
Dimenzije (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm
Masa	2,8 kg

**9046****Oscilirajuća brusilica**

- Pogodno za skidanje materijala i finije aplikacije
- Podloga ima mnogo rupa za učinkovito usisavanje prašine

Potrošnja snage	600 W
Br. okretaja	6.000 min ⁻¹
Broj pomaka	12.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	5 mm
Potporna ploča	115x229 mm
Veličina papira	115x229 / 115x280 mm
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 115 x 219 mm
Masa	3,1 kg

**B05030****Ekscentrična brusilica**

- Ugrađen priključak za spajanje sakupljača za prašinu
- Prekidni preklopnik gumom sprječava ulazak prašine
- Integrirani sustav za sakupljanje prašine kroz podlogu za čistiji rad

Potrošnja snage	300 W
Br. okretaja	12.000 min ⁻¹
Broj pomaka	24.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	2,8 mm
Potporna ploča Ø	123 mm
Veličina papira Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Masa	1,3 kg

**B05031****Ekscentrična brusilica**

- Ugrađen priključak za spajanje sakupljača za prašinu
- Prekidni preklopnik gumom sprječava ulazak prašine
- Integrirani sustav za sakupljanje prašine kroz podlogu za čistiji rad

Potrošnja snage	300 W
Br. okretaja	4.000-12.000 min ⁻¹
Broj pomaka	8.000-24.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	2,8 mm
Potporna ploča Ø	123 mm
Veličina papira Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	153 x 123 x 153 mm
Masa	1,3 kg

**B05041****Ekscentrična brusilica**

- Ugrađen priključak za spajanje sakupljača za prašinu
- Prednja ručka se okreće 300° oko kućišta motora
- Integrirani sustav za sakupljanje prašine kroz podlogu za čistiji rad

Potrošnja snage	300 W
Br. okretaja	4.000-12.000 min ⁻¹
Broj pomaka	8.000-24.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	2,8 mm
Potporna ploča Ø	123 mm
Veličina papira Ø	125 mm
Dimenzije (D x Š x V)	218 x 123 x 153 mm
Masa	1,4 kg

**B06030****Ekscentrična brusilica**

- Ugrađen priključak za spajanje vrećice za prašinu
- Odvojiva prednja ručka
- Integrirani sustav za sakupljanje prašine kroz podlogu za čistiji rad

Potrošnja snage	310 W
Br. okretaja	4.000-10.000 min ⁻¹
Broj pomaka	8.000-20.000 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	3 mm
Potporna ploča Ø	150 mm
Veličina papira Ø	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	309 x 150 x 181 mm
Masa	2,4 kg

**B06050J****Ekscentrična brusilica**

- Rotirajući/ekscentrični način rada
- Integrirani sustav za sakupljanje prašine kroz podlogu za čistiji rad
- Mlaznica za prašinu, postavljena na dnu alata za bolju upravljujućost

Potrošnja snage	750 W
Br. okretaja	1.600-6.800 min ⁻¹
Broj pomaka	3.200-13.600 min ⁻¹
Oscilacijski krug Ø	5,5 mm
Potporna ploča Ø	150 mm
Veličina papira Ø	150 mm
Dimenzije (D x Š x V)	330 x 155 x 145 mm
Masa	2,6 kg

**POTPORNE PLOČE ZA
EKSCENTRIČNE BRUSILICE**

Različite tvrdoće potpornih ploča za različite aplikacije.

**B06050****197317-1**

Za poliranje
Tvrda / Ø130 mm / sa čičkom

**197315-5**

Za grubo brušenje
Tvrda / Ø150 mm / sa čičkom

**197316-3**

Za fino brušenje
Veoma meka / Ø150 mm / sa čičkom

**B06030****196685-9**

Za grubo brušenje
Tvrda / Ø150 mm / sa čičkom

**196686-7**

Za fino brušenje
Veoma meka / Ø150 mm / sa čičkom



ALATI ZA BLANJANJE I GLODANJE

FOTOGRAFIJA 3712

Podesivi broj okretaja



Konstantni broj okretaja
pod opterećenjem



Kočnica motora



Ograničenje struje pokretanja



Usisavanje prašine



LED radno svjetlo



Makpac kofer



Drveni kofer



Torba



**KP0800****Blanja za utore**

- Korištenje uskih dvostranih ili širokih noževa za blanjanje
- Učinkovito izbacivanje odrezanoga materijala
- Veliki V utor omogućava lako skidanje ruba

Potrošnja snage	620 W
Br. okr. u slob. hodu	17.000 min ⁻¹
Širina blanjanja	82 mm
Maks. skidanje strugotine	2,5 mm
Maks. dubina utora	9 mm
V-utor	✓
Dimenzije (D x Š x V)	285 x 158 x 158 mm
Masa	2,8 kg

**KP0810****Blanja za utore**

- Korištenje uskih dvostranih ili širokih noževa za blanjanje
- Izbacivanje odrezanoga materijala može biti na lijevu ili desnu stranu

Potrošnja snage	850 W
Br. okr. u slob. hodu	16.000 min ⁻¹
Širina blanjanja	82 mm
Maks. skidanje strugotine	4 mm
Maks. dubina utora	25 mm
V-utor	≈ 3/1,4/4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Masa	3,3 kg

**KP0810C****Blanja za utore**

- Korištenje uskih dvostranih ili širokih noževa za blanjanje
- Izbacivanje odrezanoga materijala može biti na lijevu ili desnu stranu

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	12.000 min ⁻¹
Širina blanjanja	82 mm
Maks. skidanje strugotine	4 mm
Maks. dubina utora	25 mm
V-utor	≈ 3/1,4/4 mm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 167 x 177 mm
Masa	3,4 kg

**1911B****Široka blanja**

- Visina noža se može lako i precizno podesiti sa šablonom za podešavanje

Potrošnja snage	840 W
Br. okr. u slob. hodu	16.000 min ⁻¹
Širina blanjanja	110 mm
Maks. skidanje strugotine	2 mm
Maks. dubina utora	9 mm
V-utor	✓
Dimenzije (D x Š x V)	355 x 160 x 172 mm
Masa	4,1 kg

**1806B****Tesarska blanja**

- Duga baza za stabilnost
- Vijak bez glave omogućava fino podešavanje visine noža

Potrošnja snage	1.200 W
Br. okr. u slob. hodu	15.000 min ⁻¹
Širina blanjanja	170 mm
Maks. skidanje strugotine	2 mm
Dimenzije (D x Š x V)	529 x 232 x 152 mm
Masa	9,0 kg

**KP312S****Tesarska blanja**

- Valjak omogućuje pomicanje alata za glatko i ponovljivo blanjanje
- Učinkovito izbacivanje odrezanoga materijala

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	12.000 min ⁻¹
Širina blanjanja	0-150/150-240/240-312 mm
Maks. skidanje strugotine	3,5/2/1,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	551 x 425 x 219 mm
Masa	18,4 kg

**2012NB****Blanjalica-debeljača**

- Veliki kapacitet materijala
- Veliki potporni stol 771 x 304 mm

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	8.500 min ⁻¹
Posmična brzina	8,5 m/min
Širina blanjanja	0-150/150-240/240-304 mm
Maks. skidanje strugotine	3/1,5/1 mm
Debljina obratka	3-155 mm
Dimenzije (D x Š x V)	483 x 771 x 401 mm
Masa	27,6 kg

**PJ7000J****Glodalica za utore**

- Podesiv kut štitnika na 0°, 45° i 90°
- Rotirajuća mlaznica za prašinu

Potrošnja snage	701 W
Br. okr. u slob. hodu	11.000 min ⁻¹
List pile Ø	100 mm
Provrta lista pile Ø	22 mm
Maks. dubina utora	20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	302 x 139 x 145 mm
Masa	2,5 kg

**7104L****Lančani rezač za utore**

- Zakretanje vodilice lanca u 3 položaja omogućuje rezanje utora širine do 130 mm u jednom radnom koraku

Potrošnja snage	1.140 W
Br. okr. u slob. hodu	3.200 min ⁻¹
Dužina reza	130 mm
Maks. dubina proboja	155 mm
Širina lanca	16,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	512 x 298 x 513 mm
Masa	18,2 kg

**3711****Jednoručna glodalica**

- Mehanizam sa zupčastom letvom omogućava fino podešavanje dubine glodanja
- Prozirna, ravna osnovna ploča

Potrošnja snage	530 W
Br. okr. u slob. hodu	32.000 min ⁻¹
Prihvata alata Ø	6 mm
Maks. dubina glodanja	0-42 mm
Dimenzije (D x Š x V)	82 x 90 x 211 mm
Masa	1,5 kg

**3712****Jednoručna glodalica**

- Mehanizam sa zupčastom letvom omogućava fino podešavanje dubine glodanja
- Nagib baze uređaja od 0° do 45°

Potrošnja snage	530 W
Br. okr. u slob. hodu	32.000 min ⁻¹
Prihvata alata Ø	6 mm
Maks. dubina glodanja	0-42 mm
Dimenzije (D x Š x V)	102 x 122 x 314 mm
Masa	1,7 kg

**RT0702C****Jednoručna glodalica**

- Ravan vrh uređaja za stabilnost pri promjeni bita
- Prihvaća 6 mm i 8 mm čahure

Potrošnja snage	710 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000-34.000 min ⁻¹
Prihvata alata Ø	6/8 mm
Maks. dubina glodanja - baza glodalice	0-40 mm
Maks. dubina glodanja - uranjajuća baza	0-35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	89 x 89 x 210 mm
Masa	2,8 kg

**RT0702CX2****Jednoručna glodalica**

- Prihvaća 6 mm i 8 mm čahure

Isporučeno: baza glodalice, baza sa podešivim kutom, uranjajuća baza

Potrošnja snage	710 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000-34.000 min ⁻¹
Prihvat alata Ø	6/8 mm
Maks. dubina glodanja - baza glodalice	0-40 mm
Maks. dubina glodanja - uranjajuća baza	0-35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	89 x 89 x 210 mm
Masa	2,8 kg

BAZE ZA JEDNORUČNE GLODALICE

Promjena baze omogućuje korištenje za različite primjene.

**BAZE I PRIBOR****196615-0**

Baza glodalice
RT0700C, RT0702C

**195564-8**

Nosač za vodilicu 122965-7
za bazu za uranjanje

**195562-2**

Ekscentrična baza
RT0700C, RT0702C

**122965-7**

Ravna i kružna vodilica
za bazu za uranjanje

**198987-9**

Baza sa podešivim kutom
RT0700C, RT0702C

**STEX122385**

Vodilica sa ležajem
za bazu za uranjanje

**199089-4**

Baza glodalice - transparentna
RT0700C, RT0702C

**164834-6**

Ravna vodilica
za bazu za uranjanje

**195563-0**

Uranjajuća baza
RT0700C, RT0702C

**122703-7**

Vodilica sa ležajem
za bazu za rezanje

**RP0900****Glodalica**

- Može izvesti duge ravne rezove s dodatnim setom adaptera za vodilicu i vodilicom
- Dubina glodanja se može podešavati u tri faze

Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu	27.000 min ⁻¹
Prihvat alata Ø	6/8 mm
Maks. dubina glodanja	0-35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	256 x 110 x 217 mm
Masa	2,7 kg

**RP0900X****Glodalica**

- Dubina glodanja se može podešavati u tri faze

Isporučeno: komplet 3 glodalica

Potrošnja snage	900 W
Br. okr. u slob. hodu	27.000 min ⁻¹
Prihvat alata Ø	6/8 mm
Maks. dubina glodanja	0-35 mm
Dimenzije (D x Š x V)	256 x 110 x 217 mm
Masa	2,7 kg

**RP1111C****Glodalica**

- Blokiranje osovine za jednostavnu promjenu bita
- Mlaznica za prašinu; kolektor prašine može biti spojen na gornji dio i donji dio kućišta motora

Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	8.000-27.500 min ⁻¹
Prihvat alata Ø	8 mm
Maks. dubina glodanja	0-57 mm
Dimenzije (D x Š x V)	110 x 269 x 260 mm
Masa	3,3 kg

**RP1803FX07****Glodalica**

- Graničnik za tri različite dubine glodanja
- Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	22.000 min ⁻¹
Prihvat alata Ø	6/8/12 mm
Maks. dubina glodanja	0-70 mm
Dimenzije (D x Š x V)	155 x 294 x 312 mm
Masa	6,2 kg

**RP2303FC08****Glodalica**

- Graničnik za tri različite dubine glodanja
- Mogućnost uporabe sustava za odsisavanje prašine

Potrošnja snage	2.100 W
Br. okr. u slob. hodu	9.000-23.000 min ⁻¹
Prihvat alata Ø	6/8/12 mm
Maks. dubina glodanja	0-70 mm
Dimenzije (D x Š x V)	155 x 294 x 327 mm
Masa	6,2 kg

**TM3000CX1J****Multifunkcijski alat**

- Usisni sustav za agresivno uklanjanje prašine pri brušenju

Isporučeno: potporna ploča sa čičkom za brusni papir, oštrica za uranjanje za drvo i metal, segmentna oštrica za drvo i metal


Potrošnja snage	320 W
Prihvat alata za	OIS
Oscilacije	6.000-20.000 min ⁻¹
Oscilacijski kut	3,2°
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 64 x 92 mm
Masa	1,5 kg

**TM3010CX6J****Multifunkcijski alat**

- Promjena pribora bez alata

Isporučeno: potporna ploča sa čičkom za brusni papir, oštrica za uranjanje za drvo i metal, segmentna oštrica za drvo i metal

Potrošnja snage	320 W
Prihvat alata za	OIS
Oscilacije	6.000-20.000 min ⁻¹
Oscilacijski kut	3,2°
Dimenzije (D x Š x V)	283 x 68 x 87 mm
Masa	1,7 kg

KOMPATIBILNOST PRIBORA**SA ALATOM****PRIHVAT ALATA**

	OIS	STARLOCK MAX
STARLOCK	✓	✓
STARLOCK PLUS	-	✓
STARLOCK MAX	-	✓

PILE

FOTOGRAFIJA JR3070CT

Podesivi broj okretaja



Konstantni broj okretaja
pod opterećenjem



Mehanički prijenosnik



Kočnica motora



Klizna spojka



Usisavanje prašine



Primjereno za listove ubodnih pila



Ograničenje struje pokretanja



Laserska linija



LED radno svjetlo



Makpac kofer



Transportni kofer





MLS100N

Nagibna pila

- Mehanizam za blokiranje za pričvršćivanje lista pile
- Električna kočnica, nježno i brzo, zaustavlja rotaciju oštrice

Potrošnja snage	1.500 W
Br. okr. u slob. hodu	4.200 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	255/30 mm
Kut nagiba: L/D	45/0°
Kut zakretanja: L/D	45/45°
Kapacitet rezanja (0°)	75x130 mm
Kapacitet rezanja (45°)	75x90 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 485 x 515 mm
Masa	14,7 kg



LS1040N

Nagibna pila

- Mehanizam za blokiranje za pričvršćivanje lista pile
- Pokretna donja vodilica, materijal možete fiksirati okretanjem donje ograde u desno

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	4.600 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	260/30 mm
Kut nagiba: L/D	45/0°
Kut zakretanja: L/D	45/52°
Kapacitet rezanja (0°)	93x95/69x135 mm
Kapacitet rezanja (45°)	93x67/69x95 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 476 x 532 mm
Masa	12,6 kg



LS0816F

Potežno-nagibna pila

- Brzo i točno zaključavanje kuta nagibne pile
- LED svjetlo baca sjenu lista pile na radni komad čime se ocrtava precizna linija reza

Potrošnja snage	1.200 W
Br. okr. u slob. hodu	5.000 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	216/30 mm
Kut nagiba: L/D	47/2°
Kut zakretanja: L/D	47/47°
Kapacitet rezanja (0°)	65x305 mm
Kapacitet rezanja (45°)	65x215 mm
Dimenzije (D x Š x V)	705 x 476 x 521 mm
Masa	13,9 kg



LS0815FLN

Potežno-nagibna pila

- Lasersko označavanje linije reza
- Podesiva dubina rezanja za izradu utora

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	5.000 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	216/30 mm
Kut nagiba: L/D	48/5°
Kut zakretanja: L/D	50/60°
Kapacitet rezanja (0°)	65x305 mm
Kapacitet rezanja (45°)	65x215 mm
Dimenzije (D x Š x V)	755 x 450 x 488 mm
Masa	14,1 kg



LS1018LN

Potežno-nagibna pila

- Lasersko označavanje linije reza
- Klizna donja ograda (samo s lijeve strane)
- Podesiva dubina rezanja za izradu utora

Potrošnja snage	1.430 W
Br. okr. u slob. hodu	4.300 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	260/30 mm
Kut nagiba: L/D	45/45°
Kut zakretanja: L/D	47/60°
Kapacitet rezanja (0°)	91x310 mm
Kapacitet rezanja (45°)	91x220 mm
Dimenzije (D x Š x V)	825 x 536 x 633 mm
Masa	20,6 kg



LS1110F

Potežno-nagibna pila

- LED svjetlo baca sjenu lista pile na radni komad čime se ocrtava precizna linija reza
- Klizna donja ograda (samo s lijeve strane)

Potrošnja snage	1.450 W
Br. okr. u slob. hodu	4.500 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	260/30 mm
Kut nagiba: L/D	47/2°
Kut zakretanja: L/D	45/45°
Kapacitet rezanja (0°)	91x310 mm
Kapacitet rezanja (45°)	91x220 mm
Dimenzije (D x Š x V)	745 x 497 x 565 mm
Masa	16,4 kg



DXT LS1019L

Potežno-nagibna pila

- Lasersko označavanje linije reza
- DXT - Precizna tehnologija dubokog rezanja

Potrošnja snage	1.510 W
Br. okr. u slob. hodu	3.200 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	260/30 mm
Kut nagiba: L/D	48/48°
Kut zakretanja: L/D	60/60°
Kapacitet rezanja (0°)	68x310/91x279 mm
Kapacitet rezanja (45°)	68x218/91x197 mm
Dimenzije (D x Š x V)	805 x 644 x 660 mm
Masa	26,3 kg



DXT LS1219L

Potežno-nagibna pila

- Lasersko označavanje linije reza
- Alat se može postaviti blizu zida jer glava motora klizi na fiksnim cijevima bez produljenja stražnjeg kraja alata

Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu	3.200 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	305/30 mm
Kut nagiba: L/D	48/48°
Kut zakretanja: L/D	60/60°
Kapacitet rezanja (0°)	92x382/107x363 mm
Kapacitet rezanja (45°)	92x268/107x255 mm
Dimenzije (D x Š x V)	898 x 664 x 725 mm
Masa	29,5 kg

DXT

TEHNOLOGIJA ZA DUBOKO, PRECIZNO REZANJE

Integrirani sustav ograda za stabilnu potporu izratka i inovativni izravni pogon optimalno iskorištavaju stražnji kraj lista pile za značajno povećan kapacitet s okomitim rezanjem. U međuvremenu, kruti dizajn sustava kliznih tračnica osigurava minimalno otklon i glatko, precizno rezanje, rez za rezom.



VISOKE, STABILNE OGRADE



KRUTI, PRECIZNI KLIZNI SUSTAV



IZRAVNI POGON ZA VEĆU SNAGU



LASERSKA LINIJA *ovisi o modelu



LH1040

Stolno nagibna pila

- Nagibna i stolna pila upakirane u jedan alat za veliku svestranost
- Zaštita od ponovnog pokretanja

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	4.800 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	260/30 mm
Kut nagiba: L/D	45/0°
Kut zakretanja: L/D	45/52°
Kapacitet rezanja (0°)	69x130/93x95 mm
Kapacitet rezanja (45°)	69x85/93x67 mm
Kapacitet rezanja - stolna pila (0°)	40 mm
Dimenzije (D x Š x V)	530 x 476 x 535 mm
Masa	14,3 kg



LH1201FL

Stolno nagibna pila

- Nagibna i stolna pila upakirane u jedan alat za veliku svestranost
- Lasersko označavanje linije reza

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	3.800 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	305/30 mm
Kut nagiba: L/D	45/0°
Kut zakretanja: L/D	47/52°
Kapacitet rezanja (0°)	62x200/95x155 mm
Kapacitet rezanja (45°)	62x135/95x110 mm
Kapacitet rezanja - stolna pila (0°)	52 mm
Dimenzije (D x Š x V)	610 x 535 x 692 mm
Masa	20,7 kg

**LF1000****Stolno-nagibna pila (flip sistem)**

- Mogućnost zakretanja stola bez okvira
- Sklopive noge za jednostavan transport

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	2.700 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	260/30 mm
Kut nagiba: L/D	45/0°
Kut zakretanja: L/D	45/45°
Kapacitet rezanja (0°)	68x155/20x210 mm
Kapacitet rezanja (45°)	50x150 mm
Kapacitet rezanja - stolna pila (0/45°)	70/48 mm
Dimenzije (D x Š x V)	660 x 650 x 1.220 mm
Masa	36 kg

**2712****Stolna kružna pila**

- Produženje stola i vodilice za rezanje velikih ploča
- Priklijučak za usisavanje prašine

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	2.950 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	315/30 mm
Kut nagiba: L/D	45/0°
Kapacitet rezanja (0°)	85 mm
Kapacitet rezanja (45°)	58 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.670 x 700 x 810 mm
Masa	54 kg

**MLT100N****Stolna kružna pila**

- Kutno vodilo sa stegom
- Električna kočnica, nježno i brzo, zaustavlja rotaciju oštrice

Potrošnja snage	1.500 W
Br. okr. u slob. hodu	4.300 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	260/30 mm
Kut nagiba: L/D	45/0°
Kapacitet rezanja (0°)	93 mm
Kapacitet rezanja (45°)	64 mm
Dimenzije (D x Š x V)	726 x 984 x 333 mm
Masa	34,1 kg

**2704N****Stolna kružna pila**

- Kutno vodilo sa stegom
- Električna kočnica, nježno i brzo, zaustavlja rotaciju oštrice

Potrošnja snage	1.650 W
Br. okr. u slob. hodu	5.200 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	260/30 mm
Kut nagiba: L/D	50/0,5°
Kapacitet rezanja (0°)	93 mm
Kapacitet rezanja (45°)	64 mm
Dimenzije (D x Š x V)	715 x 753 x 483 mm
Masa	37 kg

RADNI STOLOVI ZA KUTNE PILE**DEAWST07****Postolje sa ekstenzijama**

- Podesive noge s gumiranim vrhom za jednostavno niveliranje i stabilnu potporu
- Sklopiva aluminijska konstrukcija s ručkama i kotačićem za lakši transport
- Pomično postolje pile s jednostavnom montažom na stol bez alata
- Valjak za uvlačenje i podesivi graničnik za učinkovit kontinuirani rad

Maks. kapacitet: 3.830 mm / 225 kg
 Dimenzije (DxŠxV): 3.830x750x860 / 1.765x250x280 mm
 Masa: 18,0 kg
 Za sve modele osim za DLS600, LH1201FL

DEBWS06**Postolje sa ekstenzijama**

- Podesive noge s gumiranim vrhom za jednostavno niveliranje i stabilnu potporu
- Sklopiva aluminijska konstrukcija s ručkama i kotačićem za lakši transport
- Pomično postolje pile s jednostavnom montažom na stol bez alata
- Valjak za uvlačenje i podesivi graničnik za učinkovit kontinuirani rad

Maks. kapacitet: 2.550 mm / 225 kg
 Dimenzije (DxŠxV): 2.550x750x850 / 1.280x250x280 mm
 Masa: 16,0 kg
 DLS713, DLS714, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L, LS1040, MLT100N, M2300/N

DEAWST05**Postolje sa ekstenzijama**

- Sklopiva konstrukcija s podesivim protukliznim nogama i velikim kotačem za lak transport
- Pomično postolje pile s jednostavnom montažom na stol bez alata
- Valjak za uvlačenje i podesivi graničnik za učinkovit kontinuirani rad
- 2 podešavanja visine

Maks. kapacitet: 2.700 mm / 100 kg
 Dimenzije (DxŠxV): 2.700x500x800 / 1.170x500x400 mm
 Masa: 26,4 kg
 DLS111, DLS713, DLS714, DLS714N, LS0714F/FL, LS0815FL/FLN, LS1016L, LS1018L/LN, LS1019L, MLT100N, M2300/N

198687-1**Postolje sa ekstenzijama**

- Sklopiva konstrukcija s protukliznim nogama i velikim kotačima za lakši transport
- Jednostavna montaža pile s opružnim mehanizmom
- Valjak za uvlačenje i podesivi graničnik za učinkovit kontinuirani rad
- 5 podešavanja visine

Maks. kapacitet: 2.600 mm / 100 kg
 Dimenzije (DxŠxV): 2.600x660x840 / 1.400x660x500 mm
 Masa: 36,0 kg
 DLS111, DLS713, DLS714, LS0815FL, LS1016L, LS1019L, LS1040, LS1216/L

**HS6601****Ručna kružna pila**

- Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice
- Dizajn kućišta motora s ravnim vrhom je pogodan za zamjenu lista pile

Potrošnja snage	1.050 W
Br. okr. u slob. hodu	5.200 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	165/20 mm
Kut nagiba: L/D	0/45°
Kapacitet rezanja (0°)	54 mm
Kapacitet rezanja (45°)	37,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	296 x 232 x 243 mm
Masa	3,4 kg

**HS6100****Ručna kružna pila**

- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza
- Dizajn kućišta motora s ravnim vrhom je pogodan za zamjenu lista pile

Potrošnja snage	1.100 W
Br. okr. u slob. hodu	5.500 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	165/20 mm
Kut nagiba: L/D	0/50°
Kapacitet rezanja (0°)	54,5 mm
Kapacitet rezanja (45°)	39,5 mm
Kapacitet rezanja (50°)	35,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	297 x 246 x 246 mm
Masa	3,5 kg

**HS7601****Ručna kružna pila**

- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza
- Dizajn kućišta motora s ravnim vrhom je pogodan za zamjenu lista pile

Potrošnja snage	1.200 W
Br. okr. u slob. hodu	5.200 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	190/30 mm
Kut nagiba: L/D	0/45°
Kapacitet rezanja (0°)	66 mm
Kapacitet rezanja (45°)	46 mm
Dimenzije (D x Š x V)	309 x 232 x 255 mm
Masa	3,8 kg

**HS7100****Ručna kružna pila**

- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza
- Dizajn kućišta motora s ravnim vrhom je pogodan za zamjenu lista pile

Potrošnja snage	1.400 W
Br. okr. u slob. hodu	5.500 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	190/30 mm
Kut nagiba: L/D	0/50°
Kapacitet rezanja (0°)	67 mm
Kapacitet rezanja (45°)	48,5 mm
Kapacitet rezanja (50°)	43,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	310 x 246 x 258 mm
Masa	3,7 kg



HS7611

Ručna kružna pila

- Dizajn kućišta motora s ravnim vrhom je pogodan za zamjenu lista pile
- Optimalna ravnoteža

Potrošnja snage	1.600 W
Br. okr. u slob. hodu	5.500 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	190/30 mm
Kut nagiba: L/D	0/45°
Kapacitet rezanja (0°)	65 mm
Kapacitet rezanja (45°)	45 mm
Dimenzije (D x Š x V)	311 x 240 x 261 mm
Masa	3,9 kg



5008MG

Ručna kružna pila

- Dvostruko LED svjetlo osvjetljava obrađivanu površinu
- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza

Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu	5.200 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	210/30 mm
Kut nagiba: L/D	0/50°
Kapacitet rezanja (0°)	75,5 mm
Kapacitet rezanja (45°)	57 mm
Kapacitet rezanja (50°)	51,5 mm
Dimenzije (D x Š x V)	322 x 243 x 277 mm
Masa	5,1 kg



N5900B

Ručna kružna pila

- Dizajn kućišta motora s ravnim vrhom je pogodan za zamjenu lista pile

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	4.100 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	235/30 mm
Kut nagiba: L/D	0/50°
Kapacitet rezanja (0°)	85 mm
Kapacitet rezanja (45°)	60 mm
Kapacitet rezanja (50°)	53 mm
Dimenzije (D x Š x V)	380 x 288 x 287 mm
Masa	6,7 kg



5903R

Ručna kružna pila

- Blokada osovine za jednostavnu zamjenu oštrice
- Poluga za otključavanje za sprječavanje slučajnog uključivanja

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	4.500 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	235/30 mm
Kut nagiba: L/D	0/45°
Kapacitet rezanja (0°)	85 mm
Kapacitet rezanja (45°)	64 mm
Dimenzije (D x Š x V)	400 x 235 x 286 mm
Masa	7,2 kg



HS0600

Ručna kružna pila

- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza
- Dizajn kućišta motora s ravnim vrhom je pogodan za zamjenu lista pile

Potrošnja snage	2.000 W
Br. okr. u slob. hodu	4.100 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	270/30 mm
Kut nagiba: L/D	0/50°
Kapacitet rezanja (0°)	101 mm
Kapacitet rezanja (45°)	71 mm
Kapacitet rezanja (50°)	63 mm
Dimenzije (D x Š x V)	410 x 260 x 310 mm
Masa	6,9 kg



5143R

Ručna kružna pila

- Funkcija otpuhivanja odstranjuje piljevinu s linije reza
- Dizajn kućišta motora s ravnim vrhom je pogodan za zamjenu lista pile

Potrošnja snage	2.200 W
Br. okr. u slob. hodu	2.700 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	355/30 mm
Kut nagiba: L/D	0/45°
Kapacitet rezanja (0°)	130 mm
Kapacitet rezanja (45°)	90 mm
Dimenzije (D x Š x V)	607 x 323 x 416 mm
Masa	12,5 kg



SP6000J

Uranjajuća pila

- Graničnik dubine omogućava lako rezanje utora dubine od 2 mm, za rezove bez cijepanja

Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu	2.000-5.200 min ⁻¹
List pile/provrt Ø	165/20 mm
Kut nagiba: L/D	1/48°
Kapacitet rezanja (0°)	55 mm
Kapacitet rezanja (45°)	39 mm
Kapacitet rezanja (48°)	37 mm
Dimenzije (D x Š x V)	341 x 225 x 250 mm
Masa	4,1 kg



4326

Ubodna pila

- Opremljen štitnikom protiv prašine
- Mogućnost montaže debelih oštrice (1,7 mm debljine)

Potrošnja snage	450 W
Broj pomaka	3.100 min ⁻¹
Visina pomaka	18 mm
Način rezanja	ravno
Kut nagiba: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminij	65/6/10 mm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Masa	1,9 kg

PRECIZAN, S MAKITA TRAJNICAMA VODILICE

Makita tračnice vodilice omogućuju visoko precizno rezanje/obrezivanje i izravno ili uz upotrebu adaptera kompatibilne su s nizom alata. Šine su opremljene protukliznim trakama i posebno dizajniranim kanalima za pričvršćivanje stezaljki, koji omogućuju stabilno pričvršćivanje na radni predmet.



TRAČNICE VODILICE I PRIBOR



Tračnice vodilice

1,0 m 1,5 m 1,9 m 3,0 m
199140-0 199141-8 194925-9 194367-7

1913J9-2

Povratni graničnik udar za pile
DHS900, HS0096, HS0116, HS0046, SP0016, DSP600, DSP601, DHS782, DHS783



196664-7

Podesiv dodatak za kutno rezanje 0-180°



1913K7-3

Paralelna dvostruka sabirnica
Maksimalna širina 790 mm



Torbe za tračnice vodilice

1,0 m 1,5 m 1,9 m 3,0 m
E-05670 E-05664 E-10920 E-10936

194385-5

Stega
Maksimalna visina 190 mm



199826-6

Brza stega
Maksimalna visina 140 mm



198885-7

Set za spajanje vodilica



4327

Ubodna pila

- Opremljen štitnikom protiv prašine
- Mogućnost montaže debelih oštrice (1,7 mm debljine)

Potrošnja snage	450 W
Broj pomaka	500-3.100 min ⁻¹
Visina pomaka	18 mm
Način rezanja	ravno
Kut nagiba: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminij	65/6/10 mm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Masa	1,9 kg

SUPER EXPRESS LISTOVI ZA PILE

Makita super Express oštrice su tanke, što omogućuje izuzetno brzo rezanje i visoku kvalitetu rezova. Odlikuju se progresivnom geometrijom zuba za jednostavno rezanje tankih ili debelih radnih komada.

UBODNE PILE

B-06460 x5
HCS listovi za drvo
Drvo, plastika 5-50 mm



B-06476 x5
HSS listovi za metal
Metal, nehrđajući čelik 1-3 mm



B-06482 x5
HSS listovi za više materijala
Drvo, plastika 5-50 mm, aluminij 3-35 mm, nehrđajući čelik 3-5 mm, mekani čelik 3-8 mm



RECIPROČNE PILE

B-05153 x5
B-05153-2 x2
B-05153-25 x25
HCS listovi za drvo
Drvo 5,5-133 mm



B-05038 x5
B-05038-2 x2
B-05038-25 x25
BiM listovi za metal
Metal, plastika 1-8 mm



B-05044 x5
B-05044-2 x2
B-05044-25 x25
BiM listovi za više materijala
Drvo, plastika 5-77 mm, aluminij 3-35 mm, metal 5-8 mm



4329

Ubodna pila

- Opremljen štitnikom protiv prašine
- Mogućnost montaže debelih oštrice (1,7 mm debljine)

Potrošnja snage	450 W
Broj pomaka	500-3.100 min ⁻¹
Visina pomaka	18 mm
Način rezanja	3 razine orbitalno / ravno
Kut nagiba: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminij	65/6/10 mm
Dimenzije (D x Š x V)	217 x 77 x 197 mm
Masa	1,9 kg



JV0600K

Ubodna pila

- Promjena lista pile bez upotrebe alata
- Priključak za usisavanje prašine

Potrošnja snage	650 W
Broj pomaka	500-3.100 min ⁻¹
Visina pomaka	23 mm
Način rezanja	3 razine orbitalno / ravno
Kut nagiba: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminij	90/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 77 x 199 mm
Masa	2,4 kg



4350CT

Ubodna pila

- Promjena lista pile bez upotrebe alata
- Priključak za usisavanje prašine

Potrošnja snage	650 W
Broj pomaka	500-3.100 min ⁻¹
Visina pomaka	23 mm
Način rezanja	3 razine orbitalno / ravno
Kut nagiba: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminij	90/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 77 x 199 mm
Masa	2,4 kg



4350FCT

Ubodna pila

- Promjena lista pile bez upotrebe alata
- Ugrađeno LED radno svjetlo

Potrošnja snage	720 W
Broj pomaka	800-2.800 min ⁻¹
Visina pomaka	26 mm
Način rezanja	3 razine orbitalno / ravno
Kut nagiba: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminij	135/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	236 x 73 x 207 mm
Masa	2,7 kg



4351FCT

Ubodna pila

- Promjena lista pile bez upotrebe alata
- Ugrađeno LED radno svjetlo

Potrošnja snage	720 W
Broj pomaka	800-2.800 min ⁻¹
Visina pomaka	26 mm
Način rezanja	3 razine orbitalno / ravno
Kut nagiba: L/D	45/45°
Kapacitet: drvo/metal/aluminij	135/10/20 mm
Dimenzije (D x Š x V)	271 x 73 x 178 mm
Masa	2,6 kg



JR3051TK

Recipročna pila

- Prilagođavanje vodilice bez alata
- Promjena lista pile bez upotrebe alata za bržu montažu

Potrošnja snage	1.200 W
Broj pomaka	0-3.000 min ⁻¹
Dužina pomaka	30 mm
Kapacitet rezanja: drvo	255 mm
Kapacitet rezanja: cijevi	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	447 x 97 x 176 mm
Masa	3,3 kg



JR3061T

Recipročna pila

- Prilagođavanje vodilice bez alata
- Promjena lista pile bez upotrebe alata za bržu montažu

Potrošnja snage	1.250 W
Broj pomaka	0-3.000 min ⁻¹
Dužina pomaka	32 mm
Kapacitet rezanja: drvo	255 mm
Kapacitet rezanja: cijevi	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	487 x 95 x 177 mm
Masa	3,8 kg



JR3070CT

Recipročna pila

- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice
- Promjena lista pile bez upotrebe alata za bržu montažu

Potrošnja snage	1.510 W
Broj pomaka	0-2.800 min ⁻¹
Dužina pomaka	32 mm
Način rezanja	orbitalno / ravno
Kapacitet rezanja: drvo	255 mm
Kapacitet rezanja: cijevi	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)	485 x 99 x 181 mm
Masa	4,6 kg



LB1200F

Stolna tračna pila

- Kutija za prašinu za jednostavno odlaganje prikupljene brusne prašine i za čišće radno mjesto
- Stalak s kotačima za lakše kretanje

Potrošnja snage	900 W
Brzina rezne trake	6,7-13,3 m/s
Rezna traka (D x Š)	2.240x6/13/16 mm
Debljina rezne trake	0,5 mm
Kut nagiba stola za piljenje: L/D	2/45°
Kapacitet rezanja: drvo	165 mm
Širina protoka	305 mm
Dimenzije (D x Š x V)	615 x 775 x 1.600 mm
Masa	82 kg

PRIBOR ZA STOLNU TRAČNU PILU

JM21080297
HCS list za tračnu pilu
2.240x16 mm
obojeni metali, 1 kom



B-16695
HCS list za tračnu pilu
2.240x16 mm
obojeni metali, 3 kom



B-16689
HCS list za tračnu pilu
2.240x6 mm
drvo, krivo rezanje, 3 kom



B-16673
HCS list za tračnu pilu
2.240x13 mm
drvo, 3 kom



PNEUMATSKI ALATI

FOTOGRAFIJA AF353

Pojedinačno/kontaktno paljenje



Čavli vezani žicom



Čavli na papirnoj traci



Čavli, vezani plastikom



Zaustavljanje paljenja



Transportni kofer



**AN943K****Pneumatski pištolj za čavle**

- ▶ Rotirajuća kuka s mogućnošću uvlačenja
- ▶ Ugrađeni ulazni filter sprječava prodor prašine

Radni tlak	4,4-8,3 bar
Kapacitet spremnika	60-84
Duljina čavla	50-90 mm
Promjer čavala	2,9-3,3 mm
Kut	34°
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 109 x 365 mm
Masa	4,0 kg

**AN960****Pneumatski pištolj za čavle**

- ▶ Okidanje pištolja pri dodiru omogućava brzo zabijanje čavla, potrebnih za izradu paleta i ostalih pakiranja

Radni tlak	4,9-8,3 bar
Kapacitet spremnika	225-300
Duljina čavla	57-100 mm
Promjer čavala	2,5-3,8 mm
Kut	16°
Dimenzije (D x Š x V)	338 x 153 x 418 mm
Masa	5,1 kg

**AN961****Pneumatski pištolj za čavle**

- ▶ Okidanje pištolja pri dodiru omogućava brzo zabijanje čavla, potrebnih za izradu paleta i ostalih pakiranja

Radni tlak	4,9-8,3 bar
Kapacitet spremnika	225-300
Duljina čavla	57-100 mm
Promjer čavala	2,5-3,8 mm
Kut	16°
Dimenzije (D x Š x V)	338 x 153 x 418 mm
Masa	5,3 kg

**AN613****Pneumatski pištolj za čavle**

- ▶ Ugrađeno puhalo zraka - za čišće radno mjesto
- ▶ Prozirna ploča spremnika pomaže vam u tome da pratite koliko je čavala preostalo

Radni tlak	4,9-8,3 bar
Kapacitet spremnika	200-300
Duljina čavla	38-65 mm
Promjer čavala	2,3-2,5 mm
Kut	15°
Dimenzije (D x Š x V)	275 x 127 x 319 mm
Masa	2,2 kg

**AF353****Pneumatski pištolj za iglice**

- ▶ Ugrađeno puhalo zraka - za čišće radno mjesto
- ▶ Prozor za pregled nad preostalim čavlima

Radni tlak	4,5-6,9 bar
Kapacitet spremnika	130
Duljina iglica	15-35 mm
Promjer iglica	0,6x0,6 mm
Vrsta iglica	23 GA
Dimenzije (D x Š x V)	208 x 66 x 191 mm
Masa	0,9 kg

**AF506****Pneumatski pištolj za čavle**

- ▶ Ugrađeno puhalo zraka - za čišće radno mjesto
- ▶ Otklanjanje zaglavljenja čavla bez upotrebe alata

Radni tlak	4,9-8,3 bar
Kapacitet spremnika	100
Duljina čavla	15-50 mm
Promjer čavla	1,0x1,2 mm
Vrsta čavla	18 GA
Dimenzije (D x Š x V)	250 x 70 x 256 mm
Masa	1,3 kg

**AT638A****Pneumatska spajalica**

- ▶ Otklanjanje zaglavljenja spajalica bez upotrebe alata
- ▶ Prozor za provjeru preostalih spajalica

Radni tlak	4,9-8,3 bar
Kapacitet spremnika	100
Visina spajalica	13-38 mm
Širina spajalica	5,7 mm
Debljina žice	1,0x1,2 mm
Vrsta spajalica	18 GA
Dimenzije (D x Š x V)	230 x 75 x 251 mm
Masa	1,2 kg

**AT1150A****Pneumatska spajalica**

- ▶ Ispuh zraka podesiv kroz 360° je namijenjen usmjeravanju ispušnog zraka dalje od operatora
- ▶ Ugrađeni ulazni filter sprječava prodor prašine

Radni tlak	4,4-8,3 bar
Kapacitet spremnika	140
Visina spajalica	25-50 mm
Širina spajalica	11 mm
Debljina žice	1,3x1,6 mm
Vrsta spajalica	16 GA
Dimenzije (D x Š x V)	370 x 87 x 290 mm
Masa	2,3 kg

**AT2550A****Pneumatska spajalica**

- ▶ Ispuh zraka podesiv kroz 360° je namijenjen usmjeravanju ispušnog zraka dalje od operatora
- ▶ Ugrađeni ulazni filter sprječava prodor prašine

Radni tlak	4,5-8,5 bar
Kapacitet spremnika	140
Visina spajalica	25-50 mm
Širina spajalica	25 mm
Debljina žice	1,3x1,6 mm
Vrsta spajalica	16 GA
Dimenzije (D x Š x V)	370 x 76 x 260 mm
Masa	2,3 kg

PRIBOR ZA PIŠTOLJE ZA ČAVLE I KLAMERICE**HY00000561**

Gumirana zaštita za vrh sprječava oštećenje na radnom komadu AF353

**HY00001072**

Gumirana zaštita za vrh sprječava oštećenje na radnom komadu AN613

**181434-7**
Mašinsko ulje**AC640****Zračni kompresor**

- ▶ Izravna kompresija bez ulja s visokim momentima elektromotora
- ▶ Ispušni ventil za kondenziranu vodu u spremniku

Potrošnja snage	1.460 W
Snaga motora	1,1/1,5 kW/KM
Radni tlak	8 bar
Volumen zraka	170 l/min
Zapremina spremnika	6 l
Masa	14,0 kg

**BL MOTOR****AC001G****Akumulatorski zračni kompresor**

- ▶ Prvenstveno dizajniran za zadatke zabijanja čavala u zatvorenom prostoru, kao što je završno zabijanje čavlom
- ▶ Veliki manometri za bolju preglednost tlaka u spremniku i crijevu

Napon akumulatora	40 V max XGT
Maks. tlak	9,3 bar
Radni tlak	7,2 bar
Volumen zraka	34 l/min
Zapremina spremnika	7,6 l
Dimenzije (D x Š x V)	302 x 434 x 382 mm
Masa (sa BL4080F)	12,8 kg

USISAVAČI

FOTOGRAFIJA VC3211MX1

Podesivi broj okretaja



Posuda od nehrđajućeg čelika



Rotirajuća cijev



Antistatička cijev



SUSTAVI ZA ČIŠĆENJE FILTERA

AUTOMATSKI I POLU-AUTOMATSKI

Makita usisavači opremljeni su različitim sustavima čišćenja filtera za stalno visoku učinkovitost i čisto radno područje.




InfinitiClean™

AUTOMATSKI SUSTAV

Sustav InfinitiClean svakih 15 s aktivira snažan nalet zraka koji prolazi kroz filter u suprotnom smjeru od strujanja zraka kako bi se osiguralo periodično čišćenje filtera.

Visok protok zraka održava se tijekom cijelog ciklusa čišćenja, zahvaljujući posebno dizajniranom dvostrukom ventilu, koji sprječava smanjenje učinka.



NALET ZRAKA KROZ FILTER

GYLPPA!

AUTOMATSKI SUSTAV

Automatski sustav za čišćenje filtera sa strukturom trostrukog filterskog sustava (filter + zaklopka + predfilter) za konstantno visoku snagu usisavanja.

Predfilter se skuplja/širi kada se usisavač uključuje/isključuje, oterajući tako prašinu s filtra.




SKUPLJANJE/ŠIRENJE PREFILTERA

Push&Clean

POLU-AUTOMATSKI SUSTAV

Poluautomatski sustav za brzo i jednostavno čišćenje filtera.

Sustav aktiviramo tako da rukom prekrijemo crijevo ili ulaz crijeva i pritisnemo tipku za čišćenje filtera. Pritom se aktivira jak nalet zraka koji prolazi kroz filter u suprotnom smjeru od strujanja zraka i čisti filter.



NALET ZRAKA KROZ FILTER



InfinitiClean™

VC4210LX

Usisavač

- ▶ Za mokru i suhu primjenu
- ▶ Automatski sustav za čišćenje filtra
- ▶ Poklopac omogućuje pričvršćivanje Makpac kofera

Potrošnja snage	1.200 W
Razred prašine	L
Maks. podtlak	25 kPa
Maks. volumen zraka	4,5 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	34/30 l
Maks. opterećenje utičnice	2.400 W
Automatsko pokretanje kada je alat uključen	✓
Dimenzije (D x Š x V)	575 x 385 x 605 mm
Masa	16 kg



InfinitiClean™

VC4210MX

Usisavač

- ▶ Za mokru i suhu primjenu
- ▶ Automatski sustav za čišćenje filtra
- ▶ Poklopac omogućuje pričvršćivanje Makpac kofera
- ▶ Senzor protoka zraka

Potrošnja snage	1.200 W
Razred prašine	M
Maks. podtlak	25 kPa
Maks. volumen zraka	4,5 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	34/30 l
Maks. opterećenje utičnice	2.400 W
Automatsko pokretanje kada je alat uključen	✓
Dimenzije (D x Š x V)	575 x 385 x 605 mm
Masa	16 kg



Push&Clean

VC3012L

Usisavač

- ▶ Za mokru i suhu primjenu
- ▶ PET filter koji se pere
- ▶ Prilagodljiva usisna snaga

Potrošnja snage	1.200 W
Razred prašine	L
Maks. podtlak	25 kPa
Maks. volumen zraka	3,7 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	24/19 l
Maks. opterećenje utičnice	2.400 W
Automatsko pokretanje kada je alat uključen	✓
Dimenzije (D x Š x V)	450 x 380 x 595 mm
Masa	10 kg



Push&Clean

VC3011L

Usisavač

- ▶ Za mokru i suhu primjenu
- ▶ PET filter koji se pere
- ▶ Posuda od nehrđajućeg čelika

Potrošnja snage	1.000 W
Razred prašine	L
Maks. podtlak	21 kPa
Maks. volumen zraka	3,6 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	26/23 l
Maks. opterećenje utičnice	2.600 W
Automatsko pokretanje kada je alat uključen	✓
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 390 x 635 mm
Masa	10,5 kg



Push&Clean

VC2512L

Usisavač

- ▶ Za mokru i suhu primjenu
- ▶ PET filter koji se pere
- ▶ Unutrašnji dio sa ručkom za lakše rukovanje

Potrošnja snage	1.000 W
Razred prašine	L
Maks. podtlak	21 kPa
Maks. volumen zraka	3,6 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	21/18 l
Maks. opterećenje utičnice	2.600 W
Automatsko pokretanje kada je alat uključen	✓
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 395 x 530 mm
Masa	8 kg



Push&Clean

VC2012L

Usisavač

- ▶ Za mokru i suhu primjenu
- ▶ PET filter koji se pere
- ▶ Posuda od nehrđajućeg čelika

Potrošnja snage	1.000 W
Razred prašine	L
Maks. podtlak	21 kPa
Maks. volumen zraka	3,6 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	15/12 l
Maks. opterećenje utičnice	2.600 W
Automatsko pokretanje kada je alat uključen	✓
Dimenzije (D x Š x V)	375 x 370 x 500 mm
Masa	7 kg



Push&Clean

VC2000L

Usisavač

- ▶ Za mokru i suhu primjenu
- ▶ PET filter koji se pere

Potrošnja snage	1.000 W
Razred prašine	L
Maks. podtlak	21 kPa
Maks. volumen zraka	3,6 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	20/13 l
Maks. opterećenje utičnice	-
Automatsko pokretanje kada je alat uključen	-
Dimenzije (D x Š x V)	390 x 385 x 505 mm
Masa	7,5 kg



GYLPPA!

VC3210LX1

Usisavač

- ▶ Za mokru i suhu primjenu
- ▶ Automatski sustav za čišćenje filtra
- ▶ Poklopac omogućuje pričvršćivanje Makpac kofera

Potrošnja snage	1.050 W
Razred prašine	L
Maks. podtlak	22 kPa
Maks. volumen zraka	3,5/2,0 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	32/27 l
Maks. opterećenje utičnice	2.400/2.600 W
Automatsko pokretanje kada je alat uključen	✓
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Masa	14,5 kg

USISAVAČI

125



VC3211MX1

Usisavač

- Za mokru i suhu primjenu
- Automatski sustav za čišćenje filtra
- Poklopac omogućuje pričvršćivanje Makpac kofera
- Senzor protoka zraka

Potrošnja snage	1.050 W
Razred prašine	M
Maks. podtlak	22 kPa
Maks. volumen zraka	3,5/2,0 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	32/27 l
Maks. opterećenje utičnice	2.400/2.600 W
Automatsko pokretanje kada je alat uključen	✓
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Masa	16,9 kg



VC3211HX1

Usisavač

- Za mokru i suhu primjenu
- Automatski sustav za čišćenje filtra
- Poklopac omogućuje pričvršćivanje Makpac kofera
- Senzor protoka zraka

Potrošnja snage	1.050 W
Razred prašine	H
Maks. podtlak	22 kPa
Maks. volumen zraka	3,5/2,0 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	32/27 l
Maks. opterećenje utičnice	2.400/2.600 W
Automatsko pokretanje kada je alat uključen	✓
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 685 mm
Masa	16,9 kg



VC2211M

Usisavač

- Za mokru i suhu primjenu
- Automatski sustav za čišćenje filtra
- Poklopac omogućuje pričvršćivanje Makpac kofera
- Senzor protoka zraka

Potrošnja snage	1.050 W
Razred prašine	M
Maks. podtlak	22 kPa
Maks. volumen zraka	3,5 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	22/17 l
Maks. opterećenje utičnice	2.400/2.600 W
Automatsko pokretanje kada je alat uključen	✓
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 569 mm
Masa	16,3 kg



VC2211MX1

Usisavač

- Za mokru i suhu primjenu
- Automatski sustav za čišćenje filtra
- Poklopac omogućuje pričvršćivanje Makpac kofera
- Senzor protoka zraka

Potrošnja snage	1.050 W
Razred prašine	M
Maks. podtlak	22 kPa
Maks. volumen zraka	3,5/2,0 m³/min
Zapremina spremnika prašina/voda	22/17 l
Maks. opterećenje utičnice	2.400/2.600 W
Automatsko pokretanje kada je alat uključen	✓
Dimenzije (D x Š x V)	552 x 398 x 569 mm
Masa	16,3 kg

AWS BEŽIČNI SUSTAV ZA AUTOMATSKO USISAVANJE

SVAKOM AKTIVACIJOM ALATA POKREĆE SE USISAVAČ / SPOJEN NA Bluetooth®



AWS® koristi Bluetooth tehnologiju za bežičnu komunikaciju između bežičnih alata i usisavača za usisavanje. Uz AWS® priključak, usisavač automatski se uključuje/isključuje samo tada kada počnete/prestanete raditi s alatom.

WUT02 AWS ADAPTER ZA ELEKTRIČNE USISAVAČE*

*S PRIKLJUČKOM ZA ALAT

Adapter WUT02 za bežično aktiviranje usisavanja to omogućuje korištenjem AWS sustava s električnim usisavačima s priključkom za alat. Jednostavno uključite adapter u utičnicu usisavača bežično aktiviranje usisavača s bežičnim alatom.

199790-1
WUT02 + WUT01

Adapter za električne usisavače i bežični priključak za alat



199742-2
WUT02

Adapter za električne usisavače



Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za
pričvršćivanje

Alati za rezanje,
brušenje i poliranje

Alati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

H RAZRED
PRAŠINE**M** RAZRED
PRAŠINE**L** RAZRED
PRAŠINE*OEL vrijednosti >0,1 mg/m³
sve vrste prašine
uzrokuju rak, bolest*OEL vrijednosti
>0,1 mg/m³
kao i piljevina*OEL vrijednosti
>1 mg/m³Glavni zahtjevi
• Senzor protoka zraka
• Struktura zaštite filtra *1
• Struktura koja zahtijeva alat za
skidanje/montiranje filtra *2
• Struktura koja štiti korisnika od izlaganja
prašini pri čišćenju vrećice za prašinu *3Glavni zahtjevi
• Senzor protoka zraka
• Struktura zaštite filtra *1Propusnost prašine *4
manje od 0,005 %Propusnost prašine *4
manje od 0,1 %Propusnost prašine *4
manje od 1 %

u skladu sa EU standardima IEC 60335-2-69/EN 60335-2-69

**HEPA
filter****Uklanja čestice iz zraka
koji protiče sa stupnjem
učinkovitosti od 99,75 %.*** OEL: Granica izloženosti na radu u prijavim unutrašnjim prostorima s visokom razinom aktivnosti, poput škola, izmjerene prosječne vrijednosti OEL iznose 0,5 mg/m³. U slučaju "ne-aktivnog prostora", izmjerene vrijednosti su približno 0,15 mg/m³ u uredima i 0,2 mg/m³ u školama.

*1 Filteri moraju biti zaštićeni od oštih objekata poput čavla pri slučajnom usisavanju. Rješenje za VC3211MX1/VC3211HX1 je štitnik za jedinice filtra.

*2 Filteri ispunjeni prašinom ne smiju biti lako odstranljivi. Rješenje za VC3211HX1 je vijak koji zaključava jedinicu filtra polugom na ploču za zaključavanje.

*3 Prašina mora biti spriječena od prijenosa u okolni zrak prilikom pražnjenja vrećice za prašinu ili pri promjeni filtra. Rješenje za VC3211HX1 je filter vrećica, dostupna kao dodatna oprema za VC3211MX1.

*4 Propusnost čestica vapnenca (mramora) koje imaju promjer od 0,5 µm ili manje, u skladu sa standardom EU.

USPOREDBA USISAVAČA

MODEL	RAZRED PRAŠINE	HEPA FILTER	NAPAJANJE	ZAPREMINA SPREMNIKA PRAŠINA/VODA	MATERIJAL POSUDE	MAKS. VOLUMEN ZRAKA	PODTLAK	AUTOMATSKO POKRETANJE KADA JE ALAT UKLJUČEN
VC006GM	M	-	DC 40+40V max	40/30 l	plastika	3,7 ^{*9} /2,0 ^{*4} m ³ /min	18 kPa	✓ AWS
VC003GL	L	-	DC 40V max	15/12 l	plastika	2,8 ^{*6} m ³ /min	23 kPa	-
VC001GL	L	-	DC 40V max	8/6 l	plastika	2,8 ^{*6} m ³ /min	23 kPa	-
VC004GL	L	✓	DC 40V max	15/- l	plastika	2,7 ^{*9} /1,8 ^{*4} m ³ /min	23 kPa	✓ AWS
VC005GL	L	-	DC 40V max	8/- l	plastika	2,8 ^{*6} m ³ /min	23 kPa	-
DVC150L	L	-	AC/DC 18+18V	15/12 l	plastika	AC/DC 3,6/2,1 ^{*9} m ³ /min	AC/DC 24/9,0 kPa	-
DVC860L	L	-	AC/DC 18+18V	8/6 l	plastika	AC/DC 3,6/2,1 ^{*9} m ³ /min	AC/DC 24/9,0 kPa	-
DVC155L	L	-	DC 18+18V	15/12 l	plastika	2,1 ^{*6} m ³ /min	11 kPa	-
DVC865L	L	-	DC 18+18V	8/6 l	plastika	2,1 ^{*6} m ³ /min	11 kPa	-
DVC157L	L	✓	DC 18+18V	15/- l	plastika	2,4 ^{*9} /1,4 ^{*4} m ³ /min	11 kPa	✓ AWS
DVC867L	L	✓	DC 18+18V	8/- l	plastika	2,4 ^{*9} /1,4 ^{*4} m ³ /min	11 kPa	✓ AWS
VC013GL	L	✓	DC 40V max	7,5/4,5 l	plastika	2,0 ^{*3} m ³ /min	15 kPa	✓ AWS
VC014GL	L	✓	DC 40V max	7,5/4,5 l	plastika	2,0 ^{*3} m ³ /min	15 kPa	-
DVC750	L	✓	DC 18V	7,5/4,5 l	plastika	1,6 ^{*3} m ³ /min	6,7 kPa	-
VC3211HX1	H	-	AC -	32/27 l	nehrđajući čelik	3,5 ^{*9} /2,0 ^{*4} m ³ /min	22 kPa	✓
VC3211MX1	M	-	AC -	32/27 l	nehrđajući čelik	3,5 ^{*9} /2,0 ^{*4} m ³ /min	22 kPa	✓
VC2211M	M	-	AC -	22/17 l	nehrđajući čelik	3,5 ^{*9} m ³ /min	22 kPa	✓
VC2211MX1	M	-	AC -	22/17 l	nehrđajući čelik	3,5 ^{*9} /2,0 ^{*4} m ³ /min	22 kPa	✓
VC4210MX	M	-	AC -	34/30 l	plastika	4,5 ^{*8} m ³ /min	25 kPa	✓
VC4210LX	L	-	AC -	34/30 l	plastika	4,5 ^{*8} m ³ /min	25 kPa	✓
VC3210LX1	L	-	AC -	32/27 l	nehrđajući čelik	3,5 ^{*9} /2,0 ^{*4} m ³ /min	22 kPa	✓
VC3011L	L	-	AC -	26/23 l	nehrđajući čelik	3,6 ^{*7} m ³ /min	21 kPa	✓
VC3012L	L	-	AC -	24/19 l	plastika	3,7 ^{*8} m ³ /min	25 kPa	✓
VC2512L	L	-	AC -	21/18 l	plastika	3,6 ^{*7} m ³ /min	21 kPa	✓
VC2012L	L	-	AC -	15/12 l	nehrđajući čelik	3,6 ^{*7} m ³ /min	21 kPa	✓
VC2000L	L	-	AC -	20/- l	plastika	3,6 ^{*7} m ³ /min	21 kPa	-
VC012G	-	✓	DC 40V max	papirna vrećica 6,0/- l platnena vrećica 5,5/- l	-	2,1 ^{*2} m ³ /min	20 kPa	✓ AWS
VC011G	-	✓	DC 40V max	papirna vrećica 6,0/- l platnena vrećica 5,5/- l	-	2,4 ^{*5} m ³ /min	20 kPa	-
VC009G	-	✓	DC 40V max	papirna vrećica 2,0/- l platnena vrećica 1,5/- l	-	1,9 ^{*2} m ³ /min*	18 kPa	✓ AWS
VC008G	-	✓	DC 40V max	papirna vrećica 2,0/- l platnena vrećica 1,5/- l	-	2,4 ^{*5} m ³ /min	18 kPa	-
DVC660	-	✓	DC 18+18V	papirna vrećica 6,0/- l platnena vrećica 5,5/- l	-	2,2 ^{*5} m ³ /min	11 kPa	-
DVC265	-	✓	DC 18+18V	papirna vrećica 2,0/- l platnena vrećica 1,5/- l	-	1,8 ^{*2} m ³ /min*	11 kPa	✓ AWS
DVC261	-	✓	DC 18+18V	papirna vrećica 2,0/- l platnena vrećica 1,5/- l	-	2,0 ^{*1} m ³ /min*	11 kPa	-
VC010G	L	✓	DC 40V max	5/- l	-	1,8 m ³ /min	15 kPa	-
DVC560	-	✓	DC 18+18V	5/- l	-	1,9 m ³ /min	12 kPa	-

S cijevi ^{*1}Ø28 mm/1,0 m ^{*2}Ø28 mm/1,5 m ^{*3}Ø28 mm/2,0 m ^{*4}Ø28 mm/3,5 m ^{*5}Ø32 mm/1,0 m ^{*6}Ø32 mm/1,7 m ^{*7}Ø32 mm/3,5 m ^{*8}Ø32 mm/4,0 m ^{*9}Ø38 mm/2,5 m

Sustav za usisavanje prašine prema grupi čistača



Bušaći čekići i udarne bušilice

Model alata	Nastavak za odsis prašine		Veličina priključka na usisavaču
Univerzalno		P-80488	Zbog svog konusnog oblika pogodan je za gotovo sve usisavače
Univerzalno		1914X3-8	Priključak 24 ili 38

[illegible]

PRIBOR ZA USISAVANJE PRAŠINE

129

Ručne kružne pile i pile za uranjanje

Model	Nastavak za odsis prašine	Veličina priključka
DSS610	1	419283-5
HS3010, HS3000	1	195334-5
M5802	1	452091-1
DHS660, DHS661	1	199230-9
DHS680, HS0126	1	196961-1
DHS710, DHS782, DHS783, HS0036, HS0046, HS6601, HS7010, HS7611, HS7601	1	196520-1
HS0600	1	198263-1
HS6100, HS6101, HS7100, HS7101	1	453289-3
DHS900, RS0016, DSP600, DSP601, SP6000, SP0016, HS0096, HS0116	2	---
5008MG	1	194489-3
5103R	1	415426-7 (bez vijaka) 192419-8 (2x vijak)
5903R	1	192419-8
5143R	1	192490-2 415816-4
N5900B	1	193068-4
RS0026, 5017RKB	2	---
HS0136	1	450316-7

Sustav za usisavanje prašine prema grupi čistača

Ø28 mm crijevo	Ø28 mm crijevo	Ø38/28 mm crijevo	Ø32C mm crijevo	Ø32B mm crijevo
A	B	C	D	E
Priključak 22	Priključak 22	Priključak 38 + Adapter 22-38	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22
Priključak 22	Priključak 22	Priključak 38 + Adapter 22-38	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22
Priključak 22	Priključak 22	Priključak 38 + Adapter 22-38	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22
Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38



Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za
pričvršćivanje

Alati za rezanje
brušenje i poliranje

Alati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

Ø28 mm crijevo



Ø28 mm crijevo



Ø38/28 mm crijevo



Ø32C mm crijevo



Ø32B mm crijevo



Alati	Model	Nastavak za odsis prašine	Veličina priključka	Sustav za usisavanje prašine prema grupi čistača				
				A	B	C	D	E
Ubodne pile 	JV001G, JV002G	122C71-6		Priključak 24				
	DJV180, DJV181, DJV182, 4350CT, 4350FCT, 4351CT, 4351FCT	126331-0		Priključak 24				
	DJV184*, DJV185*	413F05-1		Priključak 24				
	*JV103D, *JV102D *koristiti s protuprašnom zaštitom 458191-5	457801-1		Priključak 24				
	DJV186, JV100D, JV143D, 4326, 4327, 4329, JV0600, M4301	---	---	Priključak 22			Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22
Tračne brusilice 	9032, DBS180	122652-8		Priključak 22				
	9031, 9404, 9903, 9910, 9911, 9920, 9403, 9921, BS001G	---	---	Priključak 22				
Oscilirajuće brusilice 	9046, B03710, B03711, B04900V, B04901, B04555, B04565, B04557, DB0380, DB0381, DB0382, DB0480, DB0484, M9203	---	---	Priključak 22			Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22
	B0006CG, B0007CG	---	---	Priključak 24				
Ekscentrične brusilice 	B05030, B05031, B05041, B06030, B06040, DB0180, M9204	---	---	Priključak 22			Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22
	B0002CG, B0004CG, B06050	---	---	Priključak 24				
Blanjalice 	DKP181, KP001G, KP0810, KP0810C	191C20-4* *opcionarno		Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
	DKP180, KP0800, M1902, M1901	451329-1 + 191C20-4* *opcionarno		Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Pile 	19118	192082-7		Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
	N1923B	181572-5 + JPA122275		Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
	1806B	122397-8 + 181575-9		Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
	KP312S	193733-5 + 181575-9		Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Glodalice za utore 	DPJ180, PJ7000, 3901	---	---	Priključak 22			Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22
Glodalice 	RP0910, RP1110C, RP1111C	122609-9 + 122615-4		Priključak 22			Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22
	RP001G, RP1801F, RP1800, RP1800F, RP1803F, RP2301FC, RP2300FC, RP2303FC	194934-8		Priključak 38				
	M3602	415412-8		Priključak 38				
	RP0900, *RT0700C, *RT0702C, *DRT50, M3601 *s bazom za uranjanje	194733-8		Priključak 38				
Jednoručne glodalice 	RT0700C, DRT50, RT001G	195559-1		Priključak 38				

Makita pri uporabi glodalica preporučuje korištenje Ø38 mm crijeva.

PRIBOR ZA USISAVANJE PRAŠINE

131

				Ø28 mm crijevo	Ø28 mm crijevo	Ø38/28 mm crijevo	Ø32C mm crijevo	Ø32B mm crijevo
								
Alati	Model	Nastavak za odsis prašine	Veličina priključka	Sustav za usisavanje prašine prema grupi čistača				
				A	B	C	D	E
Potezno nagibne pile   	DLS713, DLS714, DLS600, LS0714FL, LS0815FLN, LS0816F, LS1016L, LS1018LN, LS110F, LS1216, LS1216L, LS1040N, M2300N, MLS100N	---	Priključak 38	Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
	LS1019, LS1019L, LS1219L, DLS111, DLS211, LS002G, LS003G, LS004G	---	Priključak 24	Priključak 22 + Adapter 24	---	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
	LH1040, LH1201FL	---	Priključak 38	Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
	LF1000 (flip sustav)	419277-0 419277-0 + 122732-0	 	izvlačenje jednim crijevom Priključak 38 na pili izvlačenje s dva crijeva Priključak 38 na pili Priključak 38 na stolu	Priključak 38 ---	---	Priključak 38 ---	Priključak 38 ---
Stolne pile  	2704N	419093-0		Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
	MLT100N	JM27000090		Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
	2712	---	---	Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Stolne tračne pile 	LB1200F	419093-0		Priključak 38	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Multi alati 	DTM51	199627-2		Priključak 22	Priključak 22	Priključak 38 + Adapter 22-38	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22
	DTM52, TM001G	191R02-6		Priključak 22	Priključak 22	Priključak 38 + Adapter 22-38	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22
	TM3000C TM3010C	196022-7 199624-8		Priključak 22	Priključak 22	Priključak 38 + Adapter 22-38	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22
	TM30D	197766-2		Priključak 22	Priključak 22	Priključak 38 + Adapter 22-38	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22
Pile za gipskartonske ploče 	DSD180, SD100D	---	---	Priključak 22	Priključak 22	Priključak 38 + Adapter 22-38	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22
Alati za izrezivanje 	3706, DC0180, DC0181	193449-2		Priključak 22	Priključak 22	Priključak 38 + Adapter 22-38	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22
Brusilice za zidove 	DSL800, DSL801	---	---	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24

Ø28 mm crijevo



Ø28 mm crijevo



Ø38/28 mm crijevo



Ø32C mm crijevo



Ø32B mm crijevo



Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za pričvršćivanje

Alati za rezanje, brušenje i poliranje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

PRIBOR ZA USISAVANJE PRAŠINE

- Akumulatorski alati
- Laseri
- Alati za rušenje i bušenje
- Bušilice / mješalice
- Alati za pričvršćivanje
- Alati za rezanje, brušenje i poliranje
- Alati za blanjanje i glodanje
- Pile
- Pneumatski alati
- Usisavači
- Fenovi
- Vrtni alati



Alati	Model	Nastavak za odsis prašine	Veličina priključka	Sustav za usisavanje prašine prema grupi čistača				
				A	B	C	D	E
Brusilice s četkom 	9741	410899-9		Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Rezači kanala u aluminijumu 	CA5000	---	Priključak 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
Kutni rezači 	4112HS	192613-2		Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Rezalice 	CE002G	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Preporučena uporaba usisavača s protokom zraka od ≥1,8 m³/min								
Dijamantne rezalice 	4100KB, DCC500, 4157KB	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
Kompaktni rezači 	DMC300	122C54-6		Priključak 22	Priključak 22	Priključak 38 + Adapter 22-38	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22	Priključak 24 + spojnica 192349-3 ili Priključak 22
Rezači kanala 	SG1251, SG1250	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38
	SG150	---	Priključak 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 22 + Adapter 24	Priključak 38 + Adapter 24	Priključak 24	Priključak 24
Brusilice za beton 	PC5000C, PC5001C	---	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38	Priključak 38



Adapteri, priključci i spojnice

Šifra	Naziv	Prednja strana		Zadnja strana		Kompatibilan sa
		Unutarnji promjer	Vanjski promjer	Unutarnji promjer	Vanjski promjer	
195545-2	Priključak 38	38 mm	45 mm	28 mm navoj	/	crijevo 280 195433-3, 280 143787-2, 280 A-34235
417307-1	Priključak 38	38 mm	45 mm	klik	/	crijevo 380 195434-1
W107418688	Priključak 38	38 mm	45 mm	328 klik	/	crijevo 3280 P-84084
W107418680	Priključak 38	38 mm	45 mm	32C klik	/	crijevo 32C0 P-81739
P-70421	Priključak 38	38 mm	45 mm	36 mm navoj	/	crijevo 360 P-70362, 360 P-72920
195546-0	Adapter 24	25 mm rebrasti	35 mm	25 mm s prstenom	38 mm	priključak 22 195547-8, priključci 38
P-70378	Priključak 24	25 mm rebrasti	35 mm / 27 mm navoj	328 klik	/	crijevo 3280 P-84084
P-81745	Priključak 24	25 mm rebrasti	35 mm / 27 mm navoj	32C klik	/	crijevo 32C0 P-81739
P-70415	Priključak 24	25 mm rebrasti	35 mm	27 mm navoj	/	crijevo 270 P-70487, držač priključka P-70378, P-81745, W107418678, W107418661
P-72936	Priključak 24	25 mm rebrasti	35 mm	klik	/	crijevo 320 P-72914
0160080N	Priključak za alat	25 mm rebrasti	32 mm	klik	/	crijevo 2580 0230080N
192349-3	Spojnica 24-22	22 mm	25 mm	20 mm	25 mm	priključci 24, adapteri 24
195547-8	Priključak 22	22 mm	25 mm s prstenom	28 mm navoj	/	crijevo 280 195433-3, 280 143787-2, 280 A-34235
195548-6	Adapter 22-38	22 mm	25 mm	32 mm	38 mm	priključci 38
W107418678	Priključak 22	22 mm	25 mm / 27 mm navoj	328 klik	/	crijevo 3280 P-84084
W107418661	Priključak 22	22 mm	25 mm / 27 mm navoj	32C klik	/	crijevo 32C0 P-81739

Veze između priključaka, adaptera i spojnica

38 ➔ 24	Priključak 38	+	Adapter 24	➔	
38 ➔ 22	Priključak 38	+	Adapter 22-38	➔	
24 ➔ 22	Adapter 24 / Priključak 24	+	Spojnica 24-22	➔	
22 ➔ 24	Priključak 22 (samo 195547-8)	+	Adapter 24	➔	

Povezivanje crijeva

28 ➔ 28	Crijevo 028 s priključkom 38 195433-3, 143787-2, A-34235	➔	U rotirajuću stražnju manžetu crijeva 028 195433-3, 143787-2, A-34235
38 ➔ 28	Crijevo 038 s priključkom 38 195434-1	➔	U rotirajuću stražnju manžetu crijeva 028 195433-3, 143787-2, A-34235
38 ➔ 38	Crijevo 038 s priključkom 38 195434-1	➔	U rotirajuću stražnju manžetu crijeva 038 195434-1

Pokrenite alat da aktivirate usisivač!

Sistem za bežično aktiviranje usisavača

AWS bežični konektor koristi bluetooth vezu kako bi omogućio komunikaciju između usisavača i alata.



Šifra	Opis	Za model
198900-7	AWS bežični konektor WUT01	Za sve alate, usisivače i pribor s AWS ulazom

AWS adapteri omogućuju integraciju AWS sustava na električni usisavač s utičnicom za alat.



Šifra	Opis	Za model
199742-2	Adapter za bežično izvlačenje WUT02Z	Za električne usisavače s utičnicom za alat
199790-1	Set adaptera za bežično izvlačenje WUT02 i AWS bežični konektor WUT01	

Stalci za usisavanje prašine

Šifra	Naziv	Za model	Fotografija
197323-6	Stalak za crijevo	Za 38/28 crijeva duljine 5,0 m	

Pribor za usisne nastavke

Šifra	Naziv	Za usisni nastavak	Fotografija
743129-6	Četka - duga	191W05-0, 191W06-8	
743130-1	Četka - kratka		
743332-9	Četka - duga	191F81-2, 195239-9	
743333-7	Četka - kratka		
743334-5	Četka - duga	195385-8	
743335-3	Četka - kratka		
451765-1	Rubni poklopac	191F81-2, 195239-9	
452086-4	Rubni poklopac	195385-8	

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za pričvršćivanje

Alati za rezanje, brušenje i poliranje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

FENOVI

FOTOGRAFIJA HG6531C

Transportni kofer



**HG5030K****Pištolj za vrući zrak**

- ▶ 5 2-stupanjskim prekidačem za brzinu protoka zraka i 9-stupanjskim prekidačem za temperaturu
- ▶ Ravno kućište omogućuje polaganje fena na radnoj površini
- ▶ Termostatska zaštita od pregrijavanja

Potrošnja snage	1.600 W
Volumen zraka	300 / 500 l/min
Broj razina protoka zraka	2
Temperatura	350 / 500 °C
Broj temperaturnih razina	2
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Masa	0,56 kg

**HG6030K****Pištolj za vrući zrak**

- ▶ 5 3-stupanjskim prekidačem za brzinu protoka zraka i 2-stupanjskim prekidačem za temperaturu + način brzog hlađenja
- ▶ Ravno kućište omogućuje polaganje fena na radnoj površini
- ▶ Brzo hlađenje pri 50 °C

Potrošnja snage	1.800 W
Volumen zraka	250 / 250 / 500 l/min
Broj razina protoka zraka	3
Temperatura	50 / 300 / 600 °C
Broj temperaturnih razina	3
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Masa	0,57 kg

**HG6031VK****Pištolj za vrući zrak**

- ▶ 5 2-stupanjskim prekidačem za brzinu protoka zraka i 9-stupanjskim prekidačem za temperaturu
- ▶ Ravno kućište omogućuje polaganje fena na radnoj površini
- ▶ Brzo hlađenje pri 50 °C

Potrošnja snage	1.800 W
Volumen zraka	250 / 500 l/min
Broj razina protoka zraka	2
Temperatura	50-400 / 100-600 °C
Broj temperaturnih razina	9
Dimenzije (D x Š x V)	233 x 80 x 208 mm
Masa	0,67 kg

**HG6531CK****Pištolj za vrući zrak**

- ▶ 14 brzih/unaprijed postavljenih načina rada
- ▶ Ravno kućište omogućuje polaganje fena na radnoj površini
- ▶ Brzo hlađenje pri 50 °C
- ▶ LCD zaslon

Isporučeno: 7 različitih mlaznica, valjak

Potrošnja snage	2.000 W
Volumen zraka	200-550 l/min
Broj razina protoka zraka	5
Temperatura	50-650 °C
Broj temperaturnih razina	po 5 °C
Dimenzije (D x Š x V)	257 x 85 x 206 mm
Masa	0,71 kg

PRIBOR ZA PIŠTOLJE ZA VRUĆI ZRAK

	HG6030K	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK	DHG180	DHG181		HG6030K	HG5030K	HG6031VK	HG6531CK	DHG180	DHG181
PR00000028 Mlaznica za zaštitu stakla	0	0	0	✓	✓	✓		0	0	0	✓	0	0
PR00000029 Široka mlaznica	0	0	0	✓	✓	✓		0	0	0	✓	0	0
PR00000031 Redukcijska mlaznica	0	0	0	✓	✓	✓		0	0	0	0	0	0
PR00000030 Reflektorska mlaznica	0	0	0	✓	✓	✓		0	0	0	0	0	0
PR00000034 Mlaznica za varenje	0	0	0	✓	0	0		-	-	-	0	0	0
PR00000039 Mlaznica za brzo varenje	0	0	0	0	0	0		-	-	-	0	0	0
PR00000032 Mlaznica za varenje	0	0	0	✓	0	0		-	-	-	0	0	0
PR00000033 Mlaznica za lemljenje	0	0	0	✓	0	0		0	0	0	✓	0	0
PR00000035 Valjak	0	0	0	✓	0	0		0	0	0	✓	0	0
PR00000040 PR00000042 Strugač	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
PR00000041 4-dijelni set strugača	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
PR00000038 PP štapić za varenje	-	-	-	0	0	0		-	-	-	0	0	0
PR00000037 HDPE štapić za varenje	-	-	-	0	0	0		-	-	-	0	0	0
PR00000036 ABS štapić za varenje	-	-	-	0	0	0		-	-	-	0	0	0

0 opcionalno ✓ isporučeno



VRTNI ALATI

FOTOGRAFIJA HW1200

Podesivi broj okretaja



Kočnica motora



Klizna spojka



Kočnica lanca Safety-Matic



Automatsko podmazivanje lanca



Ograničenje struje pokretanja





UC3041A

Električna lančana pila

- ▶ Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- ▶ Podesiva pumpa za ulje
- ▶ Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile

Potrošnja snage	1.800 W
Dužina vodilice	300 mm
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	14,5 m/s
Zapremnina ulja	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Masa	4,6 kg



UC3541A

Električna lančana pila

- ▶ Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- ▶ Podesiva pumpa za ulje
- ▶ Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile

Potrošnja snage	1.800 W
Dužina vodilice	350 mm
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	14,5 m/s
Zapremnina ulja	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Masa	4,7 kg



UC4041A

Električna lančana pila

- ▶ Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- ▶ Podesiva pumpa za ulje
- ▶ Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile

Potrošnja snage	1.800 W
Dužina vodilice	400 mm
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	14,5 m/s
Zapremnina ulja	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	455 x 245 x 200 mm
Masa	4,7 kg



UC3551A

Električna lančana pila

- ▶ Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- ▶ Podesiva pumpa za ulje
- ▶ Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile

Potrošnja snage	2.000 W
Dužina vodilice	350 mm
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,3 mm
Brzina lanca	14,5 m/s
Zapremnina ulja	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Masa	5,5 kg



UC4051A

Električna lančana pila

- ▶ Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- ▶ Podesiva pumpa za ulje
- ▶ Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile

Potrošnja snage	2.000 W
Dužina vodilice	400 mm
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,3 mm
Brzina lanca	14,5 m/s
Zapremnina ulja	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Masa	5,6 kg



UC4551A

Električna lančana pila

- ▶ Zatezanje lanca bez upotrebe alata
- ▶ Podesiva pumpa za ulje
- ▶ Bočni zatezač lanca za jednostavno ponovno zatezanje lanca pile

Potrošnja snage	2.000 W
Dužina vodilice	450 mm
Korak lanca	3/8"
Širina utora	1,3 mm
Brzina lanca	14,5 m/s
Zapremnina ulja	200 ml
Dimenzije (D x Š x V)	505 x 200 x 220 mm
Masa	5,7 kg

PRIBOR ZA LANČANE PILE

	91PX lanci	90PX lanci
	D-73748	D-73754
	91PX lanci	90PX lanci
	D-72154	D-72160
	91PX lanci	90PX lanci
	D-75605	D-75605

Okrugla turpija sa šestorokutnim prihvatom

Set za oštrenje

Magnetični šablon za oštrenje - 25°/30°



UR3000

Električna kosa

- ▶ Teleskopska cijev osovine podesiva je po dužini
- ▶ Okretna glava kose za lakše održavanje rubova
- ▶ Sa brzim produženjem niti

Potrošnja snage	450 W
Br. okr. u slob. hodu	9.000 min ⁻¹
Širina rezanja	300 mm
Kalem sa niti	klik sustav
Oblik ručke	D-tip
Dimenzije (D x Š x V)	1.256 x 301 x 262 mm
Masa	2,6 kg



UR3500

Električna kosa

- ▶ Sa brzim produženjem niti
- ▶ Savijeni oblik osovine za lakše održavanje rubova
- ▶ Uvodnica na glavnoj ručki sprječava isključivanje produžnog kabela

Potrošnja snage	700 W
Br. okr. u slob. hodu	7.200 min ⁻¹
Širina rezanja	350 mm
Navoj prihvata	M8 x 1,25RH
Oblik ručke	D-tip
Dimenzije (D x Š x V)	1.550 x 410 x 500 mm
Masa	4,3 kg



UR3501

Električna kosa

- ▶ Sa brzim produženjem niti
- ▶ Savijeni oblik osovine za lakše održavanje rubova
- ▶ Uvodnica na glavnoj ručki sprječava isključivanje produžnog kabela

Potrošnja snage	1.000 W
Br. okr. u slob. hodu	7.500 min ⁻¹
Širina rezanja	350 mm
Navoj prihvata	M8 x 1,25RH
Oblik ručke	D-tip
Dimenzije (D x Š x V)	1.550 x 410 x 500 mm
Masa	4,3 kg



ELM3320

Električna kosilica

- ▶ Veća učinkovitost košnje na rubovima ostvarena je dodavanjem vodilica za rubnjak trave
- ▶ Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju

Potrošnja snage	1.200 W
Preporučena površina košnje	400 m ²
Širina rezanja	33 cm
Zapremnina košare	30 l
Radna visina - 3 razine	20-55 mm
Br. okr. u slob. hodu	3.400 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.040-1.230 x 380 x 870-1.110 mm
Masa	10,2 kg



ELM3720

Električna kosilica

- ▶ Veća učinkovitost košnje na rubovima ostvarena je dodavanjem vodilica za rubnjak trave
- ▶ Posebna izvedba omogućuje jednostavno spremanje, održavanje i čišćenje u uspravnom položaju

Potrošnja snage	1.400 W
Preporučena površina košnje	400 m ²
Širina rezanja	37 cm
Zapremnina košare	40 l
Radna visina - 3 razine	20-55 mm
Br. okr. u slob. hodu	3.400 min ⁻¹
Dimenzije (D x Š x V)	1.140-1.330 x 415 x 890-1.120 mm
Masa	11,6 kg

**UH4861****Električne škare za živicu**

- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Matice koje sprječavaju odvrtnje vijka na oštrici

Potrošnja snage	400 W
Broj pomaka	3.200 min ⁻¹
Dužina oštrice	480 mm
Maks. debljina grane	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Masa	3 kg

**UH5261****Električne škare za živicu**

- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Matice koje sprječavaju odvrtnje vijka na oštrici

Potrošnja snage	400 W
Broj pomaka	3.200 min ⁻¹
Dužina oštrice	520 mm
Maks. debljina grane	15 mm
Dimenzije (D x Š x V)	821 x 194 x 194 mm
Masa	3 kg

**UH5570****Električne škare za živicu**

- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice
- Štitnik vrha oštrice sprječava povratni udarac i štiti zupčanike

Potrošnja snage	550 W
Broj pomaka	3.200 min ⁻¹
Dužina oštrice	550 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	970 x 223 x 206 mm
Masa	3,8 kg

**UH6570****Električne škare za živicu**

- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice
- Štitnik vrha oštrice sprječava povratni udarac i štiti zupčanike

Potrošnja snage	550 W
Broj pomaka	3.200 min ⁻¹
Dužina oštrice	650 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.042 x 223 x 206 mm
Masa	3,9 kg

**UH7580****Električne škare za živicu**

- Površina oštrice od nehrđajućeg čelika je obložena niklom
- Spojka štiti zupčanike od blokade oštrice
- Štitnik vrha oštrice sprječava povratni udarac i štiti zupčanike

Potrošnja snage	670 W
Broj pomaka	3.000 min ⁻¹
Dužina oštrice	750 mm
Maks. debljina grane	18 mm
Dimenzije (D x Š x V)	1.157 x 223 x 206 mm
Masa	4,4 kg

**UH1103Z****Električno puhalo / usisivač**

- Zaštićen od statičkog elektriciteta
- Može se koristiti kao usisavač s dodatnom vrećicom za prašinu
- Gumb za zaključavanje za neprekidni rad

Potrošnja snage	600 W
Brzina zraka	0-91 m/s
Maks. volumen zraka	4,1 m ³ /min
Dimenzije (D x Š x V)	479 x 185 x 178 mm
Masa	2 kg

PRIBOR ZA PUHALA**196729-5**

Duga mlaznica sa savijenim krajem
520 mm, U81103

**123241-2**

Vrećica za prašinu
U81103

**191M34-3**

Fleksibilno crijevo
U81103

**191M30-1**

Mlaznica za prašinu
za fleksibilno crijevo 191M34-3

**191M32-7**

Mlaznica za ispuhivanje
za fleksibilno crijevo 191M34-3

**UV3200****Električni prozračivač**

- Sklopiva ručka - za jednostavan transport i skladištenje
- Centralizirano podešavanje dubine rezanja
- Sa košarom za sakupljanje

Isporučeno: bubanj sa noževima, bubanj sa grabuljama

Potrošnja snage	1.300 W
Br. okr. u slob. hodu	3.000 min ⁻¹
Širina	320 mm
Zapremina košare	30 l
Radna visina - 5 razina	-10 - +10 mm
Masa	12 kg

**UV3600****Električni prozračivač**

- Sklopiva ručka - za jednostavan transport i skladištenje
- Centralizirano podešavanje dubine rezanja
- Sa košarom za sakupljanje

Isporučeno: kombinovano bubanj, bubanj sa grabuljama

Potrošnja snage	1.800 W
Br. okr. u slob. hodu	3.500 min ⁻¹
Širina	360 mm
Zapremina košare	40 l
Radna visina - 5 razina	-10 - +10 mm
Masa	15,7 kg

**HW102****Visokotlačni čistač**

- Vanjska štrcaljka deterdženta
- Crijevo za visoki tlak sa zaštitom od savijanja
- Teleskopska ručka

Potrošnja snage	1.300 W
Maks. tlak	100 bar
Radni tlak	70 bar
Maks. količina vode	360 l/h
Dužina crijeva	5,0 m
Prihvat za priključke	prihvat A
Maks. ulazna temperatura	50 °C
Dimenzije (D x Š x V)	330 x 280 x 440 mm
Masa	5,8 kg

**HW111****Visokotlačni čistač**

- Crijevo za visoki tlak sa zaštitom od savijanja
- Integrirano ubrizgavanje deterdženta uz pomoć cijevi
- Ugrađeni mehanizam za namotavanje cijeva

Potrošnja snage	1.700 W
Maks. tlak	110 bar
Radni tlak	90 bar
Maks. količina vode	370 l/h
Dužina crijeva	5,5 m
Prihvat za priključke	prihvat A
Maks. ulazna temperatura	50 °C
Dimenzije (D x Š x V)	360 x 310 x 710 mm
Masa	9,8 kg

**HW1200****Visokotlačni čistač**

- Voda se može opskrbljivati iz slavine i iz spremnika vode
- Crijevo za visoki tlak sa zaštitom od savijanja

Potrošnja snage	1.800 W
Maks. tlak	120 bar
Radni tlak	100 bar
Maks. količina vode	420 l/h
Dužina crijeva	10 m
Prihvat za priključke	prihvat A
Maks. ulazna temperatura	40 °C
Dimenzije (D x Š x V)	292 x 358 x 830 mm
Masa	11 kg



HW1300

Visokotlačni čistač

- ▶ Voda se može opskrbljivati iz slavine i iz spremnika vode
- ▶ Ugrađeni mehanizam za namotavanje crijeva

Potrošnja snage	1.800 W
Maks. tlak	130 bar
Radni tlak	80 / 110 bar
Maks. količina vode	450 l/h
Dužina crijeva	10 m
Prihvata za priključke	prihvata A
Maks. ulazna temperatura	40 °C
Dimenzije (D x Š x V)	292 x 358 x 830 mm
Masa	12,7 kg

SAMOOPSKRBA VODOM, GDJE GOD

Odabrani modeli visokotlačnih perača omogućuju samoopskrbu vodom uz pomoć nastavka za pumpanje i spremnika za vodu. Za zajamčenu opskrbu vodom čak i tamo gdje nema pristupa vodovodnoj mreži ili drugim izvorima vode.



ZA MODELE DHW080, HW1200, HW1300

PRIBOR ZA SAMOOPSKRBU Z VODO

TR00000001

Koica

127104-4

Spremnik za vodu
50 l

197873-1

Komplet usisnog crijeva
sa filterom

1910R2-4*

Komplet usisnog crijeva
sa filterom

*Koristiti s crijevom 1910R1-6

1910R1-6

Crijevo sa brzim spojkama
3 m



PF0300

Potopna pumpa za čistu vodu

- ▶ Za čistu vodu
- ▶ Automatski prekid s podesivim plovkom

Potrošnja snage	300 W
Maks. kapacitet pumpe	140 l/min
Maks. dubina crpljenja	5 m
Maks. visina crpljenja	7 m
Razina unosa vode	20 mm
Maks. veličina dijelova	5 mm
Izlazni priključak	1 1/2"
Masa	3,3 kg



PF0403

Potopna pumpa za čistu vodu

- ▶ Za čistu vodu
- ▶ Automatski prekid s podesivim plovkom

Potrošnja snage	400 W
Maks. kapacitet pumpe	120 l/min
Maks. dubina crpljenja	5 m
Maks. visina crpljenja	6,5 m
Razina unosa vode	25 mm
Maks. veličina dijelova	5 mm
Izlazni priključak	1 1/4"
Masa	3,6 kg



PF0800

Potopna pumpa za čistu vodu

- ▶ Za čistu vodu
- ▶ Automatski prekid s podesivim plovkom

Potrošnja snage	800 W
Maks. kapacitet pumpe	220 l/min
Maks. dubina crpljenja	5 m
Maks. visina crpljenja	9 m
Razina unosa vode	20 mm
Maks. veličina dijelova	5 mm
Izlazni priključak	1 1/2"
Masa	4,6 kg



PF1100

Potopna pumpa za čistu vodu

- ▶ Za čistu vodu
- ▶ Automatski prekid s podesivim plovkom

Potrošnja snage	1.100 W
Maks. kapacitet pumpe	250 l/min
Maks. dubina crpljenja	5 m
Maks. visina crpljenja	9 m
Razina unosa vode	25 mm
Maks. veličina dijelova	5 mm
Izlazni priključak	1 1/4"
Masa	5,9 kg



PF0410

Potopna pumpa za prljavu vodu

- ▶ Za prljavu vodu
- ▶ Automatski prekid s podesivim plovkom

Potrošnja snage	400 W
Maks. kapacitet pumpe	140 l/min
Maks. dubina crpljenja	5 m
Maks. visina crpljenja	5 m
Razina unosa vode	40 mm
Maks. veličina dijelova	35 mm
Izlazni priključak	1 1/2"
Masa	3,3 kg



PF0610

Potopna pumpa za prljavu vodu

- ▶ Za prljavu vodu
- ▶ Automatski prekid s podesivim plovkom

Potrošnja snage	550 W
Maks. kapacitet pumpe	180 l/min
Maks. dubina crpljenja	5 m
Maks. visina crpljenja	7 m
Razina unosa vode	50 mm
Maks. veličina dijelova	35 mm
Izlazni priključak	1 1/4"
Masa	4,6 kg



PF1010

Potopna pumpa za prljavu vodu

- ▶ Za prljavu vodu
- ▶ Automatski prekid s podesivim plovkom

Potrošnja snage	1.100 W
Maks. kapacitet pumpe	240 l/min
Maks. dubina crpljenja	5 m
Maks. visina crpljenja	10 m
Razina unosa vode	40 mm
Maks. veličina dijelova	35 mm
Izlazni priključak	1 1/2"
Masa	5,3 kg



PF1110

Potopna pumpa za prljavu vodu

- ▶ Za prljavu vodu
- ▶ Automatski prekid s podesivim plovkom

Potrošnja snage	1.100 W
Maks. kapacitet pumpe	250 l/min
Maks. dubina crpljenja	5 m
Maks. visina crpljenja	10 m
Razina unosa vode	50 mm
Maks. veličina dijelova	35 mm
Izlazni priključak	2"
Masa	5,9 kg



MODULARNI SUSTAV ZA POHRANU



Predstavljamo sljedeću generaciju modularnih sustava za pohranu – Makita MAKTRAK. Pametno rješenje za pohranu koje obuhvaća kutije za alat i organizatore s dizajnom koji se može slagati, lakšim pristupom i poboljšanim utovarom/istovarom u tovarni prostor kamiona ili kombija.

Uz kutije za alat MAKTRAK vaši će alati biti sigurni i lako dostupni. Njihovi poklopci s dvostrukim šarkama omogućuju pristup s obje strane, bez uklanjanja kutija, dok inovativni horizontalni dizajn znači da je u njih moguće pohraniti veće alate poput pištolja za čavle, pila i bušilice-čekića.

Organizatori MAKTRAK osmišljeni su kako bi vaš radni prostor bio učinkovit i nadohvat ruke. Možete birati između dubokih srednjih, niskoprofilnih srednjih i dubokih kompaktnih organizatora, od kojih je svaki dizajniran s ciljem postizanja maksimalne izdržljivosti i učinkovitosti pohrane.



P-91001

PRIJENOSNA KUTIJA ZA ALAT

- Poklopac sa dvostrukim šarkama omogućuje praktičan pristup s obje strane
- Siguran sustav zaključavanja s mogućnošću korištenja lokota
- Uklonjiva ladica za pohranu osigurava da sitni dijelovi i alati ostanu organizirani
- Izdržljiva ručka može se produžiti do 387 mm, olakšavajući prenošenje

Maksimalna nosivost	113 kg
Zapremnina	81,9 l
Dimenzije (Š x D x V)	1.011 x 565 x 295 mm
Masa	17,44 kg



P-91017

VELIKA KUTIJA ZA ALAT

- Poklopac sa dvostrukim šarkama omogućuje praktičan pristup s obje strane
- Siguran sustav zaključavanja s mogućnošću korištenja lokota
- Velika uklonjiva ladica za pohranu za organiziranje alata i pribora

Maksimalna nosivost	45 kg
Zapremnina	63 l
Dimenzije (Š x D x V)	802 x 565 x 252 mm
Masa	10,11 kg



P-91023

DUBOKA KUTIJA

- Poklopac sa dvostrukim šarkama omogućuje praktičan pristup s gornje strane
- Siguran sustav zaključavanja s mogućnošću korištenja lokota
- Dvije mogućnosti montaže; montiranje sa strane ili na vrhu prijenosne kutije za alat

Maksimalna nosivost	45 kg
Zapremnina	58,4 l
Dimenzije (Š x D x V)	394 x 565 x 402 mm
Masa	7,21 kg



P-91039

SREDNJA KUTIJA ZA ALAT

- Siguran sustav zaključavanja s mogućnošću korištenja lokota
- 2 uklonjiva pladnja za pohranu alata, pribora, akumulatora, punjača i malih dijelova

Maksimalna nosivost	34 kg
Zapremnina	18,4 l
Dimenzije (Š x D x V)	387 x 562 x 161 mm
Masa	4,45 kg



P-91045

DUBOKI SREDNJI ORGANIZATOR

- Prozirni poklopac za lakši pregled s rebrastim dizajnom koji osigurava da pretinci ostanu na mjestu
- Siguran sustav zaključavanja s mogućnošću korištenja lokota
- Pretinci dubine 127 mm

Maksimalna nosivost	22,6 kg
Zapremnina	18,4 l
Dimenzije (Š x D x V)	387 x 562 x 163 mm
Masa	4,87 kg



P-91051

NISKI SREDNJI ORGANIZATOR

- Prozirni poklopac za lakši pregled s rebrastim dizajnom koji osigurava da pretinci ostanu na mjestu
- Siguran sustav zaključavanja s mogućnošću korištenja lokota
- Niskoprofilni dizajn za učinkovitu organizaciju sitnih dijelova

Zapremnina	8,14 l
Dimenzije (Š x D x V)	387 x 596 x 85 mm
Masa	2,89 kg



P-91067

DUBOKI KOMPAKTNI ORGANIZATOR

- Prozirni poklopac za lakši pregled s rebrastim dizajnom koji osigurava da pretinci ostanu na mjestu
- Siguran sustav zaključavanja s mogućnošću korištenja lokota
- Pretinci dubine 127 mm

Zapremnina	8,55 l
Dimenzije (Š x D x V)	278 x 389 x 162 mm
Masa	2,59 kg

MAKPAC KOFERI

- Moguće kombinovati sa ostalim koferima iz sustava Makpac

821549-5 Makpac 1
395 x 295 x 105 mm

821551-8 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm

821550-0 Makpac 2
395 x 295 x 155 mm

821552-6 Makpac 4
395 x 295 x 315 mm



453974-8
Plastična kopča

161576-3
Remen

MAKPAC TRANSPORTNE KOLICE I DRŽAČI

- Za lak transport Makpac kofera

TR00000001
Kolica za Makpac kofer
270-565 x 500 x 725-1.125 mm



Sklopiva transportna platforma.
Maksimalna nosivost: 125 kg,
60 kg (kosa površina)

- Za lak transport Makpac kofera

P-83886
Kolica za Makpac kofer
360 x 520 x 158 mm



360° rotirajući kotači, dva sa kočnicom.
Maksimalna nosivost: 100 kg

- Za sigurnije pričvršćivanje Makpac kofera na Makita usisivač

W107418357
Za usisivač:
VC4210

198599-8
Za usisivač:
VC2211, VC3210, VC3211



Ručka na nosaču omogućuje jednostavno pomicanje usisavača.

MAKPAC ORGANIZATORI I PRIBOR

- Moguće premještanje kutija za prilagođeni raspored
- Sa prozirnim poklopcem
- Sa bočnim ručkama za lakši transport

$3 = 1 \times 4$		$3 = 1 \times 4$		$4 = 1 \times 6$
1	1	$2 = 1 \times 2$		
1	1	$2 = 1 \times 2$		
1	1	$2 = 1 \times 2$		



191X92-5
Set unutarnjih kutija
br. 1, 2, 3, 4, 5

191X93-3
Unutarnja kutija br. 150x50 mm

191X94-1
Unutarnja kutija br. 2100x50 mm

191X95-9
Unutarnja kutija br. 3100x100 mm

191X96-7
Unutarnja kutija br. 4150x100 mm

191X97-5
Unutarnja kutija br. 5150x150 mm

191X80-2
Makpac 1 organizator sa unutarnjim kutijama
395 x 295 x 110 mm

191X84-4
Makpac 1 organizator - prazan
395 x 295 x 110 mm

MAKPAC KOFERI SA LADICAMA I PRIBOR

- Moguće kombinovati sa ostalim koferima iz sustava Makpac

P-84311 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



P-84333 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



Rezervna ladica
P-84361 S / P-84377 M / P-84383 L
Kopča za ladice
P-84399 S / P-84408 L

P-84327 Makpac 3
395 x 295 x 215 mm



P-84349 Makpac 4
395 x 295 x 315 mm



Pregrada za ladice
P-84414 S / P-84420 M / P-84436 L
Set pločica sa imenima
P-84442

MAKPAC KUTIJE

- Moguće kombinovati sa drugim kutijama
- Moguće je pričvrstiti na vrh Makpac kofera

P-83836 395 x 295 x 145 mm
P-83842 395 x 295 x 250 mm

P-84137 395 x 295 x 165 mm



MAKPAC PRIJENOSNI HLADNJACI

- Moguće kombinovati sa ostalim koferima iz sustava Makpac

198254-2 Makpac 3-11 l
395 x 295 x 215 mm



198253-4 Makpac 4-18 l
395 x 295 x 315 mm




MAKPAC SUSTAV KOFERA I PRIBORA

UNUTARNJE OBLOGE ZA MAKPAK KOFER

► Preporučujemo vam da koristite sa Makpac 1 koferom jer njegova visina osigurava dobro prijanjanje podloge i sprječava pomicanje pohranjenog pribora.

P-84268

Podesivi umetak od pjene za akumulatora sa umetkom od pjene za Makpac poklopac




P-83705

Podesivi umetak od pjene, 30 mm




198978-0

Umetak od pjene za Makpac poklopac




P-83652

Unutarnji umetak sa šarenim kutijama i umetkom od pjene za Makpac poklopac



P-83696

Unutarnji umetak sa 9 podesivih pregrada




P-83674

Unutarnji umetak sa 12 pregrada sa umetkom od pjene za Makpac poklopac



P-83668

Unutarnji umetak sa 4 pregrada



P-83680

Unutarnji umetak sa 6 podesivih pregrada



PRIBOR	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
do 4x XGT (<8,0 Ah) aku. + punjač sa dva porta	8355E1-2	Makpac 3
do 6x XGT (<8,0 Ah) aku. + punjač sa dva porta	835W98-4	Makpac 3
do 2x XGT (<5,0 Ah) aku. + punjač	835X86-7	Makpac 2
do 2x XGT (<2,5 Ah) aku. + punjač	835674-2	Makpac 1
do 4x LXT akumulator + punjač	838110-1	Makpac 1
do 4x LXT aku. + punjač sa dva porta	839205-3	Makpac 3
8x LXT akumulator	839742-7	Makpac 1, 2, 3, 4

ALAT	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
1911B	837878-6	Makpac 3
3708FCJ	837674-2	Makpac 2
3710	837674-2	Makpac 2
4100KB	839436-4	Makpac 4
4329	837803-7	Makpac 1
4350CT	837803-7	Makpac 1
4351CT	837803-7	Makpac 1
5008MG	837657-2	Makpac 4
6413	838030-9	Makpac 1
6842	837876-0	Makpac 1
6843	837876-0	Makpac 1
6906	838024-4	Makpac 2
9046	838025-2	Makpac 2
9403	837652-2	Makpac 3
9404	837653-0	Makpac 3
9741	838026-0	Makpac 3
9910	837658-0	Makpac 3
9911	837658-0	Makpac 3
BDF441	837916-4	Makpac 2
BDF451	837916-4	Makpac 2
BDF452	837916-4	Makpac 2
BDF454	837916-4	Makpac 2
BHP441	837916-4	Makpac 2
BHP451	837916-4	Makpac 2
BHP452	837916-4	Makpac 2
BHP454	837916-4	Makpac 2
BHR162	838109-6	Makpac 3
BHR242	835A31-4	Makpac 4
BHR243	835A31-4	Makpac 4
BHR262	837650-6	Makpac 4
BHR262T	837650-6	Makpac 4
BJN160	837678-4	Makpac 2
B04555	838029-4	Makpac 2
B04565	838029-4	Makpac 2
B04900V	837675-0	Makpac 2
B04901	837675-0	Makpac 2
B05031	837874-4	Makpac 2
B05041	837874-4	Makpac 2
B06030	837654-8	Makpac 3
B06050	838246-6	Makpac 3
BPJ140	837648-3	Makpac 3
BSS500	837628-9	Makpac 3
BSS501	837628-9	Makpac 3
BTP130	837670-0	Makpac 2
CA5000	838390-9	Makpac 4
CC300D	837879-4	Makpac 3
CC301D	838568-4	Makpac 3
CS0026	8353R0-3	Makpac 4
DA3010F	837880-9	Makpac 1
DA3011F	837880-9	Makpac 1
DA332D	839304-1	Makpac 1
DA333D	839304-1	Makpac 1
DB0180	837809-5	Makpac 2
DB0382	8351P0-7	Makpac 3
DC0180	838062-6	Makpac 1
DCS550	837628-9	Makpac 3
DCS551	838269-4	Makpac 3
DCS553	839751-6	Makpac 3
DDA340	838040-6	Makpac 2
DDA341	838040-6	Makpac 2
DDA350	838040-6	Makpac 2
DDA351	838040-6	Makpac 2
DDF + DTD	837864-7	Makpac 3
DDF+DHR	838095-1	Makpac 4
DDF083	837670-0	Makpac 2
DDF343	837916-4	Makpac 2
DDF446	837916-4	Makpac 2
DDF448	837916-4	Makpac 2
DDF453	837916-4	Makpac 2
DDF456	837916-4	Makpac 2

ALAT	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
DDF458	837916-4	Makpac 2
DDF459	837916-4	Makpac 2
DDF470	837916-4	Makpac 2
DDF480	837916-4	Makpac 2
DDF481	837916-4	Makpac 2
DDF482	837916-4	Makpac 2
DDF483	837670-0	Makpac 2
DDF484	837916-4	Makpac 2
DDF485	837916-4	Makpac 2
DF + TD	838439-5	Makpac 1
DF001G	835F93-2	Makpac 3
DF002G	835U07-0	Makpac 2
DF010	837871-0	Makpac 1
DF030D	837866-3	Makpac 1
DF031D	838312-9	Makpac 1
DF033D	838312-9	Makpac 1
DF330D	837866-3	Makpac 1
DF331D	838312-9	Makpac 1
DF332D	838312-9	Makpac 1
DF333D	838312-9	Makpac 1
DF347D	838267-8	Makpac 2
DFN350	835B51-4	Makpac 2
DFR440	837631-0	Makpac 3
DFR540	837631-0	Makpac 3
DFR550	837631-0	Makpac 3
DFS250	837805-3	Makpac 2
DFS251	837805-3	Makpac 2
DFS441	837805-3	Makpac 2
DFS451	837805-3	Makpac 2
DFS452	837805-3	Makpac 2
DGA450	837632-8	Makpac 3
DGA452	837632-8	Makpac 3
DGA504	838175-3	Makpac 3
DGA504	839252-4	Makpac 3
DGA504	839355-4	Makpac 3
DGA506	838175-3	Makpac 3
DGA508	838175-3	Makpac 3
DGA511	839252-4	Makpac 3
DGA513	839252-4	Makpac 3
DGA514	839252-4	Makpac 3
DGA517	839252-4	Makpac 3
DGA519	839252-4	Makpac 3
DGD800	837806-1	Makpac 2
DHK180	835D35-4	Makpac 4
DHP343	837916-4	Makpac 2
DHP446	837916-4	Makpac 2
DHP448	837916-4	Makpac 2
DHP453	837916-4	Makpac 2
DHP456	837916-4	Makpac 2
DHP458	837916-4	Makpac 2
DHP459	837916-4	Makpac 2
DHP470	837916-4	Makpac 2
DHP480	837916-4	Makpac 2
DHP481	837916-4	Makpac 2
DHP482	837916-4	Makpac 2
DHP483	837670-0	Makpac 2
DHR162	838109-6	Makpac 3
DHR164	838109-6	Makpac 3
DHR165	838109-6	Makpac 3
DHR171	839387-1	Makpac 3
DHR182	839891-0	Makpac 4
DHR183	8356M9-8	Makpac 4
DHR202	837634-4	Makpac 3
DHR241	837641-7	Makpac 3
DHR242	835A31-4	Makpac 4
DHR242	837649-1	Makpac 4
DHR243	835A31-4	Makpac 4
DHR243	837649-1	Makpac 4
DHR263	837988-9	Makpac 4
DHR263+DDF	838316-1	Makpac 4

ALAT	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
DHR263+DHP	838316-1	Makpac 4
DHR264	837988-9	Makpac 4
DHR280	835A32-2	Makpac 4
DHR280	839559-8	Makpac 4
DHR281	839559-8	Makpac 4
DHR282	839559-8	Makpac 4
DHR283	839559-8	Makpac 4
DHS630	837635-2	Makpac 4
DHS660	839752-4	Makpac 3
DHS661	839752-4	Makpac 3
DHS680	838182-6	Makpac 3
DHS710D	837861-3	Makpac 4
DHS782	835C85-3	Makpac 4
DHS783	835C85-3	Makpac 4
DJN161	837678-4	Makpac 2
DJR183	837897-2	Makpac 2
DJR188	839458-4	Makpac 3
DJR189	8354K5-0	Makpac 3
DJS101	837636-0	Makpac 2
DJS130	838302-2	Makpac 2
DJS160	837636-0	Makpac 2
DJS161	837636-0	Makpac 2
DJV140	837639-4	Makpac 2
DJV180	837639-4	Makpac 2
DJV181	837789-5	Makpac 3
DJV182	837639-4	Makpac 2
DJV184	8352U6-6	Makpac 3
DJV185	8357K1-6	Makpac 3
DKP180	837808-7	Makpac 3
DKP181	835E27-9	Makpac 3
DP2010	838030-9	Makpac 1
DP2011	838030-9	Makpac 1
DP3003	838039-1	Makpac 1
DP4001	838039-1	Makpac 1
DP4003	838039-1	Makpac 1
DP4011	838039-1	Makpac 1
DP4700	837872-8	Makpac 1
DPJ180	837648-3	Makpac 3
DPT350	837640-9	Makpac 2
DPT351	837640-9	Makpac 2
DPT353	839128-5	Makpac 2
DPV300	835V03-5	Makpac 2
DRT50	837247-1	Makpac 4
DRV150	835A34-8	Makpac 3
DRV250	835A34-8	Makpac 3
DS4012	838181-8	Makpac 3
DSC102	839527-1	Makpac 3
DSP600	839290-6	Makpac 4
DSP601	839290-6	Makpac 4
DSS610	837642-5	Makpac 3
DST110	837640-9	Makpac 2
DST220	837640-9	Makpac 2
DST221	837640-9	Makpac 2
DTD129	837670-0	Makpac 2
DTD134	837670-0	Makpac 2
DTD136	837670-0	Makpac 2
DTD137	837670-0	Makpac 2
DTD146	837670-0	Makpac 2
DTD147	837670-0	Makpac 2
DTD148	837670-0	Makpac 2
DTD152	837670-0	Makpac 2
DTD153	837670-0	Makpac 2
DTD154	837670-0	Makpac 2
DTD170	837670-0	Makpac 2
DTD173	837670-0	Makpac 2
DTL060	837644-1	Makpac 2
DTL061	837644-1	Makpac 2
DTL062	837644-1	Makpac 2
DTL063	837644-1	Makpac 2
DTM50	837671-8	Makpac 3

ALAT	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
DTM51	837671-8	Makpac 3
DTM52	835W93-4	Makpac 3
DTP131	837670-0	Makpac 2
DTP140	837670-0	Makpac 2
DTP141	837670-0	Makpac 2
DTR180	839735-4	Makpac 4
DTR181	8351L5-9	Makpac 4
DT5130	837670-0	Makpac 2
DT5141	837670-0	Makpac 2
DTW1001	837645-9	Makpac 3
DTW1002	837645-9	Makpac 3
DTW181	837670-0	Makpac 2
DTW190	838550-3	Makpac 2
DTW250	837670-0	Makpac 2
DTW251	837670-0	Makpac 2
DTW281	837670-0	Makpac 2
DTW285	837670-0	Makpac 2
DTW300	835L10-8	Makpac 2
DTW301	835L10-8	Makpac 2
DTW450	837645-9	Makpac 3
DTW800	837645-9	Makpac 3
DUC101	8357V2-1	Makpac 3
FN001G	835U86-9	Makpac 3
FS2300	838030-9	Makpac 1
FS2500	838030-9	Makpac 1
FS2700	838030-9	Makpac 1
FS4000	838030-9	Makpac 1
FS4300	838030-9	Makpac 1
FS6300	838030-9	Makpac 1
GA005G	835E79-0	Makpac 4
GA008G	835E79-0	Makpac 4
GA023G	835E79-0	Makpac 4
GA029G	835E79-0	Makpac 4
GA050G	835E79-0	Makpac 4
GA5030	837920-3	Makpac 2
GA5040	837672-6	Makpac 2
GA5041	837672-6	Makpac 2
HP002G	835U77-0	Makpac 2
HP1630	838038-3	Makpac 1
HP1631	838038-3	Makpac 1
HP1640	838038-3	Makpac 1
HP1641	838038-3	Makpac 1
HP2050	838039-1	Makpac 1
HP2051	838039-1	Makpac 1
HP2070	838039-1	Makpac 1
HP2071	838039-1	Makpac 1
HP3300	837866-3	Makpac 1
HP331D	838312-9	Makpac 1
HP332D	838312-9	Makpac 1
HP333D	838312-9	Makpac 1
HR002G	835C84-5	Makpac 4
HR004G	835C84-5	Makpac 4
HR140D	839245-1	Makpac 2
HR166D	839245-1	Makpac 2
HR1841F	839214-2	Makpac 1
HR2300	837651-4	Makpac 2
HR2600	837651-4	Makpac 2
HR2610	837651-4	Makpac 2
HR2611FT	837914-8	Makpac 2
HR2630T	837914-8	Makpac 2
HR2631FT	837914-8	Makpac 2
HR2652	839975-4	Makpac 4
HR2811FT	837868-9	Makpac 2
HR3001	835B26-3	Makpac 2
HR3011	835B25-5	Makpac 4
HR3012FC	835B25-5	Makpac 4
HS003G	835K81-9	Makpac 4
HS004G	835K82-7	Makpac 4
HS012G	8357J2-7	Makpac 3
HS300	837662-9	Makpac 2

ALAT	UNUTARNJA OBLOGA	MAKPAC KOFER
HS301D	838315-3	Makpac 2
HS6101	837807-9	Makpac 4
HS6601	838314-5	Makpac 3
HS7101	837807-9	Makpac 4
HS7601	838108-8	Makpac 4
HS7611	839500-1	Makpac 4
JN1601	837882-5	Makpac 1
JR100D	837664-5	Makpac 1
JR102D	837664-5	Makpac 1
JS1000J	838027-8	Makpac 1
JS1601	838027-8	Makpac 1
JS1602	837882-5	Makpac 1
JV0600	837803-7	Makpac 1
JV101D	838563-4	Makpac 1
JV102D	839186-1	Makpac 1
JV103D	839186-1	Makpac 1
KP001G	8354R2-5	Makpac 3
KP0800	837659-8	Makpac 3
KP0810	837659-8	Makpac 3
PJ7000	837661-1	Makpac 3
PT001G	835V71-8	Makpac 3
PT354D	839166-7	Makpac 1
RP0900	837646-7	Makpac 2
RP0910	837660-3	Makpac 2
RP1110C	837660-3	Makpac 2
RP1800	837647-5	Makpac 4
RP1801	837647-5	Makpac 4
RP1803F	8352F0-3	Makpac 4
RP2300	837647-5	Makpac 4
RP2301	837647-5	Makpac 4
RP2303FC	8352F0-3	Makpac 4
RT0700C	837247-1	Makpac 4
SA5040C	837672-6	Makpac 2
SG1251	838111-9	Makpac 4
SP001G	8351E4-2	Makpac 4
SP6000	837945-7	Makpac 4
SP6000	838390-9	Makpac 4
ST113D	839019-0	Makpac 1
TD001G	835F94-0	Makpac 2
TD002G	835F94-0	Makpac 2
TD003G	835F94-0	Makpac 2
TD021	837871-0	Makpac 1
TD090D	837866-3	Makpac 1
TD110D	838312-9	Makpac 1
TD111D	838312-9	Makpac 1
TL064D	839287-5	Makpac 1
TL065D	839287-5	Makpac 1
TM3000	837673-4	Makpac 2
TM30D	838612-7	Makpac 2
TW001G	835K85-1	Makpac 3
TW007G	835K85-1	Makpac 3
TW0200	837869-7	Makpac 1
TW0350	837870-2	Makpac 2
TW100D	837866-3	Makpac 1
TW161D	838312-9	Makpac 1
UC100D	8357V2-1	Makpac 3
UP100D	8357T7-7	Makpac 2

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za
pričvršćivanjeAlati za rezanje,
brušenje i poliranjeAlati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

	ALAT	KOFER	MATERIJAL	ALAT	KOFER	MATERIJAL	ALAT	KOFER	MATERIJAL
Akumulatorski alati	1806B	821134-4	drvo	DDA341	141358-9	plastika	DP4001	824595-7	plastika
	2012NB	824002-0	plastika	DDA350	141358-9	plastika	DP4003	824595-7	plastika
	4112HS	824697-9	plastika	DDA450	821856-6	plastika	DPJ180	141533-7	plastika
	4326	824572-9	plastika	DDF083	141856-3	plastika	DPP200	SC09009190	plastika
Laseri	4327	824572-9	plastika	DDF343	158777-2	plastika	DSC191	SC09009190	plastika
	4329	824572-9	plastika	DDF446	141856-3	plastika	DSC250	SC09009190	plastika
	4340CT	824809-4	plastika	DDF453	158777-2	plastika	DSC251	SC09009190	plastika
	4341CT	824809-4	plastika	DDF456	141856-3	plastika	DST110	141074-3	plastika
Alati za rušenje i bušenje	4341FCT	824809-4	plastika	DDF458	821524-1	plastika	DST220	141074-3	plastika
	4350CT	824809-4	plastika	DDF459	158597-4	plastika	DST221	141074-3	plastika
	4350FCT	824809-4	plastika	DDF481	821524-1	plastika	DTD129	824979-9	plastika
	4351CT	824809-4	plastika	DDF482	141856-3	plastika	DTD146	824979-9	plastika
Bušilice / miješalice	4351FCT	824809-4	plastika	DDF483	141856-3	plastika	DTD148	824979-9	plastika
	4604D	824556-7	plastika	DDF484	158597-4	plastika	DTD152	141856-3	plastika
	5603R	824964-2	plastika	DF012DSE	824781-0	plastika	DTD153	824979-9	plastika
	5604R	824555-9	plastika	DF030D	824842-6	plastika	DTD154	824979-9	plastika
Alati za pričvršćivanje	5703R	824964-2	plastika	DF031D	821661-1	plastika	DTD155	141856-3	plastika
	5705R	824964-2	plastika	DF330D	824842-6	plastika	DTD170	824979-9	plastika
	5903R	193196-5	plastika	DF331D	821661-1	plastika	DTD171	821750-2	plastika
	6270D	824581-8	plastika	DF332D	821661-1	plastika	DTL060	141493-3	plastika
Alati za rezanje, brušenje i poliranje	6305	182114-8	metal	DF347D	824981-2	plastika	DTM50	141562-0	plastika
	6842	824808-6	plastika	DF457D	824981-2	plastika	DTP141	824979-9	plastika
	6843	824808-6	plastika	DF488D	821844-3	plastika	DTS141	824979-9	plastika
	6904VH	824439-1	plastika	DFR440	140392-6	plastika	DTW190	141856-3	plastika
Alati za blanjanje i glodanje	6905H	824698-7	plastika	DFR540	141352-1	plastika	DTW250	141205-4	plastika
	8280D	824581-8	plastika	DFR550	141352-1	plastika	DTW251	141205-4	plastika
	9558HNG	824985-4	plastika	DFR750	141352-1	plastika	DTW281	824979-9	plastika
	9565	182875-0	metal	DFS250	821645-9	plastika	DTW285	824979-9	plastika
Pile	AN510H	824793-3	plastika	DFS251	821645-9	plastika	DUC122	141494-1	plastika
	AN610H	824490-1	plastika	DFS441	821645-9	plastika	DVP180	AS0VP007MK	aluminij
	AN621	824582-6	plastika	DFS451	821645-9	plastika	DVP181	821822-3	plastika
	AN901	824545-2	plastika	DFS452	821645-9	plastika	DVR450	141481-0	plastika
Pneumatski alati	AT638	A0905-0361	plastika	DGA450	141257-5	plastika	DVR850	141481-0	plastika
	BDF441	824754-3	plastika	DGA452	141257-5	plastika	FS2700	824890-5	plastika
	BDF444	824754-3	plastika	DGA504	821817-6	plastika	GA0386	821841-9	plastika
	BDF451	824754-3	plastika	DGA506	821817-6	plastika	GA4530	824985-4	plastika
Usisivači	BDF454	824754-3	plastika	DGA513	821817-6	plastika	GA5030	823294-8	aluminij
	BDF456	141856-3	plastika	DGA514	821817-6	plastika	GA9020	824958-7	plastika
	BFS451	821645-9	plastika	DGA701	821717-0	plastika	HG5012K	HG130442	plastika
	BFS451	824978-1	plastika	DGA900	821717-0	plastika	HG551VK	HG130442	plastika
Fenovi	BHP441	824754-3	plastika	DGA901	821717-0	plastika	HG651CK	HG130442	plastika
	BHP451	140354-4	plastika	DGP180	821840-1	plastika	HK0500	824523-2	plastika
	BHP451	824754-3	plastika	DHG180	PR00000404	plastika	HK1820	824789-4	plastika
	BHP454	824754-3	plastika	DHG181	PR00000404	plastika	HM001G	141088-6	plastika
Vrtni alati	BHP456	141856-3	plastika	DHP343	158777-2	plastika	HM002G	821848-5	plastika
	BHR240	824771-3	plastika	DHP446	141856-3	plastika	HM0870C	824905-8	plastika
	BHR241	824771-3	plastika	DHP453	158777-2	plastika	HM0871C	824905-8	plastika
	BJR181	141354-7	plastika	DHP456	141856-3	plastika	HM1101C	140562-7	plastika
Vrtni alati	BJR181	824760-8	plastika	DHP458	821524-1	plastika	HM1111C	140562-7	plastika
	BJV140	824775-5	plastika	DHP459	158597-4	plastika	HM1203C	824876-9	plastika
	BJV180	824775-5	plastika	DHP481	821524-1	plastika	HM1214C	824882-4	plastika
	B04555	824806-0	plastika	DHP482	141856-3	plastika	HM1304	183567-4	metal
Vrtni alati	B04557	824806-0	plastika	DHP483	141856-3	plastika	HM1304B	183598-3	metal
	B04565	824806-0	plastika	DHP484	158597-4	plastika	HM1307C	824898-9	plastika
	BPB180	141496-7	plastika	DHR202	141642-2	plastika	HM1307CB	824898-9	plastika
	BTD130F	141205-4	plastika	DHR241	141643-0	plastika	HM1501	821839-6	plastika
Vrtni alati	BTD140	141205-4	plastika	DHR242	141542-6	plastika	HM1502	821839-6	plastika
	BTD144	141205-4	plastika	DHR263	142551-8	plastika	HM1512	821839-6	plastika
	BTD441	140354-4	plastika	DHR400	821746-3	plastika	HP1640	824923-6	plastika
	BTP130	141205-4	plastika	DHS630	824995-1	plastika	HP1641	824923-6	plastika
Vrtni alati	BTP140	141205-4	plastika	DJN161	142004-7	plastika	HP2070	821896-4	plastika
	BTW152	141205-4	plastika	DJR183	821586-9	plastika	HP2071	821896-4	plastika
	BTW251	141205-4	plastika	DJR186	821620-5	plastika	HP330D	821525-9	plastika
	BTW450	141644-8	plastika	DJR187	821620-5	plastika	HP331D	821661-1	plastika
Vrtni alati	CG100D	821710-4	plastika	DJR360	821670-0	plastika	HP332D	821661-1	plastika
	DA330D	821556-8	plastika	DJV140	141486-0	plastika	HP347D	824981-2	plastika
	DBM130	P-45141	metal	DK0053G	824984-6	plastika	HP457D	824981-2	plastika
	DBM131	P-45141	metal	DK18062	821599-0	plastika	HP488D	821844-3	plastika
Vrtni alati	DCG180	821568-1	plastika	DKP180	824982-0	plastika	HR0056	821837-0	plastika
	DCS550RFJ	141485-2	plastika	DP3003	824595-7	plastika	HR0066	821848-5	plastika

ALAT	KOFER	MATERIJAL
HR0076	821864-7	plastika
HR0086	821875-2	plastika
HR0096	821875-2	plastika
HR166D	183H61-4	plastika
HR1840	821706-5	plastika
HR2300	821775-6	plastika
HR2470	824799-1	plastika
HR2470T	824799-1	plastika
HR2600	821775-6	plastika
HR2610	140402-9	plastika
HR2610T	140404-5	plastika
HR2611	140403-7	plastika
HR2611F	140402-9	plastika
HR2611FT	140403-7	plastika
HR2630	821775-6	plastika
HR2630T	824916-3	plastika
HR2631F	821775-6	plastika
HR2631F	821774-8	plastika
HR2631FT	821775-6	plastika
HR2641	824695-3	plastika
HR2650	821724-3	plastika
HR2650	821781-1	plastika
HR2651	821722-7	plastika
HR2651	821781-1	plastika
HR2651T	821722-7	plastika
HR2651T	821781-1	plastika
HR2652	821781-1	plastika
HR2653	821781-1	plastika
HR2653T	821781-1	plastika
HR2800	824789-4	plastika
HR2810	824789-4	plastika
HR2811F	824789-4	plastika
HR2811FT	824789-4	plastika
HR3200C	824825-6	plastika
HR3210C	824825-6	plastika
HR3210FCT	824825-6	plastika

ALAT	KOFER	MATERIJAL
HR3540C	824825-6	plastika
HR4001C	140760-3	plastika
HR4002	824798-3	plastika
HR4003C	196277-4	plastika
HR4010C	196183-3	plastika
HR4500C	824607-6	plastika
HR4501C	158275-6	plastika
HR5202C	196552-8	plastika
HS009G	821866-3	plastika
HS301D	821663-7	plastika
HS7101	141736-3	plastika
HS7601	821622-1	plastika
JR001G	821796-8	plastika
JR002G	821872-8	plastika
JR100D	824993-5	plastika
JR103D	821662-9	plastika
JR105D	821662-9	plastika
JR3050T	821621-3	plastika
JR3060T	821621-3	plastika
JR3061T	821718-8	plastika
JR3070CT	821621-3	plastika
JV100D	821508-9	plastika
JV101D	821691-2	plastika
KP0800	824892-1	plastika
KP0810	824786-0	plastika
MT060	183517-9	plastika
MT064	183693-9	plastika
MT065	183693-9	plastika
PB002G	821882-5	plastika
PC1100	181789-0	metal
PJ7000	821509-7	plastika
PT001G	821834-6	plastika
SG1250	824709-8	plastika
TD090D	824842-6	plastika
TD110D	821661-1	plastika
TD111D	821661-1	plastika

ALAT	KOFER	MATERIJAL
TD126D	824981-2	plastika
TD127D	824981-2	plastika
TM3000C	821596-6	plastika
TM30D	143644-4	plastika
TW001G	821828-1	plastika
TW0350	824702-2	plastika
TW1000	824737-3	plastika
TW100D	824781-0	plastika

ALAT	UNUTARNJA OBLOGA	KOFER
HR4003C	837544-5	196277-4
HR4013C	837544-5	196277-4
HR5202C	837860-5	196552-8
HR5212C	837860-5	196553-6

TORBE ZA ALAT
195638-5 1.200 x 300 x 350 mm 
191460-5 700 x 380 x 300 mm 
1914F9-0 700 x 310 x 320 mm 
199901-8 630 x 230 x 190 mm 
831271-6 560 x 280 x 300 mm 
191462-1 520 x 300 x 290 mm 
831303-9 500 x 230 x 230 mm 

TORBE ZA ALAT
832188-6 490 x 230 x 230 mm 
831327-5 410 x 350 x 105 mm 
191463-9 350 x 200 x 250 mm 
832074-1 350 x 250 x 300 mm 
191461-3 350 x 220 x 200 mm 
198589-1 330 x 190 x 130 mm 
831276-6 305 x 240 x 95 mm 

TORBE ZA ALAT
199297-7 170 x 70 x 110 mm 
FUTROLE ZA ALAT
168467-9 150 x 120 x 40 mm DF030D, DF330D 
1911R0-4 400 x 200 x 100 mm DUC101, UC100D 
1913K4-9 450 x 170 x 100 mm DUC150, DUC101, UC100D 

GRAFITNE ČETKICE

Akumulatorski alati
Laseri
Alati za rušenje i bušenje
Bušilice / miješalice
Alati za priručavanje
Alati za rezanje, brušenje i poliranje
Alati za blanjanje i glodanje
Pile
Pneumatski alati
Usisavači
Fenovi
Vrtni alati

ALAT	GRAFITNA ČETKA	
	MODEL	ŠIFRA
1806B	CB 153	194985-1
1911B	CB 106	194976-2
2012NB	CB 153	194985-1
2704N	CB 153	194985-1
3711	CB 411	195010-1
3712	CB 411	195010-1
4100KB	CB 303	194996-6
4101RH	CB 303	194996-6
4112HS	CB 204	194992-4
4131	CB 303	194996-6
4326	CB 64	194968-1
4327	CB 64	194968-1
4329	CB 64	194968-1
4350CT	CB 419	195015-1
4350FCT	CB 419	195015-1
4351FCT	CB 419	195015-1
5008MG	CB 153	194985-1
5143R	CB 203	194991-6
5903R	CB 203	194991-6
6408	CB 419	195015-1
6413	CB 64	194968-1
6905H	CB 415	191950-1
6906	CB 100	194974-6
7104L	CB 153	194985-1
9031	CB 411	195010-1
9032	CB 411	195010-1
9046	CB 419	195015-1
9237CB	CB 303	194996-6
9403	CB 303	194996-6
9404	CB 303	194996-6
9557HNRG	CB 325	194074-2
9558HNRG	CB 325	194074-2
9741	CB 100	194974-6
9903	CB 303	194996-6
9910	CB 411	195010-1
9911	CB 411	195010-1
B03710	CB 64	194968-1
B03711	CB 64	194968-1
B04555	CB 419	195015-1
B04557	CB 419	195015-1
B04565	CB 419	195015-1
B04900V	CB 419	195015-1
B04901	CB 419	195015-1
B05030	CB 419	195015-1
B05031	CB 419	195015-1
B05041	CB 64	194968-1
B06030	CB 419	195015-1
B06050J	CB 325	194074-2
DA3010F	CB 419	195015-1
DA3011F	CB 419	195015-1
DBM130	EE7332022S	EE7332022S
DBM131	EE7332022S	EE7332022S
DBM230	EE7332022S	EE7332022S
DC0180	CB 430	191971-3
DCS552	CB 430	191971-3

ALAT	GRAFITNA ČETKA	
	MODEL	ŠIFRA
DDA350	CB 448	196855-0
DDA351	CB 448	196855-0
DDF458	CB 448	196855-0
DDF482	CB 448	196855-0
DF0300	CB 411	195010-1
DFR550	CB 448	196855-0
DFS451	CB 448	196855-0
DGA452	CB 430	191971-3
DGD800	CB 430	191971-3
DHP458	CB 448	196855-0
DHP482	CB 448	196855-0
DHR165	CB 430	191971-3
DHR202	CB 441	195022-4
DHR241	CB 441	195022-4
DHR263	CB 442	195023-2
DHS710	CB 442	195023-2
DJN161	CB 430	191971-3
DJR186	CB 441	195022-4
DJS130	CB 448	196855-0
DJS161	CB 430	191971-3
DJV180	CB 430	191971-3
DKP180	CB 441	195022-4
DLM330	GB00000147	GB00000147
DP2011	CB 419	195015-1
DP4003	CB 419	195015-1
DP4011	CB 419	195015-1
DP4020	1914L5-0	1914L5-0
DP4021	1914L5-0	1914L5-0
DPJ180	CB 430	191971-3
DPP200	CB 448	196855-0
DTD152	CB 448	196855-0
DTD156	CB 5	198887-3
DUB361	CB 430	191971-3
DUC122	CB 430	191971-3
DVC150L	CB 353	197208-6
DVC860L	CB 353	197208-6
ELM3320	YA000000814	YA000000814
ELM3720	YA000000814	YA000000814
FS4000	CB 419	195015-1
FS4300	CB 419	195015-1
FS6300R	CB 419	195015-1
GA4530R	CB 459	195026-6
GA5021	CB 303	194996-6
GA5021C	CB 253	194994-0
GA5030R	CB 459	195026-6
GA5040C	CB 318	191978-9
GA5040RZ1	CB 325	194074-2
GA5050R	CB 260	191085-2
GA5051R	CB 260	191085-2
GA5080RX02	CB 318	191978-9
GA5090X01	CB 264	1910M3-7
GA5091X01	CB 264	1910M3-7
GA5092X01	CB 264	1910M3-7
GA5093X01	CB 264	1910M3-7
GA5095X01	CB 264	1910M3-7

ALAT	GRAFITNA ČETKA	
	MODEL	ŠIFRA
GA6021C	CB 253	194994-0
GA7070X1	CB 224	191T31-1
GA7081	CB 224	191T31-1
GA9010C	CB 204	194992-4
GA9020	CB 204	194992-4
GA9020RF	CB 204	194992-4
GA9030RF01	CB 204	194992-4
GA9040RF01	CB 204	194992-4
GA9050	CB 204	194992-4
GA9050R	CB 204	194992-4
GA9070X1	CB 224	191T31-1
GA9071X1	CB 224	191T31-1
GA9081	CB 224	191T31-1
GA9082	CB 224	191T31-1
GA9090N	CB 204	194992-4
GD0601	CB 325	194074-2
GD0602	CB 325	194074-2
GD0603	CB 64	194968-1
GD0800C	CB 318	191978-9
GD0810C	CB 318	191978-9
HB350	UD000EBD002	HB-EBD002
HB500	HB-E1B106C	HB-E1B106C
HK0500	CB 113	194978-8
HK1820	CB 350	194160-9
HM0870C	CB 350	194160-9
HM0871C	CB 350	194160-9
HM1101C	CB 175	195844-2
HM1111C	CB 175	195844-2
HM1203C	CB 175	195844-2
HM1213C	CB 175	195844-2
HM1214C	CB 175	195844-2
HM1307C	CB 175	195844-2
HM1317C	CB 175	195844-2
HM1501	CB 218	197129-2
HM1502	CB 218	197129-2
HM1512	CB 218	197129-2
HM1802	CB 218	197129-2
HM1812	CB 218	197129-2
HP0300	CB 411	195010-1
HP1640	CB 419	195015-1
HP1641K	CB 419	195015-1
HP2050H	CB 419	195015-1
HP2051H	CB 419	195015-1
HP2070	CB 419	195015-1
HP2071	CB 419	195015-1
HR1840	CB 459	195026-6
HR2470	CB 325	194074-2
HR2630	CB 325	194074-2
HR2630T	CB 325	194074-2
HR2631F	CB 325	194074-2
HR2631FT	CB 325	194074-2
HR2652	CB 325	194074-2
HR2653	CB 325	194074-2
HR2670	CB 325	194074-2
HR2670FT	CB 325	194074-2

ALAT	GRAFITNA ČETKA	
	MODEL	ŠIFRA
HR2810	CB 325	194074-2
HR2811FT	CB 325	194074-2
HR3001CJ	CB 351	197244-2
HR3011FCJ	CB 351	197244-2
HR3012FCJ	CB 351	197244-2
HR3200C	CB 350	194160-9
HR3210C	CB 350	194160-9
HR3210FCT	CB 350	194160-9
HR3540C	CB 350	194160-9
HR3541FC	CB 350	194160-9
HR4002	CB 350	194160-9
HR4003C	CB 350	194160-9
HR4013C	CB 350	194160-9
HR4501C	CB 175	195844-2
HR4511C	CB 175	195844-2
HR5202C	CB 175	195844-2
HR5212C	CB 175	195844-2
HS0600	CB 153	194985-1
HS6100	CB 174	196018-8
HS6601	CB 303	194996-6
HS7100	CB 174	196018-8
HS7601	CB 303	194996-6
HS7611	CB 303	194996-6
HW1200	CB 203	194991-6
HW1300	CB 203	194991-6
JN1601	CB 411	195010-1
JN3201J	CB 303	194996-6
JR3051TK	CB 303	194996-6
JR3061T	CB 303	194996-6
JR3070CT	CB 303	194996-6
JS1000	CB 459	195026-6
JS1601	CB 459	195026-6
JS1602	CB 459	195026-6
JS3201J	CB 303	194996-6
JV0600K	CB 64	194968-1
KP0800	CB 411	195010-1
KP0810	CB 132	194984-3
KP0810C	CB 132	194984-3
KP312S	CB 203	194991-6
LC1230N	CB 203	194991-6
LF1000	CB 153	194985-1
LH1040	CB 153	194985-1
LH1201FL	JM23000123	JM23000123
LS0815FLN	JM23500117	JM23500117
LS1018LN	JM23000123	JM23000123
LS1019L	CB 153	194985-1
LS1040N	CB 153	194985-1
LS1110F	JM23000123	JM23000123
LS1219L	CB 153	194985-1
LW1400	CB 203	194991-6
MLS100N	JM23000123	JM23000123
MLT100N	JM23000123	JM23000123
N5900B	CB 153	194985-1
PC5000C	CB 253	194994-0
PC5001C	CB 253	194994-0

ALAT	GRAFITNA ČETKA	
	MODEL	ŠIFRA
PJ7000J	CB 459	195026-6
PO6000C	CB 318	191978-9
PV7000C	CB 303	194996-6
PW5000CH	CB 318	191978-9
RP0900	CB 106	194976-2
RP0900X	CB 106	194976-2
RP1111C	CB 303	194996-6
RP1803FX07	CB 203	194991-6
RP2303FC08	CB 203	194991-6
RT0702C	CB 411	195010-1
RT0702CX2	CB 411	195010-1
SA7000C	CB 204	194992-4
SG1251J	CB 318	191978-9
SG150	B45872	B45872
SG181	B45872	B45872
SP6000J	CB 303	194996-6
TD0101F	CB 411	195010-1
TM3000CX1J	CB 459	195026-6
TM3010CX6J	CB 459	195026-6
TW0200	CB 411	195010-1
TW0350	CB 411	195010-1
TW1000	CB 153	194985-1
UB1103Z	CB 303	194996-6
UC3041A	CB 132	194984-3
UC3541A	CB 132	194984-3

ALAT	GRAFITNA ČETKA	
	MODEL	ŠIFRA
UC3551A	CB 153	194985-1
UC4041A	CB 132	194984-3
UC4051A	CB 153	194985-1
UC4551A	CB 153	194985-1
UH4861	CB 419	195015-1
UH5261	CB 419	195015-1
UH5570	CB 419	195015-1
UH6570	CB 419	195015-1
UH7580	CB 419	195015-1
UR3500	YA00000489	YA00000489
UR3501	YA00000489	YA00000489
UT1200	EE7701822S	EE7701822S
UT1400	EE7132A22S	EE7132A22S
UT1401	EE7132A22S	EE7132A22S
UT1600	EE7332022S	EE7332022S
VC2211M	CB 173	195489-6
VC2211MX1	CB 173	195489-6
VC3210LX1	CB 173	195489-6
VC3211HX1	CB 173	195489-6
VC3211MX1	CB 173	195489-6

GRAFITNA ČETKA	
MODEL	ŠIFRA
CB 153	194985-1
CB 106	194976-2
CB 411	195010-1
CB 303	194996-6
CB 204	194992-4
CB 64	194968-1
CB 419	195015-1
CB 203	194991-6
CB 415	191950-1
CB 100	194974-6
CB 325	194074-2
EE7332022S	EE7332022S
CB 430	191971-3
CB 448	196855-0
CB 441	195022-4
CB 442	195023-2
GB00000147	GB00000147
1914L5-0	1914L5-0
CB 5	198887-3
CB 353	197208-6
YA00000814	YA00000814
CB 459	195026-6
CB 253	194994-0
CB 318	191978-9
CB 260	191D85-2

GRAFITNA ČETKA	
MODEL	ŠIFRA
CB 264	1910M3-7
CB 224	191T31-1
UD00EBD002	HB-EBD002
HB-EIB106C	HB-EIB106C
CB 113	194978-8
CB 350	194160-9
CB 175	195844-2
CB 218	197129-2
CB 351	197244-2
CB 174	196018-8
CB 132	194984-3
JM23000123	JM23000123
JM23500117	JM23500117
B45872	B45872
YA00000489	YA00000489
EE7701822S	EE7701822S
EE7132A22S	EE7132A22S
CB 173	195489-6



Akumulatorski alati	Buka: razina zvučnog tlaka			Buka: razina zvučnog tlaka			Buka: razina zvučnog tlaka		
Laseri	1806B	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	9237CB	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	B0007CG	Vibracije: brušenje	3,1 m/s ²
	1806B	Buka: razina buke	99 dB(A)	9237CB	Buka: razina buke	94 dB(A)	B03710	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
	1806B	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	9237CB	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	B03710	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	1806B	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	9237CB	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	B03710	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Alati za rušenje i bušenje	1806B	Vibracije: blanjanje drva	2,5 m/s ²	9237CB	Vibracije: poliranje	2,5 m/s ²	B03710	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²
	1911B	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	9403	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	B03711	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
	1911B	Buka: razina buke	97 dB(A)	9404	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	B03711	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	1911B	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	9557HNRG	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	B03711	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Bušilice / miješalice	1911B	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	9557HNRG	Buka: razina buke	97 dB(A)	B03711	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²
	1911B	Vibracije: blanjanje drva	3,5 m/s ²	9557HNRG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	B04555	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
	2012NB	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	9557HNRG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	B04555	Buka: razina buke	91 dB(A)
	2012NB	Buka: razina buke	98 dB(A)	9557HNRG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	B04555	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za brušenje i poliranje	2012NB	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	9557HNRG	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²	B04555	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	2704N	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	9558HNRG	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	B04555	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	2704N	Buka: razina buke	107 dB(A)	9558HNRG	Buka: razina buke	97 dB(A)	B04557	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
	2704N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	9558HNRG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	B04557	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za pripravljanje	2712	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	9558HNRG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	B04557	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	3711	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	9558HNRG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	B04557	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²
	3712	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	9558HNRG	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²	B04565	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
	4100KB	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)	9741	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	B04565	Buka: razina buke	92 dB(A)
Alati za rezanje, brušenje i poliranje	4100KB	Buka: razina buke	107 dB(A)	9903	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	B04565	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	4100KB	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	9910	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	B04565	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	4100KB	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	9911	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	B04565	Vibracije: brušenje	4 m/s ²
	4100KB	Vibracije: rezanje betona	6 m/s ²	AC001G	Buka: razina zvučnog tlaka	68 dB(A)	B04900V	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
Alati za blanjanje i glodanje	4101RH	Buka: razina zvučnog tlaka	98 dB(A)	AC001G	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	B04900V	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	4101RH	Buka: razina buke	109 dB(A)	AF353	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	B04900V	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	4101RH	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AF353	Buka: razina buke	101 dB(A)	B04900V	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	4101RH	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AF353	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	B04901	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
Alati za brušenje i poliranje	4101RH	Vibracije: rezanje betona	5,5 m/s ²	AF353	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	B04901	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	4112HS	Buka: razina zvučnog tlaka	102 dB(A)	AF353	Vibracije: zabijanje čavala	3,7 m/s ²	B04901	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	4112HS	Buka: razina buke	113 dB(A)	AF506	Buka: razina zvučnog tlaka	109 dB(A)	B04901	Vibracije: brušenje	4 m/s ²
	4112HS	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AF506	Buka: razina buke	99 dB(A)	B05030	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
Alati za brušenje i poliranje	4112HS	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AF506	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	B05030	Buka: razina buke	91 dB(A)
	4112HS	Vibracije: rezanje betona	3,5 m/s ²	AF506	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	B05030	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	4131	Buka: razina zvučnog tlaka	105 dB(A)	AF506	Vibracije: zabijanje čavala	7,6 m/s ²	B05030	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	4326	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	AN613	Buka: razina zvučnog tlaka	116,3 dB(A)	B05030	Vibracije: brušenje	4,5 m/s ²
Alati za brušenje i poliranje	4327	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	AN613	Buka: razina buke	130,6 dB(A)	B05031	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
	4329	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	AN613	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)	B05031	Buka: razina buke	91 dB(A)
	4350CT	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	AN613	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	B05031	Buka: odstupanje (K)	6 dB(A)
	4350CT	Buka: razina buke	95 dB(A)	AN613	Vibracije: zabijanje čavala	36 m/s ²	B05031	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Alati za brušenje i poliranje	4350CT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AN943K	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	B05031	Vibracije: brušenje	4 m/s ²
	4350CT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AN943K	Buka: razina buke	105 dB(A)	B05041	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
	4350CT	Vibracije: piljenje drva	7,5 m/s ²	AN943K	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	B05041	Buka: razina buke	92 dB(A)
	4350CT	Vibracije: rezanje metala	4,5 m/s ²	AN943K	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	B05041	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za brušenje i poliranje	4350FCT	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	AN943K	Vibracije: zabijanje čavala	3,5 m/s ²	B05041	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	4350FCT	Buka: razina buke	95 dB(A)	AN960	Buka: razina zvučnog tlaka	95,7 dB(A)	B05041	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²
	4350FCT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AN960	Buka: razina buke	96,6 dB(A)	B06030	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
	4350FCT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AN960	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)	B06030	Buka: razina buke	88 dB(A)
Alati za brušenje i poliranje	4350FCT	Vibracije: piljenje drva	7,5 m/s ²	AN960	Vibracije: odstupanje (K)	2,14 m/s ²	B06030	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	4350FCT	Vibracije: rezanje metala	4,5 m/s ²	AN960	Vibracije: zabijanje čavala	5,35 m/s ²	B06030	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	4351FCT	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	AN961	Buka: razina zvučnog tlaka	97,4 dB(A)	B06030	Vibracije: brušenje	4 m/s ²
	4351FCT	Buka: razina buke	96 dB(A)	AN961	Buka: razina buke	98 dB(A)	B06050J	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
Alati za brušenje i poliranje	4351FCT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AN961	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)	B06050J	Buka: razina buke	93 dB(A)
	4351FCT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AN961	Vibracije: odstupanje (K)	2,14 m/s ²	B06050J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	4351FCT	Vibracije: piljenje drva	6 m/s ²	AN961	Vibracije: zabijanje čavala	5,35 m/s ²	B06050J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	4351FCT	Vibracije: rezanje metala	4,5 m/s ²	AS001G	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	B06050J	Vibracije: brušenje	5 m/s ²
Alati za brušenje i poliranje	5008MG	Buka: razina zvučnog tlaka	98 dB(A)	AS001G	Buka: razina buke	90 dB(A)	B06050J	Vibracije: poliranje	3 m/s ²
	5008MG	Buka: razina buke	106 dB(A)	AS001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	BS001G	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)
	5008MG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AS001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	BS001G	Buka: razina buke	95 dB(A)
	5008MG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AS001G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	BS001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za brušenje i poliranje	5008MG	Vibracije: piljenje drva	3 m/s ²	AT1150A	Buka: razina zvučnog tlaka	102 dB(A)	BS001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	5008MG	Vibracije: rezanje metala	3 m/s ²	AT1150A	Buka: razina buke	115 dB(A)	BS001G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	5143R	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)	AT1150A	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	CC301D	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
	5143R	Buka: razina buke	105 dB(A)	AT1150A	Vibracije: odstupanje (K)	1,6 m/s ²	CC301D	Buka: razina buke	95 dB(A)
Alati za brušenje i poliranje	5143R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AT1150A	Vibracije: zabijanje čavala	5,3 m/s ²	CC301D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	5143R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AT2550A	Buka: razina zvučnog tlaka	101 dB(A)	CC301D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	5143R	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s ²	AT2550A	Buka: razina buke	114 dB(A)	CC301D	Vibracije: rezanje betona	2,5 m/s ²
	5143R	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	AT2550A	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	CE001G	Buka: razina zvučnog tlaka	109 dB(A)
Alati za brušenje i poliranje	5903R	Buka: razina zvučnog tlaka	98 dB(A)	AT2550A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	CE001G	Buka: razina buke	120 dB(A)
	5903R	Buka: razina buke	106 dB(A)	AT2550A	Vibracije: zabijanje čavala	5,5 m/s ²	CE001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	5903R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	AT638A	Buka: razina zvučnog tlaka	102 dB(A)	CE001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	5903R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	AT638A	Buka: razina buke	114 dB(A)	CE001G	Vibracije: rezanje betona	2,5 m/s ²
Alati za brušenje i poliranje	5903R	Vibracije: piljenje drva	3 m/s ²	AT638A	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)	CE002G	Buka: razina zvučnog tlaka	106 dB(A)
	5903R	Vibracije: rezanje metala	4 m/s ²	AT638A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	CE002G	Buka: razina buke	117 dB(A)
	6408	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	AT638A	Vibracije: zabijanje čavala	5 m/s ²	CE002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	6413	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	B0002CG	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	CE002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Alati za brušenje i poliranje	6905H	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)	B0002CG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	CE002G	Vibracije: rezanje betona	2,5 m/s ²
	6905H	Buka: razina buke	107 dB(A)	B0002CG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	CE003G	Buka: razina zvučnog tlaka	105 dB(A)
	6905H	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	B0002CG	Vibracije: brušenje	3,2 m/s ²	CE003G	Buka: razina buke	116 dB(A)
	6905H	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	B0004CG	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)	CE003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za brušenje i poliranje	6905H	Vibracije: udarno pričvršćivanje	6 m/s ²	B0004CG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	CE003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	6906	Buka: razina zvučnog tlaka	101 dB(A)	B0004CG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	CE003G	Vibracije: rezanje betona	3 m/s ²
	7104L	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	B0004CG	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	CE004G	Buka: razina zvučnog tlaka	99 dB(A)
	7104L	Buka: razina buke	101 dB(A)	B0006CG	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)	CE004G	Buka: razina buke	110 dB(A)
Alati za brušenje i poliranje	7104L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	B0006CG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	CE004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	7104L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	B0006CG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	CE004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	7104L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	B0006CG	Vibracije: brušenje	2,6 m/s ²	CE004G	Vibracije: rezanje betona	3,8 m/s ²
	9031	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	B0007CG	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)	CF002G	Buka: razina buke	52 dB(A)
Alati za brušenje i poliranje	9032	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	B0007CG	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	CF003G	Buka: razina buke	52 dB(A)
	9046	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	B0007CG	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	CG100DA	Buka: razina zvučnog tlaka	71 dB(A)

CG100DA	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DB0484	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)	DDA450	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
CG100DA	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DB0484	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDA450	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
CG100DA	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DB0484	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDA450	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
CG100DB	Buka: razina zvučnog tlaka	71 dB(A)	DB0484	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DDA460	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
CG100DB	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DBS180	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)	DDA460	Buka: razina buke	96 dB(A)
CG100DB	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DBS180	Buka: razina buke	88 dB(A)	DDA460	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
CG100DB	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DBS180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDA460	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
CL001G	Buka: razina buke	65 dB(A)	DBS180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDA460	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
CL001G	Vibracije: slobodni hod	0,1 m/s ²	DBS180	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DDF083	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
CL002G	Buka: razina buke	65 dB(A)	DCS500	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)	DDF083	Buka: razina buke	88 dB(A)
CL002G	Vibracije: slobodni hod	0,1 m/s ²	DCS500	Buka: razina buke	107 dB(A)	DDF083	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
CL003G	Buka: razina buke	65 dB(A)	DCC500	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDF083	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
CL003G	Vibracije: slobodni hod	0,1 m/s ²	DCS500	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDF083	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
CL108FD	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)	DCS500	Vibracije: rezanje betona	4 m/s ²	DDF458	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)
CL108FD	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)	DCE090	Buka: razina zvučnog tlaka	99,6 dB(A)	DDF458	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
CL108FD	Vibracije: slobodni hod	0,54 m/s ²	DCE090	Buka: razina buke	108,6 dB(A)	DDF458	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
CL121D	Buka: razina buke	65 dB(A)	DCE090	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	DDF458	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
CL121D	Vibracije: slobodni hod	0,89 m/s ²	DCE090	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	DDF482	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
CP100D	Buka: razina zvučnog tlaka	71 dB(A)	DCE090	Vibracije: rezanje ručka	4 m/s ²	DDF482	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
CP100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCE090	Vibracije: prednja ručka	5,9 m/s ²	DDF482	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
CP100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCF203	Buka: razina buke	53 dB(A)	DDF482	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
CP100D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DCG180	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DDF484	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
CS002G	Buka: razina zvučnog tlaka	105 dB(A)	DCG180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDF484	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
CS002G	Buka: razina buke	113 dB(A)	DCG180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDF484	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
CS002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCG180	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DDF484	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
CS002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCG180B	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)	DDF485	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
CS002G	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	DCG180B	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDF485	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA001G	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	DCG180B	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDF485	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DA001G	Buka: razina buke	95 dB(A)	DCG180B	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DDF485	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DA001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCL180	Buka: razina buke	71 dB(A)	DDF487	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
DA001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCL184	Buka: razina zvučnog tlaka	68 dB(A)	DDF487	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA001G	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	DCL184	Vibracije: slobodni hod	0,4 m/s ²	DDF487	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DA3010F	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	DCL283F	Buka: razina buke	65 dB(A)	DDF487	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DA3010F	Buka: razina buke	92 dB(A)	DCL283F	Vibracije: slobodni hod	0,1 m/s ²	DDF489	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
DA3010F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCL284F	Buka: razina buke	65 dB(A)	DDF489	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA3010F	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCL284F	Vibracije: slobodni hod	0,1 m/s ²	DDF489	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DA3010F	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	DCL286F	Buka: razina buke	66 dB(A)	DDF489	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DA3011F	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	DCL286F	Vibracije: slobodni hod	0,1 m/s ²	DDF490	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
DA3011F	Buka: razina buke	92 dB(A)	DC0180	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)	DDF490	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA3011F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DC0180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDF490	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DA3011F	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DC0180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDF490	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DA3011F	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	DC0180	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DDF492	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
DA332D	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)	DC0181	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	DDF492	Buka: razina buke	88 dB(A)
DA332D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DC0181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDF492	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA332D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DC0181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDF492	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DA332D	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	DC0181	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DDF492	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DA333D	Buka: razina zvučnog tlaka	71 dB(A)	DCS552	Buka: razina zvučnog tlaka	105 dB(A)	DG6460	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
DA333D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCS552	Buka: razina buke	113 dB(A)	DG6460	Buka: razina buke	96 dB(A)
DA333D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCS552	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DG6460	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA333D	Vibracije: bušenje metala	3 m/s ²	DCS552	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DG6460	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DA5180	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	DCS552	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	DG6460	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DA5180	Buka: razina buke	90 dB(A)	DCS553	Buka: razina zvučnog tlaka	106 dB(A)	DG6461	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DA5180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCS553	Buka: razina buke	114 dB(A)	DG6461	Buka: razina buke	95 dB(A)
DA5180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCS553	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DG6461	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DA5180	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DCS553	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DG6461	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DBM130	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	DCS553	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	DG6461	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DBM130	Buka: razina buke	90 dB(A)	DCU180	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DF001DW	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DBM130	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	DCU180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DF001DW	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DBM131	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	DCU180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF001DW	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DBM131	Buka: razina buke	90 dB(A)	DCU180	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DF001DW	Vibracije: zavrtnje	2,5 m/s ²
DBM131	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	DCU601	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DF001G	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
DBM230	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	DCU601	Buka: odstupanje (K)	4 dB(A)	DF001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DBM230	Buka: razina buke	102 dB(A)	DCU601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DBM230	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCU601	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DF001G	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DBM230	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCU602	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DF002G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
DBN900	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	DCU602	Buka: odstupanje (K)	4 dB(A)	DF002G	Buka: razina buke	89 dB(A)
DBN900	Buka: razina buke	101 dB(A)	DCU602	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DBN900	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCU602	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DF002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DBN900	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCU603	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DF002G	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DBN900	Vibracije: zabijanje čavala	4,0 m/s ²	DCU603	Buka: odstupanje (K)	4 dB(A)	DF003G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
DB0180	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)	DCU603	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DB0180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCU603	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DF003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DB0180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCU604	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DF003G	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DB0180	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DCU604	Buka: odstupanje (K)	4 dB(A)	DF0300	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
DB0380	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)	DCU604	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF0300	Buka: razina buke	91 dB(A)
DB0380	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCU604	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DF0300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DB0380	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DCU605	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DF0300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DB0380	Vibracije: brušenje	3,6 m/s ²	DCU605	Buka: odstupanje (K)	4 dB(A)	DF0300	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DB0381	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)	DCU605	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF033D	Buka: razina zvučnog tlaka	71 dB(A)
DB0381	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DCU605	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DF033D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DB0381	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDA350	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)	DF033D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DB0381	Vibracije: brušenje	3,6 m/s ²	DDA350	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DF033D	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DB0382	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)	DDA350	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF332D	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
DB0382	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDA350	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	DF332D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DB0382	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDA351	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)	DF332D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DB0382	Vibracije: brušenje	3,6 m/s ²	DDA351	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DF332D	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
DB0480	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	DDA351	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DF333D	Buka: razina zvučnog tlaka	71 dB(A)
DB0480	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DDA351	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	DF333D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DB0480	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DDA450	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	DF333D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DB0480	Vibracije: brušenje	4,1 m/s ²	DDA450	Buka: razina buke	94 dB(A)	DF333D	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za pričvršćivanje

Alati za rezanje
brušenje i poliranje

Alati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

Akumulatorski alati	DFN350	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	DGA519	Vibracije: brušenje standardnom ručkom	5,5 m/s ²	DHR171	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DFN350	Buka: razina buke	92 dB(A)	DGA520	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	DHR171	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DFN350	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DGA520	Buka: razina buke	91 dB(A)	DHR171	Vibracije: udarno bušenje betona	11,2 m/s ²
	DFN350	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DGA520	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHR171	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
	DFN350	Vibracije: zabijanje čavala	2,5 m/s ²	DGA520	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHR182	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
	DFR452	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)	DGA520	Vibr.: brušenje s antivibracijskom ručkom	7 m/s ²	DHR182	Buka: razina buke	102 dB(A)
	DFR452	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DGA520	Vibracije: brušenje standardnom ručkom	5,5 m/s ²	DHR182	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DFR452	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DGA521	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	DHR182	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DFR452	Vibracije: zavrtnanje	2,5 m/s ²	DGA521	Buka: razina buke	91 dB(A)	DHR182	Vibracije: udarno bušenje betona	11,4 m/s ²
	DFR550	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	DGA521	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHR182	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
Laseri	DFR550	Buka: razina buke	89 dB(A)	DGA521	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHR183	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
	DFR550	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DGA521	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²	DHR183	Buka: razina buke	101 dB(A)
	DFR550	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DGA521	Vibr.: brušenje s antivibracijskom ručkom	6,5 m/s ²	DHR183	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DFR550	Vibracije: zavrtnanje	2,5 m/s ²	DGA521	Vibracije: brušenje standardnom ručkom	5 m/s ²	DHR183	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DFR551	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)	DGA900	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	DHR183	Vibracije: udarno bušenje betona	7,5 m/s ²
	DFR551	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DGA900	Buka: razina buke	99 dB(A)	DHR202	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
	DFR551	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DGA900	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHR202	Buka: razina buke	99 dB(A)
	DFR551	Vibracije: zavrtnanje	2,5 m/s ²	DGA900	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHR202	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DFR552	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	DGA900	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DHR202	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DFR552	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DGA900	Vibr.: brušenje s antivibracijskom ručkom	7,5 m/s ²	DHR202	Vibracije: udarno bušenje betona	15,1 m/s ²
Alati za rušenje i bušenje	DFR552	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DGA900	Vibracije: brušenje standardnom ručkom	7 m/s ²	DHR202	Vibracije: rad dljetom	14,1 m/s ²
	DFR552	Vibracije: zavrtnanje	2,5 m/s ²	DGD800	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)	DHR202	Vibracije: bušenje metala	3 m/s ²
	DFS250	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)	DGD800	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHR241	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
	DFS250	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DGD800	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHR241	Buka: razina buke	99 dB(A)
	DFS250	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DGD800	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²	DHR241	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DFS250	Vibracije: zavrtnanje	2,5 m/s ²	DGP180	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)	DHR241	Vibracije: odstupanje (K)	1,8 m/s ²
	DFS451	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)	DGP180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHR241	Vibracije: udarno bušenje betona	15,1 m/s ²
	DFS451	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DGP180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHR241	Vibracije: rad dljetom	13,6 m/s ²
	DFS451	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DGP180	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DHR241	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
	DFS451	Vibracije: zavrtnanje	2,5 m/s ²	DHK180	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	DHR243	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
Alati za prikršćivanje	DFS452	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)	DHK180	Buka: razina buke	93 dB(A)	DHR243	Buka: razina buke	99 dB(A)
	DFS452	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHK180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHR243	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DFS452	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHK180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHR243	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DFS452	Vibracije: zavrtnanje	2,5 m/s ²	DHK180	Vibracije: struganje	5,7 m/s ²	DHR243	Vibracije: udarno bušenje betona	15,8 m/s ²
	DG0016	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	DHP458	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	DHR243	Vibracije: rad dljetom	11,2 m/s ²
	DG0016	Buka: razina buke	95 dB(A)	DHP458	Buka: razina buke	95 dB(A)	DHR243	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
	DG0016	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHP458	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHR263	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)
	DG0016	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHP458	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHR263	Buka: razina buke	103 dB(A)
	DG0016	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DHP458	Vibracije: udarno bušenje betona	9,5 m/s ²	DHR263	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DG0026	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	DHP458	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	DHR263	Vibracije: odstupanje (K)	1,8 m/s ²
Alati za rezanje, brušenje i poliranje	DG0026	Buka: razina buke	95 dB(A)	DHP482	Buka: razina zvučnog tlaka	85,0 dB(A)	DHR263	Vibracije: udarno bušenje betona	17,6 m/s ²
	DG0026	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHP482	Buka: razina buke	93,0 dB(A)	DHR263	Vibracije: rad dljetom	14,3 m/s ²
	DG0026	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHP482	Buka: odstupanje (K)	3,0 dB(A)	DHR263	Vibracije: bušenje metala	3 m/s ²
	DG0026	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DHP482	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHR280	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)
	DGA452	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)	DHP482	Vibracije: udarno bušenje betona	6,0 m/s ²	DHR280	Buka: razina buke	104 dB(A)
	DGA452	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHP482	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	DHR280	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DGA452	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHP484	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	DHR280	Vibracije: odstupanje (K)	2,8 m/s ²
	DGA452	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DHP484	Buka: razina buke	99 dB(A)	DHR280	Vibracije: udarno bušenje betona	14,5 m/s ²
	DGA452	Vibracije: brušenje	10 m/s ²	DHP484	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHR280	Vibracije: rad dljetom	10,8 m/s ²
	DGA504	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	DHP484	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHR280	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
Alati za blanjanje i glodanje	DGA504	Buka: razina buke	90 dB(A)	DHP484	Vibracije: udarno bušenje betona	8 m/s ²	DHR283	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)
	DGA504	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHP484	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	DHR283	Buka: razina buke	104 dB(A)
	DGA504	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHP485	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	DHR283	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DGA504	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DHP485	Buka: razina buke	93 dB(A)	DHR283	Vibracije: odstupanje (K)	2,4 m/s ²
	DGA504	Vibr.: brušenje s antivibracijskom ručkom	6 m/s ²	DHP485	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHR283	Vibracije: udarno bušenje betona	13,3 m/s ²
	DGA504	Vibracije: brušenje standardnom ručkom	6,5 m/s ²	DHP485	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHR283	Vibracije: rad dljetom	9,3 m/s ²
	DGA506	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	DHP485	Vibracije: udarno bušenje betona	8 m/s ²	DHR283	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
	DGA506	Buka: razina buke	90 dB(A)	DHP485	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	DHR400	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
	DGA506	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHP487	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	DHR400	Buka: razina buke	102 dB(A)
	DGA506	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHP487	Buka: razina buke	94 dB(A)	DHR400	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Pneumatski alati	DGA506	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DHP487	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHR400	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DGA506	Vibr.: brušenje s antivibracijskom ručkom	6 m/s ²	DHP487	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHR400	Vibracije: udarno bušenje betona	4,7 m/s ²
	DGA506	Vibracije: brušenje standardnom ručkom	6,5 m/s ²	DHP487	Vibracije: udarno bušenje betona	10,5 m/s ²	DHR400	Vibracije: rad dljetom	4,9 m/s ²
	DGA508	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	DHP487	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	DHS660	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)
	DGA508	Buka: razina buke	91 dB(A)	DHP489	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	DHS660	Buka: razina buke	104 dB(A)
	DGA508	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHP489	Buka: razina buke	92 dB(A)	DHS660	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DGA508	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHP489	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHS660	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DGA508	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DHP489	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHS660	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²
	DGA508	Vibr.: brušenje s antivibracijskom ručkom	5,5 m/s ²	DHP489	Vibracije: udarno bušenje betona	9,5 m/s ²	DHS680	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)
	DGA508	Vibracije: brušenje standardnom ručkom	6 m/s ²	DHP489	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	DHS680	Buka: razina buke	105 dB(A)
Usisavači	DGA513	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	DHP490	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	DHS680	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DGA513	Buka: razina buke	90 dB(A)	DHP490	Buka: razina buke	96 dB(A)	DHS680	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DGA513	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHP490	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHS680	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²
	DGA513	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHP490	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHS710	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)
	DGA513	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DHP490	Vibracije: udarno bušenje betona	8,1 m/s ²	DHS710	Buka: razina buke	105 dB(A)
	DGA513	Vibr.: brušenje s antivibracijskom ručkom	6 m/s ²	DHP490	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	DHS710	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DGA513	Vibracije: brušenje standardnom ručkom	6,5 m/s ²	DHP492	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	DHS710	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DGA514	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	DHP492	Buka: razina buke	95 dB(A)	DHS710	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²
	DGA514	Buka: razina buke	90 dB(A)	DHP492	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHS782	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)
	DGA514	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHP492	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHS782	Buka: razina buke	104 dB(A)
Fenovi	DGA514	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHP492	Vibracije: udarno bušenje betona	8,6 m/s ²	DHS782	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DGA514	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DHP492	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	DHS782	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DGA514	Vibr.: brušenje s antivibracijskom ručkom	6 m/s ²	DHR165	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	DHS782	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²
	DGA514	Vibracije: brušenje standardnom ručkom	6,5 m/s ²	DHR165	Buka: razina buke	97 dB(A)	DHS783	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)
	DGA519	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	DHR165	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHS783	Buka: razina buke	104 dB(A)
	DGA519	Buka: razina buke	91 dB(A)	DHR165	Vibracije: odstupanje (K)	1,8 m/s ²	DHS783	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DGA519	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DHR165	Vibracije: udarno bušenje betona	12,2 m/s ²	DHS783	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DGA519	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DHR165	Vibracije: bušenje metala	3 m/s ²	DHS783	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²
	DGA519	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DHR171	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	DHS900	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)
	DGA519	Vibr.: brušenje s antivibracijskom ručkom	2,5 m/s ²	DHR171	Buka: razina buke	101 dB(A)	DHS900	Buka: razina buke	104 dB(A)

DHS900	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DJV185	Vibracije: rezanje metala	9 m/s ²	DLS211	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHS900	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DJV185	Vibracije: rezanje iverice	10,3 m/s ²	DLS211	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DHS900	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²	DJV186	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	DLS211	Vibracije: piljenje	2,5 m/s ²
DHW080	Buka: razina zvučnog tlaka	70,9 dB(A)	DJV186	Buka: razina buke	93 dB(A)	DLS600	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
DHW080	Buka: odstupanje (K)	3,6 dB(A)	DJV186	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLS600	Buka: razina buke	97 dB(A)
DHW080	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DJV186	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLS600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DHW080	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DJV186	Vibracije: rezanje metala	4,2 m/s ²	DLS600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJM161	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	DJV186	Vibracije: rezanje iverice	7,5 m/s ²	DLS600	Vibracije: piljenje	2,5 m/s ²
DJM161	Buka: razina buke	104 dB(A)	DKP180	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	DLW140	Buka: razina zvučnog tlaka	103 dB(A)
DJM161	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DKP180	Buka: razina buke	98 dB(A)	DLW140	Buka: razina buke	115 dB(A)
DJM161	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DKP180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLW140	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJM161	Vibracije: rezanje metala	6,5 m/s ²	DKP180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLW140	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJR183	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)	DKP180	Vibracije: blanjanje drva	4,5 m/s ²	DLW140	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DJR183	Buka: razina buke	88 dB(A)	DKP181	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	DMC300	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
DJR183	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DKP181	Buka: razina buke	95 dB(A)	DMC300	Buka: razina buke	99 dB(A)
DJR183	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DKP181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DMC300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR183	Vibracije: rezanje drva	7 m/s ²	DKP181	Vibracije: odstupanje (K)	2,5 m/s ²	DMC300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJR183	Vibracije: rezanje iverice	8 m/s ²	DKP181	Vibracije: blanjanje drva	5 m/s ²	DMC300	Vibracije: rezanje betona	3 m/s ²
DJR186	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	DLM330	Buka: razina zvučnog tlaka	82,4 dB(A)	DMP180	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DJR186	Buka: razina buke	95 dB(A)	DLM330	Buka: razina buke	89 dB(A)	DMP180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR186	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM330	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DMP180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJR186	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM330	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DMP180	Vibracije: naphivanje	3,6 m/s ²
DJR186	Vibracije: rezanje drva	12,5 m/s ²	DLM330	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DMP181	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DJR186	Vibracije: rezanje iverice	13 m/s ²	DLM382	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	DMP181	Buka: razina buke	80 dB(A)
DJR187	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	DLM382	Buka: razina buke	91 dB(A)	DMP181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR187	Buka: razina buke	95 dB(A)	DLM382	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DMP181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJR187	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM382	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	DMP181	Vibracije: naphivanje	3,6 m/s ²
DJR187	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM382	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DP2011	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
DJR187	Vibracije: rezanje drva	15,5 m/s ²	DLM432	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	DP2011	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR187	Vibracije: rezanje iverice	16,5 m/s ²	DLM432	Buka: razina buke	92 dB(A)	DP2011	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJR188	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	DLM432	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DP2011	Vibracije: bušenje metala	3,1 m/s ²
DJR188	Buka: razina buke	94 dB(A)	DLM432	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DP4003	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
DJR188	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM432	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DP4003	Buka: razina buke	93 dB(A)
DJR188	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM460	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	DP4003	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR188	Vibracije: rezanje drva	15 m/s ²	DLM460	Buka: razina buke	93 dB(A)	DP4003	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJR188	Vibracije: rezanje iverice	15,5 m/s ²	DLM460	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DP4003	Vibracije: bušenje metala	5,1 m/s ²
DJR189	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	DLM460	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DP4011	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
DJR189	Buka: razina buke	99 dB(A)	DLM460	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DP4011	Buka: razina buke	91 dB(A)
DJR189	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM462	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	DP4011	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR189	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM462	Buka: razina buke	93 dB(A)	DP4011	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJR189	Vibracije: rezanje drva	8,7 m/s ²	DLM462	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DP4011	Vibracije: bušenje metala	4,2 m/s ²
DJR189	Vibracije: rezanje iverice	9 m/s ²	DLM462	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DP4020	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DJR360	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	DLM462	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DP4020	Buka: razina buke	92 dB(A)
DJR360	Buka: razina buke	96 dB(A)	DLM466	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	DP4020	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJR360	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM466	Buka: razina buke	95 dB(A)	DP4020	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJR360	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM466	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DP4020	Vibracije: bušenje metala	3,5 m/s ²
DJR360	Vibracije: rezanje drva	15,5 m/s ²	DLM466	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DP4021	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
DJR360	Vibracije: rezanje iverice	16,5 m/s ²	DLM466	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DP4021	Buka: razina buke	92 dB(A)
DJS130	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)	DLM480	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	DP4021	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJS130	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM480	Buka: razina buke	92 dB(A)	DP4021	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJS130	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM480	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DP4021	Vibracije: bušenje metala	3,5 m/s ²
DJS130	Vibracije: rezanje metala	5,5 m/s ²	DLM480	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DPB183	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
DJS161	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)	DLM480	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DPB183	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJS161	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM481	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	DPB183	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJS161	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM481	Buka: razina buke	92 dB(A)	DPB183	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²
DJS161	Vibracije: rezanje metala	13 m/s ²	DLM481	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DPJ180	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
DJS200	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)	DLM481	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DPJ180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJS200	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM481	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DPJ180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJS200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM530	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	DPJ180	Vibracije: rezanje MDF	2,5 m/s ²
DJS200	Vibracije: rezanje metala	6,5 m/s ²	DLM530	Buka: razina buke	92 dB(A)	DP0600	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)
DJV180	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	DLM530	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DP0600	Buka: razina buke	94 dB(A)
DJV180	Buka: razina buke	95 dB(A)	DLM530	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DP0600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM530	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DP0600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJV180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM532	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	DP0600	Vibracije: poliranje	10 m/s ²
DJV180	Vibracije: rezanje metala	3,5 m/s ²	DLM532	Buka: razina buke	92 dB(A)	DPP200	Buka: razina zvučnog tlaka	76,7 dB(A)
DJV180	Vibracije: rezanje iverice	7 m/s ²	DLM532	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DPP200	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV181	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	DLM532	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DPP200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJV181	Buka: razina buke	97 dB(A)	DLM532	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DPP200	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DJV181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM533	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	DPT353	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
DJV181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM533	Buka: razina buke	92 dB(A)	DPT353	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV181	Vibracije: rezanje drva	6,5 m/s ²	DLM533	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DPT353	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJV181	Vibracije: rezanje metala	5 m/s ²	DLM533	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DPT353	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DJV181	Vibracije: rezanje iverice	6,5 m/s ²	DLM533	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DPV300	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
DJV182	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	DLM538	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	DPV300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV182	Buka: razina buke	97 dB(A)	DLM538	Buka: razina buke	95 dB(A)	DPV300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJV182	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM538	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DPV300	Vibracije: poliranje	2,5 m/s ²
DJV182	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLM538	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DRC300	Buka: razina buke	70 dB(A)
DJV182	Vibracije: rezanje drva	7 m/s ²	DLM538	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DRT50	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
DJV182	Vibracije: rezanje metala	3,5 m/s ²	DLM539	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	DRT50	Buka: razina buke	81 dB(A)
DJV182	Vibracije: rezanje iverice	7 m/s ²	DLM539	Buka: razina buke	95 dB(A)	DRT50	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV184	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	DLM539	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DRT50	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJV184	Buka: razina buke	93 dB(A)	DLM539	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DRT50	Vibracije: rezanje utora u MDF	4,5 m/s ²
DJV184	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLM539	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DRT52	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
DJV184	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLS111	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	DRT52	Buka: razina buke	89 dB(A)
DJV184	Vibracije: rezanje metala	5,1 m/s ²	DLS111	Buka: razina buke	102 dB(A)	DRT52	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV184	Vibracije: rezanje iverice	7,4 m/s ²	DLS111	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DRT52	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DJV185	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	DLS111	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DRT52	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DJV185	Buka: razina buke	95 dB(A)	DLS111	Vibracije: piljenje	2,5 m/s ²	DRV150	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)
DJV185	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DLS211	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)	DRV150	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DJV185	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DLS211	Buka: razina buke	103 dB(A)	DRV150	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za
pričvršćivanjeAlati za rezanje
bušenje i poliranjeAlati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

Akumulatorski alati									
	Model	Opis	Snaga	Model	Opis	Snaga	Model	Opis	Snaga
Laseri	DRV150	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DTD157	Buka: razina zvučnog tlaka	98 dB(A)	DTW1004XV	Buka: razina buke	106 dB(A)
	DRV250	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)	DTD157	Buka: razina buke	106 dB(A)	DTW1004XV	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DRV250	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTD157	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTW1004XV	Vibracije: odstupanje (K)	1,7 m/s ²
	DRV250	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTD157	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTW1004XV	Vibracije: udarno pričvršćivanje	18,4 m/s ²
	DRV250	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DTD157	Vibracije: udarno pričvršćivanje	11,5 m/s ²	DTW1005	Buka: razina zvučnog tlaka	100 dB(A)
	DSC102	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)	DTD172	Buka: razina zvučnog tlaka	100 dB(A)	DTW1005	Buka: razina buke	108 dB(A)
	DSC102	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTD172	Buka: razina buke	108 dB(A)	DTW1005	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DSC102	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTD172	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTW1005	Vibracije: odstupanje (K)	1,8 m/s ²
	DSC102	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DTD172	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTW1005	Vibracije: udarno pričvršćivanje	14,2 m/s ²
	DSC121	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	DTD172	Vibracije: udarno pričvršćivanje	13,5 m/s ²	DTW180	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
	DSC121	Buka: razina buke	96 dB(A)	DTD173	Buka: razina zvučnog tlaka	100 dB(A)	DTW180	Buka: razina buke	100 dB(A)
	DSC121	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTD173	Buka: razina buke	108 dB(A)	DTW180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za rušenje i bušenje	DSC121	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTD173	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTW180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DSC121	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DTD173	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTW180	Vibracije: udarno pričvršćivanje	9 m/s ²
	DSC163	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	DTD173	Vibracije: udarno pričvršćivanje	12,9 m/s ²	DTW181	Buka: razina zvučnog tlaka	98 dB(A)
	DSC163	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTD201	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)	DTW181	Buka: razina buke	106 dB(A)
	DSC163	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTD201	Buka: razina buke	105 dB(A)	DTW181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DSC163	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DTD201	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTW181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DSC251	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	DTD201	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTW181	Vibracije: udarno pričvršćivanje	10,5 m/s ²
	DSC251	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)	DTL061	Vibracije: udarno pričvršćivanje	9,9 m/s ²	DTW190	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)
	DSC251	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTL061	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	DTW190	Buka: razina buke	105 dB(A)
	DSC251	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DTL061	Buka: razina buke	102 dB(A)	DTW190	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DSD180	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	DTL061	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTW190	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DSD180	Buka: razina buke	90 dB(A)	DTL061	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTW190	Vibracije: udarno pričvršćivanje	8,5 m/s ²
Bušilice / miješalice	DSD180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTL061	Vibracije: udarno pričvršćivanje	17,5 m/s ²	DTW301	Buka: razina zvučnog tlaka	100 dB(A)
	DSD180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTL300	Buka: razina zvučnog tlaka	100 dB(A)	DTW301	Buka: razina buke	108 dB(A)
	DSD180	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²	DTL300	Buka: razina buke	108 dB(A)	DTW301	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DSL801	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	DTL300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTW301	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DSL801	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTL300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTW301	Vibracije: udarno pričvršćivanje	12,5 m/s ²
	DSL801	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTL300	Vibracije: udarno pričvršćivanje	14,4 m/s ²	DTW701	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)
	DSL801	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DTL302	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)	DTW701	Buka: razina buke	105 dB(A)
	DSP600	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)	DTL302	Buka: razina buke	104 dB(A)	DTW701	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DSP600	Buka: razina buke	103 dB(A)	DTL302	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTW701	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²
	DSP600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTL302	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTW701	Vibracije: udarno pričvršćivanje	19 m/s ²
	DSP600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTL302	Vibracije: udarno pričvršćivanje	18,0 m/s ²	DUA200	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
	DSP600	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²	DTM50	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	DUA200	Buka: razina buke	87 dB(A)
Alati za rezanje, brušenje i poliranje	DSP600	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	DTM50	Buka: razina buke	95 dB(A)	DUA200	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DSP601	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	DTM50	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUA200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DSP601	Buka: razina buke	103 dB(A)	DTM50	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUA200	Vibracije: strážnja ručka	2,5 m/s ²
	DSP601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTM50	Vibr.: rezanje drva ostr. za poniranje	10 m/s ²	DUA200	Vibracije: prednja ručka	2,5 m/s ²
	DSP601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTM50	Vibr.: rezanje drva segm. ostricom	5,5 m/s ²	DUA301	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
	DSP601	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²	DTM50	Vibracije: struganje	9,5 m/s ²	DUA301	Buka: razina buke	103 dB(A)
	DSP601	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	DTM50	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DUA301	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DST221	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	DTM51	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	DUA301	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DST221	Buka: razina buke	93 dB(A)	DTM51	Buka: razina buke	92 dB(A)	DUA301	Vibracije: strážnja ručka	2,8 m/s ²
	DST221	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTM51	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUA301	Vibracije: prednja ručka	2,5 m/s ²
	DST221	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTM51	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUB184	Buka: razina zvučnog tlaka	86,6 dB(A)
	DST221	Vibracije: slobodni hod	3,5 m/s ²	DTM51	Vibr.: rezanje drva ostr. za poniranje	7 m/s ²	DUB184	Buka: razina buke	93,5 dB(A)
Alati za blanjanje i glodanje	DTC102	Buka: razina zvučnog tlaka	69,5 dB(A)	DTM51	Vibr.: rezanje drva segm. ostricom	4,5 m/s ²	DUB184	Buka: odstupanje (K)	2,7 dB(A)
	DTC102	Buka: razina buke	78,1 dB(A)	DTM51	Vibracije: struganje	5,5 m/s ²	DUB184	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DTC102	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTM51	Vibracije: brušenje	3 m/s ²	DUB184	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	DTC102	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTM52	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)	DUB185	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
	DTC102	Vibracije:	0,3 m/s ²	DTM52	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUB185	Buka: razina buke	94 dB(A)
	DTC103	Buka: razina zvučnog tlaka	69,5 dB(A)	DTM52	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUB185	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DTC103	Buka: razina buke	78,1 dB(A)	DTM52	Vibr.: rezanje drva ostr. za poniranje	2,5 m/s ²	DUB185	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DTC103	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTM52	Vibr.: rezanje drva segm. ostricom	2,5 m/s ²	DUB185	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	DTC103	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTM52	Vibracije: struganje	2,5 m/s ²	DUB186	Buka: razina zvučnog tlaka	82,5 dB(A)
	DTC103	Vibracije: slobodni hod	0,3 m/s ²	DTM52	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	DUB186	Buka: razina buke	92,4 dB(A)
	DTC301	Buka: razina zvučnog tlaka	61,9 dB(A)	DTP141	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	DUB186	Buka: odstupanje (K)	2,8 dB(A)
	DTC301	Buka: razina buke	73,1 dB(A)	DTP141	Buka: razina buke	96 dB(A)	DUB186	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Pile	DTC301	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTP141	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUB186	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	DTC301	Vibracije:	0,4 m/s ²	DTP141	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUB187	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
	DTC302	Buka: razina zvučnog tlaka	61,9 dB(A)	DTP141	Vibracije: udarno bušenje betona	13 m/s ²	DUB187	Buka: razina buke	94,3 dB(A)
	DTC302	Buka: razina buke	73,1 dB(A)	DTP141	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	DUB187	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DTC302	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTP141	Vibracije: udarno pričvršćivanje	10,5 m/s ²	DUB187	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DTC302	Vibracije:	0,4 m/s ²	DTR180	Vibracije:	2,5 m/s ²	DUB187	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	DTC303	Buka: razina zvučnog tlaka	61,9 dB(A)	DTR180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUB361	Buka: razina zvučnog tlaka	87,8 dB(A)
	DTC303	Buka: razina buke	73,1 dB(A)	DTR180	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	DUB361	Buka: razina buke	95,7 dB(A)
	DTC303	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTR180	Buka: razina buke	85 dB(A)	DUB361	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DTC303	Vibracije:	0,4 m/s ²	DTR181	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	DUB361	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DTD152	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)	DTR181	Buka: razina buke	90 dB(A)	DUB361	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	DTD152	Buka: razina buke	104 dB(A)	DTR181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUB362	Buka: razina zvučnog tlaka	79,1 dB(A)
Uisavaci	DTD152	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTR181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUB362	Buka: razina buke	93,5 dB(A)
	DTD152	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTR181	Vibracije:	2,5 m/s ²	DUB362	Buka: odstupanje (K)	2,3 dB(A)
	DTD152	Vibracije: udarno pričvršćivanje	10,5 m/s ²	DTS141	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	DUB362	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DTD153	Buka: razina zvučnog tlaka	99 dB(A)	DTS141	Buka: razina buke	80 dB(A)	DUB362	Vibracije: slobodni hod	1,1 m/s ²
	DTD153	Buka: razina buke	107 dB(A)	DTS141	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUB363	Buka: razina zvučnog tlaka	84,8 dB(A)
	DTD153	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTS141	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUB363	Buka: razina buke	94,9 dB(A)
	DTD153	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTS141	Vibracije: udarno pričvršćivanje	7 m/s ²	DUB363	Buka: odstupanje (K)	1,3 dB(A)
	DTD153	Vibracije: udarno pričvršćivanje	13 m/s ²	DTW1001	Buka: razina zvučnog tlaka	101 dB(A)	DUB363	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DTD154	Buka: razina zvučnog tlaka	99 dB(A)	DTW1001	Buka: razina buke	109 dB(A)	DUB363	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	DTD154	Buka: razina buke	107 dB(A)	DTW1001	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUC101	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
	DTD154	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTW1001	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	DUC101	Buka: razina buke	87 dB(A)
	DTD154	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTW1001	Vibracije: udarno pričvršćivanje	15,5 m/s ²	DUC101	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Fenovi	DTD154	Vibracije: udarno pričvršćivanje	12,5 m/s ²	DTW1002	Buka: razina zvučnog tlaka	100 dB(A)	DUC101	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DTD156	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)	DTW1002	Buka: razina buke	108 dB(A)	DUC101	Vibracije: piljenje	4,6 m/s ²
	DTD156	Buka: razina buke	103 dB(A)	DTW1002	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUC122	Buka: razina zvučnog tlaka	84,6 dB(A)
	DTD156	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DTW1002	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUC122	Buka: razina buke	93 dB(A)
	DTD156	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DTW1002	Vibracije: udarno pričvršćivanje	18 m/s ²	DUC122	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
	DTD156	Vibracije: udarno pričvršćivanje	10 m/s ²	DTW1004XV	Buka: razina zvučnog tlaka	98 dB(A)	DUC122	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²

DUC122	Vibracije: piljenje	4,3 m/s ²	DUH607	Buka: razina buke	84,4 dB(A)	DUR193	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DUC150	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)	DUH607	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUR194	Buka: razina zvučnog tlaka	71,8-75,8 dB(A)
DUC150	Buka: razina buke	87 dB(A)	DUH607	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUR194	Buka: razina buke	84,2-88,6 dB(A)
DUC150	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUH607	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s ²	DUR194	Buka: odstupanje (K)	0,7-2,9 dB(A)
DUC150	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH607	Vibracije: stražnja ručka	2,5 m/s ²	DUR194	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUC150	Vibracije: piljenje	4,8 m/s ²	DUH607	Vibracije: prednja ručka	2,5 m/s ²	DUR194	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DUC254	Buka: razina zvučnog tlaka	92,2 dB(A)	DUH751	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	DUR368A	Buka: razina zvučnog tlaka	74,7-76,4 dB(A)
DUC254	Buka: razina buke	103,2 dB(A)	DUH751	Buka: razina buke	92 dB(A)	DUR368A	Buka: razina buke	86-89,2 dB(A)
DUC254	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	DUH751	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUR368A	Buka: odstupanje (K)	0,3-2,7 dB(A)
DUC254	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH751	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUR368A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUC254	Vibracije: piljenje	2,5 m/s ²	DUH751	Vibracije: stražnja ručka	2,5 m/s ²	DUR368A	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DUC254C	Buka: razina zvučnog tlaka	92,2 dB(A)	DUH751	Vibracije: prednja ručka	2,5 m/s ²	DUR368L	Buka: razina zvučnog tlaka	74,7-75,1 dB(A)
DUC254C	Buka: razina buke	103,2 dB(A)	DUH752	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)	DUR368L	Buka: razina buke	86-89,2 dB(A)
DUC254C	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	DUH752	Buka: razina buke	88 dB(A)	DUR368L	Buka: odstupanje (K)	0,3-2,7 dB(A)
DUC254C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH752	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUR368L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUC254C	Vibracije: piljenje	3,6 m/s ²	DUH752	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUR368L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DUC256	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	DUH752	Vibracije: stražnja ručka	2,5 m/s ²	DUR369A	Buka: razina zvučnog tlaka	78,7-83,5 dB(A)
DUC256	Buka: razina buke	103 dB(A)	DUH752	Vibracije: prednja ručka	2,5 m/s ²	DUR369A	Buka: razina buke	88,2-97,6 dB(A)
DUC256	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUH754S	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	DUR369A	Buka: odstupanje (K)	0,4-2,5 dB(A)
DUC256	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUH754S	Buka: razina buke	92 dB(A)	DUR369A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUC256	Vibracije: piljenje	3,6 m/s ²	DUH754S	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUR369A	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DUC256C	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	DUH754S	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUR369L	Buka: razina zvučnog tlaka	78,7-82 dB(A)
DUC256C	Buka: razina buke	103 dB(A)	DUH754S	Vibracije: stražnja ručka	2,5 m/s ²	DUR369L	Buka: razina buke	88,2-93,7 dB(A)
DUC256C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUH754S	Vibracije: prednja ručka	2,5 m/s ²	DUR369L	Buka: odstupanje (K)	0,4-2,5 dB(A)
DUC256C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUM111	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DUR369L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUC256C	Vibracije: piljenje	2,8 m/s ²	DUM111	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUR369L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DUC306	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	DUM111	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUS054	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DUC306	Buka: razina buke	103 dB(A)	DUM111	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DUS054	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUC306	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUM604	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)	DUS054	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUC306	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUM604	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUS054	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DUC306	Vibracije: piljenje	3,6 m/s ²	DUM604	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUS108	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DUC353	Buka: razina zvučnog tlaka	87,8 dB(A)	DUM604	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DUS108	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUC353	Buka: razina buke	100,4 dB(A)	DUN461W	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)	DUS108	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUC353	Buka: odstupanje (K)	1,41 dB(A)	DUN461W	Buka: razina buke	85 dB(A)	DUS108	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DUC353	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUN461W	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUS158	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DUC353	Vibracije: piljenje	5,9 m/s ²	DUN461W	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUS158	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUC355	Buka: razina zvučnog tlaka	87,7 dB(A)	DUN461W	Vibracije: stražnja ručka	2,5 m/s ²	DUS158	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUC355	Buka: razina buke	100,4 dB(A)	DUN461W	Vibracije: prednja ručka	2,5 m/s ²	DUS158	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DUC355	Buka: odstupanje (K)	1,41 dB(A)	DUN500W	Buka: razina zvučnog tlaka	82,5 dB(A)	DUT130	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
DUC355	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUN500W	Buka: razina buke	93,5 dB(A)	DUT130	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUC355	Vibracije: piljenje	5,9 m/s ²	DUN500W	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUT130	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUC357	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	DUN500W	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUT130	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DUC357	Buka: razina buke	97 dB(A)	DUN500W	Vibracije: stražnja ručka	2,5 m/s ²	DUV320	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
DUC357	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUN500W	Vibracije: prednja ručka	4,7 m/s ²	DUV320	Buka: razina buke	89 dB(A)
DUC357	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUN600L	Buka: razina zvučnog tlaka	82,5 dB(A)	DUV320	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUC357	Vibracije: piljenje	4,9 m/s ²	DUN600L	Buka: razina buke	93,5 dB(A)	DUV320	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUH502	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)	DUN600L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUV320	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DUH502	Buka: razina buke	87 dB(A)	DUN600L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUX18	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)
DUH502	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUN600L	Vibracije: stražnja ručka	2,7 m/s ²	DUX18	Buka: razina buke	88 dB(A)
DUH502	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUN600L	Vibracije: prednja ručka	3,8 m/s ²	DUX18	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH502	Vibracije: stražnja ručka	2,5 m/s ²	DUP180	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DUX60	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
DUH502	Vibracije: prednja ručka	2,5 m/s ²	DUP180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUX60	Buka: razina buke	88 dB(A)
DUH506	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)	DUP180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUX60	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
DUH506	Buka: razina buke	88 dB(A)	DUP180	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DVC150L	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
DUH506	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUP181	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DVC150L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUH506	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUP181	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DVC150L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUH506	Vibracije: stražnja ručka	2,5 m/s ²	DUP181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DVC150L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DUH506	Vibracije: prednja ručka	2,5 m/s ²	DUP181	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DVC155L	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DUH507	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)	DUP361	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DVC155L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUH507	Buka: razina buke	84,4 dB(A)	DUP361	Buka: odstupanje (K)	3,1 dB(A)	DVC155L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUH507	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	DUP361	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DVC155L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DUH507	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUP361	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DVC157L	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DUH507	Vibracije: obrezivanje	1,1 m/s ²	DUP362	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	DVC157L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUH507	Vibracije: stražnja ručka	2,5 m/s ²	DUP362	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DVC157L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUH507	Vibracije: prednja ručka	2,5 m/s ²	DUP362	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DVC157L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DUH601	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	DUP362	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DVC261	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DUH601	Buka: razina buke	91 dB(A)	DUR181	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	DVC261	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUH601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUR181	Buka: razina buke	88,5 dB(A)	DVC261	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUH601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUR181	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	DVC261	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DUH601	Vibracije: stražnja ručka	2,5 m/s ²	DUR181	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DVC265	Buka: razina buke	70 dB(A)
DUH601	Vibracije: prednja ručka	2,5 m/s ²	DUR181	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DVC265	Buka: odstupanje (K)	1,5 dB(A)
DUH602	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)	DUR189	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	DVC265	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DUH602	Buka: razina buke	87 dB(A)	DUR189	Buka: razina buke	84,6-87,1 dB(A)	DVC265	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUH602	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUR189	Buka: odstupanje (K)	3,7 dB(A)	DVC560	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DUH602	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUR189	Vibracije: odstupanje (K)	0,1 m/s ²	DVC560	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUH602	Vibracije: stražnja ručka	2,5 m/s ²	DUR189	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	DVC560	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUH602	Vibracije: prednja ručka	2,5 m/s ²	DUR190L	Buka: razina zvučnog tlaka	74-77 dB(A)	DVC560	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DUH604S	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	DUR190L	Buka: razina buke	87,1-91,6 dB(A)	DVC660	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
DUH604S	Buka: razina buke	90 dB(A)	DUR190L	Buka: odstupanje (K)	0,9-3,9 dB(A)	DVC660	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUH604S	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUR190L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DVC660	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUH604S	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUR190L	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DVC660	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DUH604S	Vibracije: stražnja ručka	2,5 m/s ²	DUR192L	Buka: razina zvučnog tlaka	74-74,8 dB(A)	DVC750	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
DUH604S	Vibracije: prednja ručka	2,5 m/s ²	DUR192L	Buka: razina buke	87,6-87,9 dB(A)	DVC750	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUH606	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	DUR192L	Buka: razina buke	0,4-2,8 dB(A)	DVC750	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUH606	Buka: razina buke	90 dB(A)	DUR192L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DVC750	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DUH606	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	DUR192L	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	DVC860L	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)
DUH606	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DUR193	Buka: razina zvučnog tlaka	73,2 dB(A)	DVC860L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
DUH606	Vibracije: stražnja ručka	2,5 m/s ²	DUR193	Buka: razina buke	83,1-83,8 dB(A)	DVC860L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
DUH606	Vibracije: prednja ručka	2,5 m/s ²	DUR193	Buka: odstupanje (K)	1,4-3,9 dB(A)	DVC860L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
DUH607	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)	DUR193	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	DVC865L	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za pričvršćivanje

Alati za rezanje, brušenje i poliranje

Alati za planiranje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

Akumulatorski alati	DVC865L	Buka: razina buke	80 dB(A)	GA044G	Vibr.: brušenje s antivibracijskom ručkom	5 m/s ²	GA5093X01	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DVC865L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	GA044G	Vibracije: brušenje standardnom ručkom	4,5 m/s ²	GA5093X01	Vibracije: brušenje	3,3 m/s ²
	DVC865L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA050G	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	GA5093X01	Vibracije: brušenje	8,9 m/s ²
	DVC865L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	GA050G	Buka: razina buke	93 dB(A)	GA5095X01	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
Laseri	DVC867L	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	GA050G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5095X01	Buka: razina buke	102 dB(A)
	DVC867L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	GA050G	Vibracije: odstupanje (K)	2,2 m/s ²	GA5095X01	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DVC867L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA050G	Vibr.: brušenje s antivibracijskom ručkom	8,8 m/s ²	GA5095X01	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DVC867L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	GA050G	Vibracije: brušenje standardnom ručkom	8,9 m/s ²	GA5095X01	Vibracije: brušenje	3,1 m/s ²
	DVR450	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	GA055G	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	GA5095X01	Vibracije: brušenje	8,7 m/s ²
	DVR450	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA055G	Buka: razina buke	91 dB(A)	GA6021C	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
	DVR450	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA055G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA6021C	Buka: razina buke	101 dB(A)
	DVR450	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	GA055G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA6021C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DVR850	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	GA055G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA6021C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DVR850	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA055G	Vibr.: brušenje s antivibracijskom ručkom	5 m/s ²	GA6021C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	DVR850	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA055G	Vibracije: brušenje standardnom ručkom	5,9 m/s ²	GA6021C	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²
	DVR850	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	GA4530R	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	GA7070X1	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)
Alati za rušenje i brušenje	DWR180	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)	GA4530R	Buka: razina buke	96 dB(A)	GA7070X1	Buka: razina buke	103 dB(A)
	DWR180	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA4530R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA7070X1	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	DWR180	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA4530R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA7070X1	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	DWR180	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	GA4530R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA7070X1	Vibracije: brušenje	4,6 m/s ²
Bulice / mješalice	ELM3320	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	GA4530R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²	GA7070X1	Vibracije: brušenje	6,4 m/s ²
	ELM3320	Buka: razina buke	94 dB(A)	GA5021	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	GA7081	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
	ELM3320	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5021	Buka: razina buke	101 dB(A)	GA7081	Buka: razina buke	102 dB(A)
	ELM3320	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5021	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA7081	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	ELM3320	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	GA5021	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA7081	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	ELM33720	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	GA5021	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA7081	Vibracije: brušenje	3,1 m/s ²
	ELM3720	Buka: razina buke	94 dB(A)	GA5021	Vibracije: brušenje	13,5 m/s ²	GA7081	Vibracije: brušenje	6,8 m/s ²
	ELM3720	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5021C	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	GA9010C	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
	ELM3720	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5021C	Buka: razina buke	101 dB(A)	GA9010C	Buka: razina buke	102 dB(A)
	ELM3720	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	GA5021C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9010C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	FN001G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	GA5021C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9010C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	FN001G	Buka: razina buke	92 dB(A)	GA5021C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9010C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
Alati za pričvršćivanje	FN001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5021C	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²	GA9010C	Vibracije: brušenje	6 m/s ²
	FN001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5030R	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	GA9020	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
	FN001G	Vibracije: zabijanje čavala	2,5 m/s ²	GA5030R	Buka: razina buke	96 dB(A)	GA9020	Buka: razina buke	100 dB(A)
	FS4000	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	GA5030R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9020	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	FS4000	Buka: razina buke	93 dB(A)	GA5030R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9020	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	FS4000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5030R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9020	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	FS4000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5030R	Vibracije: brušenje	8,5 m/s ²	GA9020	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²
	FS4000	Vibracije: zavrtnje	2,5 m/s ²	GA5040C	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	GA9020RF	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
Alati za rezanje, brušenje i poliranje	FS4300	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	GA5040C	Buka: razina buke	97 dB(A)	GA9020RF	Buka: razina buke	101 dB(A)
	FS4300	Buka: razina buke	93 dB(A)	GA5040C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9020RF	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	FS4300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5040C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9020RF	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	FS4300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5040C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9020RF	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	FS4300	Vibracije: zavrtnje	2,5 m/s ²	GA5040C	Vibracije: brušenje	6,5 m/s ²	GA9020RF	Vibracije: brušenje	6 m/s ²
	FS6300R	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	GA5040RZ1	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	GA9030RF01	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
	FS6300R	Buka: razina buke	93 dB(A)	GA5040RZ1	Buka: razina buke	97 dB(A)	GA9030RF01	Buka: razina buke	101 dB(A)
	FS6300R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5040RZ1	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9030RF01	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Alati za blanjanje i glodanje	FS6300R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5040RZ1	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9030RF01	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	FS6300R	Vibracije: zavrtnje	2,5 m/s ²	GA5040RZ1	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9030RF01	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	GA005G	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	GA5040RZ1	Vibracije: brušenje	7 m/s ²	GA9030RF01	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²
	GA005G	Buka: razina buke	92 dB(A)	GA5050R	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	GA9040RF01	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
Pile	GA005G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5050R	Buka: razina buke	102 dB(A)	GA9040RF01	Buka: razina buke	101 dB(A)
	GA005G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5050R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9040RF01	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	GA005G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA5050R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9040RF01	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	GA005G	Vibr.: brušenje s antivibracijskom ručkom	5,5 m/s ²	GA5050R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9040RF01	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	GA005G	Vibracije: brušenje standardnom ručkom	6,5 m/s ²	GA5050R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²	GA9040RF01	Vibracije: brušenje	6 m/s ²
	GA023G	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	GA5051R	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	GA9050	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)
	GA023G	Buka: razina buke	92 dB(A)	GA5051R	Buka: razina buke	102 dB(A)	GA9050	Buka: razina buke	105 dB(A)
	GA023G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5051R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9050	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	GA023G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5051R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9050	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	GA023G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA5051R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9050	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	GA023G	Vibr.: brušenje s antivibracijskom ručkom	5,5 m/s ²	GA5051R	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²	GA9050	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²
	GA023G	Vibracije: brušenje standardnom ručkom	6,5 m/s ²	GA5080RX02	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	GA9050R	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
Pneumatski alati	GA029G	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	GA5080RX02	Buka: razina buke	95 dB(A)	GA9050R	Buka: razina buke	105 dB(A)
	GA029G	Buka: razina buke	93 dB(A)	GA5080RX02	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9050R	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	GA029G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5080RX02	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9050R	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	GA029G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5080RX02	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA9050R	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	GA029G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA5080RX02	Vibracije: brušenje	7,5 m/s ²	GA9050R	Vibracije: brušenje	5,5 m/s ²
	GA029G	Vibr.: brušenje s antivibracijskom ručkom	6,5 m/s ²	GA5090X01	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	GA9070X1	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
	GA029G	Vibracije: brušenje standardnom ručkom	6 m/s ²	GA5090X01	Buka: razina buke	101 dB(A)	GA9070X1	Buka: razina buke	102 dB(A)
	GA038G	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	GA5090X01	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9070X1	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Ulsavaci	GA038G	Buka: razina buke	98 dB(A)	GA5090X01	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9070X1	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	GA038G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5090X01	Vibracije: brušenje	2,8 m/s ²	GA9070X1	Vibracije: brušenje	2,6 m/s ²
	GA038G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5090X01	Vibracije: brušenje	8,8 m/s ²	GA9070X1	Vibracije: brušenje	4,9 m/s ²
	GA038G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA5091TX01	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	GA9071X1	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
	GA038G	Vibr.: brušenje s antivibracijskom ručkom	7,5 m/s ²	GA5091TX01	Buka: razina buke	98 dB(A)	GA9071X1	Buka: razina buke	102 dB(A)
	GA038G	Vibracije: brušenje standardnom ručkom	7 m/s ²	GA5091TX01	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9071X1	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	GA041G	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	GA5091TX01	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9071X1	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	GA041G	Buka: razina buke	91 dB(A)	GA5091TX01	Vibracije: brušenje	3 m/s ²	GA9071X1	Vibracije: brušenje	3,1 m/s ²
	GA041G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5091TX01	Vibracije: brušenje	8,7 m/s ²	GA9071X1	Vibracije: brušenje	5,1 m/s ²
	GA041G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA5092X01	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	GA9081	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)
	GA041G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA5092X01	Buka: razina buke	101 dB(A)	GA9081	Buka: razina buke	103 dB(A)
	GA041G	Vibr.: brušenje s antivibracijskom ručkom	5,2 m/s ²	GA5092X01	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9081	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Vrtni alati	GA041G	Vibracije: brušenje standardnom ručkom	4,2 m/s ²	GA5092X01	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	GA9081	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	GA044G	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	GA5092X01	Vibracije: brušenje	2,8 m/s ²	GA9081	Vibracije: brušenje	3,1 m/s ²
	GA044G	Buka: razina buke	92 dB(A)	GA5092X01	Vibracije: brušenje	8,8 m/s ²	GA9081	Vibracije: brušenje	6,3 m/s ²
	GA044G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA5093X01	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	GA9082	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)
	GA044G	Vibracije: odstupanje (K)	1,9 m/s ²	GA5093X01	Buka: razina buke	99 dB(A)	GA9082	Buka: razina buke	103 dB(A)
	GA044G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	GA5093X01	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	GA9082	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)

GA9082	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1203C	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	HP2050H	Vibracije: udarno bušenje betona	13,3 m/s ²
GA9082	Vibracije: brušenje	3,1 m/s ²	HM1203C	Buka: razina buke	101 dB(A)	HP2050H	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
GA9082	Vibracije: brušenje	6,3 m/s ²	HM1203C	Buka: odstupanje (K)	1,72 dB(A)	HP2051H	Buka: razina zvučnog tlaka	100 dB(A)
GA9090N	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	HM1203C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP2051H	Buka: razina buke	108 dB(A)
GA9090N	Buka: razina buke	100 dB(A)	HM1203C	Vibracije: rad diljetom	15,3/16,5 m/s ²	HP2051H	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GA9090N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1213C	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	HP2051H	Vibracije: odstupanje (K)	3,2 m/s ²
GA9090N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1213C	Buka: razina buke	99 dB(A)	HP2051H	Vibracije: udarno bušenje betona	13,3 m/s ²
GA9090N	Vibr.: brušenje s antivibracijskom ručkom	6,7 m/s ²	HM1213C	Buka: odstupanje (K)	21 dB(A)	HP2051H	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
GA9090N	Vibracije: brušenje standardnom ručkom	7,0 m/s ²	HM1213C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP2070	Buka: razina zvučnog tlaka	102 dB(A)
GB602	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)	HM1213C	Vibracije: rad diljetom	9,9/9,1 m/s ²	HP2070	Buka: razina buke	110 dB(A)
GB602	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1214C	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	HP2070	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GB602W	Buka: razina zvučnog tlaka	75 dB(A)	HM1214C	Buka: razina buke	100 dB(A)	HP2070	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
GB602W	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1214C	Buka: odstupanje (K)	1,56 dB(A)	HP2070	Vibracije: udarno bušenje betona	16,4 m/s ²
GB801	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)	HM1214C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP2070	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
GB801	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1214C	Vibracije: rad diljetom	6,2 m/s ²	HP2071	Buka: razina zvučnog tlaka	102 dB(A)
GD0016	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	HM1307C	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	HP2071	Buka: razina buke	110 dB(A)
GD0016	Buka: razina buke	91 dB(A)	HM1307C	Buka: razina buke	101 dB(A)	HP2071	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GD0016	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1307C	Buka: odstupanje (K)	2,46 dB(A)	HP2071	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
GD0016	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1307C	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	HP2071	Vibracije: udarno bušenje betona	16,4 m/s ²
GD0016	Vibracije: brušenje	5,4 m/s ²	HM1307C	Vibracije: rad diljetom	12,1 m/s ²	HP2071	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
GD0601	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)	HM1317C	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	HP333D	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
GD0601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1317C	Buka: razina buke	101 dB(A)	HP333D	Buka: razina buke	93 dB(A)
GD0601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1317C	Buka: odstupanje (K)	2,4 dB(A)	HP333D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GD0601	Vibracije: brušenje	3 m/s ²	HM1317C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP333D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
GD0602	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)	HM1317C	Vibracije: rad diljetom	9,2 m/s ²	HP333D	Vibracije: udarno bušenje betona	13 m/s ²
GD0602	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1501	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)	HP333D	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
GD0602	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1501	Buka: razina buke	104 dB(A)	HR002G	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)
GD0602	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM1501	Buka: odstupanje (K)	22 dB(A)	HR002G	Buka: razina buke	104 dB(A)
GD0603	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)	HM1501	Vibracije: odstupanje (K)	1,9 m/s ²	HR002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GD0603	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1501	Vibracije: rad diljetom	15 m/s ²	HR002G	Vibracije: odstupanje (K)	2,4 m/s ²
GD0603	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1502	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)	HR002G	Vibracije: udarno bušenje betona	15,6 m/s ²
GD0603	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	HM1502	Buka: razina buke	105 dB(A)	HR002G	Vibracije: rad diljetom	11,4 m/s ²
GD0800C	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	HM1502	Buka: odstupanje (K)	1,79 dB(A)	HR002G	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
GD0800C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1502	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR003G	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)
GD0800C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1502	Vibracije: rad diljetom	14,6 m/s ²	HR003G	Buka: razina buke	103 dB(A)
GD0800C	Vibracije: brušenje	4,5 m/s ²	HM1512	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)	HR003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GD0810C	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)	HM1512	Buka: razina buke	104 dB(A)	HR003G	Vibracije: odstupanje (K)	2,5 m/s ²
GD0810C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1512	Buka: odstupanje (K)	1,76 dB(A)	HR003G	Vibracije: udarno bušenje betona	15 m/s ²
GD0810C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1512	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR003G	Vibracije: rad diljetom	11,2 m/s ²
GD0810C	Vibracije: brušenje	3,5 m/s ²	HM1512	Vibracije: rad diljetom	8,4 m/s ²	HR003G	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
GP0016	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	HM1802	Buka: razina zvučnog tlaka	98 dB(A)	HR005G	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
GP0016	Buka: razina buke	89 dB(A)	HM1802	Buka: razina buke	106 dB(A)	HR005G	Buka: razina buke	102 dB(A)
GP0016	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HM1802	Buka: odstupanje (K)	1,85 dB(A)	HR005G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
GP0016	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1802	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	HR005G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
GP0016	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	HM1802	Vibracije: rad diljetom	15,6 m/s ²	HR005G	Vibracije: udarno bušenje betona	4,6 m/s ²
HK0500	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	HM1812	Buka: razina zvučnog tlaka	98 dB(A)	HR005G	Vibracije: rad diljetom	3,7 m/s ²
HK0500	Buka: razina buke	95 dB(A)	HM1812	Buka: razina buke	106 dB(A)	HR006G	Buka: razina zvučnog tlaka	101 dB(A)
HK0500	Buka: odstupanje (K)	2,43 dB(A)	HM1812	Buka: odstupanje (K)	2,2 dB(A)	HR006G	Buka: razina buke	109 dB(A)
HK0500	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HM1812	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR006G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HK0500	Vibracije: rad diljetom	7,8 m/s ²	HM1812	Vibracije: rad diljetom	9,7 m/s ²	HR006G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HK1820	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)	HP0016	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	HR006G	Vibracije: udarno bušenje betona	8,2 m/s ²
HK1820	Buka: razina buke	91 dB(A)	HP0016	Buka: razina buke	96 dB(A)	HR006G	Vibracije: rad diljetom	7,2 m/s ²
HK1820	Buka: odstupanje (K)	2,73 dB(A)	HP0016	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR007G	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
HK1820	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP0016	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR007G	Buka: razina buke	102 dB(A)
HK1820	Vibracije: rad diljetom	18 m/s ²	HP0016	Vibracije: udarno bušenje betona	6 m/s ²	HR007G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM0016	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	HP0016	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR007G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HM0016	Buka: razina buke	97 dB(A)	HP002G	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	HR007G	Vibracije: udarno bušenje betona	10,4 m/s ²
HM0016	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HP002G	Buka: razina buke	98 dB(A)	HR007G	Vibracije: rad diljetom	9,7 m/s ²
HM0016	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR007G	Vibracije: bušenje metala	2,8 m/s ²
HM0016	Vibracije: rad diljetom	6,5 m/s ²	HP002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR008G	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)
HM002G	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	HP002G	Vibracije: udarno bušenje betona	9 m/s ²	HR008G	Buka: razina buke	103 dB(A)
HM002G	Buka: razina buke	99 dB(A)	HP002G	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR008G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HP003G	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	HR008G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HM002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP003G	Buka: razina buke	96 dB(A)	HR008G	Vibracije: udarno bušenje betona	11,8 m/s ²
HM002G	Vibracije: rad diljetom	6,6 m/s ²	HP003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR008G	Vibracije: rad diljetom	8,6 m/s ²
HM004G	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)	HP003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR008G	Vibracije: bušenje metala	5,1 m/s ²
HM004G	Buka: razina buke	103 dB(A)	HP003G	Vibracije: udarno bušenje betona	6,8 m/s ²	HR009G	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)
HM004G	Buka: odstupanje (K)	1,62 dB(A)	HP003G	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR009G	Buka: razina buke	103 dB(A)
HM004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP0300	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	HR009G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM004G	Vibracije: rad diljetom	6,5 m/s ²	HP0300	Buka: razina buke	93 dB(A)	HR009G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HM0870C	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	HP0300	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR009G	Vibracije: udarno bušenje betona	11,5 m/s ²
HM0870C	Buka: razina buke	93 dB(A)	HP0300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR009G	Vibracije: rad diljetom	7,1 m/s ²
HM0870C	Buka: odstupanje (K)	2,68 dB(A)	HP0300	Vibracije: udarno bušenje betona	12,5 m/s ²	HR009G	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
HM0870C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP0300	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR010G	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
HM0870C	Vibracije: rad diljetom	17,1/18,6 m/s ²	HP1640	Buka: razina zvučnog tlaka	98 dB(A)	HR010G	Buka: razina buke	101 dB(A)
HM0871C	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	HP1640	Buka: razina buke	106 dB(A)	HR010G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM0871C	Buka: razina buke	93 dB(A)	HP1640	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR010G	Vibracije: odstupanje (K)	1,7 m/s ²
HM0871C	Buka: odstupanje (K)	2,34 dB(A)	HP1640	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR010G	Vibracije: udarno bušenje betona	10 m/s ²
HM0871C	Vibracije: odstupanje (K)	2,2 m/s ²	HP1640	Vibracije: udarno bušenje betona	17,5 m/s ²	HR010G	Vibracije: rad diljetom	7,6 m/s ²
HM0871C	Vibracije: rad diljetom	11,4/12,8 m/s ²	HP1640	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR166D	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
HM1101C	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	HP1641K	Buka: razina zvučnog tlaka	98 dB(A)	HR166D	Buka: razina buke	98 dB(A)
HM1101C	Buka: razina buke	100 dB(A)	HP1641K	Buka: razina buke	106 dB(A)	HR166D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM1101C	Buka: odstupanje (K)	1,63 dB(A)	HP1641K	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR166D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HM1101C	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	HP1641K	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR166D	Vibracije: udarno bušenje betona	9,3 m/s ²
HM1101C	Vibracije: rad diljetom	13/13,3 m/s ²	HP1641K	Vibracije: udarno bušenje betona	17,5 m/s ²	HR166D	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²
HM1111C	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	HP1641K	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR1840	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
HM1111C	Buka: razina buke	100 dB(A)	HP2050H	Buka: razina zvučnog tlaka	100 dB(A)	HR1840	Buka: razina buke	96 dB(A)
HM1111C	Buka: odstupanje (K)	1,87 dB(A)	HP2050H	Buka: razina buke	108 dB(A)	HR1840	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
HM1111C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HP2050H	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR1840	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
HM1111C	Vibracije: rad diljetom	6,6/8 m/s ²	HP2050H	Vibracije: odstupanje (K)	3,2 m/s ²	HR1840	Vibracije: udarno bušenje betona	9,8 m/s ²

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za pričvršćivanje

Alati za rezanje, brušenje i poliranje

Alati za blanjanje i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

Akumulatorski alat	HR1840	Vibracije: bušenje metala	3 m/s ²	HR3012FCJ	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	HS0046	Buka: razina zvučnog tlaka	96,0 dB(A)
	HR2470	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	HR3012FCJ	Buka: razina buke	102 dB(A)	HS0046	Buka: razina buke	104,0 dB(A)
	HR2470	Buka: razina buke	100 dB(A)	HR3012FCJ	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HS0046	Buka: odstupanje (K)	3,0 dB(A)
	HR2470	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR3012FCJ	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HS0046	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Laseri	HR2470	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR3012FCJ	Vibracije: udarno bušenje betona	10,5 m/s ²	HS0046	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²
	HR2470	Vibracije: udarno bušenje betona	15,9 m/s ²	HR3012FCJ	Vibracije: rad dlijetom	8,2 m/s ²	HS0046	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²
	HR2470	Vibracije: rad dlijetom	14,3 m/s ²	HR3012FCJ	Vibracije: bušenje metala	6 m/s ²	HS0096	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)
	HR2470	Vibracije: bušenje metala	4,5 m/s ²	HR3200C	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	HS0096	Buka: razina buke	105 dB(A)
	HR2630	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	HR3200C	Buka: razina buke	100 dB(A)	HS0096	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	HR2630	Buka: razina buke	101 dB(A)	HR3200C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HS0096	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	HR2630	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR3200C	Vibracije: odstupanje (K)	1,8 m/s ²	HS0096	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²
	HR2630	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR3200C	Vibracije: udarno bušenje betona	13,7 m/s ²	HS0096	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²
	HR2630	Vibracije: udarno bušenje betona	15,4 m/s ²	HR3200C	Vibracije: rad dlijetom	19,4 m/s ²	HS0116	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)
	HR2630	Vibracije: rad dlijetom	10,8 m/s ²	HR3200C	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HS0116	Buka: razina buke	104 dB(A)
	HR2630	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR3210C	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	HS0116	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	HR2630T	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	HR3210C	Buka: razina buke	101 dB(A)	HS0116	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Alati za rušenje i bušenje	HR2630T	Buka: razina buke	101 dB(A)	HR3210C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HS0116	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²
	HR2630T	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR3210C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HS0126	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
	HR2630T	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR3210C	Vibracije: udarno bušenje betona	9,2 m/s ²	HS0126	Buka: razina buke	102 dB(A)
	HR2630T	Vibracije: udarno bušenje betona	14,5 m/s ²	HR3210C	Vibracije: rad dlijetom	7,5 m/s ²	HS0126	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Bušilice / miješalice	HR2630T	Vibracije: rad dlijetom	10,9 m/s ²	HR3210C	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HS0126	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	HR2630T	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR3210FCT	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	HS0126	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²
	HR2631F	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)	HR3210FCT	Buka: razina buke	102 dB(A)	HS0126	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²
	HR2631F	Buka: razina buke	101 dB(A)	HR3210FCT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HS0136	Buka: razina zvučnog tlaka	98 dB(A)
	HR2631F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR3210FCT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HS0136	Buka: razina buke	106 dB(A)
	HR2631F	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR3210FCT	Vibracije: udarno bušenje betona	8,7 m/s ²	HS0136	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	HR2631F	Vibracije: udarno bušenje betona	12,4 m/s ²	HR3210FCT	Vibracije: rad dlijetom	6,9 m/s ²	HS0136	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	HR2631F	Vibracije: rad dlijetom	9,2 m/s ²	HR3210FCT	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HS0136	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²
	HR2631F	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR3540C	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	HS0600	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)
	HR2631FT	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	HR3540C	Buka: razina buke	102 dB(A)	HS0600	Buka: razina buke	105 dB(A)
	HR2631FT	Buka: razina buke	102 dB(A)	HR3540C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HS0600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	HR2631FT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR3540C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HS0600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Alati za pričvršćivanje	HR2631FT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR3540C	Vibracije: udarno bušenje betona	15,3 m/s ²	HS0600	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s ²
	HR2631FT	Vibracije: udarno bušenje betona	11,6 m/s ²	HR3540C	Vibracije: rad dlijetom	11,6 m/s ²	HS301D	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
	HR2631FT	Vibracije: rad dlijetom	9,8 m/s ²	HR3540C	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HS301D	Buka: razina buke	97 dB(A)
	HR2631FT	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR3541FC	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	HS301D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	HR2652	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	HR3541FC	Buka: razina buke	102 dB(A)	HS301D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	HR2652	Buka: razina buke	102 dB(A)	HR3541FC	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HS301D	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²
	HR2652	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR3541FC	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HS6100	Buka: razina zvučnog tlaka	101 dB(A)
	HR2652	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR3541FC	Vibracije: udarno bušenje betona	8,3 m/s ²	HS6100	Buka: razina buke	109 dB(A)
Alati za rezanje, bušenje i poliranje	HR2652	Vibracije: udarno bušenje betona	13,1 m/s ²	HR3541FC	Vibracije: rad dlijetom	7,1 m/s ²	HS6100	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	HR2652	Vibracije: rad dlijetom	10,9 m/s ²	HR3541FC	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HS6100	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	HR2652	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR4002	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)	HS6100	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s ²
	HR2653	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	HR4002	Buka: razina buke	103 dB(A)	HS6100	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²
	HR2653	Buka: razina buke	102 dB(A)	HR4002	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HS6601	Buka: razina zvučnog tlaka	101 dB(A)
	HR2653	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR4002	Vibracije: odstupanje (K)	1,6 m/s ²	HS6601	Buka: razina buke	109 dB(A)
	HR2653	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR4002	Vibracije: udarno bušenje betona	12,3 m/s ²	HS6601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	HR2653	Vibracije: udarno bušenje betona	11,2 m/s ²	HR4002	Vibracije: rad dlijetom	11,1 m/s ²	HS6601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Alati za blanjanje i glodanje	HR2653	Vibracije: rad dlijetom	9,3 m/s ²	HR4003C	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)	HS6601	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s ²
	HR2653	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR4003C	Buka: razina buke	103 dB(A)	HS7100	Buka: razina zvučnog tlaka	100 dB(A)
	HR2670	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	HR4003C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HS7100	Buka: razina buke	108 dB(A)
	HR2670	Buka: razina buke	102 dB(A)	HR4003C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HS7100	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Pile	HR2670	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR4003C	Vibracije: udarno bušenje betona	10,1 m/s ²	HS7100	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	HR2670	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR4003C	Vibracije: rad dlijetom	7,2 m/s ²	HS7100	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s ²
	HR2670	Vibracije: udarno bušenje betona	16,1 m/s ²	HR4013C	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)	HS7100	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²
	HR2670	Vibracije: rad dlijetom	14,2 m/s ²	HR4013C	Buka: razina buke	104 dB(A)	HS7601	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)
	HR2670FT	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	HR4013C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HS7601	Buka: razina buke	103 dB(A)
	HR2670FT	Buka: razina buke	102 dB(A)	HR4013C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HS7601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	HR2670FT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR4013C	Vibracije: udarno bušenje betona	5,7 m/s ²	HS7601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	HR2670FT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR4013C	Vibracije: rad dlijetom	4,8 m/s ²	HS7601	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s ²
	HR2670FT	Vibracije: udarno bušenje betona	15,7 m/s ²	HR4501C	Buka: razina zvučnog tlaka	97 dB(A)	HS7601	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²
	HR2670FT	Vibracije: rad dlijetom	14,0 m/s ²	HR4501C	Buka: razina buke	105 dB(A)	HS7611	Buka: razina zvučnog tlaka	98 dB(A)
	HR2810	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	HR4501C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HS7611	Buka: razina buke	106 dB(A)
	HR2810	Buka: razina buke	100 dB(A)	HR4501C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HS7611	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Pneumatski alati	HR2810	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR4501C	Vibracije: udarno bušenje betona	14,3 m/s ²	HS7611	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	HR2810	Vibracije: odstupanje (K)	1,7 m/s ²	HR4501C	Vibracije: rad dlijetom	9,9 m/s ²	HS7611	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s ²
	HR2810	Vibracije: udarno bušenje betona	19,9 m/s ²	HR4511C	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)	HW001G	Buka: razina zvučnog tlaka	71 dB(A)
	HR2810	Vibracije: rad dlijetom	17,1 m/s ²	HR4511C	Buka: razina buke	103 dB(A)	HW001G	Buka: razina buke	84 dB(A)
Ušesavci	HR2810	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR4511C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HW001G	Buka: odstupanje (K)	3,2 dB(A)
	HR2811FT	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	HR4511C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HW001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	HR2811FT	Buka: razina buke	102 dB(A)	HR4511C	Vibracije: udarno bušenje betona	8,3 m/s ²	HW001G	Vibracije: slobodni hod	3,2 m/s ²
	HR2811FT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR4511C	Vibracije: rad dlijetom	7,1 m/s ²	HW102	Buka: razina zvučnog tlaka	85,74 dB(A)
	HR2811FT	Vibracije: odstupanje (K)	1,9 m/s ²	HR5202C	Buka: razina zvučnog tlaka	101 dB(A)	HW102	Buka: razina buke	94 dB(A)
	HR2811FT	Vibracije: udarno bušenje betona	16,3 m/s ²	HR5202C	Buka: razina buke	109 dB(A)	HW102	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	HR2811FT	Vibracije: rad dlijetom	15,5 m/s ²	HR5202C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HW102	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	HR2811FT	Vibracije: bušenje metala	2,5 m/s ²	HR5202C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HW102	Vibracije: slobodni hod	3,72 m/s ²
Fenovi	HR3001CJ	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)	HR5202C	Vibracije: udarno bušenje betona	15,7 m/s ²	HW111	Buka: razina zvučnog tlaka	79,1 dB(A)
	HR3001CJ	Buka: razina buke	103 dB(A)	HR5202C	Vibracije: rad dlijetom	9,9 m/s ²	HW111	Buka: razina buke	87 dB(A)
	HR3001CJ	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HR5212C	Buka: razina zvučnog tlaka	101 dB(A)	HW111	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	HR3001CJ	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HR5212C	Buka: razina buke	109 dB(A)	HW111	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	HR3001CJ	Vibracije: udarno bušenje betona	12,2 m/s ²	HR5212C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HW111	Vibracije: slobodni hod	3,72 m/s ²
	HR3001CJ	Vibracije: rad dlijetom	10,4 m/s ²	HR5212C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HW1200	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
	HR3001CJ	Vibracije: bušenje metala	6 m/s ²	HR5212C	Vibracije: udarno bušenje betona	9,9 m/s ²	HW1200	Buka: razina buke	85,3 dB(A)
	HR3011FCJ	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	HR5212C	Vibracije: rad dlijetom	7,2 m/s ²	HW1200	Buka: odstupanje (K)	3,8 dB(A)
Vrtni alati	HR3011FCJ	Buka: razina buke	101 dB(A)	HS0036	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)	HW1200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	HR3011FCJ	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HS0036	Buka: razina buke	104 dB(A)	HW1200	Vibracije: slobodni hod	4,11 m/s ²
	HR3011FCJ	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HS0036	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	HW1300	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)
	HR3011FCJ	Vibracije: udarno bušenje betona	10,8 m/s ²	HS0036	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	HW1300	Buka: razina buke	89,2 dB(A)
	HR3011FCJ	Vibracije: rad dlijetom	9,7 m/s ²	HS0036	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²	HW1300	Buka: odstupanje (K)	2,4 dB(A)
	HR3011FCJ	Vibracije: bušenje metala	5,5 m/s ²	HS0036	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	HW1300	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²

HW1300	Vibracije: slobodni hod	4,86 m/s ²	JV0600K	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LM002J	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²
JN1601	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	JV0600K	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LM003G	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
JN1601	Buka: razina buke	102 dB(A)	JV0600K	Vibracije: piljenje drva	10,5 m/s ²	LM003G	Buka: razina buke	93 dB(A)
JN1601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	JV0600K	Vibracije: rezanje metala	5,5 m/s ²	LM003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JN1601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	JV102D	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	LM003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JN1601	Vibracije: rezanje metala	7 m/s ²	JV102D	Buka: razina buke	96 dB(A)	LM003G	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²
JN3201J	Buka: razina zvučnog tlaka	101 dB(A)	JV102D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LM003J	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)
JN3201J	Buka: razina buke	109 dB(A)	JV102D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LM003J	Buka: razina buke	91 dB(A)
JN3201J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	JV102D	Vibracije: rezanje drva	11,5 m/s ²	LM003J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JN3201J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	JV102D	Vibracije: rezanje metala	9,5 m/s ²	LM003J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JN3201J	Vibracije: rezanje metala	10 m/s ²	JV102D	Vibracije: rezanje iverice	11,5 m/s ²	LM003J	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²
JR001G	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	JV103D	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	LM004G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
JR001G	Buka: razina buke	96 dB(A)	JV103D	Buka: razina buke	96 dB(A)	LM004G	Buka: razina buke	93 dB(A)
JR001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	JV103D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LM004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR001G	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	JV103D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LM004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JR001G	Vibracije: rezanje drva	19,5 m/s ²	JV103D	Vibracije: rezanje drva	8,5 m/s ²	LM004G	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²
JR001G	Vibracije: rezanje iverice	18 m/s ²	JV103D	Vibracije: rezanje metala	6 m/s ²	LS002G	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
JR002G	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	JV103D	Vibracije: rezanje iverice	8,5 m/s ²	LS002G	Buka: razina buke	100 dB(A)
JR002G	Buka: razina buke	98 dB(A)	KP001G	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	LS002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	KP001G	Buka: razina buke	98 dB(A)	LS002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JR002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,8 m/s ²	KP001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LS002G	Vibracije: piljenje	2,5 m/s ²
JR002G	Vibracije: rezanje drva	7,9 m/s ²	KP001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LS003G	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
JR002G	Vibracije: rezanje iverice	8,5 m/s ²	KP001G	Vibracije: bljanje drva	4,3 m/s ²	LS003G	Buka: razina buke	100 dB(A)
JR003G	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)	KP0800	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	LS003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR003G	Buka: razina buke	90 dB(A)	KP0800	Buka: razina buke	96 dB(A)	LS003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JR003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	KP0800	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LS003G	Vibracije: piljenje	2,5 m/s ²
JR003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,6/1,8 m/s ²	KP0800	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LS004G	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
JR003G	Vibracije: rezanje drvenih greda	15,3 m/s ²	KP0800	Vibracije: bljanje drva	2,5 m/s ²	LS004G	Buka: razina buke	100 dB(A)
JR003G	Vibracije: rezanje iverice	14,9 m/s ²	KP0810	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)	LS004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR103D	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	KP0810	Buka: razina buke	97 dB(A)	LS004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JR103D	Buka: razina buke	89 dB(A)	KP0810	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LS004G	Vibracije: piljenje	2,5 m/s ²
JR103D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	KP0810	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LS0815FLN	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
JR103D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	KP0810	Vibracije: bljanje drva	3 m/s ²	LS0815FLN	Buka: razina buke	100 dB(A)
JR103D	Vibracije: rezanje drva	8 m/s ²	KP0810C	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	LS0815FLN	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR103D	Vibracije: rezanje iverice	8 m/s ²	KP0810C	Buka: razina buke	96 dB(A)	LS0815FLN	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JR105D	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	KP0810C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LS0815FLN	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
JR105D	Buka: razina buke	89 dB(A)	KP0810C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LS0816F	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
JR105D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	KP0810C	Vibracije: bljanje drva	3,5 m/s ²	LS0816F	Buka: razina buke	102 dB(A)
JR105D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	KP312S	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	LS0816F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR105D	Vibracije: rezanje drva	8 m/s ²	KP312S	Buka: razina buke	99 dB(A)	LS1018LN	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)
JR105D	Vibracije: rezanje iverice	8 m/s ²	KP312S	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LS1018LN	Buka: razina buke	102 dB(A)
JR3051TK	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	KP312S	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LS1018LN	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR3051TK	Buka: razina buke	99 dB(A)	KP312S	Vibracije: bljanje drva	2,5 m/s ²	LS1018LN	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JR3051TK	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LB1200F	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	LS1018LN	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
JR3051TK	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LB1200F	Buka: razina buke	94 dB(A)	LS1019L	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
JR3051TK	Vibracije: rezanje drva	19,5 m/s ²	LB1200F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LS1019L	Buka: razina buke	101 dB(A)
JR3051TK	Vibracije: rezanje iverice	19,5 m/s ²	LC1230N	Buka: razina zvučnog tlaka	107 dB(A)	LS1019L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR3061T	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	LC1230N	Buka: razina buke	115 dB(A)	LS1019L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JR3061T	Buka: razina buke	99 dB(A)	LC1230N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LS1019L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
JR3061T	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LC1230N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LS1040N	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
JR3061T	Vibracije: odstupanje (K)	2 m/s ²	LC1230N	Vibracije: slobodni hod	3 m/s ²	LS1040N	Buka: razina buke	101 dB(A)
JR3061T	Vibracije: rezanje drva	18,5 m/s ²	LF1000	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	LS1040N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR3061T	Vibracije: rezanje iverice	16,5 m/s ²	LF1000	Buka: razina buke	108 dB(A)	LS1040N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JR3070CT	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	LF1000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LS1040N	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
JR3070CT	Buka: razina buke	99 dB(A)	LF1000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LS110F	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)
JR3070CT	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LF1000	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	LS110F	Buka: razina buke	102 dB(A)
JR3070CT	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LH1040	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	LS110F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JR3070CT	Vibracije: rezanje drva	10,5 m/s ²	LH1040	Buka: razina buke	101 dB(A)	LS1219L	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
JR3070CT	Vibracije: rezanje iverice	9,5 m/s ²	LH1040	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LS1219L	Buka: razina buke	105 dB(A)
JS1000	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)	LH1040	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LS1219L	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JS1000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LH1040	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	LS1219L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JS1000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LH1201FL	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	LS1219L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
JS1000	Vibracije: rezanje metala	9,5 m/s ²	LH1201FL	Buka: razina buke	106 dB(A)	LW1400	Buka: razina zvučnog tlaka	102 dB(A)
JS1601	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)	LH1201FL	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LW1400	Buka: razina buke	110 dB(A)
JS1601	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LH1201FL	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LW1400	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JS1601	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LH1201FL	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	LW1400	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JS1601	Vibracije: rezanje metala	9,5 m/s ²	LM001C	Buka: razina zvučnog tlaka	80/81 dB(A)	LW1400	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
JS1602	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	LM001C	Buka: razina buke	91/92 dB(A)	MLS100N	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
JS1602	Buka: razina buke	82 dB(A)	LM001C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	MLS100N	Buka: razina buke	102 dB(A)
JS1602	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LM001C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	MLS100N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JS1602	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LM001C	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	MLS100N	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JS1602	Vibracije: rezanje metala	7 m/s ²	LM001G	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)	MLS100N	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
JS3201J	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	LM001G	Buka: razina buke	91 dB(A)	MLT100N	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
JS3201J	Buka: razina buke	84 dB(A)	LM001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	MLT100N	Buka: razina buke	100 dB(A)
JS3201J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LM001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	MLT100N	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JS3201J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LM001G	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	MP001G	Buka: razina zvučnog tlaka	71 dB(A)
JS3201J	Vibracije: rezanje metala	17 m/s ²	LM001J	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	MP001G	Buka: razina buke	80 dB(A)
JV001G	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	LM001J	Buka: razina buke	92 dB(A)	MP001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JV001G	Buka: razina buke	93 dB(A)	LM001J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	MP001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JV001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LM001J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	MP001G	Vibracije: naphivanje	3,8 m/s ²
JV001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LM001J	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	MP100D	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)
JV001G	Vibracije: rezanje drva	4,6 m/s ²	LM002G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	MP100D	Buka: razina buke	83 dB(A)
JV001G	Vibracije: rezanje metala	4,8 m/s ²	LM002G	Buka: razina buke	91 dB(A)	MP100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JV002G	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	LM002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	MP100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JV002G	Buka: razina buke	96 dB(A)	LM002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	MP100D	Vibracije: naphivanje	3,8 m/s ²
JV002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	LM002G	Vibracije: košnja	2,5 m/s ²	N5900B	Buka: razina zvučnog tlaka	103 dB(A)
JV002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	LM002J	Buka: razina zvučnog tlaka	82/85 dB(A)	N5900B	Buka: razina buke	111 dB(A)
JV002G	Vibracije: slobodni hod	6,1 m/s ²	LM002J	Buka: razina buke	92/94 dB(A)	N5900B	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
JV0600K	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	LM002J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	N5900B	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
JV0600K	Buka: razina buke	96 dB(A)	LM002J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	N5900B	Vibracije: piljenje drva	2,5 m/s ²

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za
pričvršćivanjeAlati za rezanje
brušenje i poliranjeAlati za bljanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

Akumulatorski alati	N5900B	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	RP1803FX07	Vibracije: rezanje utora u MDF	4,5 m/s ²	TD004G	Vibracije: udarno pričvršćivanje	23,5 m/s ²
	PB002G	Buka: razina zvučnog tlaka	78 dB(A)	RP2303FC08	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	TD0101F	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
	PB002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	RP2303FC08	Buka: razina buke	99 dB(A)	TD0101F	Buka: razina buke	101 dB(A)
	PB002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	RP2303FC08	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TD0101F	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
Laseri	PB002G	Vibracije: rezanje metala	2,5 m/s ²	RP2303FC08	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TD0101F	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	PC5000C	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	RP2303FC08	Vibracije: rezanje utora u MDF	4,2 m/s ²	TD0101F	Vibracije: udarno pričvršćivanje	7,5 m/s ²
	PC5000C	Buka: razina buke	98 dB(A)	RS001G	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)	TL064D	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)
	PC5000C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	RS001G	Buka: razina buke	103 dB(A)	TL064D	Buka: razina buke	102 dB(A)
	PC5000C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	RS001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TL064D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	PC5000C	Vibracije: brušenje betona	12 m/s ²	RS001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TL064D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	PC5001C	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	RS001G	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²	TL064D	Vibracije: udarno pričvršćivanje	15 m/s ²
	PC5001C	Buka: razina buke	98 dB(A)	RS002G	Buka: razina zvučnog tlaka	99 dB(A)	TL065D	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)
	PC5001C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	RS002G	Buka: razina buke	107 dB(A)	TL065D	Buka: razina buke	101 dB(A)
	PC5001C	Vibracije: odstupanje (K)	2,5 m/s ²	RS002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TL065D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	PC5001C	Vibracije: brušenje betona	12,5 m/s ²	RS002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TL065D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	PJ7000J	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	RS002G	Vibracije: rezanje drva	2,5 m/s ²	TL065D	Vibracije: udarno pričvršćivanje	18 m/s ²
	PJ7000J	Buka: razina buke	97 dB(A)	RT001G	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	TM001G	Buka: razina zvučnog tlaka	79 dB(A)
	PJ7000J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	RT001G	Buka: razina buke	92 dB(A)	TM001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	PJ7000J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	RT001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TM001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	PJ7000J	Vibracije: rezanje utora u MDF	2,5 m/s ²	RT001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TM001G	Vibr.: rezanje drva oštr. za poniranje	2,5 m/s ²
	PM001G	Buka: razina zvučnog tlaka	84,5 dB(A)	RT001G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	TM001G	Vibr.: rezanje drva segm. oštricom	2,5 m/s ²
	PM001G	Buka: razina buke	103,3 dB(A)	RT0702C	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	TM001G	Vibracije: struganje	9,5 m/s ²
	PM001G	Buka: odstupanje (K)	2,3 dB(A)	RT0702C	Buka: razina buke	93 dB(A)	TM001G	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	PM001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	RT0702C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TM3000CX1J	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)
	PM001G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	RT0702C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TM3000CX1J	Buka: razina buke	89 dB(A)
	PO6000C	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	RT0702C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	TM3000CX1J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	PO6000C	Buka: razina buke	94 dB(A)	RT0702CX2	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)	TM3000CX1J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	PO6000C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	RT0702CX2	Buka: razina buke	93 dB(A)	TM3000CX1J	Vibr.: rezanje drva oštr. za poniranje	6,5 m/s ²
	PO6000C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	RT0702CX2	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TM3000CX1J	Vibr.: rezanje drva segm. oštricom	3 m/s ²
	PO6000C	Vibracije: poliranje	5 m/s ²	RT0702CX2	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TM3000CX1J	Vibracije: struganje	5,5 m/s ²
	PP001G	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)	RT0702CX2	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	TM3000CX1J	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²
	PP001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	SA7000C	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	TM3010CX6J	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
	PP001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	SA7000C	Buka: razina buke	99 dB(A)	TM3010CX6J	Buka: razina buke	93 dB(A)
	PP001G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	SA7000C	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	TM3010CX6J	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	PS001G	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)	SA7000C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	TM3010CX6J	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	PS001G	Buka: razina buke	88 dB(A)	SA7000C	Vibracije: brušenje	2,5 m/s ²	TM3010CX6J	Vibr.: rezanje drva oštr. za poniranje	6,5 m/s

TW0350	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC006G	Buka: razina buke	99 dB(A)	UE001G	Buka: odstupanje (K)	2,6 dB(A)
TW0350	Vibracije: udarno pričvršćivanje	11,5 m/s ²	UC006G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UE001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TW1000	Buka: razina zvučnog tlaka	106 dB(A)	UC006G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UE001G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
TW1000	Buka: razina buke	114 dB(A)	UC006G	Vibracije: piljenje	2,8 m/s ²	UH004G	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)
TW1000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC011G	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	UH004G	Buka: razina buke	96 dB(A)
TW1000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC011G	Buka: razina buke	102 dB(A)	UH004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW1000	Vibracije: udarno pričvršćivanje	17,5 m/s ²	UC011G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TW1400	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	UC011G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH004G	Vibracije: stražnja ručka	2,5 m/s ²
TW1400	Buka: razina buke	99 dB(A)	UC011G	Vibracije: piljenje	4,4 m/s ²	UH004G	Vibracije: prednja ručka	2,9 m/s ²
TW1400	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC012G	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	UH005G	Buka: razina zvučnog tlaka	89 dB(A)
TW1400	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC012G	Buka: razina buke	102 dB(A)	UH005G	Buka: razina buke	97 dB(A)
TW1400	Vibracije: udarno pričvršćivanje	8 m/s ²	UC012G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH005G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW1410	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)	UC012G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH005G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TW1410	Buka: razina buke	104 dB(A)	UC012G	Vibracije: piljenje	4,4 m/s ²	UH005G	Vibracije: stražnja ručka	2,5 m/s ²
TW1410	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC013G	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	UH005G	Vibracije: prednja ručka	3,1 m/s ²
TW1410	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC013G	Buka: razina buke	102 dB(A)	UH006G	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
TW1410	Vibracije: udarno pričvršćivanje	7,5 m/s ²	UC013G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH006G	Buka: razina buke	92 dB(A)
TW1600	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	UC013G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH006G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW1600	Buka: razina buke	101 dB(A)	UC013G	Vibracije: piljenje	3,1 m/s ²	UH006G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TW1600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC015G	Buka: razina zvučnog tlaka	94 dB(A)	UH006G	Vibracije: stražnja ručka	2,5 m/s ²
TW1600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC015G	Buka: razina buke	102 dB(A)	UH006G	Vibracije: prednja ručka	3 m/s ²
TW1600	Vibracije: udarno pričvršćivanje	11 m/s ²	UC015G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH007G	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
TW1610	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	UC015G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH007G	Buka: razina buke	92 dB(A)
TW1610	Buka: razina buke	104 dB(A)	UC015G	Vibracije: piljenje	5 m/s ²	UH007G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
TW1610	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC016G	Buka: razina zvučnog tlaka	91 dB(A)	UH007G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
TW1610	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC016G	Buka: razina buke	102 dB(A)	UH007G	Vibracije: stražnja ručka	3,1 m/s ²
TW1610	Vibracije: udarno pričvršćivanje	8 m/s ²	UC016G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH007G	Vibracije: prednja ručka	3,4 m/s ²
UA003G	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	UC016G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH008G	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
UA003G	Buka: razina buke	104 dB(A)	UC016G	Vibracije: piljenje	4,4 m/s ²	UH008G	Buka: razina buke	93 dB(A)
UA003G	Buka: odstupanje (K)	3,1 dB(A)	UC022G	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	UH008G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UA003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC022G	Buka: razina buke	101 dB(A)	UH008G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UA003G	Vibracije: stražnja ručka	3,1 m/s ²	UC022G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH008G	Vibracije: stražnja ručka	2,5 m/s ²
UA003G	Vibracije: prednja ručka	2,5 m/s ²	UC022G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH008G	Vibracije: prednja ručka	3,1 m/s ²
UA004G	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	UC022G	Vibracije: piljenje	3,5 m/s ²	UH013G	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
UA004G	Buka: razina buke	105 dB(A)	UC026G	Buka: razina zvučnog tlaka	93 dB(A)	UH013G	Buka: razina buke	91 dB(A)
UA004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC026G	Buka: razina buke	101 dB(A)	UH013G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UA004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC026G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH013G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UA004G	Vibracije: stražnja ručka	3,1 m/s ²	UC026G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH013G	Vibracije: stražnja ručka	2,5 m/s ²
UA004G	Vibracije: prednja ručka	2,5 m/s ²	UC026G	Vibracije: piljenje	3,5 m/s ²	UH013G	Vibracije: prednja ručka	2,5 m/s ²
UB001G	Buka: razina zvučnog tlaka	83,7 dB(A)	UC029G	Buka: razina zvučnog tlaka	81 dB(A)	UH014G	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)
UB001G	Buka: razina buke	94,1 dB(A)	UC029G	Buka: razina buke	89 dB(A)	UH014G	Buka: razina buke	92 dB(A)
UB001G	Buka: odstupanje (K)	3,2 dB(A)	UC029G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH014G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC029G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH014G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UB001G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UC029G	Vibracije: piljenje	4,6 m/s ²	UH014G	Vibracije: stražnja ručka	2,5 m/s ²
UB002G	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	UC030G	Buka: razina zvučnog tlaka	95 dB(A)	UH014G	Vibracije: prednja ručka	3,2 m/s ²
UB002G	Buka: razina buke	92 dB(A)	UC030G	Buka: razina buke	103 dB(A)	UH020G	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
UB002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC030G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH020G	Buka: razina buke	93 dB(A)
UB002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC030G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH020G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB002G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UC030G	Vibracije: piljenje	4,1 m/s ²	UH020G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UB003C	Buka: razina zvučnog tlaka	82,2 dB(A)	UC031G	Buka: razina buke	100 dB(A)	UH020G	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s ²
UB003C	Buka: razina buke	92,4 dB(A)	UC031G	Buka: odstupanje (K)	2,4 dB(A)	UH021G	Buka: razina zvučnog tlaka	83 dB(A)
UB003C	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	UC031G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH021G	Buka: razina buke	93 dB(A)
UB003C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC031G	Vibracije: piljenje	3,1 m/s ²	UH021G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB003C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UC100D	Buka: razina zvučnog tlaka	76 dB(A)	UH021G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UB004C	Buka: razina zvučnog tlaka	82,3 dB(A)	UC100D	Buka: razina buke	87 dB(A)	UH021G	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s ²
UB004C	Buka: razina buke	96,1 dB(A)	UC100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UH201D	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)
UB004C	Buka: odstupanje (K)	3,1 dB(A)	UC100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH201D	Buka: razina buke	82 dB(A)
UB004C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC100D	Vibracije: piljenje	4,8 m/s ²	UH201D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB004C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UC3041A	Buka: razina zvučnog tlaka	90,3 dB(A)	UH201D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UB100D	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)	UC3041A	Buka: razina buke	101,3 dB(A)	UH201D	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s ²
UB100D	Buka: razina buke	85 dB(A)	UC3041A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	UH4861	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
UB100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC3041A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH4861	Buka: razina buke	93 dB(A)
UB100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC3041A	Vibracije: piljenje	4,7 m/s ²	UH4861	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB100D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UC3541A	Buka: razina zvučnog tlaka	90,3 dB(A)	UH4861	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UB101D	Buka: razina zvučnog tlaka	74,6 dB(A)	UC3541A	Buka: razina buke	102,2 dB(A)	UH4861	Vibracije: obrezivanje	6,7 m/s ²
UB101D	Buka: razina buke	86,3 dB(A)	UC3541A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	UH5261	Buka: razina zvučnog tlaka	85 dB(A)
UB101D	Buka: odstupanje (K)	0,7 dB(A)	UC3541A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH5261	Buka: razina buke	93 dB(A)
UB101D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC3541A	Vibracije: piljenje	4,7 m/s ²	UH5261	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB101D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UC3551A	Buka: razina zvučnog tlaka	90,8 dB(A)	UH5261	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UB1103Z	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	UC3551A	Buka: razina buke	101,8 dB(A)	UH5261	Vibracije: obrezivanje	6,7 m/s ²
UB1103Z	Buka: razina buke	94 dB(A)	UC3551A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	UH5570	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
UB1103Z	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC3551A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH5570	Buka: razina buke	98 dB(A)
UB1103Z	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC3551A	Vibracije: piljenje	5,2 m/s ²	UH5570	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB1103Z	Vibracije: slobodni hod	2,7 m/s ²	UC4041A	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	UH5570	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UB1103Z	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	UC4041A	Buka: razina buke	100 dB(A)	UH5570	Vibracije: obrezivanje	6,7 m/s ²
UB1103Z	Buka: razina buke	94 dB(A)	UC4041A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	UH6570	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)
UB1103Z	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC4041A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH6570	Buka: razina buke	98 dB(A)
UB1103Z	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC4041A	Vibracije: piljenje	5,3 m/s ²	UH6570	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UB1103Z	Vibracije: slobodni hod	2,7 m/s ²	UC4051A	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	UH6570	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UC003G	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	UC4051A	Buka: razina buke	100 dB(A)	UH6570	Vibracije: obrezivanje	6,7 m/s ²
UC003G	Buka: razina buke	101 dB(A)	UC4051A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	UH7580	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)
UC003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC4051A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UH7580	Buka: razina buke	95 dB(A)
UC003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC4051A	Vibracije: piljenje	6,7 m/s ²	UH7580	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UC003G	Vibracije: piljenje	5 m/s ²	UC4551A	Buka: razina zvučnog tlaka	92 dB(A)	UH7580	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UC004G	Buka: razina zvučnog tlaka	90 dB(A)	UC4551A	Buka: razina buke	100 dB(A)	UH7580	Vibracije: obrezivanje	4,4 m/s ²
UC004G	Buka: razina buke	101 dB(A)	UC4551A	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	UM600D	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)
UC004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UC4551A	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UM600D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
UC004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UC4551A	Vibracije: piljenje	6,7 m/s ²	UM600D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
UC004G	Vibracije: piljenje	5 m/s ²	UE001G	Buka: razina zvučnog tlaka	75,5 dB(A)	UM600D	Vibracije: obrezivanje	2,5 m/s ²
UC006G	Buka: razina zvučnog tlaka	88 dB(A)	UE001G	Buka: razina buke	89,4 dB(A)	UN001G	Buka: razina zvučnog tlaka	82 dB(A)

Akumulatorski alati

Laseri

Alati za rušenje
i bušenje

Bušilice / miješalice

Alati za rušenje
pričvršćivanje

Alati za rezanje
brusjenje i poliranje

Alati za blanjanje
i glodanje

Pile

Pneumatski alati

Usisavači

Fenovi

Vrtni alati

Akumulatorski alati	UN001G	Buka: razina buke	94 dB(A)	US053D	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	VC0146L	Buka: razina buke	75 dB(A)
	UN001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	US053D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC0146L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
	UN001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	US053D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC0146L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UN001G	Vibracije: stražnja ručka	3,5 m/s ²	US053D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VC0146L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	UN001G	Vibracije: prednja ručka	4,9 m/s ²	UT002G	Buka: razina zvučnog tlaka	84 dB(A)	VC2000L	Buka: razina zvučnog tlaka	64 dB(A)
Laseri	UN460WD	Buka: razina zvučnog tlaka	71 dB(A)	UT002G	Buka: razina buke	92 dB(A)	VC2000L	Buka: razina buke	72 dB(A)
	UN460WD	Buka: razina buke	85 dB(A)	UT002G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC2000L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
	UN460WD	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UT002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC2012L	Buka: razina zvučnog tlaka	64 dB(A)
	UN460WD	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UT002G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VC2012L	Buka: razina buke	72 dB(A)
	UN460WD	Vibracije: stražnja ručka	2,5 m/s ²	UT1200	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	VC2012L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
	UN460WD	Vibracije: prednja ručka	2,5 m/s ²	UT1200	Buka: razina buke	97 dB(A)	VC2211M	Buka: razina zvučnog tlaka	72,5 dB(A)
	UP100D	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	UT1200	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC2211M	Buka: razina buke	80 dB(A)
	UP100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	UT1200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC2211M	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
	UP100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UT1200	Vibracije: slobodni hod	15 m/s ²	VC2211MX1	Buka: razina zvučnog tlaka	72,5 dB(A)
	UP100D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UT1400	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	VC2211MX1	Buka: razina buke	80 dB(A)
Alati za rušenje i bušenje	UR002G	Buka: razina zvučnog tlaka	72,2-74,4 dB(A)	UT1400	Buka: razina buke	97 dB(A)	VC2211MX1	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
	UR002G	Buka: razina buke	85,3-89,7 dB(A)	UT1400	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC2512L	Buka: razina zvučnog tlaka	64 dB(A)
	UR002G	Buka: odstupanje (K)	0,3-2,2 dB(A)	UT1400	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC2512L	Buka: razina buke	72 dB(A)
	UR002G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UT1400	Vibracije: slobodni hod	0,5 m/s ²	VC2512L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
	UR002G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UT1401	Buka: razina zvučnog tlaka	86 dB(A)	VC3011L	Buka: razina zvučnog tlaka	64 dB(A)
Busilice / mješalice	UR003G	Buka: razina zvučnog tlaka	72,2-74,4 dB(A)	UT1401	Buka: razina buke	97 dB(A)	VC3011L	Buka: razina buke	72 dB(A)
	UR003G	Buka: razina buke	85,3-89,7 dB(A)	UT1401	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC3011L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
	UR003G	Buka: odstupanje (K)	0,3-2,2 dB(A)	UT1401	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC3012L	Buka: razina zvučnog tlaka	64 dB(A)
	UR003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UT1401	Vibracije: slobodni hod	0,5 m/s ²	VC3012L	Buka: razina buke	72 dB(A)
	UR003G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UT1600	Buka: razina zvučnog tlaka	87 dB(A)	VC3012L	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
	UR006G	Buka: razina zvučnog tlaka	77-82,9 dB(A)	UT1600	Buka: razina buke	98 dB(A)	VC3210LX1	Buka: razina zvučnog tlaka	73 dB(A)
	UR006G	Buka: razina buke	88,4-99,2 dB(A)	UT1600	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC3210LX1	Buka: razina buke	80 dB(A)
	UR006G	Buka: odstupanje (K)	0,5-2,4 dB(A)	UT1600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC3210LX1	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
	UR006G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UT1600	Vibracije: slobodni hod	13 m/s ²	VC3211HX1	Buka: razina zvučnog tlaka	72,5 dB(A)
	UR006G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UV001G	Buka: razina zvučnog tlaka	74 dB(A)	VC3211HX1	Buka: razina buke	80 dB(A)
Alati za rušenje i bušenje	UR007G	Buka: razina zvučnog tlaka	77-82,9 dB(A)	UV001G	Buka: razina buke	89 dB(A)	VC3211HX1	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
	UR007G	Buka: razina buke	88,4-99,2 dB(A)	UV001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC3211MX1	Buka: razina zvučnog tlaka	72,5 dB(A)
	UR007G	Buka: odstupanje (K)	0,5-2,4 dB(A)	UV001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC3211MX1	Buka: razina buke	80 dB(A)
	UR007G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UV001G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VC3211MX1	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)
	UR007G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UV3200	Buka: razina zvučnog tlaka	77,97 dB(A)	VC4210LX	Buka: razina zvučnog tlaka	62 dB(A)
Alati za rezanje, brušenje i poliranje	UR012G	Buka: razina zvučnog tlaka	78,1-82,7 dB(A)	UV3200	Buka: razina buke	97,25 dB(A)	VC4210LX	Buka: razina buke	60 dB(A)
	UR012G	Buka: razina buke	91,6-99,4 dB(A)	UV3200	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	VC4210LX	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
	UR012G	Buka: odstupanje (K)	0,4-2,8 dB(A)	UV3200	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC4210MX	Buka: razina zvučnog tlaka	62 dB(A)
	UR012G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UV3200	Vibracije: slobodni hod	4,52 m/s ²	VC4210MX	Buka: razina buke	60 dB(A)
	UR012G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UV3600	Buka: razina zvučnog tlaka	81,24 dB(A)	VC4210MX	Buka: odstupanje (K)	2 dB(A)
Alati za rezanje, brušenje i poliranje	UR013G	Buka: razina zvučnog tlaka	77,3-81,4 dB(A)	UV3600	Buka: razina buke	85,5 dB(A)	VR001C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UR013G	Buka: razina buke	91-95,6 dB(A)	UV3600	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	VR001C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	UR013G	Buka: odstupanje (K)	1,5-2,1 dB(A)	UV3600	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VR001G	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
	UR013G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	UV3600	Vibracije: slobodni hod	4,74 m/s ²	VR001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	UR013G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	UX01G	Buka: razina zvučnog tlaka	73,0 dB(A)	VR001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
Alati za blanjanje i glodanje	UR014G	Buka: razina zvučnog tlaka	77,9 dB(A)	UX01G	Buka: razina buke	88,0 dB(A)	VR001G	Vibracije: slobodni hod	4,9 m/s ²
	UR014G	Buka: razina buke	91,3-92,3 dB(A)	UX01G	Buka: odstupanje (K)	3,0 dB(A)	VR002C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UR014G	Buka: odstupanje (K)	2,1-3 dB(A)	VC0016L	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	VR002C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	UR014G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC0016L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	VR003C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UR014G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VC0016L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VR003C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
Pile	UR016G	Buka: razina zvučnog tlaka	81,3-82,2 dB(A)	VC0016L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VR003G	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
	UR016G	Buka: razina buke	90,5-94,1 dB(A)	VC0036L	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	VR003G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	UR016G	Buka: odstupanje (K)	1,5-3 dB(A)	VC0036L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	VR003G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UR016G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC0036L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VR003G	Vibracije: slobodni hod	4,9 m/s ²
	UR016G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VC0036L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VR004C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UR017G	Buka: razina zvučnog tlaka	81,3-82,2 dB(A)	VC0046L	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	VR004C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	UR017G	Buka: razina buke	90,5-94,1 dB(A)	VC0046L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	VR004G	Buka: razina zvučnog tlaka	80 dB(A)
	UR017G	Buka: odstupanje (K)	1-3 dB(A)	VC0046L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VR004G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	UR017G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC0046L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VR004G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UR017G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VC0056L	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	VR004G	Vibracije: slobodni hod	4,9 m/s ²
Pneumatski alati	UR100D	Buka: razina zvučnog tlaka	74-75,8 dB(A)	VC0056L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	VS001G	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)
	UR100D	Buka: razina buke	84-87,9 dB(A)	VC0056L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VS001G	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	UR100D	Buka: odstupanje (K)	0,7-2,8 dB(A)	VC0056L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VS001G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UR100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC0066M	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)	VS001G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	UR100D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VC0066M	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)	WR100D	Buka: razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
	UR101C	Buka: razina zvučnog tlaka	78-81,7 dB(A)	VC0066M	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	WR100D	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)
	UR101C	Buka: razina buke	87,4-93,9 dB(A)	VC0066M	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	WR100D	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²
	UR101C	Buka: odstupanje (K)	0,5-1,1 dB(A)	VC008G	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)	WR100D	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²
	UR101C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC008G	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)			
	UR101C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VC008G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²			
Ustisnivači	UR201C	Buka: razina zvučnog tlaka	78-80 dB(A)	VC008G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²			
	UR201C	Buka: razina buke	87,4-93,9 dB(A)	VC009G	Buka: razina zvučnog tlaka	72 dB(A)			
	UR201C	Buka: odstupanje (K)	0,7-1,4 dB(A)	VC009G	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)			
	UR201C	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC009G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²			
	UR201C	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²	VC009G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²			
Fenovi	UR3000	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)	VC010G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²			
	UR3000	Buka: razina buke	75,1 dB(A)	VC010G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²			
	UR3000	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC010G	Buka: razina zvučnog tlaka	70 dB(A)			
	UR3000	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC011G	Buka: razina zvučnog tlaka	68 dB(A)			
	UR3000	Vibracije: slobodni hod	2,73 m/s ²	VC011G	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)			
Vrtni alati	UR3500	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)	VC011G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²			
	UR3500	Buka: razina buke	75,1 dB(A)	VC011G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²			
	UR3500	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC012G	Buka: razina zvučnog tlaka	68 dB(A)			
	UR3500	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC012G	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)			
	UR3500	Vibracije: slobodni hod	2,73 m/s ²	VC012G	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²			
	UR3501	Buka: razina zvučnog tlaka	96 dB(A)	VC012G	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²			
	UR3501	Buka: razina buke	75,1 dB(A)	VC0136L	Buka: razina buke	75 dB(A)			
	UR3501	Buka: odstupanje (K)	3 dB(A)	VC0136L	Buka: odstupanje (K)	2,5 dB(A)			
	UR3501	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²	VC0136L	Vibracije: odstupanje (K)	1,5 m/s ²			
	UR3501	Vibracije: slobodni hod	2,73 m/s ²	VC0136L	Vibracije: slobodni hod	2,5 m/s ²			

BILJEŠKE

BILJEŠKE



SERVISNA I PRODAJNA MREŽA



www.makita.hr/dealer-locator.html

Makita® proizvodi visokokvalitetne alate za profesionalne i hobi korisnike. Naši su alati izdržljivi i mogu izdržati ekstremne uvjete rada, a redovito održavanje produžit će im životni vijek. Zato nudimo dobro razgranatu servisnu mrežu i centralno skladište s više od 40.000 različitih rezervnih dijelova, koji osiguravaju potpunu brigu o svim Makita® proizvodima. Ovlaštena servisna mreža zadovoljava naše visoke standarde kvalitete i osigurava kvalitetnu uslugu kroz edukaciju i podršku našeg službenog Makita® servisa.

Za kupnju ili servis originalnih Makita® alata, pronadite najbližeg trgovca/servis uz pomoć tražilice trgovca/servisa na našoj mrežnoj stranici.



Samo kupnjom od ovlaštenog lokalnog trgovca možete biti sigurni da:

- ▶ imate mogućnost produljenja jamstva na ukupno tri godine;*;
- ▶ eventualni kvar na Vašem alatu bit će popravljen stručno i brzo;
- ▶ osiguravamo zalihe originalnog pribora i rezervnih dijelova;
- ▶ kupili ste originalni Makita proizvod.**

*Uvjeti su objavljeni www.makita.hr/uvjeti-jamstva.html / **Ukoliko sumnjate u autentičnost Makita® proizvoda možete nas kontaktirati na info@makita.si

XGT 230+ ALATA | **LXT 440+ ALATA** | **CXT 90+ ALATA**



www.makita.hr



MAKITA d.o.o., Podružnica Zagreb,
Kreše Golika 3a, 10090 Zagreb, Hrvatska, +385 (0)1 2078 252, info@makita.hr

Grupa Makita zadržava pravo na bilo kakve izmjene ovog kataloga, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano na ovaj katalog. Zadržavamo pravo na tiskarske greške. Slike proizvoda u katalogu mogu odstupati od pravog izgleda uređaja.