



AKUMULATORSKI ALATI ZA
RADIONICU



Udarni odvijač
DTD173 **5**



Kutni udarni
odvijač **6**



Akumulatorska
račna **6**



Bušilica-odvijač
DDF083 **7**



Svjetiljka **20**



Multifunkcijski
alat **9**



Kompaktna
rezalica **10**



Tračna
brusilica **13**

RJEŠENJA ZA USKA MJESTA



Ravna brusilica **11**



Mazalica **11**

MEHANIČKI DIJELOVI

OSNOVNE POTREBE



Udarni
odvijač SQ **4**



Udarni
odvijač HEX **5**



Bušilica-
odvijač **7**



Kutna brusilica **8**

ZRAČNI SUSTAVI I FILTERI



Vakuumska
crpka **16**




Puhalo za
prašinu **16**

GUME



Visokotlačna
zračna pumpa **14**

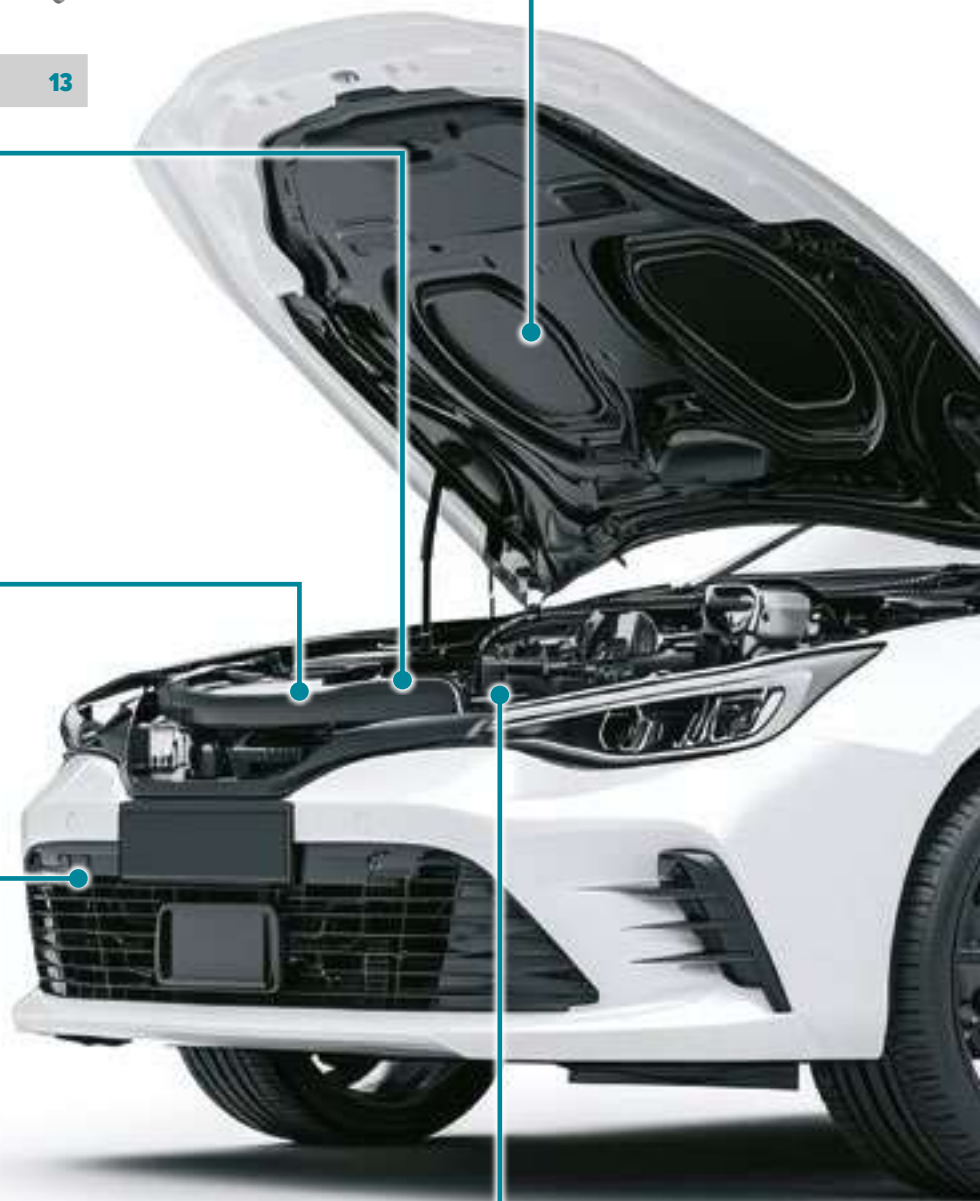

RASVJETA



Multifunkcijski alat

9



Ravna brusilica

11



Brusilica za poliranje

13



Brusilica za poliranje

14



Puhalo

17



Visokotlačni čistač

19



Ekscentrična brusilica

12



Tračna brusilica

13

HRĐA / BOJA**POLIRANJE / PRANJE KAROSERIJE**

Multifunkcijski alat

9



Recipročna pila

9



Tračna pila

9



Ubodna pila

9



Kompaktna rezalica

10



Pištolj za zakovice

10

HLADNO REZANJE / KAROSERIJA**STAKLO****ČIŠĆENJE**

Pištolj za vrući zrak

15



Pištolj za brtvljenje

15



Puhalo za prašinu

16



Akumulatorski čistač

18




Usisavač

18

UDARNI ODVIJAČI SQ

MAKS. MOMENT ZATEZANJA

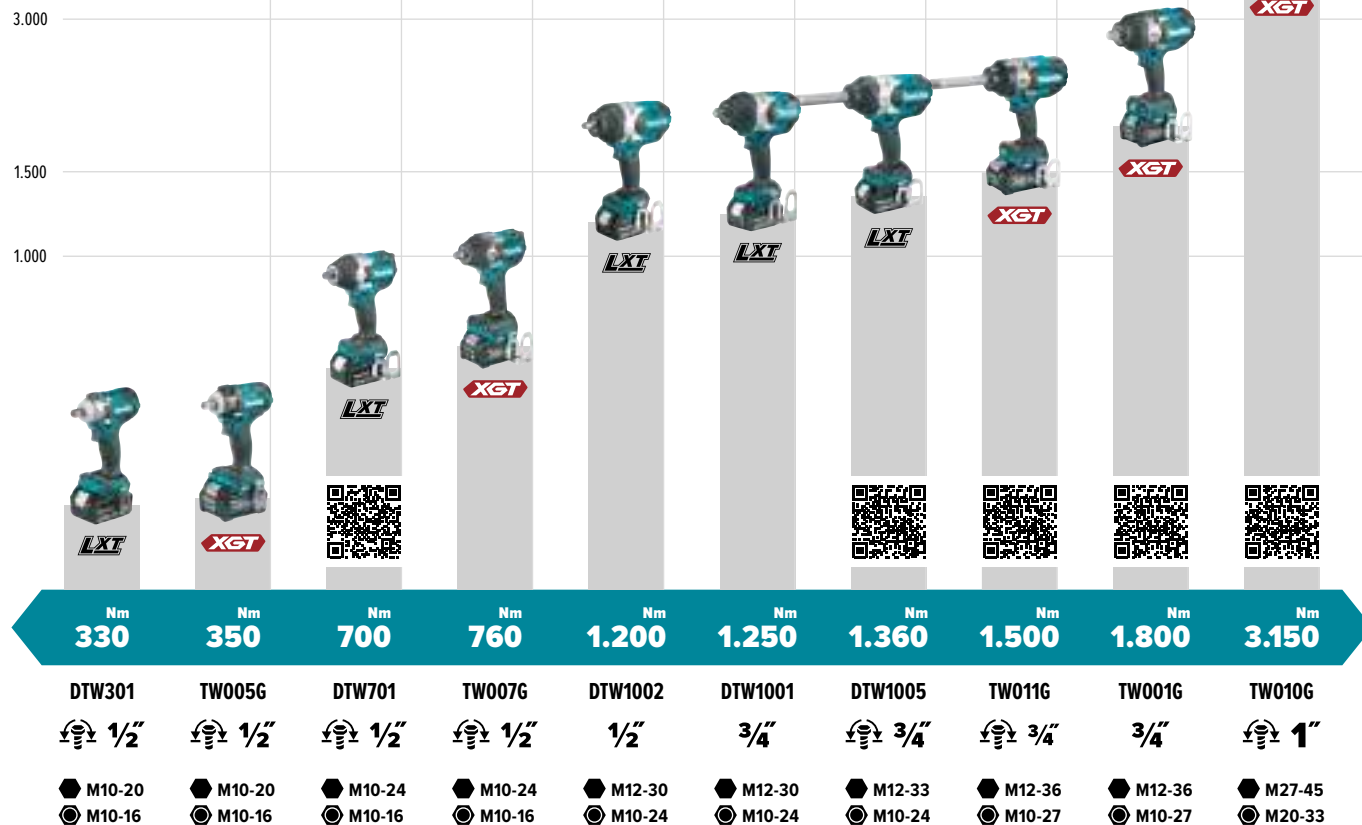

STUPANJ	ZATEZANJE		ODVIJANJE	
	1		2	
1	Alat se automatski zaustavlja nakon registracije prvog udara		Alat se automatski zaustavlja nakon registracije zadnjeg udara	
2	Alat se automatski zaustavlja ~0,5 s nakon registracije prvog udara		Alat se automatski zaustavlja ~0,2/0,3 s nakon registracije zadnjeg udara zaznamom udarcu	
3	Alat se automatski zaustavlja ~1 s nakon registracije prvog udara		Nakon zadnjeg registriranog udarca alat smanjuje brzinu vrtnje	



Zaštitni pokrov za udarne odvijače SQ


413639-0 - DTW701, TW007G

413640-5 - DTW1001, DTW1002

413638-2 - TW001G

UDARNI ODVIJAČI HEX

MAKS. MOMENT ZATEZANJA

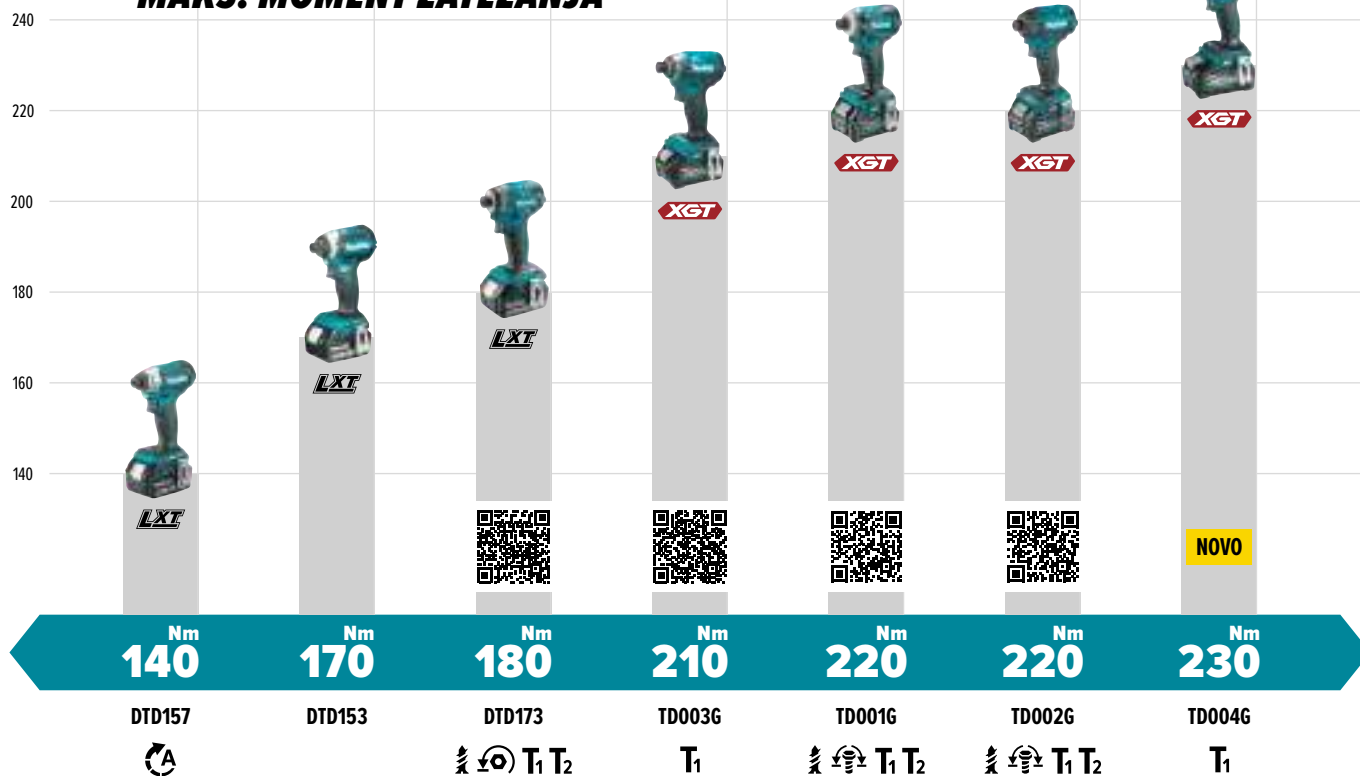

**VIJCI
ZA DRVO**

Za lakše pričvršćivanje dugih vijaka za drvo. Alat počinje pričvršćivati pri maloj brzini vrtnje i povećava je do maksimalne nakon što počnu udarci.



**AUTO-STOP
ODVIJANJE**

Alat se automatski zaustavlja za 0,2 s nakon što se vijak/matica dovoljno odvijne.



**AUTO-STOP
PRIČVRŠĆIVANJE/ODVIJANJE**

Alat automatski zaustavlja ili smanjuje brzinu rotacije kada su vijak/vijci dovoljno olabavljeni/zategnuti.



**POMOĆNI
NAČIN T**

Brzo pričvršćivanje samonarezanih vijaka bez oštećenja vijka ili radne površine.

T1: za tanki metal
T2: za debeli metal



**NAČIN
POMOĆIA**

Alat koristi malu brzinu rotacije dok ne započne pričvršćivanje, a zatim se prebacuje na maksimalnu brzinu rotacije kako bi se smanjila mogućnost ispadanja vijka (izbočni vijak) i spriječio križni navoj.



Pribor



Torzijski bitovi Impact Premier 25 mm

E-03193 – T10 (×2) E-03121 – PH1 (×2)
E-03202 – T15 (×2) E-03137 – PH2 (×2)
E-03218 – T20 (×2) E-03159 – PH3 (×2)
E-03224 – T25 (×2)
E-03230 – T30 (×2)
E-20242 – T40 (×2)



Torzijski bitovi Impact Premier 50 mm

E-03327 – T10 (×2) E-03268 – PH1 (×2)
E-03333 – T15 (×2) E-03274 – PH2 (×2)
E-03349 – T20 (×2) E-03280 – PH3 (×2)
E-03355 – T25 (×2)
E-03361 – T30 (×2)
E-12027 – T40 (×2)



Držac bitova Impact Premier

E-20258 – 68 mm, magnetni



Držac bitova Impact Premier

E-20264 – 150 mm, magnetni



Adapter za nasadne kličeve Impact Premier

E-03420 – 3/8" E-03436 – 1/2"



Nasadni klič Impact Premier 1/4"

E-03458 – 6 mm E-03470 – 10 mm
E-03464 – 8 mm E-03486 – 13 mm

PRIBOR ZA KUTNI UDARNI ODVIJAČ


192440-7

Ravna glava za DTL061 – 1/4" hex


135201-2

Kutna glava za DTL061 – 3/8" SQ


192439-2

Glava račne za DTL061 – 21 mm


Utični ključ za glavu račne

134743-3 – 17 mm 134744-1 – 19 mm


Adapter za utični ključ


134745-9 – 3/8" 134746-7 – 1/2"

PRIBOR ZA RAČNU


Adapter za nasadni ključ

191A50-3 – 3/8" 191A51-1 – 1/4"


Nasadni ključ 3/8"

 B-39908 – 8 mm B-39920 – 10 mm
 B-39942 – 12 mm B-39958 – 13 mm
 B-39964 – 14 mm B-39970 – 15 mm
 B-39992 – 17 mm B-40010 – 19 mm
 B-40032 – 21 mm B-40048 – 22 mm

Dugi nasadni ključ 3/8"

 B-55407 – 8 mm B-55429 – 10 mm
 B-55441 – 12 mm B-55457 – 13 mm
 B-55463 – 14 mm B-55479 – 15 mm
 B-55491 – 17 mm B-55516 – 19 mm
 B-55538 – 21 mm B-55544 – 22 mm

LXT
DTL061
18 V – LXT Kutni udarni odvijač

1/4"

 Šesterokutni
prihvata

60 Nm

 Zatezni
moment

360°

 Rotirajuća
glava

1

 Razine
brzine

- ▶ Glavu je moguće rotirati za 360° u 8 koraka za optimalan radni položaj
- ▶ LED svjetlo s funkcijom svijetljenja nakon završetka rada
- ▶ Idealan za rad u uskim prostorima zahvaljujući dugom, tankom tijelu i kompaktnoj glavi

DTL061Z bez akumulatora i punjača

LXT
DWR180
18 V – LXT Akumulatorska račna
XPT

3/8" 1/4"

 Kvadratni
prihvata

47,5 Nm

 Zatezni
moment

13 mm

 Navojne
šipke

Mogućnost

ručne račne


1

 Razine
brzine

- ▶ Izmjenjivi prihvat od 3/8" i 1/4" za dodatnu svestranost
- ▶ Idealna za rad u uskim prostorima ili na objektima smještenima iznad glave
- ▶ Može se koristiti kao ručna račna kad motor nije uključen

DWR180Z bez akumulatora i punjača



Projektiran za snagu i preciznost, osigurava visok okretni moment na teško dostupnim mjestima poput motornog prostora, ispod upravljačkih ploča i blatobrana.



Dizajnirana za brzinu i učinkovitost, omogućuje zatezanje i otpuštanje vijaka bez skidanja ključa nakon svakog okreta. Idealna za rad u uskim prostorima poput motornog prostora i podvozja.

BUŠILICE-ODVIJAČI

MAKS. MOMENT ZATEZANJA

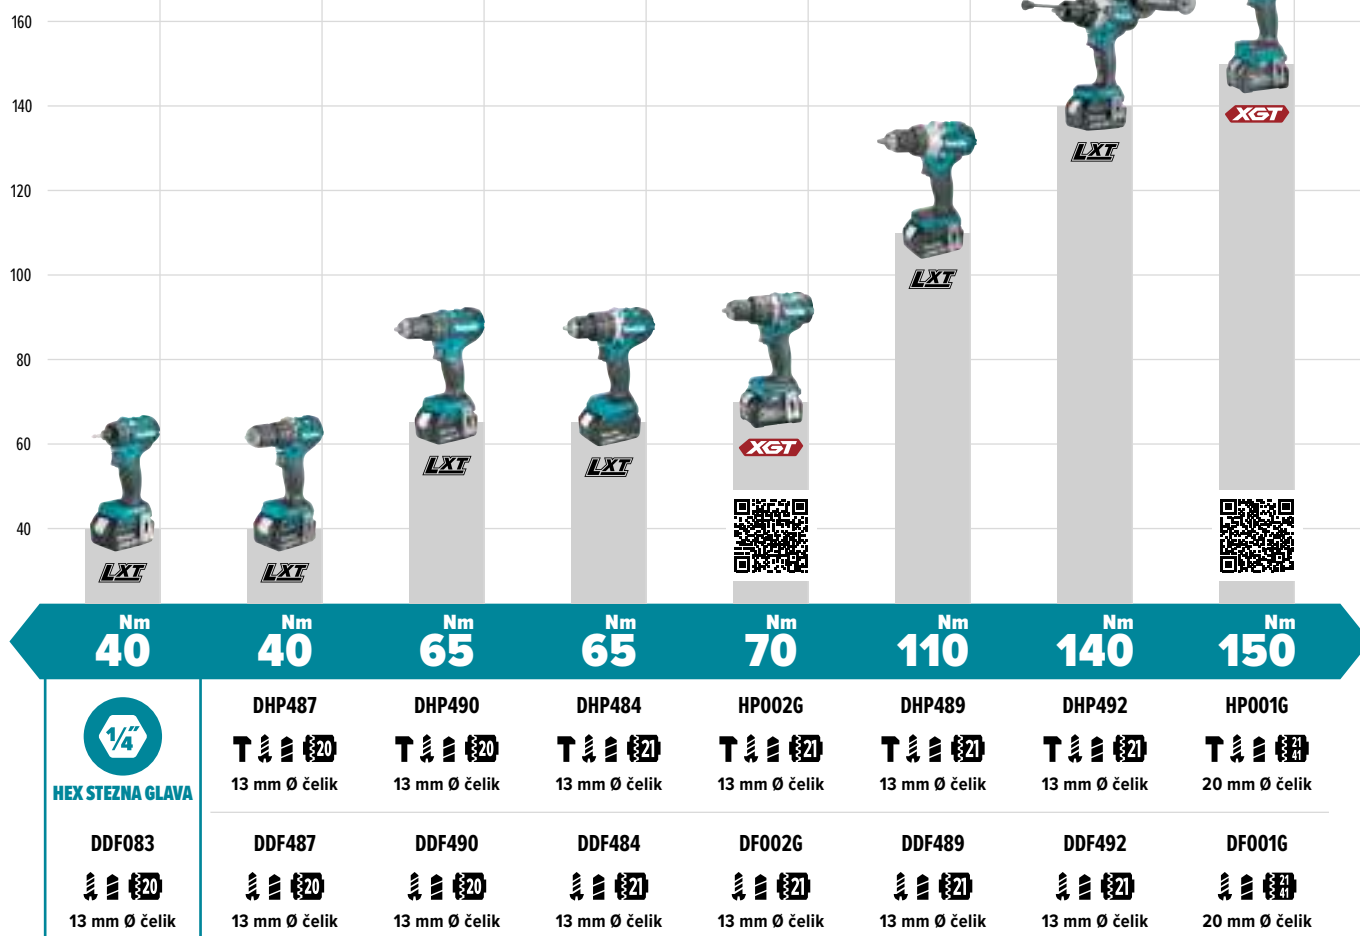

T UDARNO BUŠENJE

B BUŠENJE

P PRIČVRŠĆIVANJE

21 POSTAVKE MOMENTA ZATEZANJA



Pribor



Torzijski bitovi Impact Black 25 mm

B-63666 – T15 (×2)
B-63672 – T20 (×2)
B-63688 – T25 (×2)
B-63694 – T30 (×2)
B-63703 – T40 (×2)



Torzijski bitovi Impact Black 50 mm

B-63775 – T15 (×2)
B-63781 – T20 (×2)
B-63797 – T25 (×2)
B-63806 – T30 (×2)



Držac bita Impact Black

B-66802 – 60 mm, magnetni



B-66896 Set bitova Impact Black

25 mm bitovi: PH1-PH3, PZ1-PZ3, T15-T30
50 mm bitovi: PH2, PZ2, T15-T30
1/4" HSS-6 svrdla: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 mm
1/4" magnetni nasadni ključevi: 6 / 8 / 10 mm
Magnetni držac bita – 60 mm
Magnetni držac bita s vodičom – 80 mm



Držac bita Impact Black

B-66793 – 60 mm, magnetni

KUTNE BRUSILICE

PERFORMANSE

				
LXT	XGT	XGT	XGT	XGT LXT
				
125^{mm}	125^{mm}	125^{mm}	125^{mm}	230^{mm}
DGA504	GA005G	GA023G	GA029G	GA038G
				
8.500 min ⁻¹	8.500 min ⁻¹	3.000 – 8.500 min ⁻¹	3.000 – 8.500 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹
	DGA506	DGA513		DGA900
				
	8.500 min ⁻¹	3.000 – 8.500 min ⁻¹		6.000 min ⁻¹



ELEKTRIČNA KOČNICA

Električna kočnica zaustavlja brusnu ili reznu ploču za nekoliko sekundi za maksimalnu produktivnost.



PROMJENJIVA BRZINA

Omogućuje korisniku da brzinu prilagodi radnom zadatku.



KLIZNI PREKIDAČ

Klizni prekidač s funkcijom zaključavanja za ugodan neprekidan rad.



RUČICA ZA UKLJUČIVANJE

Veliki prekidač omogućuje sigurno i udobno držanje čak i s rukavicama.





Pogledajte
video



Pogledajte
video



XGT TM001G

BL MOTOR AVT XPT

40 V Max – XGT Multifunkcijski alat



Prihvati
Starlock



Kut
oscilacije



360° / 12
Postavke
kuta



Razine
brzine



Meko
pokretanje

- ▶ Široki kut osciliranja u kombinaciji s velikom brzinom pokreta rezultiraju izvrsnom brzinom rada
- ▶ AVT (antivibracijska tehnologija) osigurava niske vibracije tijekom rada

TM001G bez akumulatora i punjača

TM001GZ03 s koferom Makpac 3 i priborom te bez akumulatora i punjača

TM001GD201 uključuje: brzi punjač DC40RA, 2x aku.

BL4025 od 2,5 Ah, kofer Makpac 3 i pribor

XGT JR002G

BL MOTOR AVT XPT

40 V Max – XGT Recipročna pila



32 mm
Pomak
lista



255 mm
Drvo



130 mm
Čelična
cijev



Funkcije
rezanja



Regulator
brzine

- ▶ Snaga ekvivalentna električnoj recipročnoj pili od 1.800 W
- ▶ Jednostavno uključivanje/isključivanje orbitalne funkcije omogućuje agresivnije rezanje
- ▶ Usavršeni dizajn mehanizma vratila minimizira savijanje oštrice i smanjuje vibracije

JR002GM201 uključuje: brzi punjač DC40RA,

2x aku. BL4040 od 4,0 Ah i plastični kofer

JR002G bez akumulatora i punjača



Povezani proizvodi

DTM52
18 V – LXT
Multifunkcijski alat
STARLOCK MAX



DJR187
18 V – LXT
Recipročna pila
Čelična cijev: 130 mm



PB002G
40 V Max – XGT
Prijenosna tračna pila
Cijev: 127 mm



JV001G
40 V Max – XGT
Ubojna pila
Metal: 10 mm, Alu.: 20 mm



PRIBOR ZA MULTIFUNKCIJSKI ALAT



B-66472
STARLOCK MAX HCS Univerzalna oštrica
Silikon, izolacija



B-66466
HCS Univerzalna oštrica
Silikon, izolacija



B-66444
TC/HM oštrice za uranjanje
Drvo, metal, epoksidna smola i stakloplastika



B-65115
Brosni jastučić DELTA – čičak



Brosni papir

Boja, lak, drvo, metal

B-21680 – 60# (x10) B-22969 – 120# (x10)
B-21696 – 80# (x10) B-21711 – 240# (x10)
B-21705 – 100# (x10) B-21727 – 320# (x10)

PRIBOR ZA RECIPROČNU PILU



List recipročne pile - zakrivljen rub
Metal, cijevi, profili

B-55815 – 130 mm (x5)
B-55837 – 280 mm (x5)
B-55821 – 205 mm (x5)



List recipročne pile

Drvo, iverica, metal, plastika, stakloplastika

B-49834-10 – 130 mm (x10)
B-49856-10 – 280 mm (x10)
B-49840-10 – 205 mm (x10)

PRIBOR ZA KOMPAKTNU REZALICU



122C54-6

Usisni pokrov



D-78374

Ploča sa rubom od volfram karbida
Gipsane ploče, plastika, stakloplastika



D-74815-5

Tanka abrazivna rezna ploča (~5)
Metal, nehrđajući čelik

PRIBOR ZA PIŠTOLJ ZA ZAKOVICE



Set pribora

Nastavak, potiskivač čeljusti, cijev

191F80-4 – 4,0 mm zakovice
191F79-9 – 4,8 mm zakovice
199725-2 – 6,0 mm zakovice
191F78-1 – 6,4 mm zakovice




199731-7

Čeljusti za zakovice od 2,4 – 4,8 mm



199730-9

Čeljusti za zakovice od 4,8 – 6,4 mm



191D57-7

Mast



Pogledajte
video



LXT

DMC300

BL MOTOR AFT XPT

18 V – LXT Kompaktna rezalica



ø 76 mm

Promjer
ploče



390 W

Izlazna
snaga



20.000 RPM

Br. okr. u
slobodnom
ходу



Meko
pokretanje



Električna
kočnica

- Maksimalni kapacitet rezanja tankih limova, cijevi itd. od 16 mm
- Prekidač za smjer okretanja omogućuje odbijanje iskri i prašine ovisno o radnoj situaciji
- Prekidač za smjer okretanja omogućuje promjenu smjera rotacije oštrice, što doprinosi odbijanju iskri i prašine od korisnika

DMC300Z s priborom i bez akumulatora i punjača
DMC300RTJ uključuje: brzi punjač DC18RC, 2x aku.
BL1850B od 5,0 Ah, kofer Makpac 2 i pribor



Mala veličina kompaktne rezalice osigurava preciznu kontrolu u uskim prostorima, npr. ispod automobila ili blatobrana, mjestima kojima je teže pristupiti s većim alatima.

LXT

DRV250

BL MOTOR XPT

18 V – LXT Pištolj za zakovice



ø 6,4 mm

Promjer
zakovice



20.000 N

Sila
povlačenja



30 mm

Pomak
lista



Spremnik za
trnove



LED
radno svjetlo

- Za montažu zakovica od 2,4 do 6,4 mm
- S pomakom od 30 mm, većina zakovica montira se u jednom pomaku
- Alat drži zakovice na mjestu, čime se omogućuje rad u bilo kojem položaju
- Mogućnost korištenja zakovica od aluminija, čelika i nehrđajućeg čelika
- Prozirni spremnik za potrošene trnove omogućuje jednostavan pregled razine napunjenosti

DRV250Z bez akumulatora i punjača



Vrijedan automehaničarski alat za sigurno spajanje dijelova karoserije, ukrasnih obloga i metalnih komponenti. Pričvršćuje dijelove na način koji je otporan na vibracije i koroziju, što je idealno za karoseriju, popravke interijera i prilagođene preinake.

NOVO



Pogledajte video



XGT GD001G

40 V Max – XGT Ravna brusilica



Ø 8 mm
Veličina
prihvata



32 mm
Maks. promjer
brusnog
nastavka



Razine
brzine



Sprječavanje
ponovnog
pokretanja



Električna
kočnica

- ▶ Blokada osovine za jednostavnu zamjenu pribora
- ▶ Regulator brzine s 5 stupnjeva i promjenjiva brzina od 7.000 – 29.000 min⁻¹ omogućuju prilagođavanje brzine različitim primjenama
- ▶ Tehnologija AFT automatski prepoznaje naglo usporavanje brzine rotacije i isključuje alat kako bi se smanjila opasnost od povratnog udara

GD001GZ bez akumulatora i punjača

LXT DGP180

18 V – LXT Mazalica



290 ml/min
Brzina
protoka



69 MPa
Tlak



455 g
Kapacitet masti
iz rinfuze



1,2 m
Duljina
crijeva



Ventil za
ispuštanje
zraka

- ▶ 2 brzine: spora i automatska s prekidačem s promjenjivom brzinom za poboljšanu kontrolu
- ▶ Način rada s automatskom brzinom protoka nanosi mast i automatski mijenja brzinu protoka u skladu s otporom dijela koji se podmazuje
- ▶ Ventil za ispuštanje zraka pomaže u brzom punjenju pumpe
- ▶ S prekidačem za kontinuirani rad za duže radove

DGP180Z bez akumulatora i punjača



LXT serija



DGD800

18 V – LXT Ravna brusilica

Ø 6 mm, 36 mm maks. promjer brusnog
nastavka



Omogućuje precizno podmazivanje za održavanje kritičnih pokretnih dijelova, poput zglobova ovjesa, ležajeva i komponenti upravljanja, smanjujući habanje i sprječavajući koroziju.

PRIBOR ZA RAVNU BRUSILICU



Glodalo od volfram karbida SA 10X20 mm

B-52738 – Ø6 mm za obojene metale
B-52722 – Ø6 mm dijamantni rez



Glodalo od volfram karbida SC 10X20 mm

B-52766 – Ø6 mm za obojene metale
B-52750 – Ø6 mm dijamantni rez



Glodalo od volfram karbida SF 10X20 mm

B-52794 – Ø6 mm za obojene metale
B-52788 – Ø6 mm dijamantni rez



Konusna stezna čahura

763670-3 – Ø6 mm
763671-1 – Ø8 mm



763668-0

Stezna matica

PRIBOR ZA MAZALICU



122D16-0

Uložak za mast A od 410 g



1916S5-1

Fleksibilno crijevo s adapterom – 1.200 mm



1911M9-1

Produžetak za fleksibilno crijevo



191W60-2

Set od 3 adaptera



191A77-3

Kutni adapter

PRIBOR ZA EKSCENTRIČNU BRUSILICU



1914H8-6
Naramenice za akumulator



1914H3-6
Adapter za akumulator 1,6 m



1914J3-0
Brusna ploča 150 mm



D-78760
Zaštita za ploču Ø 150 mm (x2)



Mrežasta abrazivna ploča Ø 150 mm
Vrhunsko usisavanje prašine i dosljedna završna obrada – idealno za visokoučinkovito brušenje. *Za maksimalnu izdržljivost upotrebljavajte sa zaštitom za ploču.

D-78710 – 80# (x10) D-78726 – 120# (x10)
D-78732 – 180# (x10) D-78748 – 240# (x10)
D-78754 – 320# (x10)



Abrazivni papir Ø 150 mm
Boja i lak

P-37661 – 60# (x10) P-37677 – 80# (x10)
P-37683 – 100# (x10) P-37699 – 120# (x10)
P-37708 – 180# (x10) P-37714 – 240# (x10)
P-37720 – 320# (x10) P-37736 – 400# (x10)



Pogledajte video



XGT
B0002CG

BL MOTOR AWS XPT

40 V Max – XGT Ekscentrična brusilica



- Konstantna kontrola brzine suzbija kolebanje rotacije osiguravajući time stabilno brušenje
- Adapter za akumulator se lako pričvršćuje na remen ili džep za kompaktniji profil brusilice, manju težinu i veću preciznost brušenja

B0002CGZ bez akumulatora i punjača



Pogledajte video



XGT
B0004CG

BL MOTOR AWS XPT

40 V Max – XGT Ekscentrična brusilica



- Adapter za akumulator se lako pričvršćuje na remen ili džep za kompaktniji profil brusilice, manju težinu i veću preciznost brušenja
- Učinkovit sustav skupljanja prašine kroz jastučić s ugrađenim otvorom za prašinu za jednostavno spajanje na usisavač

B0004CGZ bez akumulatora i punjača



LXT serija



DB0180
18 V – LXT Ekscentrična brusilica
Ø 125 mm, Ø 2,8 mm orbita



Neophodan alat za održavanje automobila i karoserije. Njegovo brzo brušenje bez ostavljanja tragova savršeno je za pripremu površina, zaglađivanje punila, uklanjanje boje ili rješavanje problema hrđe.



Pogledajte
video



LXT

DBS180

18 V – LXT Tračna brusilica



533 mm

Duljina
trake



9 mm

Širina
trake



135°

Raspon okreta
ručke vodilice



1.700 m/min

Brzina
trake



Regulator
brzine

- ▶ LED svjetlo se prilagođava kutu ručke vodilice ili obliku radnog prostora
- ▶ Mogućnost brušenja drvnih i metalnih materijala
- ▶ Regulator promjenjive brzine (600 – 1.700 m/min) omogućuje prilagođavanje brzine radnom zadatku
- ▶ Dodatnu svestranost osigurava dostupnost dvije opcije ručke vodilice (6 mm i 13 mm)

DBS180Z bez akumulatora i punjača



Savršena za precizne radove u uskim prostorima kao što su brušenje zavarenih spojeva, zaglađivanje rubova ili uklanjanje hrđe na teško dostupnim mjestima poput okvira vrata, rubova ili odjeljaka motora.



Pogledajte
video



LXT

DPV300

18 V – LXT Brusilica za poliranje



Brušenje /
poliranje



50 mm

Podložna ploča
na zavrtnje



80 mm

Podložna ploča
na čičak



Varijabilno
upravljanje



Konstantna
brzina

- ▶ Postavka dvostruke brzine pruža utvrđenu brzinu za način poliranja te za način brušenja
- ▶ Elektronička kontrola brzine održava konstantnu brzinu pod opterećenjem, što je ključno za profesionalnu završnu obradu
- ▶ Podložna ploča na zavrtnje/odvrtanje za brusni papir i podloge od flisa za poliranje, te podložna ploča na čičak za pjenaste i vunene podloge za poliranje

DPV300Z bez akumulatora i punjača



Kompaktna brusilica za poliranje neophodna je za uređenje vozila, osiguravajući snagu i preciznost za poliranje malih ili teško dostupnih područja poput branika, ogledala, svjetala i ukrasnih obloga.

PRIBOR ZA TRAČNU BRUSILICU




125157-7

Ručka vodilice – 6 mm



125159-3

Ručka vodilice – 13 mm



Brusni papir 9x533 mm

Metal, drvo

P-43256 – 40# (x5) P-43284 – 100# (x5)
P-43262 – 60# (x5) P-43290 – 120# (x5)
P-43278 – 80# (x5)

PRIBOR ZA BRUSILICU ZA POLIRANJE



Brusni papir 50 mm

Metal, nehrđajući čelik, aluminij

E-07412 – A60 (x25) E-07440 – Z60 (x25)
E-07428 – A80 (x25) E-07456 – Z80 (x25)
E-07434 – A120 (x25)



Podloga od flisa 50 mm

Za ujednačeno uklanjanje prskanja od zavarivanja, boje, hrđe, finih ogrebotina, prljavštine i finu završnu obradu

E-07462 – grubo/tvrđi (x25)
E-07478 – srednje/tvrđi (x25)
E-07484 – fino/tvrđi (x25)
E-07490 – srednje/meke (x25)
E-07509 – fino/meke (x25)
E-07515 – vrlo fino/meke (x25)



191N92-5

Vuna za poliranje 80 mm – čičak
Za poliranje znatno oštećene boje i dubokih ogrebotina

PRIBOR ZA BRUSILICU ZA POLIRANJE



743053-3
Brusni disk – 165 mm, čičak



192629-7
Vuneni jastučić za poliranje – 180 mm, čičak



794176-0
Vunena presvlaka za poliranje – 180 mm, na vezanje



P-21777
Gumena ploča – 117 mm, čičak



P-21749
Spužvasti jastučić – 150 mm, čičak
Za poliranje manjih ogrebotina.



P-21733
Spužvasti jastučić – 150 mm, čičak
Za poliranje oštećene boje i dubokih ogrebotina.

PRIBOR ZA ZRAČNU PUMPU



TE00000691
Adapter za punjenje duplih guma, kut glave 30°



TE00000796
Adapter za punjenje duplih guma, kut glave 0°



Pogledajte video



XGT PV001G

BL MOTOR XPT

40 V Max – LXT Brusilica za poliranje



Poliranje



Ø 180 mm
Maks. promjer
jastučića za
poliranje



Ø 165 mm
Promjer
brusnog diska



Prihvati



Variabilno
upravljanje

- Zaštitna guma, strateški postavljena na kućištu alata, pomaže u sprječavanju oštećenja osjetljivih površina
- Regulator maksimalne brzine i varijabilni prekidač omogućuju korisniku prilagođavanje brzine primjeni
- Meki start suzbija reakciju pri pokretanju, omogućujući glatko pokretanje i dulji vijek trajanja zupčanika

PV001GZ bez akumulatora i punjača



LXT serija

DPO600

18 V – LXT Ekscentrična
brusilica za poliranje
Ø 150 mm, Ø 5,5 mm orbita



DMP181

18 V – LXT Visokotlačna
zračna pumpa
11,1 bara



Pogledajte video



XGT MP001G

40 V Max – XGT Visokotlačna zračna pumpa



11,1 bar
Tlak
zraka



Način
napuhivanja



Funkcija
ispuštanja
zraka



65 cm
Duljina
crijeva



LED radno
svjetlo

- Tipka za ispuštanje zraka omogućuje smanjenje tlaka u slučaju prekomjernog napuhavanja
- Funkcija automatskog zaustavljanja automatski zaustavlja napuhavanje kada se postigne unaprijed postavljeni tlak zraka kako bi se spriječilo prekomjerno napuhavanje
- Tri postavke brzine (visoka/srednja/niska)

MP001G bez akumulatora i punjača



Snažna pumpa velikog volumena postiže tlak do 11,1 bara, što olakšava punjenje guma na automobilima i lakim teretnim vozilima. Funkcija automatskog zaustavljanja automatski zaustavlja napuhavanje nakon što se postigne unaprijed postavljeni tlak zraka.



Pogledajte
video



XGT HG001G

40 V Max – XGT Pištolj za vrući zrak



600 °C

Temperatura
zraka



+10 °C

Podešavanje
temperature



180 l/min

Protok
zraka



Regulator
brzine



Brzo
otpuštanje

- Podešavanje temperature od sobne do 600 °C u koracima od 10 °C
- Podesivi parametri protoka zraka: 70, 100, 140, 180 l/min
- LCD zaslon prikazuje temperaturu (°C/°F), protok zraka, razinu napunjenosti akumulatora i upozorenja o pogreškama – sve s funkcijom memorije

HG001G s plastičnim koferom i bez akumulatora i punjača

LXT DCG180

18 V – LXT Pištolj za brtvljenje



0 - 28 mm/s

Brzina
potiska



5.000 N

Sila
potiska



360°

Rotirajući
uložak



Regulator
brzine



Funkcija
sprečavanja
curenja

- Regulator brzine s 5 stupnjeva optimizira brzinu protoka od 0 – 28 mm u sekundi
- Značajka smanjenja curenja automatski smanjuje pritisak na materijal kada se otpusti prekidač kako bi se spriječilo nenamjerno raspršivanje materijala
- Svjetlo upozorenja preopterećenja obavještava korisnika kada je alat gotovo preopterećen kako bi se smanjilo pucanje uloška s brtvilom

DCG180Z s držačem od 300 ml, bez akumulatora i punjača
DCG180ZB s uloškom od 600 ml, bez akumulatora i punjača



LXT serija



DHG180
18 V – LXT Pištolj za vrući zrak
500 °C, 200 l/min



Pištolj za brtvljenje omogućuje precizno i ravnomjerno nanošenje za brtvljenje prozora, spojeva karoserije i spojeva otpornih na vremenske uvjete kako bi se spriječilo curenje, hrda i oštećenja uzrokovana vibracijama.

PRIBOR ZA PIŠTOLJ ZA VRUĆI ZRAK



PR00000028
Mlaznica za zaštitu stakla



PR00000029
Široka mlaznica



PR00000030
Reflektorska mlaznica



PR00000032
Mlaznica za varenje



PR00000034
Mlaznica za varenje

PRIBOR ZA PIŠTOLJ ZA BRTVLJENJE



196351-8
Držač uloška, 300 ml



191P89-6
držači za 400 ml brtvila i ljepliva u obliku uloška, tube ili rinfuze



1911T4-0
držači za 600 ml brtvila i ljepliva u obliku uloška, tube ili rinfuze

PRIBOR ZA VAKUUMSKU CRPKU



AS0AI154MK

Vakuumsko crijevo



AS00VP050M

Ulje za vakuumsku crpku



AS0Y06110K

Adapter

PRIBOR ZA PUHALO ZA PRAŠINU



191X13-7

Mlaznica za čišćenje filtera – Ø 7 mm



191X15-3

Mlaznica za raspuhavanje – Ø 13 mm



191X19-5

Mlaznica za raspuhavanje većih površina



191X78-9

Dugačka mlaznica



191X29-2

Filter s brtvom



Pogledajte video



LXT

DVP180

18 V – LXT Vakuumaska crpka



Jednostupanjska rotacijska crpka



20 Pa

Maks. vakuum



50 l/min

Brzina protoka



5/16"

Ulazni priključak



115 ml

Kapacitet spremnika za ulje

- Ispusni priključak s ventilom omogućuje jednostavnu zamjenu vakuumske crpke za ulje
- Ugrađeni nepovratni ventil sprječava povratni tok, osiguravajući siguran i pouzdan rad čak i tijekom naglog isključenja
- Idealna za održavanje tijekom održavanja klimatizacijskih i rashladnih uređaja

DVP180Z bez akumulatora i punjača



Vakuumaska crpka je neophodna za održavanje klima uređaja. Uklanja zrak, vlagu i onečišćujuće tvari prije dodavanja rashladnog sredstva kako bi se osiguralo optimalno hlađenje i spriječila oštećenja.



Pogledajte video



XGT

AS001G

40 V Max – XGT Puhalo za prašinu



200 m/s

Brzina zraka



1,1 m³/min

Volumen zraka



2,8 N

Snaga puhanja



4

Varijabilno upravljanje

- 4 digitalno kontrolirane brzine za širok raspon primjena
- Uključeno 5 mlaznica za široki raspon primjena
- Filter na dovodu zraka smanjuje količinu prašine koja prolazi kroz puhalo

AS001GZ bez akumulatora i punjača



LXT serija



DAS180

18 V – LXT Puhalo za prašinu

200 m/s, 2,8 N



Pogledajte
video



XGT UB001G

BL
MOTOR

40 V Max – XGT Puhalo



64 m/s
Brzina
zraka



16 m³/min
Volumen
zraka



17 N
Snaga
puhanja



Varijabilno
upravljanje



Konstantna
brzina

- ▶ Praktična duga teleskopska mlaznica s 3 stupnja produženja
- ▶ Ručica tempomata s prekidačem za promjenjivu brzinu podešava brzinu zraka između 0 i 190 km/h za bolje upravljanje snagom i vremenom rada
- ▶ Praktičan pojačani način rada

UB001GM101 uključuje: brzi punjač DC40RA i akumulator BL4040 od 4,0 Ah
UB001GZ bez akumulatora i punjača



Pogledajte
video



XGT UB002G

XPT

40 V Max – XGT Puhalo



99 m/s
Brzina
zraka



3,6 m³/min
Volumen
zraka



3,2 N
Snaga
puhanja



Varijabilno
upravljanje



XGT
2,5Ah
20-120 min
Vrijeme
rada

- ▶ Kompaktan i lagan, jednostavan za rukovanje
- ▶ Može se koristiti kao usisavač pričvršćivanjem mlaznice na ulazni priključak i dodavanjem vrećice za prašinu
- ▶ 3 postavke volumena zraka i regulator promjenjive brzine za poboljšanu kontrolu

UB002GZ01 s dugom mlaznicom i bez akumulatora i punjača



Ostatke jednostavno uklonite pomoću našeg akumulatorskog puhalo s 3-stupanjskom teleskopskom mlaznicom za podesivi doseg, načinom rada turbo za dodatnu snagu kada vam je potrebna i zaključavanjem brzine za kontinuirani rad.



LXT serija

DUB184

18 V – LXT Puhalo
52,1 m/s², 10,9 N

DUB186

18 V – LXT Puhalo
52 m/s², 2,5 N



PRIBOR ZA PUHALO UB002G



191M30-1

Mlaznica za prašinu



191M32-7

Mlaznica za ispuhivanje



191M34-3

Fleksibilno crijevo



192236-6

Uska mlaznica



123241-2

Vrećica za prašinu

PRIBOR ZA PUHALO UB001G



191L96-5

Adapterska cijev



197889-6

Plojsnata mlaznica



197888-8

Okrugla mlaznica



166094-6

Pojas za rame

PRIBOR ZA AKUMULATORSKI ČISTAČ



1913F7-8

Vrećica za prašinu – 47 l

Prikladna za sakupljanje velikih količina suhog otpada poput grube prljavštine, lišća, papira, plastičnih vrećica itd.



191D12-9

HEPA filter

PRIBOR ZA USISAVAČ



191566-9

Ø 28 mm x 5 m crijevo s adapterima za usisavanje prašine



195432-5

Plastična vreća – 45 l (x10)



1915T3-6

Filter vreća za prašinu (x10)



1915W5-3

Papirnat vrećica za prašinu (x10)



1915G5-1

4 kotačića



Pogledajte
video



VS001G

BL MOTOR HEPA filter XPT

40 V Max – XGT Akumulatorski čistač



2.600 m²

Kapacitet čišćenja



650 mm

Širina čišćenja



24 l

Kapacitet spremnika



HEPA filter



20 mm

Podešavanje visine četke

- ▶ Odlikuje se s dvije električne četke rotacijskog tipa i funkcijom usisavanja za čišćenje otpada raznih veličina, od fine prašine do plastičnih boca
- ▶ Maksimalna širina čišćenja od 650 mm ostavlja dovoljno prostora za prolaz kroz tipična vrata
- ▶ Sklopiva ručka za kompaktno uspravno skladištenje
- ▶ Odjeljak za 2 akumulatora sa sustavom automatskog prebacivanja koji se prebacuje na drugi akumulator kad se prvi isprazni

VS001GZ bez akumulatora i punjača



Brzo i jednostavno rješenje za čišćenje podova automehaničarskih radionica i parkirališta. Sposoban skupljati otpad svih veličina, dok funkcija usisavanja smanjuje dizanje prašine u zrak.



VC014GL

BL MOTOR HEPA filter XPT

40 V Max – XGT Akumulatorski usisavač



15 kPa

Podtlak



165 W

Usisna snaga



7,5/4,5 l

Zapremina spremnika - suho/mokro



HEPA filter



Promjenjiva usisna snaga

- ▶ Sustav čišćenja filtera dizajniran je za održavanje optimalne usisne snage i dugi vijek trajanja filtera
- ▶ Ugrađeno spremište za crijevo i mlaznicu omogućuje jednostavan i praktičan transport
- ▶ Dva alata u jednom; brzo se pretvara iz usisavača u puhalo za veću svestranost

VC014GLZ bez akumulatora i punjača



LXT serija

DVC750

18 V – LXT Usisavač

6,7 Kpa, HEPA



DCL184

18 V – LXT Usisavač

5,4 Kpa





Pogledajte
video



LXT

DHW180

18 V – LXT Visokotlačni čistač



24 bar

Tlak



2,5 l/min

Protok
vode



6 m

Duljina
crijeva



Funkcija
samousisnog
djelovanja

- Podesiva mlaznica s 5 načina rada omogućuje jednostavnu promjenu načina rada okretanjem glave mlaznice
- Podesiva funkcija tlaka s dva načina rada
- Mogućnost opskrbe vodom iz slavine, spremnika ili plastične boce
- Lagan, s težinom od samo 2,8 kg s akumulatorom BL1860B

DHW180Z bez akumulatora i punjača



Lagan, ali dovoljno snažan za lakše zadatke čišćenja. Odlikuje se podesivom mlaznicom za prskanje s 5 uzoraka prskanja (0°, 15°, 25°, 40° i tuš) za maksimalnu svestranost.



Pogledajte
video



XGT

HW001G

40 V Max – XGT Visokotlačni čistač



85 bar

Tlak



5,5 l/min

Protok
vode



3.350 RPM

Brzina
pumpe



5 m

Duljina
crijeva



Funkcija
samousisnog
djelovanja

- Odjeljak za 2 akumulatora sa sustavom automatskog prebacivanja koji se prebacuje na drugi akumulator kad se prvi isprazni
- Mogućnost opskrbe vodom iz slavine i iz spremnika vode
- Teleskopska ručka za jednostavnije prenošenje i skladištenje
- 3 razine snage za upravljanje snagom i vremenom rada
- Praktično ugrađeno spremište za pribor

HW001G bez akumulatora i punjača



LXT serija



DHW080K

18 V – LXT Visokotlačni čistač

30 / 55 bara, funkcija samousisnog djelovanja

PRIBOR ZA VISOKOTLAČNI ČISTAČ



LX00000001

Mlaznica s posudom za deterđent



LX00000002

Kutna mlaznica



LX00000003

Četka za kotače

PRIBOR ZA VISOKOTLAČNI ČISTAČ



1912Y2-5

Mlaznica s posudom za deterđent



197831-7

Rotirajuća četka za pranje



197828-6

Četka



127104-4

Spremnik vode 50 l



1910R2-4 + 1910R1-6

Pribor za samousisno djelovanje

DODATNO IZ ASORTIMANA
SVJETILJKI

ML007G
40 V Max – XGT Akumulatorska LED svjetiljka / reflektor
Svjetlosni tok 1.250 lm*1 / Osvijetljenost 82.000 lx*2
*1usmjereno + raspršeno osvjetljenje
*2usmjereno osvjetljenje



DEBDML812
18 V – LXT LED svjetiljka / reflektor
Svjetlosni tok 1.250 lm*1 / Osvijetljenost 51.000 lx*2
*1usmjereno + raspršeno osvjetljenje
*2usmjereno osvjetljenje



ML011G
40 V Max – XGT Kompaktna LED svjetiljka
Svjetlosni tok 300 lm / Osvijetljenost 240 lx

OSTALI PRIBOR



CW003G
40 V Max – XGT / 18 V – LXT
Akumulatorski hladnjak i grijač
Kapacitet prostora za pohranu 7 l / Kapacitet
hlađenja -18 °C / Kapacitet grijanja 60 °C



MR007G
40 V Max – XGT / 18 V – LXT Bluetooth radio




Pogledajte
video



XGT
ML012G

40 V Max – XGT Akumulatorska LED svjetiljka




- ▶ LED svjetiljka se može preklopiti napola, omogućujući dvostrano osvjetljenje te kompaktno skladištenje ili prenošenje
- ▶ Teleskopska kuka i remeni pružaju dodatne mogućnosti postavljanja i pozicioniranja
- ▶ 7 kutova osvijetljenja podesivih rotiranjem (-90°, -45°, 0°, 45°, 90°, 135°, 180°)
- ▶ Zahvaljujući funkciji memorije načina rada, prilikom uključivanja aktivira se zadnja postavka osvijetljenja

ML012G bez akumulatora i punjača



LXT
DML814

18 V – LXT Akumulatorska LED svjetiljka



- ▶ 4 mogućnosti korištenja: osigurava 600 lumena u usmjerenom načinu rada, 1.000 lumena u raspršenom načinu rada, 1.250 lumena u usmjerenom/raspršenom te stroboskopskom načinu rada
- ▶ Mogućnost podizanja do ukupne visine od 224 cm, uz sklopivi dizajn za brzo postavljanje i uklanjanje
- ▶ Konstrukcija otporna na prašinu/vodu (stupanj zaštite IP55) za bolji rad u teškim uvjetima na gradilištu
- ▶ Tri podesive glave svjetiljke okreću se okomito za 180°

DML814 bez akumulatora i punjača



LXT serija



DML818
18 V - LXT Akumulatorska LED svjetiljka
Svjetlosni tok 1.700 lm, 3 razine svjetline



Snažno svjetlo s teleskopskim podešavanjem visine i okretnom glavom omogućuje vam da svjetlo usmjerite upravo tamo gdje je potrebno (ispod poklopca motora, ispod vozila, itd.), što olakšava vršenje dijagnostike i popravaka.

		FAST Charging DC40RA	FAST Charging DC40RB	DC40RC	DC40WA	FAST Charging DC18RC	DC18SD	DC18SF	DC18WC	
		ADP10 LXT adapter	ADP10 LXT adapter	ADP10 LXT adapter		DC18RD	DC18SH			
						DC18RE	DC18SE automobilski			
XGT 40 V Max	8,0 Ah BL4080F	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	1 – 2 AKU.	3 – 4 AKU.	-
	5,0 Ah BL4050F	50 min	50 min	85 min	260 min	-	-	1 – 2 AKU.	3 – 4 AKU.	-
	4,0 Ah BL4040/F	45 min	45 min	67 min	210 min	-	-	1 – 2 AKU.	3 – 4 AKU.	-
	2,5 Ah BL4025	28 min	28 min	38 min	130 min	-	-	1 – 2 AKU.	3 – 4 AKU.	-
	2,0 Ah BL4020	22 min	22 min	30 min	110 min	-	-	1 – 2 AKU.	3 – 4 AKU.	-
LXT 18 V	6,0 Ah BL1860B	DC40RA + ADP10 40 min	DC40RB + ADP10 40 min	DC40RC + ADP10 85 min	-	55 min	130 min	130 min	260 min	160 min
	5,0 Ah BL1850B	DC40RA + ADP10 35 min	DC40RB + ADP10 35 min	DC40RC + ADP10 70 min	-	45 min	110 min	110 min	220 min	135 min
	4,0 Ah BL1840B	DC40RA + ADP10 29 min	DC40RB + ADP10 29 min	DC40RC + ADP10 58 min	-	36 min	90 min	90 min	180 min	110 min
	3,0 Ah BL1830B	DC40RA + ADP10 22 min	DC40RB + ADP10 22 min	DC40RC + ADP10 42 min	-	22 min	60 min	60 min	120 min	80 min
	2,0 Ah BL1820B	DC40RA + ADP10 24 min	DC40RB + ADP10 24 min	DC40RC + ADP10 33 min	-	24 min	45 min	45 min	90 min	55 min
	1,5 Ah BL1815N	DC40RA + ADP10 15 min	DC40RB + ADP10 15 min	DC40RC + ADP10 22 min	-	15 min	30 min	30 min	60 min	40 min

PUNJENJE AKUMULATORA XGT® & LXT®

Pomoću adaptera ADP10, možete koristiti punjače XGT za brzo punjenje LXT® akumulatora od 18 V



ADP10 (191C10-7)

18 V LXT® adapter za XGT® punjače

- ▶ Adapter za punjače 40 V Max XGT® kako bi mogli puniti akumulator 18 V LXT®
- ▶ Puni akumulator 18 V LXT® od 6,0 Ah za samo 40 minuta



KOMPATIBILNOST

PUNJAČI XGT®

DC40RA / DC40RB / DC40RC

MAKTRAK™

SLJEDEĆA GENERACIJA MODULARNIH SUSTAVA ZA POHRANU

Predstavljamo sljedeću generaciju modularnih sustava za pohranu – Makita MAKTRAK. Pametno rješenje za pohranu koje obuhvaća kutije za alat i organizatore s dizajnom koji se može slagati, lakšim pristupom i poboljšanim utovarom/istovarom u tovarni prostor kamiona ili kombija.

Uz kutije za alat MAKTRAK vaši će alati biti sigurni i lako dostupni. Njihovi poklopci s dvostrukim šarkama omogućuju pristup s obje strane, bez uklanjanja kutija, dok inovativni horizontalni dizajn znači da je u njih moguće pohraniti veće alate poput pištolja za čavle, pila i bušilice-čekića.

Organizatori MAKTRAK osmišljeni su kako bi vaš radni prostor bio učinkovit i nadohvat ruke. Možete birati između dubokih srednjih, niskoprofilnih srednjih i dubokih kompaktnih organizatora, od kojih je svaki dizajniran s ciljem postizanja maksimalne izdržljivosti i učinkovitosti pohrane.

Prijevoz



Vrhunska ručka Gecko Grips™ osigurava učinkovit utovar i istovar alata iz kamiona/kombija.

Pristup




Horizontalan poklopac s dvostrukim šarkama omogućuje pristup bilo kojoj kutiji bez uklanjanja dijelova sustava te bez smetnje drške.

Pohrana



Horizontalni dizajn rezultira većim prostorom u kutiji, omogućujući pohranu većih alata i pribora.

Organizacija



Mogućnost prilagodbe mjesta za montažu poklopca, pregrada, pretinaca i ladica za pohranu akumulatora/punjača.

SLOŽITE VLASTITU KOMBINACIJU

KOMBINIRAJTE I USKLADUJTE
SLAŽITE I POHRANJUJTE

Sustav povezivanja djeluje dvostruko, osiguravajući snažan i siguran spoj elemenata i istovremeno nudeći brzo odvajanje pomoću poluge.



P-91001

Prijenosna kutija za alat – 81,9 l

- ▶ Prostran i otporan dizajn s dimenzijama 1.011 × 565 × 295 mm
- ▶ Maksimalna nosivost od 113 kg, prikladno za teške alate i opremu
- ▶ Poklopac sa dvostrukim šarkama omogućuje praktičan pristup s obje strane
- ▶ Siguran sustav zaključavanja s lokotom za dodatnu zaštitu
- ▶ Uklonjiva ladica za pohranu osigurava da sitni dijelovi i alati ostanu organizirani
- ▶ Izdržljiva ručka može se produžiti do 387 mm, olakšavajući prenošenje
- ▶ Izdržljiva konstrukcija s težinom od 17,44 kg za dugotrajnu upotrebu



P-91017

Velika kutija za alat – 63 l

- ▶ Kompaktan i čvrst dizajn s dimenzijama 802 × 565 × 252 mm
- ▶ Maksimalna nosivost od 45 kg, prikladno za srednje zahtjevne potrebe pohrane
- ▶ Poklopac sa dvostrukim šarkama omogućuje jednostavan pristup s obje strane
- ▶ Siguran sustav zaključavanja s mogućnošću korištenja lokota
- ▶ Velika uklonjiva ladica za pohranu za organiziranje alata i pribora
- ▶ Izrađena da dugo traje zahvaljujući izdržljivoj konstrukciji od 10,11 kg



P-91023

Duboka kutija za proširenje – 58,4 l

- ▶ Kompaktan vertikalni dizajn s dimenzijama 394 × 565 × 402 mm
- ▶ Maksimalna nosivost od 45 kg, prikladno za različite namjene pohrane
- ▶ Poklopac sa dvostrukim šarkama omogućuje praktičan pristup s gornje strane
- ▶ Siguran sustav zaključavanja s lokotom za dodatnu sigurnost
- ▶ Lagana ali izdržljiva s ukupnom težinom od 7,21 kg



P-91039

Srednja kutija za alat – 18,4 l

- ▶ Niskoprofilan i kompaktan dizajn s dimenzijama 387 × 562 × 161 mm
- ▶ Maksimalna nosivost od 34 kg idealna je za manje alate i komponente
- ▶ Siguran sustav zaključavanja s lokotom za dodatnu zaštitu
- ▶ Lagana i izdržljiva s ukupnom težinom od 4,45 kg



P-91045

Duboki srednji organizator – 18,4 l

- ▶ Kompaktan dizajn s dimenzijama 387 × 562 × 163 mm
- ▶ Maksimalna nosivost od 22,6 kg, prikladno za lakše do srednje zahtjevne potrebe pohrane
- ▶ Prozirni poklopac za lakši pregled s rebrastim dizajnom koji osigurava da pretinci ostanu na mjestu
- ▶ Siguran sustav zaključavanja s mogućnošću upotrebe lokota
- ▶ Izdržljiva konstrukcija s ukupnom težinom od 4,87 kg



P-91051

Niski srednji organizator – 8,4 l

- ▶ Tanak dizajn koji štedi prostor s dimenzijama 387 × 596 × 85 mm
- ▶ Prozirni poklopac za lakši pregled s rebrastim dizajnom koji osigurava da pretinci ostanu na mjestu
- ▶ Siguran sustav zaključavanja s mogućnošću upotrebe lokota
- ▶ Lagana konstrukcija težine samo 2,89 kg



P-91067

Duboki kompaktni organizator – 8,55 l

- ▶ Izuzetno kompaktan format dimenzija 278 × 389 × 162 mm
- ▶ Prozirni poklopac za lakši pregled s rebrastim dizajnom koji osigurava da pretinci ostanu na mjestu
- ▶ Siguran sustav zaključavanja s mogućnošću upotrebe lokota
- ▶ Lagan za nošenje s težinom od samo 2,59 kg



Makita d.o.o. (podružnica Zagreb)

Kreše Golika 3A

10 000 Zagreb/ Hrvatska

+385 (0)1 2078 252

info@makita.hr



UDARNI ODVIJAČI, SADA S PRODUŽENIM DOSEGOM

TW011G **XGT**® / DTW1005 **LXT**® UDARNI ODVIJAČI S DUGIM PRIHVATOM