

XGT

HR008G

HR009G

PV001G

RT001G

VC009G

VR003G

ML005G

ML005GX

LXT

DRC300

DB0480

DFJ216A



UB002C

**LITHIUM-ION
INTEGRATED**

CL117FDX



IZDANJE 5/2022



NOVI

**ALATI I
PRIBOR UVOD**

Makita®

Energija udarca

3.9
Joule



AKUMULATORSKA ČEKIĆ BUŠILICA

HR008G/HR009G

- Povećana efikasnost bušenja redizajniranim mehanizmom
- Alat je snažan ali sa niskim vibracijama zahvaljujući dvama protutezima, anti-vibracijskoj stražnjoj ručki i anti-vibracijskoj bočnoj ručki



Razina zvučnog tlaka: **94 dB(A)**
Razina zvučne snage: **105 dB(A)**
Razina vibracija: **9,1 m/s²**



Anti vibracijska tehnologija
Opremljen sa anti-vibracijskom stražnjom i bočnom ručkom za smanjenje vibracija.



AFT tehnologija
Zaustavlja alat ako se svrdlo naglo zaustavi

Brzina bušenja		
Ø 10,5 mm	Ø 16,0 mm	Ø 20,0 mm
5,0 sec	9,1 sec	17,1 sec
Broj izbušenih rupa		
Ø 10,5 mm	Ø 16,0 mm	Ø 20,0 mm
109	59	35

Izvedba bušenja
Rupa duboka 60 mm pri pritisku od 10 kg u 40N/mm² betonu s BL4040

Opcijski pribor

Usisavač DX10 za HR008G
191F95-1



Usisavač DX11 za HR009G
191G00-4



Spremnik za prašinu za DX10/DX11
191F49-8



Filter spremnika prašine
199557-7



Brzoizmjenjiva stezna glava
191F46-4



SDS-Plus izmjenjiva glava
191F47-2



Čašica za usisavanje
195173-3 HR008G
195179-1 HR009G



Čašica za prašinu
421342-3 14,5 mm
421664-1 12-16 mm



Distancer - HR008G
191L91-5



Kuka
191W90-3




Plastični kofer
821875-2



XPT AWS AVT AFT BL 40V max

Usisavač

HR008G+DX10

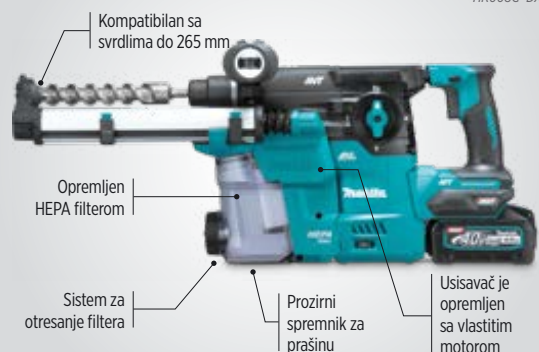

Specifikacije

	HR008G	HR009G
Napon akumulatora	40 V max - XGT	
Br. okr. u slob. hodu	0 - 840 min⁻¹	
Broj udara u minuti	0 - 4.500 min⁻¹	
Kapacitet (beton Ø)	30 mm (TCT svrdlo) 80 mm (kruna)	
Kapacitet (drvo Ø)	32 mm	
Kapacitet (čelik Ø)	13 mm	
Prihvatač alata	SDS-Plus	
Kapacitet stezne glave	/	
Energija udarca	3,9 J	
Dimenzije (L x W x H)*	422 x 97 x 242 mm	439 x 97 x 242 mm
Težina (EPTA)**	5,2 kg	5,3 kg

* Sa BL4040 akumulatorom/** Sa BL4020 akumulatorom



Količina rada
50 min

Sa $\varnothing 32$ mm glavom, 1,2 m produžetkom
i BL4040 akumulatorom

AKUMULATORSKI VIBRATOR ZA BETON

VR003G

- ▶ Fleksibilna osovina $\varnothing 32$
- ▶ Kompatibilno sa osovinama većeg promjera
- ▶ Dostupno sa 1,7 m i 2,4 m fleksibilnim osovinama



Načini rada
1. Pojačani način
2. Normalni način

Gumb za
zaključavanje

Prekidač

Opremljeni pokrov za
akumulatora je kompatibilan s
BL4020/ BL4025/BL4040.

VR003GZ

1,2 m fleksibilna osovina

XPT BL MOTOR 40V max

Opcijski pribor

Fleksibilna osovina
1910E2-3 $\varnothing 32$ -1,7 m
1910C2-9 $\varnothing 32$ -2,4 m

Pokrov akumulatora
1910J1-0 for BL4050F, BL4080F

Adapter za LXT akumulatora PDC01
191A64-2

Akumulator PDC1200
PDC1200A01

Adapter (40Vmax)
191N62-4

Pokrov akumulatora
1910J4-4 za PDC01 i PDC1200



Pokrov prekidača
Štiti prekidač i gumb za zaključavanje
od blokiranja od stvrdnutih
materijala kao što je beton



Različiti pokrovi akumulatora
Za sve preporučene i
kompatibilne akumulatora



Konstantna brzina
Omogućuje stabilan rad na zbijanju.

Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Vibracija u minuti (1./2.)	15,500/12,000 min ⁻¹
Promjer vibracijske glave	$\varnothing 32$ mm
Duljina fleksibilne osovine	1,2 m
Dimenzije (L x W x H)	*282 x 112 x 258 mm **1.495 x 112 x 258 mm
Težina (EPTA)**	4,8 kg

* Bez osovine / ** sa BL4020 akumulatorom i 1,2 m osovinom

Vrijeme rada
60 min
sa BL1860B



AKUMULATORSKA VIBRACIJSKA BRUSILICA

DBO480

- ▶ Visoka snaga i niske vibracije
- ▶ Velika poluga za stezanje za brzo i jednostavno postavljanje papira
- ▶ Kompatibilno s papirima na "čičak"



Razina zvučnog tlaka: **75 dB(A)**



Efikasno usisavanje kroz podlogu
Prašina se usisava kroz 6 rupa i sakuplja u vrećicu za prašinu



Dostupno sa vrećicom ili kutijom za prašinu
Također se može spojiti na usisavač



Stezaljka za papir jednostavna za rukovanje
Jednostavno postavljanje/uklanjanje papira sa zarolanim rubovima stezaljke.

Kompatibilan sa širokim rasponom podloški za svestranost



Opcijski pribor

Trokutasta podloška 191Y22-2	Čičak podloška 191Y24-8	Pravokutna čičak podloška 191Y23-0	Podloška bez čička 191Y25-6
Kutija za prašinu 135246-0	Vrećica za prašinu 135222-4	Papirna filter vrećica 194746-9	Ploča za bušenje papira 450066-4

Specifikacije

Dimenzije podloške	112 x 102 mm
Dimenzije papira	114 x 102 mm
Broj oscilacija (1./2.)	14,000/11,000 min ⁻¹
Br. okretaja - slobodni hod (1./2.)	28,000/22,000 min ⁻¹
Dimenzije (L x W x H)*	171 x 112 x 152 mm
Težina (EPTA)*	1.7 kg

* Sa BL1860B akumulatorom



Glodanje sa velikom
brzinom

35%

Bolji od svog prethodnika DRT50

AKUMULATORSKA GLODALICA

RT001G

- ▶ Meki start minimizira udar pri pokretanju i omogućuje glatko pokretanje alata
- ▶ Lako se prilagoditi s 4 različite baze i raznim dodacima



Gumbi
zaključavanje/
otključavanje,
uključivanje/
isključivanje

Blokada vratila

Regulator za
podešavanje
brzine

Dvostruko LED
radno svjetlo



Razina zvučnog tlaka: **81 dB(A)**
Razina zvučne snage: **92 dB(A)**
Razina vibracija: **2,5 m/s²**



AWS sistem
Bežično pokreće vaš usisavač
kad god je alat aktiviran.



Brza izmjena glodala
Blokada osovine i dizajn ravnog vrha koji
pruža stabilnost za lakše izmjene glodala.



Dvostruko LED radno svjetlo
Osvijetlite područje rada
za bolju preciznost.

Opcijski pribor

Za jednoručnu bazu 196615-0

Mlaznica za prašinu
195559-1



Ravni graničnik
122965-7



Graničnik
122703-7



Kopirna šablona
343577-5



Za uranajuću bazu - 195563-0

Mlaznica za prašinu
194733-8



Ravni graničnik
195136-9



Stege
199826-6



Adapter za vodilicu
194579-2



Držac graničnika + ravni graničnik
195564-8 + 122965-7



Vodilica 199141-8 1,4 m/
194925-9 1,9 m/194367-7 3,0 m



Bočne ručka
153489-2



Kopirna šablona

Stezna čahura
763636-3 6 mm/
763637-1 6,35 mm/
763618-5 8 mm



A mm	B mm	B mm	Koda
7,7	9,5	11,5	164379-4
9	11	13	164775-6
10	12	9	164388-3
11	12,7	13	164776-4
18	20	13	164393-0
24	27	13	164470-8
25	29	15	163080-8
27	30	13	164471-6
37	40	13	165046-4
37	40	13	164472-4



AKUMULATORSKA GLODALICA

RT001G

- ▶ Meki start minimizira udar pri pokretanju i omogućuje glatko pokretanje alata
- ▶ Lako se prilagoditi s 4 različite baze i raznim dodacima



Gumbi
zaključavanje/
otključavanje,
uključivanje/
isključivanje

Blokada vratila

Regulator za
podešavanje
brzine

Dvostruko LED
radno svjetlo



Razina zvučnog tlaka: **81 dB(A)**
Razina zvučne snage: **92 dB(A)**
Razina vibracija: **2,5 m/s²**



AWS sistem
Bežično pokreće vaš usisavač
kad god je alat aktiviran.



Brza izmjena glodala
Blokada osovine i dizajn ravnog vrha koji
pruža stabilnost za lakše izmjene glodala.



Dvostruko LED radno svjetlo
Osvijetlite područje rada
za bolju preciznost.



4 opcijske baze



196615-0
Jednoručna baza



198987-9
Nagibna baza



195563-0
Uranjajuća baza



195562-2
Ekscentrična baza

Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	10.000 - 31.000 min⁻¹
Kapacitet uranjanja	0 - 40°/0 - 35°² mm
Stezna čahura	6/6,35/8 mm
Dimenzije (L x W x H) ^{*3}	126 x 90 x 245 mm
Težina (EPTA) ^{*3}	2,2 kg

^{*1} Sa jednoručnom bazom / ^{*2} Sa uranjajućom bazom / ^{*3} Sa BL4020 akumulatorom



Vrijeme rada
42 min

s opterećenjem od 3,5 - 4,0 kg i
BL4025akumulatorom u brzom
načinu rada 600 min¹

AKUMULATORSKA POLIRKA

PV001G

- ▶ Dizajniran prvenstveno za primjenu u poliranju u autoindustriji.
- ▶ Kontrola konstantne brzine osigurava konstantnu brzinu pod opterećenjem, što je bitno za profesionalnu završnu obradu.

XPT BL MOTOR XGT 40V max



Glava prekrivena elastomerom za bolje hvatanje



Postavljeni su odbojnici od elastomera gdje su najvjerovatnije šanse za kontakt s karoserijom automobila.

Brojčanik za regulaciju brzine

Pokrov za prašinu

Tipka za zaključavanje

Varijabilni prekidač



Razina zvučnog tlaka: 80 dB(A)
Razina vibracija: 2,5 m/s²



Brojčanik za regulaciju brzine
Maksimalna brzina vrtnje može se postaviti tako da odgovara primjeni.



Glava se lako hvata
Omogućuje korisniku jednostavno pritisnjenje na karoseriju automobila u aplikacijama poput uklanjanja ogrebotina masom za poliranje.



Prikladno
3 pozicije ručke pokrivene elastomerom.

Opcijski pribor

Brusni disk 165
743053-3



Brusna matica M14
224515-5



Vuneni jastučić 140
794560-9*



Spužvasti jastučić 150
P-21733*



Vuneni jastučić 125
D-70867*



Ručka
158237-4



Vuneni jastučić 180
192629-7



Vunena presvlaka 180
794176-0



Spužvasti jastučić 150
197894-3*



Spužvasti jastučić 150
P-21749*



Vuneni jastučić 125
197897-7*



Dust cover
422871-9



Gumena ploča 170
P-05913



Gumena ploča 120
P-21777



Spužvasti jastučić 150
P-21727*



Jastučić od filca 150
794618-4*



Ručka
413F67-9



Torba za alat
832411-9



* Kompatibilan samo s gumnom pločom 120 - P-21777

Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max - XGT
Br. okr. u slob. hodu	0 - 2.200 min ⁻¹ (by trigger) 600 - 2.200 min ⁻¹ (by dial)
Promjer podloške	165 mm
Dimenzije (L × W × H)*	516 × 196 × 195 mm
Težina (EPTA)*	3,0 kg

* Sa BL4020 akumulatorom



Neprekidno vrijeme rada
78/45 min

Kada je snaga puhanja podešena na
15/22 N koristeći tempomat

LEDNI AKUMULATORSKI PUHAČ

UB002C


- ▶ Visoka učinkovitost puhanja slična leđnom motornom puhaču od 50 cm³
- ▶ Visoka vodootpornost omogućuje rad stroja čak i ako je mokar
- ▶ Niska razina buke postignuta potiskivanjem buke vjetra pomoću ventilatora 13 lopatica i redizajniranim putem protoka ispušnog zraka, koji je opremljen materijalima koji apsorbiraju zvuk



Razina zvučnog tlaka: **80,9 dB(A)**
Razina zvučne snage: **95,5 dB(A)**
Razina vibracija: **2,5 m/s²**



Smanjeno zamaranje ruku korisnika kod dugog kontinuiranog rad, zbog težine baterije i tijela alata prebačenih s ruku na leđa.



Tempomat i varijabilni prekidač
Poluga tempomata omogućava korisniku zaključavanje prekidača na željenoj snazi.



Položaj ručke je podesiv prema naprijed/ natrag (90 mm) i lijevo/ desno (180°) kako bi odgovarao korisnikovoj veličini ili radnom položaju.



Opcijski pribor

Adapter za mlaznice 104-72
1910M7-9



Okrugla mlaznica
197888-8



Široka mlaznica
197889-6



Prsni remen za naramenice
196733-4



Leđni akumulator
PDC1200A01



1.206 Wh

33,5 Ah

Specifikacije

Napon akumulatora	PDC direct - 36 V
Max protok zraka	0 - 19,0 m ³ /min (završna mlaznica) 0 - 17,9 m ³ /min (široka mlaznica)
Max brzina zraka	0 - 71,7 m/s 0 - 76 m/s
Max sila puhanja	0 - 22 N
Br. okr. u slob. hodu	0 - 22.000 min ⁻¹
Vrijeme rada*	78 min
Dimenzije (L × W × H)	1.368 × 694 × 715 mm
Težina (EPTA)**	16,1 kg

* Sa 15N sile puhanja ** sa PDC1200



Pogledajte video demonstraciju
DRC300 on Youtube



Kompatibilan s aplikacijom za
pametni telefon Makita
RoboPro DRC300

Pratite napredak robotskog usisavača

Aplikacija vam također omogućuje
postaviti područje zabrane čišćenja
i pregled povijesti čišćenja.



GET IT ON
Google Play



Download on the
App Store

Maksimalna površina za čišćenje

600 m²

sa dva BL1860B akumulatora

ROBOTSKI USISAVAČ

DRC300

- ▶ Opremljen LiDAR-om i senzorom kamere za mapiranje područja koja treba očistiti
- ▶ RoboCleaner može mapirati i zapamtiti do pet prostorija i maksimalnu površinu od 10,000 m².
- ▶ Automatski povratak u početni položaj



RF daljinski upravljač



BL MOTOR **HEPA filter** **18V LITHIUM-ION**

Opcijski pribor

Glavna četka (tvrda)
191P22-8



Glavna četka (meko)
191P20-2



Donja ploča
191P24-4



Bočne četke (tvrde)
191P28-6



Bočne četke (meko)
191P26-0



HEPA filter
191P31-7



Magnetna traka
191P18-9



Ublaživači odbojnika
191X35-7



Daljinski upravljač
620H54-5



Specifikacije

Napon akumulatora	18 V - LXT
Vrijeme rada*	240 min
Maksimalna površina čišćenja*	600 m ²
Brzina	0,3 m/s
Spremnik prašine	3,0 l
Senzori	LiDAR, kamera, ultrazvučni, visine, odbojnik & žiroskop
Povezivanje s pametnim telefonom	Wi-Fi
Dimenzije (L × W × H)	500 × 500 × 204 mm
Težina (EPTA)*	10,6 kg


* Sa dvije BL1860B baterije



Mapiranje
Opremljen LiDAR senzorom (2D) i kamera senzorom, usisavač može mapirati i zapamtiti sobe za čišćenje. Zatim, na temelju karte, usisavač može pratiti optimalan put za učinkovito čišćenje.



Jednostavno održavanje
Donja ploča i bočne četke se mogu jednostavno ukloniti bez alata.



Spremnik prašine - 3 l
Struktura s dva odjeljka idealna je za komercijalnu uporabu, s jednim pretincem za male čestice, a drugim za velike komade.



AKUMULATORSKI LEDNI USISAVAČ

VC009G

- Povećana usisna snaga i manja buka
- Udobne naramenice dizajnirane za smanjenje umora ramena, leđa i struka



Vrijeme rada sa BL4050F

Mode	3	2	1
	14 min	30 min	55 min

2 L kapacitet
vreća za prašinu
omogućava
kontinuirani rad

Isporučeno
s prednjim
manžetama
22, 24 i 38



- Auto-start
Wireless System
- Off prekidač
- S prikazom preostalog
kapaciteta akumulatora

Upravljač sa
memorijskom
funkcijom

Razina zvučne snage (modes 3, 2, 1):
72/66/63 dB(A)
Razina vibracija: **2.5 m/s²**



Omče
Omče na donjem pojasu mogu služiti
za nošenje raznih dodataka.



Mehanizam protiv zaboravljanja
Kada filter vrećica/vrećica za prašinu
nije ugrađena u usisavač, prednji
poklopac se ne zatvara u potpunosti.



Ručka za nošenje
S ručkom za nošenje.

Opcijski pribor		
Vreća za prašinu (tkanina) 197899-3	Filter vrećica (10 kom) 197903-8	Hepa filter 191Y27-2
Zakrivljena cijev 458184-2	Podna mlaznica ○ 191X06-4*	Podna/tepih mlaznica ○ 191G86-8*
Podna T mlaznica ○ 123486-2*	Tepih mlaznica ○ 198528-1*	Mlaznica za sjedala ○ 199038-1*
Kutna mlaznica ○ 410306-2*	Kutna mlaznica ○ 198919-6*	Uska mlaznica ○ 199439-3*
Okrugla četka ○ 198878-4*	Mlaznica s četkom ● 191M30-1*	Mlaznica s četkom ○ 198873-4*
Fleksibilna gumena mlaznica ○ 197901-2*	Teleskopska cijev 140G19-0*	Naramenice 191Y14-1

* Kompatibilno samo sa zakrivljenom cijevi 458184-2



Visoka učinkovitost čišćenja

HEPA filter

HEPA filter se koristi
kao glavni filter za
zaustavljanje vrlo finih
čestica učinkovito

Mogućnost zaustavljanja
99,97 % čestica
veličine 0,3-1 µm

BL MOTOR



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V - XGT
Max protok zraka	1.9 m ³ /min
Max podtlak	18 kPa
Usisna snaga (3, 2, 1.)	165/85/45 W
Kapacitet (filter vrećica/tkanina)	2/1,5 l
Dimenzije (L × W × H)*	233 × 150 × 375 mm
Težina (EPTA)**	5,3 kg

* Sa BL4040 akumulatorom/* sa BL4080F akumulatorom



Max podtlak
5.0 kPa

Opcijski pribor

Podna/tepih T
mlaznica 198528-1

Podna T mlaznica
123486-2

Podna mlaznica
191X06-4

Mlaznica s
četkom
198878-4



Mlaznica s
četkom
198873-4

Uska mlaznica
413770-6

Duga uska
mlaznica 198919-6

Uska mlaznica
199439-3



Cijev
459353-8

Fleksibilno
crijevo
191E30-3

Fleksibilno
crijevo
198868-7

Ravna cijev
191D76-3



Držać uske
mlaznice
451242-3

Držać mlaznice
459354-6

Filter
10kom/set
443060-3

Predfilter
451208-3



Filter B
199966-0

Filter H
199989-8

Ciklonski
nastavak sa
zaključavanjem
191D73-9

Zidni nosač
458571-5




AKUMULATORSKI USISAVAČ

CL117FD

- ▶ 3 razine usisne snage
- ▶ Tiho i snažno usisavanje
- ▶ Izbor u tri boje



LED radno svjetlo/
kapacitet akumulatora/
svjetlo upozorenja

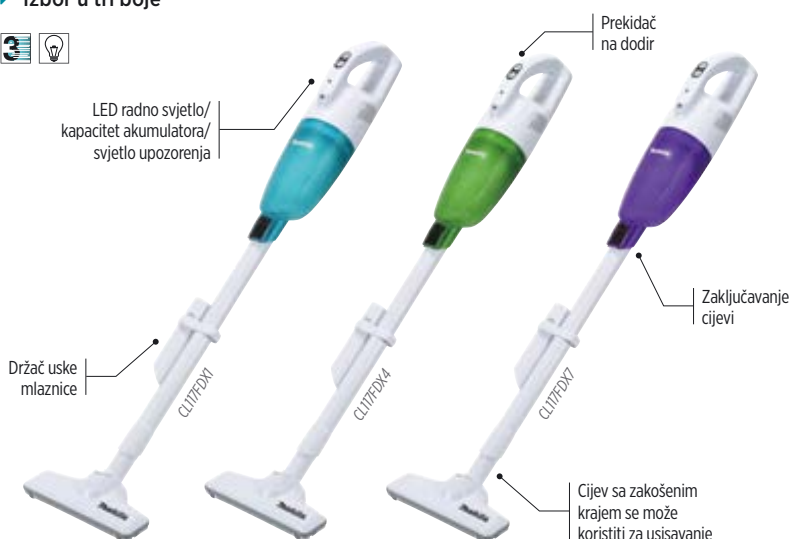

Držać uske
mlaznice

CL117FD1

CL117FD4

CL117FD7

Cijev sa zakošenim
krajem se može
koristiti za usisavanje



Utor za filter

Ventil protiv prašine

Kada je kapsula sigurno postavljena, dva utora unutar kapsule pritišću unutrašnju stranu okvira filtra za čvrsto držanje filtra.



HEPA filter je dostupan

**HEPA
filter**




Predfilter

Filter B



+

HEPA filter



Indikatorska lampica s
dvostrukom funkcijom

Označava da se akumulator puni,
upozorava na nizak kapacitet baterije.



Mehanizam zaključavanja cijevi

Cijev je pričvršćena za usisavač s
mehanizmom za zaključavanje koji
sprečava od slučajnog ispadanja.



Kapsula

Nema potrebe za korištenjem vrećice
za prašinu. Omogućava nam uštedu.

Specifikacije

Napon akumulatora*	12 V max - integrated
Max protok zraka	1.0 m ³ /min
Max podtlak	5.0 kPa
Usisna snaga (3./2./1.)	29/15/3 W
Kapacitet	650 ml
Dimenzije (L×W×H)	992 x 110 x 136 mm
Težina*	1.0 kg

* Sa integriranim akumulatorom 2.0 Ah

Max air flow

2.7
m³/min


JAKNA SA VENTILATOROM

DFJ216A

- ▶ Tkanine visokih performansi koje odgovaraju zahtjevima gradilišta
- ▶ Ostanite hladni u vrućim, surovim okruženjima na gradilištima
- ▶ Antibakterijska i dezodoransna podstava



Lagana, vjetrootporna i visoko rastezljiva tkanina
Učinkovito smanjuju osjećaj napetosti i zategnutosti.



Ventilator
Tanki, ravni ventilatorski jedinica ne ometa vaš rad.



Kruženje zraka
Jedinica ventilatora omogućuje ulazak svježeg zraka kroz jaknu i cirkulaciju.



Opcijski pribor

LXT adapter
TD00000111*



Kabel A
191U58-7



CXT adapter
TD00000110*



Kabel C
191T97-1



Filter
198641-5



* USB priključak za punjenje pametnih uređaja

Comparison of body temperature rise during work



Temperatura kože nakon 10 minuta rada pri temperaturi od 35 °C i vlažnosti od 60 %

Specifikacije

Napon akumulatora	18 V - LXT/12 V max - CXT
Materijal	Polyester
Džepovi	5
Protok zraka	2,2/2,1/1,7/1,5 m ³ /min
Dostupne veličine	3XL, 2XL, XL, L, M, S
Značajke	Visoka prozirnost i vodoodbojnost
Težina (EPTA)*	0,23 kg

*L veličina bez ventilatora, kabela i adaptera

Maksimalni svjetlosni tok
3.600 lm



AKUMULATORSKA RADNA SVJETLA

ML005G/ML005GX

- ▶ Pokretani 40V Max XGT ili 18V LXT Li-ion akumulatorima
- ▶ LED svjetla učinkovito osvjetljavaju radni prostor bez visoke topline halogenih lampi

XGT 40V max

18V LXT



3 postavke svjetline

S funkcijom memorije koja pamti postavku svjetline zadnji put kada ste ga isključili



**Visoko
3,600 lm**

**Srednje
1.800 lm**

**Nisko
900 lm**



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max - XGT / 18 V - LXT
Svjetlosni tok	3.600/1.800/900 lm
Svjetlina (1 m od izvora)	2.100/1.000/500 lx
Kontinuirano osvjetljenje*	210/460/900 min
Lightning coverage (ispred/sa strane)	6,0/6,4 m
Dimenzije (L × W × H)	248 × 309 × 296 mm
Težina (EPTA)**	5,4 kg

* Sa BL4040 akumulatorom / ** sa BL4020 akumulatorom



Podešavanje kuta
Gumb za slobodno podešavanje kuta
svjetla omogućuje okretanje izvora
svjetlosti -30° do 210° do željenog kuta.



Ručka za prenošenje
Kompaktan dizajn s malom visinom
zahvaljujući sklopivoj ručki za nošenje



Funkcija upozorenja o kapacitetu baterije
Automatski obavještava korisnika
o smanjenju kapaciteta baterije
uz smanjenje osvjetljenja.

KOMPLET ZA BUŠENJE I ZAVRTANJE

- ▶ Prozirni poklopac za prepoznavanje sadržaja
- ▶ Sadrži više dodataka kao što su svrdla za zid, drvo, metal i svrdla za vijke i nastavke matica

Šifra	Opis	Artikl	Veličina
E-15126	75 - djelni set za bušenje i zavrtnje	Svrdlo za metal HSS-R	3×61/3, 2×65/3, 5×70/4×75/ 4,5×80/5×86/5,5×93/ 6×93/6,5×101 mm
		TCT svrdlo	3×60/4×75/5×85/ 6×100/8×120 mm
		Spiralno svrdlo za drvo	3×60/4×75/5×85/ 6×92/8×114 mm
		Plosnato svrdlo	16×152/22×152 mm
		Bit nastavak - 25 mm (Hex C tip)	PZ0, 2×PZ1, 4×PZ2, 2×PZ3/ 2×PH0, 2×PH1, 4×PH2, 2×PH3/ SL0.5×3, SL0.5×4, SL0.6×5, SL1.0×6/T10, T15, 2×T20, 2×T25, T27, 2×T30, T35, T40/ HEX3, HEX4, 2×HEX5, 2×HEX6
		Bit nastavak - 50 mm (HEX E-tip)	2× PH2, PH3/2×PZ2/ PZ3/T25, T30
		Nasadni ključevi - 38 mm	6, 8, 10, 13 mm
		Upuštač - 38 mm	12,7 mm
		Magnetni držač bitova - 60 mm	



IMPACT BLACK NASADNI KLJUČEVI

- ▶ Tretman protiv hrđe na površini nastavka s vrhunskim mat crnim izgledom
- ▶ Magnet čvrsto privlači šesterokutni vijak i sprječava njegovo ispadanje tijekom rada na visokom mjestu i jednom rukom

Šifra	Opis	Veličina	Prihvat
E-15768	Impact Black E-tip nasadni ključevi 6 pcs	6 mm	1/4" HEX E-tip)
		7 mm	
		8 mm	
		10 mm	
		12 mm	
		13 mm	



SPIRALNO SVRDLO ZA DRVO

- ▶ Oštri vrh i predrežak za brzo i precizno bušenje

Šifra	Opis	Veličina	Duljina	Prihvat
D-76059	Spiralno svrdlo za drvo	13 mm	200 mm	1/4" HEX E-tip)
D-76065		19 mm		



Makita d.o.o., podružnica Zagreb
Kreše Golika 3A, 10000 Zagreb
T: 01/2078 252 www.makita.hr

www.makita.hr

Skupina Makita zadržava pravo do bilo kakvih izmjena ovog letka, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano uz ovaj letak. Slike proizvoda mogu odstupati od pravog izgleda proizvoda. Artikli će biti dostavljeni i opremljeni po specifikacijama letka.