

XGT

CW003G

MR009G

VR004G

ML009G

LXT

DJR189

DMR055

DMR056

DMR203

DUH506

DUH606

DUC357

DUS108

DUS158

GA7081

GA9081

GA9082



IZDANJE 6/2022



NOVI

**ALATI I
PRIBOR UVOD**

Makita®

Kompaktan dizajn

71
volumen

AKUMULATORSKI HLADNJAK I GRIJAČ

CW003G

- ▶ Kompaktan dizajn – prikladna veličina
- ▶ Kompatibilan s 4 izvora napajanja; 40 V maks. – XGT, 18 V – LXT, 12 V / 24 V DC i AC



Ručka za nošenje
Pričvršćivanjem dodatnog remena za nošenje o rame, za jednostavno nošenje.



Kapacitet rada s akumulatorom BL4040

Na -18 °C	Na 5 °C	Na 60 °C
5,5 h	13,5 h	5,5 h

Neobavezni pribor

DC adapter 12 – 24 V
WL00000002



AC adapter
WL000000058



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V maks. – XGT 18 V – LXT 12 V / 24 V DC AC (preko AC adaptera)
Volumen	7 l
Kapacitet grijanja	30/35/40/45/50/55/60 °C
Kapacitet hlađenja	-18/-15/-10/-5/0/5/10 °C
Izlazni USB priključak	Tip A za DC 5 V / 2,4 A
Dimenzije (D × Š × V)	456 × 245 × 308 mm ^{*1}
Masa (EPTA)	8,1 kg ^{*2} 8,5 kg ^{*3}



Postavke temperature
Toplo skladištenje 30 °C - 60 °C
Hladno skladištenje -18 °C - 10 °C



Kompaktan dizajn
Može se postaviti na sjedala ili prostor za noge u osobnim automobilima. Dovoljno mjesta za šest plastičnih boca od 500 ml



Prikladno
Otvarač boca i izlazni USB priključak za punjenje pametnih uređaja

^{*1}Sa sklopivom ručkom / ^{*2}S akumulatorom BL1860B / ^{*3}S akumulatorom BL4040

Svjetiljka 20 LED svjetala

AKUMULATORSKI RADIO SA SVJETILJKOM

MR009G/DMR056/DMR055

- Može se upotrebljavati na poslu ili u slobodno vrijeme
- Opremljen s funkcijom memorije

DAB+ Bluetooth
DMR056/MR009G

XPT

40V max

18V LITHIUM-ION



Izlazni USB priključak (DMR056/MR009G)
S prekidačem za USB izlaz, s funkcijom automatskog isključivanja.



Prekidač
Gumb za postavke svjetline (2 stupnja), gumb za postavke tona svjetla (3 tona), Gumb za uključivanje/isključivanje i odabir načina rada.



Ručna svjetiljka (DMR056/MR009G)
Jedno dnevno bijelo LED svjetlo. Postavke svjetline (2 stupnja).

Neobavezni pribor

Traka s kukom
GM00001028



Specifikacije

	MR009G	DMR056	DMR055
Napon akumulatora	40 V maks. - XGT	18 V - LXT	
AM frekventijski pojas	-	522 - 1710 kHz	
FM frekventijski pojas	87,5 - 108 MHz	87,5 - 108 MHz	
DAB/DAB+ frekventijski pojas	174,928 - 239,200 MHz	-	
Veličina zvučnika	ø57 mm		
Izlazni USB priključak	Tip A za DC 5 V / 2,4 A	-	
Bluetooth	✓	✗	
Osvjetljenost (visoka/niska)	145/72 lx (dnevno) 140/70 lx (neutralno) 130/65 lx (toplo)	130 lx (toplo)	
Osvjetljenost ručne svjetiljke	1000/500 lx	-	
Svjetlosni tok (visok/nizak)	310/155 lm (dnevno) 300/150 lm (neutralno) 260/130 lm (toplo)	260 lm (toplo)	
Svjetlosni tok ručne svjetiljke (visok/nizak)	200/100 lm	-	
Dimenzije (D x Š x V)	126 x 127 x 240 mm		
Masa	*1,6	*2,6 kg	*1,6 kg

*S akumulatorom BL1860/*S akumulatorom BL4020

Savitljivo vratilo Ø38 mm Duljine 1,2 m

AKUMULATORSKI VIBRATOR ZA BETON

VR004G

- ▶ Sa savitljivim vratilom Ø38 mm
- ▶ Kompatibilan s vrtilima drugog promjera
- ▶ Dostupno savitljivo vratilo od 2,4 m



Prekidač za odabir načina rada
1. osnaženi način rada
2. uobičajeni način rada

Gumb za fiksiranje

Prekidač

Isporučeno kućište za akumulator kompatibilno je s modelima BL4020/BL4025/BL4040.

VR004G

Savitljivo vratilo od 1,2 m



Poklopac za prekidač
Štiti prekidač i gumb za fiksiranje od toga da budu blokirani zalijepljenim i stvrdnutim materijalom kao što je beton.



Različita kućišta za akumulator
Dostupna za sve preporučene ili kompatibilne baterije.



Konstantna kontrola brzine
Omogućuje stabilno zbijanje.



Neobavezni pribor

Savitljivo vratilo

1910E1-5 Ø32 - 1,2 m
1910E2-3 Ø32 - 1,7 m
1910C2-9 Ø32 - 2,4 m
1910E3-1 Ø38 - 1,2 m
1910C4-5 Ø38 - 2,4 m

Zaštita za akumulator

1910J1-0 za BL4050F i BL4080F

Prijenosni adapter za akumulator PDC01

191A64-2



Adapter set (40 V maks.)

191N62-4



Leđni akumulator PDC1200

PDC1200A01



Zaštita za akumulator

1910J4-4 za PDC01 i PDC1200



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V maks. - XGT
Broj vibracija u minuti (1/2.)	15 500/12 000 min ⁻¹
Promjer radne glave	Ø38 mm
Duljina savitljivog vratila	1,2 m
Dimenzije (D × Š × V)	*282 × 112 × 258 mm **1495 × 112 × 258 mm
Masa (prema EPTA)**	4,8 kg

*Bez fleksibilnog vratila / **S akumulatorom BL4020 i fleksibilnim vrtilom od 1,2 m

Maks. svjetlosni tok
10 000 lm

AKUMULATORSKA LED SVJETILJKA

ML009G

- ▶ Napajana pomoću litij-ionskih akumulatora 40 V maks. XGT ili 18 V LXT
- ▶ LED svjetla učinkovito osvjetljavaju radno područje bez visoke topline halogena

XGT 40V max

18V LXT



Napajanje pomoću
40 V maks. - XGT
paralelno spojenih



18 V - LXT
paralelno spojenih



3 postavke svjetline

S funkcijom memorije koja pamti postavku svjetline koja je bila aktivna zadnji put kada ste ju isključili

Visoka
10 000 lm

Srednja
4 000 lm

Niska
2 000 lm



Neobavezni pribor

Difuzor - plastični
GM00002377



Difuzor - folija
GM00002376



Stalak za LED
svjetiljku
GM00002378



Stega za
postavljanje
na cijev
GM00001396



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V maks. - XGT / 18 V - LXT
Svjetlosni tok	10 000/4000/2000 lm
Osvjetljenje (na 1 m od izvora)	4300/1900/1000 lx
Neprekidno osvjetljenje	144/390/840 min ^{*1} 108/300/600 min ^{*2}
Domet svjetla	9,7 m (sprijeda) / 11,4 m (sa strane)
Dimenzije (D × Š × V)	248 × 386 × 305 mm
Masa (prema EPTA)*	8,1 kg ^{*1} / 7,4 kg ^{*2}

^{*1}S dva akumulatora BL4040/ ^{*2}S dva BL1860B



Prilagodba kuta
Gumb za slobodno podešavanje kuta svjetla omogućava da se izvor svjetla rotira od -30° do 210°.



Ručka za nošenje
Kompaktan dizajn male visine zahvaljujući sklopivoj ručki za nošenje



Funkcija upozorenja za kapacitet akumulatora
Automatski obavještava korisnika o smanjenju kapaciteta akumulatora pomoću umanjene osvijetljenosti.




Vrijeme rada
75 min
s BL1860B

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

DUH506/DUH606

- ▶ Glatko i učinkovito podrezivanje
- ▶ Kompaktne i lagane za bolju upravljivost

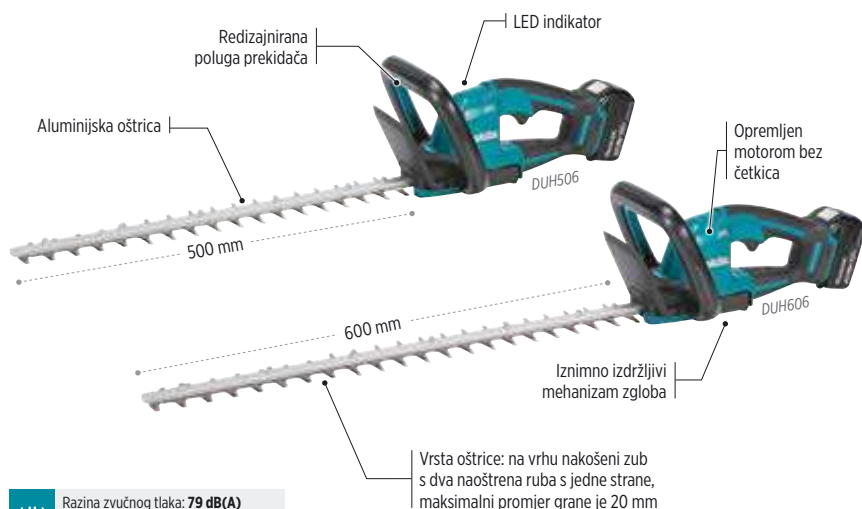

Razina zvučnog tlaka: **79 dB(A)**
Razina zvučne snage: **90 dB(A)**
Razina vibracija: **1,5 m/s²**



Redizajnirana poluga prekidača
Za lagano upravljanje UKLJUČIVANJEM/
ISKLJUČIVANJEM



Motor bez četkica
Za povećanje broja hodova i izlazne
snage za glatko i učinkovito podrezivanje



Pouzdana izvedba rezanja
Stalna kontrola brzine suzbija
pad rotacije kako bi se omogućilo
stabilno podrezivanje



Iznimno izdržljivi mehanizam zgloba

- Povećana debljina stijenke zgloba može:
- Smanjiti mogućnost pada oštrice s zgloba.
 - Povećati dodirnu površinu između zgloba i oštrice, smanjujući trošenje zgloba.



Neobavezni pribor

Oštrica

1910H8-2 500 mm
1910H9-0 600 mm



Štitnik oštrice

413L91-8 500 mm
413L92-6 600 mm



Spremnik za odrezani materijal

1910T1-0 500 mm
1910T2-8 600 mm



Specifikacije

	DUH506	DUH606
Napon akumulatora	18 V – LXT	
Br. okr. u slob. hodu	4,000 min ⁻¹	
Izlazna snaga	0,32 kW	
Dužina oštrice	500 mm	600 mm
Maks. promjer grane	20 mm	
Vrijeme rada*	75 min	70 min
Dimenzije (D × Š × V)*	897 × 207 × 185 mm	1,016 × 207 × 185 mm
Masa (prema EPTA)*	2,9 kg	3,0 kg

*S akumulatorom BL1860



Radna učinkovitost
100 rezova

U mekom drvetu $\varnothing 100$ mm s BL1860B

AKUMULATORSKA LANČANA PILA

DUC357

- ▶ Podešavanje lanca „bez alata” za jednostavan rad i održavanje
- ▶ Motor bez četkica tvrtke Makita omogućuje veliku snagu i povećan okretni moment



Razina zvučne snage: **97 dB(A)**
Razina vibracija: **4,9 m/s²**



Veliki čep spremnika za ulje $\varnothing 39$ mm
S prozorom za provjeru razine ulja i 150 ml volumena



Praktična
Promjena i zatezanje lanca pile bez alata



Pogodna za radionicu
Bez štetnih ispušnih plinova te niske razine buke za unutarnju upotrebu



Motor bez četkica – Visoka učinkovitost rada



Neobavezni pribor

Vodilica
191G16-9

Lanac pile
191H02-6

Štitnik
419288-5

Zupčanik 3/8"
191V90-7



Set za brušenje lanca u torbi
D-72160 $\varnothing 4,5$ mm
D-72154 $\varnothing 4,0$ mm

Turpija
D-73754 $\varnothing 4,5$ mm
D-73748 $\varnothing 4,0$ mm

Ulje za lanac
980008610 Biotop 1 l
988602656 Mineral 1 l



Specifikacije

Napon akumulatora	18 V – LXT
Izlazna snaga	0,61 kW
Duljina vodilice	350 mm
Lanac pile: korak	3/8"
Lanac pile: širina utora	1,1 mm
Brzina lanca	7,7 m/s
Dimenzije (D x Š x V)*	762 x 214 x 234 mm
Neto težina*	4,3 kg

*S akumulatorom BL1860B



AKUMULATORSKA PRSKALICA

DUS108/DUS158

- ▶ Motor pruža trenutačni i postojani tlak do 0,5 MPa
- ▶ Podesivo ergonomsko remenje za nošenje za udobnost operatera



XPT WG 18V LITHIUM-ION

Vrijeme kontinuiranog rada / Kapacitet prskanja

S akumulatorom BL1850B

Dvostruka
mlaznica
335 min
/ 300 l



Mlaznica
za herbicide
460 min
/ 780 l



Neobavezni pribor

Dvostruka mlaznica
PR00000255



Mlaznica za herbicide
PR00000251



Specifikacije

	DUS108	DUS158
Napon akumulatora	18 V – LXT	
Maks. dopušteni tlak	0,5 MPa	
Volumen spremnika	10 l	15 l
Duljina crijeva	1,7 m	
Navoj za postavljanje mlaznice	G 1/4	
Vrijeme rada*	335 min (dvostruka mlaznica) 460 min (mlaznica za herbicide)	
Dimenzije (D×Š×V)**	317 × 237 × 437 mm	317 × 237 × 517 mm
Masa (prema EPTA)**	5,9 kg	6,2 kg

* S akumulatorom BL1850B / ** S akumulatorom BL1860



Remenje za nošenje koje smanjuje umor
Rameni remen dizajniran je tako da se ergonomski savija duž ramena, prsa i struka korisnika.



Dobro prozračena podloga za leđa
Sadrži kanale za dobru prirodnu ventilaciju radi minimiziranja znojenja.



Jednostavno uklanjanje baterije
Baterija se izbacuje pomoću opruge




Kapacitet rada
Otprilike
60
rezova
s BL1860B


AKUMULATORSKA RECIPROČNA PILA

DJR189

- ▶ Kompaktan i ergonomski dizajn
- ▶ Idealna za rad u skučenim prostorima
- ▶ Opremljena s mehanizmom protuutega

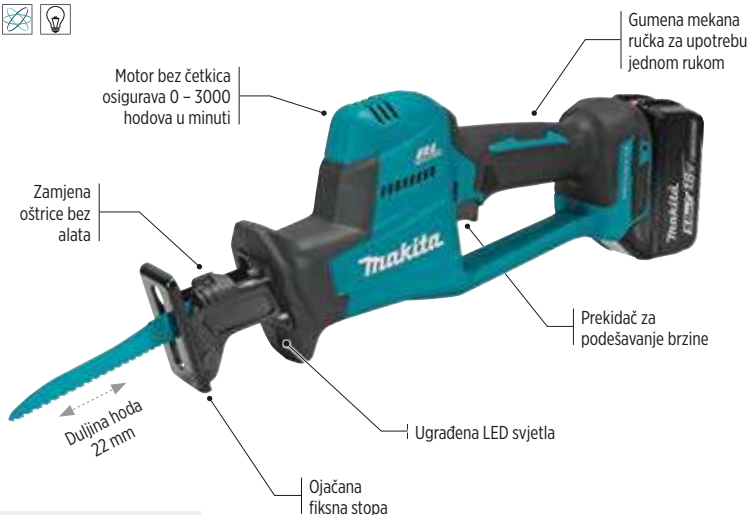

Razina vibracija: **9,0 m/s²**



Fiksna stopa, stopa za držanje.



Stezaljka oštrice na jedan dodir bez upotrebe alata
Novi dizajn stezaljke oštrice olakšava uklanjanje oštrice.



XPT
Tehnologija iznimne zaštite



Motor bez četkica – Visoka učinkovitost rada



Neobavezni pribor

Kuka za nošenje
197224-8



Unutarnja obloga
8354K5-0



Specifikacije

Napon akumulatora	18 V – LXT
Br. okr. u slob. hodu	0 – 3,100 min ⁻¹
Izlazna snaga	0,45 kW
Kapacitet (drvo)	255 mm
Kapacitet (cijev)	130 mm
Dimenzije (D x Š x V)*	410 x 81 x 182 mm
Neto težina*	2,5 kg

*S akumulatorom BL1860B

Vrijeme rada

32 h

S jednim punim punjenjem
akumulatora od 6,0 Ah s
Bluetooth izvorom



AKUMULATORSKI BLUETOOTH ZVUČNIK

DMR203

- ▶ Kompaktan dizajn za poboljšanu prenosivost i pohranu
- ▶ Bežično stereo uparivanje
- ▶ Otpornost na prašinu i vodu



Napajanje pomoću
18 V – LXT, 12 V maks. – CXT i AC.



7 načina zvuka koji se mogu odabrati
Način MY EQ (moj ekvilizator) omogućuje
pojedinačno podešavanje visokih
tonova, srednjih tonova i basova
za željenu kvalitetu zvuka.



Otpornost na prašinu i vodu (kada
se napaja akumulatorom)
Za primjenu na otvorenom prostoru ili u teškim
uvjetima okruženja.



Povezivanje više zvučnika

True Wireless Stereo



Tehnologija True Wireless Stereo (TWS) omogućuje bežično uparivanje dva zvučnika DMR203 pomoću višestrukog Bluetooth uparivanja i uživanje u dubokom, bogatom i moćnom stereo zvuku.

Grupni lanac



Moguće je upariti do 10 zvučnika DMR203 i povezati ih s jednim mobilnim uređajem za reprodukciju istog zvuka istovremeno.

Pribor

AC adapter
SE00000792



Specifikacije

Napon akumulatora	18 V – LXT 12 V maks. – CXT AC
Veličina zvučnika	Ø101,6 mm (niskotonac) Ø36 mm (visokotonac)
Maks. izlazna snaga	10 W 18 V – LXT 3.5 W 12 V maks. – CXT AC 3,5 W
Izlazni USB priključak	DC 5 V / 2,1 A Tip A
Dimenzije (D × Š × V)	217 × 206 × 199 mm
Masa*	3,4 kg

*S akumulatorom BL1860

Izlazna snaga
3,1 kW

KUTNA BRUSILICA

GA7081/GA9081/GA9082

- ▶ Razvijena za teške uvjete rada kao što je brušenje u ljevaonicama
- ▶ Funkcija protiv ponovnog pokretanja minimizira slučajna pokretanja

224 mm GA7081/GA9081 224 mm GA9082



GA7081

Razina zvučnog tlaka: **91 dB(A)**
Razina zvučne snage: **102 dB(A)**
Razina vibracija: **6,8 m/s²**

GA9081/GA9082

Razina zvučnog tlaka: **92 dB(A)**
Razina zvučne snage: **103 dB(A)**
Razina vibracija: **6,3 m/s²**



Kruto kućište motora

Upotrijebljen je niskoapsorpcijski materijal kojim se smanjuje apsorpcija vode iz zraka i onemogućuje širenje kucišta koje može dovesti do struganja između kucišta i jezgre armature.



Dugi radni vijek

Dubina proreza komutatora promijenjena je s 1,2 mm na 1,9 mm uz zadržavanje kvalitete ploče komutatora.



Trajnost

Spiralni konusni zupčanci za gladu rotaciju i učinkovitiji prijenos energije.

Armatura sa zaštitom od kratkog spoja među slojevima

Pojačano je učvršćenje namota dodavanjem pamučne navlake s omotačem od filca.



Neobavezni pribor

Bočna ručka
143486-6



Specifikacije


	GA7081	GA9081	GA9082
Kontinuirana nazivna ulazna snaga	2,700 W		
Br. okr. u slob. hodu	8,500 min ⁻¹	6,600 min ⁻¹	
Promjer ploče	180 mm	230 mm	
Promjer provrta	22,23 mm		
Maks. debljina ploče	7,2 mm	6,5 mm	
Dimenzije (D × Š × V)*	461 × 200 × 144 mm	461 × 250 × 144 mm	
Masa (prema EPTA)*	6,1 kg	6,3 kg	6,2 kg

SVRDLA ZA ZEMLJU

- ▶ Svrdla za zemlju manjeg promjera prikladna su za cijevi za kućnu instalaciju, okvire od cijevi za staklenike...
- ▶ Za bušilice-odvijače s bočnom drškom ili bušače za zemlju
- ▶ Dizajn s 2 spirale za stabilno bušenje u grubom tlu i tlu od gline



Šifra	Promjer	Ukupna duljina	Radna duljina	Prihvat
E-17005	20 mm	600 mm	470 mm	12 mm šesterokutno
E-17011	25 mm	600 mm	470 mm	12 mm šesterokutno
E-17027	30 mm	600 mm	470 mm	12 mm šesterokutno
E-17033	35 mm	600 mm	470 mm	12 mm šesterokutno
E-17049	40 mm	600 mm	470 mm	12 mm šesterokutno

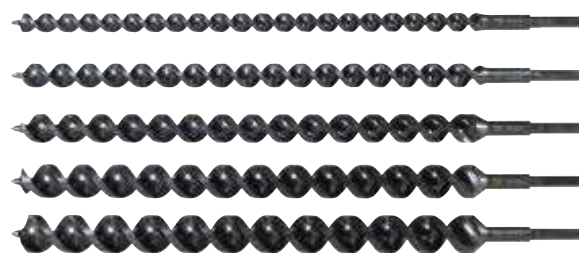

KOMPLET ZA SAMOUSISAVANJE

- ▶ Omogućuje vam dovod vode za vaš visokotlačni čistač iz spremnika ili kante
- ▶ Upotrebljavajte ga kao komplet (crijevo + komplet usisnog crijeva)

Šifra	Opis	Za model
1910R1-6	Visokotlačno crijevo 3 m	DHW080, HW1200, HW1300
1910R2-4	Komplet usisnog crijeva 0,6 m	



ŠABLONA ZA BRUŠENJE LANCA

- ▶ Korisniku omogućuje jednostavno i brzo određivanje kuta oštrenja
- ▶ Može se pričvrstiti na vodilicu pomoću magneta
- ▶ S rupama za lakše određivanje promjera okrugle turpije

Šifra	Opis	Kut oštrenja	Rupe za mjerenje promjera okrugle turpije
D-75605	Šablona za brušenje lanca	prednji 25°, stražnji: 30°	3,2 / 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,2 / 5,5 mm



KUTNI NASTAVAK

- ▶ Omogućuje postavljanje glave akumulatorske teleskopske pile pod kutom
- ▶ Glava se može pričvrstiti okomito ili vodoravno

Šifra	Opis	Kutna šipka	Za model
1910J6-0	Kutni nastavak za bežične teleskopske pile	30°	DUA301, UA003G, UA004G



OŠTRICA

- ▶ Metalna oštrica pogodna za rezanje kratke/meke trave i tvrde/visoke trave

Šifra	Opis	Promjer	Broj zubaca
D-73324	Oštrica s 8 zubaca	230/25,4 mm	8





LANCI PILA

- ▶ Novo kartonsko pakiranje s jasno vidljivim specifikacijama
- ▶ Podaci o turpijanju ispisani su na stražnjoj strani pakiranja

Šifra	Dužina reza	Vrsta lanca	Vrsta noža	Br. pogonskih karika	Korak lanca	Širina utora
191H52-1	500 mm	73LPX	FC	72	3/8"	1,5 mm
191H13-1	450 mm	91PX	CC	62	3/8"	1,3 mm
191H50-5	450 mm	73LPX	FC	64	3/8"	1,5 mm
191H03-4	400 mm	90PX	CC	56	3/8"	1,1 mm
191H12-3	400 mm	91PX	CC	56	3/8"	1,3 mm
191H29-6	380 mm	21BPX	MC	64	0,325"	1,5 mm
191H02-6	350 mm	90PX	CC	52	3/8"	1,1 mm
191H11-5	350 mm	91PX	CC	52	3/8"	1,3 mm
191H01-8	300 mm	90PX	CC	46	3/8"	1,1 mm
191H10-7	300 mm	91PX	CC	46	3/8"	1,3 mm
191H20-4	250 mm	91VXL	SC	39	3/8"	1,3 mm
191G96-5	250 mm	25AP	MC	60	1/4"	1,3 mm
191H00-0	250 mm	90PX	CC	40	3/8"	1,1 mm




Duljina vodilice	Vrsta lanca	Vrsta noža	Br. pogonskih karika	Korak lanca	Broj zubaca lančanika
 Duljina vodilice predstavlja stvarnu duljinu rezanja koja se razlikuje od ukupne duljine.	 Šifra predstavlja vrstu lanca prema koraku i širini utora.	 CC – Koso dljetto MC – Mikrodlijeto FC – Puno dljetto SC – Poludlijeto	 Duljina lanca pile određena je brojem pogonskih karika.	 Definiran je razmakom između tri uzastopne zakovice podijeljeno s dva. Korak lanca i pogonski lančanik moraju imati isti korak.	 Širina utora lanca predstavlja debljinu pogonskih karika koje se uklapaju u utor vodilice. Širina utora lanca i vodilice moraju biti isti.

VODILICE

- ▶ Novo kartonsko pakiranje s jasno vidljivim specifikacijama

Šifra	Duljina	Vrsta	Vrsta nosača motora	Korak lanca	Širina utora	Br. pogonskih karika	Br. zubaca lančanika
191G11-9	250 mm	Vodilica s lančanikom	A218	3/8"	1,3 mm	39	7
191G14-3	250 mm	Vodilica s lančanikom	A041	3/8"	1,1 mm	40	7
191G15-1	300 mm	Vodilica s lančanikom	A041	3/8"	1,1 mm	46	7
191G16-9	350 mm	Vodilica s lančanikom	A041	3/8"	1,1 mm	52	7
191G17-7	400 mm	Vodilica s lančanikom	A041	3/8"	1,1 mm	56	7
191G23-2	300 mm	Vodilica s lančanikom	A041	3/8"	1,3 mm	46	7
191G24-0	350 mm	Vodilica s lančanikom	A041	3/8"	1,3 mm	52	7
191G25-8	400 mm	Vodilica s lančanikom	A041	3/8"	1,3 mm	56	7
191G26-6	450 mm	Vodilica s lančanikom	A041	3/8"	1,3 mm	62	7
191G45-2	380 mm	Vodilica s lančanikom	K095	0,325"	1,5 mm	64	10
191G51-7	450 mm	Vodilica s lančanikom	K095	3/8"	1,5 mm	64	11
191G52-5	500 mm	Vodilica s lančanikom	K095	3/8"	1,5 mm	72	11



Duljina vodilice	Vrsta nosača motora	Korak lanca	Širina utora	Br. pogonskih karika	Širina utora
 Duljina vodilice predstavlja stvarnu duljinu rezanja koja se razlikuje od ukupne duljine.	 Predstavlja oblik dijela vodilice koji je montiran na alat.	 Definiran je razmakom između tri uzastopne zakovice podijeljeno s dva. Korak lanca i pogonski lančanik moraju imati isti korak.	 Širina utora lanca predstavlja debljinu pogonskih karika koje se uklapaju u utor vodilice. Širina utora lanca i vodilice moraju biti isti.	 Duljina lanca pile određena je brojem pogonskih karika.	 Širina utora lanca predstavlja debljinu pogonskih karika koje se uklapaju u utor vodilice. Širina utora lanca i vodilice moraju biti isti.

NOŽ ZA KOSILICU

- ▶ Redizajniran nož s poboljšanom učinkovitošću sakupljanja

Šifra	Duljina	Za model
191W86-4	460 mm	DLM462



LAMELIRANA BRUSNA PLOČA OD STAKLENIH VLAKNA X-LOCK Z36

- ▶ Zrna cirkonija za brušenje metala, obojenih metala i nehrđajućeg čelika
- ▶ Sa sustavom X-Lock za brzo postavljanje/uklanjanje bez alata
- ▶ Ako je potrebno, Makita može osigurati certifikat FSC




Šifra	Promjer	Rupa	Zrna	Oblik
D-75998	125 mm	X-LOCK	Z36	Kutni
D-76009	125 mm	X-LOCK	Z40	Kutni
D-76015	125 mm	X-LOCK	Z60	Kutni
D-76021	125 mm	X-LOCK	Z80	Kutni
D-76037	125 mm	X-LOCK	Z120	Kutni



BRUSNI PAPIR

- ▶ FSC certificiran (papir je izrađen od odgovorno nabavljenih drvenih vlakana)
- ▶ S poboljšanim zrnom i premazom protiv začepjenja za bolju učinkovitost brušenja

Šifra	Širina x duljina	Zrna	Vrsta	Rupe za izbacivanje prašine	Pakiranje (komplet/komada)
E-18041	93 x 228 mm	A40	pričvrсни	-	10/1
E-18057	93 x 228 mm	A60	pričvrсни	-	10/1
E-18063	93 x 228 mm	A80	pričvrсни	-	10/1
E-18079	93 x 228 mm	A100	pričvrсни	-	10/1
E-18085	93 x 228 mm	A120	pričvrсни	-	10/1
E-18091	93 x 228 mm	A150	pričvrсни	-	10/1
E-18100	93 x 228 mm	A180	pričvrсни	-	10/1
E-18116	93 x 228 mm	A240	pričvrсни	-	10/1
E-18122	115 x 280 mm	A40	pričvrсни	14	10/1
E-18138	115 x 280 mm	A60	pričvrсни	14	10/1
E-18144	115 x 280 mm	A80	pričvrсни	14	10/1
E-18150	115 x 280 mm	A100	pričvrсни	14	10/1
E-18166	115 x 280 mm	A120	pričvrсни	14	10/1
E-18172	115 x 280 mm	A150	pričvrсни	14	10/1
E-18188	115 x 280 mm	A180	pričvrсни	14	10/1
E-18194	115 x 280 mm	A240	pričvrсни	14	10/1



SET BITOVA IMPACT BLACK – 10 KOM.

- ▶ U prijenosnom gumenom držaču sa zatvaračem

Šifra	Komplet sadržava
E-12005	25-milimetarski bitovi za odvijač: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T30, magnetni držač bitova



12-DIJELNI KOMPLET TCT SVRDALA

- ▶ U plastičnoj kutiji s prozirnim poklopcem
- ▶ Držači svrdala šire se kada se poklopac otvori radi lakšeg pristupa

Šifra	Količina	Promjer	Ukupna dužina	Radna duljina	Prihvat
D-77126	1	4 mm	70 mm	35 mm	cilindrični
	2	5 mm	85 mm	45 mm	cilindrični
	3	6 mm	100 mm	60 mm	cilindrični
	3	8 mm	110 mm	60 mm	cilindrični
	2	10 mm	150 mm	90 mm	cilindrični
	1	12 mm	150 mm	90 mm	cilindrični



42-DIJELNI SET BITOVA I SVRDALA

- ▶ U plastičnoj kutiji (200 x 55 x 145 mm)
- ▶ Raznovrsni set za pričvršćivanje i bušenje metala

Šifra	Opis	Veličina	Ukupna duljina	Prihvat
E-13166	Nastavak za matice	5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm	38 mm	E-oblik (MZ) 1/4"
		1,5 mm	60 mm	
		2,5 mm	77 mm	
	Svrdla za metal (crni oksid)	3 mm	81 mm	E-oblik (MZ) 1/4"
		4 mm	95 mm	
		5 mm	106 mm	
	Magnetni držač nastavaka	-	60 mm	E-oblik (MZ) 1/4"
	Nasadni ključ 1/4"	-	50 mm	E-oblik (MZ) 1/4"
	Držač bitova za 10 kom.	-	-	-
	25-milimetarski bitovi za odvijač	PH1, 2xPH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6, SL0,5x4,0, SL0,8x5,5, SL1,2x6,5	25 mm	C-oblik 1/4"
	50-milimetarski bitovi za odvijač	PH2, PZ2, T20, T30, SL1,2x6,5	50 mm	E-oblik (MZ) 1/4"
	100-milimetarski bitovi za odvijač	PH2, PZ2	100 mm	E-oblik (MZ) 1/4"



SVRDLA NEMESIS 2 TCT

- ▶ Nove veličine svrdala NEMESIS II TCT

Šifra	Promjer (Ø)	Ukupna dužina	Radna duljina	Prihvat
E-19598	12 mm	1,000 mm	950 mm	SDS-Plus
E-19607	14 mm	1,000 mm	950 mm	SDS-Plus
E-19613	16 mm	1,000 mm	950 mm	SDS-Plus



SAMOOŠTREĆE ŠILJATO DLIJETO

- ▶ Dug vijek trajanja i visoka učinkovitost zahvaljujući značajci samooštrenja
- ▶ Uvrnuti vrh sprječava zaglavljivanje

Šifra	Ukupna dužina	Prihvat
E-13172	400 mm	SDS-MAX



ZAŠTITA USISAVAČA

- ▶ Zaštita usisavača za nošenje na leđima tvrtke Makita štiti okolne predmete (zidove, ormariće...) od ogrebotina kada ih usisavač udari

Šifra	Za model
1910S4-7	DVC260, DVC261, DVC265



KUĆIŠTA S CIKLONOM I FILTERI

- ▶ Kućište s ciklonom postavlja se umjesto kapsule za prašinu i omogućuje usisavanje bez vrećice za prašinu
- ▶ Kućišta s ciklonom opremljena su visokoučinkovitim filterom; HEPA filter nije obavezan

Šifra	Opis	Za model
1910D4-2	Plavo kućište s ciklonom s blokadom cijevi – visokoučinkoviti filter i spužvasti filter uključeni	CL001G, DCL180, DCL181F, DCL280F, DCL281F
1910D3-4	Bijelo kućište s ciklonom s blokadom cijevi – visokoučinkoviti filter i spužvasti filter uključeni	
1910C7-9	Visokoučinkoviti filter za kućišta s ciklonom	1910D4-2, 1910D3-4
1910C9-5	HEPA filter za kućišta s ciklonom	



ŠTITNICI AKUMULATORA

- ▶ Štite akumulator od mehaničkih oštećenja

Šifra	Opis	Za akumulator
413E96-6	Štitnik akumulatora BL402x	BL4020, BL4025
413E97-4	Štitnik akumulatora BL4040	BL4040
413E98-2	Štitnik akumulatora BL4050F	BL4050F



Makita d.o.o., podružnica Zagreb
Kreše Golika 3A, 10000 Zagreb
T: 01/2078 252 www.makita.hr

www.makita.hr

Skupina Makita zadržava pravo do bilo kakvih izmjena ovog letka, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano uz ovaj letak. Slike proizvoda mogu odstupati od pravog izgleda proizvoda. Artikli će biti dostavljeni i opremljeni po specifikacijama letka.