

XGT

CE002G

DG002G

UR013G

GA050G

JV001G

AC001G

TD002G

ML011G

VR001G

LXT


DHP489

DDF489

DML817

CXT

ML107

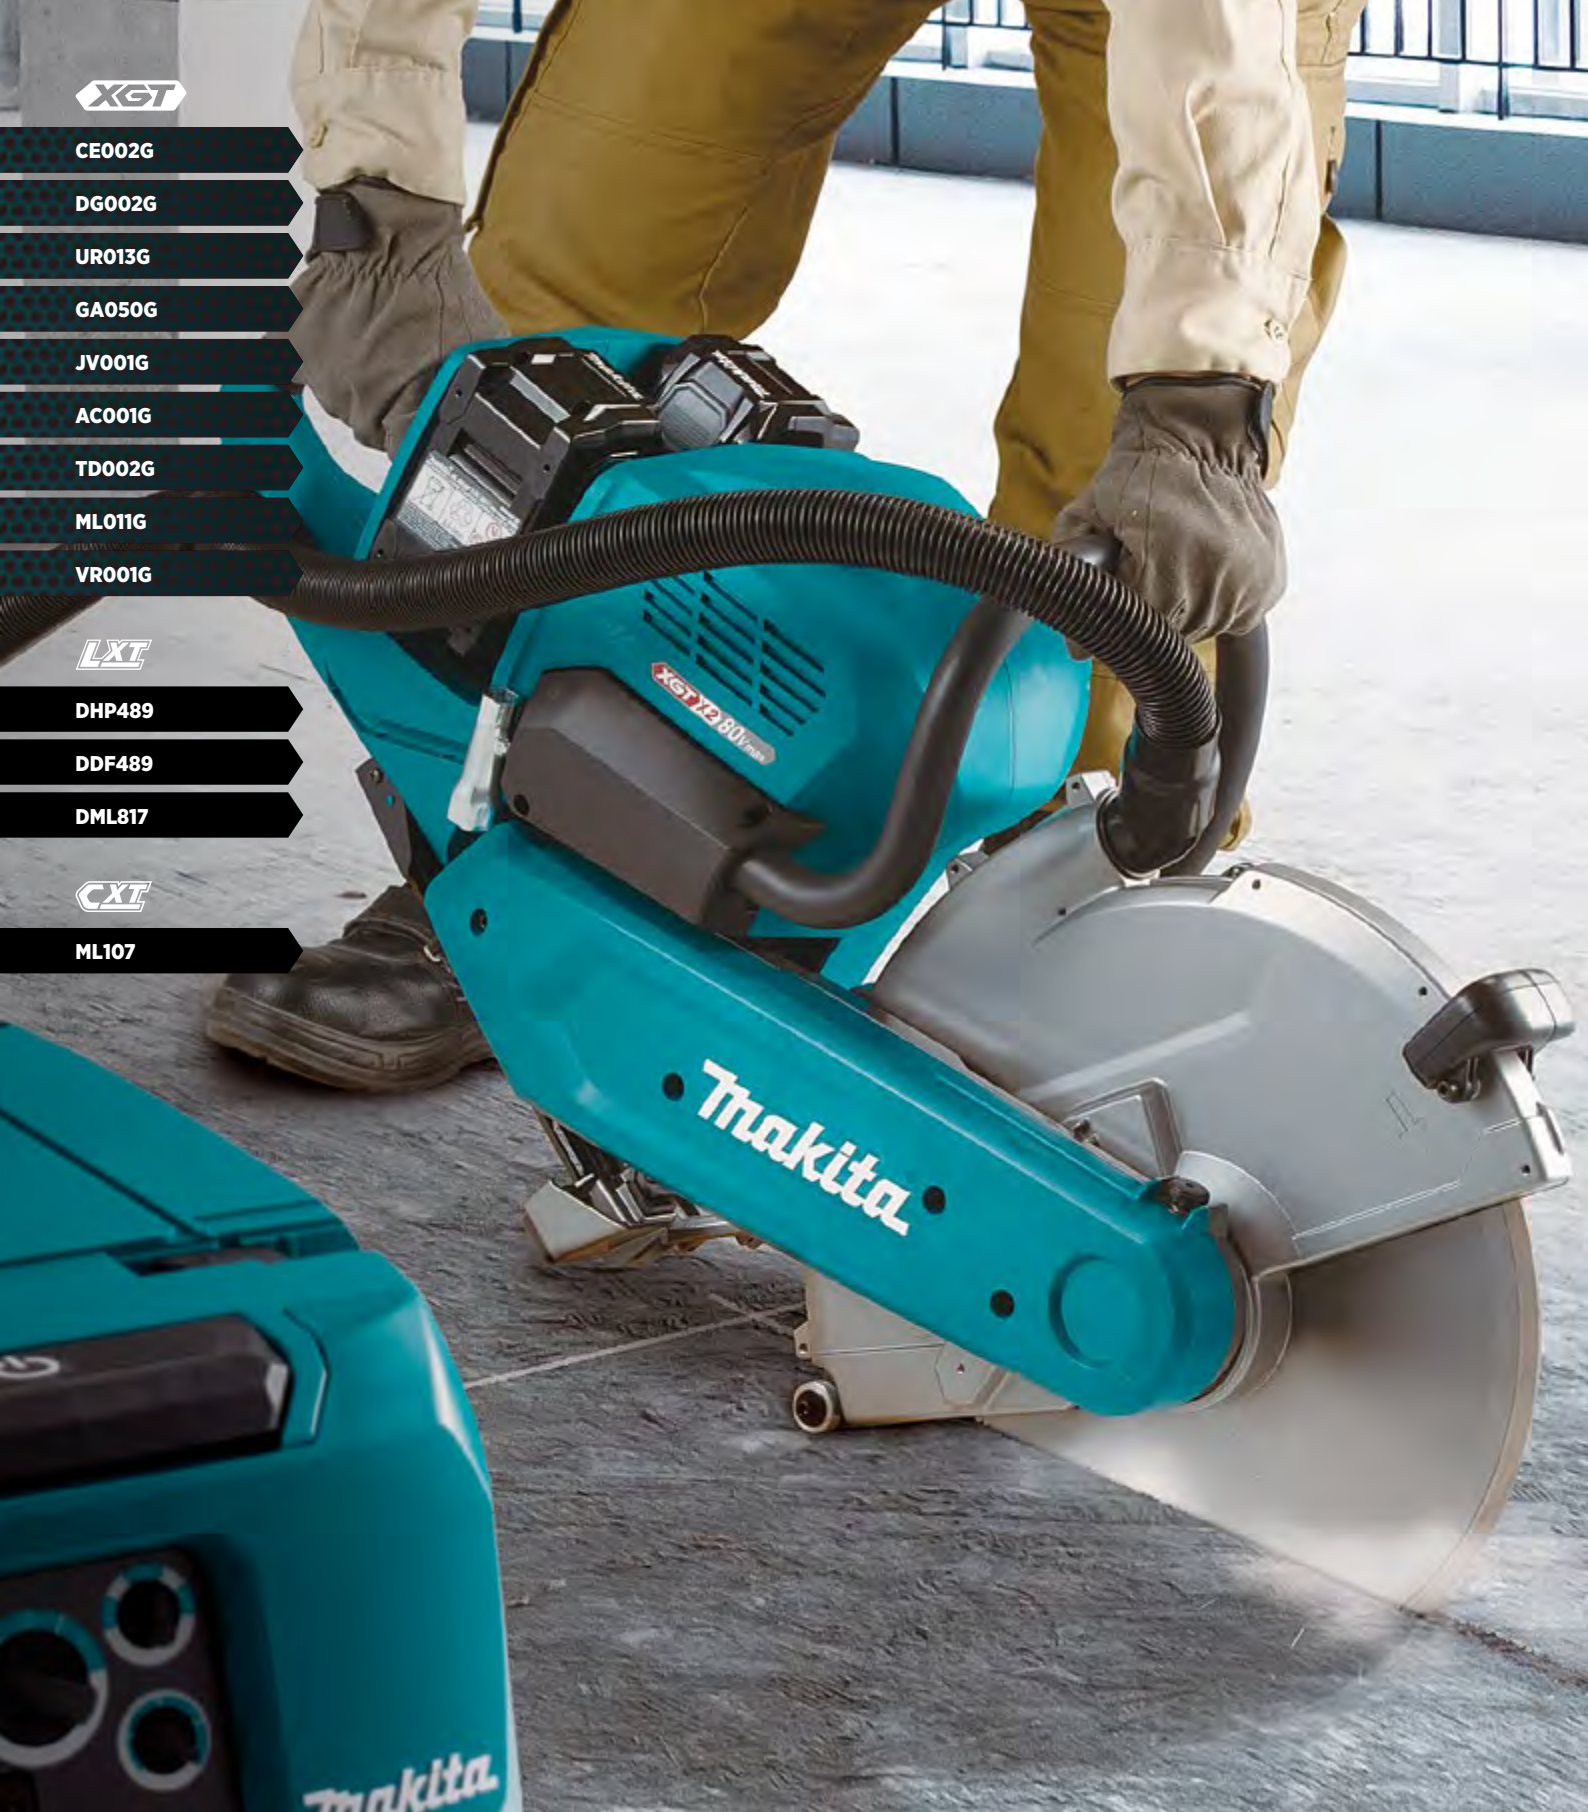

IZDANJE 3/2023



NOVI ALATI I
PRIBOR UVOD

Makita

Stopa
skupljanja prašine

90 %

ili više
Rezanje betona

AKUMULATORSKA REZALICA

CE002G

- ▶ Tehnologija aktivnog otkrivanja povratne sile štiti od povratnog udarca
- ▶ Model za suho rezanje razvijen na temelju modela CE001G i dizajniran za upotrebu s usisivačem



Svjetlo upozorenja
za preopterećenje

Gumb za
otključavanje



Razina zvučnog tlaka: 106 dB(A)
Razina zvučne snage: 117 dB(A)
Razina vibracija: $5,2,5 \text{ m/s}^2$

Kompatibilnost

Preporučeno: BL4080F/BL4050F/BL4040F
Kompatibilno: BL4040
Nije preporučeno: BL4025/BL4020



**LED svjetlo upozorenja
za preopterećenje**
Upozorava korisnika na preopterećenje
crvenim treperećim LED svjetlom.



Radno LED svjetlo
Automatski se isključuje kada se prekidač
ne povuče 60 sekundi.



Antivibracijsko kućište
S ugrađenim oprugama koje apsorbiraju
vibracije od rezanja.



Pribor

Dijamantna oštrica pile
D-56998



Bežična jedinica za
automatsko pokretanje
198900-7



Redukcijski prsten za
dijamantske ploče
191W53-9



Bežični sustav automatskog pokretanja

Uključivanje
alata



Bežična jedinica

Usisivač
je aktiviran



Bluetooth®

Specifikacije

Napon akumulatora	40 + 40 V - XGT
Br. okr. u slob. hodu	4200 min ⁻¹
Promjer ploče (Ø)	355 mm
Provrtni ploče (Ø)	25,4 mm
Maks. debljina ploče	4 mm
Maks. kapacitet rezanja	127 mm
Dimenzije (D × Š × V)	825 × 283 × 487 mm
Masa (prema EPTA)*	15,1 kg


*s dva akumulatora BL4080F

**VRLO UČINKOVITO
BUŠENJE UZ LAGANO
TIJELO ALATA**

AKUMULATORSKI BUŠAČ ZA ZEMLJU

DG002G

- ▶ Svrlo se izravno pričvršćuje
- ▶ Promjenjive dvije brzine za povećanu prilagodljivost bušenja
- ▶ Meki start za lagano pokretanje

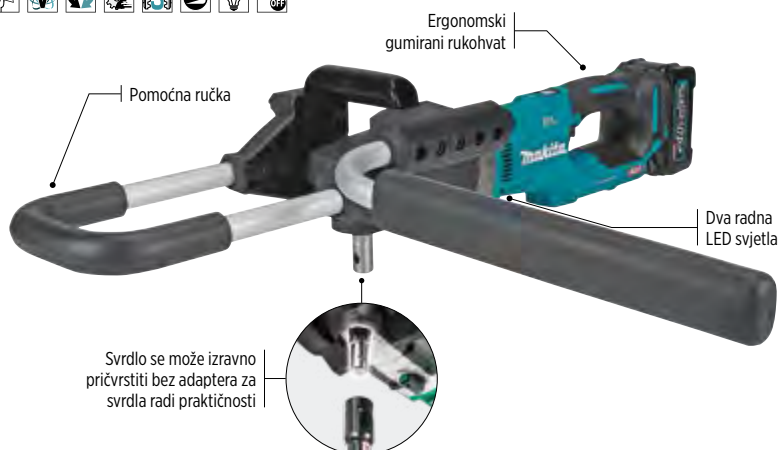

Razina zvučnog tlaka: **84 dB(A)**
Razina zvučne snage: **95 dB(A)**
Razina vibracija: **≤ 2,5 m/s²**



Preporučeno: **BL4080F/BL4050F/BL4040F/BL4040/BL4025/PDC1200**
Kompatibilno: **BL4020**



ADT- tehnologija pogona s automatskim okretnim momentom
Automatski prilagođava brzinu bušenja prema opterećenju.



Ugrađena spojka / limitator okretnog momenta
Smanjuje oštećenje zupčanika njihovim automatskim isključivanjem ako se svrdlo zaglavi.



Sklopka za suprotan smjer okretanja
Okreće vrtnju kako bi se lakše izvadilo zaglavljeno svrdlo.

ADT XPT BL MOTOR 40V max

Pribor

Svrdlo za zemlju



Oštrica svrdla




Šifra	Promjer	Duljina	Šifra	Za promjer
E-13611	ø50 mm	800 mm	E-13649	50 mm
E-13627	ø60 mm		E-13655	60 mm
E-13633	ø80 mm		E-13661	80 mm
E-07294	ø100 mm		E-07630	100 mm
E-07303	ø150 mm		E-07646	150 mm
E-07319	ø200 mm		E-07652	200 mm

Set ručki 191P11-3



Produžetak za svrdlo za zemlju E-07325 540 mm



Zatik za svrdlo za zemlju E-07331



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V maks. XGT
Br. okr. u slob. hodu (1./2.)	0 - 400 / 1500 min⁻¹
Maks. moment (1./2.)	136/55 Nm
Držanje svrdla	izravno pričvršćivanje svrdla
Maks. kapacitet bušenja	200 mm
Kapacitet bušenja (glineno tlo / pješčano tlo)	150/200 mm
Dimenzije (D × Š × V)*	862 × 605 × 208 mm
Masa (prema EPTA)*	8,0 kg

*s akumulatorom BL4050F



Maks. izlazna snaga

1,5 kW

(s akumulatorom BL4080F)

AKUMULATORSKA KOSA

UR013G

- Visoka izlazna snaga ekvivalentna onoj modela opremljenih motorima zapremnine 35 ml
- Zbog niske razine buke savršena je za upotrebu u stambenim i javnim prostorima



Najlonska rezna glava


Razina zvučnog tlaka: **93 dB(A)**
Razina vibracija: **2,5 m/s²**



Preporučeno: **BL4080F/BL4050F/BL4040F/PDC1200**
Kompatibilno: **BL4040/BL4025/BL4020**



Način rada pri visokom okretnom momentu
Preporučeno za rad u teškim uvjetima kada je potreban naročito visoki okretni moment, primjerice za usitnjavanje.



Tehnologija aktivnog otkrivanja povratne sile
Ako alat nenadano bude prisiljen zaključiti se, limitator okretnog momenta isključuje motor.



Niska razina buke
Kosa UR013G veoma je podobna za urbana područja zbog razine buke od svega 93 dB(A) i snažnog motora.




Pribor

Glava za najlonsku nit
1911Y2-9

Glava s plastičnim noževima
199868-0

Oštrica dvokraka
198345-9



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V maks. – XGT
Br. okr. u slob. hodu – najlonska rezna glava	3500 – 5000 min⁻¹
Plastična/metalna oštrica	3500 – 6700 min⁻¹
Izlazna snaga	1,5 kW^{*1}
Širina košnje (najlonska rezna glava)	450 mm
Veličina vretena	M10 x 1,25 LH
Dimenzije (D × Š × V)	1913 × 690 × 546 mm^{*1}
Masa (prema EPTA)	5,5 kg^{*2}

^{*1}s akumulatorom BL4080F / ^{*2}s akumulatorom BL4020

AFT

Tehnologija aktivnog

otkrivanja povratne sile

Automatsko gašenje motora pri naglom smanjenju brzine ili prisilnom zaustavljanju ploče.

AKUMULATORSKA KUTNA BRUSILICA

GA050G

- Postignuta je izvanredna radna učinkovitost upotrebom „vrlo čvrstog, integriranog kućišta motora s bubnjem” i „antivibracijske konstrukcije”, što je čini kompatibilnom s motorom velike brzine bez četkica.
- Nova struktura kućišta omogućuje veliku brzinu vrtnje usporedivu s modelima s kabelom.



Razina zvučne snage: **92 dB(A)**
Razina zvučnog tlaka: **84 dB(A)**
Razina vibracija: **7,1 m/s²**

Kompatibilnost

Preporučeno: **BL4050F/BL4040F/BL4025/PDC1200**
Kompatibilno: **BL4080F/BL4020**



Antivibracijska konstrukcija

Integrirano kućište motora s bubnjem i antivibracijska konstrukcija s gumenim prigušivačem između kućišta motora i glavne ručke



Tanki dizajn kućišta motora nudi različite mogućnosti zahvata, poboljšavajući manevarisanje. Korisnici mogu uhvatiti alat palcem ili prstima ne samo na glavnoj ručki, već i na kućištu motora.



Tehnologija iznimne zaštite projektirana je za poboljšanu otpornost na prašinu i vodu.

Pribor

Komplet poklopca za prikupljanje prašine XGT
191G06-2



Dodatni poklopac za rezanje
199710-5



Komplet poklopca za prikupljanje prašine
191W05-0



Bočna ručka s amortizacijom vibracija
194514-0



Štitnik
162708-5



Unutarnja obloga
835E79-0



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V maks. – XGT
Br. okr. u slob. hodu	11 000 min ⁻¹
Veličina ploče	125 mm
Promjer provrta	22,23 mm
Vrsta sklopke	Papučića
Dimenzije (D × Š × V)	411 × 140 × 169 mm*
Masa (prema EPTA)	3,7 kg*

* s akumulatorom BL4040F



230 rezova

s akumulatorom BL4040, list ubodne pile A-85628
za drvo/plastiku u MDF-u debljine 24 mm
i širine 300 mm

AKUMULATORSKA UBODNA PILA

JV001G

- ▶ Nadmašujući izvedbu naših trenutačnih AC i DC modela, omogućuje besprijeckorno i učinkovito rezanje MDF-a debljine 48 mm.
- ▶ Poboljšana jednostavnost upotrebe postignuta je ugradnjom funkcije smanjenja svjetlosti, redizajniranim oblikom tijela alata i drugim poboljšanjima.



Razina zvučne snage: **98 dB(A)**
Razina zvučnog tlaka: **87 dB(A)**
Razina vibracija: **4,8 m/s²**



Preporučeno: **BL4040F/BL4040/BL4025/BL4020**
Nije preporučeno: **BL4080F/BL4050F/PDC1200**



Poboljšana stabilnost
Tijekom rezanja postiže se kroz širu osnovnu ploču, što rezultira smanjenim klimanjem.



Raspon kuta
Ubodna pila opremljena je mogućnošću piljenja pod kutom (0 – 45°).



Novi polagani način rada u slobodnom hodu
Za precizno ravnjanje automatski prekidač otkriva rotaciju motora u slobodnom hodu tijekom isprekidanih operacija.



Pribor

Paralelna vodilica
193516-3

Set adaptera za
vodilice (A, B, JV)
197252-3

Adapter za vodilicu
193517-1



Zaštitni pokrov
413J99-0

Štitnik od
strugotina
415524-7

Mlaznica za
prašinu
122C71-6

Plastični uložak
8355B1-1



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V maks. – XGT
Broj hodova u minuti	800 – 3500 min ⁻¹
Kapacitet rezanja – drvo	135 mm
Aluminij	20 mm
Meki čelik	10 mm
Raspon nagiba	0 – 45°
Vrsta ručke	tip B
Funkcija oscilacijskog pomaka	3 oscilacijska pomaka / ravno rezanje
Dimenzije (D × Š × V)	283 × 84 × 189 mm*
Masa (prema EPTA)	2,6 kg*

*s akumulatorom BL4025



Niska razina buke
68 dB(A)



AKUMULATORSKI ZRAČNI KOMPRESOR

AC001G

- ▶ Ekološki prihvatljiv stroj koji radi uz nisku razinu buke, što ga čini prikladnim za upotrebu u različitim okruženjima.
- ▶ Prvenstveno dizajniran za zadatke zabijanja čavala u zatvorenom prostoru, kao što je završno zabijanje čavlom od 18 Ga.



Vrijeme rada
Zabija do 700 čavala koristeći potpuno napunjeni XGT akumulator od 40 V i 4,0 Ah



Razina zvučnog tlaka: **68 dB(A)**



Preporučeno: **BL4080F/BL4050F/BL4040F/BL4040**
Kompatibilno: **BL4025/BL4020**
Nije preporučeno: **PDC1200**



Ručka za nošenje
Gumirana ručka za nošenje za transport bez napora.



Čvrsta konstrukcija okvira zaštitnog kaveza
Čvrsta konstrukcija okvira zaštitnog kaveza smanjuje rizik od oštećenja motora i kompresijske jedinice.



Veliki manometri
Za bolju preglednost tlaka u spremniku i crijevu



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V maks. – XGT
Spremnik zapremnine	7,6 l
Maks. tlak zraka u spremniku	0,93 MPa
Najniži tlak	0,72 MPa
Br. okr. u slob. hodu kompresijske jedinice	2075 min ⁻¹
Protok zraka	34 l/min
Dimenzije (D × Š × V)	302 × 434 × 382 mm ^{*1}
Masa (prema EPTA)	12,8 kg ^{*2}

^{*1}s akumulatorom BL4080F



Maks. moment zatezanja

220 Nm

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

- ▶ Tehnologija dvostruke opruge smanjuje povratni udar i vibracije nakon udaraca.
- ▶ Praktična značajka jednostavna za korištenje: mogućnost odabira 4 brzine uz 6 pomoćnih načina rada.



Razina zvučne snage: **105 dB(A)**
Razina zvučnog tlaka: **94 dB(A)**
Razina vibracija: **10,9 m/s²**

Preporučeno: **BL4040F/BL4040/BL4025/BL4020**
Kompatibilno: **BL4080F/BL4050F**
Nije preporučeno: **PDC1200**



Tehnologija dvostruke opruge
Čekić pokreće dvostruku opružna jedinica s dvije vrste opruga različitih nosivosti.



4 LED svjetla na prednjoj strani glave alata
Sadrže prednji i naknadni sjaj s tri postavke svjetline i način automatskog isključivanja svjetla nakon jednog sata.

Radna učinkovitost
Zavrtite vijak grubim navojem od 120 mm u svijetlo tvrdo drvo **10 %** brže
Zavrtite vijak za drvo od 90 x 90 mm u svijetlo tvrdo drvo **25 %** brže

Povećana brzina zatezanja vijaka
povećanjem udara u Načinu rada 4 (Način maksimalnog udara) u usporedbi s trenutnim modelima.



6 pomoćnih načina rada

Način rada za drvo 4600 min ⁻¹	Samobušeci vijak za tanki metal	Samobušeci vijak za debeli metal, 2600 min ⁻¹
Dugi vijci za stezanje	Uvrtnje samobušecih vijaka u tanku metalnu ploču s dobrom završnom obradom	Uvrtnje samobušecih vijaka u debelu metalnu ploču s dobrom završnom obradom
Ovaj način rada sprječava ispadanje vijaka tijekom početne faze uvrtnja. Alat počinje rad s malom brzinom rotacije, a zatim povećava na najveću brzinu prilikom udara.	Način rada sprječava prekomjerno zatezanje, osiguravajući učinkovit rad s ugladenom završnom obradom upotrebom velike brzine rotacije koja se zaustavlja nakon udara.	Način rada sprječava lomljenje i skidanje vijaka, osiguravajući učinkovit rad i ugladenu završnu obradu upotrebom velike brzine rotacije koja se usporava prilikom udara.
Način rada s vijcima 1	Način rada s vijcima 2 4600 min ⁻¹	Način rada s vijcima 3 4600 min ⁻¹

U smjeru kazaljke na satu: sprječavanje prekomjernog zatezanja vijaka.
U smjeru suprotnom od kazaljke na satu: otpuštanje vijaka.

U smjeru kazaljke na satu:
alat se automatski zaustavlja čim počne s udarima.

U smjeru kazaljke na satu:
alat se automatski zaustavlja oko 0,3 sekunde nakon trenutka kada počne s udarima.

U smjeru kazaljke na satu:
alat se automatski zaustavlja oko 1 sekunde nakon trenutka kada počne s udarima.

U smjeru suprotnom od kazaljke na satu:
udarna sila iznosi 2. Alat se automatski zaustavlja čim završi s udarima.

U smjeru suprotnom od kazaljke na satu:
udarna sila iznosi 4. Alat se automatski zaustavlja čim završi s udarima.

U smjeru suprotnom od kazaljke na satu:
alat usporava s rotacijom nakon prestanka udara.

TD002G



Mogućnost odabira 4 brzine

Maks. 4600 min ⁻¹	Tvrdo 3600 min ⁻¹	Srednje 2600 min ⁻¹	Meko 1400 min ⁻¹
Upotreba alata za uvrtnje vijaka u temeljne materijale i zatezanje dugih vijaka ili nekonusnih vijaka.	Upotreba alata za uvrtnje vijaka u temeljne materijale i zatezanje nekonusnih vijaka.	Upotreba alata za uvrtnje vijaka u završne ploče ili gipsane ploče.	Upotreba alata za zatezanje vijaka za prozore ili malih vijaka poput M6



Pribor

Kuka – duga 346317-0	Plastični transportni kofer 821883-3	Makpac 2 kofer 821550-0	Unutarnja obloga 835F94-0

Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max – XG
Br. okr. u slob. hodu (1./2./3./4.)	0 – 1100/2100/3200/3700 min ⁻¹
Broj udara u minuti (1./2./3./4.)	0 – 1400/2600/3600/4600 min ⁻¹
Moment zatezanja (tvrdo/srednje/meke)	170/50/20 Nm
Maks. moment zatezanja	220 Nm
Pogonska osovina	0,25" (6,35 mm)
Dimenzije (D × Š × V)*	119 × 86 × 247 mm
Masa (prema EPTA)*	1,7 kg

*s akumulatorom BL4025B

Kapacitet u drvu s
krunskom pilom

Ø51 mm

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA-ODVIJAČ / BUŠILICA-ODVIJAČ DHP489/DDF489

- ▶ Izvrsni kapacitet bušenja: bušenje dvostruke količine drvene građe pomoću svrdla do 1" u načinu rada velike brzine
- ▶ Mehanički dvobrzinski prijenos

XPT **SOFT** **BL** **18V**
NOLOAD **MOTOR** **LITHIUM-ION**



Razina zvučnog tlaka: 81 dB(A)
Razina zvučne snage: 92 dB(A)
Razina vibracija: 9,5 m/s²




Izvršna manevarska sposobnost alata DHP489
Kao rezultat redizajniranog sklopa zupčanika, udarna bušilica-odvijač pokazuje poboljšanu učinkovitost i maneversku sposobnost



Radno LED svjetlo
Ugrađena dva LED svjetla s funkcijama predsvjetla i naknadnog svjetla osvjetljavaju radni prostor



Mehanički dvobrzinski prijenos
Način rada velike brzine za lagano, brzo bušenje; način rada male brzine za zahtjevnije primjene koje zahtijevaju veliki okretni moment

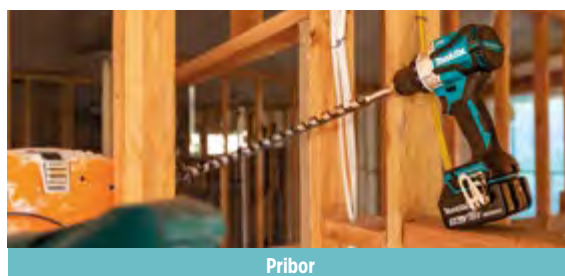

Ručka
122C01-7

Graničnik dubine
122576-8

Kuka – kratka
346449-3

Kuka – duga
346317-0



Specifikacije

	DHP489	DDF489
Napon akumulatora	18 V – LXT	
Br. okr. u slob. hodu	0 – 550/1800 min ⁻¹	
Broj udaraca u minuti	0 – 8250/27 000 min ⁻¹	
Kapacitet bušenja (čelik/drvo/zid)	13/38/16 mm	13/38/- mm
Maks. moment zatezanja (1/2)	73/40 Nm	
Kapacitet stezne glave	1,5 – 13 mm	
Dimenzije (D × Š × V)*	175 × 81 × 261 mm	174 × 81 × 261 mm
Masa (prema EPTA)*	2,2 kg	2,2 kg

*s akumulatorom BL1860B

ML011G – do
64 h
rada uz BL4040


AKUMULATORSKA LED SVJETILJKA

ML011G/DML817/ML107

- ▶ Malo svjetlo opremljeno USB izlaznim priključkom prikladno za razne namjene, uključujući upotrebu kao stacionarno svjetlo, praktično prijenosno svjetlo, viseće svjetlo i ostalo.
- ▶ Tri načina osvjetljenja: bočno osvjetljenje + gornje osvjetljenje, samo bočno osvjetljenje, samo gornje osvjetljenje.



Tri načina osvjetljenja
Opremljena sa dva LED svjetla, jedno za bočno osvjetljenje, a drugo za gornje osvjetljenje, koja pružaju širokokutno osvjetljenje.

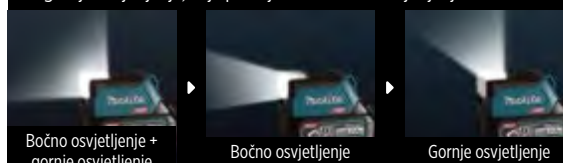

Sati rada			
RADNO SVJETLO	ML011G ^{*1}	DML817 ^{*2}	ML107 ^{*3}
Visoki svjetlosni tok	37 h	28 h	17 h
Niski svjetlosni tok	64 h	49 h	29 h

^{*1}s akumulatorom BL4040 / ^{*2}s akumulatorom BL1860B / ^{*3}s akumulatorom BL1041B


Pribor

Difuzor za toplu svjetlost ML011G/ DML817 GM00002457	Difuzor za toplu svjetlost ML011G/ ML107 GM00002476	Remen s kukicom SE00001178
---	--	-------------------------------

Specifikacije

	ML011G	DML817	ML107
Napon akumulatora	40 V maks. – XGT	18 V – LXT	12 V maks. – CXT
Svjetlosni tok	300/150 lm		200/100 lm
Osvjetljenje	240/190 lx		175/130 lm
Temperatura boje	5000 K / 2500 K (difuzor za toplu svjetlost)		
USB izlaz (Type A)	DC 5 V / 2,4 A		DC 5 V / 2,1 A
Dimenzije (D×Š×V)	126 × 77 × 98 mm ^{*1}	123 × 77 × 96 mm ^{*2}	89 × 64 × 72 mm ^{*3}
Masa (prema EPTA)	0,88 kg ^{*1}	0,88 kg ^{*2}	0,51 kg ^{*3}

^{*1}s akumulatorom BL4025 / ^{*2}s akumulatorom BL1860B / ^{*3}s akumulatorom BL1041B



Isporučuje se s difuzorom za toplu bijelu svjetlost
Omogućuje promjenu u svjetlo toplih bijelih tonova (s temperaturom boje od 2500 K) koje ima visok učinak opuštanja



Kompaktni dizajn
Super kompaktni dizajn za uštedu prostora i jednostavno skladištenje u skladu s veličinom akumulatora.



Izlazni USB priključak
Opremljena izlaznim USB priključkom s funkcijom automatskog isključivanja.



Dva načina snage rada

omogućuju upotrebu stroja na raznim radnim mjestima

AKUMULATORSKI VIBRATOR ZA BETON

VR001G

- Kompatibilan s osovina različite promjera
- Fleksibilne osovine od $\varnothing 28$ do $\varnothing 38$ prikladne su za razna radna mjesta



Prekidač za način rada
1. Način snage
2. Uobičajeni način rada

Razina zvučnog tlaka: **80 dB(A)**
Razina vibracija: **4,9 m/s²**



Preporučeno: **BL4080F/BL4050F/BL4040F/BL4040**
Kompatibilno: **BL4025/BL4020**
Nije preporučeno: **PDC1200**



Poklopac za prekidač
Štiti prekidač i gumb za zaključavanje od blokiranja zalijepljenim i stvrdnutim materijalom kao što je beton.



Različita kućišta akumulatora
Dostupna za sve preporučene ili kompatibilne akumulatore.



Kontrola konstantne brzine
Omogućuje stabilno sabijanje.



Neobavezni pribor

Vibrirajuća igla

1910E1-5 $\varnothing 32$ - 1,2 m
1910E2-3 $\varnothing 32$ - 1,7 m
1910C2-9 $\varnothing 32$ - 2,4 m
1910E3-1 $\varnothing 38$ - 1,2 m
1910C4-5 $\varnothing 38$ - 2,4 m



Zaštita za akumulatore

1910J1-0 za BL4050F i BL4080F



Prijenosni adapter za akumulatore PDC01
191A64-2



Li-ion 36 V / 33,5 Ah ledni akumulator PDC1200
PDC1200A01



Adapter za PDC/XGT (maks. 40 V)
191N62-4



Zaštita za akumulatore
1910J4-4 za PDC01 i PDC1200



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V maks. - XGT
Broj vibracija u minuti (1./2.)	15 500/12 000 min⁻¹
Veličina navoja fleksibilne osovine	M6 x 1,0 (osovina jezgre) M36 x 1,5 (spojka vanjskog kućišta)
Dimenzije (D x Š x V)	282 x 112 x 258 mm
Masa (prema EPTA)*	4,8 kg

s akumulatorom BL4020



M P-84567
L P-84573
XL P-84589

Radne rukavice Impact Demolition tvrtke Makita napravljene su za zahtjevne zadatke kao što je rušenje. S do 20 % više termoplastične gume nude poboljšanu zaštitu od udaraca. Rukavice su kompatibilne sa zaslonom osjetljivim na dodir i imaju ocjenu instituta ANSI za habanje Razina 3, što označava jaku otpornost na habanje. Tanki D30® podstavljeni materijal za dlan pruža naprednu zaštitu od udaraca. Mogu se prati u perilici i prikladne su za automobilsku industriju, rušenje, održavanje i popravak, građevinu, rad s teškom opremom, vuču i transport te samostalne projekte.





M P-84595
L P-84604
XL P-84610

Radne rukavice Palm Performance napravljene su od 100 %-tne prave kože i uključuju tehnologiju Durahide Leather™ osiguravajući voodopornost i prozračnost bez potrebe za prilagodbom rukavica. Uz ocjenu instituta ANSI Razina 4 nude iznimnu izdržljivost. Rukavice su savršene za razne zadatke kao što su rad opće namjene, građevina, obrada drva, stolarija i samostalni zadaci u vezi s poboljšanjem doma.





M P-84626
L P-84632
XL P-84648

Rukavice od 100 %-tne prave goveđe kože napravljene su od autentične kože i uključuju tehnologiju Durahide Leather™ osiguravajući voodopornost i prozračnost bez potrebe za prilagodbom rukavica. Njihov otvoreni dizajn manšete osigurava udobnost tijekom cjelodnevno nošenja. Rukavice imaju ocjenu instituta ANSI Razina 3 pružajući izdržljivost i otpornost na ulje i tekućine. Prikladne su za različite zadatke, kao što su uređenje krajolika, samostalni zadaci u vezi s poboljšanjem doma, građevina, prijevoz te poljoprivreda i uzgoj.

Dizajn otvorenih manšeta za jednostavno navlačenje





M P-84654
L P-84660
XL P-84676

Otvorene fleksibilne zaštitne radne rukavice Cuff tvrtke Makita imaju ocjenu instituta ANSI Razina 3. Njihov otvoreni dizajn manšete olakšava jednostavno navlačenje i skidanje, a istovremeno su kompatibilne sa zaslonom osjetljivim na dodir, perive i prozračne, što osigurava dodatnu praktičnost. Rukavice su višenamjenske i prikladne za rad opće namjene, održavanje i popravak, rad s opremom i samostalne zadatke u vezi s poboljšanjem doma.



RUKAVICE VISOKE UČINKOVITOSTI

RADNE RUKAVICE FITKNIT™ L1



M P-84682
L P-84698
XL P-84707

Radne rukavice FitKnit™ Cut Level 1 tvrtke Makita obložene nitrilom kombiniraju snagu i fleksibilnost pružajući visoku pokretljivost u području prstiju i zapešća. S nitrilnim premazom na dlanu ove rukavice pružaju bolji zahvat. Prikladne su za opće održavanje i popravke, otpremu i skladištenje, laganu građevinu, proizvodnju, zadatke u automobilske industriji i samostalne projekte u vezi s poboljšanjem doma. Rukavice su otporne na ulje i tekućine, mogu se prati u perilici te su kompatibilne sa zaslonom osjetljivim na dodir.

Napredna značajka dlan presvučenog nitrilom za bolji zahvat

Visoka otpornost na habanje za povećanu učinkovitost



Zaslon osjetljiv na dodir kompatibilan za upotrebu telefona i tableta

Prozračni materijal FitKnit™ za udobnost

Visoka pokretljivost za bolju kontrolu

RADNE RUKAVICE FITKNIT™ L7



M P-84713
L P-84729
XL P-84735

Radne rukavice FitKnit™ Cut Level 7 tvrtke Makita obložene nitrilom jake su, fleksibilne i pružaju visoku pokretljivost u području prstiju i zapešća. S nitrilnim premazom na dlanu za dodatno prijanjanje idealne su za građevinu, proizvodnju, održavanje, vrtlarstvo, uređenje okoliša, automobilske industriju, obradu metala, otpremu i rad u skladištu. Rukavice su otporne na ulje i tekućine, mogu se prati u perilici te su kompatibilne sa zaslonom osjetljivim na dodir.

Napredna značajka dlan presvučenog nitrilom za bolji zahvat

Visoka otpornost na habanje za povećanu učinkovitost



Zaslon osjetljiv na dodir kompatibilan za upotrebu telefona i tableta

Prozračni materijal FitKnit™ za udobnost

Napredni materijal FitKnit™ s 10 šavova po inču rukavice za povećanu zaštitu od posjekotina

Visoka pokretljivost za bolju kontrolu

DODACI ZA AKUMULATORSKU VIŠENAMJENSKU MOTORNU GLAVU

EN424MP (1913C9-3)

Nastavak – kosilica za travu

- ▶ Jednostavna košnja trave koja se postiže guranjem ovog nastavka prema naprijed na dvama velikim kotačima.
- ▶ Upotreba oštrice u obliku škara za živicu smanjuje doseg letenja i brzinu kamenja i krotina

Predstavljamo nastavak kosilice za travu u obliku slova T za akumulatorske višenamjenske motorne glave. Kosite travu bez napora krećući se prema naprijed na dva kotača. Oštrica u obliku škara za živicu smanjuje broj krotina. Zakrivljeni dizajn zubaca s trima rubovima osigurava precizno rezanje. Mogućnost prilagodbe visine ručke radi udobnosti. Dva velika kotača za nesmetani rad na bilo kojoj vrsti terena. Izdržljiva metalna donja ploča za klizanje. Iskusite preciznu košnju trave bez napora.

Specifikacije	
Kompatibilno s	UX01G/DUX60/DUX18
Duljina oštrice	350 mm
Efektivna širina košnje	330 mm
Korak zuba	28 mm
Vrijeme rada do	110*/200 ² /150 ³ min
Dimenzije (D×Š×V)	820 × 350 × 091 mm
Masa (prema EPTA)	2,3 kg

*UX01G – BL4040 / ²DUX60 – 2x BL1860B / ³DUX18 – BL1860B

Pribor

Nož kosilice za travu 1912V6-6

Štitnik za nož kosilice za travu 413R92-2



VAKUMSKI LEMLJENA DIJAMANTNA PLOČA ZA SPAŠAVANJE X-LOCK

E-19738

Vakuumska lemljena dijamantna ploča za kutne brusilice X-LOCK

- ▶ Vakuumska lemljena dijamantna ploča za spašavanje posebno je dizajnirana za kutne brusilice X-LOCK. Ova ploča za rezanje nudi iznimnu izvedbu za širok raspon materijala dok minimizira iskre pri rezanju.

Šifra	Opis	Veličina	Materijal
E-19738	Vakuumska lemljena dijamantna ploča za kutne brusilice X-LOCK	125 mm (X-LOCK)	Metal, plastika, beton, cigla, granit, staklo i vlaknecementne ploče



KOMUNIKACIJSKI ADAPTER ZA XGT AKUMULATORE

ADP12 (1910D9-2)

Komunikacijski adapter za XGT akumulatore

- ADP12 komunikacijski je adapter posebno dizajniran za omogućavanje besprijekorne komunikacije između XGT alata/akumulatora i mobilnog uređaja putem Bluetootha i osobnog računala preko tehnologije USB C.

Provedive funkcije

- Funkcija za sprječavanje krađe
- Funkcija postavljanja mjerača vremena akumulatora
- Funkcija provjere akumulatora
 - Broj punjenja
 - Preostali kapacitet akumulatora
 - Indeks degradacije
 - Temperatura kompleta akumulatora
 - Napon kompleta akumulatora i pojedinačnih akumulatorskih ćelija
 - Histogram maksimalne temperature akumulatora
 - Histogram maksimalne jakosti struje
 - Dijagnoza kvara
- Funkcija provjere alata
 - zaštita od preopterećenja za akumulator i alat
 - toplinska zaštita
 - blokada i kontrola motora
 - pogonske funkcije za alate koji podržavaju AFT funkcionalnost
- Postavke načina rada
- Funkcija notesa za tekstualne informacije
- Popis inozemnih podružnica tvrtke Makita
- Ostalo (uvjeti korištenja, licence, upute itd.)



Aplikacija za pametni telefon
Makita Tool Management



Softver za osobna računala sa sustavom Windows
support.makita.biz/app/adp/adp12/app_index.html



ODVIJANJE VIJAKA

IMPACT BLACK

Udarni nasadni nastavci za udarne ključeve

- Za korisnike koji upotrebljavaju jedan udarni ključ, ne samo u svrhu zatezanja nekonusnih vijaka, već i konusnih vijaka.

Šifra	Opis	Veličina	Duljina	Osovina
E-19794	Udarni nasadni nastavak – Impact Black	T30	78 mm	0,5"
E-19819		T40	78 mm	0,5"
E-19831		T50	78 mm	0,5"
B-54592	Zatik za nasadni ključ od 0,5"	17 mm		0,5"
B-54558	O-prsten za nasadni ključ od 0,5"	17 mm		0,5"



PRIBOR ZA ČIŠĆENJE

1911L1-0

Stalak za akumulatorske ručne usisavače

- Idealno za uredno skladištenje praktičnih sredstava za čišćenje tvrtke Makita
- Postolje dizajnirano za pohranu raznih dodataka



1911J4-0

Mlaznica za pod

- Višenamjenska mlaznica može se upotrebljavati na neravnim podovima zahvaljujući četki koja je u dodiru s podom. Posebno dizajnirana za tvrde podove, učinkovito hvata krhotine, a istovremeno je pogodna za tepihe.



1911J6-6

Mlaznica za tepihe

- Mlaznica ima smolastu bazu za glatko klizanje po tepihu te je dizajnirana za tepihe s kratkim vlaknima, kao što su pločasti tepisi. Izbjegavajte je upotrebljavati na tvrdim podovima kako biste spriječili habanje smolaste baze.

LI-ION AKUMULATOR XGT 4,0 AH


BL4040F (1910N6-8)

40 V maks. – akumulator XGT

- ▶ Povećana stalna izlazna izvedba pod velikim opterećenjem
- ▶ Struktura za apsorpciju udara
- ▶ Ovaj razvoj posebno je prilagođen proizvodima koji često i neprekidno rade
- ▶ Struktura za hlađenje i apsorpciju udara



Model	BL4040 (191B26-6)	BL4040F (1910N6-8)	BL4050F (191L47-8)
Specifikacije			
Napon akumulatora	40 V maks. – XGT		
Kapacitet	4,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah
Kapacitet el. energije	144 Wh	144 Wh	180 Wh
Maks. jakost struje	42 A	57 – 60 A	60 A
Vrijeme punjenja (DC40RA)	45 min	45 min	50 min
Dimenzije (D×Š×V)	133 × 82 × 71 mm	133 × 82 × 71 mm	152 × 79 × 75 mm
Težina	1,0 kg	0,94 kg	1,3 kg

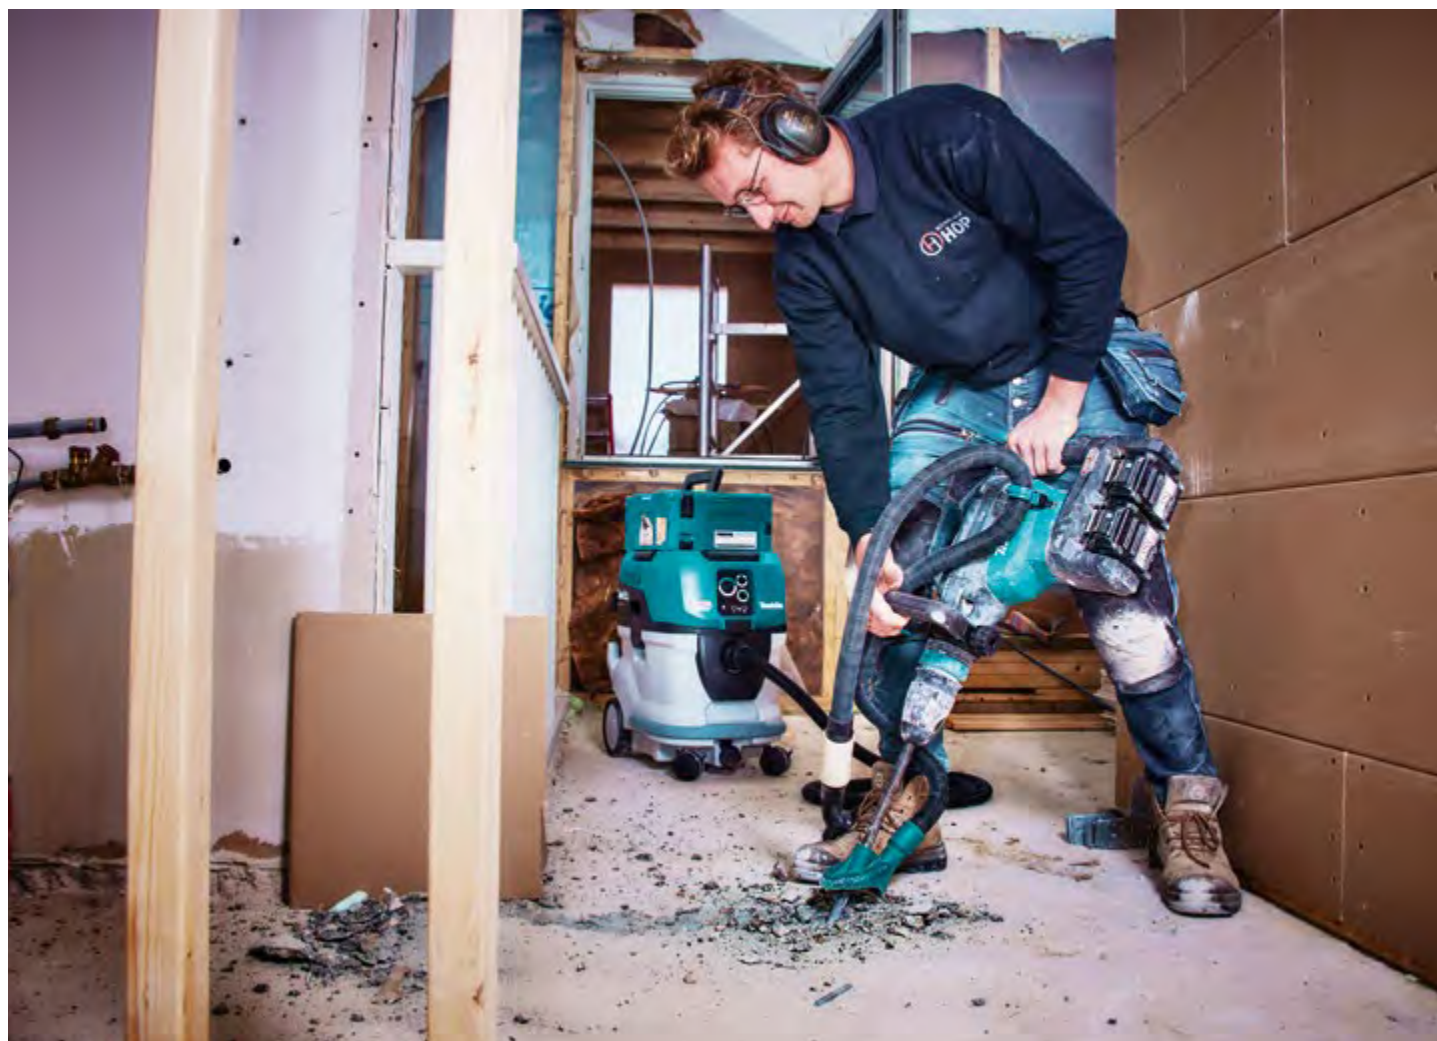

Makita d.o.o., podružnica Zagreb
Kreše Golika 3A, 10000 Zagreb
T: 01/2078 252 www.makita.hr

www.makita.hr

Skupina Makita zadržava pravo do bilo kakvih izmjena ovog letka, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano uz ovaj letak. Slike proizvoda mogu odstupati od pravog izgleda proizvoda. Artikli će biti dostavljeni i opremljeni po specifikacijama letka.