

**XGT**

CW002G

TD003G

UT002G

HS012G

LM001G/LM002G

**LXT**

DTR181

DUB187

DUH507



IZDANJE 1/2023.



**NOVI**

**ALATI I  
PRIBOR UVOD**

**Makita®**






Veliki kapacitet  
**50 l**  
volumena

## AKUMULATORSKI HLADNJAK I GRIJAČ

**CW002G**

- Sadrži najveći skladišni prostor u seriji s unutarnjom ladicom za spremanje manjih predmeta
- Kompatibilan s četiri izvora napajanja: Akumulatori XGT/ LXT, 12 V / 24 V DC (utičnica za upaljač) i AC adapter

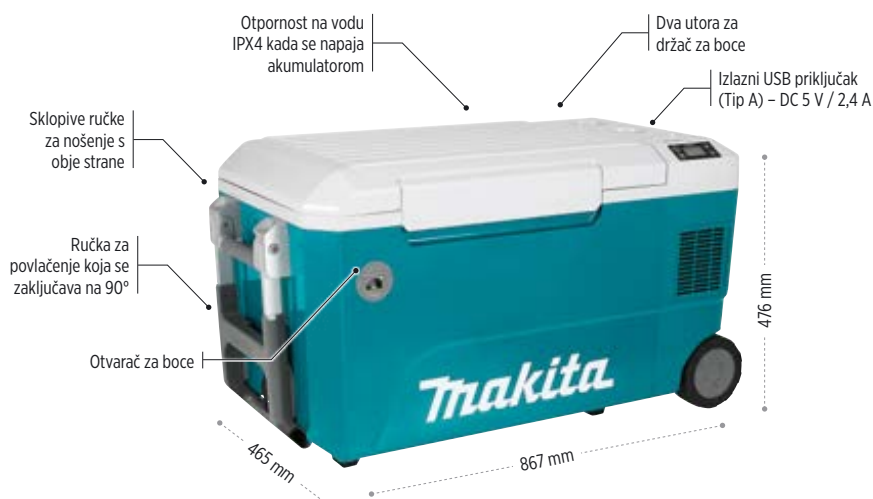

**Poklopac s mekim zatvaranjem**  
Poklopac se meko zatvara kako bi se smanjila mogućnost ozljeda.



**Praktičan**  
Otvarač za boce i izlazni USB priključak savršen za punjenje vaših pametnih uređaja dok ste u pokretu.



**Ispusni ventil**  
Lako očistite kutiju otvaranjem čepa kako biste ispuštili vodu s dna.



### Dodaci

**DC adapter za automobil 12 – 24 V**  
WL00000002



**AC adapter**  
WL00000313



### Unutarnja ladica

Na najbolji način iskoristava gornji prazni prostor hladnjaka za spremanje malih predmeta.

### Kapacitet rada s dvama akumulatorima BL4040

|                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| Na -18 °C<br>~8 h | Na 5 °C<br>~19,5 h | Na 60 °C<br>~4,5 h |
|-------------------|--------------------|--------------------|

### Specifikacije

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Napon akumulatora             | Maks. 40 V – XGT / 18V – LXT |
| Dva priključka za akumulatore | ✓*1                          |
| Volumen                       | 50 l                         |
| Kapacitet grijanja            | 30/35/40/45/50/55/60 °C      |
| Kapacitet hlađenja            | -18/-15/-10/-5/0/5/0 °C      |
| Izlazni USB priključak        | Tip A za DC 5 V / 2,4 A      |
| Dimenzije (D × Š × V)         | 867 × 465 × 476 mm           |
| Neto masa                     | 29,0 kg*2                    |

\*1 Upotrebljava jedan po jedan akumulator i automatski se prebacuje na drugi akumulator kada se prvi isprazni. Može se upotrebljavati s kombinacijom akumulatora XGT i LXT. / \*2 s dva akumulatora BL4080F





#### Kapaciteti vezivanja



Kombinacija dviju  
armaturnih šipki

|     | D10 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| D10 | -   | -   | -   | -   | -   | -   |
| D13 | -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| D16 | -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| D19 | -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| D22 | -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   |
| D25 | -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | -   |
| D29 | -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | -   |
| D32 | -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | -   |
| D35 | -   | ✓   | ✓   | ✓   | ✓   | -   |

✓\* Kombinacija nije dizajnirana za veliku snagu vezivanja.



Kombinacija triju  
armaturnih šipki

|     | D10 | D13 | D16 |  |  |  |
|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| D10 | ✓   | ✓   | ✓   |  |  |  |
| D13 | ✓   | ✓   | ✓   |  |  |  |
| D16 | ✓   | ✓   | ✓   |  |  |  |
| D19 | ✓   | ✓   | ✓   |  |  |  |
| D22 | ✓   | ✓   | ✓   |  |  |  |
| D25 | ✓   | ✓   | ✓   |  |  |  |

✓\* Kombinacija nije dizajnirana za veliku snagu vezivanja.



Kombinacija  
četiriju  
armaturnih šipki

|     | D10 | D13 |  |  |  |  |
|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| D10 | ✓   | ✓   |  |  |  |  |
| D13 | ✓   | ✓   |  |  |  |  |
| D16 | ✓   | ✓   |  |  |  |  |

## AKUMULATORSKI ALAT ZA VEZIVANJE ARMATURE

DTR181

- ▶ Redizajnirane čeljusti sposobne vezati armaturne šipke velikog promjera (D22 × D25)
- ▶ Automatsko vezivanje armaturnih šipki s kontinuiranim ili pojedinačnim načinom pokretanja



Razina zvučnog tlaka: 82 dB (A)  
Razina vibracija: 2,5 m/s<sup>2</sup>



**Podesiva snaga vezivanja**  
Snaga vezivanja može se prilagoditi kombinaciji armaturnih šipki.



**Jednostavno punjenje**  
Jednostavno otvorite poklopac koluta, umetnite kolut, gurnite polugu za otpuštanje, provucite žicu kroz rupu i otpustite polugu za zaključavanje.



**Dva načina rada**

Pojedinačni način pokretanja ↔ Kontinuirani način pokretanja



#### Dodaci

**Produžena ručka**  
191M27-0

**Najlonska četka**  
162755-6

**Žica za vezanje**  
199137-9 0,8 mm



**Unutarnja obloga**  
8351L5-9



**Tehnologija iznimne zaštite**  
Poboljšana otpornost na prašinu i kapanje za upotrebu tijekom lošeg vremena.

#### Specifikacije

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Napon akumulatora           | 18 V - LXT                    |
| Promjer žice                | 0,8 mm                        |
| Primjenjive armaturne šipke | D16 × D16 - (D13×2) × (D16×2) |
| Dimenzije (D x Š x V)       | 317 x 93 x 318 mm*            |
| Masa (EPTA)                 | 2,7 kg*                       |

\* S akumulatorom BL1860B



Maks. moment zatezanja

**210 Nm**

## AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ

**TD003G**

- ▶ Izvrsna radna svojstva pri kontinuiranom radu u teškim uvjetima
- ▶ Velika učinkovitost zavrtnja s jednostavnim odabirom snage



Razina zvučnog tlaka: **95 dB (A)**  
Razina zvučne snage: **106 dB (A)**  
Razina vibracija: **11,9 m/s<sup>2</sup>**



**Dvostruka LED radna svjetla**  
S funkcijom osvjettjenja prije i poslije rada.



**Montaža nastavka jednim potezom**  
Jednostavna i brza instalacija umetanjem nastavka na mjesto.



**Smanjeno klimanje nastavka**  
Čvrsti držač nakovnja s kugličnim ležajevima pomaže u smanjenju klimanja nastavka.



### Dodaci

**Kuka – duga**  
346317-0



**Sigurnosni držač s petljom**  
191K57-9



**Unutarnja obloga**  
835F94-0



### Odabir udarne sile i T način rada



**Četiri opcije udarne sile**  
meko/srednje/tvrdo/maksimalno  
0 – 1400/2600/3600/4100 min<sup>-1</sup>



**T način rada**  
Uvrtnje samobušeci vijaka u tanku metalnu ploču.  
(Alat se prestaje rotirati ubrzo nakon početka udarca)

### Specifikacije

| Napon akumulatora                                    | Maks. 40 V – XGT                          |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Br. okr. u slob. hodu (1./2./3./4.)                  | 0 – 1100/2100/3200/3700 min <sup>-1</sup> |
| Broj udara u minuti (1./2./3./4.)                    | 0 – 1400/2600/3600/4100 min <sup>-1</sup> |
| Šesterostrani prihvat                                | 1/4"                                      |
| Moment zatezanja                                     | 20/50/170/210 Nm                          |
| Kapacitet (strojni vijak / vijak s grubim navojem)   | M4 – M8 / 22 – 125 mm                     |
| Kapacitet (standardni vijak / vijak visoke čvrstoće) | M5 – M16 / M5 – M14                       |
| Dimenzije (D × Š × V)                                | 121 × 86 × 245 mm <sup>*1</sup>           |
| Masa (EPTA)                                          | 1,7 kg <sup>*2</sup>                      |

<sup>\*1</sup> S akumulatorom BL4025 / <sup>\*2</sup> S akumulatorom BL4020




## MIJEŠALICA

- ▶ Dvije mehaničke brzine i pet stupnjeva regulacije brzine pomoću kotačića omogućuju fino podešavanje brzine prema materijalu za miješanje
- ▶ Akumulator XGT i motor bez četkica pružaju veliku snagu za teške uvjete rada kao što je miješanje betona



Gumb za zaključavanje, kotačić za kontrolu brzine i prekidač nalaze se na desnoj strani

Biranje načina rada za brzinu: velika/mala brzina

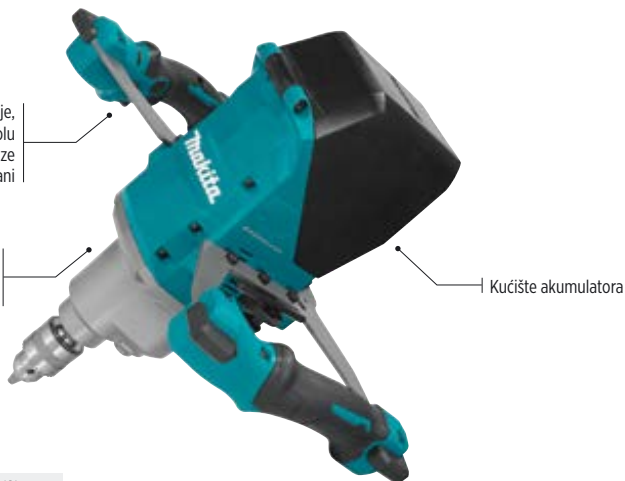

Razina zvučnog tlaka: 81 dB (A)  
Razina zvučne snage: 92 dB (A)  
Razina vibracija: 2,5 m/s<sup>2</sup>



**Kućiste akumulatora**  
Onemogućuje međusobni dodir materijala i akumulatora.



**Dvostruka D ručka**  
Pruža dobru potporu tijekom miješanja.



**Poklopac za prekidač**  
Štiti prekidač i gumb za zaključavanje od zapinjanja uzrokovanog bilo kojim materijalom za miješanje.

## Dodaci

**Zaštita za akumulator**  
1911R6-2 za BL4050F, BL4080F



**Zaštita za akumulator**  
136823-1 za BL4040



## Mješači – direktno kompatibilni

**Mješač za tekućine**  
D-73536 šesterostrani  
prihvat od 3/8"



**Mješač za viskozne materijale D-73542**  
šesterostrani prihvat od 3/8"



## Mješači i oštrice – upotrebljavati s adapterom

**Držac vratila**  
323962-8 M12  
P-22062 M14



**Mješač za tekućine**  
D-73508 M14



**Mješač za viskozne materijale D-73514 M14**



**Mješač za brzosušće tekućine**  
D-73520 M14



**Osovina od nehrđajućeg čelika**  
168349-5 M12 / 168884-3 M14




**Oštrica za miješanje**  
A-43670



**Oštrica za miješanje**  
A-43686



**Oštrica za miješanje**  
A-43692



## UT002G



## Podešavanje broja okretaja



**Mala brzina 0 – 500 min<sup>-1</sup>**  
Za miješanje materijala visoke viskoznosti poput betona.



**Velika brzina 0 – 920 min<sup>-1</sup>**  
Za brzo miješanje srednje viskoznih materijala kao što su žbuka ili boja

## Finije podešavanje brzine

Obje brzine mogu se dodatno podesiti pomoću brojčanika za podešavanje s pet postavki.



## Specifikacije

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Napon akumulatora                       | Maks. 40 V – XGT                 |
| Br. okr. u slob. hodu (1./2.)           | 0 – 500/920 min <sup>-1</sup>    |
| Navoj vretena                           | 1/2" – 20 UNF                    |
| Maksimalni promjer oštrice za miješanje | 240 mm                           |
| Prihvat                                 | 1,5 – 13 mm                      |
| Dimenzije (D × Š × V)                   | 404 × 458 × 235 mm <sup>*1</sup> |
| Masa (EPTA)                             | 7,2 kg <sup>*2</sup>             |

<sup>\*1</sup> S akumulatorom BL4050F / <sup>\*2</sup> S akumulatorom BL4080F






# Velika snaga

Izvrсна upravljivost

## AKUMULATORSKA RUČNA KRUŽNA PILA

HS012G

- ▶ Velika snaga u kompaktnom dizajnu za izvršnu upravljivost
- ▶ Komponente od lijevanog magnezija čine pilu laganom i izdržljivom

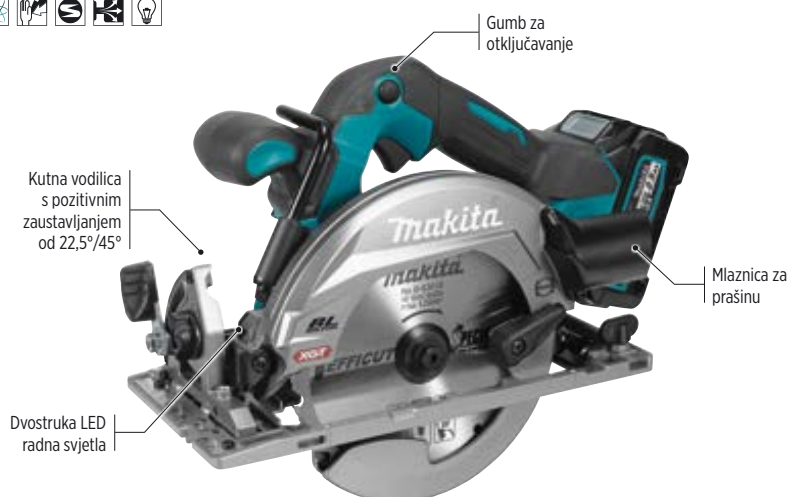

### Dodaci

**Mlaznica za prašinu**  
196961-1



**Unutarnja obloga**  
835712-7



**Dodatak za kutno rezanje**  
196664-7



**Paralelna vodilica**  
164095-8



**Adapter za tračnicu vodilice (D)**  
196953-0



**Stega za vodilicu**  
199826-6



**Tračnice vodilice**  
199140-0 1,0 m  
199141-8 1,5 m  
194925-9 1,9 m  
194367-7 3,0 m



### Specifikacije

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Napon akumulatora               | Maks. 40 V – XGT                 |
| Br. okr. u slob. hodu           | 5200 min <sup>-1</sup>           |
| Promjer oštrice Ø               | 165 mm                           |
| Promjer rupe Ø                  | 20 mm                            |
| Maks. kapacitet rezanja pri 0°  | 57 mm                            |
| Maks. kapacitet rezanja pri 45° | 41 mm                            |
| Raspon kosog reza               | 0 – 50°                          |
| Dimenzije (D × Š × V)           | 406 × 157 × 246 mm <sup>*1</sup> |
| Masa (EPTA)                     | 3,2 kg <sup>*2</sup>             |

<sup>\*1</sup> S akumulatorom BL4080F / <sup>\*2</sup> S akumulatorom BL4020

**Razina zvučnog tlaka: 91 dB (A)**  
**Razina zvučne snage: 102 dB (A)**  
**Razina vibracija: 2,5 m/s<sup>2</sup>**



**Dvostruka LED radna svjetla**  
S funkcijom osvjettjenja prije i poslije rada.




**Kuka za vješanje**  
Držite pilu pri ruci između zadataka tako da je objesite.



**AWS sustav**  
Sustav automatski pokreće usisavač svaki put kada se alat aktivira.



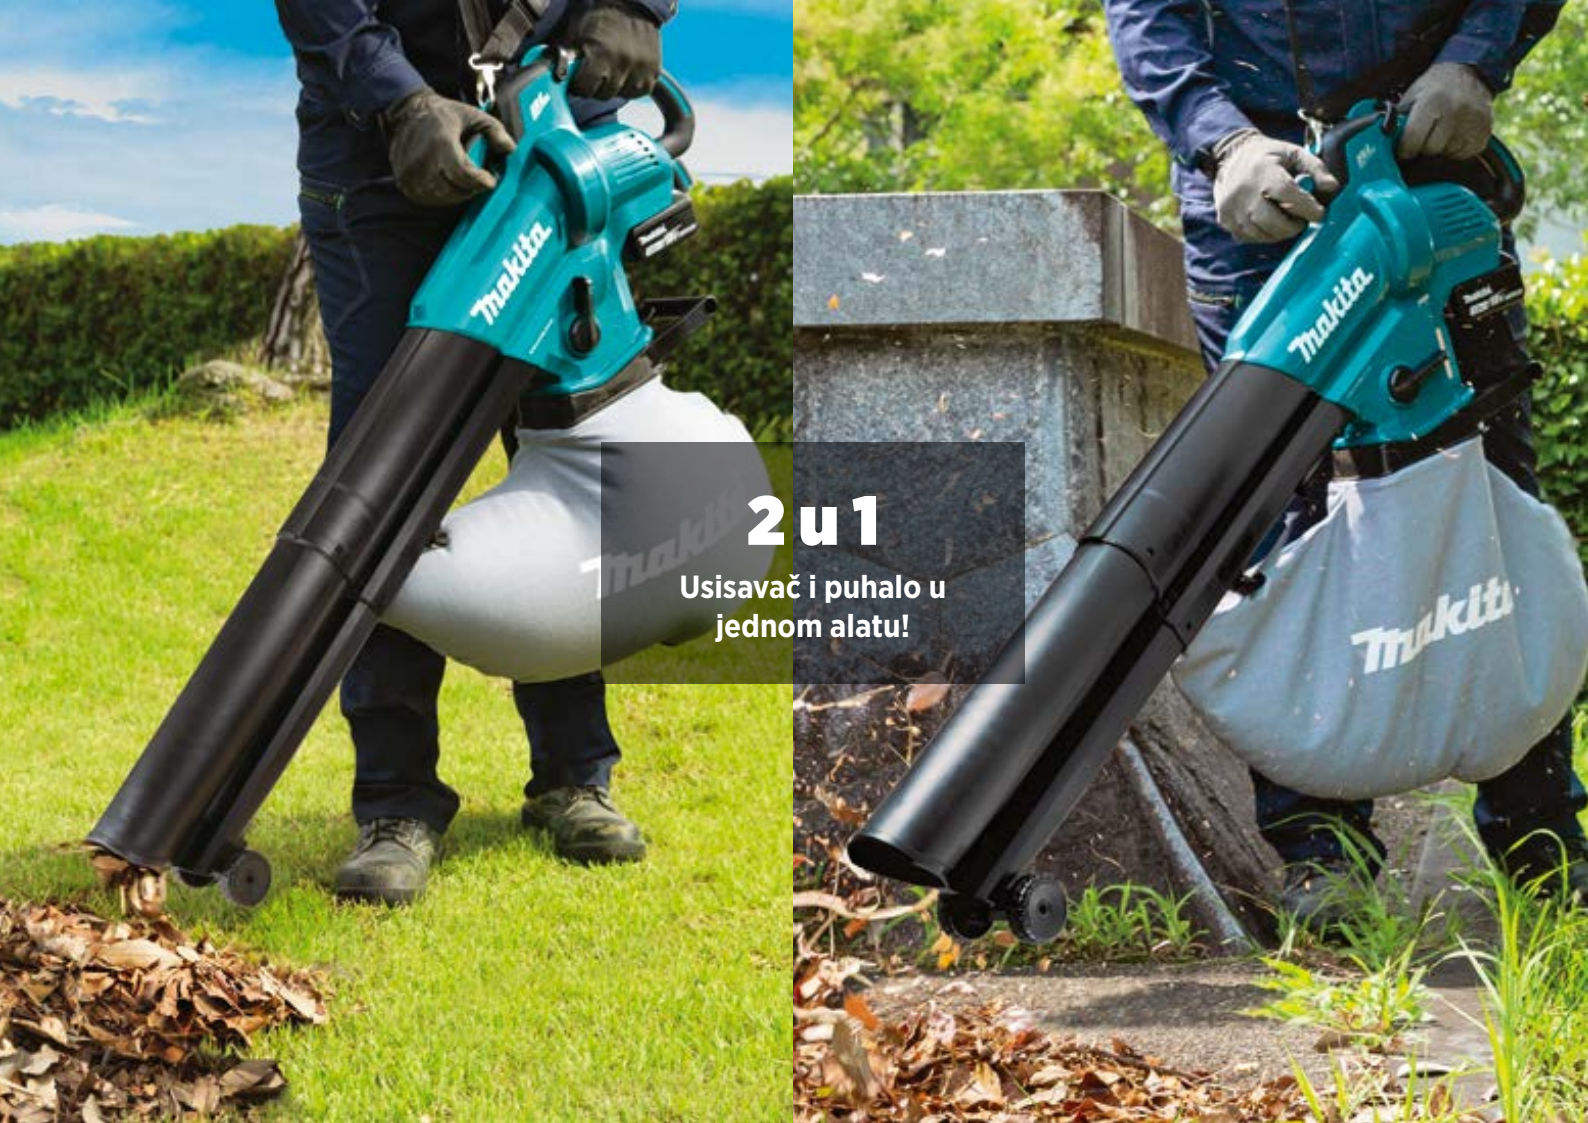

## AKUMULATORSKO PUHALO

DUB187

- ▶ Mobilni dizajn s kotačićima za ugodan rad
- ▶ S tempomatom za zaključavanje alata na željenu brzinu



Razina zvučnog tlaka: **81,8 dB (A)**  
Razina zvučne snage: **94,3 dB (A)**  
Razina vibracija: **2,5 m/s²**



### Funkcija malčiranja

Metalna oštrica usitnjava lišće i male grančice u malč kako bi se smanjio volumen u vrećici. Dobiveni malč može se upotrijebiti za pokrivanje tla kako bi se očuvala vlaga i dodale hranjive tvari.



**Regulator za podešavanje brzine + tempomat**  
Brzina se može lako regulirati okidačem ili zaključati na određenoj brzini pomoću ručice tempomata.



### Dodaci

**Vakuumska mlaznica u obliku slova T**  
GB00000165



### Usisavač



**Puhalo**

### Prijedite s usisavača na puhalo

Okrenite ručicu za jednostavno prebacivanje između usisavača i puhalo.



### Specifikacije

|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Napon akumulatora                     | 18 V - LXT                        |
| Br. okr. u slob. hodu                 | 9000 – 13 500 min <sup>-1</sup>   |
| Maks. snaga puhanja (puhalo)          | 4,2 N                             |
| Maks. volumen zraka (puhalo/usisavač) | 4,2/6,1 m³/min                    |
| Maks. brzina zraka (puhalo)           | 64,0 m/s                          |
| Maks. podtlak (usisavač)              | 3,3 kPa                           |
| Kapacitet za lišće                    | 25 l                              |
| Dimenzije (D x Š x V)                 | 1168 x 164 x 416 mm* <sup>1</sup> |
| Masa (EPTA)                           | 4,0 kg* <sup>2</sup>              |

\*<sup>1</sup> Bez vrećice za lišće. \*<sup>2</sup> s akumulatorom BL1860B





Vrijeme rada\*


**77 min**

\*Kontinuirano vrijeme rada s jednim punjenjem akumulatora BL1830

## AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU

**DUH507**

- ▶ Lagani dizajn za izvrsnu upravljivost
- ▶ Neobavezni spremnik za odrezani materijal za jednostavnije čišćenje

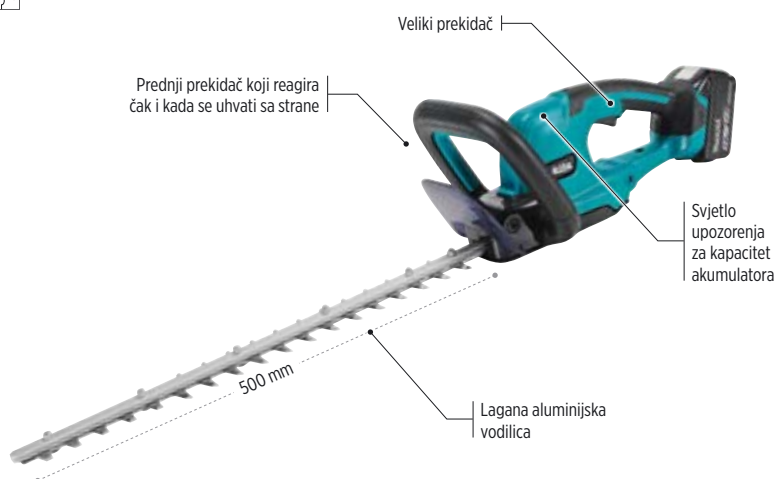

Razina zvučnog tlaka: **74 dB (A)**  
Razina zvučne snage: **85 dB (A)**  
Razina vibracija: **1,1 m/s<sup>2</sup>**



**Protuvibracijska struktura**  
Pomaže svesti vibracije na najmanju moguću mjeru za veću udobnost korisnika.



**Upozorenje o kapacitetu akumulatora**  
Motor se automatski zaustavlja i pali se indikatorna lampica kako bi obavijestila korisnika da je akumulator potrebno napuniti.



**Poboljšana izvedba podrezivanja**  
Redizajnirana oštrica škara za glatko rezanje.



| Dodaci              |                                       |                                                      |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Oštrica<br>1911J1-6 | Štitnik oštrice<br>500 mm<br>413L91-8 | Spremnik za odrezani<br>materijal 500 mm<br>1910T1-0 |
|                     |                                       |                                                      |

### Jednostavne za spremanje

Rupa na dnu kućišta omogućuje vam da objesite alat na zid radi jednostavnog spremanja.



| Specifikacije         |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V – LXT              |
| Broj hodova u minuti  | 2,700 min <sup>-1</sup> |
| Dužina oštrice        | 500 mm                  |
| Maks. promjer grane   | 15 mm                   |
| Dimenzije (D x Š x V) | 925 x 209 x 188 mm*     |
| Masa (EPTA)           | 3,0 kg*                 |

\* S akumulatorom BL1860B



## Izvrсна izvedba pri primjenama u teškim uvjetima rada

LM001G (2x BL4080F)

2600 m<sup>2</sup> na guranje

2100 m<sup>2</sup> samohodno

LM002G (2x BL4080F)

3400 m<sup>2</sup> na guranje

2500 m<sup>2</sup> samohodno



## AKUMULATORSKA KOSILICA

## LM001G / LM002G

- ▶ Napajanje pomoću jednog 40V max XGT akumulatora (dva paralelno)
- ▶ Novi motor bez četkica i čelično režno kućište
- ▶ Izvrсна izvedba pri primjenama u teškim uvjetima rada



Napaja se pomoću dva paralelno povezana 40V max XGT akumulatora s automatskim prebacivanjem između akumulatora.

Novi motor bez četkica s vanjskim rotorom dizajniran je za kosilice


Čvrsta sklopiva ručka i okomito skladištenje

Veliki kotači  
ø 230 mm

Novo čelično  
režno kućište

Košnja, prikupljanje, malčiranje,  
stražnje i bočno izbacivanje

Razina zvučnog tlaka: **81 dB (A)**  
Razina zvučne snage: **91 dB (A)**  
Razina vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup>**



**Učinkovitija košnja**  
Oštrica je nagnuta prema prednjoj strani kosilice kako bi se spriječilo dvostruko rezanje radi smanjenja potrošnje akumulatora



**Samohodni tip**  
1,5 – 2,5 km/h za male površine ili prepreke  
2,5 – 4,0 km/h za teške uvjete košnje  
4,0 – 5,0 km/h za ravnu podlogu



**3 načina rezanja**  
Uobičajeni način rada  
Polagani način u slobodnom hodu  
Način niže razine buke



### Neobavezni dodaci

#### Oštrica

191V97-3 (480 mm) LM001G

191V96-5 (530 mm) LM002G



#### Oštrica za malčiranje

191Y64-6 (480 mm) LM001G

191Y65-4 (530 mm) LM002G



#### Nož

191W87-2 samo za LM002G



#### Nastavak za malčiranje

413L54-4 LM001G

413L55-2 LM002G



#### Nastavak za bočno izbacivanje

413L56-0 LM001G

413L57-8 LM002G



### Specifikacije

|                                                | LM001G                                                                         | LM002G                                                                         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Napon akumulatora                              | Maks. 40 V – XGT                                                               |                                                                                |
| Brzina bez opterećenja                         | 3200 / 2500 – 3200 / 2500 min <sup>-1</sup>                                    | 2800 / 2300 – 2800 / 2300 min <sup>-1</sup>                                    |
| (uobičajeno / u slob. hodu / niže razine buke) |                                                                                |                                                                                |
| Širina košnje                                  | 480 mm                                                                         | 534 mm                                                                         |
| Visina košnje                                  | 20 – 100 mm (10 stupnjeva)                                                     |                                                                                |
| Samohodna brzina                               | 1,5 – 5,0 km/h                                                                 |                                                                                |
| Kapacitet spremnika za travu                   | 62 l                                                                           | 70 l                                                                           |
| Površina košnje*                               | 2600 m <sup>2</sup> (na guranje)<br>2100 m <sup>2</sup> (samohodno:<br>5 km/h) | 3400 m <sup>2</sup> (na guranje)<br>2500 m <sup>2</sup> (samohodno:<br>5 km/h) |
| Dimenzije (D×Š×V)*                             | 1745 × 550 × 1075 mm                                                           | 1810 × 595 × 1080 mm                                                           |
| Masa (EPTA)*                                   | 33,0 kg                                                                        | 34,7 kg                                                                        |

\* S dva akumulatora BL4080F



# AKUMULATOR

- ▶ Otpornost na prašinu i vodu IPX4
- ▶ Izvor napajanja za LXT i CXT jakne/prsluke s ventilatorom i grijane jakne/prsluke/pokrivače
- ▶ Može istovremeno napajati ventilator / grijani predmet dok također puni pametni uređaj

| Šifra      | Kapacitet | Izlazna DC utičnica                                                                   | Kapacitet energije | USB C priključak | Dimenzije          | Masa    |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------|
| DEABL1055B | 16,75 Ah  | način rada 1 4,5 V<br>način rada 2 6,6 V<br>način rada 3 8,7 V<br>način rada 4 10,8 V | 60,3 Wh            | 5 V / 1,5 A      | 128 x 74,5 x 25 mm | 0,37 kg |




**Načini izlazne snage s vremenom rada**  
 način rada 1 4,5 V / 40 h  
 način rada 2 6,6 V / 18 h  
 način rada 3 8,7 V / 9,5 h  
 način rada 4 10,8 V / 6 h



**USB C priključak**  
 Omogućuje vam punjenje pametnih uređaja dok napajate jaknu, prsluk ili pokrivač.



**Mjerač napunjenosti akumulatora**  
 Za brzi pregled preostale energije.

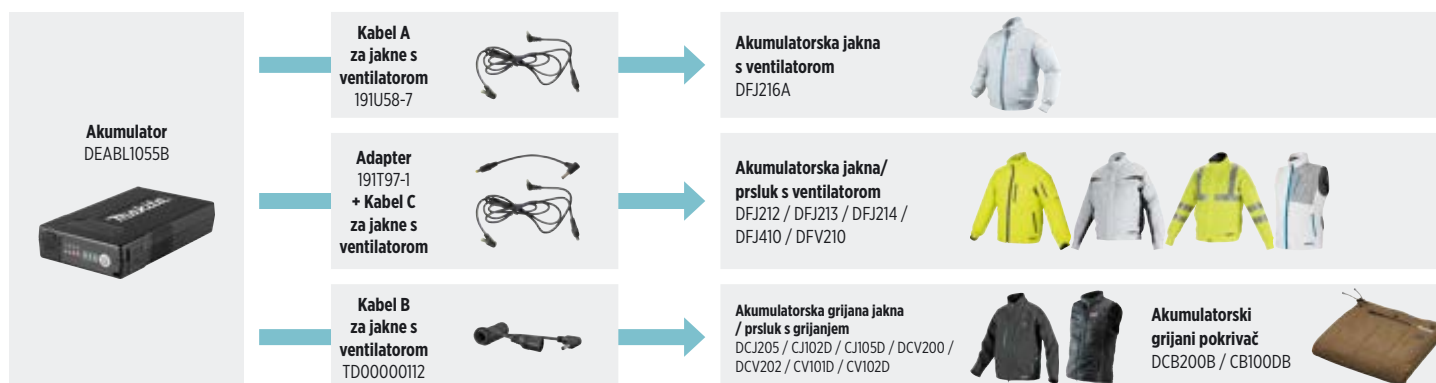





## GLAVE ZA NAJLONSKU NIT

- ▶ S četverolisnom najlonskom niti od 2,7 mm za rezanje guste visoke trave
- ▶ Model 1911Y3-7 ima žljebasti adapter koji sprječava labavljenje čak i u obrnutom načinu rada

| Šifra    | Opis                                                | Promjer glave | Promjer najlonske niti | Navoj vretena | Za model |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|----------|
| 1911Y2-9 | Automatska glava za najlonsku nit s brzim umetanjem | 130 mm        | 2,7 mm                 | M10x1,25LH    | UR013G   |
| 1911Y3-7 | Automatska glava za najlonsku nit s brzim umetanjem | 130 mm        | 2,7 mm                 | Žlijeb        | UR014G   |



## 60-DIJELNI SET SVRDALA I BITOVA

- ▶ U plastičnoj kutiji dimenzija 300 x 80 x 221 mm



| Šifra   | Opis                         | Veličina                                                                                                   | Duljina | Prihvat                                     |
|---------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|
| E-15095 | Svrbla za metal              | 3 mm                                                                                                       | 61 mm   | Cilindričan                                 |
|         |                              | 4 mm                                                                                                       | 75 mm   |                                             |
|         |                              | 5 mm                                                                                                       | 86 mm   |                                             |
|         |                              | 6 mm                                                                                                       | 93 mm   |                                             |
|         |                              | 8 mm                                                                                                       | 117 mm  |                                             |
|         | TCT svrdla za zidove         | 3 mm                                                                                                       | 60 mm   | Cilindričan                                 |
|         |                              | 4 mm                                                                                                       | 75 mm   |                                             |
|         |                              | 5 mm                                                                                                       | 85 mm   |                                             |
|         |                              | 6 mm                                                                                                       | 100 mm  |                                             |
|         |                              | 8 mm                                                                                                       | 120 mm  |                                             |
|         | Svrbla za drvo               | 3 mm                                                                                                       | 60 mm   | Cilindričan                                 |
|         |                              | 4 mm                                                                                                       | 75 mm   |                                             |
|         |                              | 5 mm                                                                                                       | 85 mm   |                                             |
|         |                              | 6 mm                                                                                                       | 95 mm   |                                             |
|         | Ravna svrdla za drvo         | 16 mm                                                                                                      | 150 mm  | Šesterostrani prihvat od 1/4" (E-oblik, MZ) |
|         |                              | 22 mm                                                                                                      | 150 mm  |                                             |
|         | Nastavak za razvrtanje       | 12,7 mm                                                                                                    | 35 mm   | Šesterostrani prihvat od 1/4" (E-oblik, MZ) |
|         | Nastavci za odvijač, 25 mm   | PH1, 3xPH2, PH3<br>PZ1, 3xPZ2, PZ3<br>T15, 2xT20, 2xT25, T30<br>H3, H4, H5, H6<br>2xSL0.8x5.0, 2xSL1.0x6.0 | 25 mm   | Šesterostrani prihvat od 1/4" (C-oblik)     |
|         |                              |                                                                                                            |         |                                             |
|         |                              |                                                                                                            |         |                                             |
|         |                              |                                                                                                            |         |                                             |
|         | Magnetni držač nastavaka     | Šesterostrani prihvat od 1/4"                                                                              | 60 mm   | Šesterostrani prihvat od 1/4" (E-oblik, MZ) |
|         | Nasadni ključevi             | 6, 8, 10, 13                                                                                               | 25 mm   | 1/4" SQ                                     |
|         | Adapteri za nasadne ključeve | 1/4" SQ                                                                                                    | 50 mm   | Šesterostrani prihvat od 1/4" (E-oblik, MZ) |
|         | Imbus ključevi               | 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6                                                                               | /       | Šesterostrani prihvat od 1/4"               |
|         | Mjerna traka                 | 13 mm                                                                                                      | 3 m     | /                                           |
|         | Skalpel                      | /                                                                                                          | 170 mm  | /                                           |
|         | Odvijač s čegrtaljkom        | 1/4" SQ                                                                                                    | 150 mm  | /                                           |
|         | T drška odvijača             | Šesterostrani prihvat od 1/4"                                                                              | 152 mm  | /                                           |





## 80-DIJELNI SET SVRDALA I BITOVA

► U plastičnoj kutiji dimenzija 420 x 100 x 321 mm



| Šifra                        | Opis                          | Veličina                                                                 | Duljina                                     | Prihvat                                     |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| E-15104                      | Svrdla za metal               | 3 mm                                                                     | 61 mm                                       | Cilindričan                                 |
|                              |                               | 4 mm                                                                     | 75 mm                                       |                                             |
|                              |                               | 5 mm                                                                     | 86 mm                                       |                                             |
|                              |                               | 6 mm                                                                     | 93 mm                                       |                                             |
|                              |                               | 8 mm                                                                     | 117 mm                                      |                                             |
|                              | TCT svrdla za zidove          | 10 mm                                                                    | 133 mm                                      | Cilindričan                                 |
|                              |                               | 3 mm                                                                     | 60 mm                                       |                                             |
|                              |                               | 4 mm                                                                     | 75 mm                                       |                                             |
|                              |                               | 5 mm                                                                     | 85 mm                                       |                                             |
|                              |                               | 6 mm                                                                     | 100 mm                                      |                                             |
|                              | Svrdla za drvo                | 8 mm                                                                     | 120 mm                                      | Cilindričan                                 |
|                              |                               | 10 mm                                                                    | 120 mm                                      |                                             |
|                              |                               | 3 mm                                                                     | 60 mm                                       |                                             |
|                              |                               | 4 mm                                                                     | 75 mm                                       |                                             |
|                              |                               | 5 mm                                                                     | 85 mm                                       |                                             |
|                              | Ravna svrdla za drvo          | 6 mm                                                                     | 95 mm                                       | Šesterostrani prihvat od 1/4" (E-oblik, MZ) |
|                              |                               | 8 mm                                                                     | 115 mm                                      |                                             |
|                              |                               | 10 mm                                                                    | 133 mm                                      |                                             |
|                              | Nastavak za razvrtanje        | 12 mm                                                                    | 150 mm                                      | Šesterostrani prihvat od 1/4" (E-oblik, MZ) |
|                              |                               | 16 mm                                                                    | 150 mm                                      |                                             |
|                              |                               | 22 mm                                                                    | 150 mm                                      |                                             |
|                              | Nastavci za odvijač, 25 mm    | 12,7 mm                                                                  | 35 mm                                       | Šesterostrani prihvat od 1/4" (C-oblik)     |
|                              |                               | 2xPH1, 4xPH2, 2xPH3                                                      | 25 mm                                       |                                             |
|                              |                               | 2xPZ1, 4xPZ2, 2xPZ3                                                      |                                             |                                             |
|                              |                               | 2xT15, 2xT20, 2xT25, 2xT30<br>H3, H4, H5, H6<br>2xSL0.8x5.0, 2xSL1.0x6.0 |                                             |                                             |
|                              | Magnetni držač nastavaka      | Šesterostrani prihvat od 1/4"                                            | 60 mm                                       | Šesterostrani prihvat od 1/4" (E-oblik, MZ) |
|                              | Nasadni ključevi              | 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13                                                  | 25 mm                                       | 1/4" SQ                                     |
| Adapteri za nasadne ključeve | 1/4" SQ                       | 50 mm                                                                    | Šesterostrani prihvat od 1/4" (E-oblik, MZ) |                                             |
| Imbus ključevi               | 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6  | /                                                                        | Šesterostrani prihvat od 1/4"               |                                             |
| Mjerna traka                 | 13 mm                         | 3 m                                                                      | /                                           |                                             |
| Skalpel                      | /                             | 170 mm                                                                   | /                                           |                                             |
| Odvijač s čegrtaljkom        | 1/4" SQ                       | 150 mm                                                                   | /                                           |                                             |
| Kombinirana kliješta         | /                             | 6"                                                                       | /                                           |                                             |
| Šiljasta kliješta            | /                             | 6"                                                                       | /                                           |                                             |
| Čekić                        | 80Z                           | 150 mm                                                                   | /                                           |                                             |
| Odvijači                     | PH2, SL5.0                    | 100 mm                                                                   | /                                           |                                             |
| T drška odvijača             | Šesterostrani prihvat od 1/4" | 152 mm                                                                   | /                                           |                                             |



## 30-DIJELNI SET ZA ZAVRTANJE

- S nastavcima za odvijač koji su označeni bojama za brzo prepoznavanje  
 ► U plastičnoj kutiji dimenzija 104 x 30 x 190 mm s prozirnim poklopcem

| Šifra   | Opis                       | Veličina                                                                   | Prihvat                                     |
|---------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| E-15774 | Nastavci za odvijač, 25 mm | PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, SL3, SL4, SL5, SL6 | Šesterostrani prihvat od 1/4" (C-oblik)     |
|         | Nastavci za odvijač, 50 mm | PH1, PH2, PZ1, 2xPZ2, SL3, SL5                                             | Šesterostrani prihvat od 1/4" (E-oblik, MZ) |
|         | Nastavci za odvijač, 75 mm | PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL3, SL5                                               | Šesterostrani prihvat od 1/4" (E-oblik, MZ) |
|         | Magnetni držač nastavaka   | 60 mm                                                                      | Šesterostrani prihvat od 1/4" (E-oblik, MZ) |



**Makita d.o.o.**, podružnica Zagreb  
 Kreše Golika 3A, 10000 Zagreb  
 T: 01/2078 252 [www.makita.hr](http://www.makita.hr)

[www.makita.hr](http://www.makita.hr)

Skupina Makita zadržava pravo do bilo kakvih izmjena ovog letka, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano uz ovaj letak. Slike proizvoda mogu odstupati od pravog izgleda proizvoda. Artikli će biti dostavljeni i opremljeni po specifikacijama letka.