

**XGT**

PM001G

UR014G

UR016G

UR017G

VC006G

MW001G

MR010G

**LXT**

DCU603

DCU604

DCU605

DOC101

DUH607

DHR183

DJV185

DAS180

DCL283

DCL284

DCL286

**CXT**

UC100D

UP100D

**64V max**

LM003J

LM004J

**VR**

VR001C

VR002C

VR003C

VR004C

GA5090

GA5091

GA5092

GA5093

GA5095

**IZDANJE 2/2023**



**NOVI ALATI I  
PRIBOR UVOD**

**Makita**

Doseg prskanja

14 m

Pogodno za prskanje na otvorenom

## AKUMULATORSKA LEĐNA PRSKALICA ZA MAGLICU

PM001G

- ▶ Veoma dug maks. raspon prskanja od 14 m
- ▶ 3 načina prskanja za veći raspon primjena



Spremnik  
za otopinu  
zapremnine 15 l

Odjeljak za dva  
akumulatora



Udobno i dobro ventilirano  
remenje za nošenje

Blokirni  
preklopni  
ventil

Podesiva ručka

3 načina prskanja

**Snažni način** za prskanje na veće  
udaljenosti i za primjene na otvorenom.  
**Srednji i slabi način** za dugotrajniji  
rad i primjenu u staklenicima.



Razina zvučnog tlaka: 84,5 dB(A)  
Razina zvučne snage: 103,3 dB(A)  
Razina vibracija: 2,5 m/s<sup>2</sup>



**Automatska promjena akumulatora**  
Ako umetnete dva akumulatora, sustav  
će se automatski prebaciti na drugi  
akumulator nakon što se prvi isprazni.



Difuzijski pokrov  
služi za difuziju  
maglice



Deflektorski pokrov  
služi za prskanje  
maglice prema  
gore ili dolje



**Kompatibilnost s ULV mlaznicama**  
Vrsta  
Standardno  
ULV  
Veličina čestica  
150 µm  
50 µm



Maksimalni doseg prskanja od 14 m

Vrijeme rada (maks.) u minutama

| Snaga puhanja | 4 N | 6 N | 9,5 N | 15 N |
|---------------|-----|-----|-------|------|
| Akumulator    |     |     |       |      |
| BL4080F       | 67  | 42  | 22    | 11   |
| BL4050F       | 40  | 25  | 13    | 7    |

Pribor

Difuzijski pokrov  
453506-1



Deflektorski pokrov  
198249-5



Prsni pojas  
196733-4



Specifikacije

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Napon akumulatora              | 40 V Max - XGT                                          |
| Spremnik za otopinu            | 15 l                                                    |
| Snaga puhanja (1./2./3.)       | 4,0 - 6,0 / 4,6 - 9,5 / 5,4 - 15 N                      |
| Volumen zraka (1./2./3.)       | 7,4 - 9,0 / 8,0 - 11,0 / 6,8 - 14,3 m <sup>3</sup> /min |
| Brzina zraka (1./2./3.)        | 34,0 - 42,0 / 36,5 - 52,0 / 39,5 - 64,0 m/s             |
| Doseg prskanja (1./2./3.)      | 9 / 11 / 14 m                                           |
| Volumen prskanja (niski/maks.) | 180 - 1400 ml/min                                       |
| Dimenzije (D × Š × V)          | 320 × 600 × 690 mm*1                                    |
| Masa (prema EPTA)              | 15,7 kg*2                                               |

\*1 bez cijevi i mlaznice / \*2 s dva akumulatora BL4080F



Način obrnute rotacije  
**Rotacija u smjeru kazaljke na satu ili obrnuto**

## AKUMULATORSKA KOSA

**UR014G**


- ▶ Visoka izlazna snaga ekvivalentna onoj modela opremljenih motorima zapremnine 35 ml
- ▶ Isključivo za upotrebu s najlonskim reznim glavama



Razina zvučnog tlaka: **93 dB(A)**  
Razina vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup>**



**Način rada pri visokom okretnom momentu**  
Preporučeno za rad u teškim uvjetima kada je potreban naročito visok okretni moment, primjerice za usitnjavanje.



**Tehnologija aktivnog detektiranja povratnog udara**  
Ako se alat nenadano blokira, limitator okretnog momenta isključuje motor.



**Niska razina buke**  
Kosa UR014G veoma je podobna za urbana područja zbog razine buke od svega 93 dB(A) i snažnog motora.

**AFT BL MOTOR 40V max**


### Dva načina rotacije

Ovisno o preferencijama ili potrebama korisnika, moguće je odabrati rotaciju u smjeru kazaljke na satu ili obrnutom. Na primjer, kada je bitno u kojem se smjeru izbacuju ostaci trave tijekom košnje travnjaka uz prilaz za vozila.

**Rotacija oštrice u smjeru suprotnom od kazaljke na satu**  
Ostaci trave izbacuju se na lijevu stranu



**Rotacija oštrice u smjeru kazaljke na satu**  
Ostaci trave izbacuju se na desnu stranu



### Vrijeme rada pod opterećenjem (maks.) u minutama

| Akumulator | Način rada/Brzina | Normalni |       | Pri visokom okretnom momentu |       |
|------------|-------------------|----------|-------|------------------------------|-------|
|            |                   | Niska    | Maks. | Niska                        | Maks. |
| BL4050F    |                   | 18       | 10    | 16                           | 9     |

Navedeno vrijeme rada je približna vrijednost uz pretpostavku da bi se trava od 30 do 40 cm rezala kontinuirano s potpuno napunjenim akumulatorom BL4050F; stoga može u velikoj mjeri ovisiti o napunjenosti akumulatora, korištenom priboru, gustoći/debljini trave/drva i oštrocima oštrice.

### Pribor

**Glava za najlonsku nit**  
1911Y3-7



**Traka za nošenje na ramenu**  
127759-5



**Najlonska nit – 2,7 mm**  
Četverolisna  
E-01828 15 m  
E-01834 30 m  
E-01840 180 m

### Specifikacije

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Napon akumulatora                     | <b>40 V Max - XGT</b>                    |
| Br. okr. u slob. hodu                 | <b>4000 – 5000 min<sup>-1</sup></b>      |
| Izlazna snaga                         | <b>1,5 kW</b>                            |
| Širina košnje (najlonska rezna glava) | <b>450 mm</b>                            |
| Veličina vretena                      | <b>Žlijebljeni spoj</b>                  |
| Dimenzije (D × Š × V)                 | <b>1,958 × 330 × 304 mm<sup>*1</sup></b> |
| Masa (prema EPTA)                     | <b>6,7 kg<sup>*2</sup></b>               |

<sup>\*1</sup> S akumulatorom BL4080F / <sup>\*2</sup> S akumulatorom BL4020



Maks. izlazna snaga

**0,53 kW**

## AKUMULATORSKA KOSA

**UR016G/UR017G**


- ▶ Jednostavna za upotrebu poput onih opremljenih motorima zapremnine 23 ml
- ▶ Šupljom pogonskom osovino smanjenja je težina zbog motora bez četkica postavljenog na stražnji kraj.




Razina zvučnog tlaka: **94 dB(A)**  
Razina vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup>**



**Motor bez četkica postavljen na stražnji kraj**  
Postiže se ravnoteža alata slična motornim kosama



**Tehnologija aktivnog detektiranja povratnog udara**  
Ako se alat nenadano blokira, limitator okretnog momenta isključuje motor.



**Tehnologija pogona s automatskim okretnim momentom**  
Brzina rezanja automatski se prilagođava gustoći trave.

**XPT ADT AFT BL MOTOR 40V max**

### Vrijeme rada pod opterećenjem (maks.) u minutama

| Akumulator | Oštrica | Plastične oštrice | Najlonska rezna glava | Metalna oštrica |
|------------|---------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| BL4040     |         | 45                | 60                    | 40              |

Navedeno vrijeme rada je približna vrijednost uz pretpostavku da bi se trava od 40 do 50 cm rezala kontinuirano s potpuno napunjenim akumulatorom BL4040; stoga može u velikoj mjeri ovisiti o napunjenosti akumulatora, korištenom priboru, gustoći/debljini trave/drva i oštini oštrice.

### Pribor

| Komplet plastične oštrice<br>198383-1 | Plastične oštrice (12/1)<br>198426-9   | Remenje za nošenje<br>122A37-4 |
|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|                                       |                                        |                                |
| Štitnik<br>1911X4-8                   | Traka za nošenje na ramenu<br>122D94-0 |                                |
|                                       |                                        |                                |

### Specifikacije

|                       | UR016G                                                                                   | UR017G              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Napon akumulatora     | 40 V Max - XGT                                                                           |                     |
| Br. okr. u slob. hodu | 3500 / 5300 / 6500 min <sup>-1</sup>                                                     |                     |
| Izlazna snaga         | 0,53 kW                                                                                  |                     |
| Širina reza           | 255 mm (plastična oštrica)<br>330 mm (najlonska rezna glava)<br>230 mm (metalna oštrica) |                     |
| Veličina vretena      | M10 x 1,25 LH                                                                            |                     |
| Ručka                 | Decentrirana ručka u obliku upravljača bicikla                                           | Prstenasta ručka    |
| Dimenzije (D×Š×V)*1   | 1890 × 625 × 537 mm                                                                      | 1890 × 362 × 265 mm |
| Masa (prema EPTA)*2   | 4,7 kg                                                                                   | 4,2 kg              |

\*1 S akumulatorom BL4040 / \*2 S akumulatorom BL4020

Veliki kapacitet  
**40/30 l**  
Prašina/voda



## AKUMULATORSKI USISIVAČ

VC006GM

- ▶ Sustav čišćenja klase M
- ▶ Automatski sustav čišćenja filtera
- ▶ Visok protok zraka sličan modelima s kablom




- Prekidač za biranje promjera crijeva
- Prekidač stanja pripravnosti
- Prekidač za podešavanje snage usisa
- Bežični sustav automatskog pokretanja
- Indikatori napunjenosti akumulatora



Čep za ispuštanje tekućine

Veliki stražnji kotači

Razina zvučnog tlaka: **69 dB(A)**  
Razina vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup>**



Automatski sustav filtracije koji se sam čisti uklanja prašinu koja se skuplja na filtru tijekom kontinuirane upotrebe, čime se smanjuju začepljenja filtra zbog kojih dolazi do smanjenja snage usisa.



**Čep za ispuštanje**  
Na dnu usisivača nalazi se čep za brzo i jednostavno ispuštanje tekućina.



**Makpac mogućnosti pričvršćivanja**  
Makpac kofer može se izravno pričvrstiti na usisivač, bez Makpac adaptera



| Pribor                                       |                                        |                                        |                                    |                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Filtr prašina M</b><br>1911B6-0           | <b>Prigušivač</b><br>1911B4-4          | <b>Predfiltrar</b><br>1911B5-2         | <b>Filtrar za vodu</b><br>1910N0-0 | <b>Filtarska vrećica</b><br>5-1<br>1910Y4-9 |
|                                              |                                        |                                        |                                    |                                             |
| <b>Plastična vrećica</b><br>10/1<br>1910R3-2 | <b>Crijevo 28-3,5</b><br>195433-3      | <b>Crijevo 38-2,5</b><br>195434-1      | <b>Ravna cijev</b><br>192563-1     | <b>Savinuta cijev</b><br>192562-3           |
|                                              |                                        |                                        |                                    |                                             |
| <b>Kutna mlaznica</b><br>410306-2            | <b>Prednja spojnica 22</b><br>195547-8 | <b>Prednja spojnica 24</b><br>195547-8 | <b>Stoper</b><br>451350-0          |                                             |
|                                              |                                        |                                        |                                    |                                             |

| Specifikacije                    |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Napon akumulatora                | 40 + 40 V Max - XGT                   |
| Klasa prašine                    | M                                     |
| Vrsta usisivača                  | Mokro/suhi                            |
| Maks. snaga usisa                | 350 W <sup>*1</sup>                   |
| Maks. podtlak                    | 18 kPa                                |
| Maks. protok zraka               | 3,7 m <sup>3</sup> /min <sup>*1</sup> |
| Kapacitet spremnika (suho/mokro) | 40/30 l                               |
| Dimenzije (D × Š × V)            | 586 × 385 × 598 mm                    |
| Masa (prema EPTA)                | 18,4 kg <sup>*2</sup>                 |

<sup>\*1</sup> s crijevom ø38 mm od 2,5 / <sup>\*2</sup> s dva akumulatora BL4020



Snaga mikrovalne pećnice  
**350/500 W**

## AKUMULATORSKA MIKROVALNA PEĆNICA

**MW001G**

- ▶ Napajana jednim ili dvama XGT akumulatorima od 40 V
- ▶ Velika sklopiva ručka omogućuje lako prenošenje



| Vrijeme rada (maks.) u minutama |                    |               |              |              |
|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|
|                                 | Aku. BL4080F<br>2x | BL4050F<br>2x | BL4040<br>2x | BL4025<br>2x |
| Snaga                           |                    |               |              |              |
| 500 W                           | 35                 | 22            | 15           | 8            |
| 350 W                           | 48                 | 30            | 21           | 14           |

### Pribor

Remen za nošenje  
o rame  
196817-8



**Automatsko zaustavljanje u slučaju naginjanja**  
Za veću sigurnost, mikrovalna pećnica prestaje raditi ako se nagne za više od 30°.



**Obavješćavanje korisnika**  
Jednu minutu nakon dovršetka podgrijavanja oglašava se niz kratkih zvučnih signala koji podsjećaju korisnika na jelo u pećnici.



**Iznutra**  
Idealne dimenzije unutrašnjosti (D×W×H: 241×255×120 mm) koja je osvijetljena i lako se čisti.

### Specifikacije

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Napon akumulatora                      | 40 V Max - XGT                   |
| Snaga mikrovalne (1./2.)               | 500/300 W                        |
| Radna frekvencija                      | 2450 MHz                         |
| Kapacitet                              | 8 l                              |
| Postavke mjerača vremena podgrijavanja | Intervali od 10 s unutar 20 min  |
| Izlazni USB priključak                 | Type A DC5V/2,4A                 |
| Materijal vrata                        | kaljeno staklo                   |
| Dimenzije (D × Š × V)                  | 372 × 343 × 338 mm <sup>*1</sup> |
| Masa (prema EPTA)                      | 9,5 kg <sup>*2</sup>             |

<sup>\*1</sup> s dva akumulatora BL4040 / <sup>\*2</sup> s akumulatorom BL4020

# Svjetiljka 20 LED elemenata

## AKUMULATORSKI RADIO SA SVJETILJKOM

MR010G

- ▶ Primjene tijekom rada ili u slobodno vrijeme
- ▶ Dolazi s memorijskom funkcijom



**Ručna svjetiljka**  
Jedan LED element, boja dnevne svjetlosti. Podešavanje svjetline (2 stupnja).



**Prekidač**  
Prekidač za podešavanje svjetline (2 stupnja), prekidač za podešavanje topline svjetlosti svjetiljke (3 nijanse). Tipke za uključivanje/isključivanje i biranje načina rada.



**Izlazni USB priključak**  
Opremljena izlaznim USB priključkom s funkcijom automatskog isključivanja

Bluetooth XPT 40V max

|                                         | Sati rada |        |        |
|-----------------------------------------|-----------|--------|--------|
| Aku.                                    | BL4050F   | BL4040 | BL4025 |
| Radio                                   | 58        | 41     | 28     |
| Ručna svjetiljka (snažno/slabo svjetlo) | 66/122    | 46/86  | 31/58  |
| Svjetiljka (4 strane/3 strane)          | 34/47     | 24/33  | 16/22  |
| Radio + svjetiljka (4 strane)           | 21        | 15     | 10     |

Pribor

Traka s kukom  
SE00001178



### Specifikacije

|                                                        |                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Napon akumulatora                                      | 40 V Max - XGT                                                              |
| Raspon frekvencija FM                                  | 87,5 – 108 MHz                                                              |
| Veličina zvučnika                                      | Ø 57 mm                                                                     |
| Izlazni USB priključak                                 | Type A za DC5V/2,4A                                                         |
| Bluetooth                                              | ✓ verzija 5.0                                                               |
| Osvjetljenje (snažno/slabo svjetlo)                    | 145/72 lx (dnevno svjetlo)<br>140/70 lx (neutralno)<br>130/65 lx (toplo)    |
| Osvjetljenje ručne svjetiljke (snažno/slabo svjetlo)   | 1000/500 lx                                                                 |
| Svjetlosni tok (snažno/slabo svjetlo)                  | 310/155 lm (dnevno svjetlo)<br>300/150 lm (neutralno)<br>260/130 lm (toplo) |
| Svjetlosni tok ručne svjetiljke (snažno/slabo svjetlo) | 200/100 lm                                                                  |
| Dimenzije (D×Š×V)*                                     | 126 x 132 x 288 mm                                                          |
| Masa*                                                  | 1,6 kg                                                                      |

\*s akumulatorom BL4025

# DCU603

## Ručni istovarivač

Kapacitet krutog materijala: **200 l**

Kapacitet tekućine: **100 l**

Ručni istovarivač od **110°**



# DCU604

## Cjevasti nosač s istovarivačem

Duljina: **945 – 1090 mm**

Širina: **625 – 1015 mm**

Ručni istovarivač od **90°**



# DCU605

## Ravno korito

Kapacitet krutog materijala: **295 l**

Kapacitet tekućine: **250 l**

Čep za ispuštanje tekućine



### Pribor

Korito  
191B69-8



Komplet  
cjevastih  
nosača  
191B67-2



Ravno  
korito  
191B63-6



Istovarivač\*  
191B63-0



Guma 330  
(crna)\*  
1911K4-7



Guma 330  
(siva)\*1,\*2  
1911K5-5



Guma 210  
(siva)\*1,\*2  
1911K6-3



\*1 jedna jedinica, narudžba samo na zahtjev / \*2 samo za upotrebu u zatvorenom

## AKUMULATORSKE TAČKE

## DCU603/DCU604/DCU605

- Tačke s četiri kotača i pogonom na prednje kotače za stabilan transport čak i teških tereta
- Napajanje putem dva 18 V LXT akumulatora u seriji



Ručica kočnice funkcioniše i kao ručna kočnica s mehanizmom blokade

Podešavanje visine ručke od 740 do 980 mm bez alata



Teleskopski cjevasti nosač:  
Širina: 625 – 1015 mm  
Duljina: 945 – 1090 mm

Modeli DCU603 i DCU605 opremljeni su iznimno otpornim plastičnim koritima.



### Specifikacije

|                             | DCU603                                            | DCU604                | DCU605                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| Napon akumulatora           | 18 + 18 V – LXT                                   |                       |                                             |
| Funkcija                    | Ručni istovarivač                                 | Nosač s istovarivačem | Ravno korito                                |
| Kapacitet                   | 200 l (kruti materijal)<br>100 l (tekućina)       | -                     | 295 l (kruti materijal)<br>250 l (tekućina) |
| Maks. kapacitet opterećenja | 300 kg (ravno tlo) / 180 kg (nagib od 12°)        |                       |                                             |
| Brzina                      | 1,5/3,5/5,0 km/h (unaprijed) / 1,0 km/h (unatrag) |                       |                                             |
| Vrijeme rada*1,*2           | 100 min                                           |                       |                                             |
| Dimenzije (D×Š×V)           | 1480 × 730 × 820 mm                               | 1450 × 730 × 820 mm   | 1440 × 730 × 820 mm                         |
| Masa (prema EPTA)*1         | 124 kg                                            | 120 kg                | 106 kg                                      |

\*1 S četiri akumulatora BL1860B / \*2 S opterećenjem od 300 kg i pri brzini od 5,0 km/h na ravnom tlu



**Istovarivač**  
Modeli DCU603 i DCU604 brzo i jednostavno istovaruju gomile materijala na željenu lokaciju.



**Otpornost klase IPX4**  
Zbog visoke otpornosti na vodu tačke se mogu prati nakon upotrebe kako bi bile čiste i spremne za idući zadatak.



**Sposobnost penjanja**  
Zbog sposobnosti penjanja do 12° tačke se lako mogu voziti uzbrdo i nizbrdo tijekom transporta.

Do  
**210 rezova**

mekog drva ø 50 mm s 18 V LXT BL1860B

## AKUMULATORSKA PILA ZA OBREZIVANJE

## DUC101 / UC100D

- Kompaktna i snažna lančana pila za obrezivanja stabala ili voćnjaka, a praktična je i za izradu drvenih struktura.
- Podešavanje lanca bez alata za praktičan rad i održavanje



**Razina zvučnog tlaka: 87 dB(A)**  
Razina vibracija: **4,6 m/s<sup>2</sup>** (DUC101)  
Razina vibracija: **4,8 m/s<sup>2</sup>** (UC100D)



**Podešavanje lanca**  
Podešavanje lanca bez alata za praktičan rad i održavanje



**Automatsko podmazivanje lanca**  
Smanjuje se mogućnost blokade lanca pile zbog nedostatka ulja za lanac



**Snažni motor bez četkica**  
Makitin motor bez četkica pruža optimalan učinak rezanja



### Broj rezova mekog drva ø 50 mm

| Alat   | Akumulator | Broj rezova |
|--------|------------|-------------|
| DUC101 | BL1860B    | <b>210</b>  |
| UC100D | BL1021B    | <b>73</b>   |

### Pribor



### Specifikacije

|                           | DUC101                                                        | UC100D                                |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Napon akumulatora         | 18 V - LXT                                                    | 12 V Max - CXT                        |
| Izlazna snaga             | <b>0,32 kW</b>                                                | <b>0,21 kW</b>                        |
| Duljina mača              | <b>100 mm</b>                                                 |                                       |
| Lanac pile                | <b>0,325" LP (korak) / 1,1 mm (širina) / 26 (broj karika)</b> |                                       |
| Brzina lanca              | <b>8,0 m/s</b>                                                |                                       |
| Zapremnina spremnika ulja | <b>55 ml</b>                                                  |                                       |
| Dimenzije (D×Š×V)         | <b>408 × 90 × 249 mm<sup>*1</sup></b>                         | <b>385 × 90 × 265 mm<sup>*2</sup></b> |
| Masa (prema EPTA)         | <b>2,0 kg<sup>*1</sup></b>                                    | <b>1,5 kg<sup>*2</sup></b>            |

<sup>\*1</sup> S akumulatorom BL1860B / <sup>\*2</sup> S akumulatorom BL1021B

Maks. kapacitet rezanja

Ø 25 mm

## AKUMULATORSKE ŠKARE ZA OBREZIVANJE

UP100D

- ▶ Prekidač i kontrola oštrica škara su povezani što olakšava upravljanje oštricom.
- ▶ Kompaktan i lagan dizajn

XPT BL MOTOR 12V<sup>max</sup> LITHIUM-ION

### Kompaktan i lagan dizajn

Manji promjer drške i manja težina postignuti su bezjzgrenim motorom bez četkica, a time se korisnik manje umara tijekom obrezivanja.



Motor bez četkica s namotajem bakrene žice na vrhu umjesto željezne jezgre.



Razina zvučnog tlaka: 70 dB(A)  
Razina vibracija: 2,5 m/s<sup>2</sup>



**Kontrola oštrica škara**  
Oštrica prati pomak prekidača, time se postiže glatko kretanje oštrice slično ručnim škarama



**Dva kontrolna gumba**  
Za lakše upravljanje oštricom gumbi glavnog napajanja i kuta otvaranja oštrice nalaze se na stražnjoj strani drške, svaki na jednoj strani.



**Otvor za ulje**  
Oštrice škara mogu se podmazati bez rastavljanja alata.

### Broj rezova srednje tvrdog drva Ø 15 mm

| Model  | Akumulator | Broj rezova |
|--------|------------|-------------|
| UP100D | BL1021B    | 2200        |

### Pribor

Gornja oštrica škara  
1911W2-5



Donja oštrica škara  
1911W1-7



Ulje za podmazivanje  
182470-6



Torbica za alat  
162C23-5



### Specifikacije

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Napon akumulatora           | 12 V Max – CXT              |
| Izlazna snaga               | 0,17 kW                     |
| Maks. promjer rezanja       | Ø 25 mm                     |
| Upravljanje oštricama škara | 2 stupnja<br>Ø 25 / Ø 18 mm |
| Dimenzije (D×Š×V)*          | 308 × 64 × 98 mm            |
| Masa (prema EPTA)*          | 0,88 kg                     |

\*s akumulatorom BL1021B




Vrijeme rada\*  
**60 min**  
 \*Vrijeme kontinuiranog rada na jednom punjenju akumulatora BL1830

AKUMULATORSKI ŠKARE ZA ŽIVICU

DUH607

- ▶ Lagan dizajn za odličnu upravljivost
- ▶ Opcijski spremnik odrezanoga materijala za lakše čišćenje

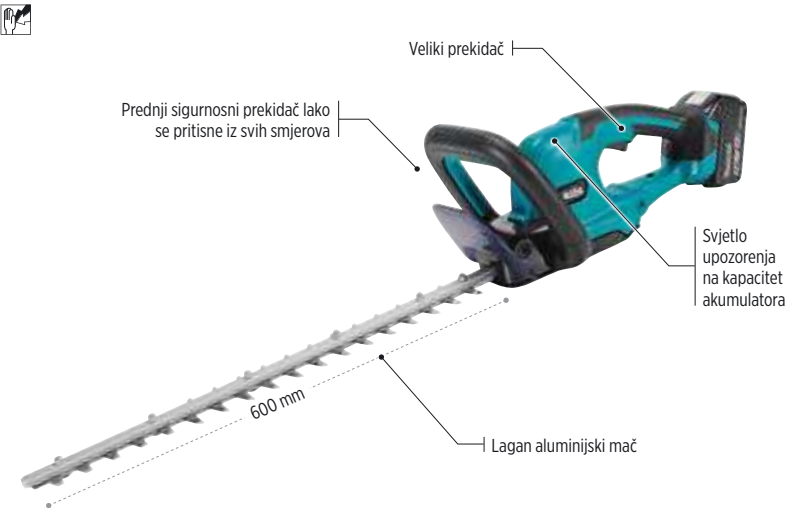

**(U)** Razina zvučnog tlaka: **73 dB(A)**  
 Razina zvučne snage: **84 dB(A)**  
 Razina vibracija: **1,2 m/s²**



**Protuvibracijska struktura**  
 Pomaže u smanjivanju vibracija za veću udobnost korisnika.



**Upozorenje na kapacitet akumulatora**  
 Motor se automatski zaustavlja, a indikatorsko svjetlo upozorava korisnika da je potrebno napuniti akumulator.



**Poboljšani učinak obrezivanja**  
 Redizajnirana oštrica škara za glatko rezanje.



| Pribor                                   |                                       |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Komplet oštrica škara</b><br>1911J2-4 | <b>Navlaka za oštricu</b><br>413L92-6 | <b>Spremnik odrezanoga materijala</b><br>1910T2-8 |
|                                          |                                       |                                                   |

**Jednostavno spremanje**  
 Alat lako možete spemiti tako da ga objesite na zid koristeći se rupom na dnu kućišta.

| Specifikacije         |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Napon akumulatora     | 18 V – LXT             |
| Broj hodova u minuti  | 2700 min <sup>-1</sup> |
| Duljina oštrice       | 600 mm                 |
| Maks. promjer grane   | 15 mm                  |
| Dimenzije (D x Š x V) | 1029 x 209 x 188 mm*   |
| Masa (prema EPTA)     | 3,1 kg*                |

\* s akumulatorom BL1860B

Maksimalna brzina zraka

**200 m/s**

s mlaznicom 191X13-7 / način rada 4



## AKUMULATORSKO PUHALO ZA PRAŠINU

**DAS180**

- ▶ Zamjenom mlaznice puhalo se može koristiti za razne namjene
- ▶ Može se koristiti za puhanje/napuhivanje/ispuhivanje
- ▶ Opremljeno LED radnim svjetlom



Razina zvučnog tlaka: **79 dB(A)**



**Čišćenje uskih prostora**  
Fleksibilnom mlaznicom čistite tehničku opremu ili uske prostore.



**Ispuhivanje**  
Za uklanjanje prljavštine i tekućina s površina



**Širok raspon mlaznica za čišćenje**  
Različite primjene tijekom čišćenja, npr. za filtre, otvore za hlađenje itd.



| Vrijeme rada (maks.) u minutama |            |    |    |    |    |
|---------------------------------|------------|----|----|----|----|
| Akumulator                      | Način rada | 1  | 2  | 3  | 4  |
| BL1860B                         |            | 55 | 30 | 20 | 15 |

| Pribor                                   |                                       |                                    |                                           |
|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Mlaznica 191X11-1</b>                 | <b>Mlaznica 191X13-7</b>              | <b>Mlaznica 191X15-3</b>           | <b>Mlaznica za stezni ventil 191X17-9</b> |
|                                          |                                       |                                    |                                           |
| <b>Mlaznica širokog raspona 191X19-5</b> | <b>Gumeni nastavak 20-30 191X25-0</b> | <b>Gumeni nastavak 65 191X27-6</b> | <b>Crijevo za odvod zraka 191X23-4</b>    |
|                                          |                                       |                                    |                                           |
| <b>Fleksibilna mlaznica 191X21-8</b>     | <b>Filtar 191X29-2</b>                | <b>Duga mlaznica 191X78-9</b>      |                                           |
|                                          |                                       |                                    |                                           |

| Specifikacije                               |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Napon akumulatora                           | <b>18 V – LXT</b>                              |
| Maks. snaga puhanja (1./2./3./4.)*          | <b>1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N</b>                 |
| Maks. volumen zraka (1./2./3./4.)*          | <b>0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m<sup>3</sup>/min</b> |
| Maks. podtlak                               | <b>10,3 kPa</b>                                |
| Neprekidan rad (1./2./3./4.)* <sup>**</sup> | <b>50 / 25 / 17 / 13 min</b>                   |
| Dimenzije (D×Š×V)* <sup>**</sup>            | <b>219 × 92 × 297 mm</b>                       |
| Masa (prema EPTA)* <sup>**</sup>            | <b>1,7 kg</b>                                  |

\*Bez mlaznice / \*\*S akumulatorom BL1860B

Brzina bušenja rupe

**6,5 s**

svrdlom ø 6,0 mm pri dubini od 60 mm u betonu od 40 N/mm²



## AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

**DHR183**

- ▶ Lagan i kompaktan dizajn uz povećanu učinkovitost bušenja u usporedbi s modelom DHR171
- ▶ Dostupno sa sustavom za prikupljanje prašine DX16



Razina zvučne snage: **101 dB(A)**  
Razina zvučnog tlaka: **90 dB(A)**  
Razina vibracije: **7,5 m/s²**



**Udoban rad**  
Kućište koje prigušuje vibracije i ergonomska, mekana gumena drška osmišljena za udoban rad.



**Dva načina rada**  
Bušenje ili udarno bušenje za višestruke primjene



**Prihvat SDS-Plus**  
Klizna glava s montažom u jednom pokretu omogućuje jednostavno i brzo mijenjanje svrdla.

### Sustav za prikupljanje prašine DX16

Maks. duljina svrdla: 165 mm

Otvor za usis prašine

Mjerač dubine  
Veliki poklopac kutije spremnika za prašinu s HEPA filtrom  
Mehanizam za čišćenje filtra

**XPT AVT BL 18V LITHIUM-ION**



### Pribor

Posuda za usisavanje prašine  
1911P8-4



Kuka za vješanje alata  
1911K0-5



Sustav za prikupljanje prašine DX16  
1911P2-6



Drška  
122D63-1



Spremnik za prašinu za DX16  
1911P2-6



Unutarnja ladica za Makpac 4  
8356M9-8



### Specifikacije

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Napon akumulatora                    | 18 V – LXT                 |
| Br. okr. u slob. hodu                | 0 – 1100 min <sup>-1</sup> |
| Udaraca u minuti                     | 0 – 5000 min <sup>-1</sup> |
| Snaga pojedinog udarca               | 1,7 J                      |
| Kapacitet bušenja (beton/metal/drvo) | ø 18 mm/13 mm/24 mm        |
| Prihvat alata                        | SDS-Plus                   |
| Dimenzije (D×Š×V)*                   | 288 × 89 × 215 mm          |
| Masa (prema EPTA)*                   | 2,9 kg                     |

\*s akumulatorom BL1860B

# 175 rezova

s akumulatorom od 6,0 Ah, list ubodne pile A-85628 za drvo/plastiku u MDF-u debljine 24 mm i širine 300 mm



## AKUMULATORSKA UBODNA PILA

DJV185

- Visoka učinkovitost postignuta je većim rasponom konstante brzine kojim se smanjuje šansa za pad brzine rezanja.
- Polaganom rotacijom u slobodnom hodu smanjuju se vibracije te se list lakše poravnava s raznom linijom




Razina zvučne snage: 95 dB(A)  
Razina zvučnog tlaka: 84 dB(A)  
Razina vibracija: 10,3 m/s<sup>2</sup>



**Polagani slobodni hod**  
Smanjuje vibracije i olakšava poravnanje lista s reznom linijom. Može se onemogućiti ako korisnik tako preferira.



**Postavke rezanja**  
3 postavke oscilacijskog pomaka + ravno rezanje



**Funkcija smanjenja osvjetljenja**  
Smanjuje odbлесак svjetla kada se alat koristi naopako

XPT SOFT NOLOAD MOTOR 18V LITHIUM-ION

**Prihvata lista pile bez upotrebe alata**  
Model DJV185 opremljen je prihvaćanjem lista koji ne zahtijeva dodatne alate te koji se može jednostavno podešavati za precizno i učinkovito rezanje.



| Pribor                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zaštita od prašine</b><br>458191-5                                                | <b>Pokrovna pločica</b><br>457867-1                                                   | <b>Mlaznica za prašinu</b><br>413F05-1                                                |                                                                                       |
|  |  |  |                                                                                       |
| <b>Adapter za vodilicu</b><br>193517-1*                                              | <b>Vijak M4x8</b><br>922107-1                                                         | <b>Štitnik od nastanka strugotina</b><br>415524-7                                     | <b>Unutarnja ladica za Makpac 3</b><br>8357K1-6                                       |
|  |  |  |  |

\* Koristiti s vijkom 922107-1

| Specifikacije                                |                              |
|----------------------------------------------|------------------------------|
| Napon akumulatora                            | 18 V – LXT                   |
| Broj hodova u minuti                         | 800 - 3000 min <sup>-1</sup> |
| Duljina hoda                                 | 23 mm                        |
| Kapacitet rezanja (drvo/aluminij/meki čelik) | 135/20/10 mm                 |
| Raspon nagiba                                | 0 – 45°                      |
| Dimenzije (D×Š×V)*                           | 259 × 77 × 183 mm            |
| Masa (prema EPTA)*                           | 2,3 kg                       |

\*s akumulatorom BL1860B

## Visoka usisna snaga uz nisku razinu buke

| Vrijeme rada (maks.) u minutama |            |            |    |    |   |
|---------------------------------|------------|------------|----|----|---|
| Model                           | Akumulator | Način rada |    |    |   |
|                                 |            | 1          | 2  | 3  | 4 |
| DCL283F                         | BL1830B    | 10         |    |    |   |
| DCL284F/DCL286F                 |            | 38         | 21 | 15 | 8 |




## AKUMULATORSKI USISIVAČI


## DCL283F/DCL284F/DCL286F

- ▶ Tiho i snažno čišćenje
- ▶ Ergonomska meka drška pruža veću udobnost

**DCL283F** **DCL284F/DCL286F**

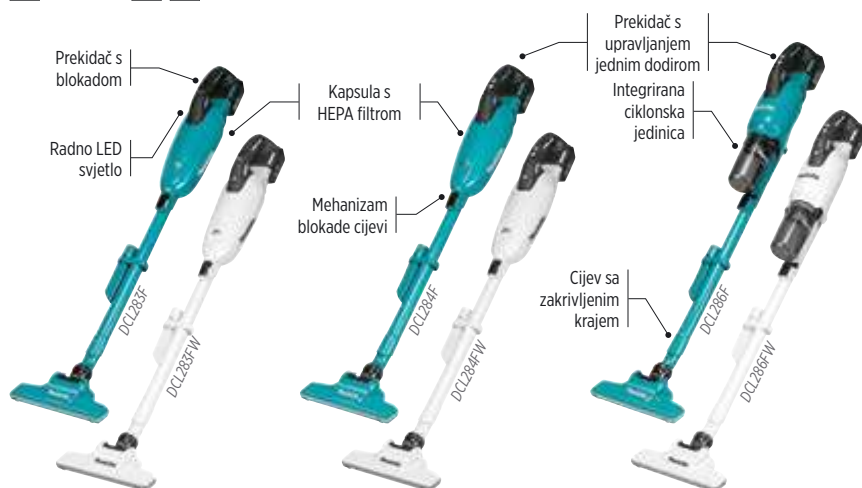

**Razina zvučnog tlaka (DCL283F): 63 dB(A)**  
**Razina zvučnog tlaka (DCL284F): 65 dB(A)**  
**Razina zvučnog tlaka (DCL286F): 66 dB(A)**



**Visoka usisna snaga uz nisku razinu buke**  
 Opremljeni snažnim motorom bez četkica i redizajniranim ispuhom zraka za nižu razinu buke.



**DCL283F – prekidač s blokadom**  
 Omogućuje dugo kontinuirano čišćenje.



**DCL284F/DCL286F – 4 razine usisne snage**  
 Uz funkciju pamćenja moguće je odabrati razinu snage prije uključivanja usisavača.



### Dodatni pribor DCL283F/DCL284F



### Dodatni pribor DCL286F



### Specifikacije

|                         | DCL283F            | DCL284F            | DCL286F            |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Napon akumulatora       | 18 V – LXT         |                    |                    |
| Usisna snaga            | 90 W               | 20/45/70/125 W     | 15/35/60/100 W     |
| Maks. podtlak           | 17,5 kPa           | 18 kPa             | 18 kPa             |
| Maksimalni protok zraka | 1,1 m³/min         | 1,2 m³/min         | 1,0 m³/min         |
| Vrsta usisa prašine     | Kapsula            |                    | Ciklonska jedinica |
| Kapacitet prašine       | 730 ml             |                    | 250 ml             |
| Dimenzije (D×Š×V)*      | 503 × 113 × 155 mm | 503 × 113 × 153 mm | 543 × 113 × 177 mm |
| Masa (prema EPTA)*      | 1,6 kg             | 1,7 kg             | 1,8 kg             |

\* s akumulatorom BL1830B

## Izvrсна radna svojstva pri primjenama u teškim uvjetima rada

**LM003J (BL64100)**  
3700 m<sup>2</sup> (guranje)  
2700 m<sup>2</sup> (samohodno)

**LM004J (BL64100)**  
3800 m<sup>2</sup> (guranje)  
2800 m<sup>2</sup> (samohodno)

Ovdje prikazani rezultati su površina košnje i vrijeme rada kada se kosi 20 mm od visine trave s potpuno napunjenim akumulatorom BL64100 u načinu rada maksimalne brzine, a u velikoj mjeri ovisi o gustoći trave, visini rezanja itd.



## AKUMULATORSKA KOSILICA

## LM003J/LM004J

- ▶ Napajana novim litij-ionskim 64 V max akumulatorom od 10 Ah
- ▶ Novi motor bez četkica i čelično rezno kućište
- ▶ Izvrсна radna svojstva pri primjenama u teškim uvjetima rada



Novi motor bez četkica s vanjskim rotorom dizajniran je za kosilice

Napajana litij-ionskim 64 V akumulatorom od 10,0 Ah.

Kruta sklopiva ručka i vertikalna pohrana

Veliki kotači (ø 230 mm)

Novo čelično rezno kućište

Košnja, sakupljanje, malčiranje, stražnje i bočno pražnjenje

Razina zvučnog tlaka: **82 dB(A)**  
Razina zvučne snage: **91 dB(A)**  
Razina vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup>**



**Učinkovitija košnja**  
Oštrica je nagnuta prema prednjoj strani kosilice kako bi se spriječila dvostruka košnja i smanjila potrošnja akumulatora



**Samohodni tip**  
1,5 – 2,5 km/h za mala područja ili prepreke  
2,5 – 4,0 km/h za teške uvjete košnje  
4,0 – 6,5 km/h za ravno tlo



**3 načina rezanja**  
Uobičajeni način rada  
Polagani način u slobodnom hodu  
Način niže razine buke

**XPT** **SOFT** **BL** **64V max**  
NO LOAD MOTOR

| Pribor                         |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Oštrica</b>                 |  |
| 191V97-3 (480 mm) LM003J       |  |
| 191V96-5 (530 mm) LM004J       |  |
| <b>Oštrica za malčiranje</b>   |  |
| 191Y64-6 (480 mm) LM003J       |  |
| 191Y65-4 (530 mm) LM004J       |  |
| <b>Oštrica za prikupljanje</b> |  |
| 191W87-2 samo LM004J           |  |

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Umetak za malčiranje</b> | <b>Nastavak za bočno izbacivanje</b> |
| 413L54-4 LM003J             | 413L56-0 LM003J                      |
| 413L55-2 LM004J             | 413L57-8 LM004J                      |

| Specifikacije                                                                             |                                                                            |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                           | LM003J                                                                     | LM004J                                                                     |
| Napon akumulatora                                                                         | 64 V maks.                                                                 |                                                                            |
| Br. okretaja u slobodnom hodu (uobičajeno / polagano u slobodnom hodu / niža razina buke) | 3200 / 2500 – 3200 / 2500 min <sup>-1</sup>                                | 2800 / 2300 – 2800 / 2300 min <sup>-1</sup>                                |
| Širina reza                                                                               | 480 mm                                                                     | 534 mm                                                                     |
| Visina košnje                                                                             | 20 – 100 mm (10 koraka)                                                    |                                                                            |
| Samohodna brzina                                                                          | 1,5 – 6,5 km/h                                                             |                                                                            |
| Zapremina spremnika za travu                                                              | 62 l                                                                       | 70 l                                                                       |
| Površina košnje*                                                                          | 3700 m <sup>2</sup> (guranje)<br>2700 m <sup>2</sup> (samohodno: 6,5 km/h) | 3800 m <sup>2</sup> (guranje)<br>2800 m <sup>2</sup> (samohodno: 6,5 km/h) |
| Dimenzije (D×Š×V)                                                                         | 1745 × 550 × 900 mm                                                        | 1810 × 595 × 1080 mm                                                       |
| Masa (prema EPTA)*                                                                        | 33,8 kg                                                                    | 34,6 kg                                                                    |

\* s akumulatorom BL64100





Neprekidan rad do  
**300 min**  
s PDC1200

## AKUMULATORSKI VIBRATOR ZA BETON

## VR001C/VR002C/VR003C/VR004C

- ▶ Motor visoke frekvencije ugrađen u vibracijsku iglu proizvodi 12 000 vibracija u minuti
- ▶ Otporan, fleksibilan i lagan za bolje rukovanje

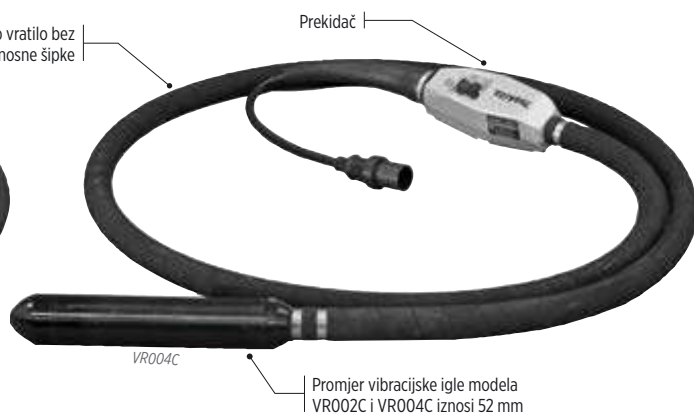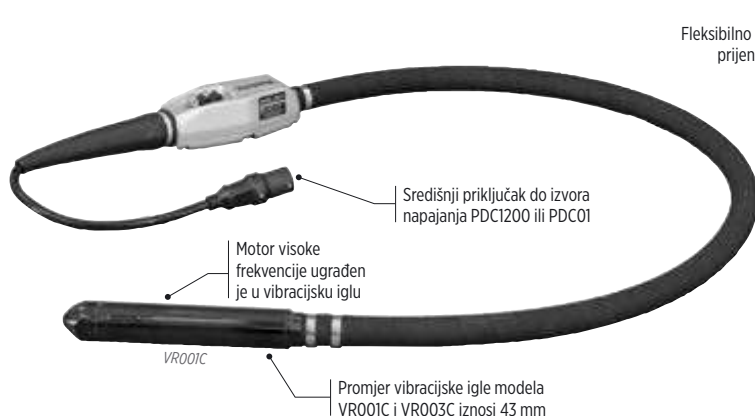

VR001C/VR002C/VR003C/VR004C

Razina vibracija: **2,5 m/s<sup>2</sup>**



**Vibracijska igla**  
Motor visoke frekvencije ugrađen je u vibracijsku iglu kako bi vratilo bilo fleksibilnije.



**Lagano i fleksibilno**  
Buduci da nema prijenosne šipke, vratilo je fleksibilno i lagano.



**Napajanje putem PDC1200 ili PDC01**  
Za praktično rukovanje tijekom kretanja ili za produžen neprekidan rad.

| Vrijeme rada do    |                |                |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Izvor napajanja    | VR001C         | VR002C         | VR003C         | VR004C         |
| PDC1200            | <b>300 min</b> | <b>300 min</b> | <b>200 min</b> | <b>200 min</b> |
| PDC01 (4x BL1860B) | <b>100 min</b> | <b>100 min</b> | <b>60 min</b>  | <b>60 min</b>  |

| Specifikacije            |                                |                |                |                |
|--------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                          | VR001C                         | VR002C         | VR003C         | VR004C         |
| Napon akumulatora        | <b>36 V</b>                    |                |                |                |
| Promjer vibracijske igle | <b>ø 43 mm</b>                 |                | <b>ø 52 mm</b> |                |
| Duljina vrtila           | <b>1,5 m</b>                   | <b>3,0 m</b>   | <b>1,5 m</b>   | <b>3,0 m</b>   |
| Vibracija u minuti       | <b>12 000 min<sup>-1</sup></b> |                |                |                |
| Masa (prema EPTA)*       | <b>11,8 kg</b>                 | <b>12,9 kg</b> | <b>12,6 kg</b> | <b>13,7 kg</b> |

\* S PDC01 i četiri akumulatora BL1860B

Kontinuirana nazivna snaga

**1900 W**

Pribor

Pokrov za prašinu

GA5090/GA5091/  
GA5092  
191V72-9

Pokrov za prašinu

GA5093/GA5095  
191Y29-8

Protuvibracijska

ručka  
194514-0

Ručka od

elastomera  
1910X6-8

Plastična ručka

1910X5-0

Poklopac ploče

bez upotrebe alata  
1910Y0-7

Prikvačni

štiti ploče  
199710-5

Štitnik ploče za

prikupljanje prašine  
191W05-0

Superprirubnica 47

192227-7



KUTNE BRUSILICE

GA5090/GA5091/GA5092/GA5093/GA5095

- ▶ Snažne kutne brusilice od 1900 W s reznim pločama promjera 125 mm
- ▶ Poboľjšani učinak hlađenja



| Specifikacije                   |                                 |                    |                          |                                 |                    |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|
|                                 | GA5090                          | GA5091             | GA5092                   | GA5093                          | GA5095             |
| Kontinuirana nazivna snaga      | 1900 W                          |                    |                          |                                 |                    |
| Veličina ploče/provrt           | 125/22,23 mm                    |                    |                          |                                 |                    |
| Br. okr. u slob. hodu           | 2800 – 11 500 min <sup>-1</sup> |                    | 11 500 min <sup>-1</sup> | 2800 – 11 500 min <sup>-1</sup> |                    |
| Mehanička kočnica               |                                 | ✓                  |                          | ✓                               |                    |
| Regulator za podešavanje brzine | ✓                               | ✓                  |                          | ✓                               | ✓                  |
| Postepeno pokretanje            | ✓                               | ✓                  | ✓                        | ✓                               | ✓                  |
| Sprečavanje ponovnog pokretanja | ✓                               | ✓                  | ✓                        | ✓                               | ✓                  |
| Klizni prekidač                 | ✓                               | ✓                  | ✓                        |                                 |                    |
| Prekidač u obliku poluge        |                                 |                    |                          | ✓                               | ✓                  |
| Dimenzije (D×Š×V)*              | 326 × 130 × 123 mm              | 349 × 140 × 129 mm | 326 × 140 × 123 mm       | 349 × 140 × 129 mm              | 326 × 140 × 123 mm |
| Masa (prema EPTA)*              | 2,6 kg                          | 2,8 kg             | 2,6 kg                   | 2,9 kg                          | 2,7 kg             |

**Dodatni difuzor**  
Smanjuje vibracije i poboljšava kontrolu tijekom rada čime se postiže glade i preciznije rezanje

**Visokokvalitetni električni motor**  
Kutne brusilice opremljene električnim motorima od visokokvalitetnih čeličnih dijelova pružaju trajnost i učinkovit rad u raznim primjenama.

# DODATCI ZA AKUMULATORSKI MULTIFUNKCIJSKI ALAT

## UB402MP (1912R8-4)

### Nastavak - puhalo

- Kompaktna veličina i mala težina
- Teleskopska cijev



| Specifikacije       |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Kompatibilno s      | UX01G/DUX60/DUX18                              |
| Maks. snaga puhanja | 4,7 N                                          |
| Maks. volumen zraka | 6,2 m <sup>3</sup> /min                        |
| Maks. brzina zraka  | 47,4 m/s                                       |
| Vrijeme rada do     | 80* / 125* <sup>2</sup> / 55* <sup>3</sup> min |
| Dimenzije (D×Š×V)   | 660 – 760<br>× 136 × 139 mm                    |
| Masa (prema EPTA)   | 1,2 kg                                         |

\* UX01G - BL4040/<sup>2</sup> DUX60 - 2x  
BL1860B/<sup>3</sup> DUX18 - BL1860B

| Pribor           |                |                      |
|------------------|----------------|----------------------|
| Okrugla mlaznica | Ravna mlaznica | Mlaznica za žljebove |
| 197888-8         | 197889-6       | 191B03-8             |

## EN422MP (1912T0-4)

### Nastavak za rezanje na tlu

- Glava za rezanje na tlu podesivog kuta
- Metalna donja ploča za veću otpornost na habanje



| Specifikacije        |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Kompatibilno s       | UX01G/DUX60/DUX18                                |
| Duljina oštrice      | 250 mm                                           |
| Maks. promjer grane  | 20 mm                                            |
| Glava podesivog kuta | 13 koraka<br>(90° prema gore / 90° prema dolje)  |
| Vrijeme rada do      | 114* / 176* <sup>2</sup> / 134* <sup>3</sup> min |
| Dimenzije (D×Š×V)    | 1208 × 144 × 89 mm                               |
| Masa (prema EPTA)    | 2,2 kg                                           |

\* UX01G - BL4040/<sup>2</sup> DUX60 - 2x  
BL1860B/<sup>3</sup> DUX18 - BL1860B



## EN402MP (1912T8-8)

### Nastavak za rezanje živice

- Glava trimera za živicu podesivog kuta
- Oštrica sa zupcima s tri oštra ruba i vrhom pod kutom



| Specifikacije        |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Kompatibilno s       | UX01G/DUX60/DUX18                               |
| Duljina oštrice      | 500 mm                                          |
| Maks. promjer grane  | 20 mm                                           |
| Glava podesivog kuta | 13 koraka<br>(90° prema gore / 90° prema dolje) |
| Vrijeme rada do      | 118* / 149* <sup>2</sup> / 92* <sup>3</sup> min |
| Dimenzije (D×Š×V)    | 1444 × 144 × 85 mm                              |
| Masa (prema EPTA)    | 2,4 kg                                          |


\* UX01G - BL4040/<sup>2</sup> DUX60 - 2x  
BL1860B/<sup>3</sup> DUX18 - BL1860B



## PF400MP (PF400MP)

### Nastavak - potopna pumpa

- Prikladno za primjene na raznim mjestima rada, npr. za ispušavanje vode, navodnjavanje, odvodnju i prskanje.

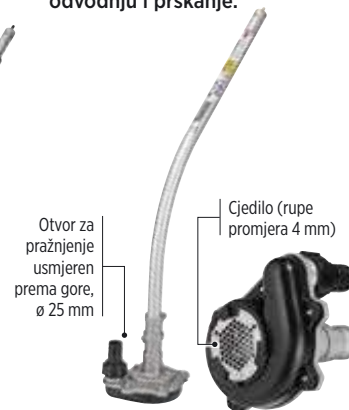

| Specifikacije       |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Kompatibilno s      | UX01G/DUX60/DUX18                                  |
| Maks. protok        | 135* / 125* <sup>2</sup> / 100* <sup>3</sup> l/min |
| Maks. visina usisa  | 13* / 11,5* <sup>2</sup> / 8,0* <sup>3</sup> m     |
| Otvor za pražnjenje | ø 25 mm                                            |
| Najniža razina vode | 20 mm                                              |
| Vrijeme rada do     | 24* / 38* <sup>2</sup> / 9* <sup>3</sup> min       |
| Dimenzije (D×Š×V)   | 404 × 225 × 1733 mm                                |
| Masa (prema EPTA)   | 5,4 kg                                             |

\* UX01G - BL4040/<sup>2</sup> DUX60 - 2x  
BL1860B/<sup>3</sup> DUX18 - BL1860B



# VRHUNSKA DLIJETA ZA SDS-PLUS I SDS-MAX ČEKIĆE

- Novi dizajn za veći kapacitet rada

| Šifra   | Opis                                 | Vrsta prihvata | Veličina                                                                                                |
|---------|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E-20177 | Široko dljeto za SDS-Plus čekiće     | SDS-Plus       | 40 × 250 mm                                                                                             |
| E-20183 | Dljeto za pločice za SDS-Plus čekiće | SDS-Plus       | 50 × 250 mm                                                                                             |
| E-20199 | Dljeto za pločice za SDS-Plus čekiće | SDS-Plus       | 75 × 165 mm                                                                                             |
| E-20220 | Komplet dljeta za SDS-Plus čekiće    | SDS-Plus       | Šiljasto dljeto – 250 mm (1x)<br>Plosnato dljeto – 20 × 250 mm (1x)<br>Široko dljeto – 40 × 250 mm (1x) |
| E-20208 | Široko dljeto za SDS-Max čekiće      | SDS-Max        | 50 × 380 mm                                                                                             |
| E-20214 | Dljeto za pločice za SDS-Max čekiće  | SDS-Max        | 50 × 380 mm                                                                                             |
| E-20236 | Komplet dljeta za SDS-Max čekiće     | SDS-Max        | Šiljasto dljeto – 400 mm (2x)<br>Plosnato dljeto – 25 × 400 mm (2x)<br>Široko dljeto – 50 × 380 mm (1x) |



Trenutačno dljeto



Novo dljeto



Prvo vrhunsko dljeto za pločice s vrhom pod kutom

# NASADNI KLJUČEVI IMPACT BLACK

► Obavite posao kako treba uz novu liniju Impact Black nasadnih ključeva za zahtjevne primjene, za alate s kvadratnim prihvatom 1/2"


| Šifra   | Opis                                                                                                       | Veličina                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| E-16047 | Impact Black – kratki nasadni ključ za kvadratni prihvata 1/2"                                             | 8 mm                                                                            |
| E-16053 |                                                                                                            | 9 mm                                                                            |
| E-16069 |                                                                                                            | 10 mm                                                                           |
| E-16075 |                                                                                                            | 11 mm                                                                           |
| E-16081 |                                                                                                            | 12 mm                                                                           |
| E-16097 |                                                                                                            | 13 mm                                                                           |
| E-16106 |                                                                                                            | 14 mm                                                                           |
| E-16112 |                                                                                                            | 15 mm                                                                           |
| E-16128 |                                                                                                            | 16 mm                                                                           |
| E-16134 |                                                                                                            | 17 mm                                                                           |
| E-16140 |                                                                                                            | 18 mm                                                                           |
| E-16156 |                                                                                                            | 19 mm                                                                           |
| E-16162 |                                                                                                            | 20 mm                                                                           |
| E-16178 |                                                                                                            | 21 mm                                                                           |
| E-16184 |                                                                                                            | 22 mm                                                                           |
| E-16190 |                                                                                                            | 23 mm                                                                           |
| E-16209 |                                                                                                            | 24 mm                                                                           |
| E-16215 |                                                                                                            | 27 mm                                                                           |
| E-16221 |                                                                                                            | 30 mm                                                                           |
| E-16237 |                                                                                                            | 32 mm                                                                           |
| E-16405 | Impact Black – duboki nasadni ključ za kvadratni prihvata 1/2"                                             | 8 mm                                                                            |
| E-16411 |                                                                                                            | 10 mm                                                                           |
| E-16427 |                                                                                                            | 11 mm                                                                           |
| E-16433 |                                                                                                            | 12 mm                                                                           |
| E-16449 |                                                                                                            | 13 mm                                                                           |
| E-16455 |                                                                                                            | 14 mm                                                                           |
| E-16461 |                                                                                                            | 16 mm                                                                           |
| E-16477 |                                                                                                            | 17 mm                                                                           |
| E-16483 |                                                                                                            | 18 mm                                                                           |
| E-16499 |                                                                                                            | 19 mm                                                                           |
| E-16508 |                                                                                                            | 21 mm                                                                           |
| E-16514 |                                                                                                            | 22 mm                                                                           |
| E-16520 |                                                                                                            | 24 mm                                                                           |
| E-16536 |                                                                                                            | 27 mm                                                                           |
| E-16542 |                                                                                                            | 30 mm                                                                           |
| E-16558 |                                                                                                            | 32 mm                                                                           |
| E-16564 | Impact Black – kratki nasadni ključevi za kvadratni prihvata 1/2" (komplet od 9 kom. u plastičnom koferu)  | 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm s O-prstenom i klinom                      |
| E-16570 | Impact Black – kratki nasadni ključevi za kvadratni prihvata 1/2" (komplet od 9 kom. u plastičnom koferu)  | 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm s O-prstenom i klinom                      |
| E-16586 | Impact Black – duboki nasadni ključevi za kvadratni prihvata 1/2" (komplet od 14 kom. u plastičnom koferu) | 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm s O-prstenom i klinom |
| E-16592 | Impact Black – kratki nasadni ključevi za kvadratni prihvata 1/2" (komplet od 7 kom. u plastičnom koferu)  | 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm, adapter za kvadratni nasadni ključ 1/2"              |
| E-16601 | Impact Black – kratki nasadni ključevi za kvadratni prihvata 1/2" (komplet od 8 kom. u platnenoj roli)     | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm s O-prstenom i klinom                          |
| E-16617 | Impact Black – kratki nasadni ključevi za kvadratni prihvata 1/2" (komplet od 9 kom. u gumenom koferu)     | 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm s O-prstenom i klinom                     |
| E-16645 | Impact Black – kratki nasadni ključevi za kvadratni prihvata 1/2" (komplet od 9 kom. u gumenom koferu)     | 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm, adapter za nasadni ključ MZ                   |
| B-54542 | O-prsten za nasadni ključ od 1/2", 8 – 16 mm 3/1                                                           | 8 – 16 mm 3/1                                                                   |
| B-54586 | Klin za nasadni ključ od 1/2", 8 – 16 mm 3/1                                                               |                                                                                 |
| B-54564 | O-prsten za nasadni ključ od 1/2", 16 – 19 mm 3/1                                                          | 16 – 19 mm 3/1                                                                  |
| B-54601 | Klin za nasadni ključ od 1/2", 16 – 19 mm 3/1                                                              |                                                                                 |
| B-54570 | O-prsten za nasadni ključ od 1/2", 20 – 32 mm 3/1                                                          | 20 – 32 mm 3/1                                                                  |
| B-54617 | Klin za nasadni ključ od 1/2", 20 – 32 mm 3/1                                                              |                                                                                 |



## PROBOJNA SVRDLA ZA BETON ZA SDS-MAX ČEKIĆE

- ▶ Deblja rezna oštrica s većim zupcima od volfram karbida
- ▶ Nova probojna svrdla za beton odlikuju se mnogo duljim radnim vijekom u usporedbi s trenutačnim modelima
- ▶ Brzina bušenja malo je manja zbog nove debljine oštrice i zubaca od karbida

| Šifra   | Opis                                       | Vrsta prihvata | Veličina    |
|---------|--------------------------------------------|----------------|-------------|
| E-20080 | Probojno svrdlo za beton za SDS-Max čekiće | SDS-Max        | 40 × 550 mm |
| E-20096 |                                            | SDS-Max        | 45 × 550 mm |
| E-20105 |                                            | SDS-Max        | 45 × 990 mm |
| E-20111 |                                            | SDS-Max        | 55 × 550 mm |
| E-20127 |                                            | SDS-Max        | 55 × 990 mm |
| E-20133 |                                            | SDS-Max        | 65 × 550 mm |
| E-20149 |                                            | SDS-Max        | 65 × 990 mm |
| E-20155 |                                            | SDS-Max        | 80 × 550 mm |
| E-20161 |                                            | SDS-Max        | 80 × 990 mm |

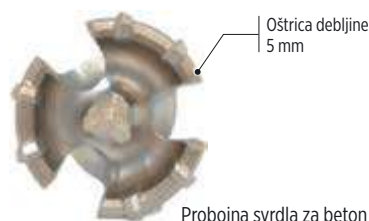

## PRODUŽNA ŠIPKA ZA PLOSNATO SVRDLO

- ▶ Produžna šipka za plosnato svrdlo za bušenje na dubokim, uskim mjestima i probijanje kroz razne radne materijale

| Šifra   | Opis                                                                                      | Vrsta prihvata      | Veličina |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|
| D-77213 | Produžna šipka za plosnato svrdlo sa šesterostranim prihvatom (svrdla promjera do 40 mm). | 1/4", šesterostrani | 300 mm   |



## KOMPLET ZA STARLOCK MULTIFUNKCIJSKI ALAT

- ▶ Set oštrica Starlock za višenamjenski alat.

| Šifra   | Opis                                              | Komplet sadržava |                                                | Veličina   |
|---------|---------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------|
| E-16994 | Komplet Starlock nastavaka za renovacije (5 kom.) | B-64814          | List pile za uranjajuće rezove za drvo i metal | 32 × 50 mm |
|         |                                                   | B-64836          | Segmentni list pile za drvo                    | 85 mm      |
|         |                                                   | B-64989          | Strugač za više vrsta materijala               | 52 × 26 mm |
|         |                                                   | B-65062          | Abrazivna ploča za drvo                        | 78 mm      |
|         |                                                   | B-65115          | Brusna podloga za brusni papir                 | 93 mm      |



## KOMPLET HSS-G SVRDALA ZA METAL

- ▶ Komplet od 6 HSS-G svrdala za metal, praktično organiziranih u prozirnoj kutiji, odličan je dodatak svakoj kutiji za alat

| Šifra   | Opis                                                                             | Veličina                 | Prihvat |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| D-77241 | Komplet od 6 kom. HSS-G svrdala za metal presvučenih titanom u plastičnom koferu | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm | Ravni   |



## KOMPLET SVRDALA ZA DRVO

- ▶ Komplet od 8 svrdala za drvo, praktično organiziranih u prozirnoj kutiji, odličan je dodatak svakoj kutiji za alat

| Šifra   | Opis                                                                 | Veličina                          | Prihvat |
|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| D-77257 | Komplet od 8 kom. svrdala za drvo šiljastog vrha u plastičnom koferu | 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm | Ravni   |



## KOMPLET PRIBORA ZA ZAVRTANJE

► Sveobuhvatni komplet pribora za zavrtnje od 91 komada podjednako je idealan za primjene u građevinarstvu, popravke i kućnu radinosti

| Šifra   | Opis                                   | Veličina                                                                                                                      | Prihvat                       |
|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| E-15752 | Imbus ključ (metrički, kuglasti)       | 1,5 × 67 / 2 × 76 / 2,5 × 85 / 3 × 96 / 4 × 110 / 5 × 121 / 5,5 × 131 / 6 × 140 / 8 × 160 mm                                  |                               |
|         | Imbus ključ (imperijalni, kuglasti)    | 1/16" × 66 / 5/64" × 74,5 / 3/32" × 82 / 7/64" × 90 / 1/8" × 98,5 / 5/32" × 108 / 3/16" × 118 / 7/32" × 129 / 1/4" × 140,5 mm |                               |
|         | Klizna T-drška                         | 1/4" SQ × 108 mm                                                                                                              |                               |
|         | Adapter za nastavke                    | 1/4" (šesterostrani) × 25 mm                                                                                                  | 1/4" SQ (ženski)              |
|         | Adapter za nasadne ključeve            | 1/4" SQ × 25 mm                                                                                                               | 1/4" (šesterostrani)          |
|         | Magnetni držač nastavaka               | 1/4" (šesterostrani) × 60 mm                                                                                                  | 1/4" (šesterostrani, e-oblik) |
|         | Univerzalni zglobov                    | 1/4" SQ                                                                                                                       | 1/4" SQ (ženski)              |
|         | Drška odvijača                         | 1/4" (šesterostrani) × 72 mm                                                                                                  | 1/4" (šesterostrani, ženski)  |
|         | Nastavci za odvijač – 25 mm            | PH1 / PH2 (2x) / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T35 / T40 / T45 / SL3 / SL4 / SL5           | 1/4" (šesterostrani, C-oblik) |
|         | Drška račne                            | 1/4" SQ × 150 mm                                                                                                              |                               |
|         | Okretna drška odvijača                 | 1/4" SQ × 152 mm                                                                                                              |                               |
|         | Produžna šipka                         | 1/4" SQ × 50 / 1/4" SQ × 100 mm                                                                                               | 1/4" SQ (ženski)              |
|         | Fleksibilni držač nastavaka            | 1/4" SQ × 150 mm                                                                                                              | 1/4" SQ (ženski)              |
|         | Nasadni ključevi (metrički) – 25 mm    | 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm                                                                       | 1/4" SQ (ženski)              |
|         | Nasadni ključevi (imperijalni) – 25 mm | 3/16" / 7/32" / 1/4" / 9/32" / 5/16" / 3/8" / 13/32" / 7/16" / 15/32" / 1/2" / 17/32" / 9/16"                                 | 1/4" SQ (ženski)              |
|         | Nasadni ključ – 37 mm                  | SL4 / SL5,5 / SL7 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / HEX3 / HEX4 / HEX5 / HEX6               | 1/4" SQ (ženski)              |



## MAČ ZA REZBARENJE ZA LANČANE PILE

► Mač za rezbarenje za lančane pile izrađen od jedne ploče s dodatno ojačanim vrhom

| Šifra    | Opis              | Duljina mača | Korak lanca | Širina |
|----------|-------------------|--------------|-------------|--------|
| 1911A1-3 | Mač za rezbarenje | 250 mm       | 1/4"        | 1,3 mm |



## TCT LIST PILE

► Idealan za rezanje metala i nehrđajućeg čelika

| Šifra   | Opis                              | Veličina      | Broj zuba | Ploča   | Rez  | Nagib | Oblik zuba | Materijal               |
|---------|-----------------------------------|---------------|-----------|---------|------|-------|------------|-------------------------|
| E-19750 | TCT listovi pile Efficut za metal | 305 × 25,4 mm | 96        | 1,75 mm | 2 mm | -3°   | SMTCC      | Metal, nehrđajući čelik |



**Makita d.o.o.**, podružnica Zagreb  
Kreše Golika 3A, 10000 Zagreb  
T: 01/2078 252 [www.makita.hr](http://www.makita.hr)

[www.makita.hr](http://www.makita.hr)

Skupina Makita zadržava pravo do bilo kakvih izmjena ovog letka, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano uz ovaj letak. Zadržavamo pravo promjene cijena proizvoda bez prethodne najave. Slike proizvoda mogu odstupati od pravog izgleda proizvoda. Artikli će biti dostavljeni i opremljeni po specifikacijama letka. Cijene alata i pribora predstavljaju preporučene maloprodajne cijene izražene s PDV-om.