

XGT

LM003G

LM004G

HW001G

UV001G

HR010G

ML010G

CF003G



BAC01

LXT

DB0382

DDG461

DMC300

DUC150

DCX201

LS0816F

IZDANJE 4/2023



NOVI ALATI I
PRIBOR UVOD

Makita

Površina košnje do
830 m²

s akumulatorom LM004G i BL4080F,
rezanje trave s 50 mm na 30 mm visine



AKUMULATORSKA KOSILICA

LM004G/LM003G

- Kosilice, temeljene na modelima DLM432 i DLM382, povećavaju jednostavnost upotrebe s jednim akumulatorom, poboljšavajući košnju, prikupljanje trave i manevarsku sposobnost.
- Poboljšani učinak košnje s oštricom koja se naginje prema naprijed kako bi se smanjilo dvostruko rezanje i potrošnja energije te poboljšalo prikupljanje trave.



Lampica upozorenja za kapacitet akumulatora i visoku temperaturu ili preopterećenje



Indikator razine trave



Plastično kućište

LM004G

LM003G

Razina zvučne snage: 90 dB(A)
Razina zvučnog tlaka: 81 dB(A)
Razina vibracija: 2,5 m/s²

Razina zvučne snage: 90 dB(A)
Razina zvučnog tlaka: 83 dB(A)
Razina vibracija: 2,5 m/s²



Kompatibilnost

Preporučeno: BL4080F/
BL4050F/BL4040F/BL4040/
BL4025/BL4020



Ergonomska ručica
Za lakše namještanje visine košenja.



Veći učinak košnje
Oštrica je nagnuta prema prednjoj strani kosilice kako bi se spriječilo dvostruko rezanje radi smanjenja potrošnje akumulatora.



Tri funkcije košenja
Košnja
Prikupljanje
Malčiranje



Ručice za zaključavanje drške kojima je jednostavno rukovati

- svaka strana ručke može se zaključati/otključati jednim pokretom bez alata.
- omogućuje lakše preklapanje ručke prilikom spremanja kosilice.



Pribor

Oštrica
1913H4-8 LM004G
1913G8-3 LM003G



Oštrica za malčiranje
1913H6-4 LM004G
1913H0-6 LM003G



Nastavak za malčiranje
1913H8-0 LM004G
1913H2-2 LM003G



Specifikacije

	LM004G	LM003G
Napon akumulatora	40 V max – XGT	
Br. okr. u slobodnom hodu	3800 min ⁻¹	
Širina košenja	430 mm	380 mm
Visina košenja	20 – 75 mm (8 razina)	
Zapremina košare	50 l	40 l
Površina košnje / vrijeme rada*	830 m ² / 53 min	780 m ² / 48 min
Dimenzije (D x Š x V)	1390 – 1440 x 460 x 990 – 1020 mm	1370 – 1420 x 450 x 990 – 1020 mm
Masa (prema EPTA)*	18,2 kg	17,3 kg

*S akumulatorom BL4080F

Maksimalno vrijeme rada

60 min

s mlaznicom za prskanje i dva akumulatora BL4050F u načinu rada niske brzine

VISOKOTLAČNI ČISTAČ

HW001G

- Visoka snaga pranja; vrlo dobra ravnoteža između visokog tlaka ispuštanja i jakog protoka
- Tri načina rada; način rada može se odabrati tako da odgovara stupnju onečišćenja predmeta koji se čisti



Teleskopska ručka rasteže se od 520 do 920 mm za lakši transport

Tri načina rada:

Način rada 1 (30 bara) za lagano pranje
Način rada 2 (55 bara) za pranje vozila, poljoprivredne opreme, itd.
Način rada 3 (85 bara) za pranje vanjskih površina zgrade, itd.

Razina zvučne snage: 84 dB(A)
Razina zvučnog tlaka: 71 dB(A)
Razina vibracija: 3,2 m/s²

Preporučeno: BL4080F/BL4050F/BL4040F
Kompatibilno: BL4040/BL4025/BL4020



Dobra mobilnost i prenosivost
Opremljena kotačima promjera 140 mm koji omogućuju dobru mobilnost čak i na neravnim površinama.



Spremište za pribor

- Bočni dio: pištolj
- Stražnji dio: visokotlačno crijevo, mlaznica za pjenu i koplje



Funkcija automatskog punjenja
Voda se može opskrbljivati iz slavine i iz spremnika vode.



Pribor

Crijevo za vodu
1910R1-6 3 m

Komplet usisnog
crijeva
1910R2-4 0,6 m

Pištolj
197842-2



Prskalica za vodu
197824-4

Nastavak s produžetkom
122F21-9

Visokotlačno crijevo
126766-5 5 m



Mlaznica
za pjenu
1912Y2-5 350 ml

Nastavak za
raspršivanje
1912Y6-7

Mlaznica za
prskanje
1912Y4-1

Kit za čišćenje
mlaznica
197879-9



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max – XGT
Tlak (1./2./3.)	30/55/85 bara
Maks. dopušteni tlak	115 bara
Protok (1./2./3.)	3,0/4,2/5,5 l/min
Maks. protok	7,0 l/min
Neprekidno vrijeme rada (1./2./3.)*	60/30/18 min
Dimenzije (D × Š × V)	344 × 383 × 520 mm
Masa*	13,4 kg*


* S dva akumulatora BL4050F i mlaznicom za prskanje / ** s dva akumulatora BL4080F

Područje rada

510 m²

s grabuljarom, na radnoj dubini od 0 mm i s dva akumulatora BL4080F

18 razina okomitog rezanja

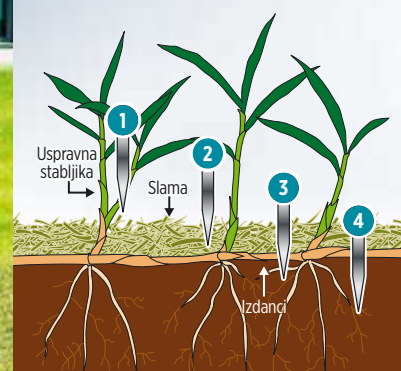

1. Rezanje trave koja raste u stranu za bolji izgled travnjaka
2. Uklanjanje slojeva otkosa travnjaka, nastale mahovine itd.
3. Rezanje izdanaka i korijenja za zdrav rast travnjaka
4. Rahljenje zbijenog tvrdog površinskog sloja tla

Plitko
Duboko

+5 mm
-12 mm

AKUMULATORSKI PROZRAČIVAČ

UV001G

- Zdrav rast i održavanje travnjaka prozračivanjem i uklanjanjem slame
- Isporučuje se s grabuljarom i osovinom s noževima



Namještanje visine ručke bez alata (2 razine)

Kućiste otporno na vodu

Zapremina spremnika za travu od 50 l

Veliki kotači promjera 180 mm za bolju upravljivost

Gumb za podešavanje dubine od 18 razina, od -12 mm do +5 mm

XPT BL MOTOR 40V max

Pribor

Osovina s noževima 380 mm
1913J5-0 (16 zubaca)



Grabuljar 380 mm
1913J7-6 (44 zupca)




Osovina s noževima

Za poticanje bujnog travnjaka, što uključuje rezanje ustaljenog korijenja, slame i tla kako bi se poboljšao prodor vode i zraka.

Grabuljar

Za čišćenje nakupljenog otkosa travnjaka, mahovine i sličnog otpada.



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max – XGT
Izlazna snaga	1,7 kW
Br. okr. u slobodnom hodu	3,200 min ⁻¹
Radna širina	380 mm
Radna dubina	Od -12 do +5 mm (18 razina)
Zapremina košare	50 l
Vrijeme rada	38 min (osovina s noževima) ^{*1/*3} 41 min ^{*2} (grabuljar) ^{*2/*3}
Površina košnje	500 m ² (osovina s noževima) ^{*1/*3} 510 m ² (grabuljar) ^{*2/*3}
Dimenzije (D x Š x V)	1020 – 1240 x 680 x 915 – 1155 mm
Masa (prema EPTA) ^{*3}	23,8 kg

^{*} na radnoj dubini od -4 mm / ^{**} na radnoj dubini od 0 mm / ^{**3} s dva akumulatora BL4080F

Razina zvučne snage: 89 dB(A)
Razina zvučnog tlaka: 74 dB(A)
Razina vibracija: 2,5 m/s²

Kompatibilnost

Preporučeno: BL4080F/BL4050F/BL4040F/BL4040/BL4025
Kompatibilno: BL4020



Dva paralelno
Kada se jedan akumulator isprazni, sustav se neprimjetno prebacuje na drugi bez ručne intervencije.



Stabilnost težine prednje strane
Težina s prednje strane osigurava ostanak oštrice u kontaktu, održavajući dosljednu dubinu rezanja za pouzdan rad.



Ručka koja se može sklopiti bez alata
Ručka se može sklopiti u dva koraka otpuštanjem vijaka bez alata za kompaktnu pohranu.

Snaga pojedinog udarca

2,1 J

AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

HR010G

- Kompaktna i lagana bušilica-čekić koja pruža izvrsnu sposobnost manevriranja i učinkovitost
- Kompatibilna s kompaktnim i laganim sustavom za prikupljanje prašine DX16



Graničnik dubine za veću konzistenciju bušenja

Kućište koje prigušuje vibracije

Mekana gumena drška

Ugrađeno LED svjetlo s funkcijom sjaja prije uključivanja i nakon isključivanja osvjetljava radni prostor

Motor bez četkica učinkovito koristi energiju za prilagodbu okretnog momenta i broja okretaja u minuti u skladu s promjenama zahtjeva primjene.

XPT AWS AVT BL 18V LITHIUM-ION MOTOR

Sustav za prikupljanje prašine DX16

Maksimalna duljina svrdla 165 mm

Otvor za usisavanje prašine

Graničnik dubine

Veliki poklopac kutije spremnika za prašinu s filtrom HEPA

Mehanizam za čišćenje filtra



Pribor

Posuda za usisavanje prašine
1911P8-4

Sustav za prikupljanje prašine DX16
1911P2-6

Spremnik za prašinu za DX16
1911P2-6

Kuka za vješanje alata
1911K0-5

Drška
122D63-1

Unutarnja ladica za Makpac 4
8356R1-9

Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max – XGT
Br. okr. u slobodnom hodu	0 – 1,350 min ⁻¹
Udaraca u minuti	0 – 5,000 min ⁻¹
Snaga pojedinog udarca	2,1 J
Kapacitet bušenja (beton/metal/drvo)	Ø 20 mm/13 mm/26 mm
Prihvata alata	SDS-Plus
Dimenzije (D × Š × V)	289 × 93 × 217 mm
Masa (prema EPTA)*	2,8 kg

*S akumulatorom BL4020

Razina zvučne snage: 101 dB(A)
Razina zvučnog tlaka: 90 dB(A)
Razina vibracija: 10,0 m/s²

Bežična jedinica
Bluetooth®
198900-7

UKLJUČITE alat AKTIVIRA se usisavač

AWS sustav
Prekidač s omogućenim Bluetoothom automatski pokreće usisavač svaki put kada se alat aktivira.

Tri načina rada
Bušenje ili udarno bušenje za višestruke primjene ili samo udaranje čekića za radove rušenja.

Prihvata SDS-Plus
Klizna glava s montažom u jednom pokretu omogućuje jednostavno i brzo mijenjanje svrdla.

Do četiri akumulatora mogu se postaviti paralelno za vrijeme rada od

59 sati

pri niskoj svjetlini



AKUMULATORSKO SVJETLO ZA RADNO PODRUČJE

ML010G

- Dizajn samostalne stabilizacije – neće se prevrnuti čak ni ako se nagne za do 80 stupnjeva
- Opremljen utičnicom za izmjeničnu struju radi povezivanja više jedinica (povezati se može do 8 jedinica)



Poboljšana samostalna stabilizacija



Preporučeni XGT: BL4080F/BL4050F/BL4040F/BL4040/BL4025/BL4020
Preporučeni LXT: BL1860B/BL1850B/BL1840B/BL1830B/BL1820B/BL1815N



Više jedinica
AC utičnica omogućuje zajedničko povezivanje do 8 ovakvih svjetiljki.



Odabir područja osvijetljenja
Radno svjetlo nudi raznovrsnost, omogućuje aktivaciju LED osvijetljenja od 360° ili 180° s određene strane po izboru.

Neprekidno vrijeme rada (približno)

Akumulator	Visoka	Srednja	Niska
2 × BL1860B	4,5 h	8,5 h	16 h
2 × BL4080F	13 h	23 h	43 h
2 × BL4080F i 2 × BL1860B	17,5 h	31,5 h	59 h

Specifikacije

Napon akumulatora	40 V maks. – XGT / 18 V – LXT / AC
Odjeljak za akumulator	4, 2 × XGT / 2 × LXT dvije paralelno
Svjetlosni tok (1./2./3.)	5500/3000/1500 lm
Vrsta LED svjetlosti	5000 K (bijela dnevna svjetlost)
Odabir područja osvijetljenja	3 područja (360°, 180° lijevo/desno)
Dimenzije (D x Š x V)	490 × 490 × 814 mm
Masa (prema EPTA)*	19,2 kg

*S 4 akumulatora 2×BL4080F i 2×BL1860B

Maks. brzina zraka od

5 m/s

Mjereno na udaljenosti od 1,0 m
od uređaja



AKUMULATORSKI VENTILATOR

CF003G

- ▶ Protok zraka od 120 m³/min postiže se promjerom ventilatora od 450 mm i redizajniranim poklopcem ventilatora
- ▶ Kompatibilan s tri izvora napajanja: litij-ionskim akumulatorom 40 V max XGT, litij-ionskim akumulatorom 18 V LXT i izmjeničnom strujom (putem adaptera)



Promjer ventilatora 450 mm

Upravljačka ploča s podešavanjem protoka zraka s pomoću kotačića u rasponu od 38 do 120 m³/min

Ručno podešavanje kuta glave ventilatora 90° prema gore i 45° prema dolje uz pomoć blokade

Može se montirati na Makpac kolica ili Makpac sustav za odlaganje

AC adapter
TE00000793



Prednji poklopac ventilatora redizajniran kako bi dovod zraka bio raširen oko uređaja, stoga je ovaj model prikladan za puhanje zraka ili ventilaciju u velikim prostorijama kao što su tvornice, skladišta itd.

Specifikacije

Napon akumulatora	40 V maks. – XGT / 18 V – LXT / AC
Promjer ventilatora	450 mm
Protok zraka	38 – 120 m ³ /min
Brzina zraka	1,6 – 5 m/s
Podešavanje kuta glave ventilatora	90° gore / 45° dolje
Oscilacija	60°, 90°, 120° lijevo/desno
Vrijeme rada s oscilacijom	220°/85° ² min
Vrijeme bez oscilacije	230°/90° ² min
Dimenzije (D x Š x V)*	383 x 633 x 770 mm
Masa*	10,5 kg

*S akumulatorom BL4080F / 2 s akumulatorom BL1860B

Razina zvučne snage: 52 dB(A)



Preporučeni XGT: BL4080F/BL4050F/BL4040F/BL4025/BL4020
Preporučeni LXT: BL1860B/BL1850B/BL1840B/BL1830B/BL1820B/BL1815N
Nekompatibilni LXT: BL1815



Kompatibilno s XGT/LXT akumulatorima i napajanjem izmjeničnom strujom
XGT i LXT akumulatori mogu se montirati istovremeno



Oscilacija
Automatsko podešavanje kuta oscilacije: 60°, 90°, 120° lijevo/desno



Kutija za pribor
Nalazi se s prednje strane uređaja radi odlaganja AC adaptera itd.


Izmjenična struja za široki spektar primjena



PRETVARAČ SNAGE

BAC01


- ▶ Budući da istosmjernu struju pretvara u izmjeničnu, optimalno je rješenje za širok raspon primjena
- ▶ Zamjena akumulatora ili upotreba alata s kabelom na gradilištima na otvorenom gdje utičnica za izmjeničnu struju nije dostupna
- ▶ Napajanje putem Makita prijenosnog akumulatora

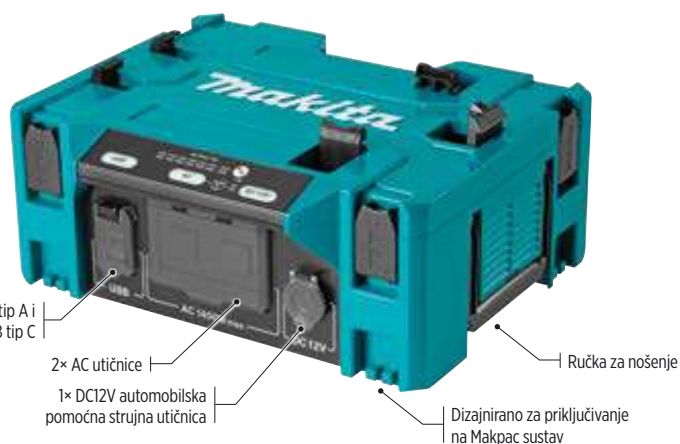

Upravljačka ploča

Pokazuje status izlaznog opterećenja u 7 razina, što korisniku omogućuje da:

- zna koji su uređaji kompatibilni
- smanji mogućnost neočekivanog zaustavljanja izlazne snage radi zaštite od preopterećenja

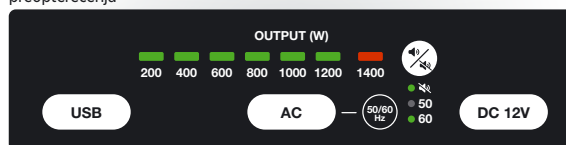

Zvučno upozorenje

Pretvarač struje upozorava korisnika zvukom ako se napajanje prekine zbog preopterećenja, visoke temperature, ispražnjenosti akumulatora ili pogrešaka. (Ovo upozorenje može se isključiti.)



Specifikacije

Napon akumulatora	36 V
Stalna izlazna snaga	1400 W
Maks. izlazna snaga*	2800 W
Izlazni AC napon	230 V
Izlazna izmjenična struja	Čisti sinusni val, 50/60 Hz, 2 AC utičnice
USB izlaz	2 x tip A (5V/2.4A) 2 x tip C (USB-PD 30W)
DC izlaz	Utičnica od 12 V / 10 A
Vrijeme rada	56 min (PDC1200)*2 20 min (PDC01)*3
Zvučno upozorenje	✓ Kapacitet akumulatora, temperatura i preopterećenje
Zaštita od preopterećenja	✓
Dimenzije (D x Š x V)	395 x 345 x 163 mm
Masa	7,3 kg



Vrijeme rada

Do 56 minuta neprekidnog rada s potpuno napunjenim prijenosnim akumulatorom i brzinom pražnjenja od 1000 W.



Kompatibilnost

Može se čvrsto povezati s priborom MAKPAC sustava, omogućujući jednostavan transport na MAKPAC kolicima.



Dizajn

2 AC utičnice, 2 USB utičnice tipa A, 2 USB utičnice tipa C i DC 12 V automobilska pomoćna utičnica.

* Nazivna vrijednost za 4 sekunde / *2 pražnjenje 1000 W / *3 4xBL1860B s pražnjenjem od 750 W



Vrijeme rada

50 min

brušenje SPF ploče s opterećenjem od 3 kg
pri velikoj brzini i akumulatorom BL1860B

AKUMULATORSKA VIBRACIJSKA BRUSILICA

DBO382

- ▶ Motor i akumulator nalaze se iznad površine za brušenje kako bi se smanjilo kretanje baze za ujednačeno obrađenu površinu
- ▶ Odvojiva prednja drška



Prednja drška
može se odvojiti
bez alata radi
brušenja kutova.



Brusni papir na čičak
93×228 mm s 8 rupa

Razina zvučnog tlaka: **72 dB(A)**
Razina vibracija: **3,6 m/s²**



3-stupanjna električna regulacija brzine
Odaberite brzinu prema poslu koji obavljate.



eXtreme Protection Technology (XPT)
Poboljšana zaštita od prašine i vode za rad u teškim uvjetima.



Sustav za pričvršćivanje brusnog papira
Sustav za pričvršćivanje brusnog papira na čičak ili pomoću stezaljke

XPT BL 18V LITHIUM-ION

Pribor

Spremnik za prašinu
135246-0

Pločica za brušenje
451271-6

Ploča – čičak
194930-6



Vrećica za prašinu
140115-2

Zaštita akumulatora
422807-8

**Unutarnja obloga
za Makpac 3**
8351P0-7



Specifikacije

Napon akumulatora	18 V – LXT
Broj oscilacija u minuti (1./2./3.)	4000/8000/12.000 min⁻¹
Broj hodova u minuti (1./2./3.)	8000/16.000/24.000 min⁻¹
Dimenzije podloške	93 × 185 mm
Dimenzije brusnog papira (čičak)	93 × 185 mm
Dimenzije brusnog papira (stezaljka)	93 × 228 mm
Promjer okretaja	2 mm
Pričvršćivanje stezaljkom	✓
Ugrađeni adapter za usisivač / vrećicu za prašinu	✓
Dimenzije (D × Š × V)	336 × 92 × 169 mm
Masa (prema EPTA)*	2,2 kg


*S akumulatorom BL1860B

**SVRDLA SE MOGU
IZRAVNO PRIČVRSTITI
BEZ POTREBE ZA
ADAPTERIMA**

AKUMULATORSKI BUŠAČ ZA ZEMLJU

DDG461

- ▶ Svrdlo se izravno pričvršćuje
- ▶ Promjenjive dvije brzine za povećanu prilagodljivost bušenja
- ▶ Meki start za lagano pokretanje

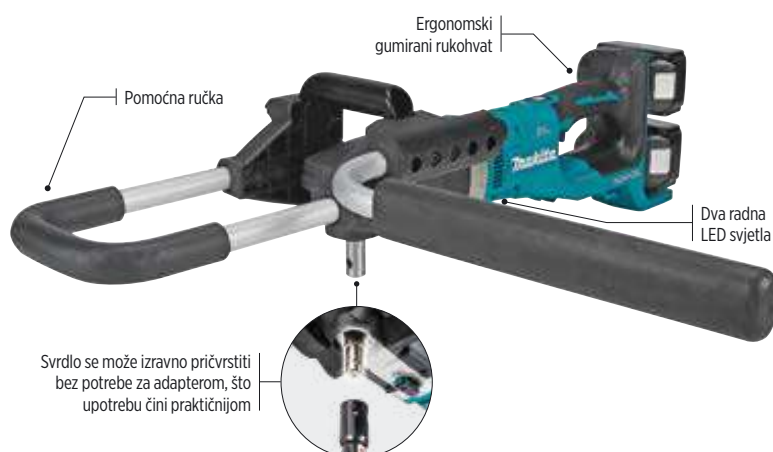

Razina zvučnog tlaka **84 dB(A)**
Razina zvučne snage **95 dB(A)**
Razina vibracija: **≤ 2,5 m/s²**



ADT – tehnologija pogona s automatskim okretnim momentom
Brzinu bušenja automatski prilagodava prema opterećenju.



Ugrađena spojka / limitator okretnog momenta
Smanjuje oštećenje zupčanika automatskim isključivanjem ako se svrdlo zaglavi.



Sklopka za suprotan smjer okretanja
Oreće vrtanju kako bi se lakše izvadilo zaglavljeno svrdlo.

ADT XPT BL MOTOR 18V 18V 36V

Pribor

Svrdlo za zemlju

Oštrica svrdla




Šifra	Promjer	Duljina
E-13611	ø 50 mm	800 mm
E-13627	ø 60 mm	
E-13633	ø 80 mm	
E-07294	ø 100 mm	
E-07303	ø 150 mm	
E-07319	ø 200 mm	

Šifra	Za promjer
E-13649	50 mm
E-13655	60 mm
E-13661	80 mm
E-07630	100 mm
E-07646	150 mm
E-07652	200 mm

Set ručki
191P11-3

Produžetak za
svrdlo za zemlju
E-07325 540 mm

Zatik za svrdlo
za zemlju
E-07331



Specifikacije

Napon akumulatora	40 V max – XGT
Br. okr. u slobodnom hodu (1./2.)	0-350/1.400 min ⁻¹
Maks. okretni moment (1./2.)	136/48 Nm
Pričvršćivanje svrdla	Izravno pričvršćivanje svrdla
Maks. kapacitet bušenja	200 mm
Kapacitet bušenja (glineno/pješčano tlo)	150/200 mm
Dimenzije (D x Š x V)*	840 x 607 x 228 mm
Masa (prema EPTA)*	7,6 kg

*S akumulatorom BL1860B



Količina rada


283 rezova

M10 čelične šipke s reznom pločom D-74815 i BL1860B

AKUMULATORSKA KOMPAKTNA REZALICA

DMC300

- ▶ Prvenstveno dizajnirano za automehaničarske radionice, trgovine vodoinstalaterskom i klimatizacijskom opremom
- ▶ Kombinacija snage i kompaktnog dizajna, savršeno rješenje za različite male poslove.

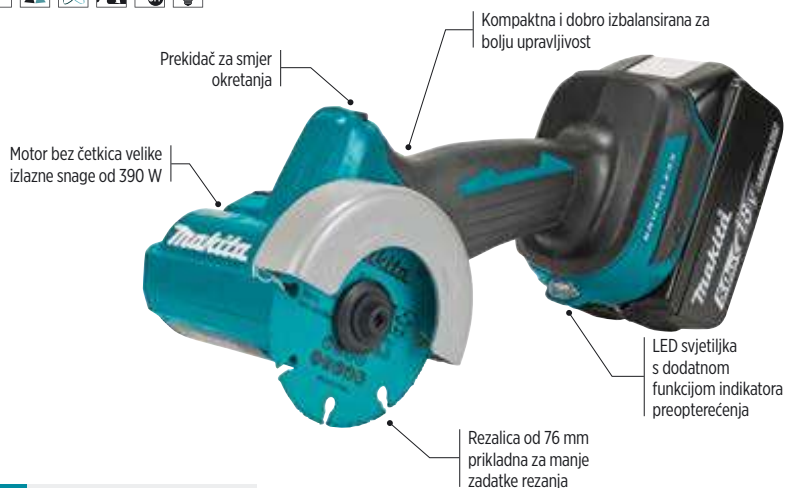


Razina zvučnog tlaka: **88 dB(A)**
Razina zvučne snage: **99 dB(A)**
Razina vibracija: **3,0 m/s²**



Opseg drške 156 mm
Kompaktna drška malog promjera prilagođenog korisniku pruža veću udobnost i kontrolu.



Prekidač za smjer okretanja
Omogućuje preusmjeravanje iskri i prašine u skladu s uvjetima rada.



Tehnologija aktivnog otkrivanja povratne sile
Ako alat nenadano blokira, limitator okretnog momenta isključuje motor.



16 mm

Maksimalni kapacitet rezanja

Dovoljna dubina rezanja za rezanje tankih limova, cijevi, gipsanih ploča, plastičnih ploča, keramičkih pločica itd.

Pribor

Dijamantna rezna ploča
76 × 7 × 10 mm
D-77263



Usisni pokrov
122C54-6



Rezna ploča
76 × 1 × 10 mm
D-74815-5



Unutarnja obloga za Makpac 2
8354E7-4



Specifikacije

Napon akumulatora	18 V – LXT
Br. okr. u slobodnom hodu	20.000 min ⁻¹
Dimenzije rezne ploče	76 mm
Maks. kapacitet rezanja	16 mm
Maks. kapacitet rezanja s usisnim pokrovom	13,5 mm
Dimenzije (D × Š × V)*	271 × 104 × 282 mm
Masa (prema EPTA)*	1,7 kg

*S akumulatorom BL1860B

Do
210 rezova

u mekanom drvu ø 50 mm
s 18 V LXT BL1860B



AKUMULATORSKA PILA ZA OBREZIVANJE

DUC150

- Kompaktna i snažna pila za obrezivanje drveća ili obrezivanje voćnjaka, korisna i pri gradnji drvenih konstrukcija
- Pomični štitić pokriva vrh oštrice i postupno se otvara kako pila reže dublje u granu.



Razina zvučne snage: **87 dB(A)**
Razina vibracija: **4,8 m/s²**



Namještanje lanca
Namještanje bez alata za praktičnu upotrebu i održavanje.



Automatsko podmazivanje lanca
Smanjuje mogućnost zaustavljanja lanca zbog nedostatka ulja.



Snažan motor bez četkica
Makita motor bez četkica pruža optimalan učinak rezanja.



Pribor

Vodilica

1912F1-4
150 mm / 1,1 mm

Lanac pile

0,325" LP / 1,1 mm / 32 karika

Futrola
1913K4-9

Štitnik
413T67-3

Specifikacije

Napon akumulatora	18 V – LXT
Izlazna snaga	0,32 kW
Duljina vodilice	150 mm
Lanac pile	0,325" LP (korak) 1,1 mm (širina utora) 32 (broj karika)
Brzina lanca	8,0 m/s
Kapacitet spremnika za ulje	55 mL
Dimenzije (D × Š × V)*	408 × 90 × 249 mm
Masa (prema EPTA)*	2,0 kg

*S akumulatorom BL1860B



4

Zone grijanja

GRIJANA DONJA MAJICA DUGIH RUKAVA

DCX201A

- ▶ Majica s patentnim zatvaračem i visokom kragnom
- ▶ Četiri zone grijanja naprijed na struku, u srednjem gornjem dijelu leđa i na obje podlaktice
- ▶ Isporučuje se s akumulatorom DEABL1055B



Držači akumulatora
LXT - TD00000111
CXT - TD00000110



Udobna za nošenje
Tkanina je izuzetno lagana, što omogućuje nošenje između donjeg rublja i vanjske odjeće.



Glavni prekidač
Prekidač za uključivanje/isključivanje napajanja i odabir jedne od 3 razine zagrijavanja.

Kontinuirano vrijeme rada uz napajanje jednim do kraja punim akumulatorom

	Niska	Srednja	Visoka
LXT - BL1860B			
33 h	16 h	7,5 h	
CXT - BL1041B			
15 h	7 h	3,5 h	
BL1055B			
20 h	11 h	5,5 h	



Tablica veličina (u mm)		XS	S	M	L	XL	2XL
1	Duljina trupa	630	650	680	710	740	770
2	Opseg prsnog koša	500	530	560	590	630	670
3	Donji rub	490	520	550	580	620	660
4	Duljina rukava	590	600	610	620	630	640
5	Ramena	445	465	485	515	545	575

Specifikacije	
Napon akumulatora	18 V - LXT / 12 V maks. CXT
Veličina	2XL, XL, L, M, S, XS
Zone grijanja	4 (sprijeda na struku, obje podlaktice, gornji srednji dio leđa)
Vrijednost zagrijavanja (1./2./3.)	2,3 / 4,5 / 9,5 W
Materijal	100 % poliester
Prikladna za perilicu*/sušilicu* ²	✓
Boja	Crna
Džep	1 (s lijeve strane na struku)

* program nježnog pranja na 30 °C / ² sušenje pri niskoj temperaturi


Maksimalni kapacitet rezanja
305×65 mm
 Širina × visina



POTEZNO-NAGIBNA PILA

LS0816F


- ▶ Potezno-nagibna pila od 1200 W, LED svjetlo, funkcija vodilice za liniju rezanja
- ▶ Reže do 305 mm (12") pod kutom od 90° i 215 mm (8-1/2") pod kutom od 45°

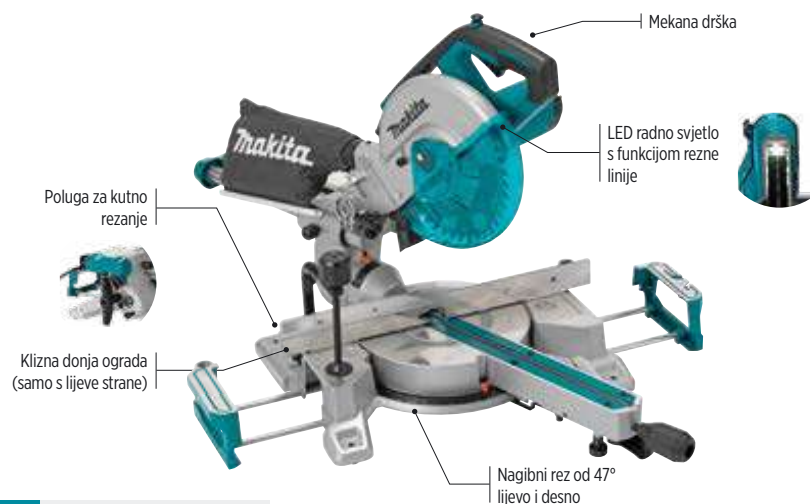

Razina zvučne snage: **102 dB(A)**
 Razina zvučnog tlaka: **91 dB(A)**



LED svjetlo baca sjenu lista pile na obradak za točnu rezu liniju.



Jednostavna promjena kuta nagiba s 45° na 47° lijevo i s 0° (pravi kut) na 2° desno jednostavnim upotrebom pritisknog gumba.



Klizna donja ograda
 Može se izvući za stabilnije rezanje šireg obradka.

Maks. kapacitet rezanja (visina × širina)

 Poprečni rez 65 × 305 mm	 Nagibni rez (lijevo/desno) 65 × 215 mm
 Kutni rez (lijevo i desno) Nagib 0° kut 45° lijevo 36 × 305 mm Nagib 0° kut 2° desno 60 × 305 mm	 Složeni rez Nagib 45° lijevo/desno kut 45° lijevo 36 × 215 mm

Pribor

WST01N 198687-1 	Postolje 198688-9 	Postolje za potezno-nagibne pile DEBWS06
Postolje za potezno-nagibne pile DEAWST05 	Postolje za potezno-nagibne pile DEAWST07 	

Specifikacije

Stalna izlazna snaga	1200 W
Br. okr. u slobodnom hodu	5000 min⁻¹
List pile (Ø)	216/30 mm
Kut nagiba	47° lijevo – 2° desno
Kut postolja	47° lijevo – 47° desno
Dimenzije (D × Š × V)*	705 × 476 × 521 mm
Masa (prema EPTA)*	13,9 kg

ŽIČANE ČETKE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

VALOVITA I UPLETENA ŽICA

Za kutne brusilice

- Žičane četke od nehrđajućeg čelika za kutne brusilice svestrani su alati koji se upotrebljavaju za čišćenje površina, pripremu zavara, skidanje ivica, uklanjanje hrđe i korozije, završnu obradu površine te čišćenje i poliranje metalnih površina.

Šifra	Tip		Vrsta i promjer žice	Promjer žičane četke	Vrsta prihvata
D-77425	Lončasta	Valovita	Nehrđajući čelik 0,3 mm	65 mm	M10 × 1,5 mm
D-77431	Lončasta	Valovita	Nehrđajući čelik 0,3 mm	65 mm	M14 × 2,0 mm
D-77447	Lončasta	Valovita	Nehrđajući čelik 0,3 mm	75 mm	M10 × 1,5 mm
D-77453	Lončasta	Valovita	Nehrđajući čelik 0,3 mm	75 mm	M14 × 2,0 mm
D-77469	Lončasta	Upletena	Nehrđajući čelik 0,5 mm	65 mm	M10 × 1,5 mm
D-77475	Lončasta	Upletena	Nehrđajući čelik 0,5 mm	65 mm	M14 × 2,0 mm
D-77481	Lončasta	Upletena	Nehrđajući čelik 0,5 mm	75 mm	M10 × 1,5 mm
D-77497	Lončasta	Upletena	Nehrđajući čelik 0,5 mm	75 mm	M14 × 2,0 mm
D-77512	Tanjurasta	Valovita	Nehrđajući čelik 0,3 mm	115 mm	M14 × 2,0 mm
D-77534	Tanjurasta	Upletena	Nehrđajući čelik 0,5 mm	115 mm	M14 × 2,0 mm
D-77540	Tanjurasta	Upletena	Nehrđajući čelik 0,5 mm	125 mm	M14 × 2,0 mm
D-77562	Lepezasta	Valovita	Nehrđajući čelik 0,3 mm	115 mm	M14 × 2,0 mm
D-77584	Lepezasta	Upletena	Nehrđajući čelik 0,5 mm	115 mm	M14 × 2,0 mm



PRIBOR ZA UDARNE ODVIJAČE

UDARNI NASADNI KLJUČEVI

S velikom oznakom dimenzije

- Udarni nasadni ključevi izrađeni od robusnog CR-Mo materijala s kvadratnim pogonom od 3/4 i 1 inča za pouzdani rad u teškim uvjetima.

Šifra	Prihvat	Promjer	Duljina
E-22224	3/4 " SQ	17 mm	51 mm
E-22230		19 mm	51 mm
E-22246		21 mm	51 mm
E-22252		22 mm	51 mm
E-22268		24 mm	51 mm
E-22274		26 mm	53 mm
E-22280		27 mm	53 mm
E-22296		30 mm	53 mm
E-22305		32 mm	57 mm
E-22311		35 mm	57 mm
E-22327		36 mm	57 mm
E-22333	3/4 " SQ dubina	19 mm	90 mm
E-22349		21 mm	90 mm
E-22355		24 mm	90 mm
E-22361		27 mm	90 mm
E-22377		30 mm	90 mm
E-22383		32 mm	90 mm
E-22399	1 " SQ	36 mm	90 mm
E-22420		41 mm	80 mm



Šifra	Opis
E-22408	O-prsten za nasadne ključeve 3/4" SQ
E-22414	Štift za nasadne ključeve 3/4" SQ
E-22436	O-prsten za nasadne ključeve 1" SQ
E-22442	Štift za nasadne ključeve 1" SQ



HSS-GS

Svrkla za poboljšanu brzinu bušenja

- Predstavljamo nova HSS-GS svrdla za metal, projektirana za poboljšanu brzinu bušenja i konkurentnost troškova kroz detaljan pregled sastava materijala i oblika vrha, čime se nadmašuju performanse trenutnih HSS-G pandana.



Šifra	Promjer	Duljina	Tip prihvata	Količina
D-77687	1,0 mm	34 mm	Cilindrični	2/1
D-77693	1,5 mm	40 mm		
D-77702	2,0 mm	49 mm		
D-77718	2,5 mm	57 mm		
D-77724	3,0 mm	61 mm		
D-77730	3,2 mm	65 mm		
D-77746	3,3 mm	65 mm		
D-77752	3,5 mm	70 mm		
D-77768	4,0 mm	75 mm		
D-77774	4,2 mm	75 mm	Cilindrični	1/1
D-77780	4,5 mm	80 mm		
D-77796	5,0 mm	86 mm		
D-77805	5,5 mm	93 mm		
D-77811	6,0 mm	93 mm		
D-77827	6,5 mm	101 mm		
D-77833	7,0 mm	109 mm		
D-77849	7,5 mm	109 mm		
D-77855	8,0 mm	117 mm		
D-77861	8,5 mm	117 mm		
D-77877	9,0 mm	125 mm		
D-77883	9,5 mm	125 mm		
D-77899	10,0 mm	133 mm		
D-77908	10,5 mm	133 mm		
D-77914	11,0 mm	142 mm		
D-77920	11,5 mm	142 mm		
D-77936	12,0 mm	151 mm		
D-77942	12,5 mm	151 mm		
D-77958	13,0 mm	151 mm		
D-77964	14,0 mm	160 mm		
D-77970	15,0 mm	169 mm		
D-77986	16,0 mm	178 mm		
D-77992	1,0 mm	34 mm	Cilindrični	10/1
D-78003	1,5 mm	40 mm		
D-78019	2,0 mm	49 mm		
D-78025	2,5 mm	57 mm		
D-78031	3,0 mm	61 mm		
D-78047	3,2 mm	65 mm		
D-78053	3,5 mm	70 mm		
D-78069	4,0 mm	75 mm		
D-78075	4,2 mm	75 mm		
D-78081	4,5 mm	80 mm		
D-78097	5,0 mm	86 mm		
D-78106	5,5 mm	93 mm		
D-78112	6,0 mm	93 mm		
D-78128	6,5 mm	101 mm		
D-78134	7,0 mm	109 mm		
D-78140	7,5 mm	109 mm		
D-78156	8,0 mm	117 mm		



PRIBOR ZA DMC300

▶ Rezne ploče kompatibilne su za upotrebu i s drugim brendovima

D-77263

Dijamantna rezna ploča

- ▶ Ø 76/10 mm
- ▶ Za rezanje pločica



D-74837

Ploča sa rubom od volfram karbida

- ▶ Ø 76/10 mm
- ▶ Za rezanje gipsanih ploča, plastičnih ploča, keramičkih kliznih ploča, epoksija



D-74815-5

Tanka rezna ploča 5/1

- ▶ Ø 76/10 mm
- ▶ Za rezanje metala, nehrđajućeg čelika



ŠIROKO DLIJETO

D-78324

Za SDS-Plus bušilice

- ▶ 50 × 250 mm

D-78330

Za SDS-Max bušilice

- ▶ 50 × 400 mm

Poboljšan zakošenim vrhom, ovaj alat smanjuje oštećenje podloge pri skidanju pločica te jamči učinkovito i pažljivo uklanjanje pločica.



ADAPTER ZA PUNJENJE DUPLIH GUMA

TE00000691

Kut glave 30°

TE00000796

Kut glave 0°

- ▶ Za korištenje s bežičnim pumpama za napuhavanje, produženi adapter za punjenje duplih guma omogućuje jednostavan pristup ventilima guma do kojih je teško doći na kamionima, autobusima i drugim sličnim vozilima.



OŠTRICA PILE

D-77344

TCT oštrica pile za drvo

- ▶ TCT oštrica pile od 216 mm za novu potežno-nagibnu pilu LS0816F

Šifra	Promjer Ø	Otvor Ø	Zubi	Debljina reza	Debljina lista	Prednji kut	Za rezanje
D-77344	216 mm	30 mm	ATB - 40	2,2 mm	1,5 mm	20°	Drvo



PRIBOR ZA DUC150

1912F1-4

Vodilica

- ▶ 150 mm / 0,325" LP / 1,1 mm



1912E8-3

Lanac pile

- ▶ 80TXL / 150 mm / 0,325" LP / 1,1 mm / 32



PRIBOR ZA HW001G

1912Y4-1

Mlaznica za prskanje

- ▶ Mlaznica za prskanje opremljena je postavkama visokog/niskog tlaka, može se upotrijebiti i u kratkom i u dugom formatu s produžetkom, osigurava optimalan tlak prskanja i uravnoteženi protok za HW001G.



1912Y2-5

Mlaznica za pjenu

- ▶ Mlaznica za pjenu s poboljšanim učinkom pjene i bocom od 350 ml.



122F21-9

Nastavak s produžetkom

- ▶ Tlak mlaza može se prilagoditi okretanjem mlaznice.



1912Y6-7

Nastavak za raspršivanje

- ▶ Nastavak za raspršivanje, s postavkama visokog/niskog tlaka, osmišljeno je za optimalnu ravnotežu između tlaka raspršivanja i brzine protoka te je posebno dizajnirano za HW001G.



IMPACT PREMIER

E-20242

Torzijski bit nastavak

- ▶ T40, 25 mm, 1/4 Hex (C-Form), 2/1



E-20258

Torzijski držač bitova

- ▶ 68 mm, 1/4 Hex (E-Form MZ)



E-20264

Torzijski držač bitova

- ▶ 150 mm, 1/4 Hex (E-Form MZ)



E-20270

Ultra mag torzijski držač bitova

- ▶ 79 mm, 1/4 Hex (E-Form MZ)




LIST ZA UBODNU PILU

E-22218

List pile za drvo

- ▶ Listovi ubodne pile za drvo, sa sniženom visinom lista, olakšavaju precizno kružno rezanje.
- ▶ 9 TPI, tip B

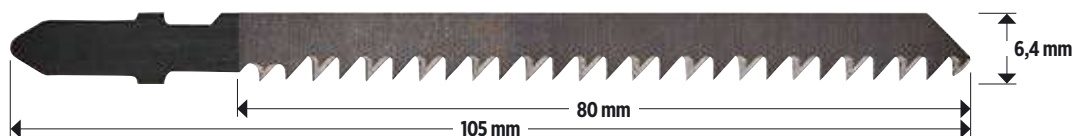

Makita d.o.o., podružnica Zagreb
Kreše Golika 3A, 10000 Zagreb
T: 01/2078 252, E: info@makita.hr

www.makita.hr

Skupina Makita zadržava pravo do bilo kakvih izmjena ovog letka, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano uz ovaj letak. Slike proizvoda mogu odstupati od pravog izgleda proizvoda. Artikli će biti dostavljeni i opremljeni po specifikacijama letka.