



XGT

CW001G

AS001G

CL002G

HR007G

HS009G

LXT

DUS054

LXT G-SERIES

DMR116

RT0702C

RP1111C

RP1803F

RP2303FC

M3602

IZDANJE 1/2022.



NOVI

**ALATI I
PRIBOR UVOD**



Toplo / hladno

-18/ -15/ -10/ -5/ 0/ 5/ 10 °C
30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60 °C



AKUMULATORSKI HLADNJAK I GRIJAČ

CW001G

- ▶ LED zaslon prikazuje preostali kapacitet akumulatora i temperaturu
- ▶ 4 izvora napajanja: akumulator 40Vmax-XGT / akumulator 18V-LXT / 12 V/24 V DC (utičnica za upaljač) / AC adapter



Pribor		
Naramenica A-71093	AC adapter WL00000122	Automobilski adapter WL00000002



Specifikacije	
Napon akumulatora	40V max - XGT / 18V - LXT
2 priključka za akumulatora	✓
Kapacitet hlađenja	-18/ -15/ -10/ -5/ 0/ 5/ 10 °C
Kapacitet grijanja	30/ 35/ 40/ 45/ 50/ 55/ 60 °C
Sustav hlađenja/grijanja	kompresor/grijač
Kapacitet	20 l
Otpornost na prodor vode	IPX4
Količina rada uz jedno potpuno punjenje akumulatora*	10 h (-18 °C) / 28 h (5 °C) / 8,5 h (60 °C)
Duljina kabela (AC adapter / automobilski adapter)	2/2,5 m
Dimenzije (D×Š×V)*	663 × 341 × 372 mm
Masa*	16,1 kg



Otvarač za boce
Nalazi se na bočnoj strani te mu se lako i jednostavno može pristupiti.



Lako se prenosi
Može se upotrebljavati kao kolica ili nositi remenom za nošenje o rame.



Izlazni USB priključak
Tip A za DC 5 V/ 2,4 A. Savršen za punjenje mobitela u pokretu.

*s dva akumulatora BL4050F

Kompatibilno s
**AKUMULATORIMA
IZ SERIJE LXT / G**



AKUMULATORSKI RADIO

DMR116

- ▶ Opremljen dvama zvučnicima od 76 mm
- ▶ Uklonjiva FM antena



Pribor

AC adapter
SE00000078*



*isporučeno



Dvostruki izvor napajanja
Napajanje putem AC adaptera ili akumulatora iz serija LXT i G.



Ručka za nošenje
Ručka se može okrenuti za 90° kako bi se mogla sklopiti kada se ne upotrebljava.



Savršen pratilac na mjestu rada
Konstrukcija radija otporna je na prašinu i kišu: IP64

Vrijeme kontinuiranog rada		
18 V LXT	BL1815N – 1,5 Ah	9 h
	BL1820B – 2,0 Ah	12 h
	BL1830B – 3,0 Ah	17 h
	BL1840B – 4,0 Ah	24 h
	BL1850B – 5,0 Ah	31 h
	BL1860B – 6,0 Ah	37 h
18 V G serije 14,4 V G serije	BL1815G – 1,5 Ah	10 h
	BL1415G – 1,5 Ah	10 h

Specifikacije

Izvor napajanja	AC, akumulator LXT 14,4 / 18V, akumulator G 14,4 / 18V
Raspon frekvencija	FM: 87,5 – 108 MHz / AM: 522 – 1710 kHz
Maks. izlazna snaga	18 V: 3,5 W × 2
Dimenzije (D×Š×V)*	257 × 163 × 431
Masa**	4,7 kg

*s ručkom za nošenje u uspravnom položaju **s BL1860B



Maksimalna brzina zraka

200 m/s

s mlaznicom 191X13-7 / način rada 4

AKUMULATORSKO PUHALO ZA PRAŠINU

AS001G

- ▶ Zamjenom mlaznice puhalo se može koristiti za razne namjene
- ▶ Može se koristiti za puhanje/napuhivanje/ispuhivanje
- ▶ Opremljeno LED radnim svjetlom



Razina zvučnog tlaka: **79 dB(A)**



Čišćenje uskih prostora
Fleksibilnom mlaznicom čistite tehničku opremu ili uske prostore.



Jednostavno ispuhivanje
Pričvrstite crijevo za odvod zraka i odgovarajuću mlaznicu za jednostavno ispuhivanje.



Širok raspon mlaznica za napuhivanje
Mogućnost napuhivanja različitih predmeta, npr. lopti za plažu itd.



Pribor



*isporučeno

Specifikacije

Napon akumulatora	40V maks. – XGT
Maks. snaga puhanja (1./2./3./4.)*	1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Maks. volumen zraka (1./2./3./4.)*	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,1 m ³ /min
Maks. podtlak	10,3 kPa
Neprekidan rad (1./2./3./4.)* **	50 / 25 / 17 / 13 min.
Dimenzije (D×Š×V)* **	180 × 94 × 300 mm
Masa (prema EPTA)***	2,3 kg


*bez mlaznice **s akumulatorom BL4025 ***s akumulatorom BL4050F



AKUMULATORSKI USISIVAČ

CL002G

- ▶ 4-stupanjski odabir usisne snage s funkcijom pamćenja načina rada
- ▶ Tiho i snažno usisavanje

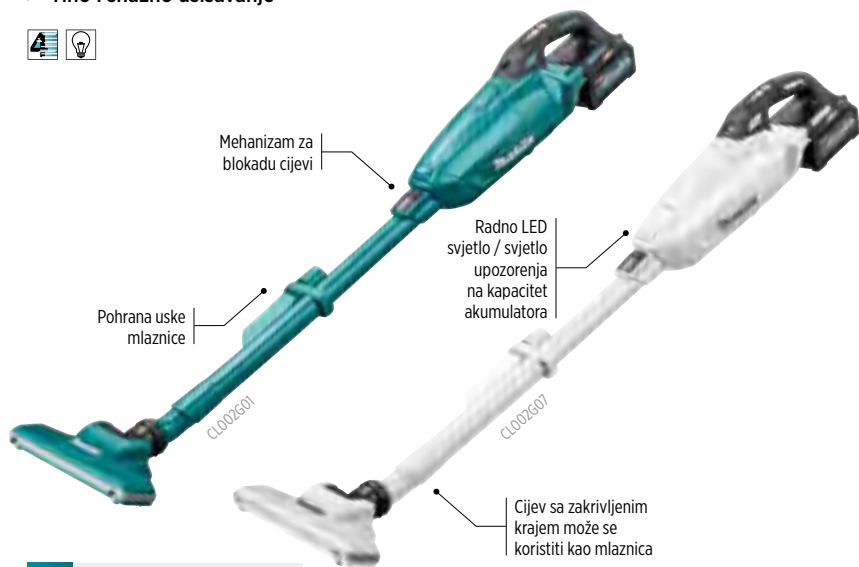

Mehanizam za blokadu cijevi

Radno LED svjetlo / svjetlo upozorenja na kapacitet akumulatora

Pohrana uske mlaznice

Cijev sa zakrivljenim krajem može se koristiti kao mlaznica

Razina zvučnog tlaka: 65 dB(A)



Pamćenje načina rada
Pamti posljednje odabranu razinu snage i primijeni je sljedeći put kada se usisavač uključi.



Mehanizam za blokadu cijevi
Cijev se pričvršćuje na usisavač mehanizmom za blokadu kako se ne bi mogla slučajno odvojiti.



Postavljanje vrećica za prašinu bez pogreške Pomična blokada sprečava zatvaranje poklopca ako vrećica za prašinu nije ispravno postavljena.

Pribor		
Visokokvalitetna vrećica za prašinu 1910M4-5	Papirnata filterarska vrećica 192632-8	Vrećica za prašinu 198747-9
Ciklonski dodatak 191D73-9	Ravna cijev 191D78-9 ○ 191D76-3 za ciklonski dodatak	Ravna cijev 459356-2 ○ 459353-8
Teleskopsko crijevo 191E30-3	Četka za police 198538-8 ○ 198873-4	Okrugla četka 198553-2 ○ 198878-4
Uska mlaznica 413859-0 ○ 413770-6	Duga uska mlaznica 198990-0 ○ 198919-6	Mlaznica za pukotine 199439-3
Mlaznica za stolice 199041-2 ○ 199038-1	Mlaznica za pod/tepih 127827-4 ○ 127825-8	Zidni stalak 458571-5



Dizajn za nisku razinu buke

Redizajnirana izlazna putanja zraka motora smanjuje buku protoka zraka

Spužva za apsorpciju buke

Vibracije kućišta smanjene su upotrebom mekog elastomera za dio kojim je pričvršćen pokrov ventilatora

54 način rada 1 dB(A)

Specifikacije

Napon akumulatora	40V maks. – XGT
Maksimalni protok zraka	1,2 m³/min
Maks. podtlak	21 kPa
Usisna snaga (1./2./3./4.)	20 / 45 / 70 / 125 W
Kapacitet za prašinu (platnena/papirnata vrećica za prašinu)	500 / 330 ml
Dimenzije (D×Š×V)*	505 × 114 × 152 mm
Masa**	3,0 kg

*s akumulatorom BL40825

**s akumulatorom BL4080F



Energija udarca

3,0 J

[postupak EPTA, 05/2009.]



AKUMULATORSKA BUŠILICA-ČEKIĆ

HR007G

- ▶ Dodatak za usisavanje prašine + sustav AWS za odlično usisavanje prašine
- ▶ 3 načina rada: bušenje / udarno bušenje / štemanje



Razina zvučnog tlaka: **94 dB(A)**
Razina zvučne snage: **105 dB(A)**
Razina vibracija: **8,6 m/s²**



Antivibracijska tehnologija

Alat je opremljen antivibracijskom glavnom i bočnom drškom kako bi se smanjile vibracije.



AFT tehnologija

Limitator okretnog momenta gasi motor u slučaju iznenadne blokade alata.



AWS sustav

Sustav automatski pokreće usisavač svaki put kada se alat aktivira.

AWS AVT AFT BL MOTOR 40V max

Pribor

Kuka 191W90-3



Plastični kofer 821864-7



Posuda za prašinu 195173-3



Mjerač dubine 331886-4



Spremnik za prašinu 199586-0




Sustav za usisavanje prašine DX15 uskoro dostupan



Mazivo 198993-4



HEPA filter 199557-7



Specifikacije

Napon akumulatora	40V maks. – XGT
Br. okr. u slob. hodu	0 – 980 min⁻¹
Udara u minuti	0 – 5000 min⁻¹
Kapacitet bušenja (čelik Ø)	13 mm
Kapacitet bušenja (drvo Ø)	32 mm
Kapacitet bušenja (beton Ø)	28 mm
Prihvati svrdla	SDS-Plus
Energija udarca	3,0 J
Dimenzije (D×Š×V)*	492 × 101 × 261
Masa (prema EPTA)*	4,8 kg

*s akumulatorom BL4050F



Kapacitet rada
120 rezova

**na potpunom punjenju
akumulatora BL4050F /
hrastovina [debljina: 80 mm,
širina: 300 mm]*


AKUMULATORSKA KRUŽNA PILA

HS009G

- ▶ Opremljena mlaznicom za prašinu koju je moguće rotirati
- ▶ Lagan alat i velika snaga



Razina zvučnog tlaka: 94 dB(A)
Razina zvučne snage: 105 dB(A)
Razina vibracija: 2,5 m/s²



Dvostruko LED radno svjetlo
S funkcijom osvijetljavanja prije i poslije rada.



Kompatibilno s vodicom
Lijevano magnezijско postolje je kompatibilno s vodicom.



AWS sustav
Sustav automatski pokreće usisavač svaki put kada se alat aktivira.




Pribor

Komplet stezaljki 194385-5



Vodilica 199141-8



**TCT list pile Efficut
E-01909 235 mm, 24T**



Komplet brzih stezaljki 199826-6



Kutna vodilica 196664-7



Plastični kofer 821866-3



Specifikacije

Napon akumulatora	40V maks. – XGT
Br. okr. u slob. hodu	0 – 4,000 min⁻¹
List (Ø)	235 mm
Promjer rupe Ø	15,88/30 mm
Maks. kapacitet rezanja (60°)	44 mm
Maks. kapacitet rezanja (0°)	85 mm
Maks. kapacitet rezanja (45°)	61 mm
Raspon kuta (L/D)	1° – 60°
Dimenzije (D×Š×V)	413 × 196 × 316
Masa*	5,7 kg

*s akumulatorom BL4050F

BRZO PRSKANJE BEZ RUČNOG PUMPANJA


AKUMULATORSKA VRTNA PRSKALICA

DUS054

- Konstrukcija otporna na prašinu i kišu, IP54
- Membranska pumpa – širi raspon mogućnosti prskanja
- Veliki volumen prskanja na jednom potpunom punjenju akumulatora



Razina zvučnog tlaka: **70 dB(A)**
Razina vibracija: **2,5 m/s²**



Teleskopska palica za prskanje
Oslobađanjem matice za fiksiranje podešava se na 0,5 – 0,7 m.



Ergonomski dizajniran spremnik
Objе strane spremnika zakrivljene su kako bi odgovarale tijelu korisnika.



Mlaznica s dvije glave
2 glave koje se mogu zasebno podešavati i 2 načina prskanja (maglica/mlaz).

Pribor		
Pojas za rame PR00000128*	Palica za prskanje PR00000145*	
Držac palice za prskanje PR00000144*	Filtar PR00000147*	Mlaznica s dvije glave PR00000142*

*isporučeno

Način rada	mlaz	maglica
Vrijeme kontinuiranog rada*	240 min / 110 l**	235 min / 140 l**

*s akumulatorom BL1830B **koristeći se jednim otvorom mlaznice s dvije glave

Specifikacije	
Napon akumulatora	18V – LXT
Zapremina spremnika	5 l
Maks. tlak	0,3 Mpa
Duljina palice za prskanje	0,5 – 0,7 m
Dužina crijeva	1,7 m
Dimenzije (D×Š×V)*	343 × 182 × 368 mm
Masa (prema EPTA)*	3,5 kg

*s akumulatorom BL1860B



UZ MEKI START

za glatko pokretanje alata

JEDNORUČNA GLODALICA

RT0702C

- ▶ S funkcijom sprječavanja ponovnog pokretanja kako bi se spriječila nenamjerna pokretanja
- ▶ Jednostavan i učinkovit sustav fiksiranja postolja




Regulator
brzine



5 različitih postolja

1. Postolje glodalice 196615-0*
2. Postolje glodalice – prozirno 199089-4
3. Dvoručno uranjajuće postolje 195563-0
4. Nagibno postolje 198987-9
5. Decentrirano postolje 195562-2

*isporučeno

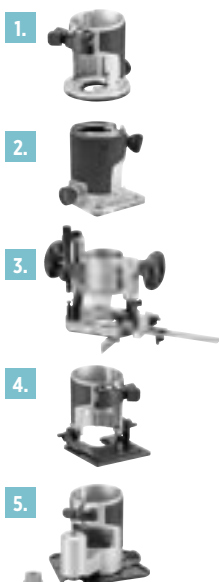

Razina zvučnog tlaka: 82 dB(A)
Razina zvučne snage: 93 dB(A)
Razina vibracija: 2,5 m/s²



Izdržljiva i lagana
zahvaljujući aluminijskom kućištu.



Podešavanje dubine
Precizno podešavanje dubine ručicom
za fiksiranje i gumbom za podešavanje.



Regulator za podešavanje brzine
10.000 – 34.000 min⁻¹

Pribor		
Konusna stezna čahura 763618-5	Bočna ručka 153489-2	Držač vodilice 195564-8
Mlaznica za prašinu 194733-8 za dubinsko postolje	Mlaznica za prašinu 195559-1	Vodilica glodalice 122703-7
Ravna vodilica 122965-7	Vodilica šablone 343577-5 10/8/10 mm* 344364-5 16/14,5/13 mm*	Torba za alat 831327-5

*promjer/promjer rupe/visina

Specifikacije	
Kontinuirana nazivna snaga	710 W
Br. okr. u slob. hodu	10.000 – 34.000 min ⁻¹
Dubinski kapacitet	0 – 40° / 0 – 35°** mm
Kapacitet čahure	8 mm
Veličina čahure	6/8 mm
Dimenzije (D×Š×V)	89 × 89 × 210 mm
Masa (prema EPTA)**	2,8 kg

*s postoljem glodalice **s dubinskim postoljem




UZ MEKI START

za glatko pokretanje alata

GLODALICA

RP1111C

- ▶ Prekidač s gumbom koji služi za blokiranje i otpuštanje
- ▶ S funkcijom sprječavanja ponovnog pokretanja kako bi se spriječila nenamjerna pokretanja

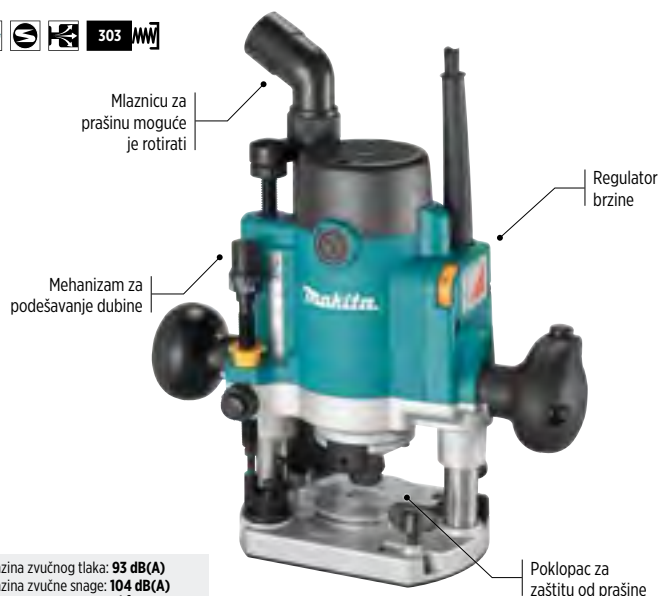

Razina zvučnog tlaka: **93 dB(A)**
Razina zvučne snage: **104 dB(A)**
Razina vibracija: **4,4 m/s²**



Podešavanje dubine
Podešavanje dubine s brzim otpuštanjem i 3 unaprijed podešena graničnika dubine.



Usisni sustav
Usisni nastavak moguće je pričvrstiti na gornji ili donji dio kućišta.



Podešavanje brzine
8000 – 27.500 min⁻¹

Pribor

Mlaznica za prašinu
122615-4**



Ravna vodilica
164834-6**



Mlaznica za prašinu
122609-9**



Vodilica šablone
193332-3 12/10,5/14 mm* **



*promjer/promjer rupe/visina **isporučeno



Glodanje visoke preciznosti upotrebom vodilice

Upotrijebite adapter
194579-2 da biste glodalicu
povezali s vodicom.

Specifikacije

Kontinuirana nazivna snaga	1,100 W
Br. okr. u slob. hodu	8000 – 27.500 min⁻¹
Dubinski kapacitet	0 – 57 mm
Kapacitet čahure	8 mm
Veličina čahure	6/8 mm
Dimenzije (D×Š×V)	110 × 269 × 260 mm
Masa (prema EPTA)	3,3 kg

DVOSTRUKA LED RADNA SVJETLA

s funkcijom osvjetljivanja poslije rada

GLODALICA

RP1803FXJ / RP2303FCJ

- ▶ Može se spojiti na usisivač upotrebom nastavka za prašinu
- ▶ Prekidač s gumbom koji služi za blokiranje i otpuštanje



RP1803F



RP2303FC



RP1803F

Razina zvučnog tlaka: **85 dB(A)**
Razina zvučne snage: **96 dB(A)**
Razina vibracija: **5,1 m/s²**

RP2303FC

Razina zvučnog tlaka: **88 dB(A)**
Razina zvučne snage: **99 dB(A)**
Razina vibracija: **4,2 m/s²**



Podešavanje dubine

Podešavanje dubine s brzim otpuštanjem i 3 unaprijed podešena graničnika dubine.



Štitnik od krhotina

Osmišljen da krhotine usmjerava dalje od rukovatelja.



Podešavanje brzine – Samo RP2303FC

9000 – 23.000 min⁻¹

Pribor

Stezna čahura

763801-4*³ 6 mm / 763804-8*³ 8 mm /
763628-2*³ 12 mm




Držač vodilice

122700-3*²



Ravna vodilica

342428-9*²



Mlaznica za prašinu

194934-8*³



Makpac umetak

8352F0-3*³



Ravna vodilica

195136-9*¹



*¹isporučuje se s 1803FXJ *²isporučuje se s RP2303FCJ *³isporučuje se s oba modela

Specifikacije

	RP1803F	RP2303FC
Kontinuirana nazivna snaga	1,650 W	2,100 W
Br. okr. u slob. hodu	22,000 min ⁻¹	9000 – 23.000 min ⁻¹
Dubinski kapacitet	0 – 70 mm	0 – 70 mm
Kapacitet čahure	12 mm	12 mm
Veličina čahure	6 / 8 / 10 / 12 mm	
Dimenzije (D×Š×V)	155 × 294 × 312 mm	155 × 294 × 327 mm
Masa (prema EPTA)	6,2 kg	6,2 kg

SPAJANJE S USISIVAČEM ZA PRAŠINU

upotrebom nastavka za prašinu 415412-8



GLODALICA

M3602

- ▶ S funkcijom sprječavanja ponovnog pokretanja kako bi se spriječila nenamjerna pokretanja
- ▶ S mekim startom za glatko pokretanje alata



Razina zvučnog tlaka: **84 dB(A)**
Razina zvučne snage: **95 dB(A)**
Razina vibracija: **3,1 m/s²**



Podešavanje dubine
Podešavanje dubine s brzim otpuštanjem i 3 unaprijed podešena graničnika dubine.



Štitnik od krhotina
Osmišljen da krhotine usmjerava dalje od rukovatelja.



Blokada osovine
Omogućava jednostavno i lako postavljanje/uklanjanje glodala.

Pribor

Stezna čahura
763811-1 6 mm
763812-9 8 mm

Vodilica šablone
345387-6 16/14/12 mm*


Držać vodilice
122700-3



Ravna vodilica
342428-9

Mlaznica za prašinu
415412-8

Vodilica glodalice
122699-2



Glodalo za V utore
D-47955

Ravno glodalo
733236-3 12 mm

Zaobljeno glodalo s ležajem
D-48424



*promjer/promjer rupe/višina

Specifikacije

Kontinuirana nazivna snaga	1,650 W
Br. okr. u slob. hodu	22,000 min⁻¹
Dubinski kapacitet	0 – 60 mm
Kapacitet čahure	12 mm
Veličina čahure	6 / 8 / 12 mm
Dimenzije (D×Š×V)	148 × 284 × 300 mm
Masa (prema EPTA)	5,7 kg



NASTAVCI ZA ODVIJAČ IMPACT BLACK U KUTIJI

- Iznimno otporni nastavci za odvijač Impact Black tretirani protiv hrđe

Šifra	Opis	Prihvat	Veličina	Dužina	Kol.
E-12360	Komplet nastavaka Impact Black PH2, 25 kom.	Šesterostrani prihvat od 1/4 inča (C-oblik)	PH2	25 mm	25
E-12376	Komplet nastavaka Impact Black PZ2, 25 kom.		PZ2		
E-12382	Komplet nastavaka Impact Black T20, 25 kom.		T20		
E-12398	Komplet nastavaka Impact Black T25, 25 kom.		T25		
E-12653	Komplet nastavaka Impact Black T30, 25 kom.		T30		
E-12669	Komplet nastavaka Impact Black T40, 25 kom.		T40		
E-12407	Komplet nastavaka Impact Black PH2, 10 kom.	Šesterostrani prihvat od 1/4 inča (E-oblik)	PH2	50 mm	10
E-12413	Komplet nastavaka Impact Black PZ2, 10 kom.		PZ2		
E-12429	Komplet nastavaka Impact Black T20, 10 kom.		T20		
E-12435	Komplet nastavaka Impact Black T25, 10 kom.		T25		
E-12675	Komplet nastavaka Impact Black T30, 10 kom.		T30		
E-12681	Komplet nastavaka Impact Black T40, 10 kom.		T40		



NASADNI KLJUČEVI

- Fleksibilni gumeni držač omogućava lako vađenje i spremanje ključeva
- Kompaktna veličina radi lakog spremanja u džep ili kutiju za alat




Šifra	Opis	Veličina
D-74740	Adapter za nasadni ključ, 1/4 inča	Kvadratna glava od 1/4 inča
E-12289	Nasadni ključevi, 8 kom., 1/4 inča	6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, adapter za nasadni ključ, 1/4 inča



12 KOMPLETA NASTAVAKA ZA ODVIJAČ S DRŽAČEM NASTAVAKA ZA STEZNU GLAVU

- ▶ Kompaktna kutija s prozirnim poklopcem sadržava nastavke za odvijač različitih veličina
- ▶ Kompaktna veličina radi lakog spremanja u džep


Šifra	Opis		Prihvat	Veličina	Dužina
D-74762-12	Nastavak za odvijač s nastavkom za steznu glavu, 32 kom., 12 kompleta	Nastavak za odvijač	Šesterostrani, 1/4 inča C-oblik	 2x PH1, 4x PH2, PH3	25 mm
				 2x PZ1, 5x PZ2, PZ3	
				 SL4, SL5.5, SL6.5	
		Držač nastavaka za steznu glavu	Šesterostrani, 1/4 inča E-oblik	-	60 mm
		Adapter za nasadne ključeve	Šesterostrani, 1/4 inča C-oblik	-	25 mm

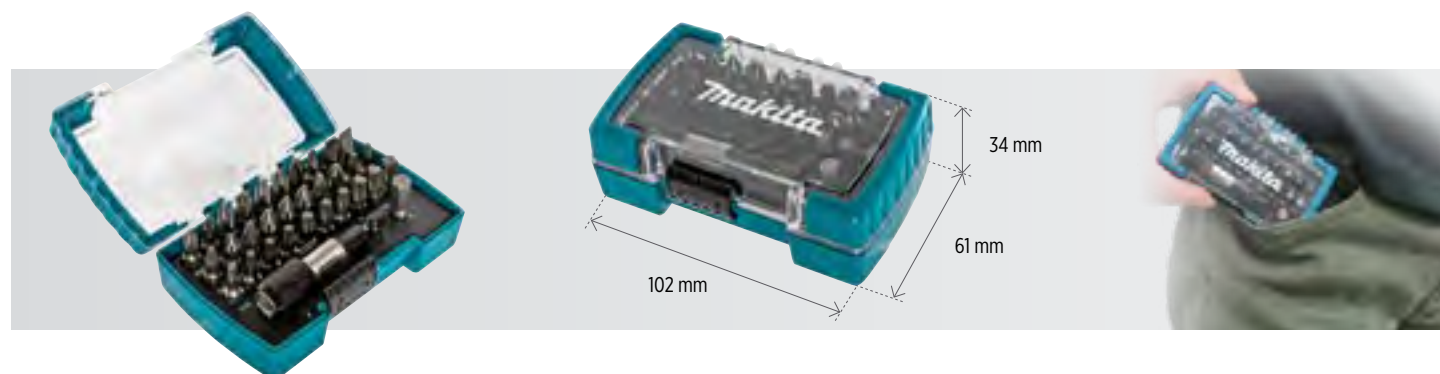

10 KOMPLETA NASTAVAKA ZA ODVIJAČ IMPACT BLACK

- ▶ Serija iznimno otpornih nastavaka za odvijač Impact Black tretiranih protiv hrđe
- ▶ Praktično za električare, građevinare i „uradi sam” entuzijaste

Šifra	Opis		Prihvat	Veličina	Dužina
E-12441-10	Nastavci za odvijač Impact Black, 33 kom., 10 kompleta	Nastavak za odvijač	Šesterostrani, 1/4 inča C-oblik	 PH1, 2x PH2, PH3	25 mm
				 PZ1, 2x PZ2, PZ3	
				 SL3, SL4, SL5, SL6.5	
		Držač nastavaka za steznu glavu	Šesterostrani, 1/4 inča E-oblik	-	60 mm
		Adapter za nasadne ključeve	Šesterostrani, 1/4 inča C-oblik	-	25 mm

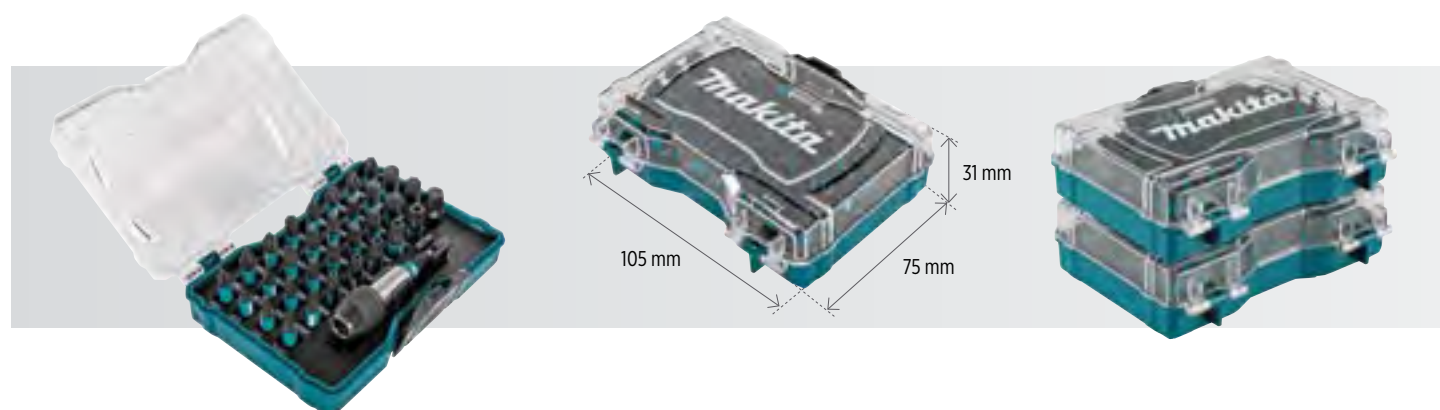



TCT LISTOVI PILE ZA DRVO

- Poseban dizajn lista pile odlikuje se većim kapacitetom rada po jednom punjenju akumulatora za optimalno rezanje akumulatorskim alatima

Šifra	Za model	Promjer lista	Promjer provrta lista	Debljina oštrice	Broj zuba	Rez	Nagib	Oblik zuba
D-74049	Potežno-nagibna pila	255 mm	30 mm	1,8 mm	40	2,60 mm	15°	ATB
D-74077	Stolna pila	260 mm	30 mm	1,8 mm	40	2,60 mm	15°	ATB



BRUSNE PLOČE ZA METAL

- Brusne ploče u praktičnoj plastičnoj kutiji

Šifra	Opis	Vrsta	Promjer	Promjer provrta	Debljina	Kol.
D-18459-20	Ispupčena brusna ploča za metal	A24R	115 mm	22,23 mm	6,0 mm	20
D-18465-20		A24R	125 mm	22,23 mm	6,0 mm	20



ZAMJENSKA OŠTRICA ZA SKALPEL

- Zamjenska oštrica za skalpel u kompaktnoj prijenosnoj plastičnoj kutiji

Šifra	Opis	Veličina
D-74734	Oštrice skalpela, 10 kom.	100 x 18 x 0,5 mm



MJEŠAČI

- ▶ Sa zaštitnim prstenom na vrhu lopatice za zaštitu spremnika tijekom miješanja
- ▶ Lopatice za tekućine, brzosušee tekućine i viskozne materijale

Šifra	Opis	Vrsta prihvata	Materijal	Promjer	Dužina	Smjer miješanja	Broj lopatica
D-73508	Mješač za tekućine	M14	Tekućine	120 mm	600 mm	▽	2
D-73514	Mješač za viskozne materijale		Viskozni materijali			△	2
D-73520	Mješač za brzosušee tekućine		Brzosušee tekućine			▽	3
D-73536	Mješač za tekućine	Šesterokutni 3/8 inča	Tekućine	120 mm	600 mm	▽	2
D-73542	Mješač za viskozne materijale		Viskozni materijali			△	2



Šifra		D-73508	D-73536	D-73520	D-73514	D-73542
Vrsta mješača		2 lopatice za tekućine		3 lopatice za brzosušee tekućine	2 lopatice za viskozne materijale	
Slika mješača						
Značajke	Vrsta miješanja	 Miješanje materijala od vrha prema dnu.		 Miješanje materijala od vrha prema dnu.	 Miješanje materijala od dna prema vrhu.	
	Miješanje materijala	Miješanje općenitih tekućih materijala. Budući da se materijal miješa od vrha prema dnu, ne dolazi do raspršivanja materijala, čak ni pri velikim brzinama.		Budući da se materijal miješa od vrha prema dnu, ne dolazi do raspršivanja materijala, čak ni pri velikim brzinama. Nadalje, 3 lopatice vrlo učinkovito miješaju čime se skraćuje vrijeme miješanja. Mješač je stoga prikladan za miješanje tekućih materijala koji se brzo suše.	Budući da se materijal miješa od dna prema vrhu, sprečava se nakupljanje većih krutina na dnu. Primjerice, malter je smjesa cementa, pijeska i vode, stoga se teži pijesak može nakupljati na dnu. Miješanje je učinkovito jer se pijesak diže na vrh.	
Maksimalna težina za miješanje		15 kg		18 kg	20 kg	
Maks. br. okr. u slob. hodu		1300 min ⁻¹		1300 min ⁻¹	590 min ⁻¹	500 min ⁻¹
Tekućine	Zidne boje	✓		✓	✗	
	Disperzije	✓		✓	✗	
	Premazi	✓✓		✗	✗	
	Lakovi	✓✓		✗	✗	
	Emulzije	✓✓		✗	✗	
	Epoksi premazi	✓✓		✗	✗	
	Gips	✗		✓✓	✗	
Viskozni materijali	Lijepilo	✗		✗	✓✓	
	Cementno mlijeko	✗		✗	✓✓	
	Malter	✗		✗	✓✓	
	Žbuka	✗		✗	✓✓	

✓ Dobro ✓✓ Odlično ✗ Ne preporuča se



Uvoznik: **Tena-G d.o.o.**,
Kostelgradska 11, 49218 Pregrada
T: 049 37 74 77, www.tena-g.hr

www.makita.hr

Skupina Makita zadržava pravo do bilo kakvih izmjena ovog letka, te pravo na obavještanje u svim oblicima i načinima vezano uz ovaj letak. Slike proizvoda mogu odstupati od pravog izgleda proizvoda. Artikli će biti dostavljeni i opremljeni po specifikacijama letka.